

Avatto Έξυπνη Πρίζα WiFi N-WOT10-EU-B ΤΥΥΑ (Μαύρο)

AVATTO · EAN 6976037360551

Αυτόματη μετάφραση από τα Polski. Σε περίπτωση αμφιβολίας
ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

Αφής Διακόπτης Φωτός WiFi / Έξυπνη πρίζα τοίχου WiAtto

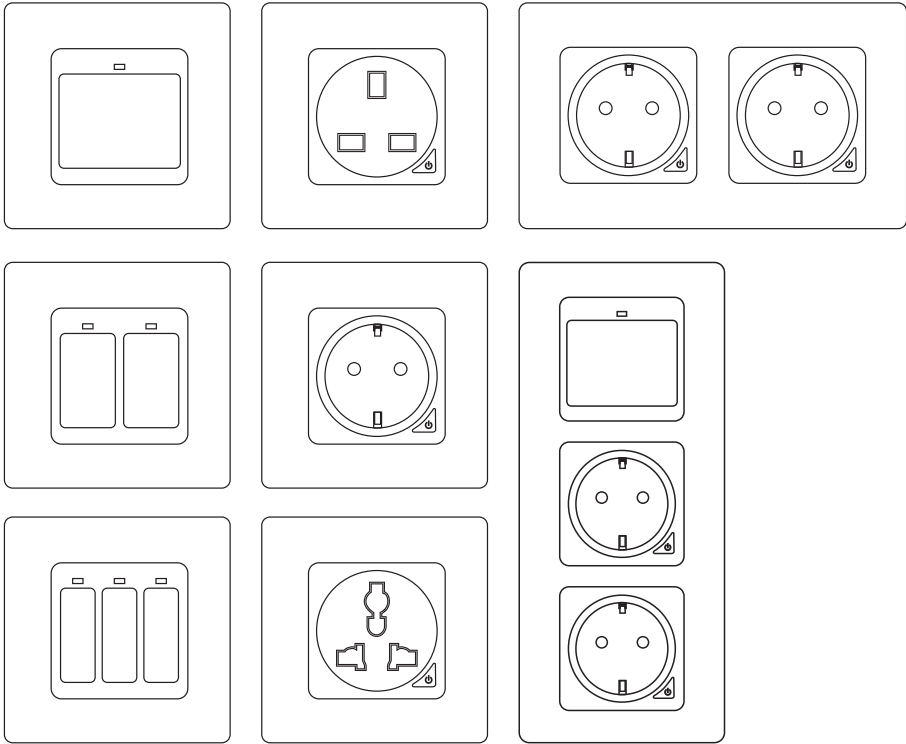

Οδηγίες χρήσης

1. Αφής Διακόπτης Φωτός WiFi

Εργασιακή τάση: AC 110-240V (50/60Hz)

Ικανότητα υπό κανονικό φορτίο: $\leq 800W$


Μέγιστο ρεύμα αιχμής: 10A

Μέγιστη ισχύς αιχμής: 1100W


Ασύρματο πρωτόκολλο: WiFi 2.4GHz

Πρότυπο ασύρτου δικτύου: IEEE802.11 b/g/n



1.1 Οδηγίες εγκατάστασης

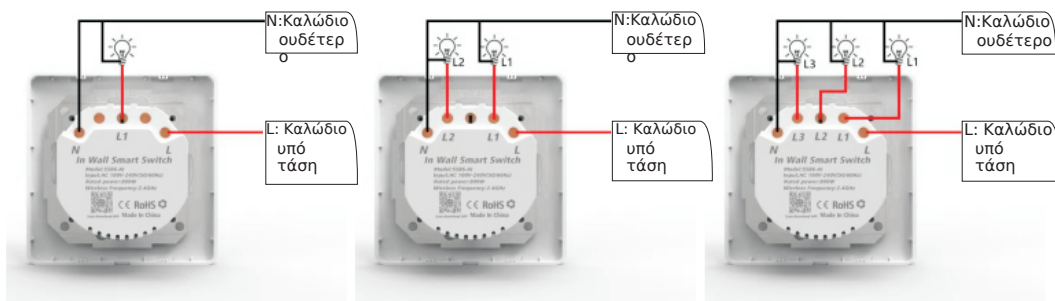

Μονοφασικός
Διπλός
Τριπλός



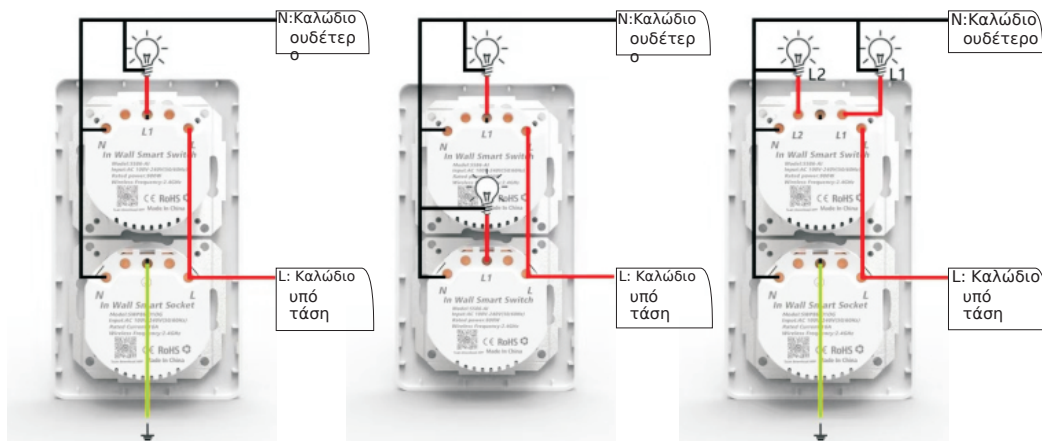


1.1.1 Τρόπος εγκατάστασης

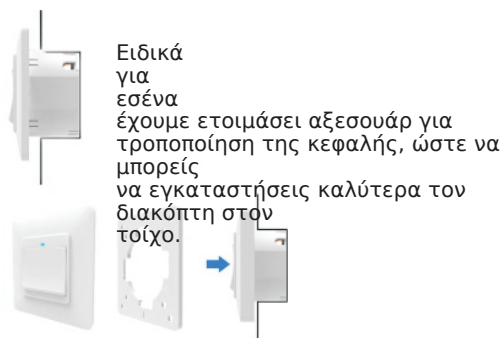

Ειδικά για εσένα έχουμε ετοιμάσει αξεσουάρ για τροποποίηση της κεφαλής, ώστε να μπορείς να εγκαταστήσεις καλύτερα τον διακόπτη στον τοίχο.

1.1.2 Εγκατάσταση αφής διακόπτη



1. Βάλε ένα κατσαβίδι και γύρισε το 90 μοίρες, για να ανοίξεις το μπροστινό πλαίσιο

2. Βάλε το κατσαβίδι, για να σηκώσεις το πάνελ

1.1.3 Εναλλακτική μέθοδος εγκατάστασης αφής διακόπτη



1. Σφίξε 4 βίδες, για να στερεώσεις το πίσω καπάκι (αρ. 1 στην εικόνα).
2. Τοποθέτησε το πλαίσιο του διακόπτη (αρ. 2 στην εικόνα)
3. Βάλε το πλαίσιο του πάνελ στο πλαίσιο του διακόπτη (αρ. 3 στην εικόνα)
4. Βάλε τον διακόπτη στο πλαίσιο (αρ. 4 στην εικόνα)

1.2 Οδηγίες χρήσης κατάστασης επαναφοράς:

1. Κράτησε το κουμπί για 20 δευτερόλεπτα.
2. Το φωτάκι θα αναβοσβήνει γρήγορα ή αργά

2. Έξυπνη πρίζα τοίχου WiFi

Εργασιακή τάση: AC 110-240V (50/60Hz)

Ικανότητα υπό κανονικό φορτίο: $\leq 3000W$


Έξοδος: 16A(Max)

Μέγιστη ισχύς αιχμής: 3600W

Ασύρματο πρωτόκολλο: WiFi 2.4GHz

Πρότυπο ασύρτου δικτύου: IEEE802.11 b/g/n

2.1 Οδηγίες εγκατάστασης

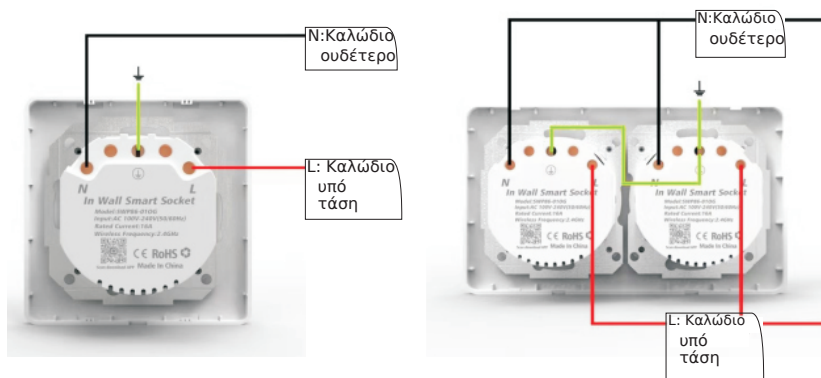

2.1.1 Τρόπος εγκατάστασης



2.1.2 Μέθοδος εγκατάστασης αφής διακόπτη και μέθοδος εγκατάστασης αναβάθμισης

Δες 1.1.2 και 1.1.3 παραπάνω.

2.2 Οδηγίες χρήσης κατάστασης επαναφοράς:

1. Κράτησε το κουμπί για 5 δευτερόλεπτα.

2. Το φωτάκι θα αναβοσβήνει γρήγορα ή αργά

3. Κατέβασε και εγκατέστησε την εφαρμογή

Χρησιμοποιώντας το τηλέφωνό σου, σάρωσε τον παρακάτω κωδικό QR ή αναζήτησε

"Smart Life" στο Apple store ή Google play, για να κατεβάσεις την εφαρμογή.




Εισάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης για να συνδεθείτε. Εάν δεν έχετε λογαριασμό, παρακαλώ εγγραφείτε πρώτα. Το σύστημα θα αναγνωρίσει αυτόματα

τη χώρα σας. Ως ονόματα χρήστη μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον αριθμό τηλεφώνου

ή τη διεύθυνση email.

Πατήστε "Επόμενο" για να λάβετε τον κωδικό επιβεβαίωσης μέσω SMS στο κινητό σας.

Εισάγετε τον επιθυμητό κωδικό πρόσβασης. Πατήστε "Επιβεβαίωση" για να ολοκληρώσετε την εγγραφή.


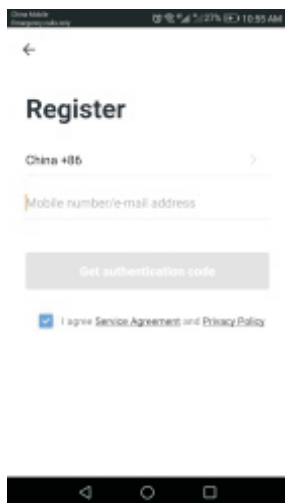


4.1 Προσθέστε νέα συσκευή WiFi

- 1- Συνδέστε πρώτα το τηλέφωνο στο τοπικό WiFi
- 2- Κρατήστε το κουμπί του διακόπτη για 20 δευτερόλεπτα μέχρι να αναβοσβήνουν τα φώτα, για να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις.
- 3- Στην εφαρμογή Smart Life πατήστε το "+" στην αρχική σελίδα Επιλέξτε "Wall Switch" (διακόπτης τοίχου).
- 4- Εισάγετε τον κωδικό WiFi και επιβεβαιώστε
- 5- Περιμένετε για επιτυχή διαμόρφωση

4.2 Προσθέστε νέα συσκευή Zigbee



1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σε κατάσταση γρήγορου αναβοσβήματος.
2. Ανοίξτε την έξυπνη πύλη tuya Zigbee
3. Στην πύλη Zigbee smart gateway, κάντε κλικ για να προσθέσετε τη συσκευή υποκατηγορίας
4. Βρείτε τη συσκευή και προσθέστε την

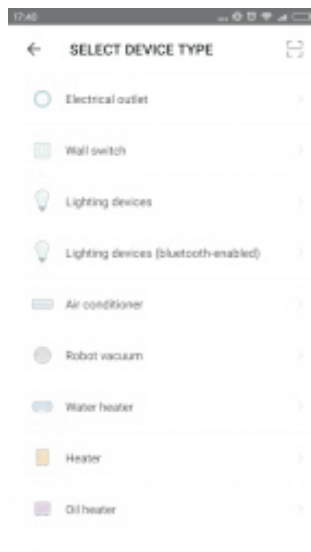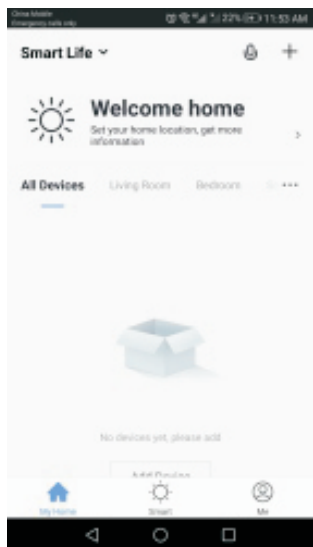

5. Χρήση της εφαρμογής



Μετά από επιτυχή διαμόρφωση, μπορείτε να ελέγξετε τον διακόπτη/πρίζα WiFi στην εφαρμογή.

Μπορείτε να ανοίξετε/κλείσετε τον διακόπτη/πρίζα.

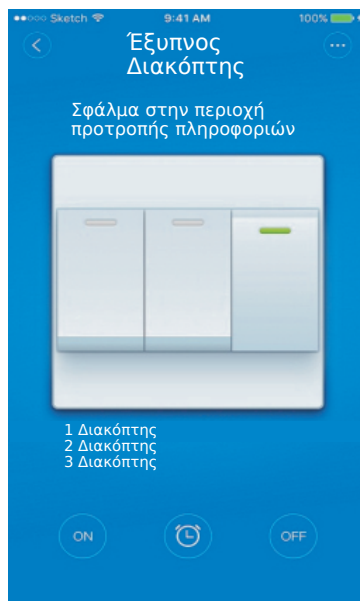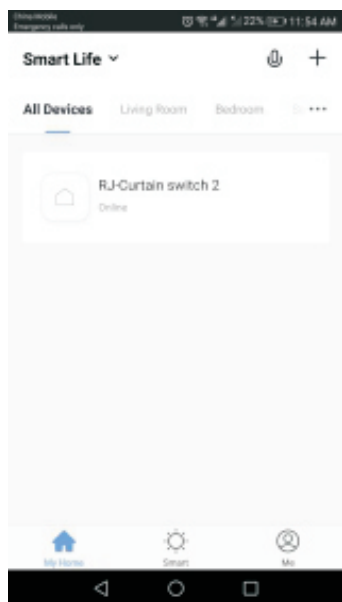

6. Ρυθμίστε χρονοδιακόπτη

Μπορείτε να ρυθμίσετε πρόγραμμα ανοίγματος/κλεισίματος του διακόπτη/πρίζας

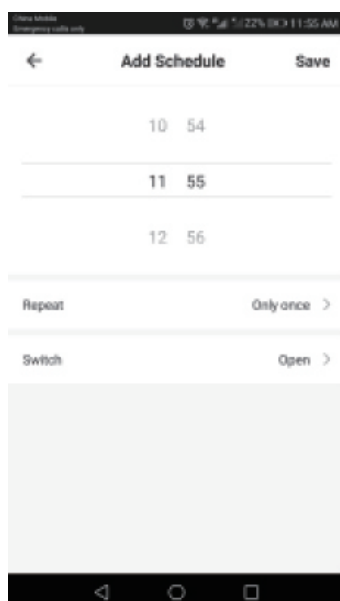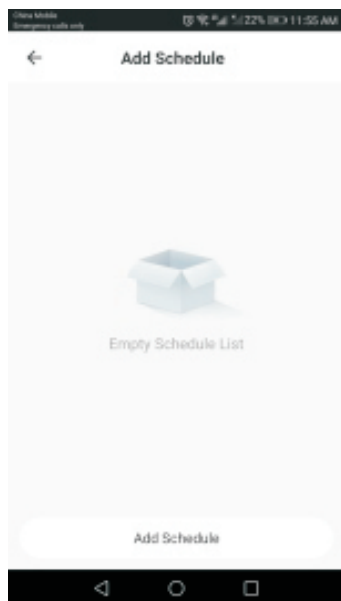

7. Μοιραστείτε τη συσκευή



- 1- Επιλέξτε "Device Sharing" (Κοινή χρήση συσκευών) στο προφίλ
- 2- Πατήστε "Προσθήκη".
- 3- Εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου/email που θέλετε να μοιραστείτε τη συσκευή.
- 4- Η συσκευή θα αποθηκευτεί αυτόματα στον κοινό σας λογαριασμό.


8. Επαναφέρετε χειροκίνητα τον διακόπτη

Επαναλάβετε το βήμα 5 για να επαναφέρετε τη συσκευή


9. Πώς να ελέγξετε τη συσκευή με την Amazon Alexa

Ανοίξετε την εφαρμογή "Amazon Alexa". Μεταβείτε στο "Αρχική" και επιλέξτε "Δεξιότητες". Εισάγετε "Smart Life" στη γραμμή αναζήτησης. Πατήστε "Ενεργοποίηση" για να προσθέσετε τη δεξιότητα. Εισάγετε το όνομα χρήστη της εφαρμογής "Smart Life" και τον κωδικό πρόσβασης. Στη συνέχεια, πατήστε "Σύνδεση Τώρα" για να συνεχίσετε. Μετά την επιτυχή σύνδεση, κλείστε το παράθυρο και επιστρέψτε στην εφαρμογή Alexa.

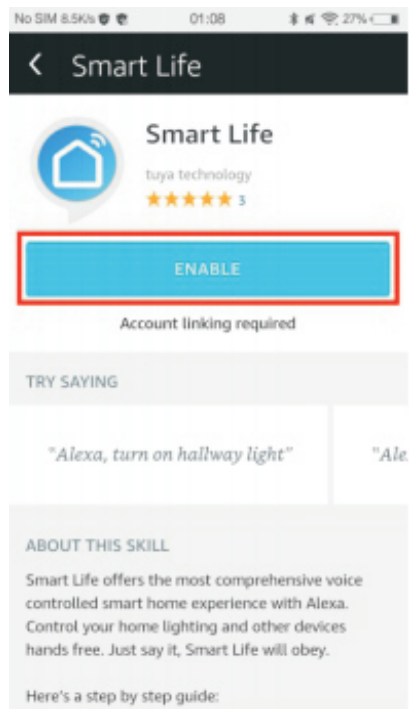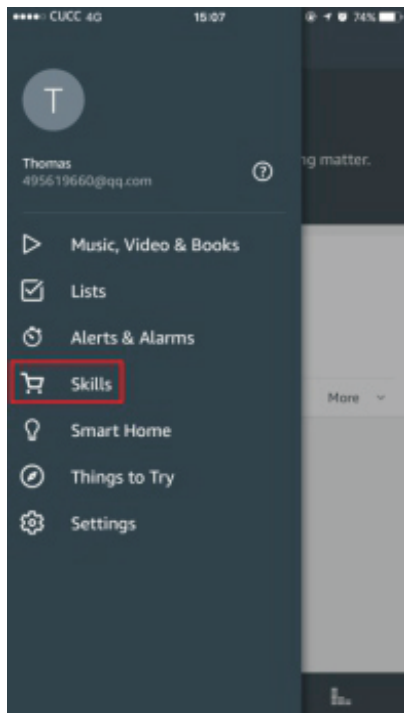

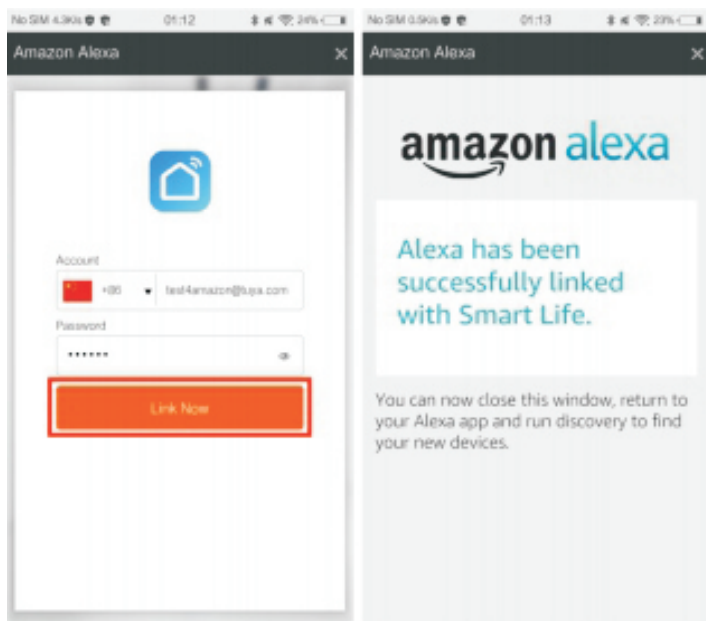

Πατήστε "Έξυπνο Σπίτι", επιλέξτε "Συσκευές" και στη συνέχεια πατήστε "Ανακάλυψη". Η Alexa θα ανακαλύψει τις συσκευές. Μετά από περίπου 20 δευτερόλεπτα, οι συσκευές θα εμφανιστούν στη λίστα.

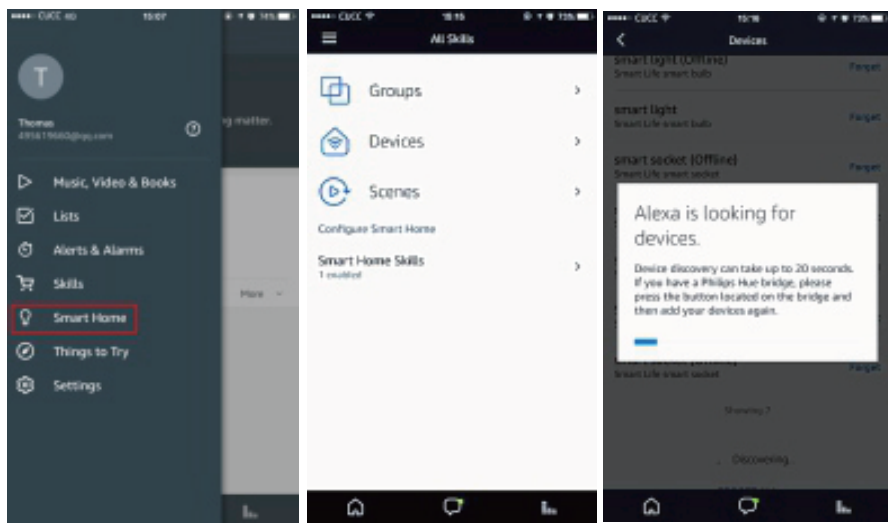


Τώρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Alexa σας για φωνητικό έλεγχο των Έξυπνων συσκευών.


"Alexa, άνοιξε/κλείσε τον διακόπτη/πρίζα στην κρεβατοκάμαρα".

10. Πώς να ελέγξετε τη συσκευή με το Google Home

Ανοίξτε την εφαρμογή "Google Home" ή "Google Assistant". Μεταβείτε στο "Αρχική" και επιλέξτε "Έλεγχος Σπιτιού". Πατήστε "+" στην κάτω δεξιά γωνία για να προσθέσετε τη δεξιοότητα. Μπορείτε να βρείτε το "Smart Life" στη λίστα "Προσθήκη συσκευών".

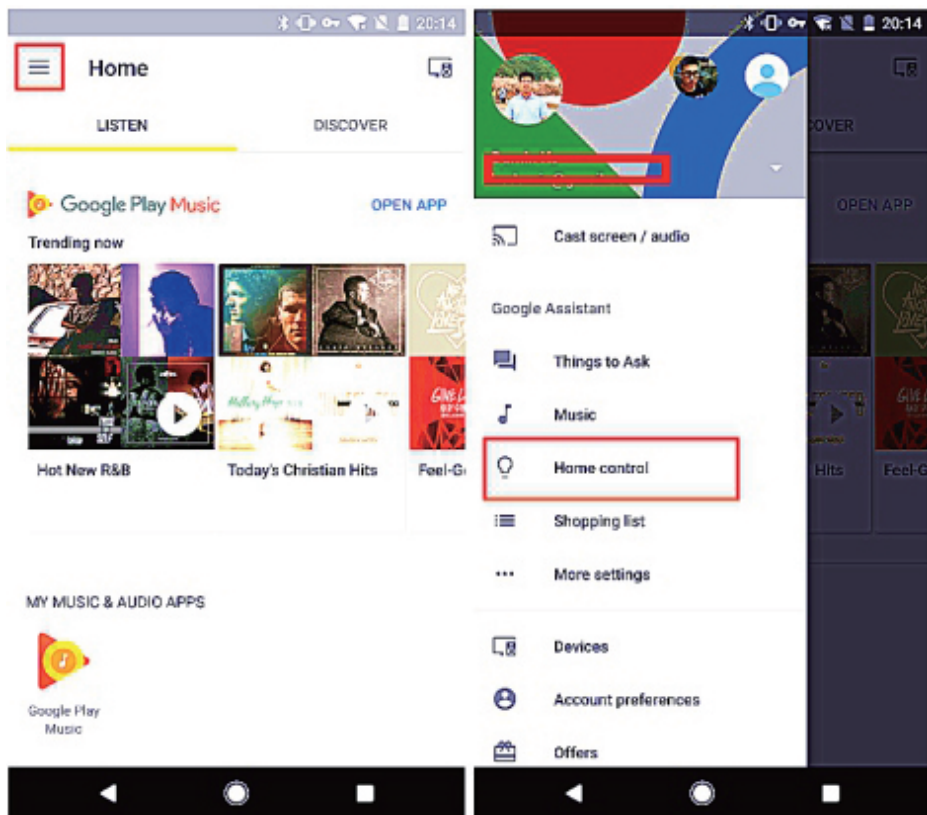

Επιλέξτε τον κωδικό χώρας. Εισάγετε το όνομα και τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού σας στην εφαρμογή "Smart Life". Στη συνέχεια, πατήστε "Σύνδεση Τώρα" για να συνεχίσετε. Μετά την επιτυχή σύνδεση, μπορείτε να αναθέσετε δωμάτια στις έξυπνες συσκευές σας. Αργότερα μπορείτε να βρείτε τις έξυπνες συσκευές στη λίστα ελέγχου του σπιτιού.

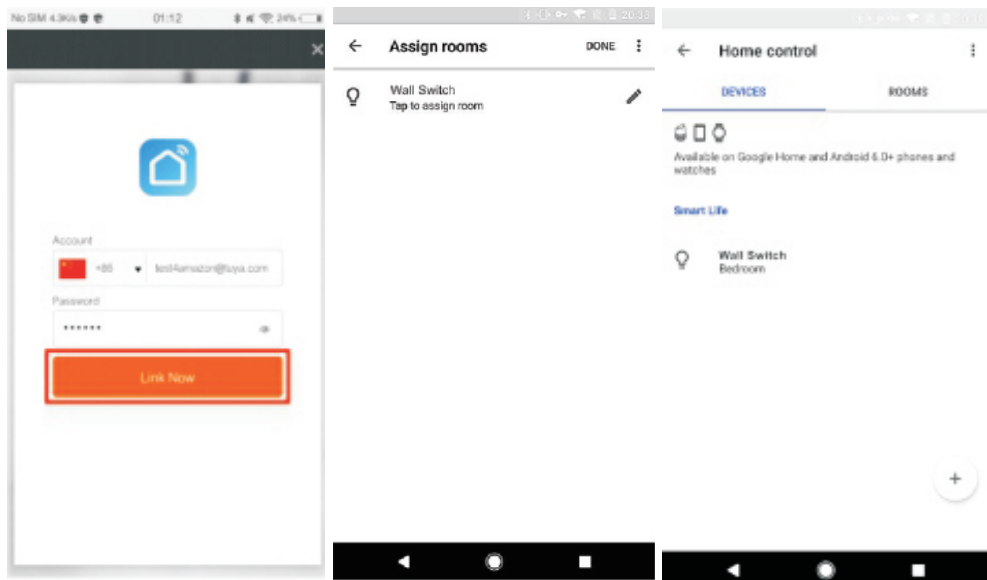

Τώρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Google Home σας για φωνητικό έλεγχο των Έξυπνων συσκευών.
"Εντάξει, Google, άνοιξε/κλείσε τον διακόπτη/πρίζα στην κρεβατοκάμαρα".

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Αυτό το έγγραφο είναι μετάφραση των αρχικών οδηγιών χρήσης, που δημιουργήθηκαν από τον κατασκευαστή.

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται τακτικά (καθαρισμός) είτε από τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα σημεία εξυπηρέτησης με κόστος και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες συντήρησης ή υπηρεσίας στις οδηγίες χρήσης, πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η απόκλιση της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από ένα φυσικά νέο προϊόν. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε απόκλισης, πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα συντήρησης (καθαρισμός) ή υπηρεσίας. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και αντίδρασης κατά την ανίχνευση της κατάστασης απόκλισης μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη ζημιά στο προϊόν. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από παραμέληση.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora /
producenta dostępne na stronie internetowej
<https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Απλοποιημένη δήλωση συμμόρφωσης

Κατασκευαστής: Dongguan Yewelink Smart Technology Co.,LTD
Διεύθυνση: 2ος Όροφος, Κτίριο 2, Πάρκο Επιστήμης και Τεχνολογίας
Yonglida, 45
Οδός Guangming, Οδός Dongcheng, Πόλη Dongguan

Το προϊόν συμμορφώνεται με την οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2014/53/ΕΕ της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την διάθεση στην αγορά ραδιοσυχνοτήτων και την κατάργηση της οδηγίας 1999/5/ΕΚ.

Δήλωση συμμόρφωσης διαθέσιμη στην ιστοσελίδα:
<https://files.innpro.pl/Avatto>

Ραδιοσυχνότητα:
N-TS10: 2412-2472 MHz
N-WOT10: 2402-2480 MHz
Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας:
N-TS10: 20dBm
N-WOT10: 20dBm