
Baseus Powerbank Amblight 30000mAh 4xUSB USB-C 65W (Μαύρο)

baseus · EAN 6932172613600

Machine translation from Polski. In case of doubt the manufacturer's original document prevails.

Baseus

Baseus Amblight 30000mAh Power Bank, 65W

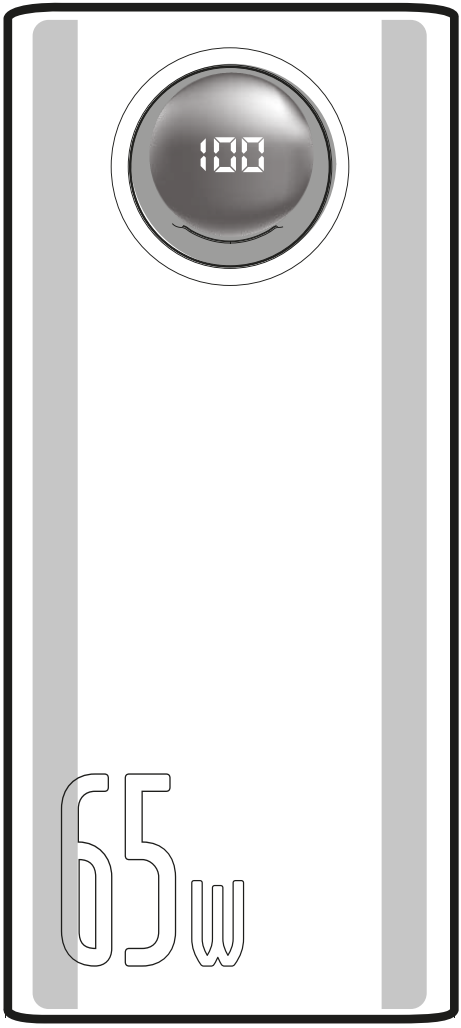

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.

1. Parametry produktu

Producent: Baseus
Nazwa: Powerbank
Nr modelu: BS-30KP365
Bateria: Polimerowa bateria litowa
Pojemność akumulatora: 30000mAh / 114Wh
Współczynnik konwersji energii: ⩾75%
Port iP (wejście): 5 V⎓2,1 A
Port Micro (wejście): 5 V⎓2 A; 9 V⎓2 A; 12 V⎓1,5 A
Port USB-C (wejście): 5 V⎓3 A; 9 V⎓3 A; 12 V⎓3 A; 15 V⎓3 A; 20 V⎓3 A
Port USB-C (wyjście): 5 V⎓3 A; 9 V⎓3 A; 12 V⎓3 A; 15 V⎓3 A; 20 V⎓3,25 A
Port USB1 /USB2 /USB3(wyjście): 5 V⎓3 A
Port USB4(wyjście): 4,5V/5A (SCP); 5 V⎓4,5 A (SCP); 5 V⎓3 A; 9 V⎓3 A; 12 V⎓2,5 A; 20 V⎓1,5 A
Port USB1 +USB2+USB3+USB4(wyjście): 5 V⎓3 A
Port USB1 /USB2/USB3+USB-C (wyjście): 15 W+45 W
Port USB4+USB-C (wyjście): 18W+45W
Moc całkowita: 5 V⎓6 A
Wymiary produktu: 145×65×38mm
Masa produktu: Około 550 g


2. Zawartość opakowania

Powerbank, 1 szt.
Instrukcja obsługi, 1 szt.
Karta gwarancyjna, 1 szt.
Przewód ładujący, 1 szt.

3. Opis produktu

Ten produkt to przenośne urządzenie ładujące, które może zapewnić przewodowe lub bezprzewodowe ładowanie telefonów komórkowych, tabletów i innych produktów cyfrowych Produkt wykorzystuje technologięmagnetycznej przyssawki z wyświetlaczem cyfrowym, obsługuje szybkie ładowanie iP 20 W PD z trzema wyjściami (w tym wyjście bezprzewodowe) i szybkie ładowanie bezprzewodowe 15 W itp. Posiada wbudowany system zabezpieczający prz uszkodzeniem przez przedmioty zewnętrzne, przeładowaniem, nadmiernym rozładowaniem, temperaturą i innymi.

4. Schemat budowy produktu

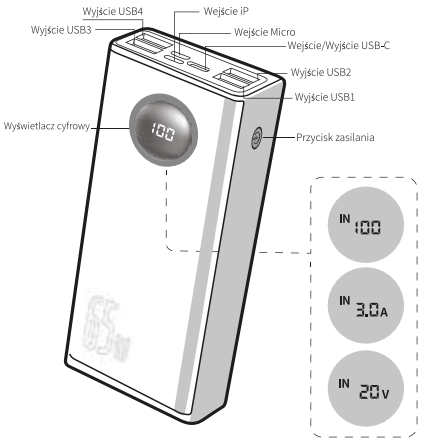

5. Instrukcje przycisku zasilania

•W stanie spoczynku naciśnij przycisk, aby wyświetlić aktualny poziom naładowania baterii.
•Podczas ładowania naciśnij przycisk, aby wyświetlić aktualny poziom naładowania baterii, naciśnij go ponownie, aby wyświetlić aktualne napięcie, i ponownie, aby wyświetlić natężenie prądu. Gdy podłączonych jest kilka odbiorników, naciśnij przycisk, aby wyświetlić bieżące napięcie i całkowite obciążenie.

6. Warunki eksploatacji

•Temperatura robocza: obszar inne niż tropikalne, od 0°C do 40 °C
•Temperatura przechowywania: od 0°C do 40 °C

8. Wskazówki i ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Należy uważnie przeczytać ten dokument przed użyciem. Nieprawidłowe użycie spowoduje uszkodzenie produktu lub narażenie własnego bezpieczeństwa.

・Powerbanki mają określoną sprawność przekształcania energii, dlatego pojemność powerbanku nie jest równa energii, którą można doładować inne urządzenie.
・ Powerbank należy ładować okresowo (zaleca się odstępy 5-miesięczne lub krótsze), aby zachować jego długą żywotność.
・Nieprawidłowe używanie tego produktu może z łatwością spowodować uszkodzenie produktu lub narazić na niebezpieczeństwo ludzi i własność.
・Należy unikać działań, które mogą uszkodzić urządzenie, takich jak upuszczenie, rzucanie, nadepnięcie itp.
・Konsument ponosi odpowiedzialność za jakiekolwiek obrażenia ciała lub uszkodzenia mienia wynikające z nieprawidłowego użycia niezgodnego z podręcznikiem użytkownika, czy ignorowania ostrzeżenia, za które nasza firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
・Zakazuje się demontażu produktu przez osoby niebędące specjalistami.

Oświadczenie w sprawie substancji toksycznych i niebezpiecznych w elektronicznych produktach

Opis części	Substancje i elementy toksyczne lub niebezpieczne					
	Ołów (Pb)	Rtęć (Hg)	Kadm (Cd)	Sześciowartościowy chrom (Cr VI))	Polibromowane bifenyle (PBB)	Polibromowane etery difenylowe (PBDE)
PCB	X	◯	◯	◯	◯	◯
Elektroda	◯	◯	◯	◯	◯	◯
Akumulator	X	◯	◯	◯	◯	◯
Obudowa	◯	◯	◯	◯	◯	◯

Formularz ten jest opracowany zgodnie z SJ/T 11364.

O: Wskazuje, że zawartość toksycznej i szkodliwej substancji we wszystkich jednorodnych materiałach tej części jest poniżej limitu określonego w normie GB/T 26572.
X: Zawartość toksycznych i szkodliwych substancji w co najmniej jednym jednorodnym materiale tej części przekracza limit określony w normie GB/T 26572.

Produkt jest zgodny z dyrektywą UE ROHS 2.0 (2011/65/UE)

Niniejszym oświadcza się, że model produktu firmy Shenzhen Baseus Technology Co., Ltd., jest zgodny z przepisami dyrektywy 2014/30/EU oraz dyrektywy 2011/65/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności WE można znaleźć na następującej stronie internetowej: www.baseus.com

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

This document is a translation of the original user manual, created by the manufacturer.

The product should be regularly maintained (cleaned) by the user or by specialized service points at the user's cost and responsibility. In the absence of information about necessary periodic or service maintenance actions in the user manual, the user should regularly, at least once a week, assess the physical condition of the product against that of a physically new product. If any discrepancies are detected or identified, urgent maintenance (cleaning) or service steps should be taken. Failure to properly maintain (clean) and respond upon detecting a discrepancy may lead to permanent damage to the product. The warranty does not cover damages resulting from neglect.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej https://serwis.innpro.pl/gwarancja

LI-ION Battery

The device is equipped with an LI ION (lithium-ion) battery, which, due to its physical and chemical structure, ages over time and with use. The manufacturer specifies the maximum operating time of the device under laboratory conditions, where optimal working conditions for the device exist, and the battery itself is new and fully charged. The actual operating time may differ from that declared in the offer and this is not a defect of the device but a characteristic of the product. To maintain maximum battery life, it is not recommended to discharge it below 3.18V or 15% of the total capacity. Lower values, such as 2.5V for the cell, cause permanent damage and are not covered by the warranty. If the battery or the entire device is not used for more than one month, the battery should be charged to 50% and its charge level should be checked periodically every two months. Store the battery and device in a dry place, away from sunlight and negative temperatures.

LIPO Battery

The device is equipped with an LI PO (lithium-polymer) battery, which, due to its physical and chemical structure, ages over time and with use. The manufacturer specifies the maximum operating time of the device under laboratory conditions, where optimal working conditions for the device exist, and the battery itself is new and fully charged. The actual operating time may differ from that declared in the offer and this is not a defect of the device but a characteristic of the product. To maintain maximum battery life, it is not recommended to discharge it below 3.5V or 5% of the total capacity. Lower values, such as 3.2V for the cell, cause permanent damage and are not covered by the warranty. If the battery or the entire device is not used for more than one month, the battery should be charged to 50% and its charge level should be checked periodically every two months. Store the battery and device in a dry place, away from sunlight and negative temperatures.