
Baseus Powerbank Amblight 30000mAh 4xUSB USB-C 65W (Μαύρο)

baseus · EAN 6932172613600

Αυτόματη μετάφραση από τα Polski. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

Baseus

Powerbank Baseus Amblight 30000mAh, 65W

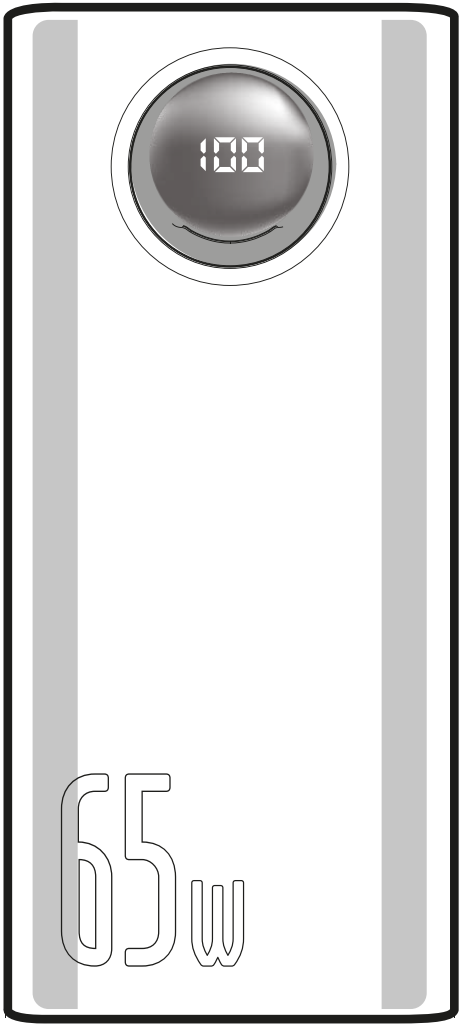

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.

1. Parametry produktu

Producent: Baseus
Nazwa: Powerbank
Nr modelu: BS-30KP365
Bateria: Polimerowa bateria litowa
Pojemność akumulatora: 30000mAh / 114Wh
Współczynnik konwersji energii: ⩾75%
Port iP (wejście): 5 V⎓2,1 A
Port Micro (wejście): 5 V⎓2 A; 9 V⎓2 A; 12 V⎓1,5 A
Port USB-C (wejście): 5 V⎓3 A; 9 V⎓3 A; 12 V⎓3 A; 15 V⎓3 A; 20 V⎓3 A
Port USB-C (wyjście): 5 V⎓3 A; 9 V⎓3 A; 12 V⎓3 A; 15 V⎓3 A; 20 V⎓3,25 A
Port USB1 /USB2 /USB3(wyjście): 5 V⎓3 A
Port USB4(wyjście): 4,5V/5A (SCP); 5 V⎓4,5 A (SCP); 5 V⎓3 A; 9 V⎓3 A; 12 V⎓2,5 A; 20 V⎓1,5 A
Port USB1 +USB2+USB3+USB4(wyjście): 5 V⎓3 A
Port USB1 /USB2/USB3+USB-C (wyjście): 15 W+45 W
Port USB4+USB-C (wyjście): 18W+45W
Moc całkowita: 5 V⎓6 A
Wymiary produktu: 145×65×38mm
Masa produktu: Około 550 g


2. Zawartość opakowania

Powerbank, 1 szt.
Instrukcja obsługi, 1 szt.
Karta gwarancyjna, 1 szt.
Przewód ładujący, 1 szt.

3. Opis produktu

Ten produkt to przenośne urządzenie ładujące, które może zapewnić przewodowe lub bezprzewodowe ładowanie telefonów komórkowych, tabletów i innych produktów cyfrowych Produkt wykorzystuje technologięmagnetycznej przyssawki z wyświetlaczem cyfrowym, obsługuje szybkie ładowanie iP 20 W PD z trzema wyjściami (w tym wyjście bezprzewodowe) i szybkie ładowanie bezprzewodowe 15 W itp. Posiada wbudowany system zabezpieczający prz uszkodzeniem przez przedmioty zewnętrzne, przeładowaniem, nadmiernym rozładowaniem, temperaturą i innymi.

4. Schemat budowy produktu

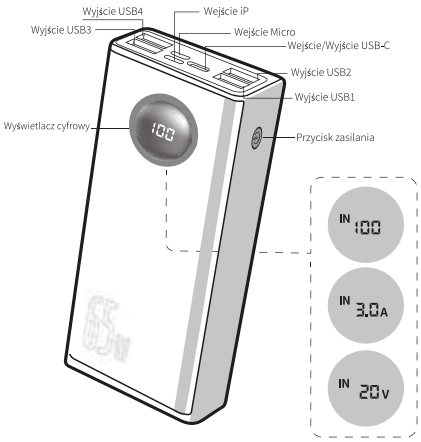

5. Instrukcje przycisku zasilania

•W stanie spoczynku naciśnij przycisk, aby wyświetlić aktualny poziom naładowania baterii.
•Podczas ładowania naciśnij przycisk, aby wyświetlić aktualny poziom naładowania baterii, naciśnij go ponownie, aby wyświetlić aktualne napięcie, i ponownie, aby wyświetlić natężenie prądu. Gdy podłączonych jest kilka odbiorników, naciśnij przycisk, aby wyświetlić bieżące napięcie i całkowite obciążenie.

6. Warunki eksploatacji

•Temperatura robocza: obszar inne niż tropikalne, od 0°C do 40 °C
•Temperatura przechowywania: od 0°C do 40 °C

8. Wskazówki i ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Należy uważnie przeczytać ten dokument przed użyciem. Nieprawidłowe użycie spowoduje uszkodzenie produktu lub narażenie własnego bezpieczeństwa.

・Powerbanki mają określoną sprawność przekształcania energii, dlatego pojemność powerbanku nie jest równa energii, którą można doładować inne urządzenie.
・ Powerbank należy ładować okresowo (zaleca się odstępy 5-miesięczne lub krótsze), aby zachować jego długą żywotność.
・Nieprawidłowe używanie tego produktu może z łatwością spowodować uszkodzenie produktu lub narazić na niebezpieczeństwo ludzi i własność.
・Należy unikać działań, które mogą uszkodzić urządzenie, takich jak upuszczenie, rzucanie, nadepnięcie itp.
・Konsument ponosi odpowiedzialność za jakiekolwiek obrażenia ciała lub uszkodzenia mienia wynikające z nieprawidłowego użycia niezgodnego z podręcznikiem użytkownika, czy ignorowania ostrzeżenia, za które nasza firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
・Zakazuje się demontażu produktu przez osoby niebędące specjalistami.

Oświadczenie w sprawie substancji toksycznych i niebezpiecznych w elektronicznych produktach

Opis części	Substancje i elementy toksyczne lub niebezpieczne					
	Ołów (Pb)	Rtęć (Hg)	Kadm (Cd)	Sześciowartościowy chrom (Cr VI))	Polibromowane bifenyle (PBB)	Polibromowane etery difenylowe (PBDE)
PCB	X	◯	◯	◯	◯	◯
Elektroda	◯	◯	◯	◯	◯	◯
Akumulator	X	◯	◯	◯	◯	◯
Obudowa	◯	◯	◯	◯	◯	◯

Formularz ten jest opracowany zgodnie z SJ/T 11364.

O: Wskazuje, że zawartość toksycznej i szkodliwej substancji we wszystkich jednorodnych materiałach tej części jest poniżej limitu określonego w normie GB/T 26572.
X: Zawartość toksycznych i szkodliwych substancji w co najmniej jednym jednorodnym materiale tej części przekracza limit określony w normie GB/T 26572.

Produkt jest zgodny z dyrektywą UE ROHS 2.0 (2011/65/UE)

Niniejszym oświadcza się, że model produktu firmy Shenzhen Baseus Technology Co., Ltd., jest zgodny z przepisami dyrektywy 2014/30/EU oraz dyrektywy 2011/65/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności WE można znaleźć na następującej stronie internetowej: www.baseus.com

Ochrona środowiska

Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Το παρόν έγγραφο είναι μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης,
που έχει δημιουργηθεί από τον κατασκευαστή.

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται τακτικά (να καθαρίζεται) είτε από τον χρήστη
είτε από εξειδικευμένα σημεία εξυπηρέτησης με κόστος και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τις αναγκαίες τακτικές ή υπηρεσιακές ενέργειες στο εγχειρίδιο χρήσης, θα πρέπει
να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η διαφορετικότητα της φυσικής κατάστασης του προϊόντος σε σχέση με ένα
φυσικά νέο προϊόν. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε
διαφορετικότητας, θα πρέπει άμεσα να ληφθούν μέτρα συντήρησης (καθαρισμός) ή υπηρεσίας. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και
αντίδρασης κατά την ανίχνευση της κατάστασης διαφορετικότητας μπορεί να
οδηγήσει σε μόνιμη ζημιά του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για
ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej
https://serwis.innpro.pl/gwarancja

Μπαταρία LI-ION

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI ION (λιθίου-ιόντος), η οποία λόγω της φυσικής και χημικής της δομής γερνά με την πάροδο του χρόνου και της χρήσης. Ο κατασκευαστής καθορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής σε εργαστηριακές συνθήκες, όπου υπάρχουν βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή, και η ίδια η μπαταρία είναι νέα και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας στην πραγματικότητα μπορεί να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και δεν είναι ελάττωμα της συσκευής αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για να διατηρηθεί η μέγιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται να αποφορτίζεται κάτω από 3,18V ή 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως π.χ. 2,5V για το κελί, την καταστρέφουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Σε περίπτωση που σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τη μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για διάστημα μεγαλύτερο από ένα μήνα, θα πρέπει να φορτίσετε τη μπαταρία στο 50% και να ελέγχετε περιοδικά κάθε δύο μήνες το επίπεδο φόρτισής της. Αποθηκεύστε τη μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και τις αρνητικές θερμοκρασίες.

Μπαταρία LIPO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI PO (λιθίου-πολυμερούς), η οποία λόγω της φυσικής και χημικής της δομής γερνά με την πάροδο του χρόνου και της χρήσης. Ο κατασκευαστής καθορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής σε εργαστηριακές συνθήκες, όπου υπάρχουν βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή, και η ίδια η μπαταρία είναι νέα και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας στην πραγματικότητα μπορεί να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και δεν είναι ελάττωμα της συσκευής αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για να διατηρηθεί η μέγιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται να αποφορτίζεται κάτω από 3,5V ή 5% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως π.χ. 3,2V για το κελί, την καταστρέφουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Σε περίπτωση που σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τη μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για διάστημα μεγαλύτερο από ένα μήνα, θα πρέπει να φορτίσετε τη μπαταρία στο 50% και να ελέγχετε περιοδικά κάθε δύο μήνες το επίπεδο φόρτισής της. Αποθηκεύστε τη μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και τις αρνητικές θερμοκρασίες.