

ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ


Φορητός φορτιστής EV

Μοντέλο: BN7

ΕΚΔΟΣΗ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ



Χρησιμοποιήστε το μπροστινό κουμπί αφής για να ξεκινήσετε ή να σταματήσετε τη φόρτιση όταν δεν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή.

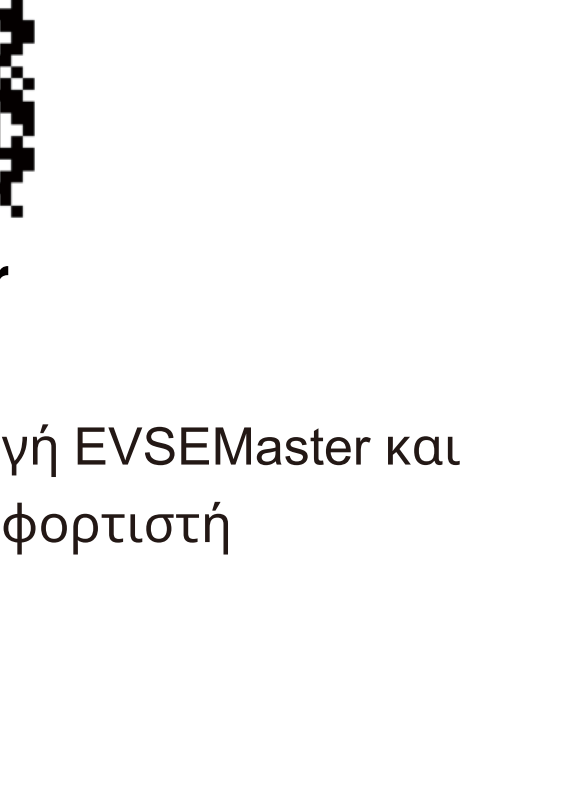

Ευρωπαϊκό Πρότυπο Τύπος 2

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1. Κατεβάστε την εφαρμογή EVSEMaster και συνδεθείτε με τον φορτιστή.
2. Συνδέστε στην πρίζα.
3. Συνδέστε το στο ηλεκτρικό σας όχημα.
4. Ξεκινήστε τη φόρτιση μέσω της εφαρμογής ή με το κουμπί αφής στον φορτιστή.
Σύρτε εδώ για να ρυθμίσετε το ρεύμα φόρτισης πριν από την εκκίνηση.
5. Καλή φόρτιση!

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1. Διακόψτε τη φόρτιση μέσω της εφαρμογής ή του αφής κουμπιού στον φορτιστή.
2. Αποσυνδέστε τη θύρα φόρτισης.
3. Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.
4. Τοποθετήστε ξανά την προστατευτική θήκη.
5. Καλή διαδρομή!


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΘΟΝΗΣ LED

Αποσυνδεδεμένο	Συνδεδεμένο	Φόρτιση	Ολοκλήρωση φόρτισης	Σφάλμα
Αναμμένο	Αναμμένο (Πράσινο)	Κινείται (Πράσινο)	Αναμμένο (Πράσινο)	Αναβοσβήνει (Κόκκινο)

ΟΘΟΝΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ


Έκδοση με εφαρμογή

μονοφασικό

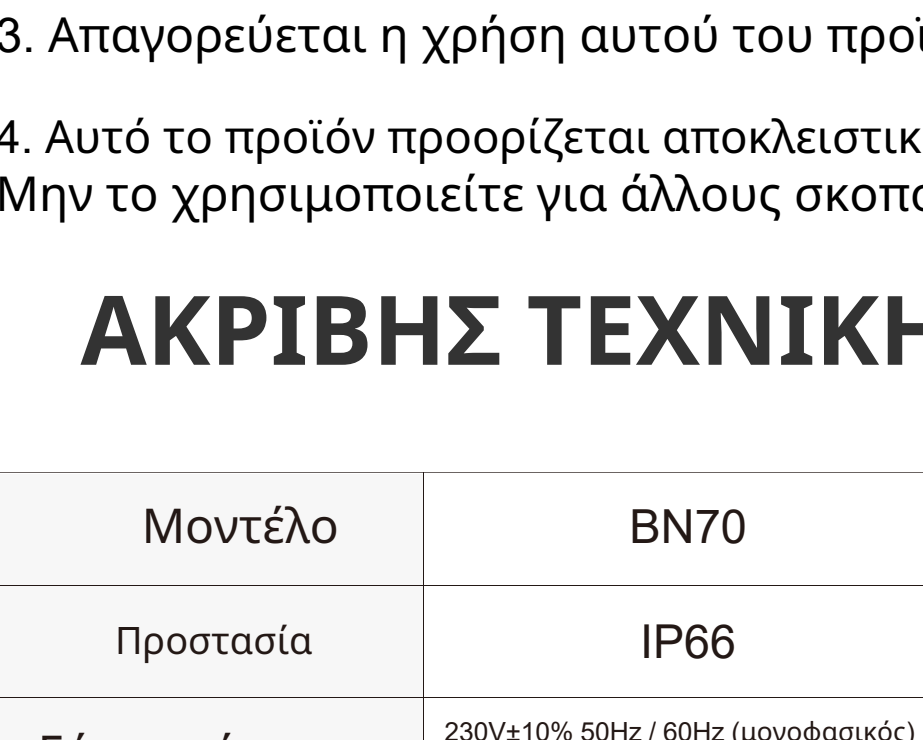

1. Ισχύς σε πραγματικό χρόνο
2. Τάση σε πραγματικό χρόνο
3. Ρεύμα σε πραγματικό χρόνο
4. Ενέργεια που καταναλώθηκε κατά τη φόρτιση
5. Χρόνος φόρτισης
6. Θερμοκρασία λειτουργίας
7. Όνομα Bluetooth
8. Εικονίδιο φόρτισης
9. Λειτουργία εκκίνησης - Εικονίδιο Bluetooth - Κράτηση φόρτισης
10. Ονομαστικό ρεύμα

τριφασικό

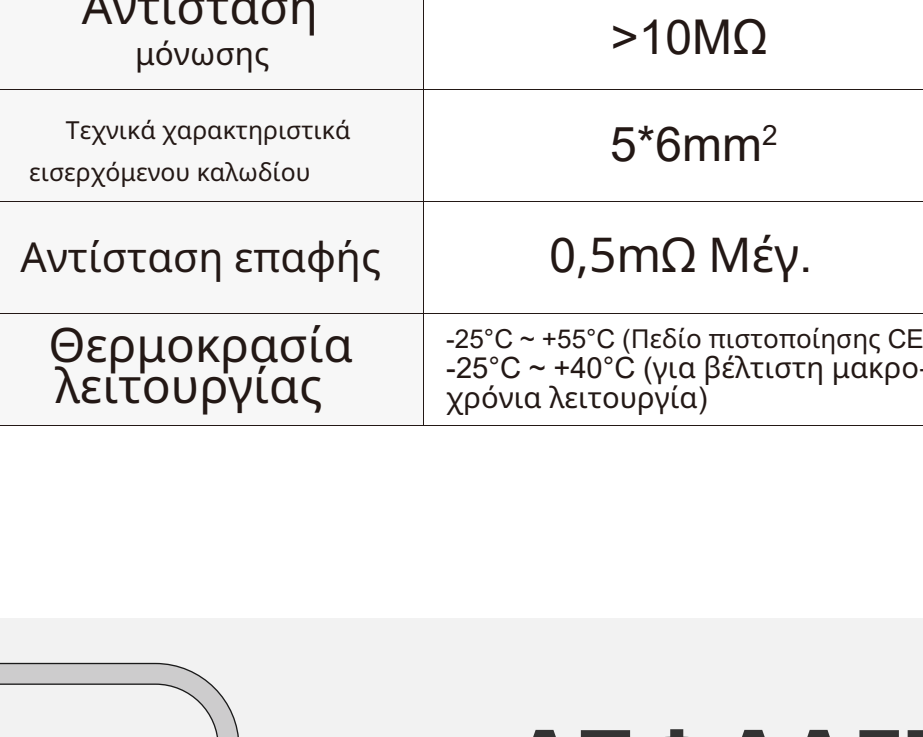

1. Ισχύς σε πραγματικό χρόνο
2. Τάση σε πραγματικό χρόνο
3. Ρεύμα σε πραγματικό χρόνο
4. Ενέργεια που καταναλώθηκε κατά τη φόρτιση
5. Χρόνος φόρτισης
6. Θερμοκρασία λειτουργίας
7. Όνομα Bluetooth
8. Εικονίδιο φόρτισης
9. Λειτουργία εκκίνησης - Εικονίδιο Bluetooth - Κράτηση φόρτισης
10. Ονομαστικό ρεύμα

Προσοχή: Η τάση και το ρεύμα L1/2/3 σε πραγματικό χρόνο εμφανίζονται συνεχώς, εναλλασσόμενα κάθε τρία δευτερόλεπτα.

ΚΑΛΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ

1. Πρόκειται για καλώδιο φόρτισης οχημάτων σε λειτουργία 2/επίπεδο 2, το οποίο προορίζεται αποκλειστικά για ηλεκτρικά οχήματα με υποδοχές τύπου 2. Απαγορεύεται η χρήση του σε ηλεκτρικά οχήματα με υποδοχές διαφορετικού τύπου.
2. Το καλώδιο αυτό διαθέτει πολύπλοκη εσωτερική κατασκευή. Σε περίπτωση ερω-τήσεων, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας. Απαγορεύεται η αποσυρμαρμολόγηση χωρίς επαγγελματική τεχνική υποστήριξη.
3. Απαγορεύεται η χρήση αυτού του προϊόντος μέσα σε νερό.
4. Αυτό το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για τη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Μην το χρησιμοποιείτε για άλλους σκοπούς, όπως μεταφορά, δεσμάτα κ.λπ.

ΑΚΡΙΒΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

Μοντέλο	BN70	Πιστοποιητικό	CE/RoHS
Προστασία	IP66	Ονομαστικό ρεύμα	32A (Μέγ.)
Εύρος τάσης	230V±10% 50Hz / 60Hz (μονοφασικός) 400V±10% 50Hz / 60Hz (τριφασικός)	Μέγιστη ισχύς	22kW
Αυτόματη επανέναρξη φόρτισης	Ναι	Ρύθμιση ρεύματος	Ναι
Εγγύηση	2 έτη	Χρόνος ζωής	>50000 κύκλοι
Αντίσταση μόνωσης	>10MΩ	Αντοχή σε τάση	2000V
Τεχνικά χαρακτηριστικά εισερχόμενου καλωδίου	5*6mm ²	Υλικό περιβλήματος	Κράμα ASA+PC
Αντίσταση επαφής	0,5mΩ Μέγ.	Διάμετρος καλωδίου	16,5 (mm) / 0,65 (in)
Θερμοκρασία λειτουργίας	-25°C ~ +55°C (πείσο πιστοποίησης CE) -25°C ~ +40°C (για βέλτεστη μακρο-χρόνια λειτουργία)	Υλικό επαφών	Κράμα χαλκού, επικαλυμμένο με σόμη ή νικέλιο

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Προστασία από διαρροή

1. Ελέγξτε αν στο βύσμα του φορτιστή ή στην υποδοχή του οχήματος υπάρχουν ξένα σώ-ματα ή υγρασία.
2. Αποσυνδέστε και συνδέστε πάλι. Εάν το σφάλμα παραμείνει, ελέγξτε ολόκληρο το κύκλωμα φόρ-τισης πριν επιχειρήσετε εκ νέου. Εάν το πρόβλημα επιμένει μετά από πολλαπλές προσπά-θειες, διακόψτε αμέσως τη χρήση του φορτιστή και επικοι-νωήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης μετά την πώληση.

Υπερφόρτωση

1. Ελέγξτε την επιλεγμένη ισχύ. Δοκιμάστε ξανά ρυθμίζοντας υψηλότερο ρεύμα και στη συνέχεια ξεκινήστε τη φόρτιση εκ νέου.
2. Εάν η παραπάνω διαδικασία δεν απο-δώσει, δοκιμάστε να φορτίσετε το όχημα με άλλον φορτιστή AC. Εάν το όχημα φορτίσει κανονικά, διακόψτε τη χρήση αυ-τού του φορτιστή και επικοινωνήστε με το τμήμα after-sales εξυπηρέτησης.

Βραχυκύκλωμα

1. Ελέγξτε την επιλεγμένη ισχύ. Δοκιμάστε ξανά να υψηλότερο ρεύμα και επανειληπ-μένα.
2. Εάν η παραπάνω διαδικασία δεν αποδώ-σει, δοκιμάστε να φορτίσετε το όχημα χρησιμοποιώντας διαφορετικό φορτιστή εναλλασσόμενου ρεύματος. Εάν το όχημα λειτουργεί κανονικά, διακόψτε τη χρήση αυτού του φορτιστή και επικοινωνήστε με την υπηρεσία μετά την πώληση για υποστήριξη.

Υπερθέρμανση

1. Η τρέχουσα θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι υπερβολικά υψηλή, επομένως ο φορτιστής διακόπτει τη λειτουργία του για να εγγυηθεί την ασφάλεια.
2. Η φόρτιση θα επανεκκινήσει αυ-τόματα όταν η θερμοκρασία επα-νέλθει στο κατάλληλο εύρος.

Σφάλμα CP

Υπάρχει σφάλμα επικοινωνίας μεταξύ του οχήματος και του φορτιστή.

1. Αποσυνδέστε και συνδέστε πάλι. Βεβαιω-θείτε ότι η πρίζα έχει τοποθετηθεί πλήρως.
2. Εάν η ανώτερη διαδικασία αποτύχει, δοκιμά-στε να φορτίσετε το όχημα χρησιμοποιώντας διαφορετικό φορτιστή εναλλασσόμενου ρεύματος. Εάν το όχημα λειτουργεί κανονικά, επικοινωνή-στε με το τμήμα εξυπηρέτησης μετά την πώληση.

Πολύ χαμηλή τάση

Η εισερχόμενη τάση είναι πολύ χαμηλή.

1. Χρησιμοποιήστε πολλαπλάσιο για να ελέγξε-τε εάν η τάση είναι πολύ χαμηλή.
2. Δοκιμάστε να φορτίσετε σε διαφορετική χρονική στιγμή.
3. Προσβάστε ρυθμίζετε τη τάση.
4. Δοκιμάστε να επανεκκινή-σετε τον φορτιστή.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Για να εξασφαλιστεί η κανονική διάρκεια ζωής της συσκευής φόρτισης και η μείωση του κινδύνου, η συντήρηση πρέπει να πραγματοποιείται σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα: η συντήρηση του εξοπλισμού πρέπει να εκτελείται από επαγγελματίες με χρήση κατάλληλων και ασφαλών εργαλείων συντήρησης.

Το προϊόν συσκευάζεται σχολαστικά στο εργοστάσιο. Κατά τη μεταφορά, πρέπει να απο-φεύγονται ισχυρές κρούσεις και κραδασμοί, για την αποφυγή ζημιών στην εξωτερική συσκευασία του προϊόντος.

Το προϊόν πρέπει να τοποθετείται σε περιβαλλοντική θερμοκρασία από -25°C έως +40°C, με σχετική υγρασία κάτω από 95%. Ο ατμοσφαιρικός αέρας δεν πρέπει να περιέχει οξέα, βάσεις ή άλλα διαβρωτικά και εκρηκτικά αέρια. Πρέπει επίσης να προστατεύεται από βροχή, χιόνι, άνεμο και άμμο.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ

Ο φορτιστής Mode 2/Level 2 έχει υποβληθεί σε αυστηρούς ελέγχους ποιότητας. Από την ημερομηνία αγοράς, των κύριων κατασκευαστών κατά τη σωστή χρήση της συσκευής εντός δύο ετών μπορούν να αναφερθούν στον πω-λητή για παροχή μεταπωλητικών υπηρεσιών.

Προβλήματα που οφείλονται σε κακή χρήση, λανθασμένη εγκατάσταση, μη ορθή χρήση ή επισκευές λόγω αμέλειας του χρήστη, καθώς και φυσιολογική φθορά που προκαλεί άμεση ζημία και βλάβη στο προϊόν, δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

Η παρούσα εγγύηση ποιότητας ισχύει αποκλειστικά για τους αρχικούς αγοραστές.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ

1. Μόνο για φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
2. Μην χρησιμοποιείτε τον φορτιστή εάν είναι κατεστραμμένος.
3. Μην χρησιμοποιείτε με καλώδιο επέκτασης ή αντάπτορα.
4. Μην ανοίγετε ούτε αποσυρμαρμολογήστε οποιοδήποτε τμήμα του φορτιστή.
5. Μην αποσυνδέετε κατά τη διάρκεια φόρτισης.
6. Για την διασφάλιση σωστής χρήσης, ακολουθείτε αυστηρά τις οδηγίες λειτουργίας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

▲Ελέγχετε τακτικά αν ο φορητός φορτιστής παρουσιάζει ορατές φθορές . Η χρήση κατεστραμμένου προϊόντος μπορεί να προκαλέσει ηλε-κτροπληξία.

▲Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συσκευές ασφαλείας είναι πάντα διαθέσιμες και πραγματοποιείτε τακτικούς ελέγχους για να διασφαλίσετε την ασφάλεια.

▲Σε περίπτωση σφάλματος γείωσης, θεωρείτε ότι ο γειωτικός αγωγός βρίσκεται υπό τάση. Ελέγξτε το κύκλωμα και βεβαιωθείτε ότι σε ολόκληρο το σύστημα κυκλωμάτων δεν υφίσταται υψηλή τάση.

▲Πριν από την ενεργοποίηση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι είναι σω-στή γειωμένη, προκειμένου να αποφευχθούν ατυχήματα.

▲Όλα τα μεταλλικά μέρη πρέπει να είναι μονωμένα ώστε να αποφεύγεται βραχυκύκλωμα λόγω επαφής εργαλείου με το μεταλλικό πλαίσιο.

▲Μην τροποποιείτε, μην αναβαθμίζετε και μην αλλάζετε καθ' οιον-δήποτε τρόπο οποιοδήποτε εξάρτημα.

▲Για την εξασφάλιση αξιόπιστης διάρκειας ζωής και λειτουργίας του κα-λωδίου φόρτισης, το περιβάλλον εργασίας πρέπει να διατηρείται καθαρό, με σταθερή θερμοκρασία και υγρασία. Απαγορεύεται η χρήση του καλωδίου φόρτισης παρουσία πτητικών αερίων ή σε εύφλεκτη ατμόσφαιρα.

▲Πριν από την ενεργοποίηση της τροφοδοσίας, ελέγξτε αν η εισε-ρχόμενη τάση, η συχνότητα, οι αυτιάς και διακόπτες και άλλες συνθήκες συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην το χρησιμοποιείτε για άλλους σκοπούς εκτός από τη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Απαγορεύεται αυστηρά η αποσυρμαρμολόγηση της συσκευής από μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Σε διαφορετική περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος ζημιάς στα εσωτερικά ευαίσθητα μέρη και απώλειας της δυνατότητας παροχής υπηρεσιών μετά την πώληση.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
Nanjing Shenqi Electronic Technology Co., Ltd.
☎ +86-180-6144-0913
✉ service@besen-group.com
📍 2ος Όροφος, Κτίριο 4, Τεχνολογικό Πάρκο Minghui,
Αρ. 9 Zhongxing Westi Road, Περιοχή Lishui, Nanjing, Κίνα

Ημερομηνία ενημέρωσης: 29 Οκτωβρίου 2024

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου οδηγιών που δημιουργήθηκε από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και δαπάνες του χρήστη. Ελλείψει πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες κυκλικής συντήρησης ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, η απόκλιση της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από ένα φυσικά καινούργιο προϊόν πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις. Η μη σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και αντίδραση όταν διαπιστώνεται μια ανόμοια κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της συσκευής βρίσκονται στις οδηγίες χρήσης. Πριν τη χρησιμοποιήσετε, διαβάστε το περιεχόμενο της και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτήν. Διαβάστε επίσης τις ακόλουθες πληροφορίες πριν από τη χρήση:

Προειδοποιήσεις για τη χρήση

Ηλεκτρική ασφάλεια:Χρησιμοποιείτε μόνο καλώδια και φορτιστές που συμμορφώνονται με τα πρότυπα του κατασκευαστή του οχήματος και τους τοπικούς κανονισμούς.Μη χρησιμοποιείτε καλώδια ή φορτιστές που έχουν υποστεί ζημιά (π.χ. έχουν ορατά σπασίματα μόνωσης, παραμορφωμένα βύσματα).Βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική εγκατάσταση στο χώρο φόρτισης είναι κατάλληλη για αυτόν τον τύπο εξοπλισμού.

- Χρησιμοποιείτε μόνο καλώδια και φορτιστές που συμμορφώνονται με τα πρότυπα του κατασκευαστή του οχήματος και τους τοπικούς κανονισμούς.
- Μη χρησιμοποιείτε καλώδια ή φορτιστές που έχουν υποστεί ζημιά (π.χ. έχουν ορατά σπασίματα μόνωσης, παραμορφωμένα βύσματα).
- Βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική εγκατάσταση στο χώρο φόρτισης είναι κατάλληλη για αυτόν τον τύπο εξοπλισμού.

Κίνδυνος υπερθέρμανσης:Μην χρησιμοποιείτε καλώδια ή φορτιστές σε χώρους με περιορισμένο εξαερισμό ή σε ακραίες θερμοκρασίες.Διακόψτε τη φόρτιση εάν παρατηρήσετε υπερβολική θέρμανση των βυσμάτων ή των καλωδίων.

- Μην χρησιμοποιείτε καλώδια ή φορτιστές σε χώρους με περιορισμένο εξαερισμό ή σε ακραίες θερμοκρασίες.
- Διακόψτε τη φόρτιση εάν παρατηρήσετε υπερβολική θέρμανση των βυσμάτων ή των καλωδίων.

Προστασία από εξωτερικούς παράγοντες:Αποφύγετε την επαφή των καλωδίων και των φορτιστών με νερό, λάδι ή άλλα υγρά, εκτός εάν φέρουν σήμανση ως αδιάβροχα (π.χ. συμμόρφωση IP65).Μην χρησιμοποιείτε αξεσουάρ σε χώρους με έντονη κυκλοφορία, όπου μπορεί να υποστούν μηχανική βλάβη.

- Αποφύγετε την επαφή των καλωδίων και των φορτιστών με νερό, λάδι ή άλλα υγρά, εκτός εάν φέρουν σήμανση ως αδιάβροχα (π.χ. συμμόρφωση IP65).
- Μην χρησιμοποιείτε αξεσουάρ σε χώρους με έντονη κυκλοφορία, όπου μπορεί να υποστούν μηχανική βλάβη.

Ασφάλεια για χρήση σε δημόσιο χώρο:Κατά τη φόρτιση σε δημόσιους χώρους, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο είναι σωστά τοποθετημένο ώστε να μην αποτελεί κίνδυνο σκοντάμματος για τους περαστικούς.Χρησιμοποιείτε μόνο πιστοποιημένους δημόσιους φορτιστές που πληρούν τα πρότυπα ασφαλείας.

- Κατά τη φόρτιση σε δημόσιους χώρους, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο είναι σωστά τοποθετημένο ώστε να μην αποτελεί κίνδυνο σκοντάμματος για τους περαστικούς.
- Χρησιμοποιείτε μόνο πιστοποιημένους δημόσιους φορτιστές που πληρούν τα πρότυπα ασφαλείας.

Συμβατότητα:Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ή ο φορτιστής είναι συμβατός με το μοντέλο του οχήματός σας και το επιλεγμένο πρότυπο φόρτισης (π.χ. Τύπος 1, Τύπος 2, CCS, CHAdeMO).

- Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ή ο φορτιστής είναι συμβατός με το μοντέλο του οχήματός σας και το επιλεγμένο πρότυπο φόρτισης (π.χ. Τύπος 1, Τύπος 2, CCS, CHAdeMO).

Πληροφορίες για τη σωστή χρήση

Σύνδεση και αποσύνδεση:Βεβαιωθείτε ότι ο φορτιστής και το όχημα είναι απενεργοποιημένα πριν συνδέσετε το καλώδιο.Συνδέστε το καλώδιο πρώτα στην πρίζα του φορτιστή και μετά στο όχημα. Αποσυνδέστε το καλώδιο με την αντίστροφη σειρά.Αποφύγετε το τράβηγμα του καλωδίου κατά την αποσύνδεση - χρησιμοποιήστε βύσματα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

- Βεβαιωθείτε ότι ο φορτιστής και το όχημα είναι απενεργοποιημένα πριν συνδέσετε το καλώδιο.
- Συνδέστε το καλώδιο πρώτα στην πρίζα του φορτιστή και μετά στο όχημα. Αποσυνδέστε το καλώδιο με την αντίστροφη σειρά.
- Αποφύγετε το τράβηγμα του καλωδίου κατά την αποσύνδεση - χρησιμοποιήστε βύσματα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Αποθήκευση:Μετά τη φόρτιση, αποθηκεύστε τα καλώδια και τους φορτιστές σε στεγνό μέρος, κατά προτίμηση σε ειδική θήκη.Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια δεν είναι στριμμένα ή υπερβολικά λυγισμένα, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε ζημιά στον εσωτερικό πυρήνα.

- Μετά τη φόρτιση, αποθηκεύστε τα καλώδια και τους φορτιστές σε στεγνό μέρος, κατά προτίμηση σε ειδική θήκη.
- Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια δεν είναι στριμμένα ή υπερβολικά λυγισμένα, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε ζημιά στον εσωτερικό πυρήνα.

Συντήρηση:Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση των καλωδίων και των βυσμάτων, αναζητώντας σημάδια φθοράς, διάβρωσης ή μηχανικής βλάβης.Καθαρίζετε τις συσκευές με ένα στεγνό, μαλακό πανί - αποφύγετε τη χρήση επιθετικών χημικών ουσιών.

- Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση των καλωδίων και των βυσμάτων, αναζητώντας σημάδια φθοράς, διάβρωσης ή μηχανικής βλάβης.
- Καθαρίζετε τις συσκευές με ένα στεγνό, μαλακό πανί - αποφύγετε τη χρήση επιθετικών χημικών ουσιών.

Ασφαλής φόρτιση στο σπίτι:Το ηλεκτρικό σύστημα στο σπίτι σας θα πρέπει να ελέγχεται από πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο πριν φορτίσετε το όχημά σας σε τακτική βάση.Εάν χρησιμοποιείτε φορητούς φορτιστές, βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεμένοι σε ειδική γειωμένη πρίζα.

- Το ηλεκτρικό σύστημα στο σπίτι σας θα πρέπει να ελέγχεται από πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο πριν φορτίσετε το όχημά σας σε τακτική βάση.
- Εάν χρησιμοποιείτε φορητούς φορτιστές, βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεμένοι σε ειδική γειωμένη πρίζα.

Κανόνες φόρτισης:Μην αφήνετε το όχημα συνδεδεμένο στο φορτιστή για περισσότερο χρόνο από όσο χρειάζεται.Παρακολουθείτε τη διαδικασία φόρτισης, ιδίως όταν χρησιμοποιείτε συσκευές υψηλής ισχύος.

- Μην αφήνετε το όχημα συνδεδεμένο στο φορτιστή για περισσότερο χρόνο από όσο χρειάζεται.
- Παρακολουθείτε τη διαδικασία φόρτισης, ιδίως όταν χρησιμοποιείτε συσκευές υψηλής ισχύος.

Πρόσθετες προφυλάξεις

- Προστασία του περιβάλλοντος:Μεταφέρετε τα χρησιμοποιημένα ή κατεστραμμένα καλώδια και φορτιστές σε εγκαταστάσεις ανακύκλωσης σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς για τα ηλεκτρονικά απόβλητα.Αποφύγετε την απόρριψη των ηλεκτρικών εξαρτημάτων στους κανονικούς κάδους απορριμμάτων.
- Μεταφέρετε τα χρησιμοποιημένα ή κατεστραμμένα καλώδια και φορτιστές σε εγκαταστάσεις ανακύκλωσης σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς για τα ηλεκτρονικά απόβλητα.
- Αποφύγετε την απόρριψη των ηλεκτρικών εξαρτημάτων στους κανονικούς κάδους απορριμμάτων.
- Ασφάλεια δεδομένων (για τους έξυπνους φορτιστές):Εάν ο φορτιστής σας διαθέτει έξυπνες λειτουργίες (π.χ. υποστήριξη εφαρμογών για κινητά), βεβαιωθείτε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα προστατεύονται κατάλληλα.Ενημερώστε τακτικά το λογισμικό της συσκευής για να αποφύγετε τις απειλές στον κυβερνοχώρο.
- Εάν ο φορτιστής σας διαθέτει έξυπνες λειτουργίες (π.χ. υποστήριξη εφαρμογών για κινητά), βεβαιωθείτε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα προστατεύονται κατάλληλα.
- Ενημερώστε τακτικά το λογισμικό της συσκευής για να αποφύγετε τις απειλές στον κυβερνοχώρο.

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ

Nanjing SHENQI Electronic Technology Co., Ltd. δηλώνει ότι ο τύπος ραδιοεξοπλισμού Φορητός φορτιστής για ηλεκτρικά αυτοκίνητα Besen BN60 συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση στην ακόλουθη διαδικτυακή διεύθυνση: <https://files.innpro.pl/besen>

Διεύθυνση παραγωγού: Zhongxingxi 9 211200 Nanjing, cn

Ραδιοσυχνότητα: 2480Mhz - 2483.5Mhz

Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας: <20dBm

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ

 Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκεινται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες για το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε από τη δημοτική αρχή, την εγκατάσταση επεξεργασίας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.

 Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για θέματα ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος, οι οποίες καθορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλείφονται.

Εισαγωγέας: 

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Πολωνία
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Κατασκευαστής:
Nanjing SHENQI Electronic Technology Co., Ltd.
Zhongxingxi 9
211200 Nanjing, Chiny
info@besen-group.com

Εκπρόσωπος στην ΕΕ:
GAVIMOSA CONSULTORIA, SOCIEDAD LIMITADA
Castellana 9144
28046 Madryt, Γερμανία
compliance.gavimosa@outlook.com