
Blitzwolf Φορητός Εκκινητής Μπαταρίας Αυτοκινήτου BW-JA1 16000mAh (Μπλε/Μαύρο)


BLITZWOLF · EAN 5905316148352

Αυτόματη μετάφραση από τα English. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.



BlitzW(f)IF

Θρύλος προϊόντος

- Περιγραφή βασικών λειτουργιών

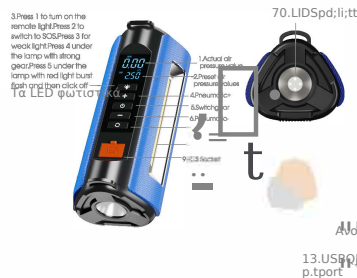

Παράμετροι προϊόντος



Οδηγίες αντλίας αέρα

Κάθε τρόπος έχει μια διαφορετική προεπιλεγμένη τιμή πίεσης αέρα. Δεν χρειάζεται να ρυθμίζετε τη δική σας, φυσικά, αν αυτές οι προεπιλεγμένες τιμές δεν καλύπτουν τις ανάγκες σας, μπορείτε να ρυθμίσετε τη δική σας τιμή πίεσης αέρα, αντί για αυτήν καθενός. Όταν η πίεση αέρα φτάσει στην καθορισμένη τιμή σας, η αντίλα θα σταματήσει αυτόματα, δεν χρειάζεται να έλθε στην πλευρά για να φυλάξει. Μπορείτε να κάνετε άλλα πράγματα ενώ αντλείτε, χωρίς καθυστέρηση.

Οδηγίες λειτουργίας

Βεβαιωθείτε ότι ο τρόπος αντλίας είναι σωστός και στη συνέχεια πατήστε για να ξεκινήσετε την αντλία για να ξεκινήσετε την αντλία, και στη συνέχεια θα σταματήσει από μόνο του όταν φτάσει στην καθορισμένη τιμή.

Μπάλες/Δαχτυλίδια Κολύμβησης/Αεροθάλαμοι

Συνδέστε τον σωλήνα ακροφυσίου του αξεσουάρ στην έξοδο αέρα της φυσικωτικής αντλίας και βιδώστε τον σφιχτά, στερεώστε το ακροφύσιο στη βελόνα της μάλαξης (ή σε άλλους δύο τύπους μετατροπής ακροφυσίου) και στη συνέχεια στερεώστε τη λαβή πιέσης, βεβαιωθείτε ότι ο τρόπος αντλίας είναι σωστός και στη συνέχεια πατήστε (S) για να ξεκινήσετε την αντλία, και στη συνέχεια θα σταματήσει από μόνο του όταν φτάσει στην καθορισμένη τιμή.

Το προϊόν προσφέρει τέσσερις μονάδες πίεσης αέρα για να επιλέξετε.
PSI, Bar, Kpa, Kg/cm'

Προεπιλεγμένη πίεση ελαστικού για κάθε τρόπο



0.6	2.2	Kg/cm
2.1	2.5	

Κουμπί τροφοδοσίας :L1':

Πατήστε παρατεταμένα για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση, πατήστε ξανά για να αλλάξετε κατάσταση μετά από 1 λεπτό αργό πάτημα.

1 χρησιμοποιήσετε το κουμπί τρόπου J¹, για να αλλάξετε μεταξύ των τεσσάρων τρόπων, και η προεπιλεγμένη τιμή της πίεσης αέρα θα αλλάξει αυτόματα μετά την επιλογή.

1
Εναλλαγή μονάδα

ρύθμιση τιμής $[\pm] 13$

Αυτό το προϊόν έχει μια προεπιλεγμένη τιμή πίεσης αέρα, αλλά αν δεν καλύπτει τις ανάγκες σας, μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε χειροκίνητα την τιμή πίεσης αέρα, πατήστε το κουμπί [1] [: για να αυξήσετε ή να μειώσετε τον αριθμό, ρυθμίστε στην τιμή που θέλετε και πατήστε 3 δευτερόλεπτα για να ρυθμιστεί αυτόματα.

¹ Αυτή τη στιγμή η ρύθμιση πίεσης της αντλίας αέρα έχει αλλάξει στην

τιμή που ρυθμίσατε, αυτή τη στιγμή πατήστε το κουμπί ' για να
ξεκινήσετε την αντλία αέρα.

Φωτισμός LED

Αυτό το προϊόν είναι εξοπλισμένο με λειτουργία φωτισμού LED μεγάλης εμβέλειας και καθήμενη λειτουργία φωτισμού, έτσι ώστε να μπορείτε να λειτουργείτε καθαρά σε ένα σκοτεινό περιβάλλον χωρίς φως, χωρίς φόβο της νύχτας.

Πατήστε 1: αν το μακρινό πρόβολο είναι αναμμένο, πατήστε 2 το μακρινό πρόβολο για να αλλάξετε σε SOS.

Πατήστε 3 στο φως με αδύναμο γρανάζι, 4 στο φως με ισχυρό γρανάζι.

Πατήστε 5 για να απενεργοποιήσετε το LED φως, και στη συνέχεια πατήστε 5 για να απενεργοποιήσετε το LED φως.

Οδηγίες λειτουργίας

- Ελασρόν και ειδικό στη μεταφορά και αποθήκευση. Είναι κατάλληλο για ταξίδια, υπαίθριες δραστηριότητες, καθημερινές ανάγκες.
- Πολλαπλές λειτουργίες σε μία: ανύψωση πίεσης ελαστικού, αντλία αέρα, νυχτερινός φωτισμός. Όκτω επίπεδα προστασίας για ασφαλή χρήση.
- Ικανότητα ύψιχνυρό φυσικόκώματοσ έωσ 150PSI. Υψηλή ακρίβεια ανύψυνσησ πίεσησ ελαστικού, 0.01 kg/cm2.

- Ευρύ φάσμα θερμοκρασίας λειτουργίας υψηλής και χαμηλής θερμοκρασίας, -20°C- +60°C.

Οδηγίες τροφοδοσίας εκκίνησης έκτακτης ανάγκης

Αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο για οχήματα συστήματος 12V. Πώς να ξεκινάει το αυτοκίνητο. Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για να ξεκινήσει το αυτοκίνητο, είναι απαραίτητο να φορτίσει το αυτοκίνητο, γενικά αρκεί να είναι πάνω από 75% για να ξεκινήσει το αυτοκίνητο. Οι θετικοί και αρνητικοί ακροδέκτες του αντιστοιχούν κλιπ μπαταρίας συνδεδεμένοι με τους θετικούς και αρνητικούς ακροδέκτες της μπαταρίας του αυτοκινήτου. Το κόκκινο κλιπ κρατά τον θετικό πόλο της μπαταρίας, και το μαύρο κλιπ κρατά τον αρνητικό πόλο της μπαταρίας. Στη συνέχεια, συνδέστε το κλιπ μπαταρίας στην έξοδο εκκίνησης αυτού του προϊόντος, και στη συνέχεια υφίστε το κλειδί του αυτοκινήτου στη θέση εκκίνησης ή πατήστε το κουμπί εκκίνησης του αυτοκινήτου. Μετά

Προφυλάξεις για εκκίνηση έκτακτης ανάγκης

1. Πριν από κάθε εκκίνηση, παρακαλώ φορτίστε πλήρως για να διασφαλίσετε επαρκή ενέργεια (πάνω από 75%);
2. Εισάγετε πλήρως τον σύνδεσμο καλωδίου μπαταρίας στην υποδοχή EC5 του προϊόντος;

Θέματα που χρειάζονται προσοχή

Ερωτήσεις και απαντήσεις

Φαινόμενο	Ο λόγος/λύση
Αποτυχία μηχανής	
Η πίεση αέρα η ένδειξη δεν είναι ακριβής	
ή το καλντριο τροφοδοσίας υπερθέρμανση	
Μετατροπή φουσκωτών τυπικών μονάδων	100kpa-14.Spsi • 1kg • 1.01bar Η πίεση ελαστικού των κοινών αυτοκινητών είναι 2.3-2.5bar

Αν έχετε οποιαδήποτε άλλη ερώτηση, παρακαλώ επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών για βοήθεια.



ΑΝΤΛΙΑ ΑΕΡΑ & ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

TS-03 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



%&'

()*

Ι, Συμβουλές: Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών και χρησιμοποιήστε το προϊόν σωστά σύμφωνα με τις οδηγίες στο εγχειρίδιο λειτουργίας, έτσι ώστε να μπορείτε να εξοικειωθείτε με το προϊόν πιο εύκολα και γρήγορα.