



Έξυπνος εκπαιδευτής ποδηλάτου



Εγχειρίδιο Χρήστη

1.1 Γρήγορη εκκίνηση

Βρείτε μας στο Instagram και το Facebook για βίντεο οδηγιών, FAQ και περισσότερη υποστήριξη.

Instagram: cycplus_official

Facebook: cycplus

Youtube: CYCPLUS



Επίσημη ιστοσελίδα: www.cycplus.com

Email μετά την πώληση: steven@cycplus.com

1.2 Προσοχή

1. Κρατήστε τα παιδιά και τα ζώα μακριά από το T2 κατά τη διάρκεια της χρήσης.
2. Μείνετε μακριά από τον κινητήρα και τα κινούμενα μέρη κατά τη διάρκεια της χρήσης. Η θήκη θερμαίνεται κατά τη διάρκεια παρατεταμένης, έντονης χρήσης. Πάντα διατηρείτε τις αεραγωγούς καθαρές και συνδέστε το στην τροφοδοσία κατά τη διάρκεια έντονης χρήσης, ώστε ο ανεμιστήρας να λειτουργεί.
3. Παρακαλώ χρησιμοποιήστε το T2 σε σταθερή επιφάνεια με ρυθμισμένα πόδια πριν από τη χρήση.
4. Χρησιμοποιήστε προσοχή κατά την ορθοστασία στο T2.
5. Μην εγκαθιστάτε ή αποσυναρμολογείτε το ποδήλατο μέχρι το T2 να σταματήσει εντελώς.
6. Μην χρησιμοποιείτε άλλη πηγή τροφοδοσίας για την τροφοδοσία του T2.
7. Παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι το ποδήλατο είναι σωστά εγκατεστημένο πριν από κάθε βόλτα.


1.3 Πληροφορίες εργοστασίου

Κατασκευαστής: Chengdu Chendian Intelligent Technology Co., Ltd

Εγγύηση: Δωρεάν αντικατάσταση ή επισκευή εντός 1 έτους.

Email μετά την πώληση: steven@cycplus.com

1.4 Περιεχόμενα

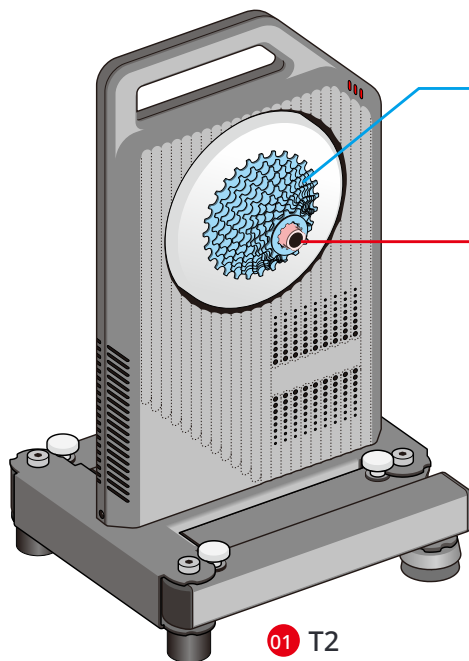

01 T2

02 Κασετίνα προεγκατεστημένο

03 Προσαρμογέα άξονα μεταφοράς-P προεγκατεστημένος

04 Προσαρμογέα άξονα μεταφοράς-L προεγκατεστημένος

05 Προσαρμογέα γρήγορης απελευθέρωσης-P


06 Προσαρμογέα γρήγορης απελευθέρωσης-L




07 Κλειδί 17mm για τον προσαρμογέα άξονα διαμέτρου-R



13 Γρήγορη απελευθέρωση



08 Εξάγωνο κλειδί για τον προσαρμογέα γρήγορης απελευθέρωσης-R



14 Τροφοδοτικό AC




09 Δακτύλιος κασέτας 8-10 ταχυτήτων



15 Καλώδιο AC



10 Δακτύλιος ρύθμισης κασέτας [7x] (Με 2 τεμάχια προεγκατεστημένα)



16 Αμορτισέρ



11 Διάκενο για δισκόφρενο




12 Διάκενο για την υποδοχή του δισκόφρενου




17 Δέκτης USB ANT+ και καλώδιο επέκτασης

2.1 Γείωση και σταθεροποίηση T2

- 1 Πατήστε και κρατήστε το κλειδίωμα.

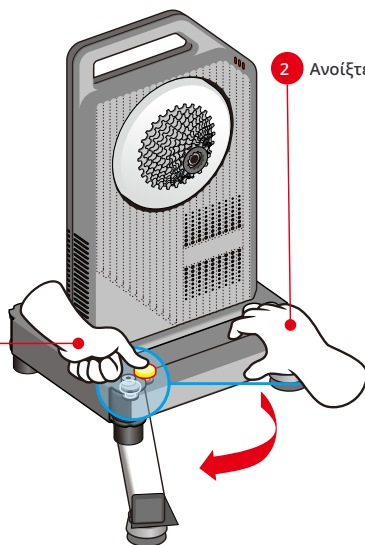

- 2 Ανοίξτε το πόδι.




Πατήστε για
εγκλείδωμα

Απελευθερώστε,
για να κλειδώσετε

Ευθυγράμμιση του κλιπ ασφαλείας με την εγκοπή και βεβαιωθείτε ότι το κλείστρο ξεπηδά και κλειδώνει τη γωνία του ποδιού.

- 3 Ανοίξτε όλα τα πόδια με τη σειρά.

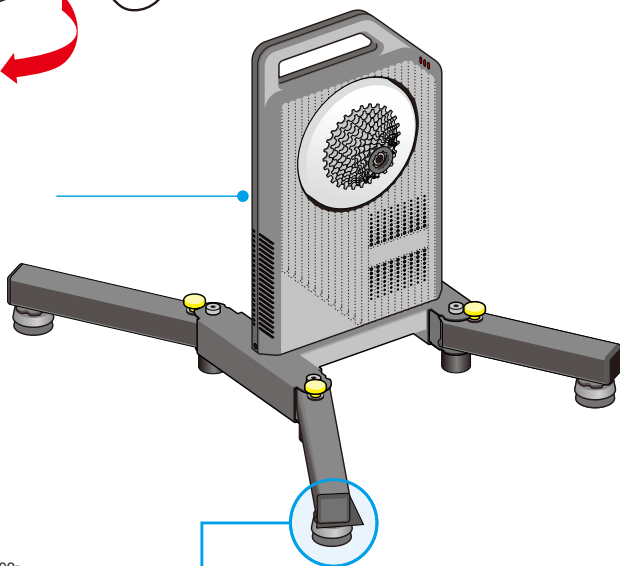

- 4 Ρυθμίστε τα οριζόντια πόδια για να ισορροπήσετε και να σταθεροποιήσετε το T2.

Ρυθμίστε το ύψος



του ποδιού

Γυρίστε

σύμφωνα με την κατεύθυνση των δεικτών του ρολογιού, για να υψώσετε

Γυρίστε

αντίθετα με την κατεύθυνση των δεικτών του ρολογιού για να χαμηλώσετε



Κλειδώστε το ύψος του ποδιού


Γυρίστε

αριστερά για να ασφαλίσετε


2.2 Τοποθέτηση κασετίνας

Το T2 είναι εργοστασιακά εξοπλισμένο με κασετίνα. Διαβάστε τις οδηγίες παρακάτω, αν χρειαστεί να τοποθετήσετε άλλη.

1. Για κασετίνες 8/9/10 ταχυτήτων, τοποθετήστε το δαχτυλίδι πριν από την τοποθέτηση της κασετίνας.

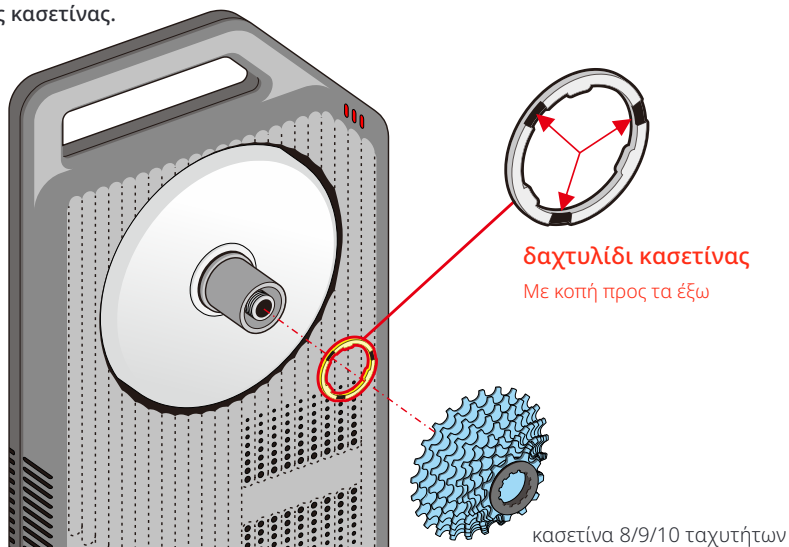

2. Για κασετίνες SRAM 12 ταχυτήτων, θα χρειαστεί επιπλέον και τον άξονα XDR.

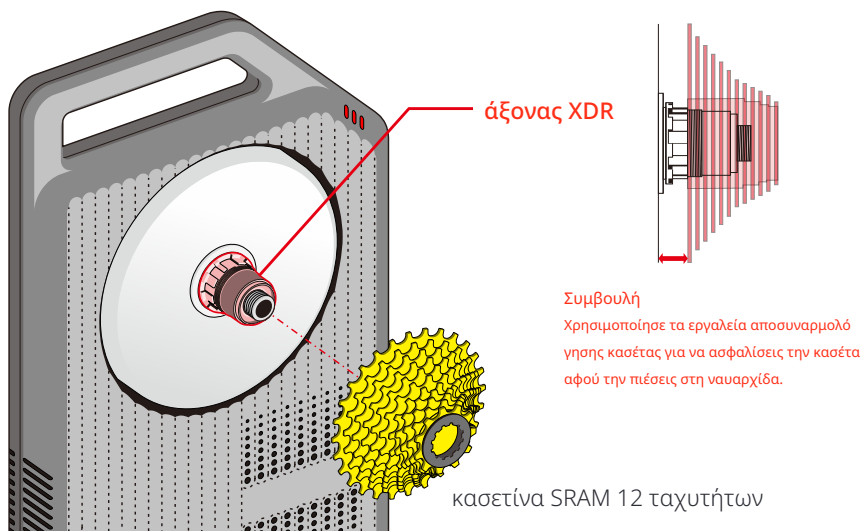

2.3 Μέτρα προφύλαξης και αποποίηση ευθυνών


- 1** Αναγνωρίστε τον τύπο πλαισίου και το πρότυπο (άξονας διαμέτρου ή γρήγορη απελευθέρωση) πριν προχωρήσετε στην εγκατάσταση.

Για άξονες διαμέτρου, ανατρέξτε στο "2.4 Για ποδήλατα με πίσω άξονες διαμέτρου" για την εγκατάσταση. Για γρήγορη απελευθέρωση, ανατρέξτε στο "2.5 Για ποδήλατα με γρήγορες συνδέσεις" για την εγκατάσταση.

Εξετάστε προσεκτικά τις οδηγίες και συγκρίνετε τις με τα πραγματικά μέρη, για να βεβαιωθείτε ότι όλα είναι πλήρη και σωστά εγκατεστημένα πριν τοποθετήσετε το ποδήλατο στο T2.

- 2** Σε περίπτωση υδραυλικών δισκοφρένων, εγκαταστήστε την ροδέλα μεταξύ των τακακιών φρένων (όπως φαίνεται δεξιά) αφού αφαιρέσετε τον πίσω τροχό, για να αποτρέψετε την τυχαία κλεισίματος του φρένου χωρίς τον δίσκο στη θέση του.

Παρακαλώ χρησιμοποιήστε το δικό σου πατάκι, αν το πατάκι που περιλαμβάνεται στο T2 δεν είναι συμβατό με το δισκόφρενο σου.




- 3** Το T2 είναι συμβατό με τις περισσότερες κορνίζες με γρήγορη απελευθέρωση και άξονες διέλευσης, συμπεριλαμβανομένων αυτών με σεντ δισκόφρενων. Ωστόσο, υπάρχουν μερικές ειδικές κορνίζες που λόγω του σχήματος του πίσω ψαλιδιού και της θέσης του σεντ δισκόφρενων μπορεί να μην είναι συμβατές με το T2.

Για ποδήλατα με σεντ δισκόφρενων και βραχίονες αλυσίδας σε σχήμα

όπως φαίνεται παρακάτω, μπορεί να είναι πιθανώς ασύμβατα με το T2, και μην επιβάλλεις την εγκατάσταση.



Σε περίπτωση ποδηλάτων με δισκόφρενα, βεβαιωθείτε ότι το δισκόφρενο δεν έρχεται σε επαφή με το περίβλημα T2. Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε επαφή ή τριβή, μην επιβάλετε την εγκατάσταση.

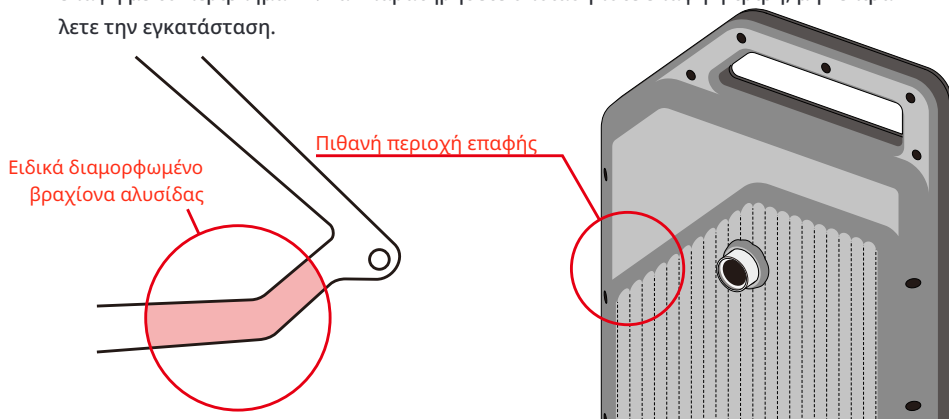


- 4** Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στα εγχειρίδια κατά τη χρήση του T2. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για υποστήριξη και μην επιβάλετε την εγκατάσταση.

Η CYCPLUS δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές ή απώλειες που προκύπτουν από εσφαλμένη εγκατάσταση, ασύμβατο πλαίσιο ποδηλάτου ή επιβολή εγκατάστασης από τον πελάτη.

2.4 Για ποδήλατα με πίσω άξονες διαμέτρου

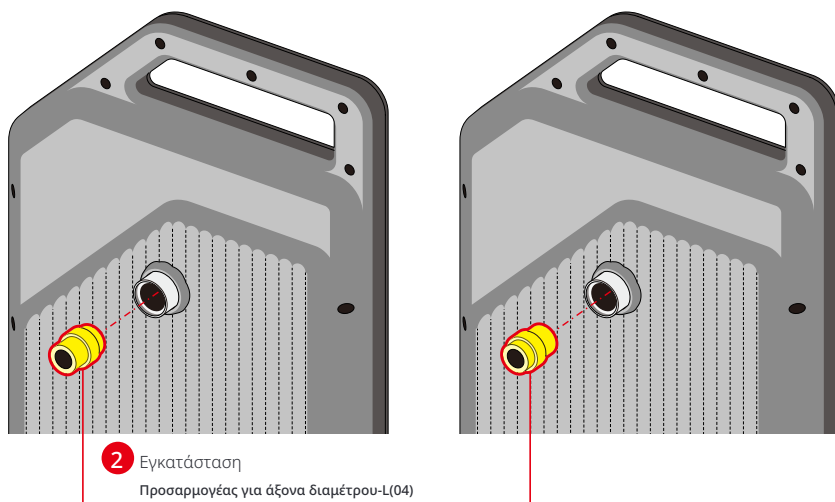
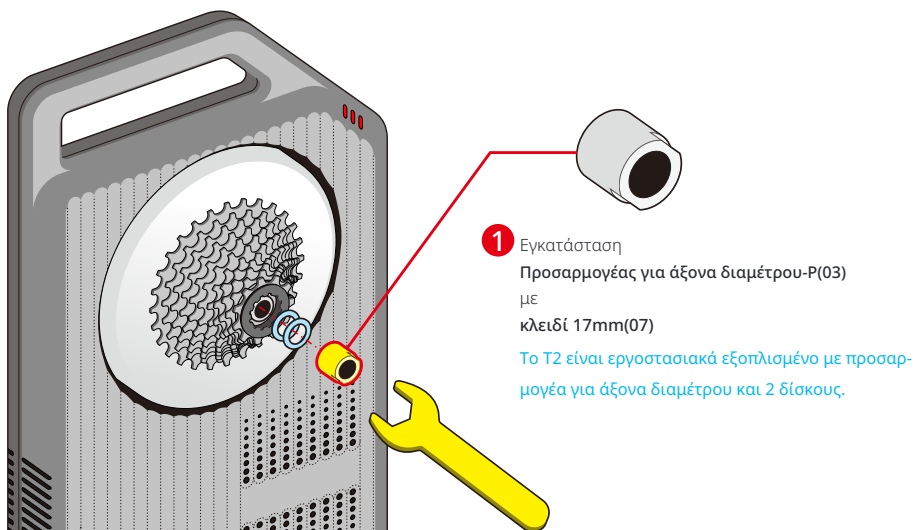


Εξωτερικά για
ποδήλατο βουνού




Εξωτερικά για
ποδήλατο δρόμου

- 3** Ρυθμίστε τη μανέτα μέχρι η αλυσίδα να βρεθεί στα μικρότερα γρανάζια τόσο στο δίσκο όσο και στην κασέτα.

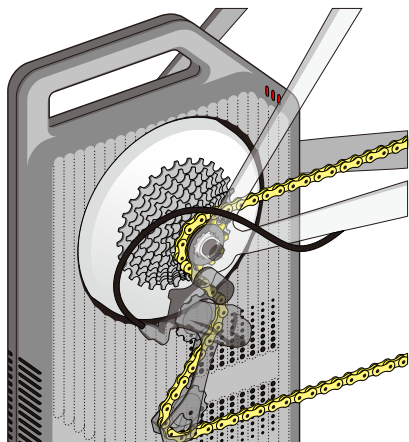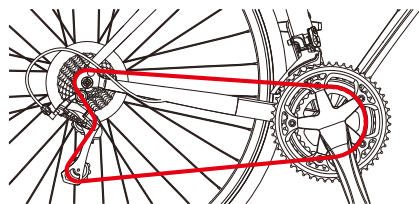

- 4** Ευθυγράμμιση της αλυσίδας ποδηλάτου με την ελάχιστη γρανάζι της κασέτας και εγκατάσταση του πλαισίου στον προπονητή ποδηλάτου.

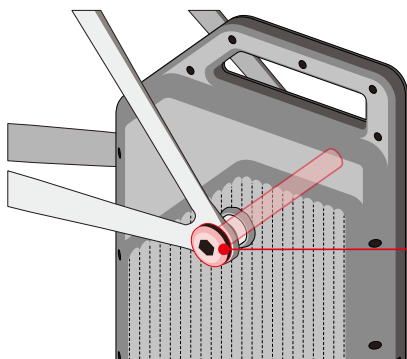

- 5** Στερέωσε το ποδήλατο με τον άξονα διαμέτρου του ποδηλάτου σου.

Αυθεντικός άξονας διέλευσης


- 6** Κουνήστε το πλαίσιο του ποδηλάτου μετά την εγκατάσταση για να βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο είναι ασφαλισμένο στο T2.




ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

- Η λανθασμένη ασφάλιση του ποδηλάτου μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές ζημιές στην περιουσία και σωματικές βλάβες.
- Ποτέ μην ρυθμίζετε την ταχεία απελευθέρωση ή τον άξονα διέλευσης όταν κάποιος κάθεται στο ποδήλατο.
- Υπάρχουν ακόμα μερικά πλαίσια ποδηλάτου που είναι ασύμβατα με το T2. Διακόψτε αμέσως την εγκατάσταση, εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε ανωμαλία.
- Παρακαλώ διαβάστε την προειδοποίηση και μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας σε περίπτωση οποιωνδήποτε προβλημάτων με την εγκατάσταση.


2.5 Για ποδήλατα με γρήγορη απελευθέρωση

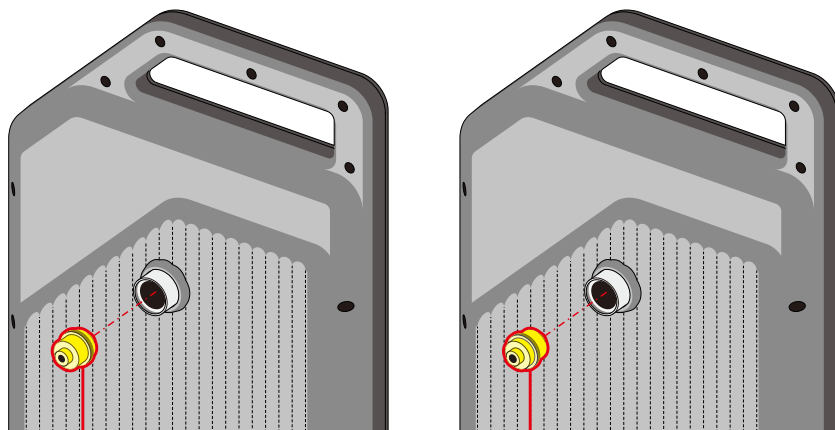

Εξωτερικά για ποδήλατο
βουνού και δρό-
μου με δισκόφρενο


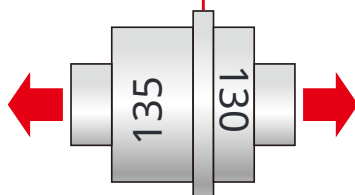


Εξωτερικά για
ποδήλατο δρόμου
με φρένο
τροχού




- 3** Εισάγετε την γρήγορη απελευθέρωση στον άξονα T2 και εγκαταστήστε το παξιμάδι στη θέση του, αλλά μην το σφίξετε ακόμα, για να εγκαταστήσετε το πλαίσιο του ποδηλάτου.

- 4** Ρυθμίστε τη μανέτα μέχρι η αλυσίδα να βρεθεί στα μικρότερα γρανάζια τόσο στο δίσκο όσο και στην κασέτα.

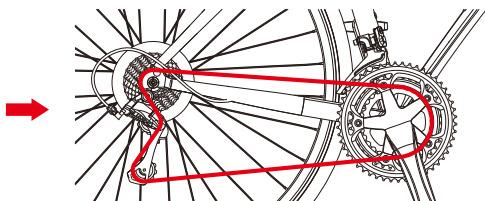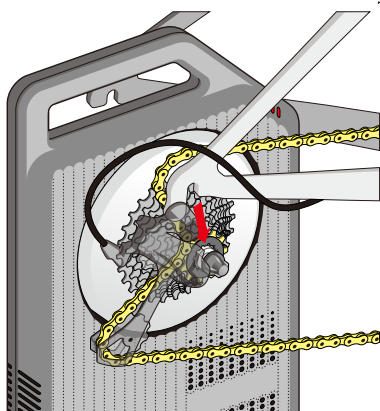

- 5** Ρυθμίστε την αλυσίδα ποδηλάτου με την μικρότερη οδοντωτή κασέτα στο T2 και τοποθετήστε το πλαίσιο στο T2.

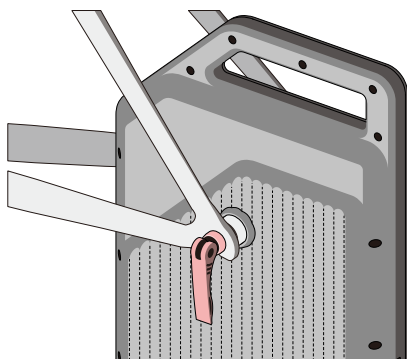

- 6** Ρυθμίστε το παξιμάδι κλειδώματος της γρήγορης απελευθέρωσης και ταυτόχρονα σηκώστε και πιέστε τη λαβή, μέχρι η αντίσταση κατά την πίεση να είναι κατάλληλη, και στη συνέχεια πιέστε τη λαβή για να ασφαλίσετε την απελευθέρωση.

- 7** Κουνηίστε το πλαίσιο του ποδηλάτου μετά την εγκατάσταση, για να βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο είναι ασφαλισμένο στο T2.




ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

- Η λανθασμένη ασφάλιση του ποδηλάτου μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές ζημιές στην περιουσία και σωματικές βλάβες.
- Ποτέ μην ρυθμίζετε την ταχεία απελευθέρωση ή τον άξονα διέλευσης όταν κάποιος κάθεται στο ποδήλατο.
- Υπάρχουν ακόμα μερικά πλαίσια ποδηλάτου που είναι ασύμβατα με το T2. Διακόψτε αμέσως την εγκατάσταση, εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε ανωμαλία.
- Παρακαλώ διαβάστε την προειδοποίηση και μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας σε περίπτωση οποιωνδήποτε προβλημάτων με την εγκατάσταση.

2.6 Σύνδεση τροφοδοσίας

Παρακαλώ χρησιμοποιείτε μόνο τον τροφοδοτικό AC που παρέχεται με το T2 για να τροφοδοτήσετε τη συσκευή.

Το καλώδιο AC μπορεί να αντικατασταθεί σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

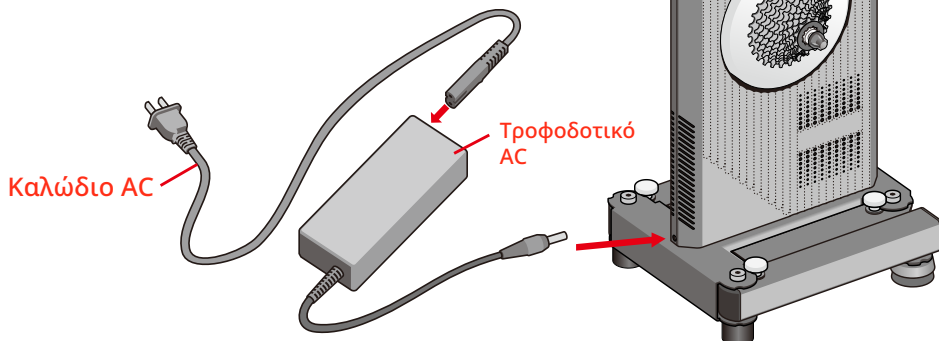

3. Κατάσταση λειτουργίας


1. Λειτουργίες

Το T2 έχει 2 λειτουργίες: ασύρματη λειτουργία και συνδεδεμένη λειτουργία. Η συνδεδεμένη λειτουργία μπορεί να προσφέρει καλύτερη εμπειρία οδήγησης. Οι κύριες λειτουργικές διαφορές μεταξύ των δύο λειτουργιών είναι οι εξής.

	Ασύρματη λειτουργία	Λειτουργία σύνδεσης
Σύνδεση σήματος	Όταν αρχίσετε να ποδηλατείτε, πρέπει να πεντάλτε για να παραγάγετε ισχύ για τη σύνδεση ασύρματης. Μετά την παύση, το LED μπορεί να σβήσει, αλλά η αποθηκευμένη ενέργεια θα είναι διαθέσιμη για τη λειτουργία του ασύρματου σήματος για τα επόμενα 5 λεπτά.	Έτοιμο για σύνδεση Bluetooth e ANT οποιαδήποτε στιγμή
Προσομοίωση κατάβασης e της αδράνειας	Δεν μπορεί να προσομοιωθεί η κατάβαση και η ροπή αδράνειας	Δυνατότητα προσομοίωσης κατάβασης e της αδράνειας του τροχού
Προσομοίωση αναρρίχησης	Κατά την οδήγηση με χαμηλή ταχύτητα (<15KM/H), η μέγιστη κλίση που υποστηρίζεται είναι <15%. Καμία επίδραση σε υψηλή ταχύτητα.	15%

Προσοχή: Συνιστάται οι εντατικοί ποδηλάτες να οδηγούν σε λειτουργία σύνδεσης για να επιτευχθεί η διάχυση θερμότητας για το T2 μετά την παύση.

2. Δείκτες

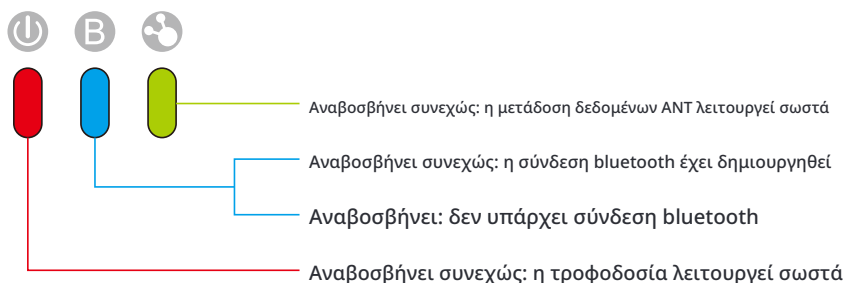

4 Εφαρμογή

1. Παρακαλώ κατεβάστε την εφαρμογή "CYCPLUS" στο [App Store](#) ή [Google Play](#).



Εφαρμογή CYCPLUS



App Store




Google Play

2. Το T2 είναι ένας πραγματικός προπονητής άμεσης μετάδοσης και δεν απαιτεί βαθμονόμηση.

3. Το T2 υποστηρίζει τόσο τα πρωτόκολλα ασύρματης σύνδεσης Bluetooth όσο και ANT+ κατά τη χρήση εφαρμογής ποδηλασίας σε εσωτερικούς χώρους. Συνιστούμε τη χρήση του Bluetooth, καθώς παρέχει πιο σταθερό σήμα.

Σε περίπτωση σύνδεσης ANT+, τοποθέτησε τον δέκτη ANT όσο το δυνατόν πιο κοντά, στο σημείο που υποδεικνύεται στο T2.

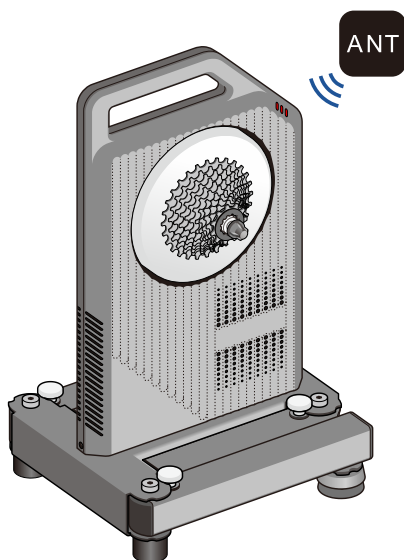

5 Πατάκια (για τυχόν θόρυβο και τριβή)

5.1 Πατάκι ρύθμισης κασέτας (για τον δυνατό θόρυβο της αλυσίδας)


Εάν ο θόρυβος της αλυσίδας γίνεται πολύ δυνατός κατά τη διάρκεια της προπόνησης, αυτό μπορεί να οφείλεται στη διαφορά απόστασης μεταξύ της κασέτας T2 και του πίσω άξονα (A) και της απόστασης μεταξύ της αρχικής σου κασέτας και του πίσω άξονα (B), γεγονός που προκαλεί κακή εφαρμογή της αλυσίδας ποδηλάτου και της κασέτας.

Για την ευκολία σας στη ρύθμιση της απόστασης μεταξύ του κασέτας και του προσαρμογέα Thru-axle -R ή του προσαρμογέα γρήγορης απελευθέρωσης-R, έχουν εγκατασταθεί 2 παρεμβύσματα.

1. A<B T προσθέτοντας περισσότερα παρεμβύσματα για ρύθμιση της κασέτας σε T2. Κάθε ένα από αυτά έχει πάχος περίπου 0,4 mm.


2. A>B T αφαιρώντας ορισμένα παρεμβύσματα έτσι ώστε να μειωθεί η απόσταση.

Εάν εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα μετά την αφαίρεση όλων των παρεμβυσμάτων, επικοινωνήστε μαζί μας για βοήθεια.

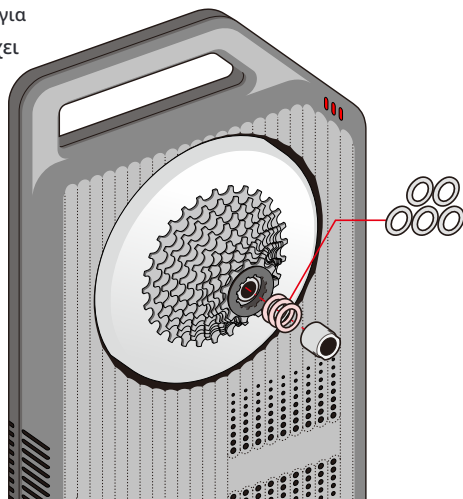

5.2 Παρεμβύσμα για δισκόφρενο (για τριβή) Εάν υπάρχει τριβή μεταξύ του δισκόφρενου στο ποδήλατό σας και της θήκης T2, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε παρεμβύσματα για δισκόφρενο για να αυξήσετε την απόσταση μεταξύ τους, ώστε να αποφευχθεί η τριβή κατά την προπόνηση.

*Αυτό συμβαίνει κυρίως με τους δισκόφρενους SRAM με προδιαγραφή 140mm.

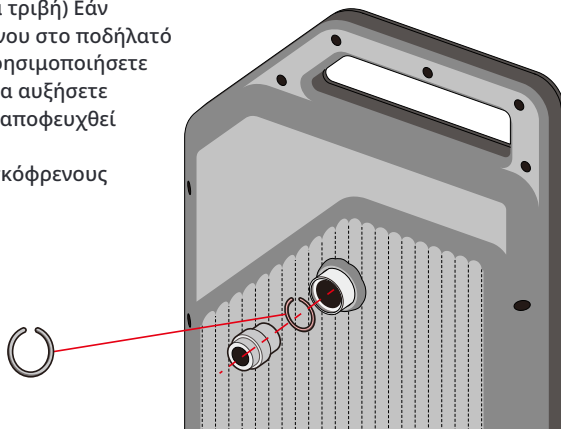

Επισκεφθείτε το κανάλι μας στο youtube ([CYCPLUS](#)) για να δείτε πιο λεπτομερή οείπσημα βίντεο, ή επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας για περισσότερες πληροφορίες.

5 Προδιαγραφές

Μοντέλο	CYCPLUS T2
Τύπος	Έξυπνος προπονητής άμεσης μετάδοσης
Μαγνήτης	50 μαγνήτες νεοδυμίου + 45 σετ ηλεκτρομαγνητών
Δομή	Συγκροτημένη κατασκευή σε σχήμα Χ
Διαστάσεις (ανοιχτό)	520*699*510 χλστ
Διαστάσεις (κλειστό)	300*257*510 χλστ
Καθαρό βάρος (με κασέτα)	33.5lbs(15.2kg)
Τροφοδοσία	48V/2.5A (υποστηριζόμενη αποσύνδεση)
Μέγιστη ισχύς	2200 W
Ικανότητα εξόδου (40km/h)	1800 W
Ακρίβεια	±1%
Βαθμονόμηση	Δεν απαιτείται βαθμονόμηση
Μέγιστη κλίση	17%
Προσομοίωση κατάβασης	Μόνο λειτουργία σύνδεσης
Μέγιστη ροπή	75 N.m
Μέγιστη δύναμη φρεναρίσματος	220 N
Ασύρματο σήμα	Bluetooth 5.0 και ANT+
πρωτόκολλο ANT+FE-C	✓
πρωτόκολλο FTMS	✓
συμβατό με πλαίσιο	5*130/5*135 (γρήγορη απελευθέρωση) 12*142/12*148 (μέσω άξονα)
Συμβατό με κασέτα	κασέτα Shimano 8-12 ταχυτήτων κασέτα SRAM 8-11 ταχυτήτων κασέτα SRAM 12 ταχυτήτων (απαιτείται άξονας XDR)

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ

Η Chengdu Chendian Intelligent Technology Co., Ltd δηλώνει ότι ο τύπος της ραδιοσυσκευής Cycplus T2 bike trainer είναι συμβατός με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση: <https://files.innopro.pl/Cycplus>

Διεύθυνση κατασκευαστή: Μονάδα 2, Κτίριο 2, αρ. 88, Οδός Tianchen, Τσενγκντού, Σιτσουάν, Κίνα, ταχυδρομικός κώδικας: 611730

Ραδιοσυχνότητα: 2402MHz~2480MHz

Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας: 4db



ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ

Προστασία του περιβάλλοντος



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκεινται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες για το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε από τη δημοτική αρχή, την εγκατάσταση επεξεργασίας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.

CE Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για θέματα ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος, οι οποίες καθορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλείφονται.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου οδηγιών χρήσης που παρήγαγε ο κατασκευαστής.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και δαπάνες του χρήστη. Ελλείψει πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες κυκλικής συντήρησης ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, η διαφορά της οικονομικής κατάστασης του προϊόντος από ένα καινούργιο προϊόν πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις. Η μη σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και αντίδραση κατά τη στιγμή της διαπίστωσης μιας κατάστασης ανομοιομορφίας μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Poland
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl