


Fanttik

X8 APEX

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ

Οδηγίες χρήσης

Πριν από τη χρήση, παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και να τις φυλάξετε για μελλοντική αναφορά.

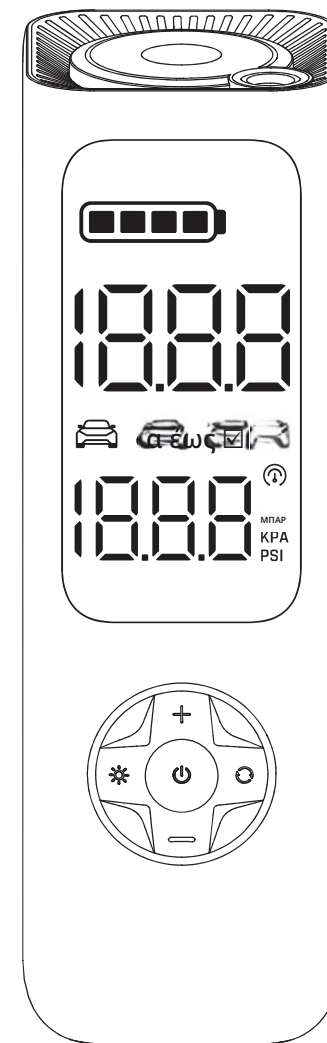

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την εταιρεία Fanttik.

Σας ευχαριστούμε για την αγορά του αεροσυμπιεστή Fanttik X8 APEX.

Χάρη στην μεγάλη οθόνη LED και το εύχρηστο περιβάλλον λειτουργίας, πρόκειται για μια εξαιρετικά αποδοτική αντλία, κατάλληλη για ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων.

1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1. Ενδεικτική λυχνία μπαταρίας

2. Τρέχουσα τιμή πίεσης

πραγματική

3. Λειτουργία προκαθορισμένων ρυθμίσεων

4. Τελική τιμή πίεσης

wego

5. Κουμπί λειτουργίας

6. Κουμπί φωτισμού

7. Λειτουργία συμπίεσης

8. Μονάδα μέτρησης πίεσης

9. Κουμπί «+»



10. Κουμπί λειτουργίας

11. Κουμπί «-»

12. Εκροή αέρα

13. Θύρα USB - A


14. Θύρα USB - C

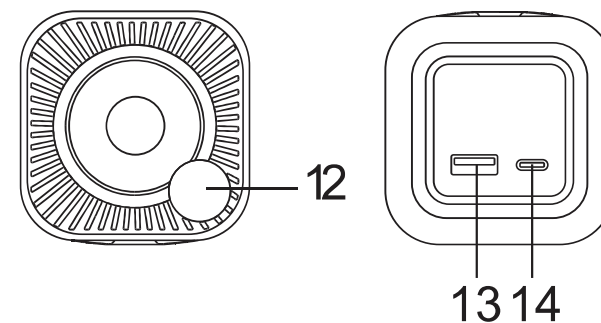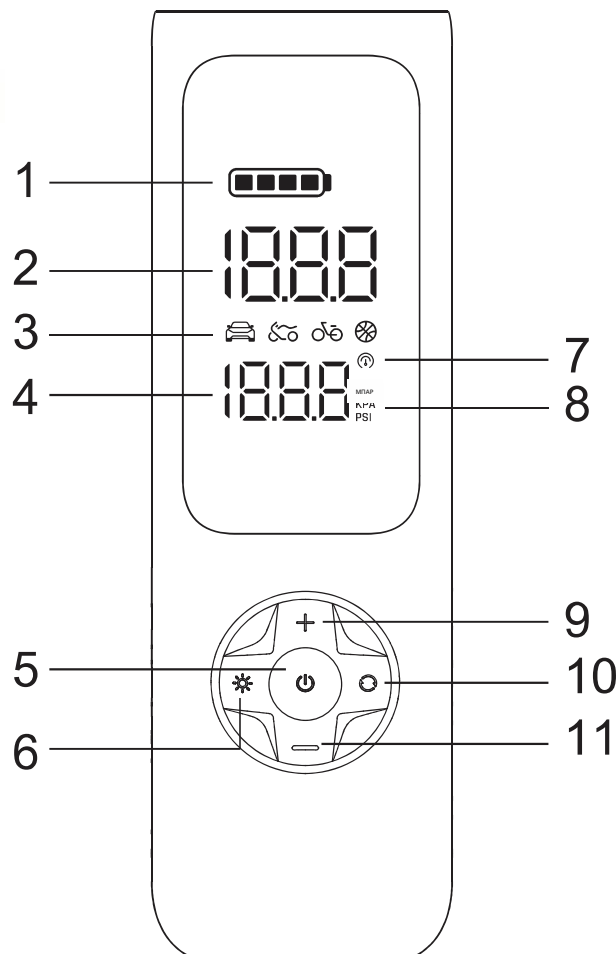


2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ




Αντλία X8 APEX
Αέρας × 1




καλώδιο φόρτισης
USB × 1




Οδηγίες
χρήσης × 1



Αεροσωλήνας-
× 1



Τσάντα για
αποθήκευση
× 1



Αντάπτορας βαλβίδας
βελόνας × 1



Αντάπτορας βαλβίδας
Schrader-Presta
× 1

3. ΕΝΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

Ενδείκτης επιπέδου φόρτισης μπαταρίας

Το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας εμφανίζεται με τέσσερις γραμμές, καθεμία από τις οποίες αντιστοιχεί στο 25%.




1 γραμμή = κάτω από 25%

2 γραμμές = μεταξύ 25% και 50%

3 γραμμές = μεταξύ 50% και 75%

4 γραμμές = μεταξύ 75% και 100%

Προσοχή: Ο δείκτης της μπαταρίας θα αρχίσει να αναβοσβήνει όταν το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας πέσει κάτω από 20%.

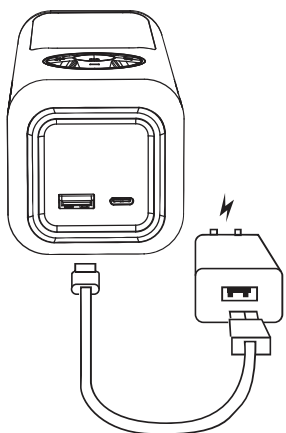

Φόρτιση

Πριν από την πρώτη χρήση, φορτίστε πλήρως την αντλία. Για να φορτίσετε, συνδέστε την σε πιστοποιημένο φορτιστή USB 5,0 V / 3 A χρησιμοποιώντας το καλώδιο φόρτισης.

Κατά τη διάρκεια της φόρτισης:

1 αναβοσβήνουσα λωρίδα = κάτω από 25%

1 σταθερή λωρίδα, 2 αναβοσβήνουσες λωρίδες = μεταξύ 25% και 50%

2 σταθερές λωρίδες, 3 αναβοσβήνουσα λωρίδα = μεταξύ 50% και 75%

3 λωρίδες φωτίζονται συνεχώς, η 4η λωρίδα αναβοσβήνει = 75 % και 100 %

Όλες οι 4 λωρίδες φωτίζονται συνεχώς = πλήρης φόρτιση

Η αντλία απενεργοποιείται αυτόματα, εάν παραμείνει ανενεργή για 5 λεπτά μετά από πλήρη φόρτιση.

Προσοχή:

- Απαγορεύεται η χρήση της αντλίας κατά τη φόρτιση.
- Ο φορτιστής USB πωλείται ξεχωριστά. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε πιστοποιημένο φορτιστή.


4. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ / ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΥΣΚΩΤΗ

Ενεργοποιημένο

Πατήστε και κρατήστε πατημένο για 1,5 δευτερόλεπτο για να ενεργοποιήσετε.

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ


Μετά την ενεργοποίηση της αντλίας, πατήστε και κρατήστε πατημένο για 1,5 δευτερόλεπτα για να την απενεργοποιήσετε.



Η αντλία θα απενεργοποιηθεί αυτόματα στις ακόλουθες περιπτώσεις:


1. Μετά από 3 λεπτά αδράνειας.
2. Όταν το καλώδιο φόρτισης αποσυνδεθεί κατά τη διάρκεια της φόρτισης.
3. Μετά από 5 λεπτά αδράνειας μετά την πλήρη φόρτιση.
4. Όταν η αντλία χρησιμοποιείται ως power bank, μετά την αποσύνδεση της δεύτερης συσκευής.
5. Εάν η επιθυμητή τιμή πίεσης είναι μικρότερη από 5 psi, αντλήστε για πάνω από 5 λεπτά.
6. Αντλήστε για πάνω από 3 λεπτά όταν η επιθυμητή τιμή πίεσης είναι ίση ή μεγαλύτερη από 120 psi.

5. ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΑΕΡΟΣΩΛΗΝΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΥΤΗΣ



Σύνδεση του αερωσολήνα

Πριν από το φούσκωμα, συνδέστε το ένα άκρο του αερωσολήνα (με σπείρωμα) στο κομπρεσέρ.



Τύπος βαλβίδας




Αντάπτορας για
φούσκωμα

Σύνδεση του αερωσολήνα


Τα ελαστικά σε αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες, ηλεκτρικά ποδήλατα και τα περισσότερα ορειβατικά ποδήλατα είναι εξοπλισμένα με βαλβίδα Schrader.

Φούσκωμα: Για να ξεκινήσετε το φούσκωμα, η αντλία μπορεί να συνδεθεί απευθείας στη βαλβίδα Schrader.

Για να αδειάσετε τον αέρα: Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο εργαλείο (π.χ. κλειδί Allen 4 mm) για να πιέσετε το πείρο μέσα στη βαλβίδα αέρα και να απελευθερώσετε τον αέρα.



Τύπος βαλβίδας



Αντάπτορας για
φούσκωμα


Αντάπτορας βαλβίδας Presta

Στα ποδήλατα δρόμου και σε ορισμένα ορεινά ποδήλατα χρησιμοποιείται βαλβίδα Presta, η οποία απαιτεί τη χρήση του συνοδευτικού αντάπτορα βαλβίδας Presta.

Για να φουσκώσετε:

1. Συνδέστε τον αντάπτορα βαλβίδας Presta στη βαλβίδα Schrader στον σωλήνα.
2. Ξεβιδώστε το δαχτυλίδι της βαλβίδας Presta στο ελαστικό.
3. Συνδέστε τον αντάπτορα βαλβίδας Presta στη βαλβίδα Presta του ελαστικού για να ξεκινήσετε το φούσκωμα.

Για να απελευθερώσετε αέρα: Ξεβιδώστε το δαχτυλίδι της βαλβίδας Presta στο ελαστικό και πιέστε προς τα κάτω τον πείρο της βαλβίδας για να απελευθερωθεί ο αέρας.



Τύπος βαλβίδας



Αντάπτορας για
φούσκωμα

Αντάπτορας βαλβίδας βελόνας

Για το φούσκωμα μπάλων, π.χ. για μπάσκετ και ποδόσφαιρο, χρησιμοποιήστε τη συνοδευτική βαλβίδα βελόνας - απαιτείται η χρήση αντάπτορα.

Για να φουσκώσετε: Βιδώστε τον αντάπτορα βαλβίδας βελόνας στην άκρη της βαλβίδας Schrader και στη συνέχεια εισάγετε τη βελόνα στη βαλβίδα της μπάλας για να ξεκινήσετε το φούσκωμα.


Για να απελευθερώσετε τον αέρα: Εισάγετε τον αντάπτορα βαλβίδας βελόνας στη βαλβίδα της μπάλας και πιέστε απαλά την μπάλα για να απελευθερώσετε τον αέρα.

6. ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΙΕΣΗΣ

Μετά την ενεργοποίηση του συμπιεστή, συνδέστε τον αεραγωγό στη συσκευή που πρόκειται να φουσκώσετε και η οθόνη LED θα εμφανίσει την τρέχουσα τιμή πίεσης.

7. ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΣΩΣΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΠΙΕΣΗΣ


Για να αποφύγετε τραυματισμούς που προκαλούνται από ρήξη αντικειμένων λόγω υπερβολικής άντλησης, πριν ξεκινήσετε τη χρήση βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τη μέγιστη πίεση άντλησης.

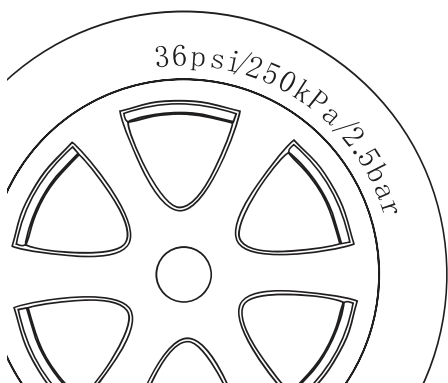

Ελαστικά

Η συνιστώμενη πίεση αέρα στα ελαστικά αυτοκινήτων, ποδηλάτων και μοτοσυκλετών αναγράφεται στην πλευρική επιφάνεια του ελαστικού. Η συνιστώμενη πίεση αέρα στα ελαστικά αυτοκινήτων αναγράφεται επίσης στην εσωτερική πλευρά της πόρτας του οδηγού.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη συνιστώμενη πίεση αέρα μπορείτε να βρείτε στο εγχειρίδιο χρήσης του οχήματος.

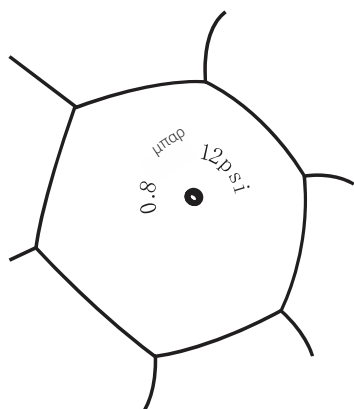

Μπάλες

Η συνιστώμενη πίεση αέρα για ποδοσφαιρικές, καλαθοσφαιρικές, πετοσφαιρικές και άλλες μπάλες αναγράφεται κοντά στη βαλβίδα αέρα της μπάλας.

Πίνακας αναφοράς πίεσης αέρα


Κατηγορία	Τύπος	Συνιστώμενο εύρος πίεσης
Ποδήλατα	Ελαστικά ηλεκτρικού αναδιπλούμενου ποδηλάτου Ποδηλατικά ελαστικά 12-, 14- και 16 ιντσών Ποδηλατικά ελαστικά 20-, 22- και 24 ιντσών Ελαστικά ορεινών ποδηλάτων 26-, 27,5- και 29 ιντσών Ελαστικά δρόμου 700c clincher Ελαστικά σωληνωτά για ποδήλατα δρόμου 700c	10 - 50 psi 30 - 50 psi 40 - 50 psi 45 - 65 psi 100 - 130 psi 120 - 145 psi
Μοτοσυκλέτες	Ελαστικά μοτοσυκλέτας	26 - 43 psi
Αυτοκίνητα	Ελαστικά αυτοκινήτου	26 - 50 psi
Μπάλες	Καλαθοσφαίριση Ποδόσφαιρο Βόλεϊ Ποδοσφαιρικός	7 - 9 psi 8 - 16 psi 4 - 5 psi 12 - 14 psi

Προσοχή: Οι τιμές εύρους πίεσης παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Παρακαλείσθε να συμβουλευέστε πάντα τις οδηγίες ή το εγχειρίδιο της συσκευής που πρόκειται να φουσκώσετε, προκειμένου να καθορίσετε την πραγματική πίεση φουσκώματος.

8. ΤΙΜΗ ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

Αλλαγή λειτουργίας

Πατήστε το κουμπί Λειτουργίας για να εναλλάσσετε μεταξύ πέντε λειτουργιών. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Λειτουργίας για να εναλλάσσετε μεταξύ psi / μπαρ / kPa. Ο αριθμός στην κορυφή της οθόνης δείχνει την πίεση σε πραγματικό χρόνο της φουσκωμένης συσκευής, ενώ ο αριθμός στο κάτω μέρος δείχνει την προρυθμισμένη πίεση στόχο.



Χειροκίνητη λειτουργία: Στη χειροκίνητη λειτουργία δεν επιλέγεται κανένα εικονίδιο λειτουργίας στην οθόνη. Η τιμή της πίεσης μπορεί να ρυθμιστεί, και η τιμή μαζί με τη μονάδα θα αποθηκευτούν.

Εύρος ρύθμισης: 3-150 psi / 0,2 - 10,3 μπαρ



Λειτουργία αυτοκινήτου: Προεπιλεγμένη στα 36 psi

Εύρος ρύθμισης: 26-50 psi



Λειτουργία μοτοσυκλέτας: Προεπιλεγμένη στα 35 psi

Εύρος ρύθμισης: 26-43 psi



Λειτουργία ποδηλάτου: Προεπιλεγμένη στα 45 psi
Εύρος ρύθμισης: 30-145 psi



Λειτουργία μπάλας: Προεπιλεγμένη στα 8 psi
Εύρος ρύθμισης: 4-16 psi




Λειτουργία συμπίεσης: Προεπιλεγμένη στα 100 psi
Εύρος ρύθμισης: 10-150 psi

Σημείωση:

Μετά την ολοκλήρωση του φουσκώματος του αντικειμένου, η χειροκίνητη λειτουργία θα αποθηκεύσει την επιθυμητή τιμή πίεσης ως προεπιλεγμένη.


Για βέλτιστα αποτελέσματα, συνιστούμε το φούσκωμα αντικειμένων όπως μπάλες, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία μπάλας.

Ρύθμιση της επιλεγμένης πίεσης



Μετά την επιλογή λειτουργίας, πατήστε το κουμπί + ή - για να αυξήσετε ή να μειώσετε την επιθυμητή τιμή πίεσης. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί + ή - για γρήγορη ρύθμιση της τιμής πίεσης.

9. ΦΩΤΙΣΜΟΣ




Πατήστε το κουμπί φωτισμού για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το φως του συμπιεστή.

Όταν το φως είναι αναμμένο, πατήστε το κουμπί φωτός για να εναλλάσσετε μεταξύ των λειτουργιών ΦΩΣ, SOS και ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ.


Προσοχή: Μετά από 30 λεπτά το φως θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.

10. ΦΟΥΣΚΩΜΑ

Ξεκινήστε το φούσκωμα



Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να ξεκινήσετε το φούσκωμα. Κατά το φούσκωμα, ο αεροσυμπιεστής παράγει θόρυβο: 75 - 80 dB. Παρακαλούμε λάβετε τα κατάλληλα μέτρα προφύλαξης για την προστασία της ακοής σας. Ο αεροσυμπιεστής και ο αεραγωγός μπορεί να θερμανθούν σημαντικά μετά από παρατεταμένη χρήση. Για την αποφυγή τραυματισμών, αποφύγετε την παρατεταμένη επαφή του δέρματος με τον αεραγωγό.



Διακοπή άντλησης

Μετά την επίτευξη της προκαθορισμένης πίεσης, το κομπρεσέρ θα σταματήσει αυτόματα την άντληση. Η αντλία μπορεί επίσης να σταματήσει χειροκίνητα οποιαδήποτε στιγμή, πατώντας το κουμπί λειτουργίας κατά τη διάρκεια της άντλησης.

Προσοχή

Αντικείμενα όπως μπαλόνια, μπάλες παραλίας και σωσίβια δεν μπορούν να φουσκωθούν αυτόματα, διότι απαιτούν πίεση αέρα χαμηλότερη από το ελάχιστο εύρος πίεσης του κομπρεσέρ. Αυτά τα αντικείμενα πρέπει να φουσκώνονται χειροκίνητα, με ιδιαίτερη προσοχή.

Πληροφορίες για τη μπαταρία

Η μπαταρία της αντλίας επαρκεί για περίπου 40 λεπτά λειτουργίας μετά από πλήρη φόρτιση, χωρίς φορτίο, σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 25 °C. Η χρήση του κομπρεσέρ αέρα υπό υψηλό φορτίο ή σε υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος μπορεί να μειώσει τον χρόνο λειτουργίας της μπαταρίας.

11. ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΑΕΡΑ

Ο σωλήνας αέρα του κομπρεσέρ μπορεί να θερμανθεί σημαντικά μετά το φούσκωμα. Για να αποφύγετε τραυματισμούς, να είστε προσεκτικοί κατά την αποσύνδεση από τη βαλβίδα. Μέρος του αέρα μπορεί να διαφύγει από τη βαλβίδα κατά την αποσύνδεση του κομπρεσέρ. Για να αποφύγετε απώλεια πίεσης, αποσυνδέστε γρήγορα τον σωλήνα αέρα από τη βαλβίδα.

12. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ POWER BANK



Αυτή η αντλία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως power bank 5V / 2A. Κατά τη χρήση ως power bank, η συσκευή δεν μπορεί να φορτιστεί ή να χρησιμοποιηθεί ως κομπρεσέρ.

Για να λειτουργεί ο συσσωρευτής ως συσκευή, πρέπει να έχει το κατάλληλο επίπεδο φόρτισης. power bank.

Σημείωση:

Η αντλία πρέπει να ενεργοποιηθεί όταν χρησιμοποιείται ως power bank.

Σε περίπτωση χρήσης ως power bank, ο κομπρεσέρ θα περάσει σε λειτουργία «Εξοικονόμησης ενέργειας» εάν δεν είναι ενεργός για 3 λεπτά. Στην οθόνη θα εμφανίζεται μόνο το εικονίδιο του επιπέδου φόρτισης της μπαταρίας.

Σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, μετά την αποσύνδεση της φορτισμένης συσκευής από τον κομπρεσέρ, αυτός απενεργοποιείται αυτόματα.

13. ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα	Λύση
Αργός ρυθμός αντλήσεως	1. Ελέγξτε αν το επίπεδο φόρτισης του συσσωρευτή του κομπρεσέρ είναι επαρκές. 2. Ελέγξτε αν ο αεραγωγός σωλήνας έχει διαρροές. 3. Ελέγξτε αν και οι δύο άκρες του αεραγωγού σωλήνα είναι σωστά τοποθετημένες. 4. Ελέγξτε αν το αντικείμενο που φουσκώνετε δεν είναι κατεστραμμένο.
Ο κομπρεσέρ ενεργοποιείται, αλλά δεν αντλεί αέρα.	1. Ελέγξτε αν το επίπεδο φόρτισης του συσσωρευτή του κομπρεσέρ είναι επαρκές. 2. Ελέγξτε αν η πίεση του αντικειμένου που φουσκώνετε υπερβαίνει την προκαθορισμένη πίεση.
Δεν είναι δυνατή η αύξηση ή η μείωση της προκαθορισμένης πίεσης.	Βεβαιωθείτε ότι ο αεροσυμπιεστής είναι ρυθμισμένος στη σωστή λειτουργία. Μόνο σε χειροκίνητη λειτουργία μπορείτε να ρυθμίσετε την προκαθορισμένη τιμή σε ολόκληρο το εύρος 3-150 psi. Οι υπόλοιπες λειτουργίες έχουν περιορισμένο εύρος.
Η αντλία λειτουργεί κανονικά. Ωστόσο, η οθόνη δείχνει πίεση στα φουσκωμένα αντικείμενα, η οποία είναι πολύ χαμηλή για να μετρηθεί. τιμή μηδέν	
Η συσκευή δεν φορτίζει. Ελέγξτε αν	χρησιμοποιείτε συμβατό φορτιστή 5 V / 3 A και το αυθεντικό καλώδιο USB.

Πρόβλημα	Λύση
Κατά το φούσκωμα διαφεύγει αέρας.	Ελέγξτε αν και οι δύο άκρες του αεραγωγού σωλήνα είναι σωστά τοποθετημένες.
Η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας στην οθόνη διαφέρει κατά το φούσκωμα σε σύγκριση με την κατάσταση ετοιμότητας.	Το επίπεδο τάσης του λιθίου συσσωρευτή μειώνεται σημαντικά υπό φορτίο, προκαλώντας προσωρινή αλλαγή της εμφανιζόμενης τιμής. Αυτό είναι φυσιολογικό.
Ο δείκτης φόρτισης δεν ανάβει κατά τη φόρτιση.	Χρησιμοποιήστε πιστοποιημένο φορτιστή και το συνοδευτικό καλώδιο φόρτισης. Προσπαθήστε να φορτίσετε ξανά.
Το κομπρεσέρ ως power bank δεν φορτίζει άλλη συσκευή.	1. Ελέγξτε αν το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας είναι σωστό και επαρκές. 2. Ελέγξτε αν χρησιμοποιείτε το κατάλληλο καλώδιο. 3. Το κομπρεσέρ δεν μπορεί να φορτίζει άλλες συσκευές κατά τη διάρκεια άντλησης και φόρτισης.
Δεν είναι δυνατή η εκκίνηση του κομπρεσέρ.	Πατήστε ταυτόχρονα το κουμπί φωτός και το κουμπί λειτουργίας για να επαναφέρετε τη συσκευή.

Πρόβλημα	Λύση
Αναφορά σφάλματος E16	Το εύρος μέτρησης του αισθητήρα έχει ξεπεραστεί ή αποκλίνει από το πρότυπο (υγρό εισήλθε στη συσκευή προκαλώντας βλάβη).
Αναφορά σφάλματος E65	Υπέρβαση του εύρους θερμοκρασίας φόρτισης. Παρακαλείσθε να περιμένετε μέχρι η θερμοκρασία να μειωθεί πριν από τη φόρτιση.
Αναφορά σφάλματος E66	Υπέρβαση της θερμοκρασίας λειτουργίας. Παρακαλείσθε να περιμένετε μέχρι η θερμοκρασία να μειωθεί πριν από τη χρήση.

14. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Όνομα	Κομπρεσέρ
Μοντέλο	X8 APEX
Τυπικές	QXMQJ0002-2019
Διαστάσεις	200,5 × 63,5 × 63,5 mm (χωρίς σωλήνα αέρα)

Εύρος πίεσης ελαστικών	3-150 psi / 0,2-10,3 μπαρ
Θερμοκρασία λειτουργίας	0°C-45°C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-10°C~45°C
Διαστάσεις βαλβίδας αέρα	Μήκος 460 mm
Χωρητικότητα συσσωρευτή	11,1 V/ 28,86 Wh
Επίπεδο θορύβου κατά τη λειτουργία	Κάτω από 80 dB σε ακτίνα 1 μέτρου
Είσοδος	5V/3A
Έξοδος	5V/2A
Θύρα εισόδου	USB τύπου C
Θύρα εξόδου	USB-A
Χρόνος φόρτισης	< 4 ώρες
Ακρίβεια αισθητήρα	±2 psi

Προδιαγραφές συσσωρευτή:

Τύπος: Φορητός, επαναφορτιζόμενος λιθιο-ιόντων (Li-Ion) συσσωρευτής

Κατηγορία μπαταρίας: Φορητή μπαταρία γενικής χρήσης

Χωρητικότητα μπαταρίας (mAh): 2600

Καθαρό βάρος μπαταρίας (kg): 0,169

Τόπος κατασκευής: Κίνα

15. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Αυτό το προϊόν δεν είναι παιχνίδι και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά. Οι χρήστες πρέπει να είναι άνω των 16 ετών.
- Κατά τη διάρκεια του φουσκώματος, διατηρήστε ασφαλή απόσταση μεταξύ των παιδιών και της αντλίας. Το προϊόν διαθέτει ενσωματωμένη λιθίου μπαταρία. Μην τοποθετείτε το προϊόν στη φωτιά και μην το απορρίπτετε - αφορά την μπαταρία.
- Η υπερθέρμανση, η ζημιά ή η επαφή με νερό μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή έκρηξης. Συνιστάται να κρατάτε το προϊόν μακριά από πηγές θερμότητας και να μην το αφήνετε για μεγάλο χρονικό διάστημα σε ζεστό αυτοκίνητο. Εάν το κομπρεσέρ υπερθερμανθεί, υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
- Φυλάσσετε το προϊόν σε θερμοκρασία από -10 °C έως 45 °C. Πολύ υψηλή ή πολύ χαμηλή θερμοκρασία μπορεί να βλάψει την μπαταρία και να μειώσει τη διάρκεια ζωής του κομπρεσέρ.
- Η παρατεταμένη αποθήκευση του προϊόντος μπορεί να μειώσει την απόδοση της μπαταρίας. Η συσκευή πρέπει να φορτίζεται τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις μήνες για να διατηρείται η απόδοσή της.
- Το προϊόν διαθέτει ενσωματωμένο κινητήρα συνεχούς ρεύματος, ο οποίος μπορεί να παράγει σπινθήρες κατά τη λειτουργία. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιβάλλον όπου υπάρχει σκόνη ή αέριο που μπορεί να προκαλέσει έκρηξη.
- Εάν κατά το φούσκωμα ακούγεται ασυνήθιστος θόρυβος ή η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή, πρέπει να απενεργοποιήσετε αμέσως το κομπρεσέρ.
- Πριν ορίσετε την επιθυμητή τιμή πίεσης, βεβαιωθείτε ότι η μονάδα • πίεσης έχει επιλεγεί σωστά. Η ανάμειξη των μονάδων psi και μπαρ μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο αντλούμενο αντικείμενο.
- Μετατροπή μονάδων: 1 bar = 14,5 psi, 1 bar = 100 kPa

- Μην αφήνετε το κομπρεσέρ χωρίς επίβλεψη όταν είναι ενεργοποιημένο.
- Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε το προϊόν σε ξηρό και καθαρό περιβάλλον. Η είσοδος άμμου και σκόνης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο προϊόν. Μην πλένετε το προϊόν με νερό.
- Για τη φόρτιση της συσκευής αυτής, χρησιμοποιήστε έναν πιστοποιημένο τροφοδοτικό 5 V / 3 A και το παρεχόμενο καλώδιο φόρτισης. Η δυσλειτουργία που προκαλείται από ενέργειες μη σύμφωνες με τις παραπάνω απαιτήσεις δεν καλύπτεται από την εγγύηση.
- Μετά από παρατεταμένη χρήση, η θερμοκρασία του καλωδίου και του περιβλήματος μπορεί να γίνει πολύ υψηλή. Για να αποφύγετε εγκαύματα, αποφύγετε την επαφή με αυτά.
- Αυτή η αντλία είναι εξοπλισμένη με προστασία κατά βραχυκυκλώματος. Μην συνδέετε τη θύρα USB-A σε θύρα USB-C.

Προειδοποίηση:

Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη συσκευή στη βροχή. Φυλάσσετε σε εσωτερικό χώρο.

Ποτέ μην βάζετε την μπαταρία στο στόμα. Σε περίπτωση κατάποσης, επικοινωνήστε με γιατρό.

Εάν η συσκευή λειτουργεί εσφαλμένα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον πωλητή ή την υπηρεσία υποστήριξης μετά την πώληση.

Ελαττώματα και ζημιές που προκύπτουν από λανθασμένη, ακατάλληλη χρήση, χρήση μη σύμφωνη με τον προορισμό, παράλειψη των οδηγιών χρήσης, ανωτέρα βία, επισκευές ή τεχνικές παρεμβάσεις από μη εξουσιοδοτημένα συνεργεία ή από τον ίδιο τον πελάτη δεν γίνονται αποδεκτά από τον κατασκευαστή.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ



Εάν η συσκευή λειτουργεί εσφαλμένα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον πωλητή ή την υπηρεσία υποστήριξης μετά την πώληση.

Ελαττώματα και ζημιές που προκύπτουν από λανθασμένη, ακατάλληλη χρήση, χρήση μη σύμφωνη με τον προορισμό, παράλειψη των οδηγιών χρήσης, ανωτέρα βία, επισκευές ή τεχνικές παρεμβάσεις από μη εξουσιοδοτημένα συνεργεία ή από τον ίδιο τον πελάτη δεν γίνονται αποδεκτά από τον κατασκευαστή.



Lienco SAS
8 Rue Marcel Cerdan. 77600,
Saint Georges, Γαλλία
Email: ruoyu@lienco.eu
Τηλέφωνο / Φαξ: +33766929910

Κατασκευαστής

METASEE LLC
12 GREENWAY PLZ STE 1161A
HOUSTON, TX 77046-1203

Εισαγωγέας

INNPRO Robert Błędowski Sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik
www.innpro.pl
kontakt@innpro.pl

Κατασκευάστηκε στην Κίνα



Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Πριν ξεκινήσετε να το χρησιμοποιείτε, παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά το περιεχόμενο του και να ακολουθείτε τις οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό.

Πριν από τη χρήση, παρακαλούμε επίσης να ενημερωθείτε για τις παρακάτω πληροφορίες:

Προειδοποιήσεις σχετικά με τη χρήση

1. Ασφάλεια κατά τη λειτουργία:

● Μην αγγίζετε τα θερμά μέρη του κομπρεσέρ κατά τη διάρκεια και αμέσως μετά τη λειτουργία του, για να αποφύγετε εγκαύματα.

● Χρησιμοποιείτε τη συσκευή αποκλειστικά σε καλά αεριζόμενους χώρους, για να αποτρέψετε την υπερθέρμανση.

2. Κίνδυνος υπερφόρτωσης:

● Μην υπερβαίνετε τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής που ορίζει ο κατασκευαστής (π.χ. 10-15 λεπτά συνεχούς λειτουργίας).

Η υπερφόρτωση μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο κομπρεσέρ ή υπερθέρμανσή του.

● Ελέγχετε ότι η πίεση κατά το φούσκωμα δεν υπερβαίνει τη μέγιστη επιτρεπτή τιμή για το συγκεκριμένο αντικείμενο.

3. Ηλεκτρική ασφάλεια:

● Τα μίνι κομπρεσέρ που τροφοδοτούνται από την υποδοχή αναπτήρα αυτοκινήτου (12V) πρέπει να συνδέονται αποκλειστικά σε λειτουργικά ηλεκτρικά συστήματα του οχήματος.

● Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο τροφοδοσίας, το φις ή το περίβλημα είναι κατεστραμμένα.

4. Προστασία από εξωτερικούς παράγοντες:

● Μην χρησιμοποιείτε το κομπρεσέρ στη βροχή, σε υγρό περιβάλλον ή σε μέρη εκτεθειμένα σε επαφή με νερό.

● Προστατέψτε τη συσκευή από σκόνη, άμμο και άλλους ρύπους που ενδέχεται να παρεμποδίσουν τη λειτουργία του μηχανισμού.

5. Ασφάλεια χρήσης στο όχημα:

● Μην τοποθετείτε τα καλώδια τροφοδοσίας ή τους σωλήνες με τρόπο που να εμποδίζει την οδήγηση ή να θέτει σε κίνδυνο τους επιβάτες.

● Φυλάξτε τη συσκευή σε ασφαλές σημείο ώστε να μην μετακινείται κατά την οδήγηση.

Πληροφορίες για τη σωστή χρήση

1. Προετοιμασία για λειτουργία:

● Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι συμβατή με τις απαιτήσεις τροφοδοσίας του οχήματος (π.χ. τάση 12V ή 230V).

● Ελέγξτε αν ο σωλήνας και οι αντάπτορες είναι σωστά συνδεδεμένοι και στεγανοί πριν από την έναρξη της άντλησης.

2. Διαδικασία άντλησης:

● Παρακολουθείτε την πίεση κατά τη διάρκεια της άντλησης, χρησιμοποιώντας το ενσωματωμένο μανόμετρο ή την εφαρμογή, εφόσον η συσκευή διαθέτει έξυπνες λειτουργίες.

● Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας, αποσυνδέστε τον σωλήνα και το φις πριν μετακινήσετε το κομπρεσέρ.

3. Συντήρηση και αποθήκευση:

● Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση των καλωδίων, σωλήνων και αντάπτρων. Σε περίπτωση ζημιάς, αντικαταστήστε τα εξαρτήματα με γνήσια ανταλλακτικά του κατασκευαστή.

● Αποθηκεύετε το κομπρεσέρ σε ξηρό και καθαρό μέρος, αποφεύγοντας την έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες.

4. Επιλογή κατάλληλων αντάπτρων:

● Χρησιμοποιείτε τις κατάλληλες μύτες και αντάπτορες που παρέχονται με τη συσκευή, ώστε να διασφαλίσετε τη συμβατότητα με το αντικείμενο που θα φουσκώσετε.

● Σε περίπτωση φουσκώματος ελαστικών, ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος σχετικά με την κατάλληλη πίεση.

5. Κανόνες ασφαλείας κατά τη διάρκεια του ταξιδιού:

● Εάν χρησιμοποιείτε το κομπρεσέρ για φούσκωμα ελαστικών εκτός δρόμου, βεβαιωθείτε ότι το όχημα είναι σταθερά παρκαρισμένο σε επίπεδη επιφάνεια.

● Απενεργοποιήστε τον κινητήρα του οχήματος κατά τη χρήση του κομπρεσέρ, ώστε να αποφύγετε πιθανές ηλεκτρικές παρεμβολές.

Επιπρόσθετα μέτρα προφύλαξης

● Προστασία περιβάλλοντος:

● Τα χρησιμοποιημένα ή κατεστραμμένα μίνι κομπρεσέρ πρέπει να παραδίδονται σε σημεία ανακύκλωσης ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

● Μην απορρίπτετε τη συσκευή σε κοινά δοχεία απορριμμάτων.

● Ασφάλεια δεδομένων (για έξυπνες συσκευές):

● Εάν το κομπρεσέρ υποστηρίζει λειτουργίες Bluetooth ή Wi-Fi, βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση είναι ασφαλισμένη για να αποφύγετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

Προστασία περιβάλλοντος



Ο χρησιμοποιημένος ηλεκτρονικός εξοπλισμός, σημεισμένος σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Υπόκειται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή του, αποτρέπετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τις τοπικά ισχύουσες περιβαλλοντικές διατάξεις για τη διαχείριση αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό μπορείτε να λάβετε από το δημοτικό γραφείο, την υπηρεσία καθαριότητας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν



Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των λεγόμενων οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν θέματα ασφαλούς χρήσης, προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος, καθορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να εντοπιστούν και να εξαλειφθούν.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης, που συντάχθηκε από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται τακτικά (καθαρισμός) είτε από τον ίδιο τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα σημεία σέρβις, με έξοδα και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση έλλειψης πληροφοριών για τις απαραίτητες περιοδικές ή σέρβις ενέργειες στο εγχειρίδιο χρήσης, θα πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η απόκλιση της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από αυτήν ενός καινούργιου προϊόντος. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε ανωμαλίας, πρέπει άμεσα να ληφθούν συντηρητικά μέτρα (καθαρισμός) ή να πραγματοποιηθεί σέρβις. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και αντίδρασης κατά τη στιγμή της ανίχνευσης της ανωμαλίας μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας: INNPRO



INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.,
οδός Rudzka 65c, 44-200 Rybnik,
Πολωνία
Τηλ. +48 533 234 303

Μέτρα ασφαλείας

Πριν ξεκινήσετε τη φόρτιση, βεβαιωθείτε ότι οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές.

Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη χρήση και τη φόρτιση.

Φροντίστε ώστε σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης να μπορείτε να αποσυνδέσετε γρήγορα τη συσκευή από την πηγή τροφοδοσίας.

Μην εκθέτετε ποτέ τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες.

Φορτίζετε τη συσκευή σε ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από εύφλεκτα υλικά, διατηρώντας ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 1 μέτρου από άλλα αντικείμενα.

Μην καλύπτετε ποτέ τη συσκευή κατά τη φόρτιση.

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τροφοδοτικό, σταθμό φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς τη σύσταση και την πιστοποίηση του κατασκευαστή.

Φροντίστε την περιουσία σας. Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με στοιχεία που είναι δύσκολο να σβηστούν· εξοπλίζεται με πυροσβεστικό κάλυμμα.

Συσσωρευτής LI-ION

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με συσσωρευτή LI-ION (λιθίου-ιόντος), ο οποίος λόγω της φυσικής και χημικής του δομής γηράσκει με την πάροδο του χρόνου και της χρήσης. Ο κατασκευαστής ορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής σε εργαστηριακές συνθήκες, όπου επικρατούν βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας και ο συσσωρευτής είναι νέος και πλήρως φορτισμένος. Ο πραγματικός χρόνος λειτουργίας μπορεί να διαφέρει από τον δηλωμένο στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής του συσσωρευτή, δεν συνιστάται η εκφόρτισή του κάτω από το επίπεδο των 3,18 V ή το 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως π.χ. 2,5 V για το στοιχείο, προκαλούν μόνιμη βλάβη και δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Σε περίπτωση διακοπής χρήσης του συσσωρευτή ή ολόκληρης της συσκευής για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα, πρέπει να φορτίζεται ο συσσωρευτής στο 50% και να ελέγχεται περιοδικά κάθε δύο μήνες το επίπεδο φόρτισής του. Φυλάσσετε τον συσσωρευτή και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και τις αρνητικές θερμοκρασίες.

Συσσωρευτής LI-PO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με συσσωρευτή LI PO (λιθίου-πολυμερούς), ο οποίος, λόγω της φυσικής και χημικής του δομής, γηράσκει με την πάροδο του χρόνου και της χρήσης. Ο κατασκευαστής ορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου επικρατούν βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας και ο ίδιος ο συσσωρευτής είναι καινούριος και πλήρως φορτισμένος. Ο πραγματικός χρόνος λειτουργίας μπορεί να διαφέρει από τον δηλωμένο στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής του συσσωρευτή, δεν συνιστάται η εκφόρτισή του κάτω από το επίπεδο των 3,5V ή το 5% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως π.χ. 3,2V για το στοιχείο, το καταστρέφουν μόνιμα και δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Σε περίπτωση διακοπής χρήσης του συσσωρευτή ή ολόκληρης της συσκευής για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα, πρέπει να φορτίζεται ο συσσωρευτής στο 50% και να ελέγχεται περιοδικά κάθε δύο μήνες το επίπεδο φόρτισής του. Φυλάσσετε τον συσσωρευτή και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και τις αρνητικές θερμοκρασίες.