




Έξυπνη πρίζα WiFi

SP112



Οδηγίες
Λειτουργίας

► Κατασκευή

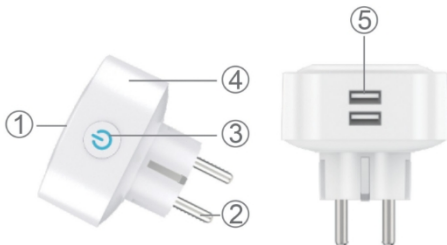

1. Πίνακας plug-in
2. Καρφίτσες βύσματος
3. Κουμπί ON/OFF
4. Ανθεκτικό στη φωτιά υλικό
5. Θύρα USB x 2

Σημείωση: Το κουμπί ON/OFF μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κουμπί επαναφοράς. Απλά κρατήστε το κουμπί πατημένο περισσότερο μέχρι οι λυχνίες LED να αλλάξουν τον τρόπο που αναβοσβήνουν, υποδεικνύοντας ότι το βύσμα έχει επανέλθει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Αυτό θα πρέπει να γίνεται μόνο αν είστε σίγουροι ότι θέλετε να διαγράψετε όλα τα δεδομένα.

Παράμετροι

Αριθμός μοντέλου:

Ονομαστική τάση: SP112:

Συχνότητα: 50/60Hz

Ισχύς θύρας USB: max. 2.1A

Συχνότητα WiFi: 4 GHz

Εγκαταστήστε την εφαρμογή "Gosund"

 1. Μπορείτε να βρείτε την εφαρμογή 'Gosund' στο App Store ή στο Google Play. Μπορείτε επίσης να σαρώσετε τον παρακάτω κωδικό QR.

2. Μεταβείτε στη διεπαφή εγγραφής/σύνδεσης και πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου σας για να λάβετε τον κωδικό επαλήθευσης που απαιτείται για τη δημιουργία του λογαριασμού σας.



Gosund

Η δωρεάν εφαρμογή είναι συμβατή με κινητά τηλέφωνα που υποστηρίζουν iOS 8.0, Android 4.4 ή νεότερες εκδόσεις.

► **Σύνδεση του πρόσθετου προγράμματος με την εφαρμογή**

1. Παρακαλούμε ξεκινήστε την επίσημη εφαρμογή μας "Gosund" και δημιουργήστε έναν λογαριασμό σε αυτό.

2. Επιλέξτε 2.4G κατά την πρώτη σύνδεση.
3. Υπάρχουν δύο λειτουργίες για να επιλέξετε: Εύκολη λειτουργία και λειτουργία AP. Συνιστάται η εύκολη λειτουργία. Ωστόσο, εάν δεν μπορείτε να συνδεθείτε χρησιμοποιώντας την Εύκολη λειτουργία, επιλέξτε τη λειτουργία AP.

Εύκολη λειτουργία

1. Επιλέξτε "Προσθήκη συσκευής" ή "+" (επάνω δεξιά γωνία),
2. Επιλέξτε "Ηλεκτρική πρίζα" (ηλεκτρική πρίζα),
3. Βεβαιωθείτε ότι η λυχνία LED αναβοσβήνει γρήγορα και πιέστε "Επιβεβαίωση",
4. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης WiFi και επιβεβαιώστε,
5. Περιμένετε να γίνει η σύνδεση,
6. Μόλις συνδεθείτε, μπορείτε να μετονομάσετε το πρόσθετο σε ό,τι θέλετε.


Λειτουργία AP

1. Επιλέξτε "Προσθήκη συσκευής" ή "+", επιλέξτε "Ηλεκτρική πρίζα". (πρίζα) και επιλέξτε τη λειτουργία AP (επάνω δεξιά γωνία),
2. Κρατήστε πατημένο το κουμπί ON/OFF στο βύσμα για 10 δευτερόλεπτα. Βεβαιωθείτε ότι η λυχνία LED αναβοσβήνει αργά και πατήστε το "Επιβεβαίωση".
3. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης WiFi και επιβεβαιώστε.
4. Κάντε κλικ στο κουμπί "Σύνδεση τώρα".
5. Μεταβείτε στις ρυθμίσεις WiFi και επιλέξτε "Smart Life-xxxx",
6. Στην εφαρμογή Gosund, θα πρέπει να εμφανιστεί το μήνυμα "Σύνδεση τώρα",
7. Μετά την επιτυχή σύνδεση, το πρόσθετο μπορεί να μετονομαστεί.

 Γνωριμία με την εφαρμογή "Gosund"

A. Εξοπλισμός

Μπορείτε να προσθέσετε νέες συσκευές στην εφαρμογή πατώντας το "+" στην επάνω δεξιά γωνία.

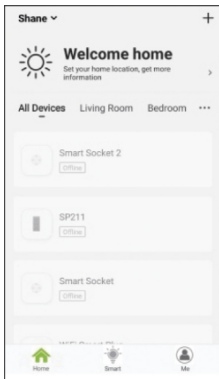

1. Διακόπτες

Οι διακόπτες σας επιτρέπουν να ενεργοποιείτε/απενεργοποιείτε μια συσκευή στο διαμέρισμα. Πατήστε το εικονίδιο στην επάνω δεξιά γωνία αυτής της σελίδας, μπορείτε να μετονομάσετε μια συσκευή εδώ ή να δημιουργήσετε μια ομάδα συσκευών, ώστε να μπορείτε να ελέγχετε ταυτόχρονα όλες τις συσκευές της ομάδας.

2. Πρόγραμμα


Μπορείτε να ρυθμίσετε τα φώτα να ανάβουν όταν ξυπνάτε ή όταν φτάνετε στο σπίτι. Μπορείτε επίσης να ενεργοποιείτε τις μονάδες σε διαφορετικές ώρες, ώστε όλοι να νομίζουν ότι είστε στο σπίτι όταν φεύγετε.

3. Αντίστροφη μέτρηση

Ένα χρονόμετρο μπορεί να ρυθμιστεί έτσι ώστε οι συσκευές να ενεργοποιούνται ή να απενεργοποιούνται μετά από έναν καθορισμένο χρόνο.

4. Ηλεκτρικά

Η κατανάλωση ενέργειας μπορεί να ελεγχθεί εδώ, εάν η συσκευή διαθέτει ενσωματωμένη λειτουργία παρακολούθησης ενέργειας.

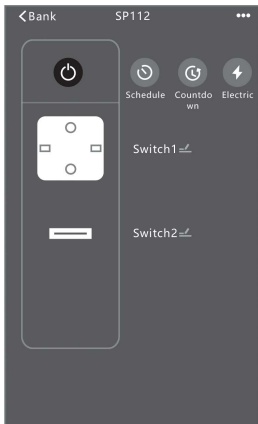

B. Σκηνές

Ένας ιστότοπος για τη δημιουργία και τη διαμόρφωση σκηνών.

C. Προφίλ

Ρύθμιση προσωπικών πληροφοριών.

► Πληροφορίες για την ασφάλεια

Αυτή η μονάδα έχει σχεδιαστεί για χρήση σε εσωτερικούς χώρους και ξηρές τοποθεσίες.

Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας για αντικατάσταση εάν έχει προκληθεί ζημιά λόγω μεταφοράς.

Τοποθετήστε το άθικτο φινι στην πρίζα μακριά από παιδιά.

Τοποθετείτε πάντα το φινι μέχρι τέρμα στην πρίζα.

Μην ξεβιδώνετε το βύσμα. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ζημιά.

► **Σύνδεση με το Amazon Echo**

Βεβαιωθείτε ότι το Echo είναι συνδεδεμένο με το Amazon Alexa και ότι έχετε ήδη έναν λογαριασμό "Gosund".

A. Εκτελέστε μια δεξιότητα στην εφαρμογή Alexa
Συνδεθείτε στο Amazon Alexa, επιλέξτε 'Skill' στις επιλογές και αναζητήστε 'Gosund'. Επιλέξτε αυτή την επιλογή και κάντε κλικ στο "Ενεργοποίηση".

Εισάγετε το όνομα λογαριασμού και τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιήσατε για τη δημιουργία του λογαριασμού σας στην εφαρμογή Gosund. Όταν μεταβαίνετε σε μια νέα σελίδα, το Gosund συνδέεται με την Amazon Alexa.

Add Device

Lists

Reminders & Alarms

Contacts

Routines

Things to Try

Skills & Games

Activity

Help & Feedback

Settings



SEARCH

Search

Gosund

66 results

Sort: Relevance ▾



Gosund
Smart Home

★★★★★ 245

Alexa, turn on the bedroom light. Alexa, turn off the bedroom light. Alexa, turn on my fridge socket.



Home



Communicate



Play



Devices

B. Ελέγξτε το plug-in με τη φωνή σας

1. Αφού η Alexa συνδεθεί στο Gosund σας, μπορείτε να ελέγξετε το plug-in με το Echo. Για να εντοπίσετε τις συνδεδεμένες συσκευές, απλά πείτε "Echo (ή Alexa), ανακαλύψτε τη συσκευή μου" ή επιλέξτε

"add device". Το Echo θα αρχίσει να αναζητά συσκευές που έχουν προστεθεί στην εφαρμογή Gosund. Θα χρειαστεί να περιμένετε περίπου 20 δευτερόλεπτα για να εμφανιστούν τα αποτελέσματα. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε "Ανακάλυψη συσκευών" στην εφαρμογή Alexa για να εμφανιστούν οι διαθέσιμες συσκευές.

Σημείωση: Η "Echo" είναι μια εντολή αφύπνισης. Τα "Alexa" και "Amazon" λειτουργούν επίσης.

2. Υποστηριζόμενες εντολές

Μπορείτε να ελέγξετε το πρόσθετο με τη χρήση παραδειγματικών εντολών:

"Alexa, ενεργοποίησε/απενεργοποίησε [όνομα

Απλοποιημένη δήλωση συμμόρφωσης

Κατασκευαστής: Shenzhen Gosund Technology Co., Ltd.
Διεύθυνση: Gosundos Gosundos Co: Difu Road 14, Gushu Town,
Xixiang Street, Boa'an District, Shenzhen, Κίνα Προϊόν: Έξυπνο
βύσμα Wi-Fi
Μοντέλο:SP112

Το προϊόν συμμορφώνεται με την οδηγία
2014/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 16ης Απριλίου 2014, για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των
κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα ραδιοεξοπλισμού
στην αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/5/ΕΚ.

Δήλωση συμμόρφωσης διαθέσιμη στον ιστότοπο:
<https://files.innpro.pl/Gosund>

Προστασία του περιβάλλοντος



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκεινται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες για το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε από τη δημοτική αρχή, την εγκατάσταση επεξεργασίας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.



Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για θέματα ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος, οι οποίες καθορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλείφονται.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου οδηγιών χρήσης που παρήγαγε ο κατασκευαστής.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και δαπάνες του χρήστη. Ελλείψει πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες κυκλικής συντήρησης ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, η διαφορά της οικονομικής κατάστασης του προϊόντος από ένα καινούργιο προϊόν πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις. Η μη σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και αντίδραση κατά τη στιγμή της διαπίστωσης μιας κατάστασης ανομοιομορφίας μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Για μπαταρίες LI-ION

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI ION (ιόντων λιθίου) η οποία, λόγω της финаλικής και χημικής δομής της, γερνάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας της συσκευής και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί στην πραγματικότητα να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας σε λιγότερο από 3,18V ή 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 2,5V για ένα στοιχείο, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε περιοδικά το επίπεδο φόρτισης κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

Για μπαταρίες LIPO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μια μπαταρία LI PO (πολυμερές λιθίου) η οποία, λόγω της φιακής και χημικής δομής της, γερνάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής σε συνθήκες εργαστηρίου, όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας της συσκευής και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί στην πραγματικότητα να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας κάτω από τα 3,5V ή το 5% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 3,2V για ένα στοιχείο, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε περιοδικά το επίπεδο φόρτισης κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.