


ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

Rev02

HUANUO

HNTS3S/HNTS3B/HNTS3W

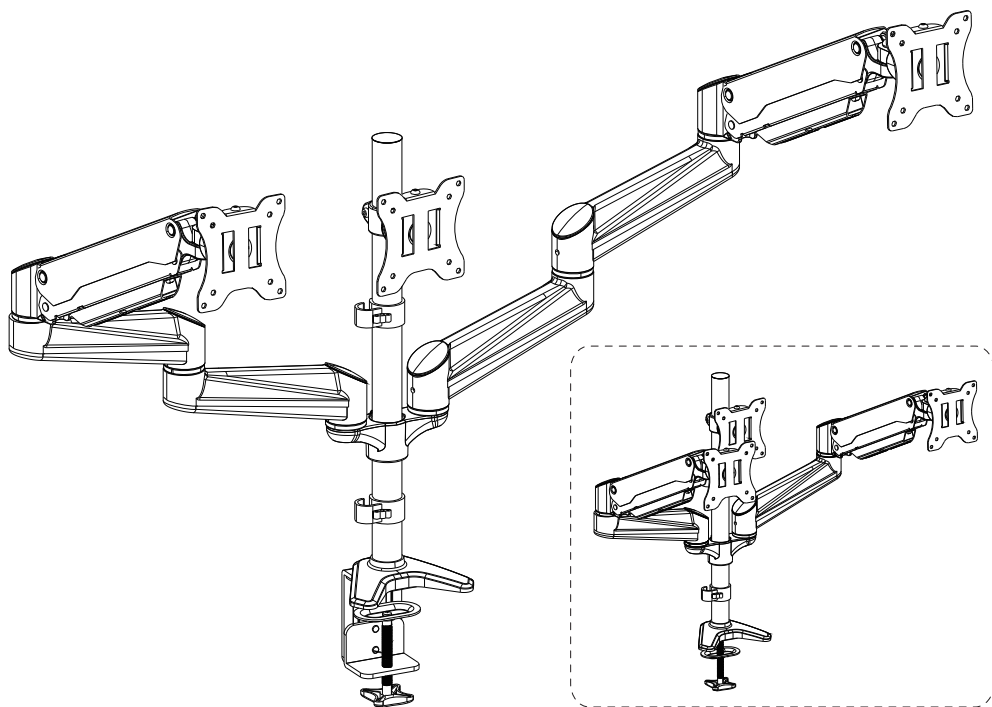

Βραχίονας Οθόνης Γραφείου

1-800-556-0533 (ΗΠΑ/ΚΑ)
44-808-196-3874 (HB)

✉ support@huanuo.com



www.huanuo.com

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

• Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση. Εάν δεν κατανοείτε τις οδηγίες ή έχετε οποιαδήποτε ερώτηση ή ανησυχία, παρακαλώ καλέστε την τεχνική υποστήριξη ή στείλτε email στην εξυπηρέτηση πελατών.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αποφύγετε πιθανούς τραυματισμούς και ζημιές στην περιουσία!


! Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν για οποιονδήποτε σκοπό που δεν αναφέρεται ρητά σε αυτό το εγχειρίδιο. Μην υπερβαίνετε την χωρητικότητα βάρους. Δεν φέρουμε ευθύνη για ζημιές ή τραυματισμούς που προκύπτουν από ακατάλληλη τοποθέτηση, λανθασμένη συναρμολόγηση ή ακατάλληλη χρήση.

• Αυτό το προϊόν περιέχει βραχίονες αερίου που είναι υπό υψηλή πίεση. Μην τρυπήσετε αυτούς τους βραχίονες ή εκθέσετε τους βραχίονες σε φωτιά ή φλόγα. Εάν το προϊόν είναι ελαττωματικό, παρακαλώ καλέστε την τεχνική υποστήριξη ή στείλτε email στην εξυπηρέτηση πελατών.

• Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε γραφεία κατασκευασμένα από μοριοσανίδες ή άλλα μαλακά ξύλα.

• Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο δεν καλύπτουν όλες τις πιθανές συνθήκες ή μεταβλητές σχετικά με την εγκατάσταση αυτού του προϊόντος.

Περιορισμοί Βάρους



Εάν η οθόνη σας ζυγίζει περισσότερο από το βάρος που αναφέρεται παραπάνω, ο βραχίονας ΔΕΝ είναι συμβατός. Η οθόνη δεν πρέπει να υπερβαίνει την ικανότητα βάρους.


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΜΗΝ υπερβαίνετε το μέγιστο βάρος που αναφέρεται. Αυτό το σύστημα στήριξης προορίζεται μόνο για χρήση εντός της αναφερόμενης περιοχής βάρους.

Η υπέρβαση του μέγιστου ορίου βάρους μπορεί να οδηγήσει σε αποτυχία του βραχίονα, προκαλώντας πιθανή ζημιά και/ή τραυματισμό.

Είναι ευθύνη του εγκαταστάτη να επαληθεύσει το συνολικό βάρος της οθόνης και οποιωνδήποτε αξεσουάρ που είναι προσαρτημένα.

Ελέγξτε το Πρότυπο VESA της Οθόνης σας Πριν από την Εγκατάσταση





Μετρήστε το Πρότυπο VESA της Οθόνης σας:

Ελάχιστο: 75mm x 75mm / 3" x 3" (Π x Υ)

Μέγιστο: 100mm x 100mm / 3.9" x 3.9" (Π x Υ)

Εάν το πρότυπο VESA της οθόνης σας είναι μικρότερο από 75mm x 75mm / 3" x 3" ή μεγαλύτερο από 100mm x 100mm / 3.9" x 3.9", αυτή η βάση ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΗ. Παρακαλώ καλέστε την τεχνική υποστήριξη ή στείλτε email στην εξυπηρέτηση πελατών για να βρείτε ένα συμβατό προϊόν.

Χαρακτηριστικά προϊόντος

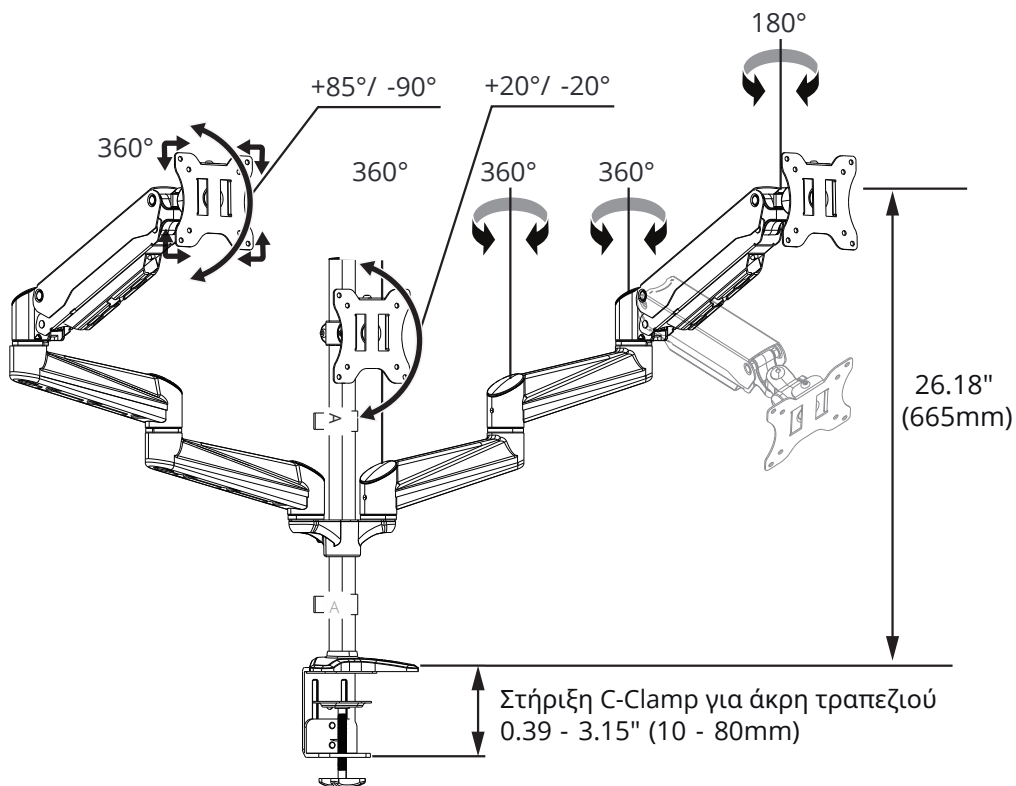

Στήριξη Grommet για βίδα γροθιάς
0.39 - 2.36" (10 - 60mm)

Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΣΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΟΝΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ


Α Προσοχή

ΜΗΝ ρυθμίζετε την τάση χωρίς να είναι συνδεδεμένη η οθόνη.

1. Επιβεβαιώστε ότι το βάρος της οθόνης σας (συμπεριλαμβανομένων των αξεσουάρ) είναι λιγότερο από 17.6 lbs (8 kg).
2. Το βάρος της οθόνης μπορεί να βρεθεί στο εγχειρίδιο ή στην ιστοσελίδα του κατασκευαστή.
3. Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη έχει συνδεθεί ασφαλώς στη στήριξη.

Α ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Ο βραχίονας αερίου είναι υπό πίεση και θα πρέπει να χειρίζεται με προσοχή.
- Η αποτυχία τήρησης των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε ζημιά στη βάση και/ή σε προσωπικό τραυματισμό.

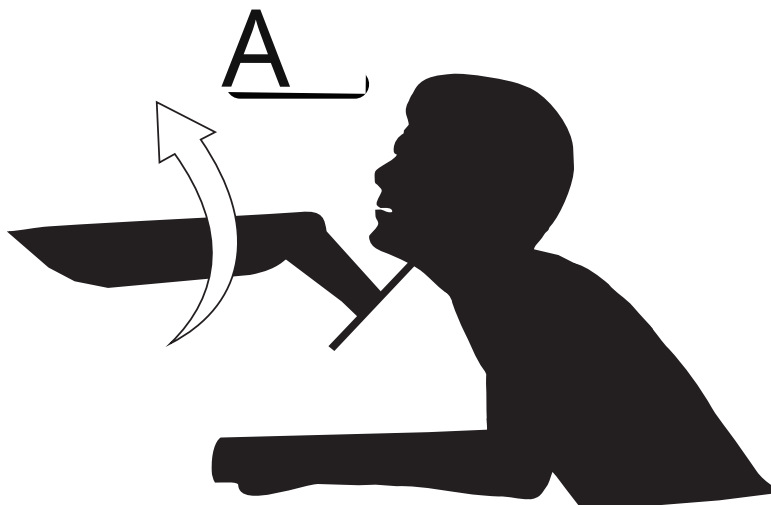

Απαραίτητα Εργαλεία (Δεν περιλαμβάνονται)



Μεζούρα




Δράπανο (Προαιρετικό)



7/16-7/8" (11-22mm)

Δράπανο (Προαιρετικό)



Κατσαβίδι Phillips


Παρεχόμενα Μέρη και Υλικά

▲ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτό το προϊόν περιέχει μικρά μέρη που μπορεί να αποτελούν κίνδυνο πνιγμού.


Πριν ξεκινήσετε τη συναρμολόγηση, επιβεβαιώστε ότι όλα τα μέρη είναι παρόντα και αβλαβή. Μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένα ή ελαττωματικά μέρη. Εάν χρειάζεστε ανταλλακτικά, παρακαλούμε καλέστε την τεχνική υποστήριξη ή στείλτε email στην εξυπηρέτηση πελατών.

• **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Όχι όλα τα υλικά που περιλαμβάνονται σε αυτή τη συσκευασία θα χρησιμοποιηθούν.


Παρεχόμενα Μέρη και Υλικά για το Βήμα 1



Πόλος
Q x 1



Βάση
R x 1



Πλάκα Βάσης
K x 1




1/8" (3mm)
Μικρό Κλειδί Allen
H x 1

5/32" (4mm)
Μεσαίο Κλειδί Allen
I x 1



3/16" (5mm)
Μεγάλο Κλειδί Allen
J x 1

Παρεχόμενα μέρη και υλικά για το Βήμα 2




Σύνδεσμος Οθόνης
T x 1



Υποστήριξη Βραχίονα
V x 1




Επέκταση Βραχίονα
W x 4



Βραχίονας Συμπίεσης
U x 2



Διακοσμητικό Κάλυμμα
G x 6



Κάλυμμα Διαχείρισης Καλωδίων
X x 2




Μπουλόνι
M5 x 6mm
E x 6



Βίδα Ρυθμιστικού (Επιπλέον)
M6 x 6 mm
N x 2

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι βίδες ρυθμιστικού [N] είναι επιπλέον βίδες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν αν οι προεγκατεστημένες βίδες ρυθμιστικού στους βραχίονες [W] και στους βραχίονες συμπίεσης [U] λείπουν.

Παρεχόμενα μέρη και υλικά για το Βήμα 3



Μπουλόνι
M4 x 12mm
A x 12



Μπουλόνι
M4 x 30mm
B x 12



Ροδέλα
10 x 4.3 x 1mm
C x 12



Απόσταση
10 x 5.2 x 13mm
D x 12



Πλάκα Οθόνης
5 x 3

Υλικά για το Βήμα 4



Μπουλόνι
M6 x 8mm
L x 3

Υλικά για το Βήμα 9



Κλιπ καλωδίου
F x 2



Βήμα 1 Εγκαταστήστε τη βάση

Επιλογή Α: Για στήριξη με κλιπ


Μετρήστε το πάχος του γραφείου.

Εάν το πάχος του γραφείου είναι 0.98 - 3.15" (25 - 80mm), παραλείψτε αυτό το βήμα και προχωρήστε στο ΒΗΜΑ Α-1 και Α-2.


Εάν το πάχος του γραφείου είναι 0.39 - 2.56" (10 - 65mm), επανεγκαταστήστε το C-Clamp όπως φαίνεται παρακάτω.

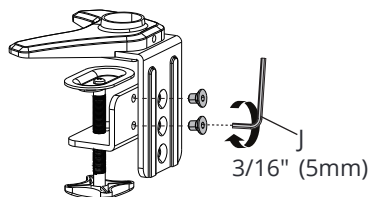

Α-1 Περάστε τον πόλο [Q] στη βάση του C-Clamp


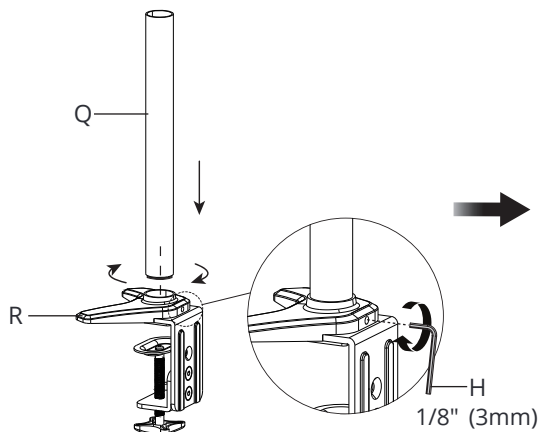


Α-2 Σφίξτε το κουμπί κατά της επιφάνειας γραφείου για να τοποθετήσετε το C-Clamp.


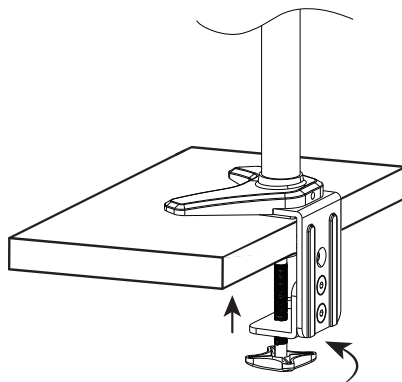


Επιλογή Β: Για τοποθέτηση με γρομμέτα


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν χρειάζεται τρύπα για την εγκατάσταση γρομμέτας, φροντίστε να αφήσετε τουλάχιστον 2" (50mm) από την άκρη της επιφάνειας γραφείου και σημειώστε πού θα γίνει η τρύπα. Χρησιμοποιήστε είτε τρυπάνι 7/16-7/8" (11-22mm) για αυτό το βήμα.

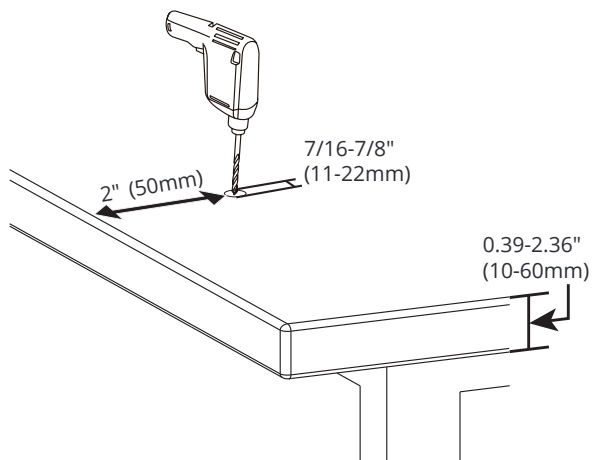


B-1 Αφαιρέστε τη βάση [R] εντελώς. Διατηρήστε τη στήριξη C-Clamp [a], την πλάκα κλειδώματος [b] και την βίδα γρομμέτας [c] για χρήση στη ΣΕΛΙΔΑ 08.

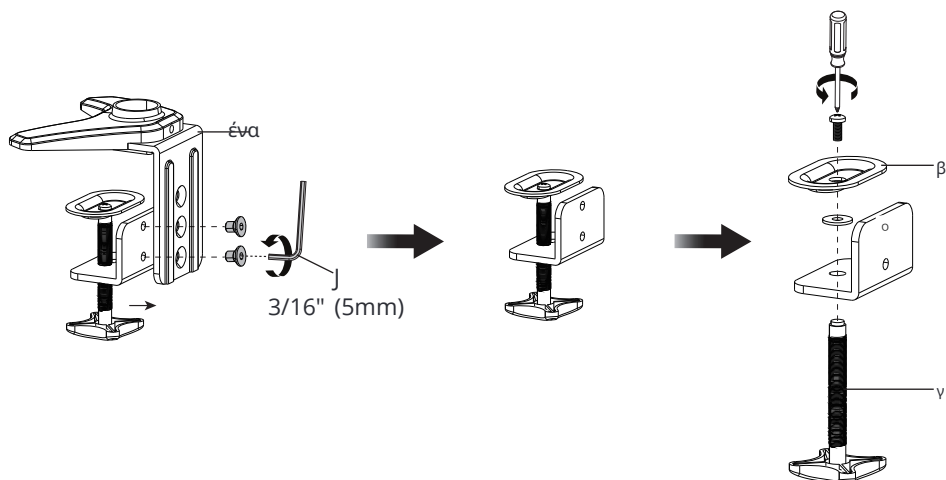


B-2 Στερεώστε την πλάκα βάσης [K] στο κάτω μέρος της βάσης.

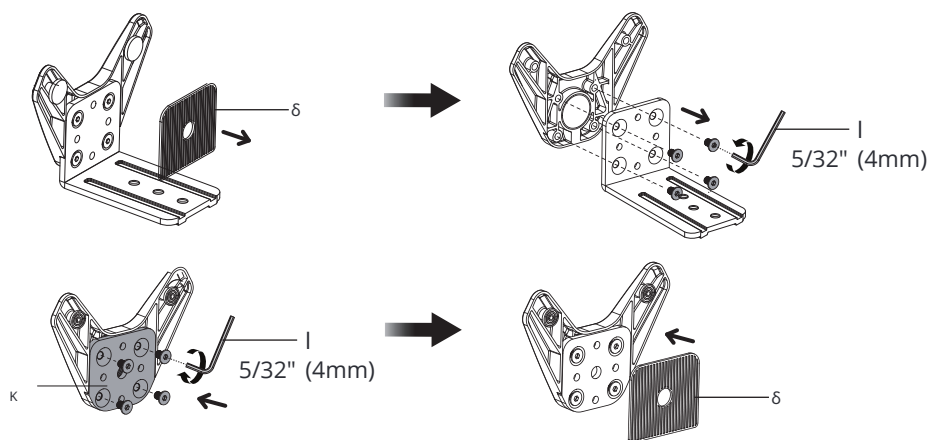

B-3 Περάστε τον πόλο [Q] στη βάση.

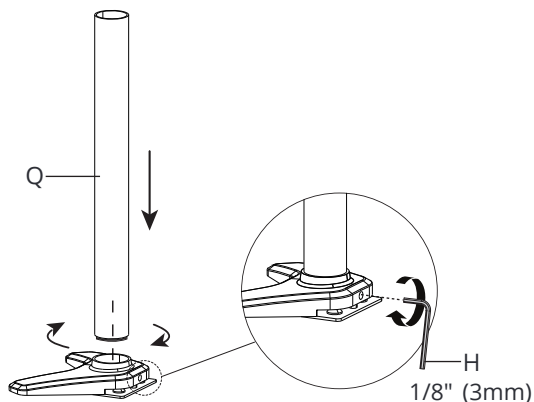


B-4 Στερεώστε τη συναρμολόγηση του πόλου στην επιφάνεια γραφείου βιδώνοντας την βίδα γρομετ [c] μέσω του γραφείου και της πλάκας κλειδώματος [b] και μέσα στη βάση.

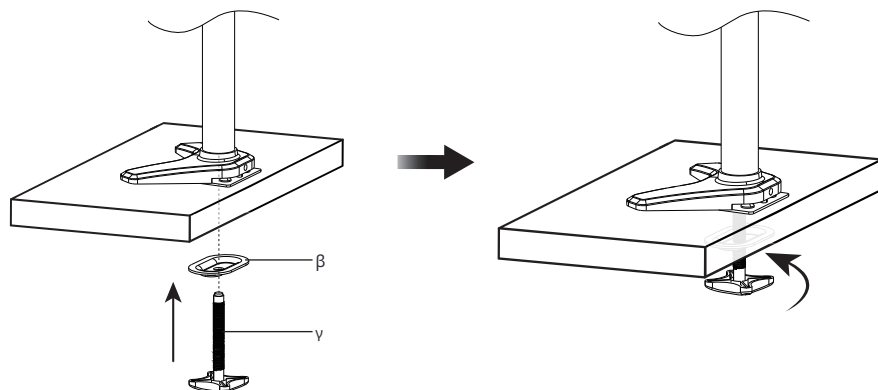


Βήμα 2 Στερεώστε τη Συναρμολόγηση Βραχίονα στη Συναρμολόγηση Πόλου


2-1 Ελαφρώς χαλαρώστε την βίδα ρύθμισης της υποστήριξης βραχίονα [V] και του συνδέτη οθόνης [T]. Ολισθήστε τους με τη σειρά πάνω στον πόλο στο επιθυμητό ύψος όπως φαίνεται. Σφίξτε ξανά τις βίδες ρύθμισης για να τους ασφαλίσετε.

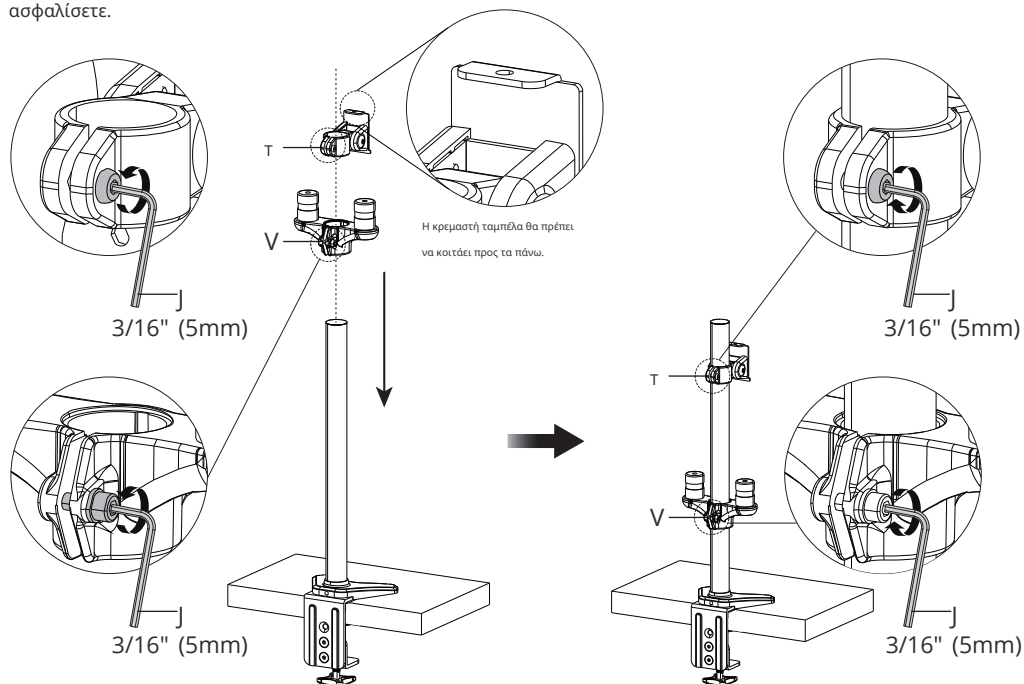

2-2 Στερεώστε τους δύο εκτατικούς βραχίονες [W] στην υποστήριξη βραχίονα [V].

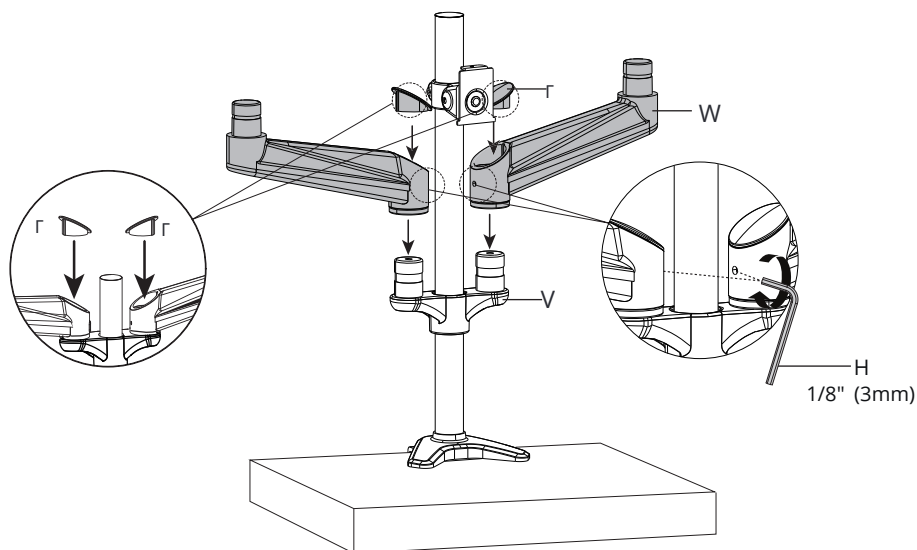


2-3 Επισυνάψτε τα καλύμματα διαχείρισης καλωδίων [X] στους βραχίονες συμπίεσης [U].

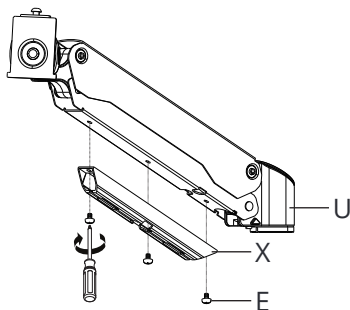


Κατσαβίδι Phillips
(Δεν περιλαμβάνεται)

2-4A Εάν οι οθόνες είναι 24" ή μικρότερες, επισυνάψτε τους βραχίονες συμπίεσης [U] στους εκατατικούς βραχίονες [W].

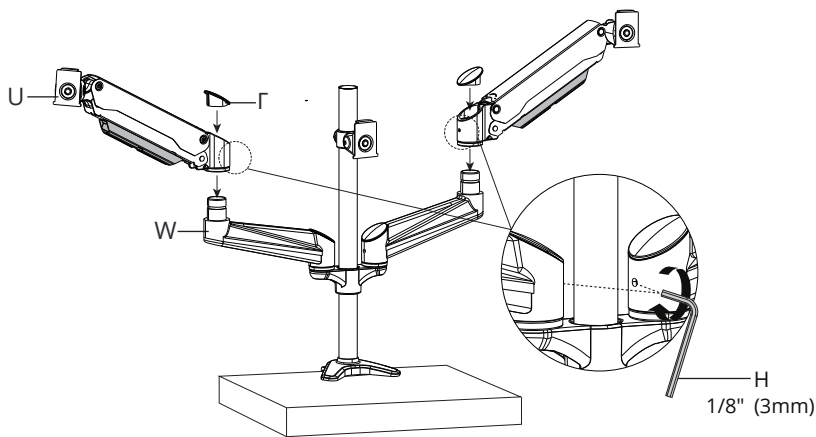


2-4B Εάν οι οθόνες είναι μεγαλύτερες από 24", επισυνάψτε το άλλο ζευγάρι εκατατικών βραχιόνων [W] μεταξύ των βραχιόνων συμπίεσης [U] και των εκατατικών βραχιόνων [W].

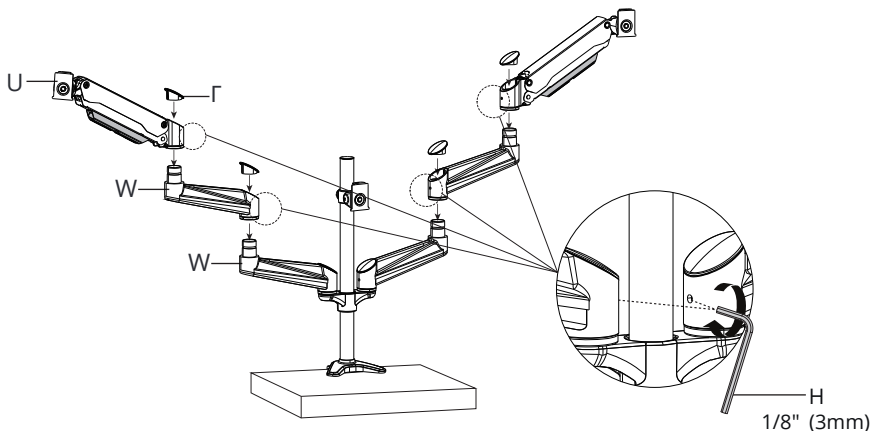

Βήμα 3 Συνδέστε τις Πλάκες Οθόνης στις Οθόνες

3-1 Επιλέξτε τις Βίδες Οθόνης

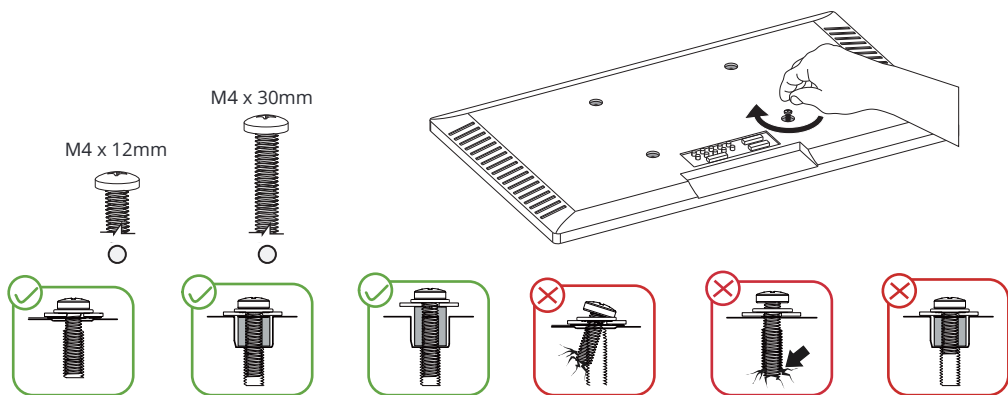


Χαλαρώστε τις βίδες στο εσωτερικό των νήματος στην πλάτη της οθόνης σας για να προσδιορίσετε ποια βίδα (M4 x 12mm ή M4 x 30mm) να χρησιμοποιήσετε. Απαιτούνται τουλάχιστον 4-5 στροφές στο νήμα. Μην στρίψετε πέρα από τον πάτο της τρύπας.

3-2 Συνδέστε τις Πλάκες Οθόνης στις Οθόνες σας


Επιλογή Α: Για Οθόνη με Ίσια Πλάτη

Η κρεμαστή γωνία είναι στραμμένη προς την κορυφή της οθόνης.

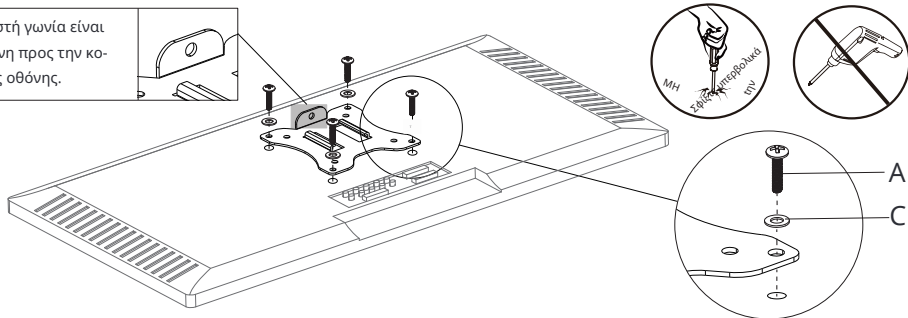


Επιλογή Β: Για Καμπύλη Οθόνη

Η κρεμαστή γωνία είναι στραμμένη προς την κορυφή της οθόνης.

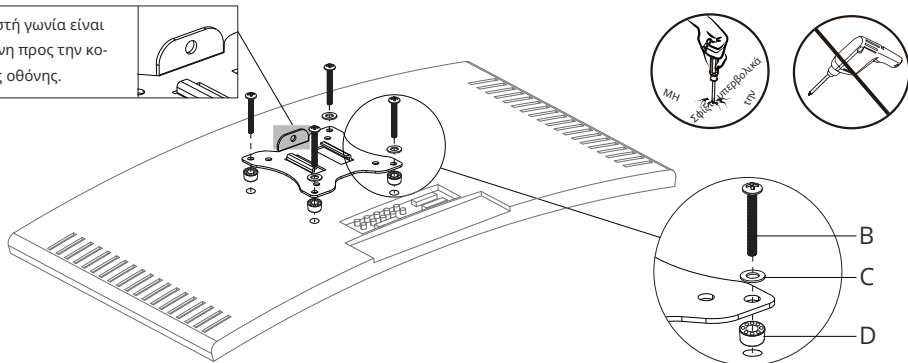


Βήμα 4 Συνδέστε τις Οθόνες στη Στήριξη

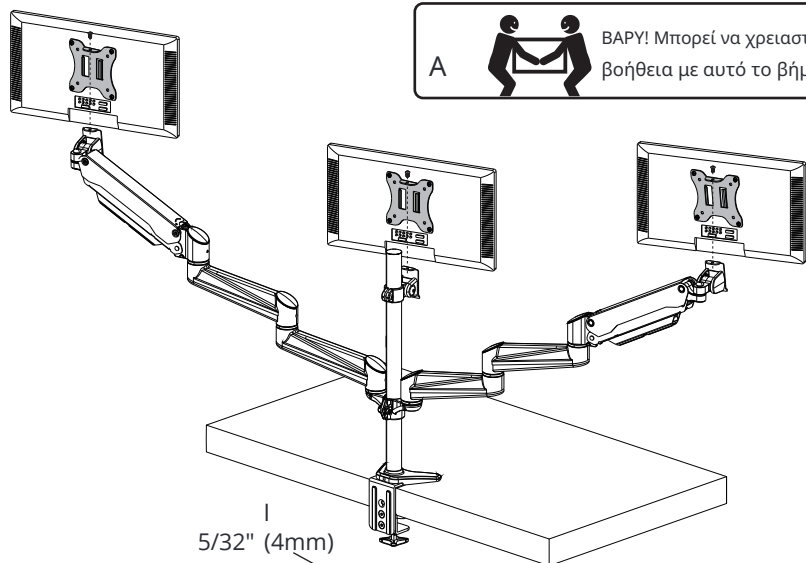

A




ΒΑΡΥ! Μπορεί να χρειαστείτε βοήθεια με αυτό το βήμα.

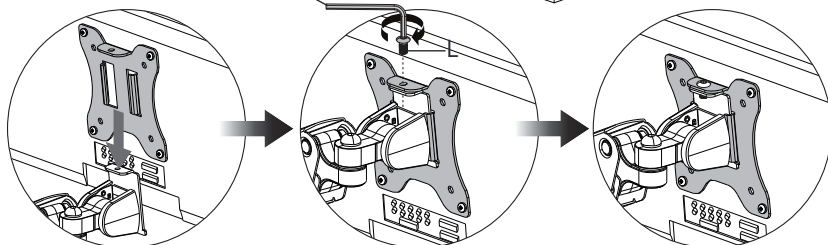



Βήμα 5 Περιορισμός Περιστροφής

Για να διασφαλίσετε τη σωστή σταθερότητα, μην τοποθετήσετε την οθόνη πίσω από τη βάση. Η οθόνη και οι βραχίονες θα πρέπει να παραμένουν πάνω από την επιφάνεια γραφείου. Η αποτυχία να το κάνετε αυτό μπορεί να προκαλέσει αστάθεια, με αποτέλεσμα ζημιά στην περιουσία ή τραυματισμό.

Λάθος προσανατολισμός




Σωστός προσανατολισμός

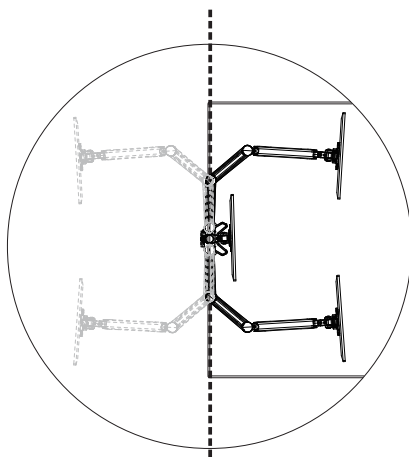


Βήμα 6 Ρυθμίστε την Τάση του Αερίου Ελατηρίου


6-1 Προσεκτικά πιέστε προς τα κάτω τον βραχίονα συμπίεσης ώστε να είναι στο επίπεδο του γραφείου. (Αυτό μπορεί να απαιτεί περισσότερη δύναμη από ό,τι νομίζετε. Ζητήστε βοήθεια αν χρειάζεται). Σε αυτή τη θέση, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην βίδα ρύθμισης για να αυξήσετε ή να μειώσετε την τάση ώστε να ισορροπήσετε τον βραχίονα.

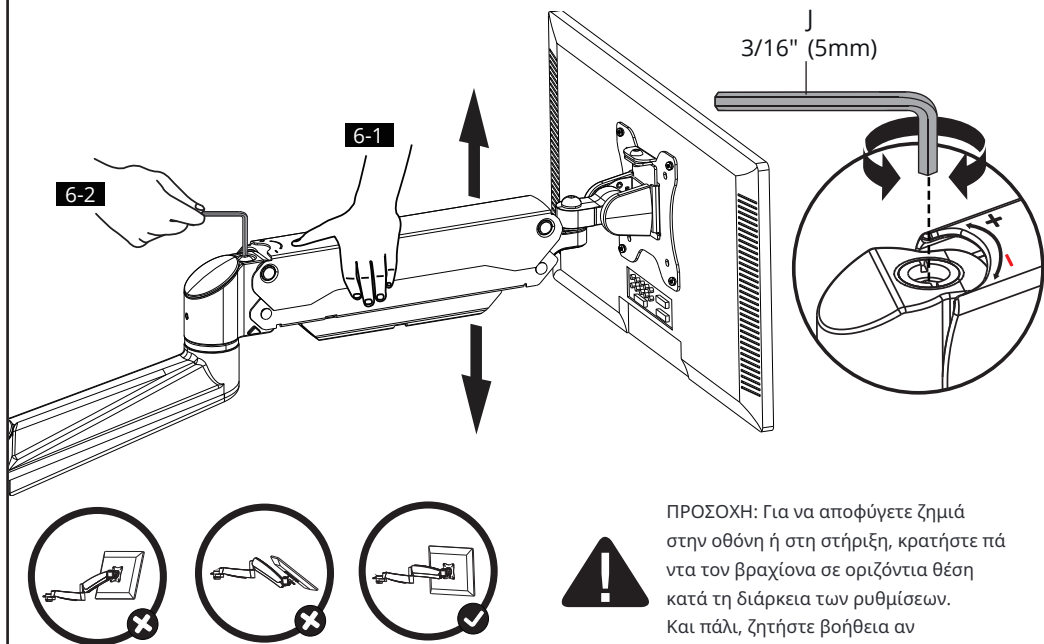

6-2 Για να ισορροπήσετε σωστά τον βραχίονα με την οθόνη τοποθετημένη, ρυθμίστε την τάση του ελατηρίου χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο Κλειδί Allen ως εξής:

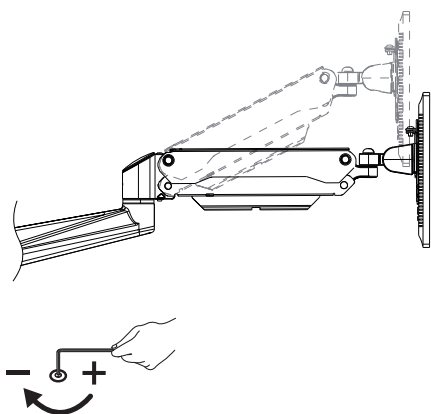


Εάν το βραχίονα ανυψωθεί, στρίψτε την ρύθμιση δεξιόστροφα μέχρι να παραμείνει σε οριζόντια θέση.

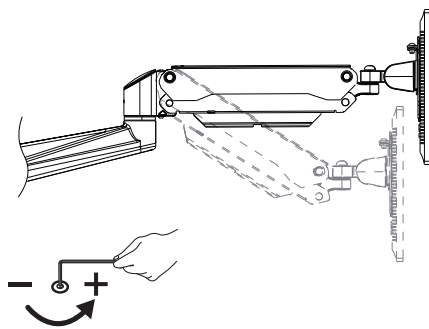


Εάν το βραχίονα πέφτει, γυρίστε την ρύθμιση βίδας αντίθετα με την φορά των δεικτών του ρολογιού μέχρι να παραμείνει σε οριζόντια θέση.

Βήμα 7 Ρύθμιση Κλίσης και Στροφής



Ρύθμιση Στροφής

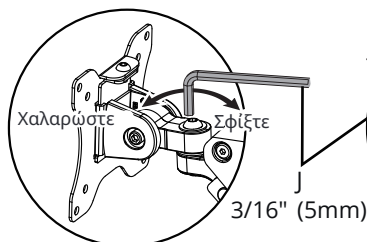

Ρύθμιση Κλίσης



Ρύθμιση Κλίσης

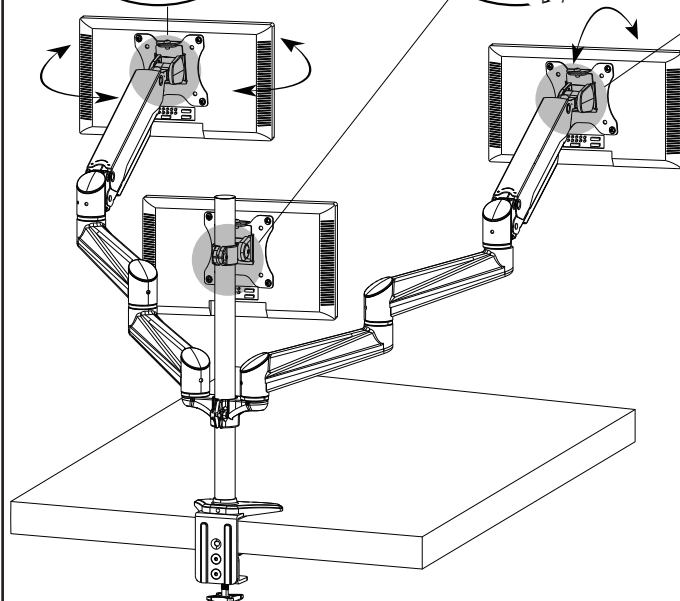


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην σφίγγετε υπερβολικά ή χαλαρώνετε τις βίδες.

Ρυθμίστε απευθείας την οθόνη σας κρατώντας τις άκρες της οθόνης (μην πιέζετε την οθόνη ίδια).

Εάν είναι δύσκολο να ρυθμιστεί, χαλαρώστε ελαφρώς τη βίδα. Μετακινήστε την οθόνη στην επιθυμητή σας θέση και σφίξτε ξανά τη βίδα για να κρατήσετε την οθόνη στην επιθυμητή θέση.

Βήμα 8 Ρύθμιση Περιστροφής

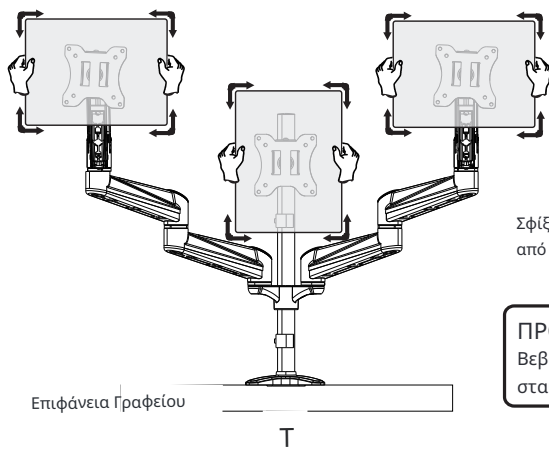


360° Περιστροφή

Σφίξτε σταθερά την οθόνη στις άκρες και περιστρέψτε από την οριζόντια σε κατακόρυφη θέση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι οι βίδες είναι σφιγμένες σταθερά πριν την περιστροφή.

Βήμα 9 Δρομολόγηση Καλωδίων Κατά Μήκος του Βραχίονα

Δρομολογήστε τα καλώδια χρησιμοποιώντας τις καλύψεις διαχείρισης καλωδίων [X] στους βραχίονες συμπίεσης και τις προεγκατεστημένες καλύψεις στους εκτατικούς βραχίονες [W].

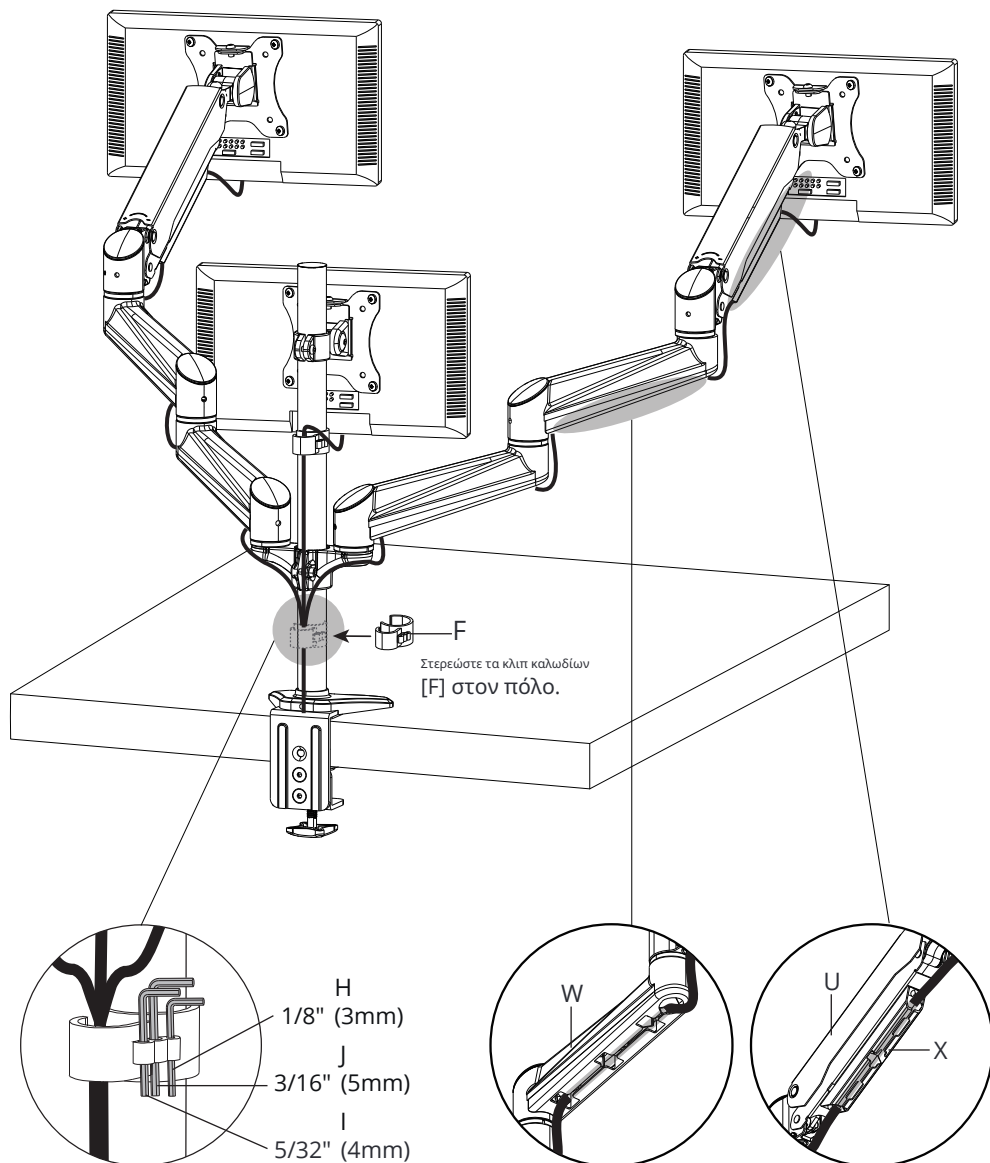

Αποθηκεύστε τα κλειδιά Allen στα κλιπ καλωδίων.

Προστασία του περιβάλλοντος



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκεινται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες για το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε από τη δημοτική αρχή, την εγκατάσταση επεξεργασίας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.

CE Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για θέματα ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος, οι οποίες καθορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλείφονται.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου οδηγιών χρήσης που παρήγαγε ο κατασκευαστής.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και δαπάνες του χρήστη. Ελλείψει πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες κυκλικής συντήρησης ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, η διαφορά της οικονομικής κατάστασης του προϊόντος από ένα καινούργιο προϊόν πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις. Η μη σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και αντίδραση κατά τη στιγμή της διαπίστωσης μιας κατάστασης ανομοιομορφίας μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Λεπτομέρειες κατασκευαστή: (6ο) IND.BLDG.7-9 Ho Tin St.TUEN MUN. N.T., HONG KONG, support@huanuo.com

Στοιχεία αντιπροσωπείας της ΕΕ: Rep@bestqi.com, Feringastr. 6 Unterföhring 85774 DE

Εισαγωγέας: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Poland
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος βρίσκονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Πριν το χρησιμοποιήσετε, διαβάστε το περιεχόμενο του και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτό.

Διαβάστε επίσης τις ακόλουθες πληροφορίες πριν από τη χρήση:

Προειδοποιήσεις για τη χρήση

Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών στο προϊόν:

Συνδέστε δρομολογητές, διακόπτες και άλλες συσκευές δικτύου μόνο σε πρίζες με τη σωστή τάση και ρεύμα, όπως συνιστάται από τον κατασκευαστή.

Αποφύγετε την τοποθέτηση συσκευών σε στενούς χώρους χωρίς επαρκή εξαερισμό - η υπερθέρμανση μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη.

Χρησιμοποιείτε πάντα κατάλληλα καλώδια δικτύου (π.χ. καλώδια RJ45 συμβατά με CAT5E, CAT6). Η σύνδεση καλωδίων κακής ποιότητας μπορεί να επηρεάσει τη σταθερότητα της σύνδεσης.

Προστατεύετε τις συσκευές από την υγρασία και το νερό. Σε περίπτωση επαφής με υγρό, αποσυνδέστε αμέσως τη συσκευή από την παροχή ρεύματος και επικοινωνήστε με το τμήμα σέρβις του κατασκευαστή.

Αποφύγετε την υπερφόρτωση των συνδεδεμένων εξαρτημάτων (π.χ. βύσματα RJ45, προσαρμογείς USB) χρησιμοποιώντας συμβατές συσκευές και καλώδια.

Προστατεύετε την ευαίσθητα εξαρτήματα, όπως τα καλύμματα των βυσμάτων ή οι υποδοχές keystone, από μηχανικές ζημιές - το σπασμό τους μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα συνδεσιμότητας.

Για τα καλώδια δικτύου και τα βύσματα, αποφύγετε να τα τραβάτε υπό γωνία - αποσυνδέετε τα πάντα σε ευθεία γραμμή για να αποφύγετε ζημιά στις ακίδες ή παραμόρφωση του βύσματος.

Μη χρησιμοποιείτε θερμική πάστα σε υπερβολικές ποσότητες - η εφαρμογή σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο βραχυκυκλώματος και υπερθέρμανσης των εξαρτημάτων.

Κίνδυνος για την ασφάλεια του δικτύου:

Ασφαλίστε την πρόσβαση Wi-Fi με ισχυρό κωδικό πρόσβασης και κρυπτογράφηση (WPA2/WPA3). Η έλλειψη επαρκούς ασφαλείας μπορεί να οδηγήσει σε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο δίκτυο.

Ενημερώστε τακτικά το λογισμικό των δρομολογητών και των μεταγωγέων για να προστατεύετε το δίκτυό σας από εξωτερικές απειλές.

Κίνδυνοι συμβατότητας:

Πριν από την αγορά, βεβαιωθείτε ότι τα αξεσουάρ είναι συμβατά με τον εξοπλισμό σας (π.χ. τύπος βύσματος, πρότυπο δικτύου ή διαστάσεις).

Για μεταγωγείς USB ή συσκευές Wi-Fi, ελέγχετε πάντα το μέγιστο εύρος ζώνης τους για να αποφύγετε τη μείωση της απόδοσης του δικτύου ή της συσκευής.

Κίνδυνος για τα παιδιά:

Μικρά εξαρτήματα, όπως αρθρωτά βύσματα RJ45 ή καλύμματα βύσματος, μπορεί να αποτελέσουν κίνδυνο πνιγμού για τα παιδιά.

Διατηρείτε τα εξαρτήματα μακριά από τα παιδιά.

Η θερμική αγωγή πάστα και άλλα χημικά υλικά πρέπει να φυλάσσονται μακριά από τα παιδιά - δεν προορίζονται για χρήση χωρίς την επίβλεψη ενηλίκων.

Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι:

Όλα τα προϊόντα αυτής της κατηγορίας, συμπεριλαμβανομένων των δρομολογητών, των μεταγωγέων και των αξεσουάρ δικτύου, θα πρέπει να απορρίπτονται σε ειδικά σημεία συλλογής ηλεκτρονικών αποβλήτων, τηρώντας τους τοπικούς κανονισμούς διαχείρισης αποβλήτων. Η σωστή απόρριψη συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος από τη μόλυνση.

Πληροφορίες για τη σωστή χρήση

Συστάσεις για τη χρήση:

Κατά την τοποθέτηση των καλυμμάτων σύνδεσης καλωδίων RJ45, βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά προσαρμοσμένα στον τύπο του καλωδίου - έτσι αποφεύγεται η πρόκληση ζημιών τόσο στο καλώδιο όσο και στο κάλυμμα.

Όταν χρησιμοποιείτε διακόπτες USB ή διακόπτες LAN, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή διαθέτει επαρκή εξαερισμό και δεν καλύπτεται.

Εγκαταστήστε τα αρθρωτά βύσματα RJ45 χρησιμοποιώντας ειδικά εργαλεία πρεσαρίσματος - αυτό θα εξασφαλίσει μια ανθεκτική σύνδεση και θα αποτρέψει την εσωτερική ζημιά.

Κατά την εφαρμογή θερμικής αγωγικής πάστας, βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια της CPU και της ψύκτρας είναι καθαρή και απολιπανμένη. Συντήρηση και αποθήκευση:

Καθαρίζετε τακτικά τις συσκευές, όπως δρομολογητές και διακόπτες, με ένα μαλακό, στεγνό πανί για να απομακρύνετε τη σκόνη από τον εξαερισμό και τις θύρες.

Αποθηκεύστε τα χημικά εξαρτήματα, όπως τη θερμική πάστα, σε ξηρό και δροσερό μέρος στην αρχική τους συσκευασία.

Αποθηκεύετε τα καλώδια και τα βύσματα δικτύου σε ειδικές διατάξεις οργάνωσης για να αποφύγετε τα μπερδεμένα καλώδια και τα κατεστραμμένα βύσματα.

Πρόσθετες προφυλάξεις

Προσαρμογή στον χρήστη:

Επιλέξτε τα κατάλληλα εξαρτήματα για τις ανάγκες σας - π.χ. διακόπτες με τον κατάλληλο αριθμό θυρών, αρθρωτά βύσματα στο πρότυπο CAT5E/CAT6 ή συμβατά καλύμματα βύσματος.

Εάν χρησιμοποιείτε αξεσουάρ στο γραφείο, επιλέξτε προϊόντα με αυξημένη αντοχή, όπως ενισχυμένες υποδοχές keystone.

Βλάβες και σέρβις:

Σε περίπτωση μηχανικής βλάβης, όπως σπασμένα βύσματα, κατεστραμμένες πρίζες ή υπερβολική θερμότητα, διακόψτε αμέσως τη χρήση.

Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας τα αξεσουάρ που έχουν υποστεί ζημιά - επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις του κατασκευαστή.

Αντικαταστήστε όλα τα κατεστραμμένα καλώδια και αξεσουάρ με αυθεντικά ανταλλακτικά που συνιστά ο κατασκευαστής.

Δήλωση συμμόρφωσης

Τα προϊόντα έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας του κανονισμού (ΕΕ) 2023/988. Συμμορφώνονται με τα σχετικά τεχνικά πρότυπα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν την ασφάλεια λειτουργίας, την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και την προστασία του περιβάλλοντος.

HUANUO



1-800-556-0533 (HΠA/KA)
44-808-196-3874 (HB)



support@huanuo.com



www.huanuo.com