


ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

HUANUO

Rev03

HNCM7

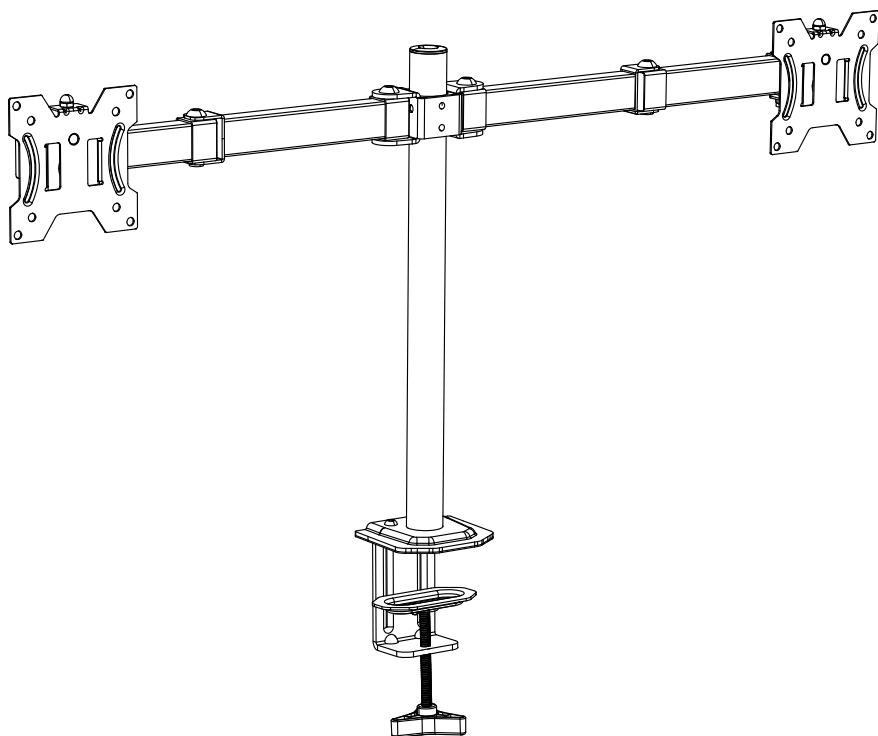

Βραχίονας Οθόνης Γραφείου


1-800-556-0533 (ΗΠΑ/ΚΑ)
44-808-196-3874 (ΗΒ)

✉ support@huanuo.com

🌐 www.huanuo.com

Πριν ξεκινήσουμε, ας βεβαιωθούμε ότι αυτή η βάση είναι συμβατή.

1 Είναι το VESA pattern της οθόνης σας 3 x 3" (75 x 75mm) έως 3.9 x 3.9" (100 x 100mm);



☐ Ναι – Τέλεια!

☐ Όχι – Αυτή η βάση ΔΕΝ είναι συμβατή.


2 Ζυγίζει η οθόνη σας (συμπεριλαμβανομένων των αξεσουάρ) λιγότερο από 19.8lbs (9kg);




☐ Ναι – Τέλεια!

☐ Όχι – Αυτή η βάση ΔΕΝ είναι συμβατή.

3 Απαραίτητα Εργαλεία (ΔΕΝ περιλαμβάνονται)



Κατσαβίδι
Phillips



Ηλεκτρικό Δράπανο



7/16 – 7/8"
(11 – 22mm)



Δηλητηριώδες Δράπανο Ξύλου

3/8" (10mm)

Κλειδί

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν προσπαθήσετε να εγκαταστήσετε. Εάν ΔΕΝ κατανοείτε τις οδηγίες ή έχετε οποιαδήποτε ερώτηση ή ανησυχία, παρακαλώ καλέστε την τεχνική υποστήριξη ή στείλτε email στην εξυπηρέτηση πελατών.
- Όχι όλα τα εξαρτήματα που περιλαμβάνονται σε αυτή τη συσκευασία θα χρησιμοποιηθούν.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Αποφύγετε πιθανές προσωπικές τραυματισμούς και ζημιές στην περιουσία!
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε γραφεία κατασκευασμένα από μοριοσανίδες ή άλλα μαλακά ξύλα.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν για οποιονδήποτε σκοπό που ΔΕΝ αναφέρεται ρητά σε αυτό το εγχειρίδιο. ΜΗΝ υπερβαίνετε την χωρητικότητα βάρους. ΔΕΝ φέρουμε ευθύνη για ζημιές ή τραυματισμούς που προκύπτουν από ακατάλληλη τοποθέτηση, λανθασμένη συναρμολόγηση ή ακατάλληλη χρήση.
- Πριν ξεκινήσετε τη συναρμολόγηση, επιβεβαιώστε ότι όλα τα μέρη είναι παρόντα και αβλαβή. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε κατεστραμμένα ή ελαττωματικά μέρη. Εάν χρειάζεστε ανταλλακτικά, παρακαλώ καλέστε την τεχνική υποστήριξη ή στείλτε email στην εξυπηρέτηση πελατών.




ΠΡΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ


- Αυτό το προϊόν περιέχει μικρά μέρη που μπορεί να αποτελούν κίνδυνο πνιγμού.

Σημαντικές Πληροφορίες Ασφαλείας

Προμηθευόμενα Μέρη και Εξαρτήματα




Πόλος
01 x 1



C-Clamp
02 x 1



Πλάκα Κλειδώματος
[a] x 1



Κάτω Μαξιλάρι
[b] x 1



M8 x 8mm
Βίδα
[E1] x 2




M8
Παξιμάδι
[E2] x 1



3/16" (5mm)
Μεγάλο Κλειδί Allen
[F1] x 1




1/8" (3mm)
Μικρό Κλειδί Allen
[F2] x 1




Στριφογυριστός Βραχίονας
03 x 1




Διακοσμητική Κάλυψη
[C1] x 1



Πλάκα VESA
04 x 2




M4 x 12mm
Βίδα
[A] x 8



M4 x 30mm
Βίδα
[B] x 8



L13mm
Απόσταση
[C] x 8






M4
Ροδέλα
[D] x 8



M6
Παξιμάδι
[E3] x 2

Βήμα 1 Εγκαταστήστε τη Βάση


Επιλογή Α: Για Στήριξη C-Clamp

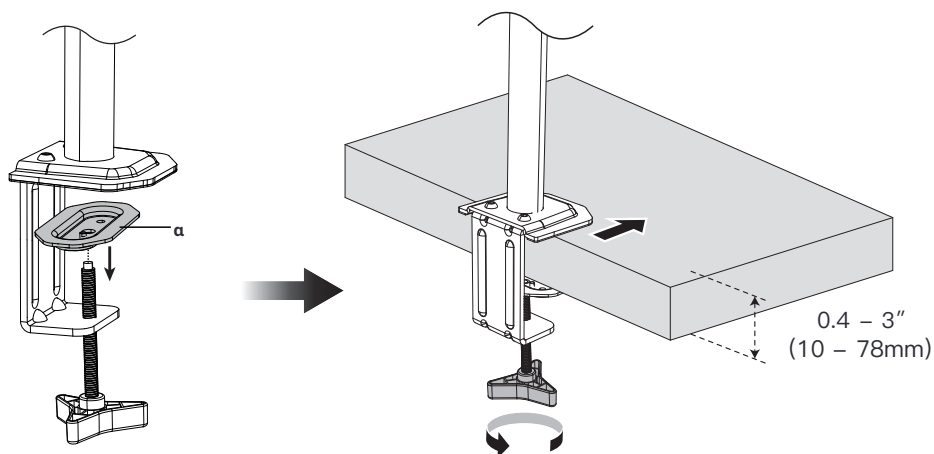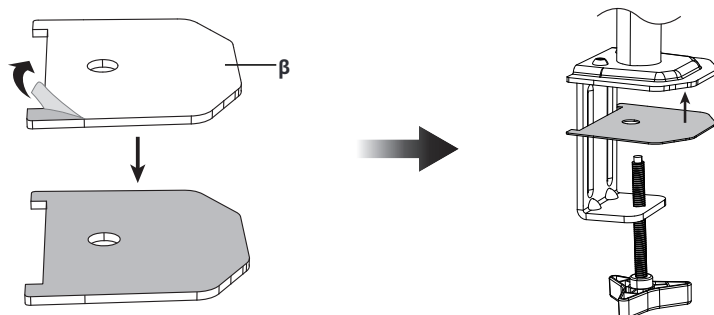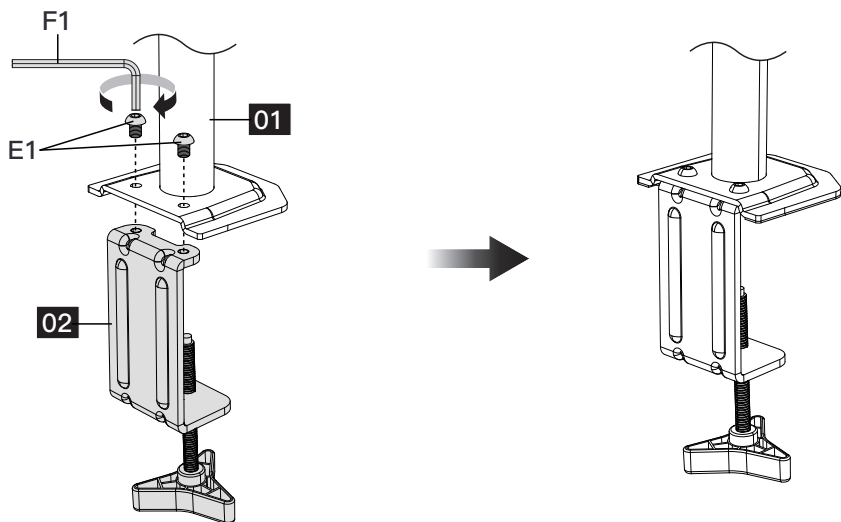


Εάν η επιφάνεια του γραφείου σας είναι πολύ λεπτή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια ξύλινη πλάκα ή μπλοκ ως απόσταση. Παρακαλώ σημειώστε ότι η οβάλ πλάκα C-clamp πρέπει να έρχεται σε πλήρη επαφή με το γραφείο και/ή την ξύλινη απόσταση.

Παράδειγμα 1

Εάν υπάρχει μια εγκάρσια ράβδος κάτω από το γραφείο, πρέπει να χρησιμοποιήσετε έναν αποστάτη που έχει το ίδιο ύψος με την εγκάρσια ράβδο.

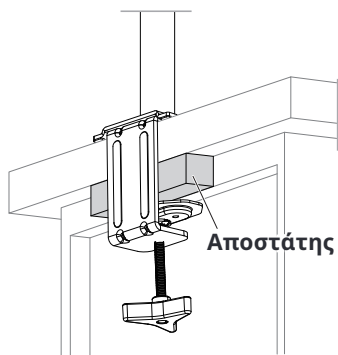


Η

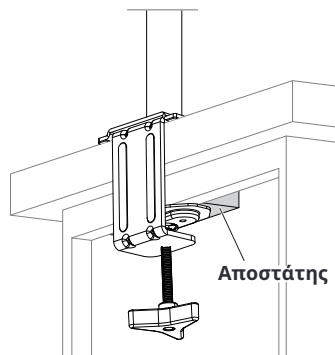


Παράδειγμα 2

Μια απόσταση μπορεί να τοποθετηθεί πάνω από το γραφείο για να πληροί τις απαιτούμενες διαστάσεις.

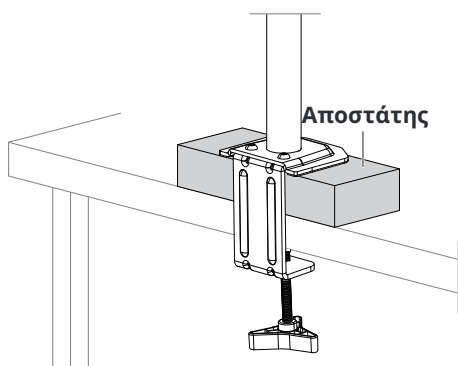


Παράδειγμα 3



Μια απόσταση μπορεί επίσης να τοποθετηθεί πάνω από το γραφείο για να μεγιστοποιήσει το ύψος εγκατάστασης.

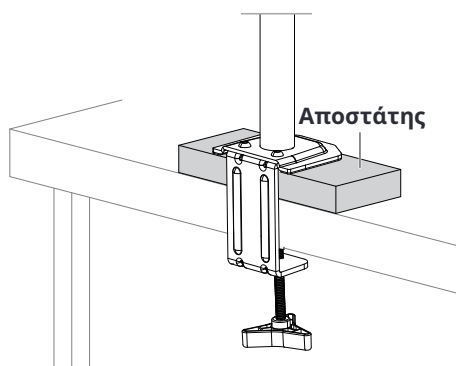

Επιλογή Β: Για Στήριξη με Γρομμέτ

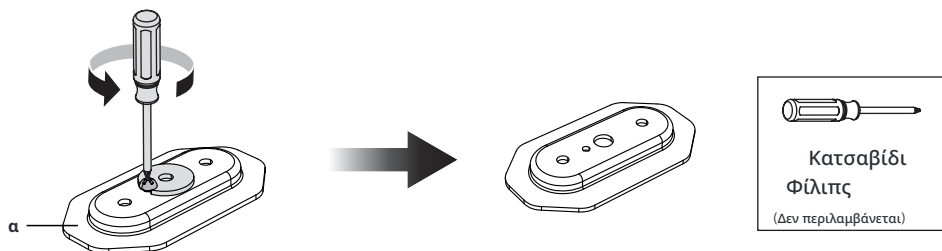


Αφαιρέστε την προ-συναρμολογημένη ροδέλα και την βίδα από την πλάκα κλειδώματος [α].

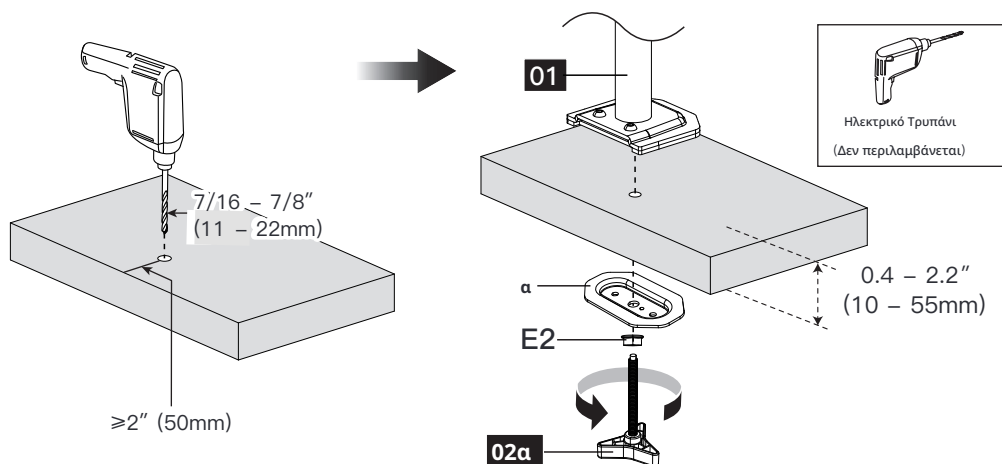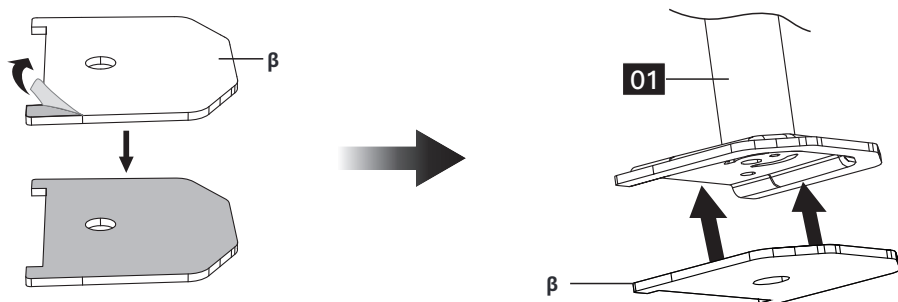

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν δεν υπάρχει τρύπα γρομμέτ στην επιφάνεια του γραφείου σας, σημειώστε μια τρύπα στη θέση που επιθυμείτε (Βεβαιωθείτε ότι αφήνετε 2" (50mm) από την άκρη της επιφάνειας του γραφείου). Δημιουργήστε μια τρύπα χρησιμοποιώντας ένα τρυπάνι με διάμετρο 7/16-7/8" (11-22mm).

Βήμα 2 Στερεώστε τον Στριφτό Βραχίονα και το Διακοσμητικό Κάλυμμα στον Πόλο

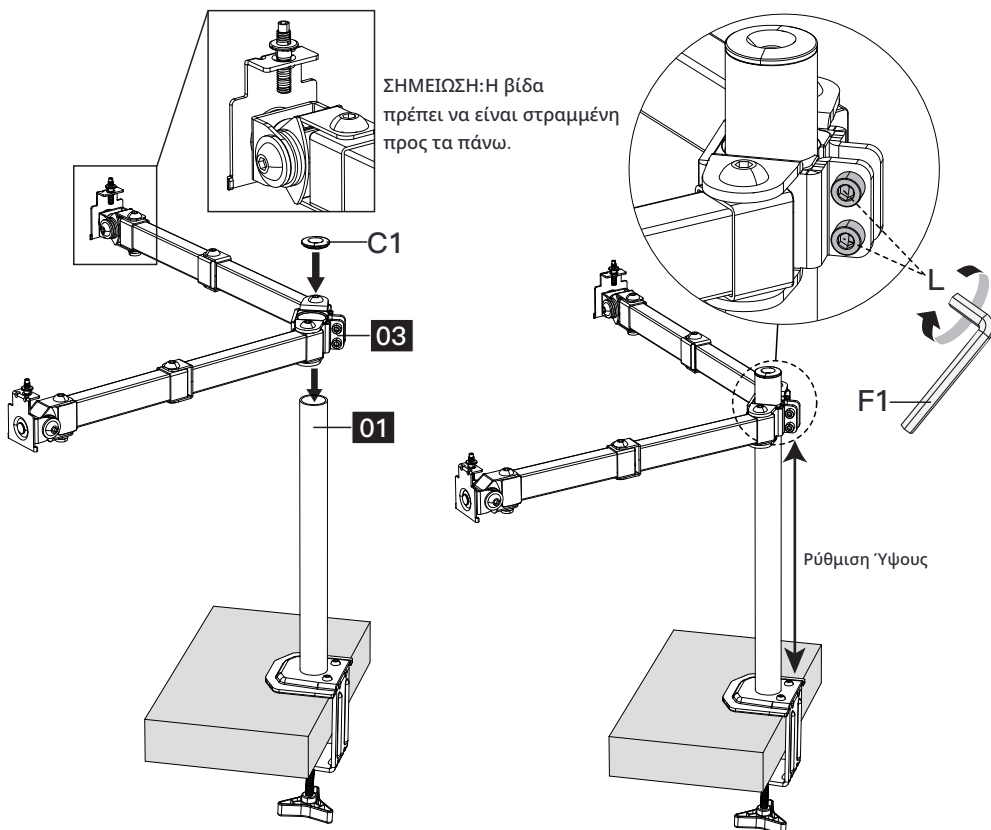


Ολισθήστε τον βραχίονα περιστροφής [03] προς τα κάτω στην επιθυμητή σας ύψος και σφίξτε τις βίδες [L] για να κρατήσετε τον βραχίονα στη θέση του. Βεβαιωθείτε ότι οι βίδες είναι σφιγμένες.




ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ : Αν η κεφαλή δεν είναι ευθεία.






Λύση

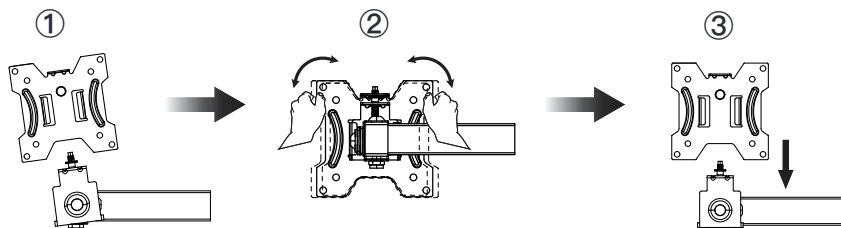


Βήμα 3 Συνδέστε τις Πλάκες VESA στις Οθόνες

Επιλέξτε Βίδες Οθόνης

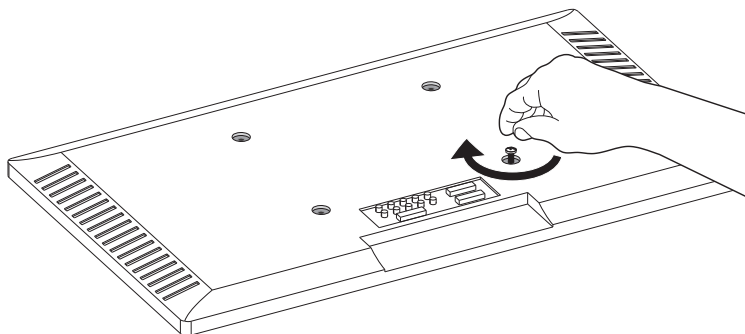


Στρίψτε χειροκίνητα τις βίδες στις σπειρώσεις στην πλάτη της τηλεόρασής σας για να προσδιορίσετε ποια βίδα (M4 x 12mm ή M4 x 30mm) να χρησιμοποιήσετε. Απαιτούνται τουλάχιστον 4-5 στροφές στη σπείρωμα. Μην στρίβετε πέρα από το κάτω μέρος της τρύπας.


Επιλογή Α (Για Οθόνη με Επίπεδη Πλάτη)

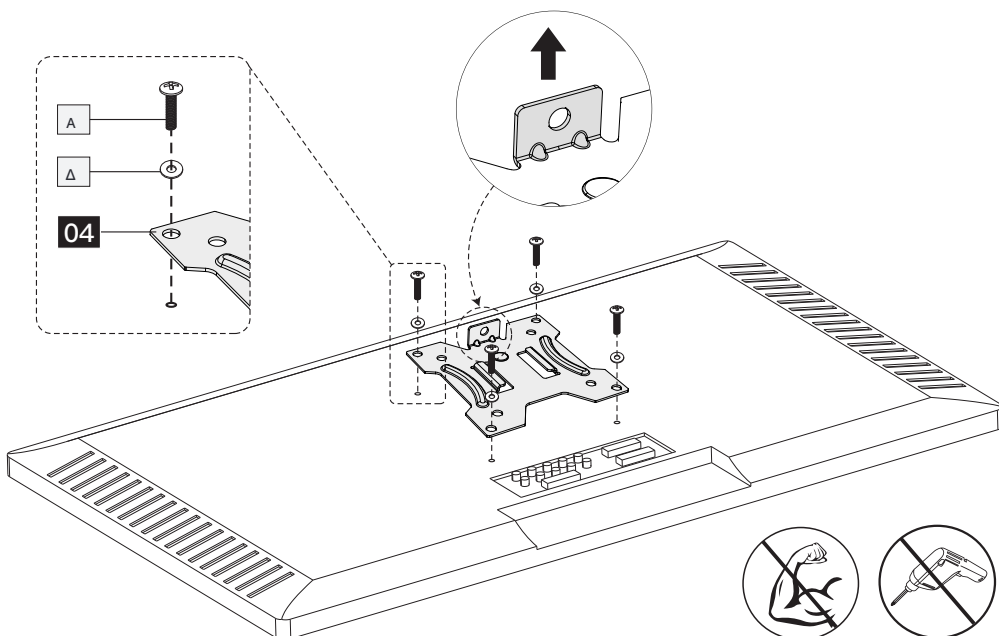

Επιλογή Β (Για Οθόνη με Καμπύλη Πλάτη)

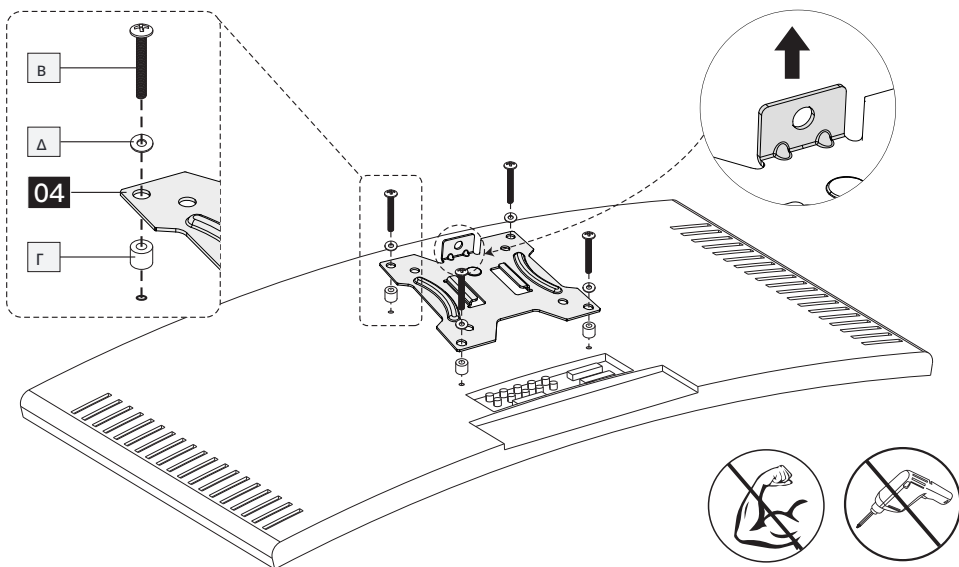

Βήμα 4 Κρεμάστε τις Οθόνες στον Βραχίονα Στροφής




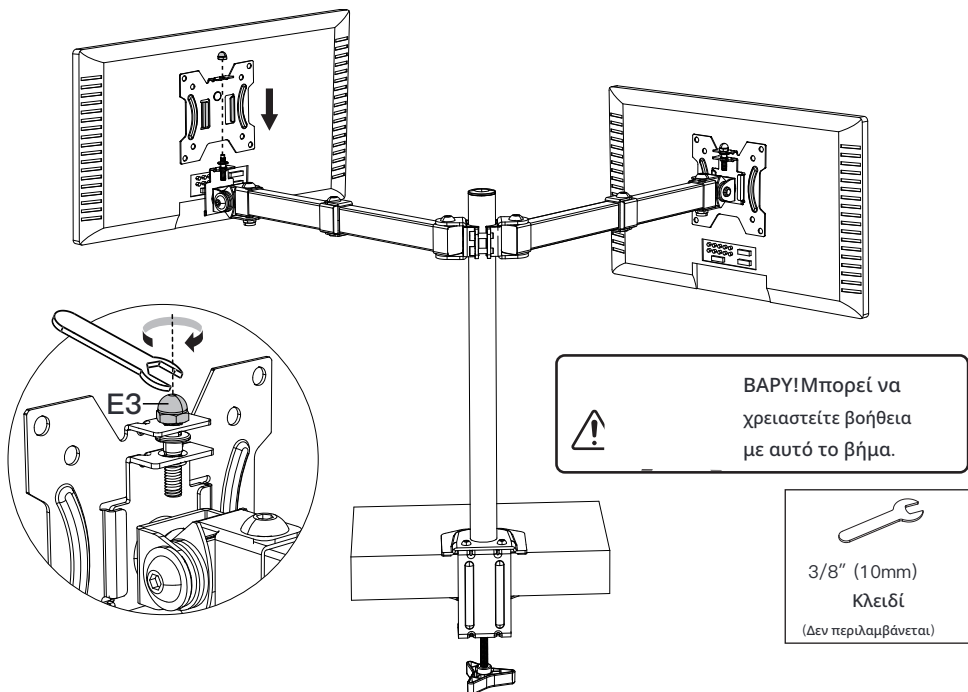


Κρεμάστε την οθόνη στην κεφαλή του βραχίονα στροφής χρησιμοποιώντας την κρεμαστή ταμπέλα και το παξιμάδι [E3]. Σφίξτε το παξιμάδι [E3]. Βεβαιωθείτε ότι το παξιμάδι είναι ασφαλισμένο πριν περιστρέψετε την οθόνη.

Βήμα 5 Ευθυγράμμιση Δύο Οθονών


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αγνοήστε αυτό το βήμα αν οι οθόνες είναι επίπεδες.


3/8" (10mm)
Κλειδί
(Δεν περιλαμβάνεται)

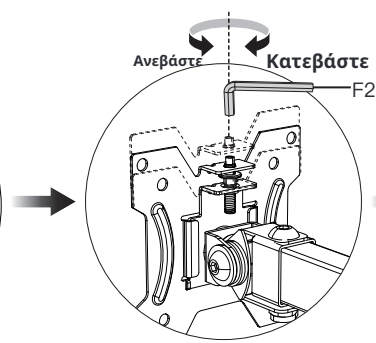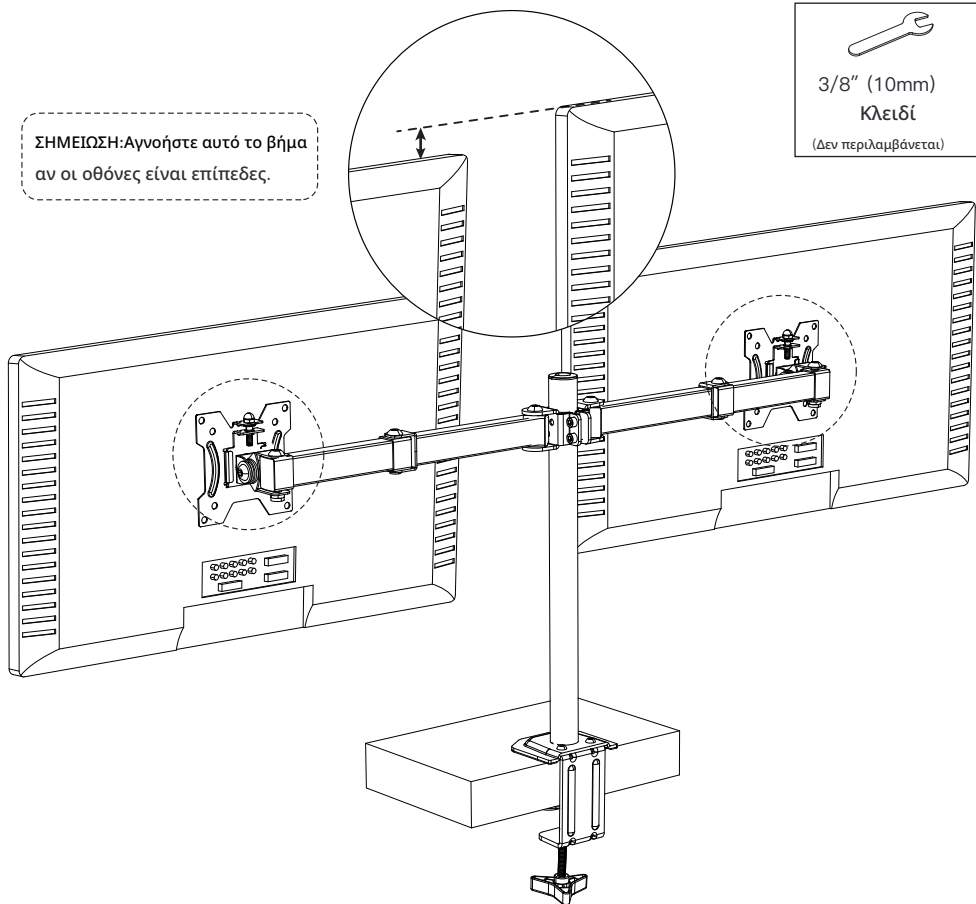


Αφαιρέστε το παξιμάδι [E3] με το κλειδί, στη συνέχεια γυρίστε την βίδα με το μικρό κλειδί Allen [F2] για να ανεβάσετε ή να κατεβάσετε την οθόνη. Στη συνέχεια, σφίξτε ξανά το παξιμάδι [E3] μετά την ρύθμιση. Η ατομική ρύθμιση ύψους της οθόνης βοηθά στην τέλεια ευθυγράμμιση των οθονών.

Βήμα 6 Ρύθμιση Κλίσης

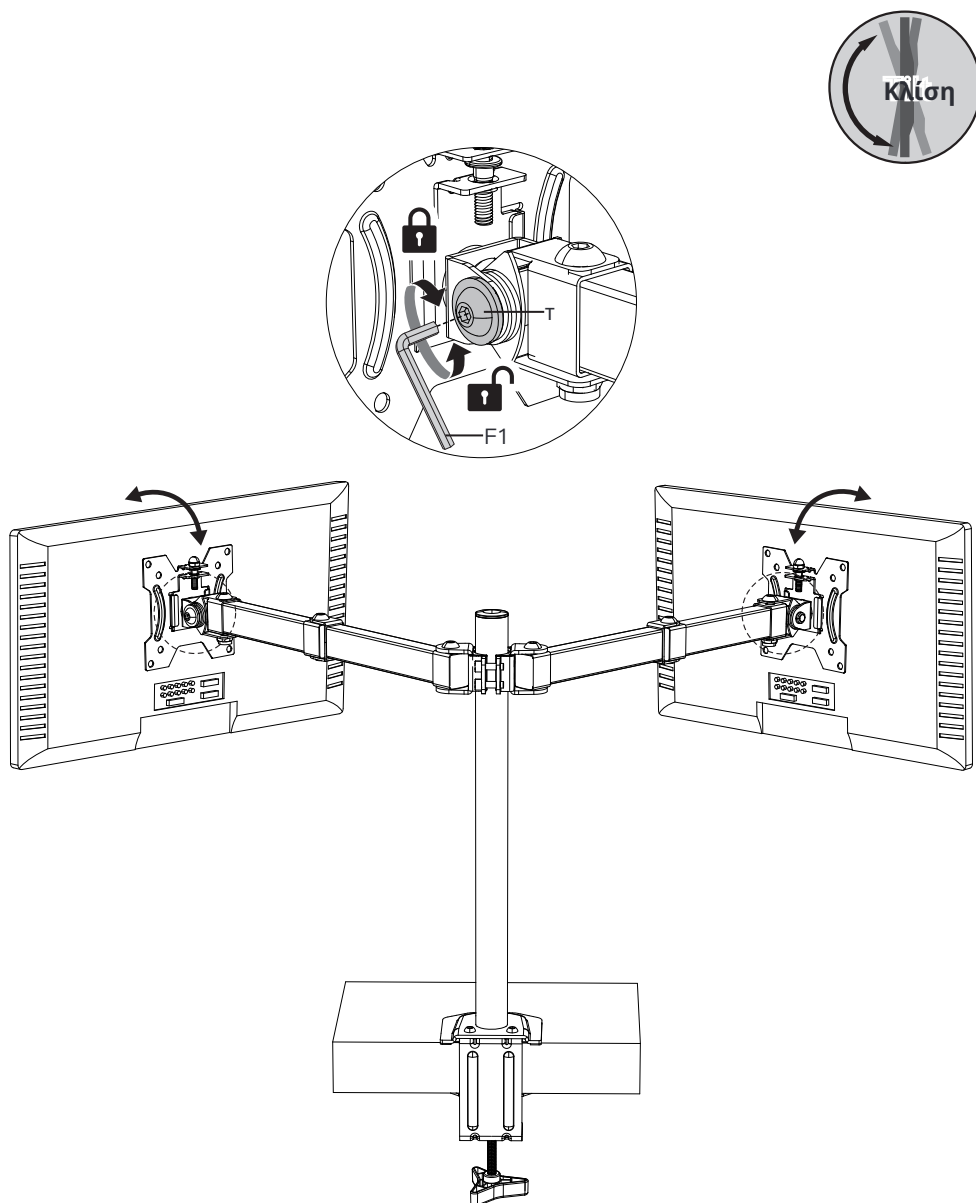


Η οθόνη θα πρέπει να ρυθμίζεται εύκολα όταν μετακινείται, και στη συνέχεια να παραμένει στη θέση της. Ρυθμίστε την βίδα τάσης κλίσης [T] αν η οθόνη σας κλίνει φυσικά προς τα πάνω ή προς τα κάτω.

Βήμα 7 Διαχείριση Καλωδίων

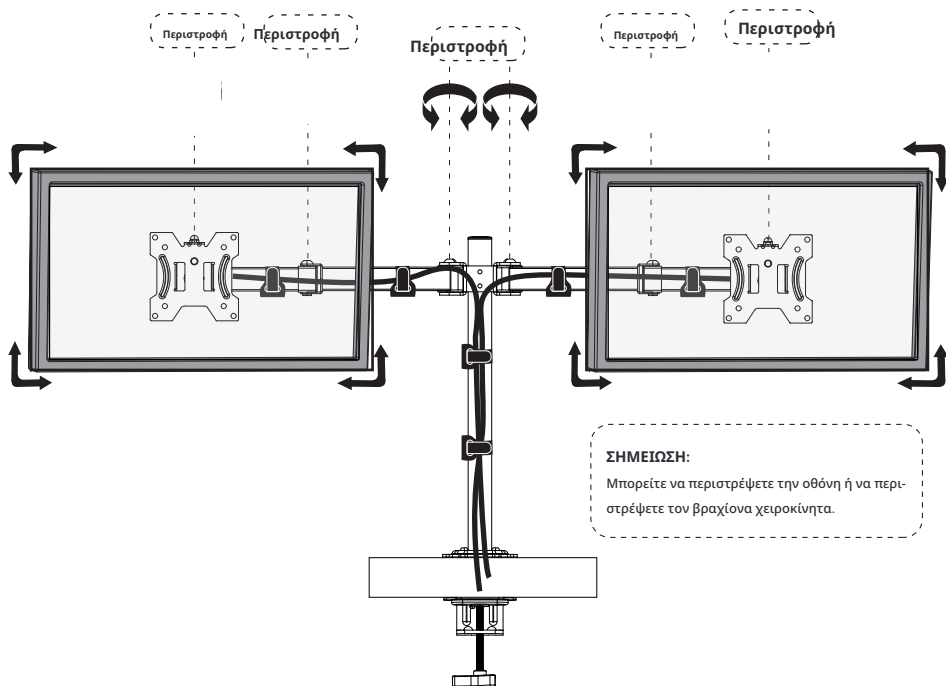

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι οι βίδες της οθόνης και οι βίδες που ασφαλίζουν τις οθόνες στη βάση είναι εντελώς σφιγμένες πριν από την περιστροφή.

Βήμα 8 Περιορισμός Περιστροφής

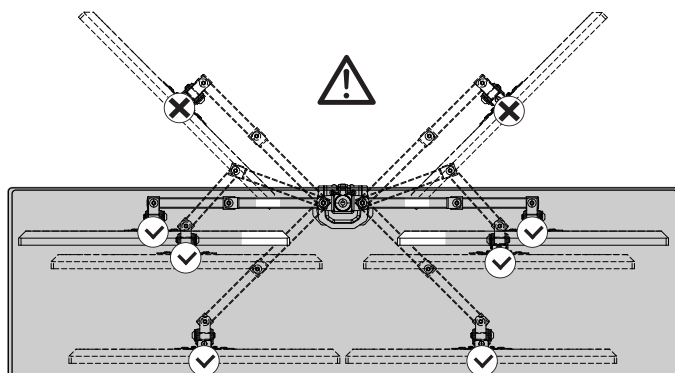

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Μην τοποθετείτε ή περιστρέψετε την οθόνη πέρα από την άκρη του γραφείου. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει την ανατροπή της μονάδας και την πτώση της.

Προστασία του περιβάλλοντος



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκεινται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες για το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε από τη δημοτική αρχή, την εγκατάσταση επεξεργασίας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.

CE Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για θέματα ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος, οι οποίες καθορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλείφονται.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου οδηγιών χρήσης που παρήγαγε ο κατασκευαστής.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και δαπάνες του χρήστη. Ελλείψει πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες κυκλικής συντήρησης ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, η διαφορά της οικονομικής κατάστασης του προϊόντος από ένα καινούργιο προϊόν πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις. Η μη σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και αντίδραση κατά τη στιγμή της διαπίστωσης μιας κατάστασης ανομοιομορφίας μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Λεπτομέρειες κατασκευαστή: (6ο) IND.BLDG.7-9 Ho Tin St.TUEN MUN. N.T., HONG KONG, support@huanuo.com

Στοιχεία αντιπροσωπείας της ΕΕ: Rep@bestqi.com, Feringastr. 6 Unterföhring 85774 DE

Εισαγωγέας: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Poland
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος βρίσκονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Πριν το χρησιμοποιήσετε, διαβάστε το περιεχόμενο του και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτό.

Διαβάστε επίσης τις ακόλουθες πληροφορίες πριν από τη χρήση:

Προειδοποιήσεις για τη χρήση

Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών στο προϊόν:

Συνδέστε δρομολογητές, διακόπτες και άλλες συσκευές δικτύου μόνο σε πρίζες με τη σωστή τάση και ρεύμα, όπως συνιστάται από τον κατασκευαστή.

Αποφύγετε την τοποθέτηση συσκευών σε στενούς χώρους χωρίς επαρκή εξαερισμό - η υπερθέρμανση μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη.

Χρησιμοποιείτε πάντα κατάλληλα καλώδια δικτύου (π.χ. καλώδια RJ45 συμβατά με CAT5E, CAT6). Η σύνδεση καλωδίων κακής

ποιότητας μπορεί να επηρεάσει τη σταθερότητα της σύνδεσης.

Προστατεύετε τις συσκευές από την υγρασία και το νερό. Σε περίπτωση επαφής με υγρό, αποσυνδέστε αμέσως τη συσκευή από την παροχή ρεύματος και επικοινωνήστε με το τμήμα σέρβις του κατασκευαστή.

Αποφύγετε ζημιά στις ακίδες ή παραμόρφωση του βύσματος. Αποφύγετε την υπερφόρτωση των συνδεδεμένων εξαρτημάτων (π.χ. βύσματα RJ45, προσαρμογείς USB) χρησιμοποιώντας συμβατές συσκευές και καλώδια.

Προστατεύετε την ευαίσθητα εξαρτήματα, όπως τα καλύμματα των βυσμάτων ή οι υποδοχές keystone, από μηχανικές ζημιές - το σπάσιμό τους μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα συνδεσιμότητας.

Για τα καλώδια δικτύου και τα βύσματα, αποφύγετε να τα τραβάτε υπό γωνία - αποσυνδέετε τα πάντα σε ευθεία γραμμή για να

αποφύγετε ζημιά στις ακίδες ή παραμόρφωση του βύσματος.

Μη χρησιμοποιείτε θερμική πάστα σε υπερβολικές ποσότητες - η εφαρμογή σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή

ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο βραχυκυκλώματος και υπερθέρμανσης των εξαρτημάτων.

Κίνδυνοι για την ασφάλεια του δικτύου:

Ασφαλίστε την πρόσβαση Wi-Fi με ισχυρό κωδικό πρόσβασης και κρυπτογράφηση (WPA2/WPA3). Η έλλειψη επαρκούς ασφαλείας μπορεί να οδηγήσει σε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο δίκτυο.

Ενημερώστε τακτικά το λογισμικό των δρομολογητών και των μεταγωγέων για να προστατεύετε το δίκτυό σας από εξωτερικές απειλές.

Κίνδυνοι συμβατότητας:

Πριν από την αγορά, βεβαιωθείτε ότι τα αξεσουάρ είναι συμβατά με τον εξοπλισμό σας (π.χ. τύπος βύσματος, πρότυπο δικτύου ή διαστάσεις).

Για μεταγωγείς USB ή συσκευές Wi-Fi, ελέγχετε πάντα το μέγιστο εύρος ζώνης τους για να αποφύγετε τη μείωση της απόδοσης του δικτύου ή της συσκευής.

Κίνδυνος για τα παιδιά:

Μικρά εξαρτήματα, όπως αρθρωτά βύσματα RJ45 ή καλύμματα βύσματος, μπορεί να αποτελέσουν κίνδυνο πνιγμού για τα παιδιά.

Διατηρείτε τα εξαρτήματα μακριά από τα παιδιά.

Η θερμική αγωγή πάστα και άλλα χημικά υλικά πρέπει να φυλάσσονται μακριά από τα παιδιά - δεν προορίζονται για χρήση χωρίς την επίβλεψη ενηλίκων.

Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι:

Όλα τα προϊόντα αυτής της κατηγορίας, συμπεριλαμβανομένων των δρομολογητών, των μεταγωγέων και των αξεσουάρ δικτύου, θα πρέπει να απορρίπτονται σε ειδικά σημεία συλλογής ηλεκτρονικών αποβλήτων, τηρώντας τους τοπικούς κανονισμούς διαχείρισης αποβλήτων. Η σωστή απόρριψη συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος από τη μόλυνση.

Πληροφορίες για τη σωστή χρήση

Συστάσεις για τη χρήση:

Κατά την τοποθέτηση των καλυμμάτων σύνδεσης καλωδίων RJ45, βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά προσαρμοσμένα στον τύπο του καλωδίου - έτσι αποφεύγεται η πρόκληση ζημιών τόσο στο καλώδιο όσο και στο κάλυμμα.

Όταν χρησιμοποιείτε διακόπτες USB ή διακόπτες LAN, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή διαθέτει επαρκή εξαερισμό και δεν καλύπτεται.

Εγκαταστήστε τα αρθρωτά βύσματα RJ45 χρησιμοποιώντας ειδικά εργαλεία πρεσαρίσματος - αυτό θα εξασφαλίσει μια ανθεκτική σύνδεση και θα αποτρέψει την εσωτερική ζημιά.

Κατά την εφαρμογή θερμικής αγωγής πάστας, βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια της CPU και της ψύκτρας είναι καθαρή και απολιπανμένη.

Συντήρηση και αποθήκευση:

Καθαρίζετε τακτικά τις συσκευές, όπως δρομολογητές και διακόπτες, με ένα μαλακό, στεγνό πανί για να απομακρύνετε τη σκόνη από τον εξαερισμό και τις θύρες.

Αποθηκεύστε τα χημικά εξαρτήματα, όπως η θερμική πάστα, σε ξηρό και δροσερό μέρος στην αρχική τους συσκευασία.

Αποθηκεύστε τα καλώδια και τα βύσματα δικτύου σε ειδικές διατάξεις οργάνωσης για να αποφύγετε τα μπερδεμένα καλώδια και τα κατεστραμμένα βύσματα.

Πρόσθετες προφυλάξεις

Προσαρμογή στον χρήστη:

Επιλέξτε τα κατάλληλα εξαρτήματα για τις ανάγκες σας - π.χ. διακόπτες με τον κατάλληλο αριθμό θυρών, αρθρωτά βύσματα στο πρότυπο CAT5E/CAT6 ή συμβατά καλύμματα βύσματος.

Εάν χρησιμοποιείτε αξεσουάρ στο γραφείο, επιλέξτε προϊόντα με αυξημένη αντοχή, όπως ενισχυμένες υποδοχές keystone.

Βλάβες και σέρβις:

Σε περίπτωση μηχανικής βλάβης, όπως σπασμένα βύσματα, κατεστραμμένες πρίζες ή υπερβολική θερμότητα, διακόψτε αμέσως τη χρήση.

Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας τα αξεσουάρ που έχουν υποστεί ζημιά - επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις του κατασκευαστή.

Αντικαταστήστε όλα τα κατεστραμμένα καλώδια και αξεσουάρ με αυθεντικά ανταλλακτικά που συνιστά ο κατασκευαστής.

Δήλωση συμμόρφωσης

Τα προϊόντα έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας του κανονισμού (ΕΕ) 2023/988. Συμμορφώνονται με τα σχετικά τεχνικά πρότυπα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν την ασφάλεια λειτουργίας, την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και την προστασία του περιβάλλοντος.