


Μετρητής θερμοκρασίας και υγρασίας Hobotest HT607

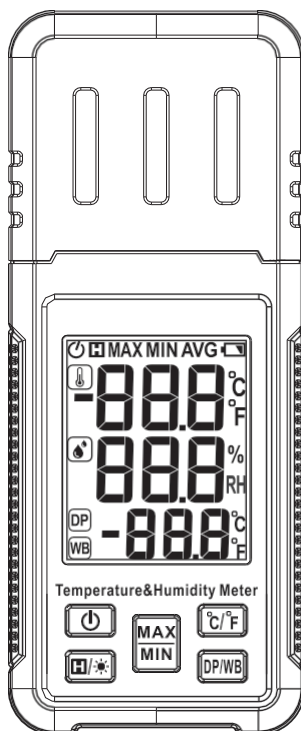


Οδηγίες
υπηρεσία

Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

Εισαγωγή

Ο μετρητής θερμοκρασίας και υγρασίας τροφοδοτείται από μπαταρίες AAA 1,5V. Το Habor HT607 μπορεί να μετρήσει την υγρασία, τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, το σημείο δρόσου και το υγρό θερμόμετρο.

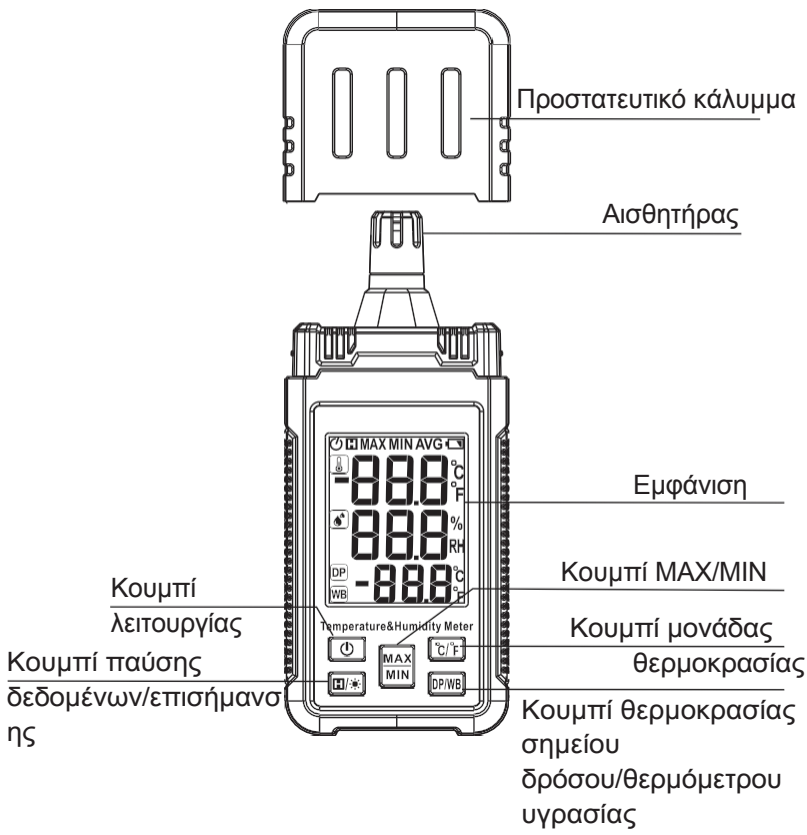

Εμφάνιση



Σύμβολα	Περιγραφή	Σύμβολα	Περιγραφή
	Αυτόματη απενεργοποίηση		Απόκρυψη δεδομένων
MAX	Μέγιστη τιμή	MIN	Ελάχιστη τιμή
°C	Κελσίου	RH%	Μονάδα περιεκτικότητας σε υγρασία
°F	Fahrenheit		Χαμηλή μπαταρία
	Θερμοκρασία περιβάλλοντος		Υγρασία περιβάλλοντος
	Θερμοκρασία σημείου δρόσου		Θερμοκρασία υγρού θερμομέτρου

Σωστή λειτουργία

Όταν μεταφέρετε το μετρητή από ένα περιβάλλον με ακραία θερμοκρασία ή υγρασία σε ένα άλλο, περιμένετε να σταθεροποιηθεί.

Κάνοντας μια μέτρηση

1. Τραβήξτε το προστατευτικό καπάκι του μετρητή.
2. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε την τροφοδοσία.
3. Όταν ενεργοποιείται η τροφοδοσία, η οθόνη LCD εμφανίζει τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, την υγρασία, τη θερμοκρασία σημείου δρόσου ή τη θερμοκρασία υγρού θερμομέτρου.
4. Διαβάστε τη μετρούμενη τιμή μόλις σταθεροποιηθεί ο δείκτης.
5. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να απενεργοποιήσετε την τροφοδοσία.

Διακόπτης ένδειξης θερμοκρασίας σημείου δρόσου/υγρού θερμομέτρου

Πατήστε το κουμπί θερμοκρασίας σημείου δρόσου/θερμόμετρου υγρού για εναλλαγή μεταξύ της ένδειξης του σημείου δρόσου και της θερμοκρασίας υγρού

Απόκρυψη δεδομένων

Πιέστε το κουμπί κράτησης δεδομένων/επιλογής για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία κράτησης δεδομένων. Πατήστε ξανά το κουμπί για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία κράτησης δεδομένων και να επιστρέψετε στην κανονική λειτουργία μέτρησης.

Επισημάνετε το

Κρατήστε πατημένο το κουμπί παύσης δεδομένων/υποφωτισμού για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία οπίσθιου φωτισμού.

Λειτουργία MAX/MIN

Πατήστε το κουμπί MAX/MIN για να ενεργοποιήσετε τις λειτουργίες μέγιστου και ελάχιστου και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί για να εμφανιστούν οι μέγιστες και ελάχιστες τιμές. Κρατήστε πατημένο για περίπου 2 δευτερόλεπτα για να επιστρέψετε στην τυπική λειτουργία μέτρησης.

Επιλογή μονάδας θερμοκρασίας

Πατήστε το κουμπί μονάδας θερμοκρασίας για να αλλάξετε τη μονάδα θερμοκρασίας μεταξύ °C ή °F.

Αυτόματη απενεργοποίηση

Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, εμφανίζεται το σύμβολο . Η λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή. Εάν δεν πραγματοποιηθεί καμία λειτουργία εντός 30 λεπτών, ο μετρητής απενεργοποιείται αυτόματα.

Εάν πρέπει να ακυρώσετε τη λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης, κρατήστε πατημένο το κουμπί παύσης δεδομένων/φωτισμού πριν ενεργοποιήσετε τη μονάδα, στη συνέχεια πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε τη μονάδα και όταν η μονάδα ενεργοποιηθεί, αφήστε το κουμπί παύσης δεδομένων/φωτισμού και ακυρώστε την αυτόματη απενεργοποίηση εάν δεν εμφανίζεται το σύμβολο .

Επανεκκινήστε τη συσκευή μετά την απενεργοποίηση για να επαναφέρετε τη λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης.

Προδιαγραφές προϊόντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος:

Εύρος: -20.0°C - 60.0°C. 60.0°C (-4.0°F - 140.0°F)

Υγρασία περιβάλλοντος:

Εύρος: 0,0% -99,9% RH

Ακρίβεια: 20%- 80%: $\pm 3,0\%RH$:

$\pm 4,0\%RH$ Ανάλυση: 0,1

Θερμοκρασία υγρού θερμομέτρου:

Εύρος: $-20.0^{\circ}C$ - $60.0^{\circ}C$ ($-4.0^{\circ}F$ - $140.0^{\circ}F$)

Ακρίβεια: $0,0^{\circ}C$ - $45,0^{\circ}C$ ($32^{\circ}F$ - $113^{\circ}F$) $\pm 1,0^{\circ}C/2,0^{\circ}F$

Άλλα: $\pm 1.5^{\circ}C/3.0^{\circ}F$ Ανάλυση: 0.1

/1

Θερμοκρασία σημείου δρόσου:

Εύρος: -Ακρίβεια: $0,0^{\circ}C$ - $45,0^{\circ}C$ ($32^{\circ}F$ - $113^{\circ}F$):

$\pm 1.0^{\circ}C/2.0^{\circ}F$

Άλλα: $\pm 1.5^{\circ}C/3.0^{\circ}F$ Ανάλυση: 0.1/1

Αυτόματη απενεργοποίηση: μετά από 30 λεπτά

Τροφοδοσία: 3x μπαταρίες AAA 1,5 V

Συντήρηση

Αντικατάσταση μπαταρίας

Εάν ο μετρητής δείχνει το σύμβολο "", αντικαταστήστε τις μπαταρίες σε εύθετο χρόνο.

1. Ξεβιδώστε το κάλυμμα της μπαταρίας και, στη συνέχεια, ανοίξτε το.
2. Αφαιρέστε τις μπαταρίες από τη θήκη.
3. Τοποθετήστε τις νέες μπαταρίες σωστά σύμφωνα με τις θετικές και αρνητικές ενδείξεις στο κάτω μέρος της θήκης μπαταριών.
4. Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα της μπαταρίας και σφίξτε τις βίδες για να το ασφαλίσετε.

Καθαρισμός

Προσοχή

Για να αποφύγετε ζημιές στο περίβλημα, μην χρησιμοποιείτε καυστικά μέσα ή διαλύτες για τον καθαρισμό της μονάδας.

Καθαρίζετε τακτικά το περίβλημα με απορρυπαντικό ή ένα υγρό πανί με απορρυπαντικό.