


Περιγραφή προϊόντος

Η λάμπα TL21C αποτελεί μια ελαφριά λύση σε μορφή σωλήνα. Για να εξασφαλιστεί πλήρης φορητότητα, διαθέτει δύο λιθίου ακκιουμπατάρες χωρητικότητας 2550 mAh καθώς και μαγνήτες που επιτρέπουν την προσκόλληση της λάμπας σε μεταλλικές επιφάνειες. Διαθέτει επίσης διπλή λειτουργία θερμοκρασίας χρώματος CCT, λειτουργίες χρωμάτων HSI και σκηνές FX, καθώς και απομακρυσμέ νο έλεγχο μέσω της εφαρμογής NEEWER.

Ακκιουμπατάρας

1. Απαγορεύεται η ανεξάρτητη αποσύνδεση, τροποποίηση ή επισκευή του ακκιουμπατάρας. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη ενέργεια μπορεί να προκαλέσει διαρροή ακκιουμπατάρας, υπερθέρμανση, ανάφλεξη και άλλους κινδύνους.
2. Για την αποφυγή υπερφόρτισης και βραχυκυκλωμάτων, χρησιμοποιείται αποκλειστικά τους παρεχόμενους ή πιστοποιημένους φορτιστές.
3. Σε περίπτωση ασυνήθιστης ταχύτητας φόρτισης ή αναβοσβήματος της ένδειξης, διακόψτε αμέσως τη φόρτιση και επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας.
4. Κρατήστε μακριά από εύφλεκτα και εκρηκτικά υλικά.

Περιεχόμενα συσκευα



Λάμπα x1




Καλώδιο φόρτισης x1



Οδηγίες χρήσης x1


Περιγραφή προϊόντος

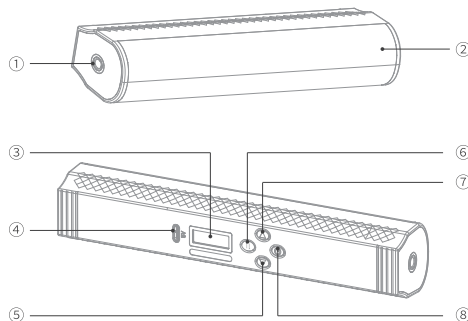

- | | |
|-------------------------|--|
| ① Άνοιγμα βίδας 1/4" | ⑤ Κουμπί «-» |
| ② Διάχυτο πάνελ | ⑥ Διακόπτης ρυθμίσεων |
| ③ Οθόνη ενδείξεων | ⑦ Κουμπί «+» |
| ④ Θύρα φόρτισης τύπου C | ⑧ Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης/λειτουργίας |


Πατήστε και κρατήστε ▲ - ▼ για γρήγορη ρύθμιση.

Ρύθμιση φωτισμού



- Εγκατάσταση σε τρίποδο φωτισμού


Στερεώστε τη λάμπα στο τρίποδο φωτισμού χρησιμοποιώντας μία από τις οπές βιδών 1/4" που βρίσκονται και στις δύο άκρες.



- Στερέωση σε μεταλλικά αντικείμενα


Στερεώστε το πίσω μέρος της λάμπας απευθείας σε οποιαδήποτε μεταλλική επιφάνεια.

Χρήση




- Φόρτιση

Χρησιμοποιήστε καλώδιο φόρτισης τύπου C για να συνδέσετε τη συσκευή σε πηγή τροφοδοσίας 5 V/2 A ή 9 V/2 A. Σύμβολο  θα αναβοσβήνει και μετά την πλήρη φόρτιση θα παραμείνει σταθερό.



- Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση τροφοδοσίας


- 1) Πατήστε παρατεταμένα  το κουμπί για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον δείκτη LED.
- 2) Πατήστε το κουμπί  για να εναλλάσσετε μεταξύ των λειτουργιών.



- Ρύθμιση φωτεινότητας


Σε οποιαδήποτε λειτουργία, πατήστε το κουμπί  για να αλλάξετε το επίπεδο φωτεινότητας. Όταν το σύμβολο «» υποδεικνύει την τιμή φωτεινότητας, προσαρμόστε τη ρύθμιση με τα κουμπιά  και .

Χρήση




- Ρύθμιση θερμοκρασίας χρώματος

- 1) Πατήστε το κουμπί  για να μεταβείτε στη λειτουργία CCT.
- 2) Πατήστε το κουμπί  για να μετακινήσετε το «» στην τιμή θερμοκρασίας χρώματος στην οθόνη και στη συνέχεια πατήστε  ή  για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία χρώματος.




- Διόρθωση τιμής GM

- 1) Πατήστε σύντομα το κουμπί  για να μεταβείτε στη λειτουργία CCT.
- 2) Πατήστε σύντομα το κουμπί  . Όταν το σύμβολο «» υποδεικνύει την τιμή GM, πατήστε σύντομα τα κουμπιά και  , για να διορθώσετε την τιμή αντιστάθμισης του κόκκινου και του πράσινου χρώματος.



- Ρύθμιση απόχρωσης


- 1) Πατήστε το κουμπί  για να μεταβείτε στη λειτουργία HSI.
- 2) Πατήστε το κουμπί  , για να μεταβείτε το σύμβολο «» στην τιμή «» στην οθόνη, και στη συνέχεια πατήστε τα κουμπιά  , για να ρυθμίσετε την απόχρωση.



- Ρύθμιση κορεσμού

- 1) Πατήστε σύντομα το κουμπί  για να μεταβείτε στη λειτουργία HSI.
- 2) Πατήστε σύντομα το κουμπί  για να αλλάξετε το σύμβολο «» στην τιμή «S» στην οθόνη και στη συνέχεια πατήστε τα κουμπιά σύντομα  , για να ρυθμίσετε τον κορεσμό.

Χρήση




• Σκηνές

- 1) Πατήστε σύντομα το κουμπί  , για να μεταβείτε στη λειτουργία FX. 2) Πατήστε σύντομα το κουμπί  . Όταν το σύμβολο «>» υποδεικνύει τη λειτουργία σκηνής, πατήστε σύντομα τα κουμπιά  «+»  , για να εναλλάσσετε μεταξύ διαφορετικών λειτουργιών σκηνής.

1	2	3	4	5	6
Lightning	Paparazzi	Bulb	Explosion	Welding	CCT Flash
7	8	9	10	11	12
Hue flash	CCT Pulse	HUE Pulse	Cop car	Candle	HUE loop
13	14	15	16	17	
CCT loop	INT loop	TV screen	Fireworks	Party	

Εφαρμογή



Ο φωτισμός RGB μπορεί να ελεγχθεί εύκολα μέσω της εφαρμογής «NEEWER» μέσω σύνδεσης Bluetooth. Απλώς σαρώστε τον κωδικό QR για να λάβετε λεπτομερείς οδηγίες ρύθμισης.

Όταν το σύμβολο  σταματήσει να αναβοσβήνει, σημαίνει ότι η σύνδεση Bluetooth έχει επιτευχθεί.

Σημειώσεις

1. Χειριστείτε το προϊόν με προσοχή για να αποφύγετε πτώση, κρούση ή έκθεση σε ισχυρά χτυπήματα.
2. Αποφύγετε την άμεση επαφή των ματιών με το φως, ώστε να προληφθεί πιθανή βλάβη στην όραση.
3. Κρατήστε το προϊόν μακριά από εύφλεκτα και εκρηκτικά υλικά.

Σημειώσεις

4. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε βροχερό ή υγρό περιβάλλον.
5. Απενεργοποιήστε την τροφοδοσία όταν το προϊόν δεν χρησιμοποιείται.
6. Εάν το προϊόν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποθηκεύστε το σε καλά αεριζόμενο, ξηρό χώρο, μακριά από πηγές θερμότητας και μαγνητικά πεδία.

Προδιαγραφές

Μοντέλο	TL21C
Αριθμός LED	195
Τάση εισόδου, ρεύμα	5V 2A/9V 2A
Μέγιστη ισχύς	10W
Ενσωματωμένος ακκιουμολάτορας	7.2V 2550mAh 18.36Wh
Χρόνος λειτουργίας	110 λεπτά (γρήγορη φόρτιση) 140 λεπτά (αργή φόρτιση)
Πρωτόκολλο γρήγορης φόρτισης	Υποστηρίζει το πρωτόκολλο γρήγορης φόρτισης PD3.0
Χρόνος λειτουργίας	140 λεπτά (100% φωτεινότητα)
Δείκτης απόδοσης χρωμάτων	CRI 95+
Μέγιστη ένταση φωτισμού	730 Lux/0.5m
Εύρος θερμοκρασίας χρώματος	2500K-8500K
Εύρος φωτεινότητας	0%-100%
Φάσμα χρωμάτων RGB	0-360° Full Color
Εύρος κορεσμού	0-100
Σκηνή	17 types
Θερμοκρασία λειτουργίας	0°C ~ 40°C
Καθαρό βάρος	270g
Διαστάσεις	228×40×45mm
Εύρος συχνότητων	2402MHz-2480MHz
Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας	-0.09dBm

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας
Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης.
Πριν ξεκινήσετε τη χρήση του, διαβάστε προσεκτικά το περιεχόμενο και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιλαμβάνονται.
Πριν από τη χρήση, διαβάστε επίσης τις παρακάτω πληροφορίες:

Προειδοποιήσεις σχετικά με τη χρήση
Κινδύνος ζημιάς στον εξοπλισμό:

- Μην εκθέτετε τον εξοπλισμό σε υγρασία ή ακραίες θερμοκρασίες – αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα ηλεκτρικά και μηχανικά μέρη.
 - Βεβαιωθείτε ότι τα τριπόδα και οι βάσεις είναι σωστά ασφαλισμένα και τοποθετημένα σε σταθερή επιφάνεια, ώστε να αποτραπεί η ανατροπή τους και η ζημιά στις λάμπες ή σε άλλα εξεσούρα.
 - Μην εκθέτετε το προϊόν σε κραδασμούς, κρούσεις, πτώσεις ή άλλους παράγοντες που ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά.
 - Μην εκθέτετε το προϊόν σε επαφή με νερό, εκτός εάν ο κατασκευαστής δηλώνει ρητά την αδιαβροχοποίησή του. Σε αυτή την περίπτωση, ελέγχετε τακτικά αν όλα τα κλεισίματα και οι στεγανοποιήσεις βρίσκονται σε καλή κατάσταση και δεν παρουσιάζουν σημάδια φθοράς.
- Κινδύνος για παιδιά:

- Τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται σε φωτογραφικά στούντιο, όπως λάμπες, βάσεις, σκηνές χωρίς σκιά και φόντα, δεν προορίζονται για παιχνίδι και δεν είναι κατάλληλα για παιδιά.
- Φυλάσσετε το προϊόν σε μέρος μη προσβάσιμο σε παιδιά, για να αποτρέψετε τυχαία ζημιά στον εξοπλισμό ή πνιγμό από μικρά εξαρτήματα.

Κινδύνος ηλεκτροπληξίας:

- Μην χειρίζεστε ποτέ καλώδια ή βύσματα με βρεγμένα χέρια. Σε διαφορετική περίπτωση, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
 - Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά πηγές τροφοδοσίας που συμμορφώνονται με τα πρότυπα και πληρούν τις τεχνικές απαιτήσεις του εξοπλισμού.
 - Ελέγχετε τακτικά τα καλώδια και τα βύσματα για τυχόν ζημιές – σε περίπτωση εντοπισμού προβλημάτων, αντικαταστήστε τα πριν από περαιτέρω χρήση.
- Ασφάλεια χρήστη:
- Αποφύγετε να κοιτάζετε απευθείας την πηγή φωτός, ιδιαίτερα σε λάμπες υψηλής ισχύος – μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην όραση.
 - Κατά τη συναρμολόγηση ή αποσυρμολόγηση του εξοπλισμού, βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία, όπως τριπόδα ή λάμπες, είναι καλά ασφαλισμένα για να αποφευχθούν τυχαίες πτώσεις ή τραυματισμοί.
 - Αποφύγετε την άμεση επαφή με τις καυτές επιφάνειες των λαμπών αμέσως μετά τη χρήση τους – μπορεί να φτάσουν σε υψηλές θερμοκρασίες και να προκαλέσουν εγκαυματα.

Πληροφορίες για τη σωστή χρήση

Τοποθέτηση εξοπλισμού στο στούντιο:

- Οι λάμπες και τα softbox πρέπει να τοποθετούνται σε ασφαλή απόσταση από εύφλεκτα υλικά, όπως φόντα φωτογραφίας κατασκευασμένα από χαρτί ή ύφασμα.
- Σε περίπτωση σκηνών χωρίς σκιά και τριπόδων, βεβαιωθείτε ότι όλα τα στοιχεία έχουν συναρμολογηθεί σωστά για να αποφευχθεί η μετακίνηση ή η ανατροπή τους.
- Τοποθετήστε τον εξοπλισμό σε χώρο με κατάλληλο αερισμό, ειδικά στην περίπτωση λαμπτήρων που παράγουν θερμότητα, για να αποφύγετε την υπερθέρμανση.

Αποθήκευση και μεταφορά:

- Μετά το πέρας της εργασίας, αποθηκεύστε τον εξοπλισμό σε ξηρό και καθαρό χώρο, μακριά από σκόνες, πηγές θερμότητας και υγρασία, για την αποφυγή ζημιών.
- Κατά τη μεταφορά λαμπτήρων, σκηνών και softbox, χρησιμοποιήστε κατάλληλες θήκες ή κουτιά που προστατεύουν από μηχανικές φθορές.

Επιπρόσθετα μέτρα προφύλαξης

Συντήρηση και καθαρισμός:

- Καθαρίζετε τακτικά τον εξοπλισμό, ιδιαίτερα τις επιφάνειες των προβολέων, softbox και λαμπτήρων, με μαλακό πανί για την αφαίρεση σκόνης και ρύπων.
 - Μην χρησιμοποιείτε ισχυρά χημικά μέσα που ενδέχεται να βλάψουν τα υλικά ή τις προστατευτικές επιστρώσεις του εξοπλισμού.
- Σέρβις:
- Σε περίπτωση προβλημάτων λειτουργίας των συσκευών, επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο σέρβις. Μην επιχειρείτε να τις επισκευάσετε μόνοι σας.
- Ασφαλής απόρριψη:
- Οι χρησιμοποιημένες λάμπες και άλλα εξαρτήματα φωτογραφικού εξοπλισμού πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς για τα ηλεκτρονικά απόβλητα.
 - Μην απορρίπτετε τις συσκευές στα οικιακά απορρίμματα – επικοινωνήστε με το τοπικό σημείο συλλογής ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕ

Η Shenzhen Neweer Technology Co., Ltd. δηλώνει ότι ο τύπος της ραδιοσυσκευής [Έγχρωμο φωτογραφικό φων Neweer TL21C RGB LED] συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση διαδικτύου: <https://files.innpro.pl/neweer>

Διεύθυνση κατασκευαστή: Lu Shan Building Block A / Δωμάτιο 1903, αρ. 3023 Shenzhen, Guangdong, Κίνα

Ραδιοσυχνότητα: 2400-2483,5 MHz
Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας: ≤20 dBm

Προστασία του περιβάλλοντος



Τα χρησιμοποιούμενα ηλεκτρονικά εξαρτήματα, σημειωμένα σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Υπόκειται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή του, αποτρέπεται πιθανές αρνητικές συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τις τοπικά ισχύουσες περιβαλλοντικές διατάξεις σχετικά με τη διαχείριση αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό μπορούν να ληφθούν από το δημοτικό γραφείο, την υπηρεσία καταρτίστης ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.



Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν θέματα ασφάλειας, χρήσης, προστασίας της υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος, καθορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνευθούν και να εξαλειφθούν.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του πρωτοτύπου εγχειριδίου χρήσης που δημοσιεύθηκε από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα <https://sewis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά είτε από τον ίδιο τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα άτομα αέρβις, με έξοδα και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση έλλειψης πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες περιοδικές ή αέρβις ενέργειες στο εγχειρίδιο χρήσης, πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η απόδοση της φυσικής κατάσταση του προϊόντος από αυτήν ενός φυσικά νέου προϊόντος. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε ανωμαλίας, πρέπει να ληφθούν άμεσα σωτηρητικά μέτρα (καθαρισμός) ή να πραγματοποιηθεί αέρβις. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και αντίδρασης κατά τη στιγμή της ανίχνευσης της ανωμαλίας μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας:

INNPRO Robert Bledowski sp. z o.o. ul.
Rudzka 65c 44-200 Rybnik, Πολωνία
τηλ. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Υπεύθυνος φορέας στην ΕΕ:
NW Formations GmbH
Hofstrasse 9B, 71636 Ludwigsburg, Γερμανία
office.nwformations@gmail.com

Μέτρα ασφαλείας

Πριν ξεκινήσετε τη φόρτιση, ελέγξτε ότι οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη χρήση και τη φόρτιση. Φροντίστε ώστε σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης να μπορείτε να αποσυνδέσετε γρήγορα τη συσκευή από την πηγή τροφοδοσίας. Μην εκθέτετε ποτέ τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες. Φορτίζετε τη συσκευή σε ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από εύφλεκτα υλικά, διατηρώντας ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 1 μ. από άλλα αντικείμενα. Μην καλύπτετε ποτέ τη συσκευή κατά τη φόρτιση. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τροφοδοτικό, σταθμό φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς τη σύσταση ή πιστοποίηση του κατασκευαστή. Φροντίστε την περιουσία σας, η συσκευή είναι εξοπλισμένη με στοιχεία που είναι δύσκολο να βρυστούν· εφοδιαστείτε με πυροσβεστικό κάλυμμα.

Ακκιουμολάτορας LI-ION

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με ακκιουμολάτορα LI-ION (λιθίου-ιόντος), ο οποίος, λόγω της φυσικής και χημικής του δομής, γηράσκει με την πάροδο του χρόνου και της χρήσης. Ο κατασκευαστής ορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής σε εργαστηριακές συνθήκες, όπου υπάρχουν βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή και ο ίδιος ο ακκιουμολάτορας είναι καινούριος και πλήρως φορτισμένος. Ο χρόνος λειτουργίας στην πραγματικότητα μπορεί να διαφέρει από τον δηλωμένο στην προσοφρά και αυτό δεν αποτελεί έλλειμμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής του ακκιουμολάτορα, δεν συνιστάται η εκφόρτιση του κάτω από το επίπεδο των 3,18 V ή το 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως π.χ. 2,5 V για το στοιχείο, το καταστρέφουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Σε περίπτωση διακοπής χρήσης του ακκιουμολάτορα ή της συσκευής για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα, πρέπει να φορτιστεί ο ακκιουμολάτορας στο 50% και να ελέγχεται περιοδικά κάθε δύο μήνες το επίπεδο φόρτισής του. Φυλάσσετε τον ακκιουμολάτορα και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και τις αρνητικές θερμοκρασίες.

Ακκιουμολάτορας LI-PO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με ακκιουμολάτορα LI PO (λιθιοπολυμερές), ο οποίος, λόγω της φυσικής και χημικής του δομής, γηράσκει με την πάροδο του χρόνου και της χρήσης. Ο κατασκευαστής ορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής σε εργαστηριακές συνθήκες, όπου υπάρχουν βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή και ο ίδιος ο ακκιουμολάτορας είναι καινούριος και πλήρως φορτισμένος. Ο χρόνος λειτουργίας στην πραγματικότητα μπορεί να διαφέρει από τον δηλωμένο στην προσοφρά και αυτό δεν αποτελεί έλλειμμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής του ακκιουμολάτορα, δεν συνιστάται η εκφόρτιση του κάτω από το επίπεδο των 3,5 V ή το 5% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως π.χ. 3,2 V για το στοιχείο, το καταστρέφουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Σε περίπτωση διακοπής χρήσης του ακκιουμολάτορα ή της συσκευής για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα, πρέπει να φορτιστεί ο ακκιουμολάτορας στο 50% και να ελέγχεται περιοδικά κάθε δύο μήνες το επίπεδο φόρτισής του. Φυλάσσετε τον ακκιουμολάτορα και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και τις αρνητικές θερμοκρασίες.

Στοιχεία μπαταρίας:

Κατηγορία: Φορητή μπαταρία

Τύπος: Φορητές μπαταρίες λιθίου (εκτός από τις μπαταρίες κομπί)

Καθαρό βάρος: 0,12608 kg

Χωρητικότητα: 2550 mAh

Υπερβαση της επιτρεπόμενης περικεκτικότητας σε κάδιο (0,002%) ή μόλυβδο (0,004%): όχι