



Αισθητήρας βροχής Rainpoint

Εγχειρίδιο χρήσης

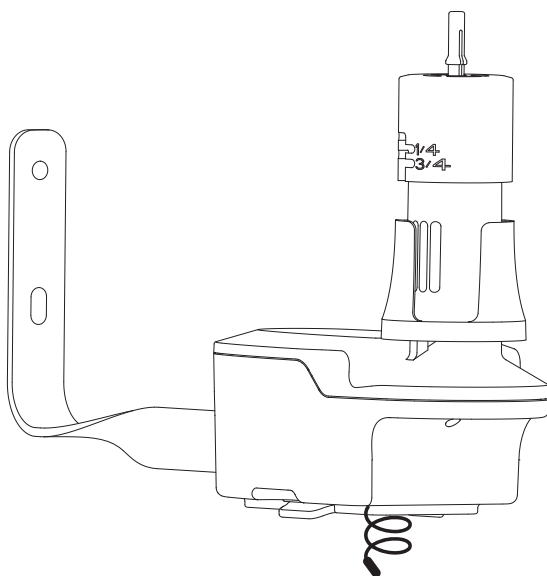


Περιεχόμενα συσκευασίας




1




2




3



4




5



6

1. 1 τεμ. ασύρματου αισθητήρα βροχής HCS044FRF
2. 2 τεμ. υγρασκοπικών δίσκων
3. 1 τεμ. βραχίονα τοποθέτησης
4. 1 τεμ. εγχειριδίου χρήσης
5. 1 τεμ. εγγυητικής κάρτας
6. 2 τεμ. βιδών και βυσμάτων στήριξης

Περιγραφή προϊόντος

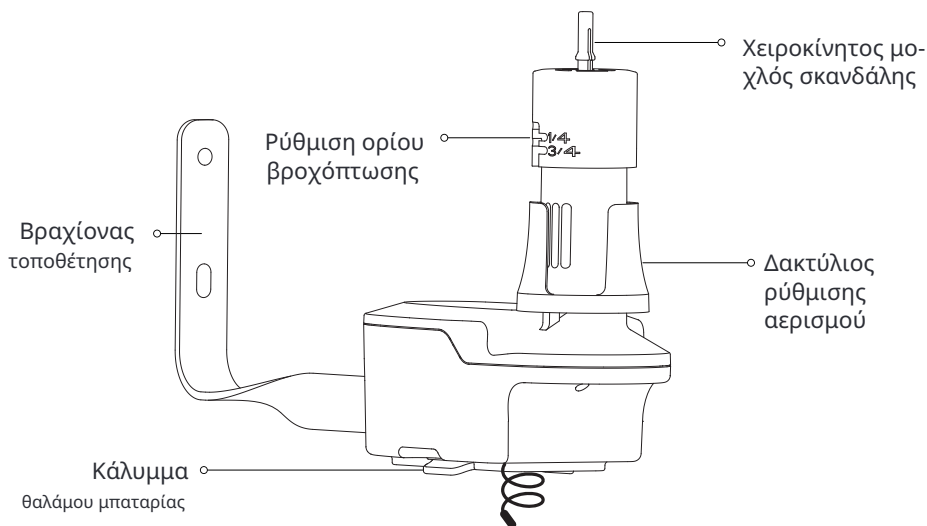

Χαρακτηριστικά προϊόντος


- Αυτόματη διακοπή του ποτίσματος μετά την ανίχνευση βροχής.
- Αυτόματη επαναφορά λειτουργίας όταν το εσωτερικό απορροφητικό υλικό στεγνώσει μετά από βροχή.
- Ρυθμιζόμενη ευαισθησία βροχής: 1/8" (3 mm), 1/4" (6 mm), 1/2" (13 mm) και 3/4" (19 mm).
- Ο ρυθμιστικός δακτύλιος αερισμού επιτρέπει τον έλεγχο της ταχύτητας στεγνώματος και τη ρύθμιση του χρόνου επαναφοράς.
- Ασύρματη κατασκευή που αποτρέπει διακοπές στο πότισμα λόγω κατεστραμμένων καλωδίων.

Σύνδεση και εγκατάσταση


Ζευγοποίηση του αισθητήρα με τον κόμβο

Για να επιτρέψετε την απομακρυσμένη διαχείριση, η συσκευή πρέπει να ζευγοποιηθεί με τον κόμβο. Παρακαλούμε ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του κόμβου για να εγκαταστήσετε πρώτα την εφαρμογή και να συνδέσετε τον κόμβο στο δίκτυο Wi-Fi.

1. Μετά την επιτυχή σύνδεση του κόμβου στο δίκτυο Wi-Fi, επιλέξτε τη συσκευή κόμβου στην αρχική οθόνη της εφαρμογής και στη συνέχεια επιλέξτε την επιλογή «Προσθήκη Συσκευής» στην αρχική οθόνη του κόμβου.

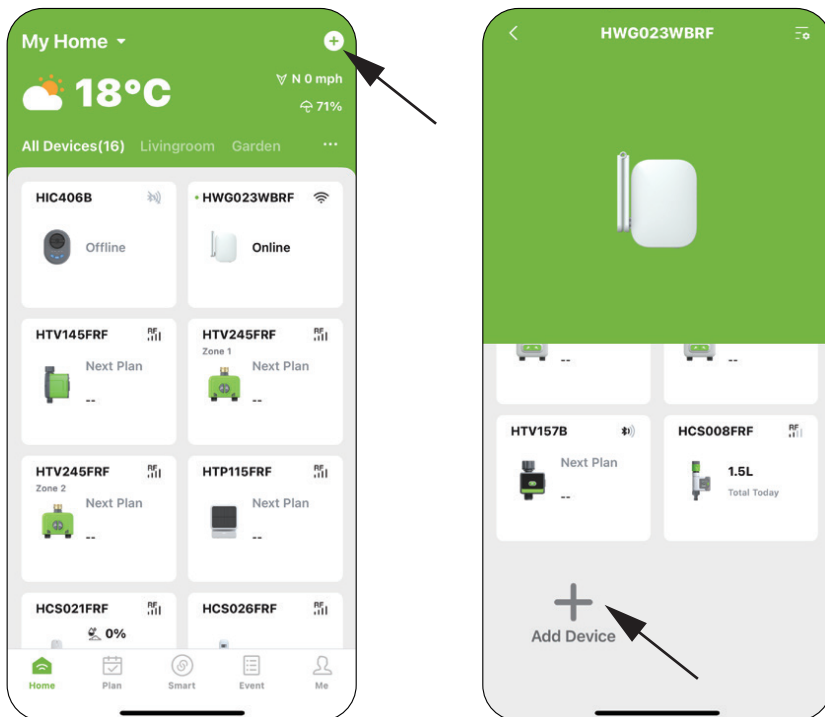


2. Μεταβείτε στη σελίδα «Προσθήκη Συσκευής», επιλέξτε «HCS044FRF» ή πατήστε το εικονίδιο — στην επάνω δεξιά γωνία και στη συνέχεια σαρώστε τον κωδικό QR που βρίσκεται στο κάτω μέρος του εγχειριδίου χρήσης ή στη συσκευή, για να συνδεθείτε στο δίκτυο.



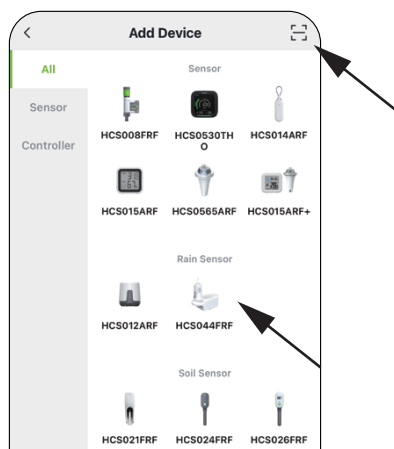


0230044302


3. Τοποθετήστε τις μπαταρίες και η ένδειξη θα αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα με κόκκινο χρώμα.

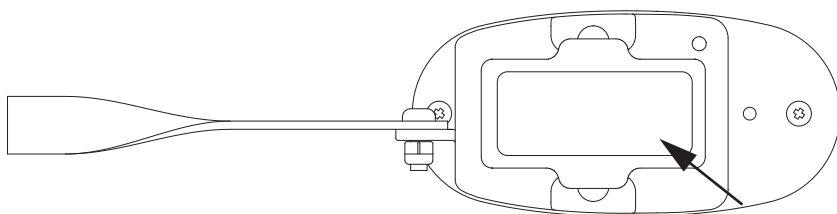

Πατήστε "Επόμενο" και ξεκινήστε την αναζήτηση συσκευών. Κρατήστε τον αισθητήρα και τον κόμβο κοντά μεταξύ τους για να δημιουργηθεί η σύνδεση αυτόματα. (Εάν η σύνδεση δεν επιτευχθεί την πρώτη φορά, μπορείτε να πατήσετε 5 φορές διαδοχικά το χειροκίνητο μοχλό εκκίνησης στον αισθητήρα για να προσπαθήσετε ξανά.)

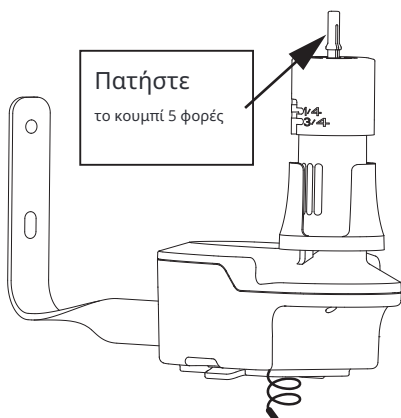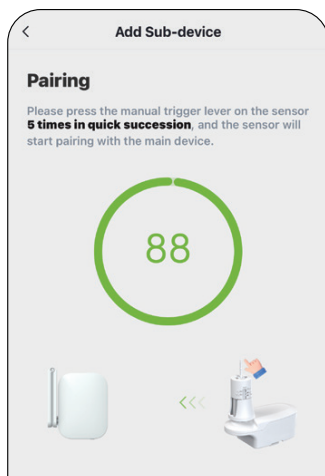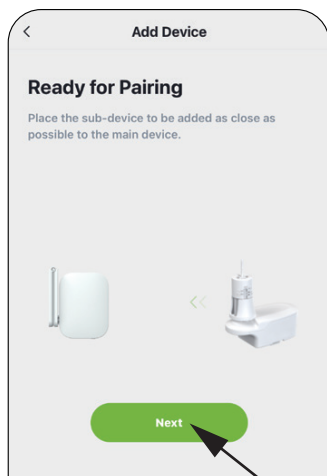



5. Μετά την επιτυχή σύνδεση, η ένδειξη κατάστασης των υετών θα εμφανιστεί στο κέντρο της οθόνης.

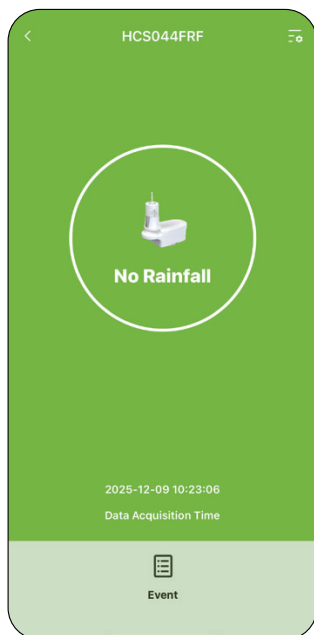

Εγκατάσταση αισθητήρα βροχής

1. Τοποθετήστε όσο το δυνατόν πιο κοντά στη βασική μονάδα.
2. Τοποθετήστε όσο το δυνατόν ψηλότερα, ώστε να βρίσκεται σε άμεση έκθεση στις βροχοπτώσεις.
3. Αποφύγετε την εμβέλεια λειτουργίας των εκτοξευτήρων.
4. Διατηρήστε τον αισθητήρα σε κατακόρυφη θέση, ρυθμίζοντας τη γωνία κλίσης μέσω της χαλάρωσης και της σύσφιξης του παξιμαδιού ασφαλείας.


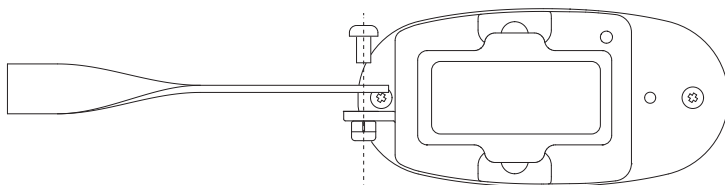


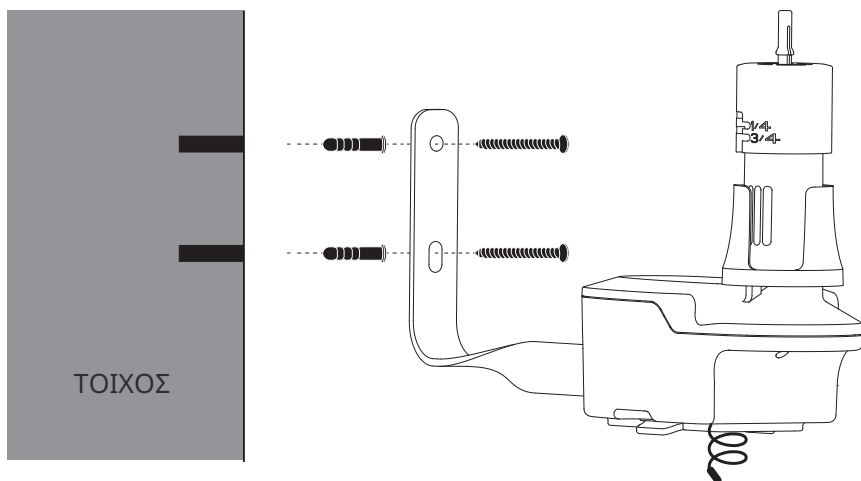

Συμβουλή: Η τοποθέτηση του αισθητήρα βροχής στη νοτιοανατολική πλευρά του κτιρίου, όπου εκτίθεται σε πλήρη ηλιοφάνεια, ενδέχεται να προκαλέσει το γρήγορο στέγνωμα του αισθητήρα, πέραν του αναμενομένου. Παρόμοια, η εγκατάσταση στη βόρεια πλευρά, όπου υπάρχει σταθερή σκιά, μπορεί να αποτρέψει το αισθητήρα από το να στεγνώσει εγκαίρως. Με τη διενέργεια δοκιμών και τη ρύθμιση μέσω του «δακτυλίου ρύθμισης αερισμού» επιτυγχάνεται καλύτερη απόδοση.

Έλεγχος σύνδεσης

1. Πιέστε τη «χειροκίνητη μοχλή ενεργοποίησης» μέχρι να ακούσετε ένα «κλικ», το οποίο υποδηλώνει ότι ο διακόπτης έχει κλείσει.
2. Μετά από μερικά δευτερόλεπτα, η κατάσταση του αισθητήρα στην εφαρμογή θα αλλάξει σε «Rained».
3. Εάν η κατάσταση αλλάξει σε «Rained», αυτό σημαίνει ότι η σύνδεση έχει πραγματοποιηθεί με επιτυχία. Δεν απαιτείται να βρέξετε τον αισθητήρα για τη διενέργεια της δοκιμής, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

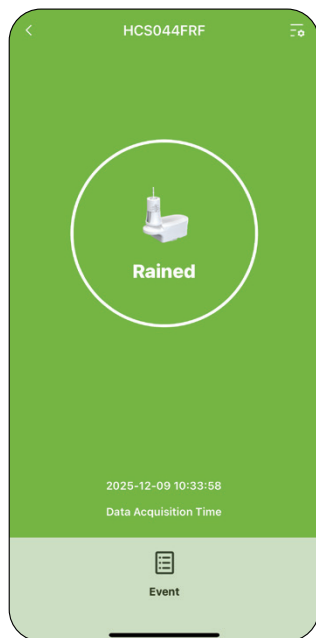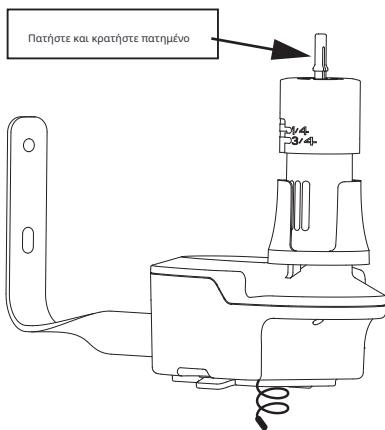

Ρύθμιση και λειτουργία

Ο αισθητήρας βροχής αποτρέπει την ενεργοποίηση ή τη συνέχιση της λειτουργίας του συστήματος άρδευσης μετά από βροχόπτωση. Ο χρόνος που απαιτείται για την επανέναρξη της κανονικής άρδευσης μετά τη διακοπή της βροχής εξαρτάται από τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες (όπως άνεμος, ηλιακή ακτινοβολία, υγρασία κ.ά.), οι οποίες επηρεάζουν την ταχύτητα ξήρανσης των εσωτερικών υγροσκοπικών δίσκων. Επειδή ο χλοοτάπητας υπόκειται στις ίδιες συνθήκες, ο ρυθμός ξήρανσής του αντιστοιχεί ουσιαστικά στον ρυθμό ξήρανσης των δίσκων. Για το λόγο αυτό, όταν ο χλοοτάπητας χρειαστεί εκ νέου υδάτωση, ο αισθητήρας θα επανεκκινηθεί και θα επιτρέψει τη λειτουργία του συστήματος ψεκασμού κατά τον επόμενο προγραμματισμένο κύκλο άρδευσης.

Ο αισθητήρας βροχής διαθέτει λειτουργία ρύθμισης που επιτρέπει την παράταση του χρόνου επανεκκίνησης. Καλύπτοντας πλήρως ή μερικώς το «άνοιγμα αερισμού», δηλαδή τα ανοίγματα αερισμού, μπορεί να μειωθεί ο ρυθμός ξήρανσης των υγροσκοπικών δίσκων. Η ρύθμιση αυτή επιτρέπει την αντιστάθμιση της εγκατάστασης σε περιοχές με υπερβολική ηλιοφάνεια ή σε ειδικές εδαφικές συνθήκες. Το ιδανικό άνοιγμα της οπής αερισμού πρέπει να καθοριστεί βάσει της πρακτικής εμπειρίας.


Συνήθως, το σύστημα άρδευσης απενεργοποιείται εντός των πρώτων 5 λεπτών από την έναρξη της βροχόπτωσης. Σε περίπτωση ελαφριάς βροχής ή κατακρημνίσεων μικρότερων από 1/8 ίντσας (περίπου 3 mm), το σύστημα μπορεί να παραμείνει σε κατάσταση αναμονής για περίοδο που κυμαίνεται από 30 λεπτά έως 4 ώρες, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Η ρύθμιση της βαλβίδας αερισμού δεν επηρεάζει τον χρόνο στεγνώματος.

Όταν οι βροχοπτώσεις υπερβούν το 1/8 ίντσας (περίπου 3 mm), το σύστημα θα παραμείνει απενεργοποιημένο για την αντίστοιχη χρονική περίοδο. Η ρύθμιση της βαλβίδας αερισμού ελέγχει κυρίως τον χρόνο στεγνώματος του σωρού δίσκων.

Έξυπνη σκηνή

Σε περίπτωση ανίχνευσης βροχής, το σύστημα ακυρώνει τους τρέχοντες και προγραμματισμένους κύκλους άρδευσης για τις επόμενες 1, 2 ή 3 ημέρες

.....


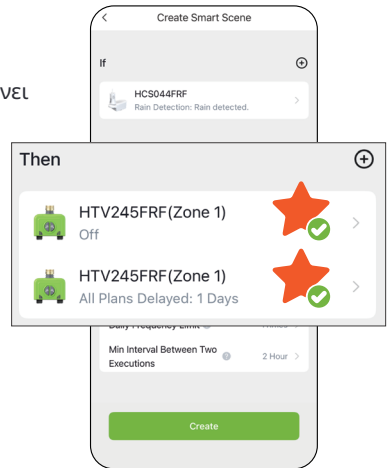


1. Σενάρια εφαρμογής: Παρατεταμένες περίοδοι βροχής, χρήστες που απουσιάζουν σε ταξίδια ή εκτός κατοικίας, προγράμματα άρδευσης με υψηλή συχνότητα.
2. Συνιστώμενες συνθήκες: παρατεταμένη βροχόπτωση, καλλιέργεια φυτών ευαίσθητων στην υπερβολική υγρασία.
3. Κατάλληλα φυτά:
 - Σαρκώδη φυτά, λεβάντα: ανθεκτικά στην ξηρασία και ευαίσθητα στην υπερβολική υγρασία· κατά τη διάρκεια παρατεταμένων βροχοπτώσεων δεν απαιτείται επιπλέον άρδευση.
 - Νάνα διακοσμητικά γρασίδια: υψηλή αντοχή στην ξηρασία, παρατεταμένες υγρές συνθήκες μπορεί να προκαλέσουν σήψη των στελεχών και να απαιτήσουν παρατεταμένη αναστολή της άρδευσης.


Σύνδεση του χειριστηρίου

Για να ελέγχετε και να διαχειρίζεστε απομακρυσμένα το πρόγραμμα άρδευσης, ο αισθητήρας πρέπει να συνδεθεί (να γίνει αντιστοίχιση) με το χειριστήριο. Για να πραγματοποιήσετε αρχικά σύνδεση στο δίκτυο Wi-Fi, παρακαλούμε ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του χειριστηρίου.



1. Μετά την επιτυχή σύνδεση του ελεγκτή στο δίκτυο Wi-Fi, μπορείτε να επιλέξετε "Αισθητήρας" – "Προσθήκη αισθητήρα" στην αρχική σελίδα του ελεγκτή.



2. Εντοπίστε και επιλέξτε το «HCS044FRF» για να το προσθέσετε, κατόπιν θα μεταβείτε στη σελίδα προετοιμασίας για τη σύνδεση του αισθητήρα.



3. Η μέθοδος σύνδεσης του αισθητήρα περιγράφεται στις προηγούμενες σελίδες.
4. Μετά την επιτυχή σύνδεση, η ένδειξη της βροχής θα εμφανιστεί στο κέντρο της οθόνης

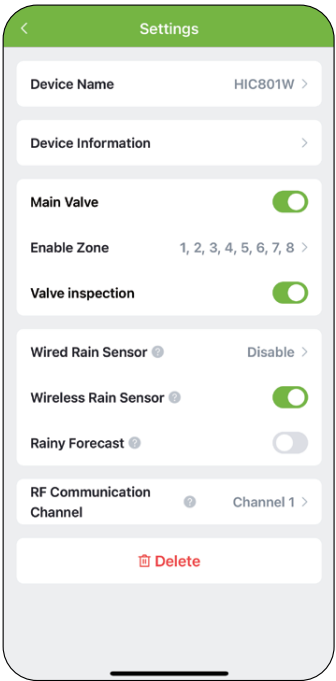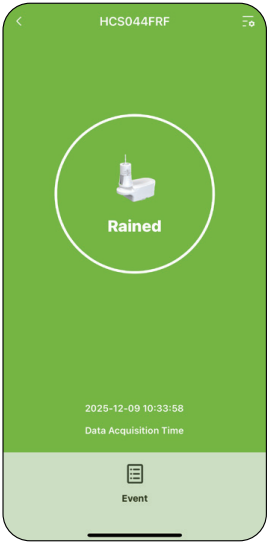

Συμβουλή: Στη σελίδα ρυθμίσεων του ελεγκτή μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον αισθητήρα βροχής.

Επίλυση προβλημάτων

Πρόβλημα	Αιτία	Λύση
Το σύστημα δεν εκκινεί	- Ο αισθητήρας δεν είναι στεγνός. - Βλάβη στο διακόπτη.	Ελέγξτε αν οι δίσκοι του αισθητήρα είναι στεγνοί και αν ο διακόπτης κινείται ελεύθερα.
Το σύστημα δεν απενεργοποιείται ακόμη και μετά από έντονη βροχόπτωση	- Η έξυπνη σκηνή έχει απενεργοποιηθεί. - Το όριο ενεργοποίησης της βροχής έχει οριστεί πολύ χαμηλά. - Εμπόδιο πάνω από τον αισθητήρα.	- ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ τη λειτουργία έξυπνης σκηνής. - Ρυθμίστε την ευαισθησία του αισθητήρα βροχής, σύροντας το κάλυμμα στη θέση που παρέχει μεγαλύτερη ευαισθησία. Ο αισθητήρας βροχής αποτελεί έναν ακριβή μετρητή βροχόπτωσης και μπορεί να ελεγχθεί συγκρίνοντας τη λειτουργία του με έναν κοντινό σωληνωτό μετρητή βροχόπτωσης. - Ελέγξτε εάν υπάρχουν αντικείμενα κοντά που ενδέχεται να εμποδίζουν την πτώση της βροχής, όπως στέγαστρα, δέντρα ή τοίχοι.

Συντήρηση

Η συσκευή δεν απαιτεί καμία διαδικασία συντήρησης. Δεν είναι αναγκαία η αφαίρεση ή η κάλυψη του αισθητήρα κατά την προετοιμασία για τον χειμώνα.



Made in China

Δεν περιλαμβάνεται μπαταρία στο σετ



BARQUETTE + ÉTUI





FR

Cet appareil se recycle

À DÉPOSER EN MAGASIN À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Πολιτική εγγύησης

Η RainPoint παρέχει περιορισμένη εγγύηση ενός έτους για το προϊόν, η οποία καλύπτει ελαττώματα υλικών και εργασίας. Μπορείτε να αποκτήσετε δύο επιπλέον χρόνια επέκτασης εγγύησης, καταχωρώντας το προϊόν σας στην ιστοσελίδα μας www.rainpointonline.com

Εξυπηρέτηση πελατών

Εάν αντιμετωπίζετε δυσκολίες στη ρύθμιση και επιθυμείτε να παρακολουθήσετε εκπαιδευτικό βίντεο, εγγραφείτε στο κανάλι RainPoint στο YouTube.



Μπορείτε επίσης να σαρώσετε τον κωδικό QR για να μεταβείτε άμεσα στο κανάλι RainPoint στο YouTube.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης, το οποίο συντάχθηκε από τον κατασκευαστή.

Το προϊόν πρέπει να ~~συντηρείται τακτικά (καθαρίζεται)~~ είτε από τον ίδιο τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα σημεία τεχνικής υποστήριξης, με κόστος και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τις απαραίτητες περιοδικές ή εξυπηρετητικές ενέργειες στο εγχειρίδιο χρήσης, θα πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η απόκλιση της φυσικής κατάστασης του προϊόντος σε σχέση με ένα καινούργιο προϊόν. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε απόκλισης, πρέπει άμεσα να ληφθούν συντηρητικά μέτρα (καθαρισμός) ή να πραγματοποιηθεί σέρβις. Η παράλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και αντίδρασης κατά τον εντοπισμό της απόκλισης ενδέχεται να προκαλέσει μόνιμη βλάβη στο προϊόν. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που οφείλονται σε αμέλεια.

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση και τη χρήση του συστήματος περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Πριν από την πρώτη ενεργοποίηση, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο και ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Πριν ξεκινήσετε τη χρήση, διαβάστε προσεκτικά και τις παρακάτω προειδοποιήσεις:

1. Ασφάλεια χρήστη:

- Τα συστήματα άρδευσης δεν προορίζονται για χρήση από παιδιά.
- Η εγκατάσταση των συσκευών πρέπει να πραγματοποιείται μόνο με απενεργοποιημένη την παροχή νερού.
- Μην παρεμβαίνετε μόνοι σας στη δομή των ελεγκτών ή των μετρητών – αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον εξοπλισμό και απώλεια εγγύησης.
- Κατά την εγκατάσταση κοντά σε πηγές τροφοδοσίας (π.χ. σε πρίζες φόρτισης ελεγκτών), να επιδεικνύετε ιδιαίτερη προσοχή.

2. Ηλεκτρική ασφάλεια:

- Σε συσκευές ηλεκτρονικού τύπου (π.χ. έξυπνοι ελεγκτές, μετρητές υγρασίας), αποφύγετε την επαφή με νερό και υγρασία εκτός από τα μέρη που προορίζονται για αυτό.
- Μην χρησιμοποιείτε φθαρμένα καλώδια τροφοδοσίας ή φορτιστές.
- Φορτίζετε τις συσκευές αποκλειστικά με φορτιστές εγκεκριμένους από τον κατασκευαστή.
- Μην αφήνετε τις συσκευές συνδεδεμένες στο ρεύμα για παρατεταμένο χρονικό διάστημα χωρίς επίβλεψη, εκτός αν είναι σχεδιασμένες για αυτό.
- Τα μοντέλα που τροφοδοτούνται από μπαταρίες ή επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να ελέγχονται τακτικά ως προς την εξάντληση ή τη φθορά των πηγών ενέργειας.

3. Ασφάλεια χρήσης:

- Εγκαθιστάτε τα συστήματα άρδευσης αποκλειστικά σε εξωτερικούς χώρους κήπων που προορίζονται για αυτού του είδους τις εφαρμογές.
- Αποφύγετε να κατευθύνετε τη ροή νερού προς ηλεκτρονικές συσκευές που δεν είναι κατάλληλες για άμεση επαφή με υγρά.
- Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις καλωδίων, σωλήνων και διανεμητών είναι στεγανές και έχουν τοποθετηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες.
- Πριν την ενεργοποίηση του αυτόματου κύκλου, ελέγξτε εάν το σύστημα δεν παρουσιάζει διαρροές και αν οι αισθητήρες (π.χ. αισθητήρες υγρασίας εδάφους) έχουν τοποθετηθεί σωστά.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε θερμοκρασίες κάτω από 0°C – αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα υδάτινα και ηλεκτρονικά στοιχεία.
- Όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή για κινητά για έλεγχο, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή διαθέτει σταθερή σύνδεση στο δίκτυο Wi-Fi ή Bluetooth.

4. Κίνδυνος μηχανικών και περιβαλλοντικών ζημιών:

- Μην θάβετε τους αισθητήρες ή τους σωλήνες πολύ βαθιά στο έδαφος – αυτό ενδέχεται να προκαλέσει μόνιμη ζημιά.
- Αποφύγετε την έκθεση των ελεγκτών και των διανομέων σε απευθείας έντονες βροχοπτώσεις ή υπεριώδη ακτινοβολία χωρίς την κατάλληλη προστασία.
- Πριν από τον χειμώνα, αδειάστε το σύστημα από νερό και προστατέψτε τις συσκευές από τον παγετό.
- Μην συνδέετε το σύστημα σε υδραυλικές εγκαταστάσεις με υπερβολικά υψηλή πίεση – μπορεί να προκληθεί βλάβη στα εξαρτήματα του συστήματος.

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕ

Η Fujian Baldr Technology Co., Ltd δηλώνει με το παρόν ότι ο τύπος της ασύρματης συσκευής Αισθητήρας βροχής Rainpoint συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο διαδικτυακό τόπο: <https://files.innpro.pl/rainpoint>

Διεύθυνση κατασκευαστή: 3ος Όροφος, Κτίριο 2, Αρ. 71, Οδός Yangqi, 350007 Gaishan, Κίνα

Ραδιοσυχνότητα: 2.4Ghz (2400Mhz - 2483.5Mhz)

Μέγιστη ισχύς εκπομπής ραδιοσυχνότητων: <20dBm

Προστασία Περιβάλλοντος



Ο χρησιμοποιημένος ηλεκτρονικός εξοπλισμός που φέρει σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επιτρέπεται να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απόβλητα. Υπόκειται σε διαλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία συλλογής. Η ορθή απόρριψή του συμβάλλει στην αποτροπή πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στο φυσικό περιβάλλον και στην υγεία του ανθρώπου. Το σύστημα συλλογής απορριπτόμενου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τις εκάστοτε ισχύουσες τοπικές διατάξεις για την περιβαλλοντική διαχείριση αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα μπορούν να ληφθούν στο δημαρχείο, στο κέντρο διαχείρισης ακαθαρσιών ή στο κατάστημα από το οποίο αγοράστηκε το προϊόν.



Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), οι οποίες αφορούν θέματα ασφαλείας χρήσης, προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος, καθορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να εντοπιστούν και να εξαλειφθούν.

Εισαγωγέας: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Πολωνία

τηλ. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Εκπρόσωπος στην ΕΕ:

VIAJE ELECTRONIC COMPANY LIMITED

E588,13 ADELAIDE ROAD E588, 13

D02 P950 Δουβλίνο, Ιρλανδία

service@baldronline.com