



Αισθητήρας θερμοκρασίας και υγρασίας Shelly
H&T gen3

Οδηγίες λειτουργίας

Διαβάστε πριν από τη χρήση

Το παρόν έγγραφο περιέχει σημαντικές τεχνικές και ασφάλεια της συσκευής, την ασφαλή χρήση και εγκατάστασή της.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο και όλα τα άλλα έγγραφα που συνοδεύουν τη συσκευή προσεκτικά και στο σύνολό τους πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση. Η μη τήρηση των διαδικασιών εγκατάστασης μπορεί να οδηγήσει σε δυσλειτουργία, κίνδυνο για την υγεία και τη ζωή, παράβαση του νόμου ή άρνηση των νομικών και εμπορικών εγγυήσεων (εάν υπάρχουν).

Η Shelly Europe Ltd. δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία σε περίπτωση εσφαλμένης εγκατάστασης ή δυσλειτουργίας αυτής της συσκευής λόγω μη τήρησης των οδηγιών λειτουργίας και των οδηγιών ασφαλείας που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο.

Περιγραφή του προϊόντος

Το Shelly H&T Gen3 (συσκευή) είναι ένας έξυπνος αισθητήρας Wi-Fi για την υγρασία και θερμοκρασίας Wi-Fi.

Η συσκευή μπορεί να έχει πρόσβαση, να ελέγχεται και να παρακολουθείται εξ αποστάσεως

από οπουδήποτε ο χρήστης διαθέτει σύνδεση στο διαδίκτυο, αρκεί η συσκευή να είναι συνδεδεμένη σε δρομολογητή Wi-Fi και στο διαδίκτυο.

Wi-Fi και διαδίκτυο.

Η συσκευή διαθέτει ενσωματωμένη διεπαφή web που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την προσαρμογή των ρυθμίσεών της.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συσκευή παρέχεται με προεγκατεστημένο

υλικολογισμικό. Για να διασφαλίσετε ότι είναι ενημερωμένο

Για να διατηρείται το υλικολογισμικό ενημερωμένο και ασφαλές, η Shelly Europe Ltd. διαθέτει δωρεάν τις τελευταίες ενημερώσεις υλικολογισμικού.

ενημερώσεις υλικολογισμικού δωρεάν.

Η πρόσβαση στις ενημερώσεις μπορεί να γίνει μέσω της ενσωματωμένης διεπαφής web ή της εφαρμογής Shelly Smart Control για κινητά, όπου μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες σχετικά με την τελευταία έκδοση υλικολογισμικού. Η απόφαση να εγκαταστήσει ή να μην εγκαταστήσει ενημερώσεις υλικολογισμικού είναι αποκλειστική ευθύνη του χρήστη. Η Shelly Europe Ltd δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν ασυμβατότητα της συσκευής που προκαλείται από την αποτυχία του χρήστη να εγκαταστήσει εγκαίρως τις διαθέσιμες ενημερώσεις.

Οδηγίες εγκατάστασης

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν παρουσιάζει οποιαδήποτε σημάδια βλάβης ή ελαττώματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην επιχειρήσετε να συντηρήσετε ή να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας.

1. Power παροχή ρεύματος

Το Shelly H&T Gen3 μπορεί να τροφοδοτηθεί με 4 μπαταρίες AA (LR6) 1,5 V ή με τροφοδοτικό USB Type-C.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με μπαταρίες ή προσαρμογείς τροφοδοσίας USB Type-C που συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς.

Οι ακατάλληλες μπαταρίες ή τροφοδοτικά μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή και πυρκαγιά.

A. Μπαταρίες

Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα της συσκευής χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι με επίπεδη κεφαλή, όπως φαίνεται στην Εικ. 1, τοποθετήστε την κάτω σειρά μπαταριών όπως φαίνεται στην Εικ. 3 και την επάνω σειρά μπαταριών όπως φαίνεται στην Εικ. 4.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι οι χαρακτήρες + και - των μπαταριών ταιριάζουν με τις ενδείξεις στην

θήκη των μπαταριών της συσκευής (Εικ. 2 Α).

B. Προσαρμογέας τροφοδοσίας USB τύπου C

Συνδέστε το καλώδιο του προσαρμογέα τροφοδοσίας USB τύπου C στη θύρα USB τύπου C της συσκευής (Εικ. 2 C).

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην συνδέσετε τον προσαρμογέα στη συσκευή εάν ο προσαρμογέας ή το καλώδιο έχει υποστεί ζημιά.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Αποσυνδέστε το καλώδιο USB πριν αφαιρέσετε ή αντικαταστήσετε το πίσω κάλυμμα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τη φόρτιση επαναφορτιζόμενων μπαταριών.

2. Έναρξη λειτουργίας

Κατά την πρώτη εκκίνηση, η μονάδα θα εισέλθει σε λειτουργία διαμόρφωσης και η οθόνη θα εμφανίζει "SET" αντί για θερμοκρασία. Από προεπιλογή, το σημείο πρόσβασης της μονάδας είναι ενεργοποιημένο, όπως υποδεικνύεται από το AP στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης. Εάν δεν είναι ενεργοποιημένο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Reset (Εικ. 2 B) για 5 δευτερόλεπτα για να το ενεργοποιήσετε.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Για εξοικονόμηση μπαταριών, η μονάδα θα παραμείνει σε κατάσταση διαμόρφωσης για 3 λεπτά και στη συνέχεια θα εισέλθει σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας και η οθόνη θα εμφανίζει τη μετρούμενη θερμοκρασία.

Ένα σύντομο πάτημα του κουμπιού Reset θα επαναφέρει τη μονάδα στη λειτουργία διαμόρφωσης. Ένα σύντομο πάτημα του κουμπιού Reset ενώ η μονάδα βρίσκεται σε κατάσταση διαμόρφωσης θα θέσει τη μονάδα σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας.

3. Integration στο Shelly Cloud

Η συσκευή σας μπορεί να παρακολουθείται, να ελέγχεται και να ρυθμίζεται μέσω της υπηρεσίας οικιακού αυτοματισμού Shelly Cloud. Η υπηρεσία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσω της εφαρμογής για κινητά για Android ή iOS ή μέσω οποιουδήποτε προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο στη διεύθυνση <https://control.shelly.cloud/>.

Η εφαρμογή Shelly για κινητά και η υπηρεσία Shelly Cloud δεν αποτελούν προϋπόθεση για την

σωστή λειτουργία της συσκευής. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνη της ή με διάφορες άλλες πλατφόρμες και πρωτόκολλα οικιακού αυτοματισμού.

Εάν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή και την υπηρεσία Cloud, ανατρέξτε στον οδηγό της εφαρμογής για κινητά για οδηγίες σχετικά με τη σύνδεση της συσκευής: <https://shelly.link/app-guide>.

4. Χειροκίνητη σύνδεση στο τοπικό δίκτυο Wi-Fi

Η Shelly H&T Gen3 μπορεί να διαχειριστεί και να ελεγχθεί μέσω της ενσωματωμένης διεπαφής δικτύου. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση διαμόρφωσης, ότι το σημείο πρόσβασης (AP) είναι ενεργοποιημένο και ότι έχετε συνδεθεί σε αυτό χρησιμοποιώντας μια συσκευή με δυνατότητα Wi-Fi. Σε ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού, ανοίξτε τη διεπαφή δικτύου της συσκευής, μεταβαίνοντας στο 192.168.33.1. Επιλέξτε Ρυθμίσεις από το κύριο μενού και στη συνέχεια Wi-Fi στις Ρυθμίσεις δικτύου.

Ενεργοποιήστε το Wi-Fi 1 ή/και το Wi-Fi 2 (εφεδρικό δίκτυο), επιλέγοντας το πλαίσιο ελέγχου Enable Wi-Fi (Ενεργοποίηση Wi-Fi). Επιλέξτε το όνομα του δικτύου Wi-Fi (SSID) από την αναπτυσσόμενη λίστα ΔΙΚΤΥΟ. Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης του δικτύου Wi-Fi και επιλέξτε Save Settings (Αποθήκευση ρυθμίσεων).

Η διεύθυνση URL θα εμφανιστεί με μπλε χρώμα στην κορυφή της ενότητας Wi-Fi όταν το
συσκευή συνδεθεί επιτυχώς στο δίκτυο Wi-Fi.

ΣΥΣΤΑΣΗ! Για λόγους ασφαλείας, συνιστούμε να απενεργοποιήσετε το σημείο πρόσβασης μετά την επιτυχή σύνδεση της συσκευής στο τοπικό δίκτυο Wi-Fi.

Επιλέξτε Ρυθμίσεις από το κύριο μενού και, στη συνέχεια, Σημείο πρόσβασης στην ενότητα Ρυθμίσεις δικτύου. Απενεργοποιήστε το σημείο πρόσβασης καταργώντας την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Ενεργοποίηση δικτύου AP.

Όταν ολοκληρώσετε την ενεργοποίηση της συσκευής σας στο cloud της Shelly ή σε άλλη υπηρεσία, αντικαταστήστε το πίσω κάλυμμα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αποσυνδέστε το καλώδιο USB πριν αφαιρέσετε ή τοποθετήσετε το πίσω κάλυμμα.

5. Στερέωση της βάσης στήριξης

Εάν θέλετε να τοποθετήσετε τη συσκευή σε ένα γραφείο, ράφι ή άλλη οριζόντια επιφάνεια, στερεώστε τη βάση όπως φαίνεται στην Εικόνα 5.

6. Τοποθέτηση σε τοίχο

Εάν θέλετε να τοποθετήσετε τη συσκευή σε τοίχο ή άλλη κάθετη επιφάνεια, χρησιμοποιήστε το πίσω κάλυμμα για να επιστημάνετε τον τοίχο όπου θέλετε να τοποθετήσετε τη συσκευή.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην τρυπήσετε το πίσω κάλυμμα.


Για να στερεώσετε τη μονάδα σε τοίχο ή άλλη κάθετη επιφάνεια, χρησιμοποιήστε βίδες με διάμετρο κεφαλής 5 έως 7 mm και διάμετρο σπειρώματος 3 mm το πολύ. Μια άλλη επιλογή για τη στερέωση της μονάδας είναι η χρήση ενός αφρώδους μαξιλαριού διπλής όψης.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η συσκευή προορίζεται μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.


ΠΡΟΣΟΧΗ! Η συσκευή πρέπει να προστατεύεται από τη βρωμιά και την υγρασία.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε υγρό περιβάλλον και αποφύγετε τις πιτσιλιές νερού.


Εικ. 1

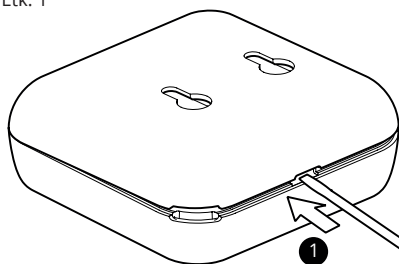


Εικ.2

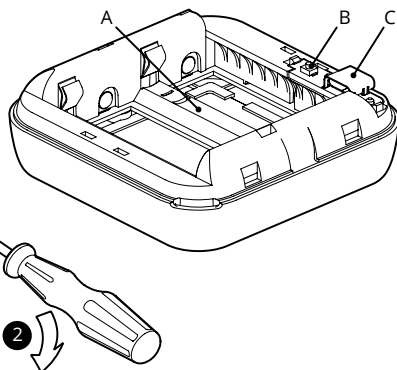


Εικ. 3

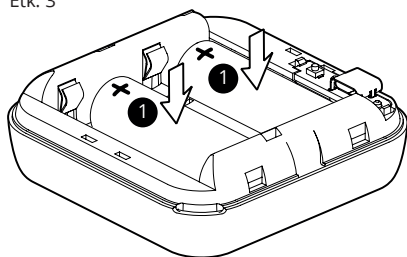

Εικ. 4

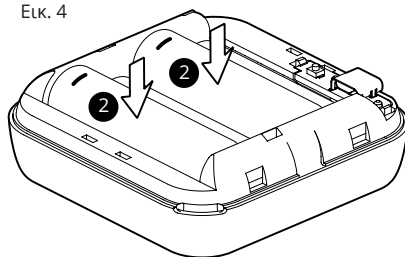

Εικ. 5

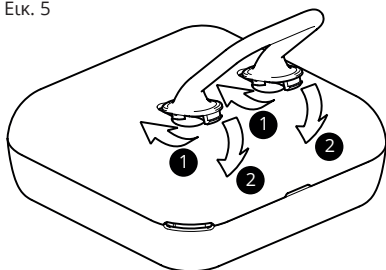

ειτουργία κουμπιού επαναφοράς

Το κουμπί επαναφοράς φαίνεται στο Σχήμα 2 Β.

1 Πατήστε σύντομα:

- Εάν η μονάδα βρίσκεται σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας, θα θέσει τη μονάδα σε κατάσταση διαμόρφωσης.


- Εάν η μονάδα βρίσκεται σε κατάσταση διαμόρφωσης, θα μεταβεί σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας.

2. Πιέστε και κρατήστε πατημένο για 5 δευτερόλεπτα: Εάν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία διαμόρφωσης

λειτουργία διαμόρφωσης, θα ενεργοποιήσει το σημείο πρόσβασης.

3. Πιέστε και κρατήστε πατημένο για 10 δευτερόλεπτα: Εάν η μονάδα βρίσκεται σε λειτουργία διαμόρφωσης, η μονάδα θα επανέλθει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Οθόνη

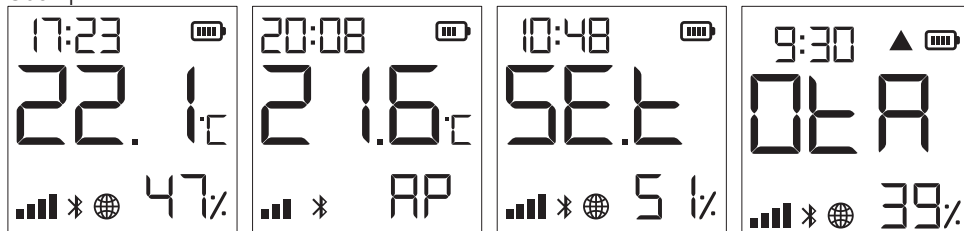

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ποιότητα της σύνδεσης στο διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει την ακρίβεια της εμφανιζόμενης ώρας.

- **17:23** Τρέχουσα τοπική ώρα
- **SE.L** Η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση διαμόρφωσης.
- **AP** Το σημείο πρόσβασης της συσκευής είναι ενεργοποιημένο.
- **58%** Υγρασία
- **O.E.A** Η συσκευή λαμβάνει ασύρματες ενημερώσεις. Εμφανίζει την πρόοδο σε ποσοστά αντί για μήκη κύματος.
-  Η συσκευή δεν αναφέρει πλέον τις τρέχουσες ενδείξεις στο σύννεφο. Εάν δεν υπάρχει, οι τρέχουσες ενδείξεις στην οθόνη δεν έχουν ακόμη αναφερθεί. Σε αυτή την περίπτωση, οι ενδείξεις στην οθόνη ενδέχεται να διαφέρουν από τις ενδείξεις στο νέφος.
-  Ένδειξη ισχύος σήματος WiFi
-  Δείχνει το επίπεδο της μπαταρίας. Εμφανίζει άδεια μπαταρία όταν τροφοδοτείται από USB.
-  Το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο. Το Bluetooth χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση. Μπορεί να απενεργοποιηθεί από την εφαρμογή Shelly ή το τοπικό περιβάλλον web της συσκευής.
-  Σφάλμα κατά την ενημέρωση υλικολογισμικού της συσκευής.

Προδιαγραφές

Διαστάσεις:

χωρίς βάση: 70x70x26 mm

με βάση: 70x70x45 mm

Θερμοκρασία λειτουργίας: 0°C έως 40°C

Υγρασία: 30% έως 70% RH

Τροφοδοσία: Τροφοδοσία ρεύματος:

- Μπαταρίες: V (οι μπαταρίες δεν περιλαμβάνονται): 4 μπαταρίες AA (LR6) 1,5 V

- Τροφοδοσία USB: Τύπος-C (το καλώδιο δεν περιλαμβάνεται)

Εκτιμώμενη διάρκεια ζωής της μπαταρίας: Έως 12 μήνες

Κατανάλωση ισχύος: 1,5 δισ:

- Λειτουργία ύπνου <32mA

- Λειτουργία διαμόρφωσης </-6mA

Πρωτόκολλο WiFi: 802.11 b/g/n

Εμβέλεια λειτουργίας WiFi (ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες):

- έως 50 m σε εξωτερικούς χώρους

- έως 30 m σε εσωτερικούς χώρους

Πρωτόκολλο Bluetooth: 4.2

Εμβέλεια λειτουργίας Bluetooth (ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες):

- έως 30 m σε εξωτερικούς χώρους

- έως 10 m σε εσωτερικούς χώρους

Επεξεργαστής: ESP32

Μνήμη flash: 8 MB

Webhooks (κοινές διευθύνσεις URL): 10 με 2 URL ανά webhook

MQTT: Ναι

REST API: Ναι

Απλοποιημένη δήλωση συμμόρφωσης
Κατασκευαστής: Allterco Robotics EOOD
Δ/νση: Allterkotic Co: 103 Cherni vrah Blvd., 1407 Σόφια, Βουλγαρία
Μοντέλο: H8:T gen3
Προϊόν: Αισθητήρας θερμοκρασίας και υγρασίας
Ραδιοσυχνότητα: 2400-2495 MHz
Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας: <20 dBm

Το προϊόν συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα ραδιοεξοπλισμού στην αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/5/ΕΚ.

Η δήλωση συμμόρφωσης διατίθεται στη διεύθυνση::
<https://files.innpro.pl/Shelly>

Πρόσθετες πληροφορίες για το προϊόν

Προστασία του περιβάλλοντος



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκεινται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Μπορείτε να λάβετε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό από τον δήμο σας, το εργοστάσιο καθαρισμού ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.



Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), οι οποίες ασχολούνται με θέματα σχετικά με την ασφάλεια χρήσης, την προστασία της υγείας και την προστασία του περιβάλλοντος, προσδιορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλειφονται.

Συσσωρευτής Li-Ion

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI ION (iónτων λιθίου), η οποία, λόγω της φυσικής και χημικής δομής της, γεννάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας στην πραγματικότητα μπορεί να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας σε λιγότερο από 3,18 βολτ ή 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 2,5 V για ένα στοιχείο, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε το επίπεδο φόρτισης περιοδικά κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

Συσσωρευτής LIPO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI ION (iónτων λιθίου), η οποία, λόγω της φυσικής και χημικής δομής της, γεννάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας στην πραγματικότητα μπορεί να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Προκειμένου να διατηρηθεί η μέγιστη διάρκεια ζωής των στοιχείων της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας κάτω από τα 3,18 βολτ για ένα μόνο στοιχείο ή το 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 2,5 V για ένα κελί, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε περιοδικά το επίπεδο φόρτισης κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

Συντήρηση

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και δαπάνες του χρήστη. Ελλείψει πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες συντήρησης, κύκλου ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η διαφορά της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από ένα φυσικά καινούργιο προϊόν. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις.

Η μη σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και αντίδραση όταν ανιχνεύεται μια ανόμοια κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Προφυλάξεις

- Ελέγξτε ότι οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές πριν από τη φόρτιση.
- Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια της χρήσης και της φόρτισης.
- Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να αποσυνδέσετε γρήγορα τη συσκευή από την πηγή ρεύματος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
- Μην εκθέτετε ποτέ τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες.
- Φορτίζετε τη συσκευή σε στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από εύφλεκτα υλικά, κρατήστε απόσταση τουλάχιστον 1 m από άλλα αντικείμενα.
- Ποτέ μην καλύπτετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό, σταθμό φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς τη σύσταση και έγκριση του κατασκευαστή.
- Φροντίστε την περιουσία σας, η συσκευή είναι εξοπλισμένη με κυψέλες που είναι δύσκολο να σβήσουν, εξοπλίστε τον εαυτό σας με ένα φύλλο πυρόσβεσης.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση: <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.