


Προβολέας Superfire
HL05, HL05-X, HL05-C, HL05-S, HL06,
HL06-X, HL09, X30, HL13, HL19
Οδηγίες λειτουργίας


Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν! Παρακαλούμε διαβάστε και κατανοήστε σωστά τις παρούσες οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν αυτό.

1. 1.Ορισμένοι προβολείς χρησιμοποιούν μπαταρίες 18650 για τροφοδοσία. Τοποθετήστε τις μπαταρίες προς τη σωστή κατεύθυνση ("+" σημαίνει θετική και "-" σημαίνει αρνητική).

2.Το προϊόν είναι εξοπλισμένο με μια ενδεικτική λυχνία. Κατά τη φόρτιση, η ενδεικτική λυχνία είναι κόκκινη και όταν είναι πλήρως φορτισμένη, η ενδεικτική λυχνία είναι πράσινη/μπλε. Όταν η μπαταρία είναι αποφορτισμένη, η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα.

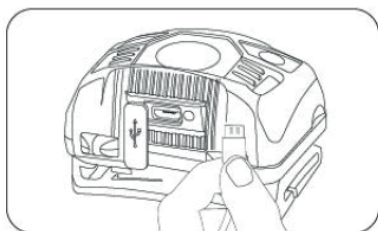

Φόρτιση

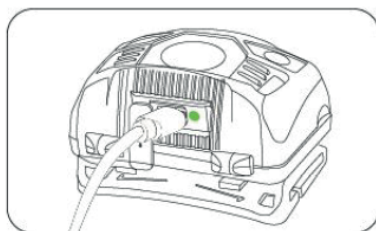

Πλήρης φόρτιση

3.Το έντονο φως LED μπορεί να προκαλέσει άμεση βλάβη στην όραση.

4. Χρησιμοποιήστε μόνο την παρεχόμενη συσκευή φόρτισης για τη φόρτιση.

5.Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, φορτίζετε και αποφορτίζετε την μπαταρία κάθε 3 μήνες για να τη διατηρήσετε σε καλή κατάσταση.

6.Είναι φυσιολογικό ο προβολέας να ζεσταίνεται λίγο κατά τη διάρκεια παρατεταμένης χρήσης.


7.Εάν η ενδεικτική λυχνία δείχνει χαμηλό επίπεδο φόρτισης, φορτίστε την μπαταρία το συντομότερο δυνατό.

8.Προστατεύστε την μπαταρία από το νερό, την υγρασία και τη ρίψη κ.λπ.

9.Για να αποφύγετε την καταστροφή της επιφάνειας του προβολέα, μην εκθέτετε τον προβολέα συνεχώς στο φως του ήλιου, στο νερό, σε χημικές ουσίες, σε διαβρωτικά αέρια ή σε άλλα οξειδωτικά περιβάλλοντα.

10.Όλες οι παράμετροι του προϊόντος που δίνονται σε αυτό το εγχειρίδιο είναι τα εργαστηριακά μας δεδομένα, είναι μόνο για αναφορά και δεν υπάρχει πραγματική μέθοδος χρήσης τους.


11.Καθώς οι σειρές προϊόντων μας θα αναβαθμίζονται συνεχώς, το παρόν εγχειρίδιο ενδέχεται να ισχύει για τις ακόλουθες σειρές προϊόντων.

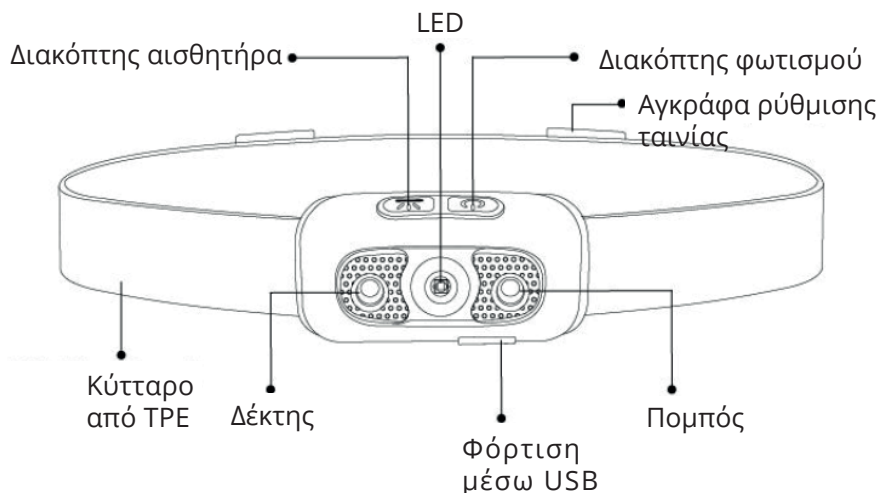

ΟΔΗΓΊΕΣ

1. Οι προβολείς HL05/HL05-X διατίθενται σε μαύρο και πορτοκαλί χρώμα.
2. HL05/HL05-X έχουν 3 λειτουργίες... Κάντε κλικ στο αριστερό κουμπί για να ενεργοποιήσετε το ισχυρό φως, συνεχίστε να κάνετε κλικ στο αριστερό κουμπί για να ρυθμίσετε και πατήστε "ισχυρό φως --μέτριο".
φως --αδύναμο φως --off" διαδοχικά. Σε οποιαδήποτε λειτουργία πρώτου σταδίου, πατήστε παρατεταμένα το αριστερό κουμπί για 2 δευτερόλεπτα για να εισέλθετε στη λειτουργία SOS.
3. Πατήστε το δεξί κουμπί, το μπλε φως είναι πάντα αναμμένο, για να ανοίξετε τη λειτουργία επαγωγής, συνεχίστε να πατάτε το δεξί κουμπί για να κλείσετε τη λειτουργία επαγωγής.
Η χειροκίνητη επαγωγή είναι διαθέσιμη σε οποιαδήποτε θέση ταχυτήτων και η απόσταση ανίχνευσης είναι 10 cm.
4. Η γωνία φωτισμού της φωτεινής πηγής του προβολέα μπορεί να ρυθμιστεί από 0 έως 60 για να καλύψει διαφορετικές απαιτήσεις φωτισμού (όπως στην εικόνα 1.3).
5. Ο προβολέας είναι εξοπλισμένος με θύρα φόρτισης USB και ο προβολέας μπορεί να φορτίσει από φορτιστές, powerbank, υπολογιστές και άλλες συσκευές. Η κόκκινη λυχνία είναι πάντα αναμμένη κατά τη φόρτιση και η πράσινη λυχνία είναι πάντα αναμμένη όταν είναι πλήρως φορτισμένος.

HL05 - 500lm, εσωτερική μπαταρία (850mAh), καλώδιο USB, 4 λειτουργίες (Strong, Mid, Weak) HL05-X - 500lm, εσωτερική μπαταρία (850mAh), καλώδιο USB, λειτουργίες (main LT/auxiliary/main και auxiliary LT>red strobe)

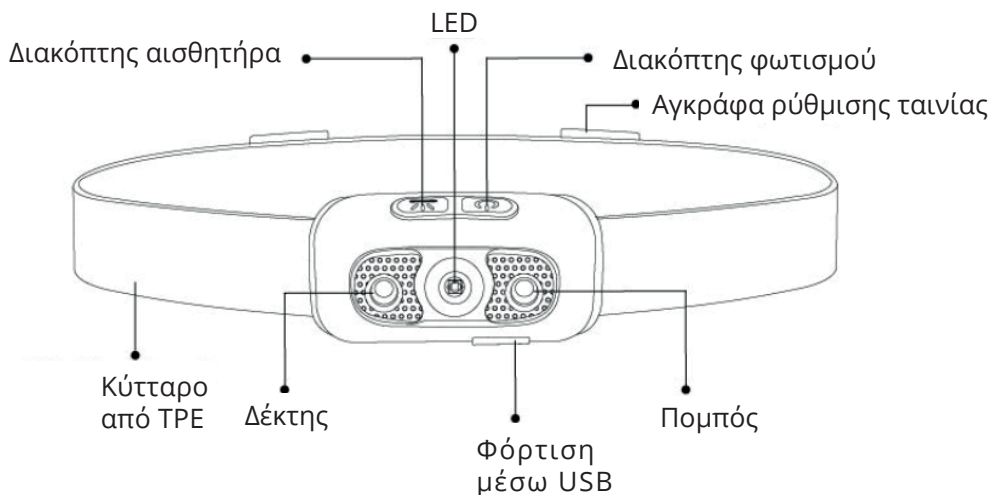


ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Το HL05-C διαθέτει πέντε λειτουργίες φωτισμού. Πατήστε το κουμπί, ενεργοποιήστε την τροφοδοσία, πατήστε το κουμπί για να αλλάξετε ταχύτητα και, στη συνέχεια, πατήστε τον κύκλο "strong". Λευκό φως-μέτριο λευκό φως-ασθενές λευκό φως-κόκκινο φως είναι ακόμα αναμμένο--κόκκινο φως SOS-off". Εάν συνεχίσετε να πατάτε το κουμπί αλλαγής ταχυτήτων, πρέπει να ολοκληρώσετε την εναλλαγή μέσα σε 4 δευτερόλεπτα. Εάν υπερβεί τα 4 δευτερόλεπτα, πατήστε το κουμπί για να. απενεργοποιήσετε την πηγή φωτός. Το HLO5-C δεν διαθέτει λειτουργία ανίχνευσης.

2. Η γωνία δέσμης του προβολέα μπορεί να ρυθμιστεί από 0 έως 60 για να ταιριάζει σε διαφορετικές απαιτήσεις φωτισμού.

3. Ο προβολέας είναι εξοπλισμένος με θύρα φόρτισης USB και ο προβολέας μπορεί να φορτιστεί από φορτιστές φόρτισης, powerbanks, υπολογιστές και άλλες συσκευές. Η κόκκινη ενδεικτική λυχνία είναι πάντα αναμμένη κατά τη φόρτιση και η πράσινη ενδεικτική λυχνία είναι πάντα αναμμένη όταν είναι πλήρως φορτισμένος.


HL05-C - 200 lm, ενσωματωμένη μπαταρία 702535 (500 mAh), καλώδιο USB, 5 λειτουργίες Λευκό LT: Stro/Mid/Low Κόκκινο LT: SOS

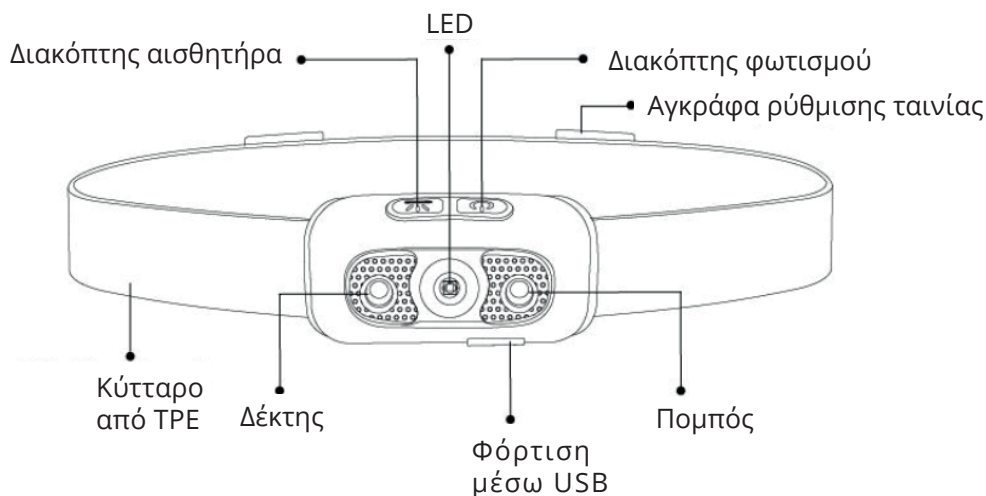

ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Το HL05-S διαθέτει τρεις λειτουργίες φωτισμού. Πιέστε το αριστερό κουμπί διακόπτη για να ανάψετε τους προβολείς, να διατηρήσετε αναμμένη τη λευκή ενδεικτική λυχνία και, στη συνέχεια, πιέστε το κουμπί αλλαγής (κύκλος λευκού φωτός-κίτρινου φωτός-σβησίματος). Πατήστε το αριστερό κουμπί δύο φορές σε οποιοδήποτε βαθμό για να μεταβείτε σε λειτουργία κόκκινου αναβοσβήματος και πατήστε ξανά για να απενεργοποιήσετε την πηγή φωτός.
2. Συνεχής εξασθένιση: πατήστε το αριστερό κουμπί αλλαγής για να ανάψετε τα φώτα και πατήστε παρατεταμένα το κουμπί εξασθένισης (τα φώτα αλλάζουν από το φως στο σκοτάδι ή από το φως στο σκοτάδι).
3. Πιέστε το δεξί κουμπί, το μπλε φως είναι πάντα αναμμένο, για να ανοίξετε τη λειτουργία επαγωγής, συνεχίστε να πιέζετε το δεξί κουμπί για να κλείσετε τη λειτουργία επαγωγής. Χειροκίνητος έλεγχος
Η επαγωγή είναι διαθέσιμη σε οποιαδήποτε θέση ταχυτήτων και η απόσταση ανίχνευσης είναι 10 cm.
4. Η γωνία φωτισμού της πηγής φωτός του προβολέα μπορεί να ρυθμιστεί από 0 έως 60 για να ταιριάζει σε διαφορετικές απαιτήσεις φωτισμού (όπως στην εικόνα 1.3).
5. Ο προβολέας είναι εξοπλισμένος με θύρα φόρτισης USB και ο προβολέας μπορεί να φορτιστεί από φορτιστές, power banks, υπολογιστές και άλλες συσκευές. Η κόκκινη λυχνία είναι πάντα αναμμένη κατά τη φόρτιση και η πράσινη λυχνία είναι αναμμένη όταν είναι πλήρως φορτισμένος


HL05-S - 500 lm, ενσωματωμένη μπαταρία (1800 mAh), καλώδιο USB, 3 λειτουργίες (λευκό LT/κίτρινο LT/κόκκινο LT strobe)

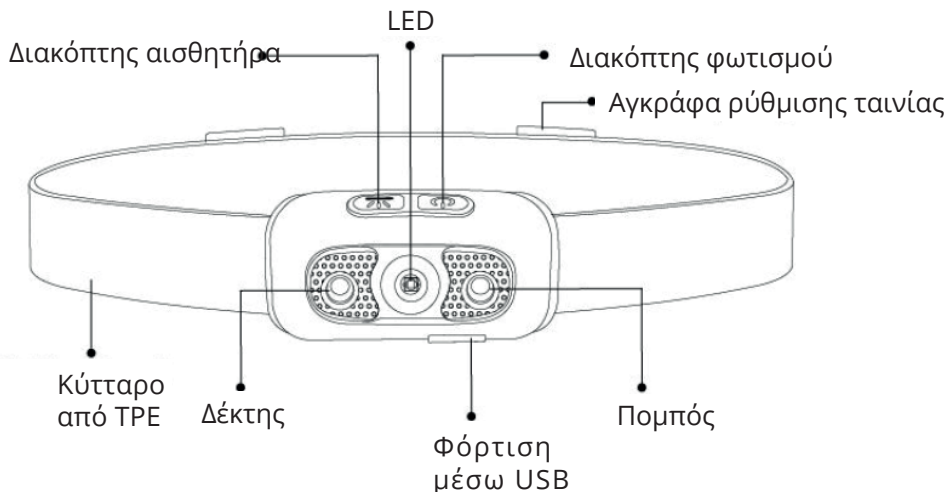

ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Ο προβολέας HL06/HL06-X διαθέτει 6 λειτουργίες. Κάντε κλικ στο δεξί κουμπί, ενεργοποιήστε το λευκό και το ισχυρό φως, συνεχίστε να κάνετε κλικ στο δεξί κουμπί για κύλιση και πατήστε το κουμπί. "Ισχυρό φως -- ασθενές φως -- στροβοσκοπικό φως -- απενεργοποίηση" διαδοχικά. 2. Σε οποιαδήποτε λειτουργία λευκού φωτός, πατήστε παρατεταμένα το δεξί κουμπί για 1,5 δευτερόλεπτο για να διατηρήσετε το κόκκινο φως και στις δύο πλευρές, συνεχίστε να κάνετε κλικ στο δεξί κουμπί για να ρυθμίσετε τη μετατόπιση και πατήστε διαδοχικά "κόκκινο φως διατηρεί κόκκινο φως strobe -- off". Σε οποιαδήποτε λειτουργία ταχύτητας κόκκινου φωτός, πατήστε παρατεταμένα για 1,5 δευτερόλεπτο για να αλλάξετε σε λευκό φως και ισχυρό φως.
2. Λειτουργία αισθητήρα κύματος χεριού: Πιέστε το αριστερό κουμπί και το μπλε φως θα ανάψει σε λειτουργία επαγωγής. Συνεχίστε να πατάτε το αριστερό κουμπί και απενεργοποιήστε τη λειτουργία επαγωγής. Οποιαδήποτε μεταφορά στη λειτουργία επαγωγής χειροκίνητης σάρωσης είναι ένα ισχυρό φως. Η απόσταση ανίχνευσης της χειροκίνητης σάρωσης είναι 10 cm.
3. Η γωνία φωτισμού της πηγής φωτός μπορεί να ρυθμιστεί από 0 έως 60 για να ικανοποιεί διαφορετικές απαιτήσεις φωτισμού.
4. Ο προβολέας είναι εξοπλισμένος με θύρα φόρτισης USB και ο προβολέας μπορεί να φορτιστεί από φορτιστές φόρτισης, powerbank, υπολογιστές και άλλες συσκευές. Η κόκκινη λυχνία είναι πάντα αναμμένη κατά τη φόρτιση και η πράσινη λυχνία είναι πάντα αναμμένη όταν είναι πλήρως φορτισμένος.

HL06 - 500lm, εσωτερική μπαταρία (1200mAh), καλώδιο USB, 1 λειτουργία HL06-X - 300lm, εσωτερική μπαταρία (1800mAh), καλώδιο USB, 1 λειτουργία (δεξιά, ενεργοποίηση/απενεργοποίηση) 3 λειτουργίες ισχυρή, αδύναμη, SOS 2 λειτουργίες ισχυρή/SOS

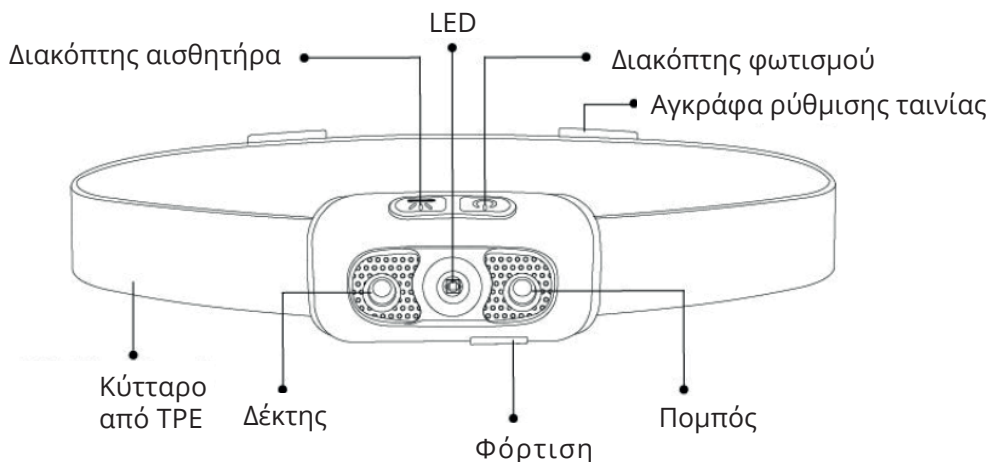

1. Οι προβολείς X30 διατίθενται με ~~κόκκινο~~ λευκό φως και με κόκκινη και πράσινη πηγή φωτός. Οι προβολείς HL09/X30 με κόκκινη και λευκή πηγή φωτός διαθέτουν πέντε τρόπους μετατόπισης. Πατήστε το κουμπί για να ενεργοποιήσετε την πηγή φωτός, πατήστε το κουμπί για να μετατοπιστεί και στη συνέχεια κάντε κύκλο με την ακολουθία "κύριο φως-πρόσθετο φως--κύριο και πρόσθετο φως-κόκκινο φως ακόμα αναμμένο-κόκκινο φως που αναβοσβήνει-σβήνει". Είναι απαραίτητο να ολοκληρώσετε την εναλλαγή εντός 2 δευτερολέπτων εάν συνεχίσετε να πατάτε το κουμπί αλλαγής. Εάν ο χρόνος υπερβαίνει τα 2 δευτερόλεπτα, πατήστε το κουμπί για να απενεργοποιήσετε την πηγή φωτός. Κάθε ταχύτητα έχει μνήμη ταχυτήτων.

2. Ο προβολέας X30 διαθέτει 5 λειτουργίες φωτισμού σε στυλ κόκκινης και πράσινης πηγής φωτός. Πατήστε το δεξί κουμπί για να ενεργοποιήσετε την πηγή φωτός και πατήστε διαδοχικά "λευκό φως συμπύκνωσης-λευκό φως πλημμύρας-λευκό φως συμπύκνωσης και πλημμύρας-κόκκινο φως πάντα αναμμένο-πράσινο φως απενεργοποιημένο". Πατήστε το αριστερό κουμπί **turn** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία επαγωγής και το μπλε φως θα είναι πάντα αναμμένο. (Όπως στην εικόνα 1.4)


3. Λειτουργία ανίχνευσης: όταν πατάτε τον διακόπτη ανίχνευσης, το μπλε φως θα είναι πάντα αναμμένο. Η χειροκίνητη ανίχνευση μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε ταχύτητα και η απόσταση χειροκίνητης ανίχνευσης είναι 10 cm.

4. Η γωνία φωτισμού του προβολέα 4.HL09/X30 μπορεί να ρυθμιστεί από 0 έως 60 για να καλύψει διαφορετικές απαιτήσεις φωτισμού.

5. Οι προβολείς HL09/X30 είναι εξοπλισμένοι με θύρα φόρτισης USB και ο προβολέας μπορεί να φορτιστεί από φορτιστές, powerbank, υπολογιστές και άλλες συσκευές. Κατά τη φόρτιση, η κόκκινη και η πράσινη λυχνία είναι πάντα αναμμένες.

HL09 - 500 lm, ενσωματωμένη μπαταρία (1200 mAh), καλώδιο USB, λειτουργίες (κύρια, βοηθητική/κυρίως και βοηθητική/κόκκινη/κόκκινη στροβοσκόπηση).

X30 - 500 lm, ενσωματωμένη μπαταρία (1800 mAh), καλώδιο USB, λειτουργίες (κύρια, βοηθητική/κυρίως και βοηθητική/κόκκινη/κόκκινη στροβοσκόπηση).

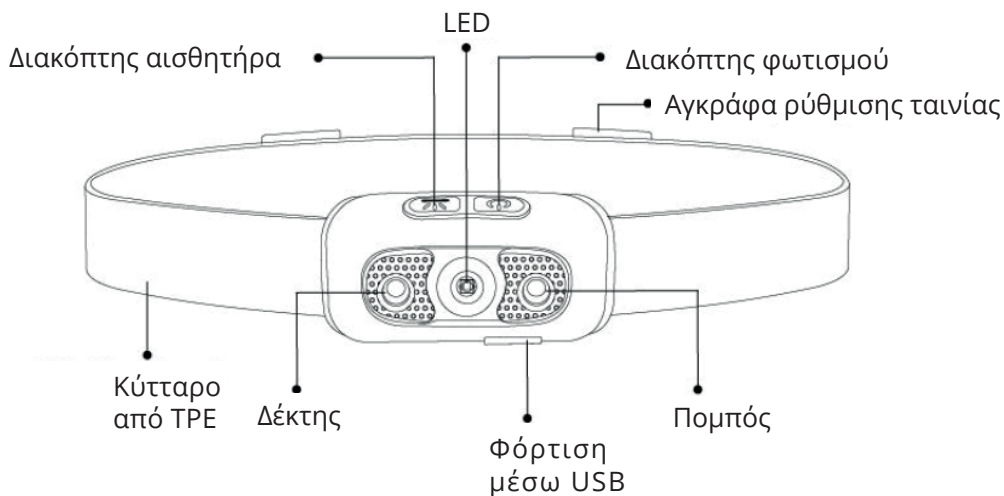


ΟΔΗΓΙΕΣ

1. 1. Το HL13 διαθέτει τέσσερις λειτουργίες φωτισμού. Πιέστε τη δεξιά πλευρά του επάνω μέρους του προβολέα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία λευκού φωτός και ισχυρού φωτός, πιέστε συνεχώς το μοχλό ταχυτήτων και, στη συνέχεια, πιέστε (λευκό φως και ισχυρό φως-λευκό φως και ασθενές φως-λευκό φως που αναβοσβήνει-κίτρινο φως-off) για να κάνετε κύκλο. Για να απενεργοποιήσετε, πιέστε το διακόπτη για περίπου 2 δευτερόλεπτα σε οποιαδήποτε ταχύτητα. Κατάσταση ενεργοποίησης: Η δεξιά πράσινη ενδεικτική λυχνία είναι πάντα αναμμένη.

2. Λειτουργία ανίχνευσης κύματος: πατήστε τον αριστερό διακόπτη ανίχνευσης για να ξεκινήσει η λειτουργία ανίχνευσης και η απόσταση ανίχνευσης είναι 5m. Οποιαδήποτε ταχύτητα έχει τη λειτουργία ανίχνευσης. Όταν η λειτουργία ανίχνευσης είναι ενεργοποιημένη, ανάβει η κόκκινη λυχνία στον δεξιό διακόπτη. 3. Το HL13 μπορεί να ρυθμιστεί από 0 έως 60 για να ικανοποιεί διαφορετικές απαιτήσεις φωτισμού..

4. Οι προβολείς HL13 είναι εξοπλισμένοι με διεπαφή φόρτισης USB, η οποία μπορεί να φορτίσει φορτιστές, θησαυρούς φόρτισης, υπολογιστές και άλλες συσκευές. Η κόκκινη ένδειξη στη δεξιά πλευρά είναι πάντα αναμμένη κατά τη φόρτιση και η πράσινη/μπλε ένδειξη στη δεξιά πλευρά είναι πάντα αναμμένη όταν είναι πλήρως φορτισμένη. Η ένδειξη αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα όταν η φόρτιση είναι χαμηλή.

HL13 - 500 lm, επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου, καλώδιο USB, 5 λειτουργίες (λευκό υψηλό φως/λευκό μεσαίο φως/λευκό χαμηλό φως/κίτρινο φως).

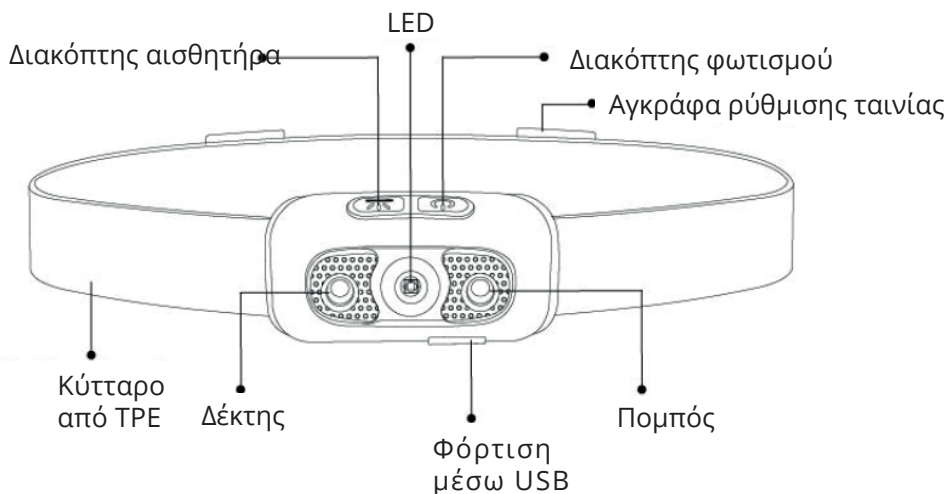

ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Ο προβολέας HL19 διαθέτει πέντε λειτουργίες φωτισμού και ένα πρόσθετο φως (λαμπτήρας COB). διαθέτει μία λειτουργία φωτισμού. Πατήστε το κουμπί στα δεξιά για να ανάψετε το κύριο φως. πηγές, συνεχίστε να πατάτε το κουμπί αλλαγής ταχυτήτων και πατήστε τον κύκλο "ισχυρό φως"-αδύναμο φως-αναβοσβήνει-κόκκινο φως ακόμα αναμμένο-κόκκινο φως αναβοσβήνει-σβήνει" σε συντονισμό. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί αλλαγής για να ολοκληρώσετε την εναλλαγή εντός 2 δευτερολέπτων και πατήστε και κρατήστε πατημένο για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε την πηγή φωτός. Πατήστε παρατεταμένα το δεξί κουμπί για 1 δευτερόλεπτο για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη βοηθητική πηγή φωτός (λυχνία COB).
- 2.Λειτουργία ανίχνευσης κυμάτων: Πατήστε το αριστερό κουμπί για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ανίχνευσης. Η χειροκίνητη σάρωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκκίνηση/διακοπή οποιασδήποτε ταχύτητας σε ακτίνα 10 cm. Η μπλε ένδειξη είναι πάντα αναμμένη όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ανίχνευσης κυμάτων.
- 3.Το HL19 διαθέτει λειτουργία μνήμης ταχυτήτων, η οποία μπορεί να θυμάται την τελευταία ταχύτητα όταν αυτή έχει κλείσει για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- 4.Το HL19 μπορεί να ρυθμιστεί από το 0 έως το 60 για να ανταποκρίνεται σε διαφορετικές απαιτήσεις φωτισμού.
- 5.Το HL19 είναι εξοπλισμένο με διεπαφή φόρτισης τύπου C η οποία υποστηρίζει "εισαγωγή προς τα εμπρός και προς τα πίσω". Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε φορτιστές, κρυψώνες φόρτισης, υπολογιστές και άλλες συσκευές για να φορτίσετε τους προβολείς. Κατά τη φόρτιση, μια πράσινη/μπλε ένδειξη ανάβει κάθε φορά που είναι πλήρης. Όταν ο προβολέας έχει χαμηλή ισχύ, η ένδειξη αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα.

Πρόσθετες πληροφορίες για το προϊόν

Προστασία του περιβάλλοντος



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκεινται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Μπορείτε να λάβετε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό από τον δήμο σας, το εργοστάσιο καθαρισμού ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.



Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), οι οποίες ασχολούνται με θέματα σχετικά με την ασφάλεια χρήσης, την προστασία της υγείας και την προστασία του περιβάλλοντος, προσδιορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλειφονται.

Συσσωρευτής Li-Ion

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI ION (ιόντων λιθίου), η οποία, λόγω της φυσικής και χημικής δομής της, γεννάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας στην πραγματικότητα μπορεί να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας σε λιγότερο από 3,18 βολτ ή 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 2,5 V για ένα στοιχείο, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε το επίπεδο φόρτισης περιοδικά κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

Συσσωρευτής LIPO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI ION (ιόντων λιθίου), η οποία, λόγω της φυσικής και χημικής δομής της, γεννάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας στην πραγματικότητα μπορεί να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Προκειμένου να διατηρηθεί η μέγιστη διάρκεια ζωής των στοιχείων της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας κάτω από τα 3,18 βολτ για ένα μόνο στοιχείο ή το 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 2,5 V για ένα κελί, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε περιοδικά το επίπεδο φόρτισης κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

Συντήρηση

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και δαπάνες του χρήστη. Ελλείψει πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες συντήρησης, κύκλου ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η διαφορά της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από ένα φυσικά καινούργιο προϊόν. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις.

Η μη σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και αντίδραση όταν ανιχνεύεται μια ανόμοια κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Προφυλάξεις

- Ελέγξτε ότι οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές πριν από τη φόρτιση.
- Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια της χρήσης και της φόρτισης.
- Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να αποσυνδέσετε γρήγορα τη συσκευή από την πηγή ρεύματος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
- Μην εκθέτετε ποτέ τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες.
- Φορτίζετε τη συσκευή σε στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από εύφλεκτα υλικά, κρατήστε απόσταση τουλάχιστον 1 m από άλλα αντικείμενα.
- Ποτέ μην καλύπτετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό, σταθμό φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς τη σύσταση και έγκριση του κατασκευαστή.
- Φροντίστε την περιουσία σας, η συσκευή είναι εξοπλισμένη με κυψέλες που είναι δύσκολο να σβήσουν, εξοπλίστε τον εαυτό σας με ένα φύλλο πυρόσβεσης.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση: <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.