


Shelly 1L Gen3

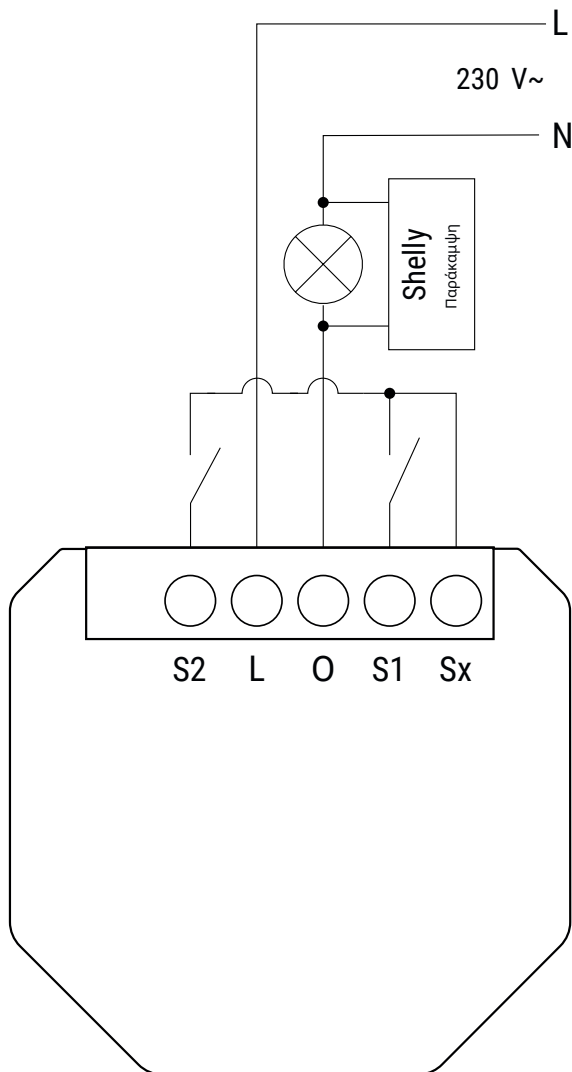

Διάγραμμα καλωδίωσης

Υπόμνημα

Κλέμες συσκευής

- **L:** Κλέμα φάσης (220-240 V~)
- **O:** Κλέμα εξόδου φορτίου
- **S1, S2:** Κλέμες εισόδου διακόπτη
- **Sx:** Κλέμα εξόδου σήματος διακόπτη

Καλώδια

- **L:** Φασικό καλώδιο (220-240 V~)
- **N:** Ουδέτερος αγωγός

Οδηγός χρήστη και ασφάλειας

Shelly 1L Gen3

Έξυπνος μονοκάναλος διακόπτης για έλεγχο φωτισμού χωρίς ουδέτερο

Πληροφορίες ασφαλείας

Για ασφαλή και ορθή χρήση, διαβάστε αυτόν τον οδηγό και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα συνοδεύουν το προϊόν. Φυλάξτε τα για μελλοντική αναφορά. Η μη τήρηση των διαδικασιών εγκατάστασης μπορεί να οδηγήσει σε δυσλειτουργία, κίνδυνο για την υγεία και τη ζωή, παραβίαση της νομοθεσίας και/ή άρνηση νομικών και εμπορικών εγγυήσεων (εφόσον υπάρχουν). Η Shelly Europe Ltd. δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά σε περίπτωση λανθασμένης εγκατάστασης ή ακατάλληλης λειτουργίας της συσκευής λόγω μη τήρησης των οδηγιών χρήσης και ασφάλειας του παρόντος οδηγού.

 Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει πληροφορίες ασφαλείας.

 Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει σημαντική σημείωση.

 **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Η εγκατάσταση της Συσκευής στο ηλεκτρικό δίκτυο πρέπει να γίνεται *performed carefully by a qualified electrician.*

 **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Πριν από οποιαδήποτε αλλαγή στις συνδέσεις, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει τάση στους ακροδέκτες της Συσκευής.

 **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Συνδέστε τη Συσκευή μόνο με τον τρόπο που περιγράφεται σε αυτές τις οδηγίες. Οποιαδήποτε άλλη μέθοδος μπορεί να προκαλέσει ζημιά και/ή τραυματισμό.

 **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Συνδέστε τη Συσκευή μόνο σε ηλεκτρικό δίκτυο και συσκευές που συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς. Βραχυκύκλωμα στο δίκτυο τροφοδοσίας ή σε οποιαδήποτε συσκευή συνδεδεμένη σε αυτό *Device can cause fire, property damage, and electric shock.*

 **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Η Συσκευή και οι συσκευές που είναι συνδεδεμένες σε αυτήν πρέπει να προστατεύονται από διακόπτη προστασίας καλωδίων σύμφωνα με το EN60898-1 (χαρακτηριστικό αποζεύκτη B ή C, μέγιστο 10A). *rated current, min. 6 kA interrupting rating, energy limiting class 3).*

 **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Πριν από την εγκατάσταση της Συσκευής, απενεργοποιήστε τους διακόπτες κυκλώματος. Χρησιμοποιήστε κατάλληλη συσκευή ελέγχου για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει τάση στα καλώδια που πρόκειται να συνδέσετε. Όταν βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει τάση, προχωρήστε στην εγκατάσταση.

 **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Μην χρησιμοποιείτε τη Συσκευή αν εμφανίζει οποιοδήποτε σημάδι ζημιάς ή βλάβης.

 **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Η Συσκευή μπορεί να συνδεθεί και να ελέγχει μόνο ηλεκτρικά κυκλώματα και συσκευές που συμμορφώνονται με τα ισχύοντα πρότυπα και τις προδιαγραφές ασφαλείας.

 **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Η Συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για εσωτερική χρήση.

 **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Κρατήστε τη Συσκευή μακριά από βρωμιά και υγρασία.

Περιγραφή προϊόντος

Το Shelly 1L Gen3 (η Συσκευή) είναι ένας συμπαγής έξυπνος διακόπτης μονής καναλιού. Ένα από τα χαρακτηριστικά που ξεχωρίζουν αυτής της συσκευής είναι ότι δεν απαιτεί ουδέτερο αγωγό για τη λειτουργία της. Ωστόσο, απαιτείται η σύνδεση ενός Shelly Bypass παράλληλα με το φορτίο. Το Shelly 1L Gen3 επιτρέπει στους χρήστες να ελέγχουν εύκολα φορτία αντιστατικά, επαγωγικά και χωρητικά μέσω κινητού τηλεφώνου, tablet, υπολογιστή ή ενσωματωμένου συστήματος αυτοματισμού κατοικίας. Είναι κατάλληλο για τη διαχείριση φωτιστικών εγκαταστάσεων, ηλεκτρικών θερμαντήρων, μετασχηματιστών, ανεμιστήρων, γεννητριών κ.ά.

Η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει αυτόνομα εντός τοπικού δικτύου Wi-Fi ή να ενσωματωθεί με υπηρεσίες αυτοματισμού κατοικίας στο cloud. Όσο το Shelly 1L Gen3 είναι συνδεδεμένο σε δρομολογητή Wi-Fi και στο Διαδίκτυο, οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση, να ελέγχουν και να παρακολουθούν τη συσκευή από οπουδήποτε.

Designed with adaptability in mind, Shelly 1L Gen3 is engineered to snugly fit within standard electrical boxes, where space might be a limiting factor. An added benefit is its embedded Web Interface, which allows users to fine-tune the Device settings with ease.

This device is Matter ready, this functionality can be added with firmware update.

Οδηγίες εγκατάστασης

i Για τη σύνδεση της συσκευής, συνιστούμε τη χρήση μονόκλωνων αγωγών ή πολύκλωνων αγωγών με δακτυλίους (ferrules). Οι αγωγοί πρέπει να έχουν μόνωση με αυξημένη αντοχή στη θερμότητα, όχι μικρότερη από PVC T105°C (221°F).

i When connecting wires to the Device terminals, consider the specified conductor cross section and length of insulation. Μην συνδέετε πολλαπλούς αγωγούς σε ένα μόνο τερματικό.

1. Συνδέστε το φορτίο στο τερματικό Ο της Συσκευής και τον Ουδέτερο αγωγό όπως φαίνεται στο διάγραμμα καλωδίωσης.
2. Συνδέστε το Shelly Bypass, που παρέχεται στη συσκευασία, παράλληλα με το φορτίο (υποχρεωτικό, εκτός από λαμπτήρες πυρακτώσεως).
3. Συνδέστε τον αγωγό Φάσης στο τερματικό L.
4. Connect the first switch or button to the S1 and Sx terminals.
5. Συνδέστε το δεύτερο διακόπτη ή κουμπί στα τερματικά S2 και Sx.

Specifications

- Διαστάσεις (ΥxΠxB): 37x42x16 ±0,5 mm / 1.46x1.65x0.63 ±0.02 in
- Βάρος: 24 g / 0.85 oz
- Μέγιστη ροπή σύσφιξης βιδωτών τερματικών: 0,4 Nm / 3,5 lbin
- Διατομή αγωγού: 0,2 έως 2,5 mm² / 24 έως 14 AWG (στερεός, πολύ κλωνος και με δακτυλίδια απογύμνωσης)
- Μήκος απογύμνωσης αγωγού: 6 έως 7 mm / 0,24 έως 0,28 in
- Τοποθέτηση: Εντοιχισμένη
- Υλικό περιβλήματος: Πλαστικό
- Χρώμα περιβλήματος: Κυανό
- Θερμοκρασία λειτουργίας περιβάλλοντος: -20°C έως 40°C / -5°F έως 105°F
- Θερμοκρασία αποθήκευσης: 10°C έως 40°C
- Υγρασία: 30% έως 70% ΣΣ
- Μέγ. Υψόμετρο: 2000 m / 6562 ft

Ηλεκτρικά

- Τροφοδοσία: 220-240 V~ 50 Hz (Απαιτείται Shelly Bypass)
- Συμπεριλαμβάνεται Shelly Bypass: Ναι
- Κατανάλωση ισχύος: < 1.2 W
- Δεν απαιτείται ουδέτερος: Ναι (Απαιτείται Shelly Bypass για το φορτίο στο Ο)
- Ελάχ. Φορτίο χωρίς ουδέτερο και χωρίς Bypass: · Απαιτείται Bypass για το φορτίο στο Ο, εκτός από λαμπτήρες πυρακτώσεως.
- External protection: 10 A, tripping characteristic B or C, 6 kA interrupting rating, Energy Category 3

Τιμές κυκλωμάτων εξόδου

- Μέγ. Τάση διακοπής: 240 V~
- Μέγ. ισχύς διακοπής: 200 W
- Εσωτερικός αισθητήρας θερμοκρασίας: Ναι

Ραδιόφωνο

Wi-Fi

- Πρωτόκολλο: 802.11 b/g/n
- RF band: 2401 - 2495 MHz
- Μέγιστη ισχύς RF: < 20 dBm
- Εμβέλεια: Έως 30 μ / 98 πόδια σε εσωτερικούς χώρους και 50 μ / 164 πόδια σε εξωτερικούς χώρους (εξαρτάται από τις τοπικές συνθήκες)

Bluetooth

- Πρωτόκολλο: 4.2
- Ζώνη RF: 2400 - 2483.5 MHz
- Μέγιστη ισχύς RF: < 4 dBm
- Εμβέλεια: Έως 10 μ / 33 πόδια σε εσωτερικούς χώρους και 30 μ / 98 πόδια σε εξωτερικούς χώρους (εξαρτάται από τις τοπικές συνθήκες)

Μικροελεγκτής

- CPU: ESP-Shelly-C38F
- Συχνότητα ρολογιού: 160 MHz
- RAM: 512 KB
- Flash: 8 MB

Δυνατότητες υλικολογισμικού

- Προγράμματα: 20
- Webhooks (ενέργειες URL): 20 με 5 URLs ανά webhook
- Σενάρια: Ναι
- MQTT: Ναι

Ενσωμάτωση στο Shelly Cloud

Η Συσκευή μπορεί να παρακολουθείται, να ελέγχεται και να ρυθμίζεται μέσω της υπηρεσίας αυτοματισμού οικίας Shelly Cloud. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία είτε μέσω της εφαρμογής μας για Android, iOS ή Harmony OS είτε μέσω οποιουδήποτε διαδικτυακού περιηγητή στη διεύθυνση <https://control.shelly.cloud/>.

If you choose to use the Device with the application and Shelly Cloud service, you can find Οδηγίες για το πώς να συνδέσετε τη Συσκευή στο Cloud και να την ελέγξετε από την εφαρμογή Shelly στον οδηγό εφαρμογής: <https://shelly.link/app-guide>.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε προβλήματα με την εγκατάσταση ή τη λειτουργία της knowledge base page: Συσκευής, ελέγξτε τη διεύθυνση https://shelly.link/1L_Gen3

Δήλωση Συμμόρφωσης

Με το παρόν, η Shelly Europe Ltd. δηλώνει ότι ο τύπος ραδιοεξοπλισμού Shelly 1L Gen 3 συμμορφώνεται με τις Οδηγίες 2014/35/EE, 2014/30/EE, 2011/65/EE και 2014/53/EE. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της EE είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διαδικτυακή διεύθυνση: https://shelly.link/1L_Gen3_DoC

Κατασκευαστής: Shelly Europe Ltd.

Διεύθυνση: Cherni Vrah Blvd., bldg. 3, fl. 2-3, 1407 Sofia, Bulgaria

Τηλ.: +359 2 988 7435


Ηλ. ταχυδρομείο: support@shelly.cloud

Official website: <https://www.shelly.com>

Changes in contact information are published by the Manufacturer on the official website.

Όλα τα δικαιώματα του εμπορικού σήματος Shelly® και τα λοιπά πνευματικά δικαιώματα που σχετίζονται με αυτή τη Συσκευή ανήκουν στη Shelly Europe Ltd.

Για δήλωση συμμόρφωσης σύμφωνα με το UK
PSTI Act σαρώστε τον κωδικό QR



Έκδοση 2.0

B2514



Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήστη. Πριν από τη χρήση, διαβάστε προσεκτικά το περιεχόμενο του και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιλαμβάνονται.

Διαβάστε επίσης τις ακόλουθες πληροφορίες πριν από τη χρήση:

Προειδοποιήσεις για τη χρήση

Κίνδυνος για τα παιδιά:

● Το προϊόν δεν προορίζεται για παιδιά και δεν αποτελεί παιχνίδι.

● Οι συσκευές ελέγχου μπορεί να περιέχουν μικρά μέρη που αποτελούν κίνδυνο πνιγμού.

● Κρατήστε τη Συσκευή μακριά από τα παιδιά και βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν πρόσβαση σε μικρά μέρη.

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας:

● Οι συσκευές ελέγχου που συνδέονται με την παροχή ρεύματος πρέπει να εγκαθίστανται από εξειδικευμένο επαγγελματία σύμφωνα με τις οδηγίες λειτουργίας.

● Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη από την πηγή τροφοδοσίας πριν από την εγκατάσταση ή τη συντήρηση.

● Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικές ή από τον κατασκευαστή συνιστώμενες τροφοδοσίες, καλώδια και άλλα εξαρτήματα.

● Μην χειρίζεστε τον εξοπλισμό με βρεγμένα χέρια για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία.

Κίνδυνος ζημιάς στον εξοπλισμό:

● Αποφύγετε την εγκατάσταση των συσκευών ελέγχου σε περιοχές εκτεθειμένες σε υγρασία, ακραίες θερμοκρασίες ή άμεσο ηλιακό φως, εκτός αν είναι κατάλληλες για τέτοιες συνθήκες.

● Μην επιχειρείτε να ανοίξετε ή να τροποποιήσετε τις συσκευές ελέγχου μόνοι σας, για να αποφύγετε ζημιά στα ηλεκτρονικά εξαρτήματα και την ακύρωση της εγγύησης.

● Μην εκθέτε τις συσκευές σε κρούσεις, πτώσεις, ισχυρούς κραδασμούς ή άλλους παράγοντες που μπορεί να τις βλάψουν.

Κίνδυνος κακής χρήσης:

● Βεβαιωθείτε ότι οι συσκευές ελέγχου χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τον προορισμό τους και τις συστάσεις του κατασκευαστή.

● Εάν οι συσκευές είναι ενσωματωμένες σε σύστημα εξύπνου σπιτιού, βεβαιωθείτε ότι έχουν ρυθμιστεί σωστά στην εφαρμογή ελέγχου, για να αποφευχθούν σφάλματα λειτουργίας.

● Για συσκευές με ενσωματωμένα κουμπιά, αποφύγετε την υπερβολική πίεση που μπορεί να προκαλέσει ζημιά στους εσωτερικούς μηχανισμούς.

Ασύρματη συνδεσιμότητα

Προστασία δεδομένων:

● Οι συσκευές ελέγχου συχνά χρησιμοποιούν Wi-Fi, Zigbee, Bluetooth ή άλλες τεχνολογίες επικοινωνίας. Προστατέψτε τις με κωδικό πρόσβασης και, εφόσον είναι δυνατόν, ενεργοποιήστε την κρυπτογράφηση σύνδεσης για να αποτρέψετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

● Ενημερώνετε τακτικά το λογισμικό των συσκευών και των σχετικών εφαρμογών ελέγχου για να προστατεύετε τα δεδομένα από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

● Αποφύγετε τη χρήση δημόσιων δικτύων Wi-Fi για τη διαχείριση των συσκευών ελέγχου, ώστε να αυξήσετε την ασφάλεια των δεδομένων.

Διαχείριση πρόσβασης:

● Περιορίστε την πρόσβαση στις εφαρμογές και στις συσκευές ελέγχου μόνο σε αξιόπιστους χρήστες.

● Επανεξετάζετε τακτικά τη λίστα των συσκευών που είναι συνδεδεμένες στο σύστημα και αφαιρείτε αυτές που δεν χρησιμοποιούνται πλέον ή ενδέχεται να αποτελούν πιθανή απειλή.

● Για συσκευές με λειτουργία απομακρυσμένου ελέγχου, χρησιμοποιήστε, όπου είναι δυνατόν, τη λειτουργία ειδοποίησης για απόπειρες μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης.

Πληροφορίες για τη σωστή χρήση

Εγκατάσταση και διαμόρφωση:

● Πριν από την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή ελέγχου είναι συμβατή με το σύστημα στο οποίο θα λειτουργήσει και με άλλες συσκευές στο δίκτυο του εξύπνου σπιτιού.

● Εάν η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί σε τοίχο, βεβαιωθείτε ότι ο χώρος εγκατάστασης είναι στεγνός, ασφαλής και σύμφωνα με τις οδηγίες λειτουργίας.

● Ελέγξτε ότι οι συσκευές είναι τοποθετημένες σε θέση που παρέχει σταθερή σύνδεση με το δίκτυο.

Συντήρηση και καθαρισμός:

● Ελέγχετε τακτικά τις συσκευές ελέγχου για ορατές ζημιές, όπως ρωγμές στο περίβλημα, κατεστραμμένα καλώδια ή βρώμικες επαφές.

● Καθαρίζετε τις συσκευές με ένα μαλακό, στεγνό πανί. Μην χρησιμοποιείτε νερό ή χημικά που μπορεί να βλάψουν τα ηλεκτρονικά τους.

● Για συσκευές με μπαταρία, ελέγχετε τακτικά την κατάσταση των μπαταριών και τις αντικαθιστάτε σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

● Για συσκευές με μπαταρία, ελέγχετε τακτικά το επίπεδο φόρτισης και τις φορτίζετε σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Ασφάλεια χρήσης:

● Εάν η συσκευή λειτουργεί ασταθώς (π.χ. αναβοσβήνουν ενδεικτικά, δεν ανταποκρίνεται στις εντολές), αποσυνδέστε την αμέσως από την τροφοδοσία και επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή το κέντρο εξυπηρέτησης.

Επιπλέον προφυλάξεις

Συντήρηση και επισκευή:

● Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη μονάδα, επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης.

● Μην επιχειρείτε να επισκευάσετε τις συσκευές ελέγχου μόνοι σας, για να αποφύγετε περαιτέρω ζημιές ή απώλεια εγγύησης.

Ασφαλής απόρριψη:

● Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες συσκευές σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς για τα ηλεκτρονικά απόβλητα.

● Μην απορρίπτετε τη συσκευή στα δημοτικά απορρίμματα – παραδώστε την σε σημείο συλλογής ηλεκτρονικών αποβλήτων.

Εάν χρειάζεστε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το προϊόν, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: hurt@innpro.pl, ιστοσελίδα: <https://innpro.pl/>) ή με οποιονδήποτε άλλον ειδικό.

Εκπρόσωπος EE

Shelly Europe Ltd.

103 Cherni vrah Blvd., 1407 Σόφια, Βουλγαρία

support@shelly.cloud

Προστασία του περιβάλλοντος



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκεινται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες για το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε από τη δημοτική αρχή, την εγκατάσταση επεξεργασίας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.

CE Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για θέματα ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος, οι οποίες καθορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλείφονται.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου οδηγιών χρήσης που παρήγαγε ο κατασκευαστής.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και δαπάνες του χρήστη. Ελλείψει πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες κυκλικής συντήρησης ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, η διαφορά της οικονομικής κατάστασης του προϊόντος από ένα καινούργιο προϊόν πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις. Η μη σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και αντίδραση κατά τη στιγμή της διαπίστωσης μιας κατάστασης ανομοιομορφίας μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Poland
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ

Η Shelly Europe Ltd. δηλώνει με το παρόν ότι ο τύπος ραδιοσυσκευής [1LGen3] συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης με την ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση: <https://files.innpro.pl/shelly>

Διεύθυνση κατασκευαστή: 103 Cherni vrah Blvd., 1407 Sofia, Bulgaria

Ραδιοσυχνότητα:

Bluetooth: 2400 - 2483.5 MHz

Wi-Fi: 2401-2495 MHz

Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας: <20 dBm