


UTRAI



Πολυλειτουργικός εκκινητής αυτοκινήτου UTRAI JS9

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

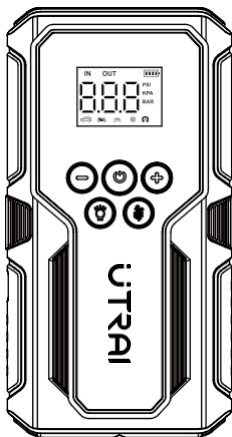

Προσοχή

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης και να χρησιμοποιείτε σωστά το προϊόν σύμφωνα με τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτό, ώστε να εξοικειωθείτε πιο εύκολα και γρήγορα με τη λειτουργία του

λειτουργία του!

Σαρώστε τον κωδικό για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία μετά την πώληση!



US




UK

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ


- 1. Είναι πολύ σημαντικό να διαβάσετε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης πριν από κάθε χρήση της συσκευής έκτακτης εκκίνησης κινητήρα.
- 2. Εάν είναι απαραίτητη η επανειλημμένη χρήση αυτού του προϊόντος για την εκκίνηση του αυτοκινήτου, πρέπει να τηρείται διάλειμμα τουλάχιστον 60 δευτερολέπτων μεταξύ των διαδοχικών προσπαθειών!
- 3. Μετά από 10 λεπτά συνεχούς λειτουργίας, συνιστάται ένα διάλειμμα 10 λεπτών, ώστε η συσκευή να κρυώσει πριν από την περαιτέρω χρήση!

- 4. Το προϊόν πρέπει να φυλάσσεται σε μέρος που δεν είναι προσβάσιμο από παιδιά.
- 5. Άτομα που δεν διαθέτουν τις κατάλληλες προσόντες δεν πρέπει να αποσυναρμολογούν τη συσκευή, ώστε να μην προκληθεί βλάβη ή κίνδυνος για την ασφάλεια.
- 6. Κατά τη χρήση του προϊόντος, πρέπει να εξασφαλίζεται καλός αερισμός του χώρου, να μην καλύπτονται οι οπές εξαερισμού και να μην χρησιμοποιείται υπό τις ακόλουθες συνθήκες:
 - Σε υγρούς χώρους και σε χώρους που εκτίθενται σε πισιλιές νερού.
 - Χώροι όπου η συσκευή μπορεί εύκολα να πέσει.
 - Χώροι όπου υπάρχουν δονήσεις, διάβρωση, σκόνη ή κίνδυνος από χημικά αέρια.
 - Σε χώρους όπου αποθηκεύονται εύφλεκτα και εκρηκτικά υλικά, καθώς και κοντά σε πηγές υψηλής θερμοκρασίας.
- 7. Αφού εκκινήσετε το αυτοκίνητο με τη βοηθητική μπαταρία, μην το φορτίσετε αμέσως, αλλά περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να κρυώσει η μπαταρία!
- 8. Μην φορτίζετε το προϊόν σε θερμοκρασία κάτω των 0°C ή πάνω από 45°C!
- 9. Απαγορεύεται αυστηρά η βραχυκύκλωση των θετικών και αρνητικών πόλων στην έξοδο του εκκινήτη, καθώς και η αποθήκευση της συσκευής κοντά σε μεταλλικά ή αιχμηρά αντικείμενα (όπως καταβίδια)!
- 10. Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι το αυτοκίνητο είναι σταματημένο και ότι έχει τραβηχτεί το χειρόφρενο.
- 11. Πριν από τη χρήση, απενεργοποιήστε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές του αυτοκινήτου.
- 12. Απαγορεύεται σε καμία περίπτωση η βραχυκύκλωση του θετικού και αρνητικού πόλου ή να συνδέσετε τους πόλους θετικού και αρνητικού πόλου αντίστροφα στο αυτοκίνητο, για να αποφύγετε κινδύνους ασφαλείας!
- 13. Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι το κλειδί του αυτοκινήτου βρίσκεται στη θέση OFF και, σε περίπτωση έξυπνου κλειδιού με κουμπί (εκκίνηση με ένα κουμπί), βεβαιωθείτε ότι το αυτοκίνητο είναι εντελώς σβηστό.
 - 14. Μην χρησιμοποιείτε για το τρίψιμο επιθετικά χημικά, όπως σαπούνη ή άλλα καθαριστικά που περιέχουν ισχυρές βάσεις και οξέα.
- 15. Οι ενδείξεις σχετικά με την τροφοδοσία που αναγράφονται στο προϊόν, καθώς και όλα τα σχέδια που χρησιμοποιούνται στο παρόν εγχειρίδιο, έχουν αποκλειστικά ενδεικτικό χαρακτήρα: πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η πραγματική εμφάνιση του προϊόντος.
- 16. Σε περίπτωση μακροχρόνιας μη χρήσης, συνιστάται να διατηρείται κάποιο απόθεμα φόρτισης στην μπαταρία και να φορτίζεται το προϊόν τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις μήνες.

● Λεπτομερές διάγραμμα του προϊόντος

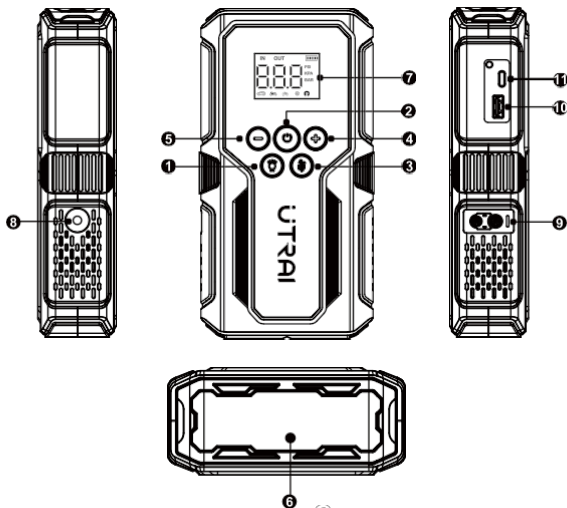

- | | |
|--|---|
| ① Κουμπί φακού | ⑥ |
| ② Κουμπί τροφοδοσίας/ενεργοποίησης αντλίας | ⑦ Φακός LED Οθόνη |
| ③ Κουμπί αλλαγής λειτουργίας/μονάδας μέτρησης | ⑧ Σύνδεσμος αντλίας για φουσκωτά αντικειμένων |
| ④ Κουμπί αύξησης της προγραμματισμένης πίεσης αέρα | ⑨ Θύρα εξόδου Start |
| | ⑩ Θύρα εξόδου USB |
| | ⑪ Θύρα εισόδου τύπου C |
| ⑤ Κουμπί μείωσης της προγραμματισμένης πίεσης αέρα | |

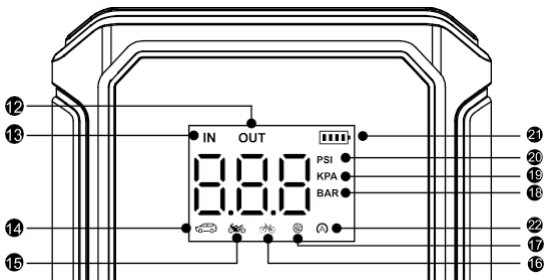

- 12 Εικονίδιο ένδειξης ισχύος εξόδου
- 13 Εικονίδιο ένδειξης φόρτισης
- 14 Λειτουργία φουσκώματος ελαστικών αυτοκινήτου
- 15 Λειτουργία φουσκώματος ελαστικών μοτοσικλέτας
- 16 Λειτουργία φουσκώματος ελαστικών ποδηλάτου
- 17 Λειτουργία φουσκώματος μπάλας μπάσκετ
- 18 Μονάδα μέτρησης πίεσης αέρα: bar Μονάδα
- 19 μέτρησης πίεσης αέρα: kPa Μονάδα μέτρησης
- 20 πίεσης αέρα: psi Ενδεικτική λυχνία
- 21 τροφοδοσίας
- 22 Προσαρμοσμένη λειτουργία

Περιγραφή των κύριων λειτουργιών:

Κουμπί ① : Κάτω φωτισμός.

Λειτουργία κουμπιού: Αφού ενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον φωτισμό. Όταν ο φωτισμός είναι ενεργοποιημένος, πατήστε σύντομα το κουμπί για να αλλάξετε τη λειτουργία φωτισμού.

Κουμπί ② : Τροφοδοσία / Κουμπί έναρξης άντλησης.

Λειτουργία κουμπιού: Όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, πατήστε το κουμπί για να την ενεργοποιήσετε. Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί για να ξεκινήσει η άντληση. Πατήστε σύντομα το κουμπί για να σταματήσει η άντληση.

Κουμπί ③ : Κουμπί αλλαγής λειτουργίας/μονάδων.

Λειτουργία κουμπιού: Πατώντας παρατεταμένα το κουμπί μετά την ενεργοποίηση της συσκευής, μπορείτε να αλλάξετε τις μονάδες μέτρησης της πίεσης μεταξύ BAR, kPa και PSI. Με σύντομο πάτημα του κουμπιού μπορείτε να αλλάξετε τις λειτουργίες φουσκώματος. Διατίθενται 5 λειτουργίες: «λειτουργία φουσκώματος ελαστικών αυτοκινήτου», «λειτουργία φουσκώματος ελαστικών μοτοσικλέτας», «λειτουργία φουσκώματος ελαστικών ποδηλάτου», «λειτουργία φουσκώματος μπάλας μπάσκετ» και «λειτουργία φουσκώματος μη τυπικών αντικειμένων».

Κουμπί ④ », κουμπί ⑤ »: κουμπί «+», κουμπί «-».

Λειτουργία κουμπιού: πατήστε σύντομα το κουμπί για να ρυθμίσετε την τιμή της πίεσης αέρα μετά την ενεργοποίηση της τροφοδοσίας· το σύντομο πάτημα του κουμπιού «+» ή «-» θα αυξήσει/μειώσει την τιμή κατά 0,1 bar/10 kPa/1 psi· το παρατεταμένο πάτημα του κουμπιού «+» ή «-» θα αυξήσει ή θα μειώσει γρήγορα την τιμή· αφήστε το πλήκτρο για να σταματήσει η αλλαγή.

● Περιγραφή λειτουργιών του προϊόντος

1. Η θύρα USB επιτρέπει τη φόρτιση και την τροφοδοσία κινητών τηλεφώνων, κονσόλας PSP, συσκευών αναπαραγωγής MP3/MP4, tablet και άλλων ψηφιακών συσκευών.
2. Εξοπλισμένο με φωτισμό LED με δυνατότητα επιλογής μεταξύ συνεχούς φωτισμού, φωτισμού με αναλαμπές και λειτουργίας SOS.
3. Ενσωματωμένη αντλία φουσκώματος, με 5 λειτουργίες φουσκώματος:



Λειτουργία φουσκώματος ελαστικών αυτοκινήτων, εύρος ρυθμίσεων: 1,8 bar – 3,5 bar;



Λειτουργία φουσκώματος ελαστικών μοτοσικλετών, εύρος ρυθμίσεων: 1,8 bar – 3,0 bar;



Λειτουργία φουσκώματος ελαστικών ποδηλάτου, εύρος ρυθμίσεων: 30 PSI – 65 PSI;



Λειτουργία φουσκώματος μπάλας μπάσκετ, εύρος ρυθμίσεων: 4 PSI – 16 PSI;




Λειτουργία μη τυπικής πίεσης αέρα, εύρος ρυθμίσεων 3 PSI–150 PSI;

Η αντλία φουσκώματος υποστηρίζει 3 μονάδες μέτρησης: BAR, kPa και PSI.

4. Η συσκευή διαθέτει λειτουργία μέτρησης της πίεσης των ελαστικών. Συνδέστε τον σωλήνα αέρα στην κατάλληλη υποδοχή της συσκευής και σφίξτε τον καλά για να αποφύγετε διαρροές αέρα. Στη συνέχεια, πατήστε σύντομα το κουμπί τροφοδοσίας για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή και, αφού συνδέσετε τον σωλήνα στο ελαστικό, στην οθόνη θα εμφανιστούν τα τρέχοντα δεδομένα σχετικά με την πίεση στο ελαστικό.

5. Η λειτουργία έκτακτης εκκίνησης σας επιτρέπει να εκκινήσετε εύκολα το αυτοκίνητο σε περίπτωση που η μπαταρία έχει εξαντληθεί.

● Περιεχόμενα συσκευασίας

 JS-9	 Σύνδεσμος βαλβίδας	 Καλώδιο φόρτισης
	 Θήκη από αφρό EVA	 Σωλήνας αντλίας
	 Έξυπνος σφικτήρας	 Εγχειρίδιο χρήσης


● Παράμετροι προϊόντος

- ▶ Χωρητικότητα μπαταρίας: 15000 mAh (55,5 Wh)
- ▶ Έξοδος USB: 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A
- ▶ Λειτουργία φόρτισης: 5 V = 2 A, 9 V = 2 A
- ▶ Εύρος θερμοκρασίας εκφόρτισης: -20°C ~ 60°C
- ▶ Εύρος θερμοκρασίας φόρτισης: 0°C ~ 45°C
- ▶ Μέγιστη πίεση άντλησης: 150 psi
- ▶ Διαστάσεις: 105 x 202 x 48 mm

● Οδηγίες χρήσης



1. Πώς να φορτίσετε τη συσκευή έκτακτης εκκίνησης:

Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης στην υποδοχή φόρτισης  και το άλλο άκρο στο φορτιστή (5 V/2 A ή περισσότερο). Όταν το εικονίδιο φόρτισης στην οθόνη αρχίσει να αναβοσβήνει, αυτό σημαίνει ότι έχει ξεκινήσει η φόρτιση, και όταν το εικονίδιο «IN» σταματήσει να αναβοσβήνει και η ένδειξη φόρτισης ανάψει και δείξει το επίπεδο 4, αυτό σημαίνει ότι η συσκευή είναι πλήρως φορτισμένη.



2. Πώς να ενεργοποιήσετε το φωτισμό LED και το φως έκτακτης ανάγκης:

Πατήστε σύντομα το κουμπί τροφοδοσίας (🔌) για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Στην ψηφιακή οθόνη θα εμφανιστεί η τρέχουσα ισχύς. Στη συνέχεια, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί φωτισμού (💡) μέχρι η λυχνία να αρχίσει να ανάβει με σταθερό φως και, στη συνέχεια, πατήστε ξανά σύντομα το κουμπί (💡) για να αλλάξετε τις λειτουργίες φωτισμού σε κύκλο «σταθερό φως – SOS – διαδοχική αναλαμπή». Για να απενεργοποιήσετε το φως, πατήστε και κρατήστε πατημένο ξανά το κουμπί φωτισμού (💡).



3. Πώς να φορτίζετε κινητά τηλέφωνα, κονσόλες PSP, συσκευές αναπαραγωγής MP3/MP4, tablet και άλλες ψηφιακές συσκευές:

Πατήστε σύντομα το κουμπί τροφοδοσίας για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή και, στη συνέχεια, συνδέστε το καλώδιο USB στη θύρα USB – μπορείτε να φορτίσετε κινητά τηλέφωνα, κονσόλες PSP, συσκευές αναπαραγωγής MP3 και MP4, tablet και άλλες ψηφιακές συσκευές. Στην οθόνη εμφανίζεται η στάθμη φόρτισης της μπαταρίας.

4. Πώς να απενεργοποιήσετε τη συσκευή:

Εάν συνδέσετε τον σωλήνα αέρα χωρίς πίεση ή όταν η συσκευή δεν παράγει ροή αέρα, η συσκευή θα απενεργοποιηθεί μετά από 20 δευτερόλεπτα.

5. Πώς να φουσκώσετε τα ελαστικά:

Πριν ξεκινήσετε το φούσκωμα, βεβαιωθείτε ότι η στάθμη φόρτισης της μπαταρίας είναι τουλάχιστον 3 μονάδες.

1. Συνδέστε τον σωλήνα της αντλίας αέρα στην κατάλληλη υποδοχή της συσκευής και σφίξτε τον για να αποφύγετε τη διαρροή αέρα.

2. Πατήστε σύντομα το κουμπί τροφοδοσίας για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε σύντομα το κουμπί λειτουργίας «» για να επιλέξετε τη λειτουργία φουσκώματος.



Διατίθενται 5 λειτουργίες: «λειτουργία φουσκώματος ελαστικών αυτοκινήτου», «λειτουργία φουσκώματος ελαστικών μοτοσικλέτας», «λειτουργία φουσκώματος ελαστικών ποδηλάτου», «λειτουργία φουσκώματος






μπάλες μπάσκετ» και «προσαρμοσμένη λειτουργία». Πατώντας παρατεταμένα το κουμπί «» μπορείτε να αλλάξετε τις μονάδες μέτρησης της πίεσης αέρα. Διατίθενται 3 είδη μονάδων: «BAR», «KPA» και «PSI». Μετά τη ρύθμιση των παραμέτρων, τα δεδομένα αυτόματα και οι τελευταίες ρυθμίσεις θα αποθηκευτούν κατά την ενεργοποίηση της συσκευής.

3. Αφού επιλέξετε τη λειτουργία, πατήστε τα κουμπιά «+» και «-» για να ρυθμίσετε την τιμή της πίεσης του αέρα.

4. Αφού ρυθμίσετε την τιμή της πίεσης αέρα, συνδέστε το άκρο του σωλήνα αέρα στο ελαστικό, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί έναρξης άντλησης για να ξεκινήσει η άντληση (εάν η πίεση στον σωλήνα αέρα είναι υψηλότερη από την ρυθμισμένη τιμή, η άντληση δεν θα ξεκινήσει). Όταν η πίεση αέρα φτάσει στην ρυθμισμένη τιμή, η άντληση θα σταματήσει αυτόματα.




5. Μετά την ολοκλήρωση της άντλησης, αποσυνδέστε τον σωλήνα αέρα, οπότε θα ολοκληρωθεί η διαδικασία άντλησης. (Εάν ο σωλήνας αέρα δεν αποσυνδεθεί και η πίεση αέρα μετά την ολοκλήρωση της άντλησης είναι 2,02 BAR, η συσκευή δεν θα απενεργοποιηθεί· μετά την αποσύνδεση του σωλήνα αέρα, η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα χωρίς καμία ενέργεια μετά από περίπου 20 δευτερόλεπτα).





Πώς να ελέγξετε την πίεση των ελαστικών:

1. Πατήστε σύντομα το κουμπί τροφοδοσίας για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
2. Συνδέστε το ταχυσύνδεσμο του σωλήνα αέρα στο ακροφύσιο για τα ελαστικά, φροντίζοντας να πιέσετε καλά το κάτω μέρος.
3. Η πίεση που εμφανίζεται στην οθόνη είναι η τρέχουσα πίεση στο ελαστικό.



6. Πώς να ξεκινήσετε το αυτοκίνητο:

Τρόπος εκκίνησης του αυτοκινήτου:


α: Ελέγξτε το επίπεδο φόρτισης της συσκευής έκτακτης εκκίνησης. Συνήθως, η συσκευή επιτρέπει την εκκίνηση του αυτοκινήτου όταν το επίπεδο φόρτισης είναι τουλάχιστον 3 μπαταρίες.

β: Συνδέστε το βύσμα του ακροδέκτη της μπαταρίας στη θύρα εξόδου της συσκευής εκκίνησης  και, στη συνέχεια, συνδέστε τον θετικό πόλο της μπαταρίας με τον θετικό ακροδέκτη του καλωδίου της μπαταρίας του αυτοκινήτου


γ: Συνδέστε τον κόκκινο ακροδέκτη στον θετικό πόλο της μπαταρίας του αυτοκινήτου και τον μαύρο στον αρνητικό πόλο, και τοποθετήστε το κλειδί στη θέση εκκίνησης για να εκκινήσετε το αυτοκίνητο.

δ: Αφού η εκκίνηση ολοκληρωθεί με επιτυχία, αφαιρέστε τον ακροδέκτη από την μπαταρία και, στη συνέχεια, αποσυνδέστε την από τη συσκευή. Εάν η εκκίνηση αποτύχει, περιμένετε 1 λεπτό και, στη συνέχεια, επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα.

Ακολουθεί η διαδικασία:




1. Συνδέστε τον ακροδέκτη της μπαταρίας στην υποδοχή εξόδου EC5



2. Συνδέστε τον ακροδέκτη στον θετικό και αρνητικό πόλο της μπαταρίας του αυτοκινήτου.



3. Εκκινήστε το αυτοκίνητο



4. Αποσυνδέστε τους ακροδέκτες από τον θετικό και τον αρνητικό πόλο της μπαταρίας.




5. Αποσυνδέστε τον ακροδέκτη της μπαταρίας.

Οδηγίες χρήσης της λειτουργίας έκτακτης ανάγκης των ακροδεκτών Smart Clip:

Εάν μετά τη σύνδεση των ακροδεκτών Smart Clip δεν ανιχνευθεί η μπαταρία του αυτοκινήτου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία έκτακτης ανάγκης. Συνδέστε τους ακροδέκτες της μπαταρίας στη θύρα εξόδου της συσκευής εκκίνησης. Οι ακροδέκτες της μπαταρίας πρέπει να συνδεθούν κατάλληλα με τον θετικό και τον αρνητικό πόλο της μπαταρίας του αυτοκινήτου. Ο κόκκινος ακροδέκτης πρέπει να συνδεθεί στον θετικό πόλο της μπαταρίας του αυτοκινήτου και ο μαύρος στον αρνητικό.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί αναγκαστικής ενεργοποίησης στο πλάι του ακροδέκτη Smart Clip. Όταν ο ακροδέκτης Smart Clip ενεργοποιηθεί αναγκαστικά, πρέπει να εκκινήσετε το αυτοκίνητο το συντομότερο δυνατό!

(Προσοχή: Μετά την ενεργοποίηση της λειτουργίας αναγκαστικής εκκίνησης, η λειτουργία ασφαλείας του έξυπνου ακροδέκτη παύει να λειτουργεί και δεν επιτρέπεται να βραχυκυκλώσετε τον κόκκινο και τον μαύρο ακροδέκτη της μπαταρίας!)



● Εμφάνιση περιγραφής κωδικού σφάλματος

- ▶ «E1»: κωδικός προειδοποίησης σχετικά με την προστασία από τη φόρτιση σε χαμηλή θερμοκρασία· συνιστάται η αποσύνδεση του φορτιστή και η επανέναρξη της χρήσης της συσκευής μετά την απενεργοποίηση της θερμικής προστασίας·
- ▶ «E2»: μήνυμα σχετικά με την προστασία από τη φόρτιση σε υψηλή θερμοκρασία· συνιστάται η αποσύνδεση του φορτιστή και η επανέναρξη της χρήσης της συσκευής μετά την άρση της θερμικής προστασίας·
- ▶ «E3»: μήνυμα σχετικά με την προστασία από την αποφόρτιση σε υψηλή θερμοκρασία· συνιστάται η αποσύνδεση της τροφοδοσίας της συσκευής και η επανέναρξη της χρήσης μετά την άρση της θερμικής προστασίας·
- ▶ «E7»: κωδικός προειδοποίησης για την προστασία από την υπερθέρμανση του κυλίνδρου. Δεν συνιστάται η άμεση επαφή με τη συσκευή ή τους αγωγούς αέρα, προκειμένου να αποφευχθούν εγκαύματα από υψηλές θερμοκρασίες. Η συσκευή μπορεί να τεθεί σε λειτουργία μετά από αναμονή 10–15 λεπτών.

● ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Εάν έχετε απορίες ή αντιμετωπίσετε προβλήματα, επικοινωνήστε μαζί μας ανά πάσα στιγμή μέσω e-mail ή Facebook – θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να σας βοηθήσουμε το συντομότερο δυνατό.

Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail ή σαρώστε τον κωδικό QR στα δεξιά για να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί μας:



support.us@utrai.com



support.uk@utrai.com

Σας προσκαλούμε να παρακολουθείτε τα νέα, τις προσφορές και τις εκδηλώσεις στην επίσημη ιστοσελίδα μας και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στην επίσημη ιστοσελίδα μας μπορείτε επίσης να κατεβάσετε το εγχειρίδιο χρήσης σε ηλεκτρονική μορφή.

Στο κανάλι μας στο YouTube μπορείτε να δείτε βίντεο με το άνοιγμα των προϊόντων από influencers, καθώς και εκπαιδευτικά βίντεο.



Official Website
<http://www.utrai.com>



Facebook
[@utraicompany](https://www.facebook.com/utraicompany)



Youtube
UTRAI Company

Στοιχεία κατασκευαστή: ThiEYE Technologies Co., Limited,
No. 405, Floor 4, Building B, Bantian International Center, No. 5, Huancheng South
Road, Bantian Subdistrict, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, 518129, Κίνα,
support@thieye.com

Υπεύθυνος στην ΕΕ: Success Courier SL
Calle Rio Tormes Num. 1 Planta 1, Derecha, Oficina 3, Fuenlabrada, Μαδρίτη, Ισπανία
successservice2@hotmail.com

Στοιχεία μπαταρίας:

Τύπος: Φορητές μπαταρίες λιθίου-πολυμερούς (Li-Po)

Καθαρό βάρος: 0,715 kg

Χωρητικότητα: 1. 5000 mAh

Ισχύς: 14,8 V/4 Ah

Υπέρβαση της επιτρεπόμενης περιεκτικότητας σε κάδμιο (0,00296) ή μόλυβδο
(0,00496): όχι

Αριθμός σειράς μπαταρίας: 6672100

Προστασία του περιβάλλοντος



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκεινται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες για το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε από τη δημοτική αρχή, την εγκατάσταση επεξεργασίας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.

CE Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για θέματα ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος, οι οποίες καθορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλείφονται.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου οδηγιών χρήσης που παρήγαγε ο κατασκευαστής.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και δαπάνες του χρήστη. Ελλείψει πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες κυκλικής συντήρησης ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, η διαφορά της οικονομικής κατάστασης του προϊόντος από ένα καινούργιο προϊόν πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις. Η μη σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και αντίδραση κατά τη στιγμή της διαπίστωσης μιας κατάστασης ανομοιομορφίας μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Poland
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Για μπαταρίες LI-ION

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI ION (ιόντων λιθίου) η οποία, λόγω της φινιλικής και χημικής δομής της, γερνάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας της συσκευής και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί στην πραγματικότητα να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας σε λιγότερο από 3,18V ή 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 2,5V για ένα στοιχείο, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε περιοδικά το επίπεδο φόρτισης κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

Για μπαταρίες LIPO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μια μπαταρία LI PO (πολυμερές λιθίου) η οποία, λόγω της φιαφής και χημικής δομής της, γερνάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής σε συνθήκες εργαστηρίου, όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας της συσκευής και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί στην πραγματικότητα να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας κάτω από τα 3,5V ή το 5% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 3,2V για ένα στοιχείο, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε περιοδικά το επίπεδο φόρτισης κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

Προφυλάξεις ασφαλείας

Ελέγξτε ότι οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές πριν από τη φόρτιση. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια της χρήσης και της φόρτισης. Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να αποσυνδέσετε γρήγορα τη συσκευή από την πηγή ρεύματος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Μην εκθέτετε ποτέ τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες.

Φορτίστε τη συσκευή σε στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο μακριά από εύφλεκτα υλικά, κρατήστε απόσταση τουλάχιστον 1m από άλλα αντικείμενα.

Ποτέ μην καλύπτετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό, σταθμό φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς τη σύσταση και έγκριση του κατασκευαστή.

Φροντίστε την περιουσία σας, η συσκευή είναι εξοπλισμένη με κυψέλες που είναι δύσκολο να σβήσουν, εξοπλίστε τον εαυτό σας με ένα φύλλο πυρόσβεσης.

üTRAI