
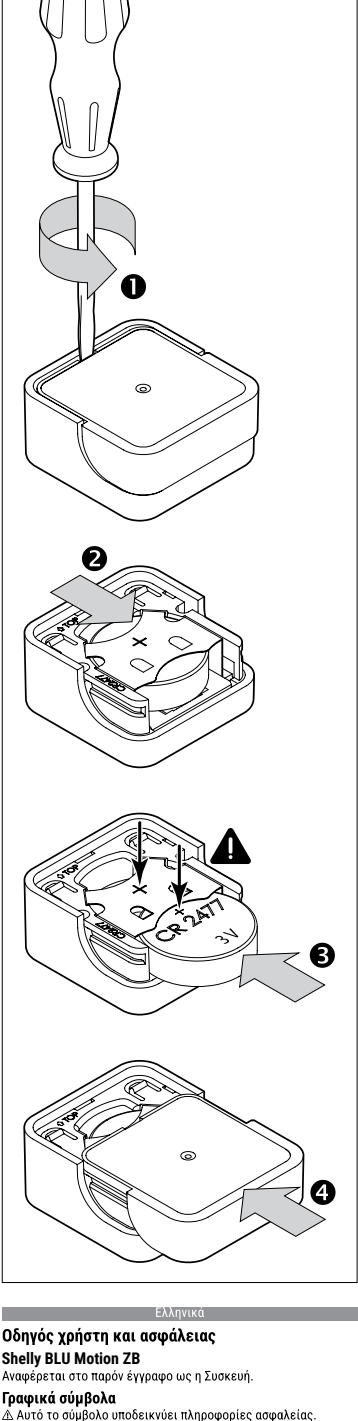


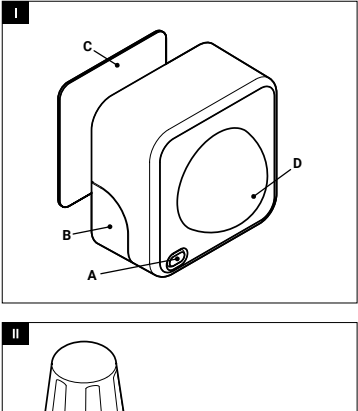

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Οδηγός χρήστη και ασφάλειας

Shelly BLU Motion ZB

Αναφέρεται στο παρόν έγγραφο ως η Συσσκευή.

Γραφικά σύμβολα

▲ Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει πληροφορίες ασφαλείας.

● Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει μια σημαντική ειδοποίηση.

Πληροφορίες ασφαλείας

**Για ασφαλή και σωστή χρήση, διαβάστε αυτόν τον οδηγό και τη-
χόν συνοδευτικά έγγραφα. Φυλάξτε τα για μελλοντική αναφορά.
Για να αποφύγετε πιθανή βλάβη ή ζημιά σε περιουσία:**

- Αφαιρέστε και ανακυκλώστε ή απορρίψτε αμέσως τις άδειες μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
- Χρησιμοποιήστε μόνο 3 V CR2477 μπαταρία.
- Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί με τη σωστή πολικότητα.
- Χρησιμοποιήστε μόνο σε εσωτερικούς χώρους.
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από υγρασία, πηγές θερμότη-
τας, γυμνές φλόγες και άμεσο ηλιακό φως.
- Μην επιχειρήσετε να επισκεφθείτε μόνοι σας τη Συσσκευή.

Περιγραφή προϊόντος

Για μια επισκόπηση του προϊόντος, βλ. *εικ. 1*.

A: Κουμπί

B: Καλώδιο μαζιλαράκι διπλής όψης

D: Φακός αισθητήρα PIR και ένδειξη LED

Shelly BLU Motion ZB είναι ένας αισθητήρας κίνησης με ενσωμα-
τωμένη μέτρηση στάθμης φωτός. Υποστηρίζει επικοινωνία Zigbee
και Bluetooth και μπορεί να ενεργοποιήσει αυτοματισμούς όπως
φώτα, σκηνές ή ειδοποιήσεις. Η ευαισθησία κίνησης και τα όρια
στάθμης φωτός είναι διαμορφώσιμα. Η συσκευή τροφοδοτείται
από μια μπαταρία CR2477.

Τοποθέτηση

● ΣΗΜΕΙΩΜΑ

- Επιλέξτε μια τοποθεσία με ανεμπόδιστη θέα στην περιοχή.
Κρατήστε το μακριά από υγρασία, πηγές θερμότητας, γυμνές
φλόγες και άμεσο ηλιακό φως.
- Τοποθετήστε τη συσκευή μόνο σε καθαρή, στεγνή και λεία
επιφάνεια για να διασφαλίσετε την σωστή πρόσφυση.
- 1. Επιλέξτε μια κατάλληλη θέση τοποθέτησης.
- 2. Συνδέστε τη συσκευή χρησιμοποιώντας το αυτοκόλλητο
επίθεμα.

Χρήση της συσκευής

● ΣΗΜΕΙΩΜΑ

- Η συσκευή παραδίδεται έτοιμη για χρήση με την μπαταρία το-
ποθετημένη. Εάν η λυχνία LED δεν ανάψει μετά την αφαίρεση
της μονωτικής γλάντιδας της μπαταρίας, αντικαταστήστε
την μπαταρία. Δείτε το Αντικατάσταση της μπαταρίας ενό-
τητα για λεπτομέρειες.
- Η Συσσκευή λειτουργεί με οποιαδήποτε πλατφόρμα οικιακού
αυτοματισμού που υποστηρίζει το πρωτόκολλο BTHome. Για
λεπτομέρειες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <http://bthome.io>.

Προσθήκη στο cloud Shelly

Η συσκευή μπορεί να ρυθμιστεί, να ελέγχεται και να παρακολου-
θεί μέσω της υπηρεσίας οικιακού αυτοματισμού Shelly cloud.
Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία μέσω της
εφαρμογής Shelly Smart Control ή ενός προγράμματος περιήγησης
ιστού στη διεύθυνση <https://control.shelly.cloud>.

● ΣΗΜΕΙΩΜΑ

- Για να χρησιμοποιήσετε τη Συσσκευή με την εφαρμογή Shelly
Smart Control, χρειάζεστε τουλάχιστον μία συσκευή Shelly
Wi-Fi και Bluetooth (Gen2 ή νεότερη) με μόνιμη τροφοδοσία, η
οποία λειτουργεί ως πύλη Bluetooth κατά τη ρύθμιση.
- Η διαμόρφωση της Συσσκευής μπορεί να γίνει μόνο μέσω της
εφαρμογής Shelly Smart Control.

Πριν ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι έχετε:

- Μια ενεργή συσκευή Shelly Gen2 ή νεότερη στον λογαριασμό
Shelly Smart Control σας.
- Ενεργή συνδεσιμότητα Bluetooth στην κινητή σας συσκευή.
- 1. Πατήστε το κουμπί 4 φορές. Η λυχνία LED αναβοσβήνει μία
φορά κάθε δύο δευτερόλεπτα, υποδεικνύοντας τη λειτουργία
συνδεής Bluetooth για ένα λεπτό.
- 2. Ξεκινήστε την εφαρμογή Shelly Smart Control και, στη συνέ-
χεια, επιλέξτε **(+)(Προσθήκη συσκευής)** > **×(Προσθήκη μέσω
Bluetooth)**.
- 3. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή για να ολοκληρώσε-
τε τη ρύθμιση.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα διαθέσιμα χαρα-
κτηριστικά Bluetooth, επισκεφθείτε την επίσημη τεκμηρίωση του
Shelly API: <https://shelly-api-docs.shelly.cloud>.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την εφαρ-
μογή Shelly Smart Control, επισκεφθείτε τη διεύθυνση
<https://shelly.link/app-guide>.

Προσθήκη στο Zigbee

- 1. Πατήστε το κουμπί 5 φορές. Η λυχνία LED αναβοσβήνει μωβ
δύο φορές κάθε 2 δευτερόλεπτα, υποδεικνύοντας τη λειτουρ-
γία συμπήληψης Zigbee για 1 λεπτό.
- 2. Ακολουθήστε τις οδηγίες του συντονιστή Zigbee για να ολο-
κληρώσετε τη ρύθμιση.

● ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διαμόρ-
φωσης και ελέγχου της Συσσκευής, ανατρέξτε στη σελίδα της
βάσης γνώσεων: <https://shelly.link/blu-motion-zb> ή σαρώστε τον
κωδικό QR στο τέλος του οδηγού.

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

● ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Η επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων διαγράφει όλα τα
κλειδιά σύζευξης και επαναφέρει τη συσκευή στις προεπιλεγ-
μένες εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Μπορείτε να επαναφέρετε τη Συσσκευή με έναν από τους ακόλου-
θους τρόπους:

- Αφαιρέστε τοποθετημένη ξανά την μπαταρία και, στη
συνέχεια, εντός 30 δευτερολέπτων, πατήστε πατεταμένα το
κουμπί για τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα.
- Στην εφαρμογή Shelly Smart Control, μεταβείτε στη διεύθυ-
νη **Ρυθμίσεις** > **Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων**.

Αντικατάσταση της μπαταρίας

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

- Κίνδυνος χημικής καύσης. Κρατήστε τις μπαταρίες μακριά
από παιδιά.
- Αυτό το προϊόν περιέχει μπαταρία κουμπιού λιθίου/κυψελών
νομιματών. Εάν μια νέα ή χρησιμοποιημένη μπαταρία λιθίου/
κουμπιού/κυψελών κερμάτων καταπιεί ή εισέλθει στο σώμα,
μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εσωτερικά εγκαύματα και
μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο σε μόλις 2 ώρες.
-  Να ασφαλίσετε πάντα πλήρως τη θήκη των μπατα-
ριών. Εάν η θήκη των μπαταριών δεν κλείνει καλά,
διακόψτε τη χρήση του προϊόντος, αφαιρέστε τις μπατα-
ρίες και φυλάξτε το μακριά από παιδιά.
- Εάν πιστεύετε ότι οι μπαταρίες μπορεί να έχουν καταπιεί
ή τοποθετηθεί μέσα σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος,
ζητήστε άμεση ιατρική βοήθεια.

▲ ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μην ασκείτε πίεση για εκφόρτιση, επαναφόρτιση, αποσυναρ-
μολόγηση, θέρμανση πάνω από την καθορισμένη θερμοκρασία
του κατασκευαστή ή καύση! Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει
τραυματισμό λόγω εξασρίσμού, διάρροης ή έκρηξης, με αποτέ-
λεσμα χημικά εγκαύματα.

- 1. Ανοίξτε τη συσκευή χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι με επίπε-
δη μύτη, όπως φαίνεται στο *εικ. 11*.
- 2. Αφαιρέστε την άδεια μπαταρία.
- 3. Τοποθετήστε μια νέα μπαταρία CR2477 με τον θετικό πόλο (+)
στραμμένο προς τα πάνω.
- 4. Σύρετε το κάλυμμα της μπαταρίας στο πίσω μέρος της
Συσσκευής μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.

Προδιαγραφές

Φυσικός

- Μέγεθος: (ΥxΠxΒ): 28 x 37 x 37 χιλ.
- Βάρος: 28 γρ.

Περιβαλλοντικό

- Θερμοκρασία λειτουργίας περιβάλλοντος: -20°C έως 40°C /
-5°F έως 105°F
- Υγρασία: 30% έως 70% σχετική υγρασία

Ηλεκτρικός

- Τροφοδοσία: 1x μπαταρία 3 V (παραλαμβάνεται)
- Τύπος μπαταρίας: CR2477
- Εκτιμώμενη διάρκεια ζωής μπαταρίας: 5 χρόνια

Bluetooth

- Ζώνη RF: 2402-2480 MHz
- Μέγιστη ισχύς RF: < 4 dBm

Ζιγκμπι

- Ζώνη RF: 2405-2480 MHz
- Μέγιστη ισχύς RF: < 8 dBm

Απόρριψη και ανακύκλωση

Μην απορρίπτετε το προϊόν στα οικιακά απορρίμματα.
Ανακυκλώστε το προϊόν για να απορρώθετε ζημιά από
περιβάλλον και την υγεία και για να προωθήσετε τη δια-
τήρηση των πόρων. Απορρίψτε το προϊόν σε κατάλληλο
σημείο συλλογής απορριμμάτων με δική σας ευθύνη.
Ορισμένα ηλεκτρονικά προϊόντα ενδέχεται να αποθηκεύουν προ-
σωπικά δεδομένα. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για τη διαγραφή
αυτών των δεδομένων πριν από την απόρριψη της Συσσκευής.
Για τη διαγραφή, επαναφέρετε τη Συσσκευή στις εργοστασιακές
ρυθμίσεις.

Απόρριψη μπαταριών

Μην πετάτε τις μπαταρίες στα οικιακά απορρίμματα και
μην τις καίτε. Οι μπαταρίες μπορούν να εκπέμπουν επι-
κίνδυνες ενώσεις ή να προκαλέσουν πυρκαγιά εάν δεν
απορριφθούν σωστά.

Δήλωση συμμόρφωσης

Το παρόντος, Shelly Europe Ltd. δηλώνει ότι ο τύπος ραδιοεξοπλισμού
Shelly BLU Motion ZB συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλῆ-
ρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην
ακόλουθη διεύθυνση:

<https://files.innpro.pl/shelly>

Κατασκευαστής

Shelly Europe Ltd.

Λεωφόρος Cherni Vrah 103

1407 Σόφια

Βουλγαρία

support@shelly.cloud

Υπεύθυνος φορέας

Shelly Europe Ltd.

Cherni Vrah 103

1407 Σόφια

Βουλγαρία

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud

support@shelly.cloud