


Έξυπνος αισθητήρας πλημμύρας SHELLY

Flood S Gen4

Οδηγίες χρήσης

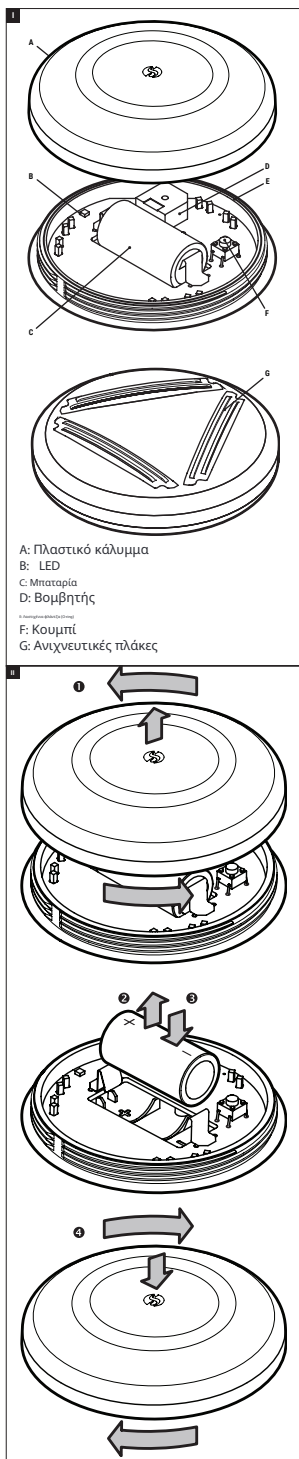

Οδηγός χρήσης και ασφάλειας

Το Shelly Flood S Gen4, που στο παρόν έγγραφο αναφέρεται ως Συσκευή.

Πληροφορίες Ασφαλείας

Για να διασφαλίσετε την ασφαλή και σωστή χρήση, παρακαλούμε να μελετήσετε το παρόν εγχειρίδιο και όλα τα συνοδευτικά έγγραφα.

Διατηρήστε τα για μελλοντική αναφορά. Για την αποφυγή πιθανών τραυματισμών ή υλικών ζημιών:

- Μην χρησιμοποιείτε τη Συσκευή αν είναι κατεστραμμένη ή έχει ελαττώματα.
- Μην επιχειρείτε να επισκευάσετε ή να τροποποιήσετε τη Συσκευή. Όλες οι εργασίες τεχνικής υποστήριξης θα πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό.
- Οι εξαντλημένες μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται αμέσως και να υποβάλλονται σε ανακύκλωση ή να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά μπαταρίες CR123A.
- Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες έχουν εγκατασταθεί με τη σωστή πολικότητα.
- Κρατήστε τη Συσκευή και οποιεσδήποτε συσκευές απομακρυσμένου ελέγχου (όπως κινητά τηλέφωνα, tablets και υπολογιστές) μακριά από τα παιδιά, για να αποφύγετε την τυχαία ενεργοποίησή τους.

Περιγραφή προϊόντος

Το Shelly Flood S Gen4 είναι ένας προηγμένος ανιχνευτής διαρροών με γρήγορη και αξιόπιστη ανίχνευση. Υποστηρίζει λειτουργίες πλημμύρας και βροχής, προσφέρει συνδεσιμότητα Wi-Fi, Zigbee και Bluetooth και διαθέτει πιστοποίηση Matter over Wi-Fi.

Χρήση της συσκευής

Η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση αμέσως μετά την αφαίρεση από τη συσκευασία· η μπαταρία περιλαμβάνεται. Για να τη θέσετε σε λειτουργία, πρέπει να αφαιρέσετε όλα τα μονωτικά και προστατευτικά στοιχεία. Σε περίπτωση εξάντλησης της μπαταρίας, ανατρέξτε στην ενότητα «Αντικατάσταση μπαταρίας»

Η συσκευή μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιαδήποτε επίπεδη επιφάνεια. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί εσωτερικά για την ανίχνευση πλημμύρας (κάτω από θερμοσίφωνες, πλυντήρια πιάτων, πλυντήρια ρούχων ή νεροχύτες) καθώς και εξωτερικά για την ανίχνευση βροχής.

Αυτόνομη χρήση

Η συσκευή διαθέτει δικτυακό περιβάλλον προσβάσιμο στη διεύθυνση <http://192.168.33.1> μετά τη σύνδεση σε σημείο πρόσβασης (SSID: ShellyFloodSG4-XXXXXXXXXXXX).

Μέσω του διαδικτυακού περιβάλλοντος χρήστη, μπορείτε να παρακολουθείτε, να ελέγχετε και να διαμορφώνετε τη Συσκευή.

Matter

1. Σάρωσε τον κωδικό QR Matter που παρέχεται μαζί με τη συσκευή.
2. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στη φορητή συσκευή.

Zigbee

1. Για να αλλάξετε από την επικοινωνία Wi-Fi (Matter) σε επικοινωνία Zigbee, πατήστε γρήγορα το κουμπί 5 φορές. Η συσκευή θα μεταβεί σε λειτουργία ενσωμάτωσης Zigbee για 3 λεπτά.
2. Προσθέστε τη Συσκευή, ακολουθώντας τις οδηγίες του συστήματος αυτοματισμού οικίας Zigbee.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαμόρφωση και τον έλεγχο της Συσκευής, επισκεφθείτε τη σελίδα της βάσης γνώσεων στη διεύθυνση shelly.link/Flood-S-Gen4 ή σαρώστε τον κωδικό QR στο τέλος του εγχειριδίου.

Αντικατάσταση μπαταρίας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Κίνδυνος χημικού εγκαύματος. Κρατήστε τις μπαταρίες μακριά από τα παιδιά.

- Αυτό το προϊόν περιέχει μπαταρία λιθίου. Η κατάποση ή η είσοδος στο οργανισμό νέας ή μεταχειρισμένης μπαταρίας λιθίου μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εσωτερικά εγκαύματα και θάνατο μέσα σε μόλις 2 ώρες.

- Πριν από τη χρήση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι πλήρως τοποθετημένη στην κατάλληλη υποδοχή. Σε αντίθετη περίπτωση, διακόψτε τη χρήση της συσκευής, αφαιρέστε την μπαταρία και φυλάξτε την μακριά από τα παιδιά.

- Εάν υποψιάζεστε ότι οι μπαταρίες έχουν καταποθεί ή τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος, ζητήστε άμεση ιατρική βοήθεια.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μην αδειάζετε τη μπαταρία βίαια, μην την επαναφορτίζετε, μην την αποσυναρμολογείτε, μην τη θερμαίνετε πάνω από τη θερμοκρασία που ορίζει ο κατασκευαστής και μην την καίτε! Αυτό μπορεί να προκαλέσει σωματικούς τραυματισμούς λόγω διαρροής ή έκρηξης, ενδεχομένως με χημικά εγκαύματα.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Τοποθετήστε σωστά τον στεγανοποιητικό δακτύλιο για να διασφαλίσετε τη στεγανότητα και την προστασία της συσκευής. Μην σφίγγετε υπερβολικά.

1. Ανοίξτε το καπάκι περιστρέφοντάς το αντίθετα από τη φορά των δεικτών του ρολογιού, όπως φαίνεται στο σχήμα II.
2. Αφαιρέστε την εκφορτισμένη μπαταρία.
3. Τοποθετήστε νέα μπαταρία CR123A, προσέχοντας τη σωστή πολικότητα.
4. Τοποθετήστε το κάλυμμα και σφίξτε το, στρέφοντάς το δεξιόστροφα, όπως φαίνεται στην εικόνα II.

Προδιαγραφές

Φυσικά

- Διαστάσεις (Υ x Π): 23 x 77 mm
- Βάρος: 50 g (χωρίς μπαταρία) / 70 g (με μπαταρία)
- Τοποθέτηση: Ομαλή επιφάνεια

Περιβαλλοντικά

- Θερμοκρασία λειτουργίας: από -20°C έως 40°C
- Υγρασία: από 30% έως 100% RH

Ηλεκτρικά

- Τροφοδοσία: μπαταρία 3V
- Τύπος μπαταρίας: 1 x CR123A
- Εκτιμώμενος χρόνος λειτουργίας μπαταρίας: περίπου 2 χρόνια (ανάλογα με τις χρησιμοποιούμενες μπαταρίες, τον τρόπο χρήσης της συσκευής και την ισχύ της δικτυακής σύνδεσης) Wi-Fi

- Ζώνη RF: 2401-2483 MHz
- Μέγιστη ισχύς RF: < 20 dBm Bluetooth

- Ζώνη RF: 2402-2480 MHz
- Μέγιστη ισχύς RF: < 20 dBm

Zigbee

- Ζώνη RF: 2405-2480 MHz
- Μέγιστη ισχύς RF: < 20 dBm

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ

Η Shelly Europe Ltd. δηλώνει ότι ο τύπος της ραδιοσυσκευής [Έξυπνος αισθητήρας πλημμύρας SHELLY Flood S Gen4] συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ.

Ο πλήρης κείμενος της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμος στην ακόλουθη διαδικτυακή διεύθυνση: <https://files.innpro.pl/shelly>

Διεύθυνση κατασκευαστή: Λεωφόρος Cherni Vrah 103, 1407 Σόφια, Βουλγαρία.

Υπεύθυνος φορέας στην ΕΕ:

Shelly Europe Ltd. Cherni Vrah 10

3, 1407 Σόφια,

Βουλγαρία

support@shelly.cloud

Στοιχεία σχετικά με τις μπαταρίες:

Τύπος: άλλες φορητές μπαταρίες CR123A

Καθαρό βάρος: 0,0017 kg

Χωρητικότητα: 1500 mAh

Υπερβαίνει το επιτρεπτό περιεχόμενο καδμίου (0,002%) ή μολύβδου (0,004%): όχι

Προστασία του περιβάλλοντος



Τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά προϊόντα, σημασμένα σύμφωνα με την Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν επιτρέπεται να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Υπόκεινται σε διαλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία συλλογής. Η σωστή απόρριψή τους αποτρέπει πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

Το σύστημα συλλογής αποβλήτων εξοπλισμού συμμορφώνεται με τις τοπικά ισχύουσες περιβαλλοντικές διατάξεις όσον αφορά την απόρριψη αποβλήτων. Αναλυτικές πληροφορίες για το θέμα διατίθενται από τον δήμο, την υπηρεσία καθαριότητας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.



Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που αφορούν θέματα ασφάλειας χρήσης, προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος, καθορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να εντοπιστούν και να αντιμετωπιστούν.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης που συντάχθηκε από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα / κατασκευαστή διατίθενται στην ιστοσελίδα <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά είτε από τον ίδιο τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα τεχνικά σημεία υποστήριξης, με κόστος και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση έλλειψης πληροφοριών σχετικά με απαραίτητες περιοδικές εργασίες συντήρησης ή τεχνικής υποστήριξης στο εγχειρίδιο χρήσης, πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η διαφορά στην φυσική κατάσταση του προϊόντος σε σχέση με το φυσικά καινούργιο προϊόν. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε απόκλισης, πρέπει να ληφθούν άμεσα συντηρητικά μέτρα (καθαρισμός) ή να ζητηθεί τεχνική υποστήριξη. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και αντίδρασης κατά τον εντοπισμό της απόκλισης μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από παράλειψη.

Εισαγωγέας **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c 44-200
Rybnik, Πολωνία τηλ.
+48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl