





TX Ultimate

Εγχειρίδιο οδηγιών V1.2

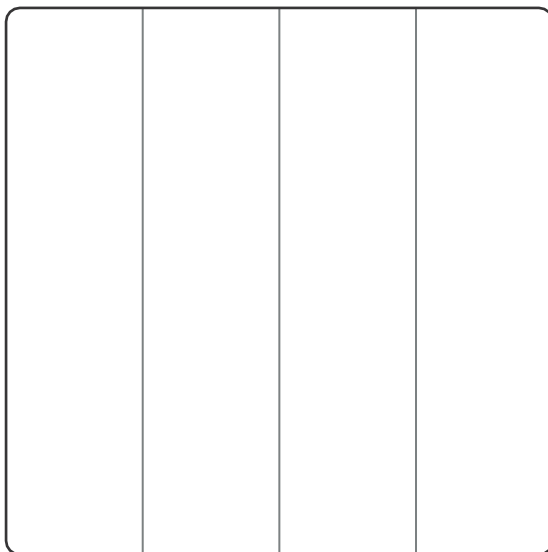

Ευφυής διακόπτης τοίχου αφής

Εισαγωγή

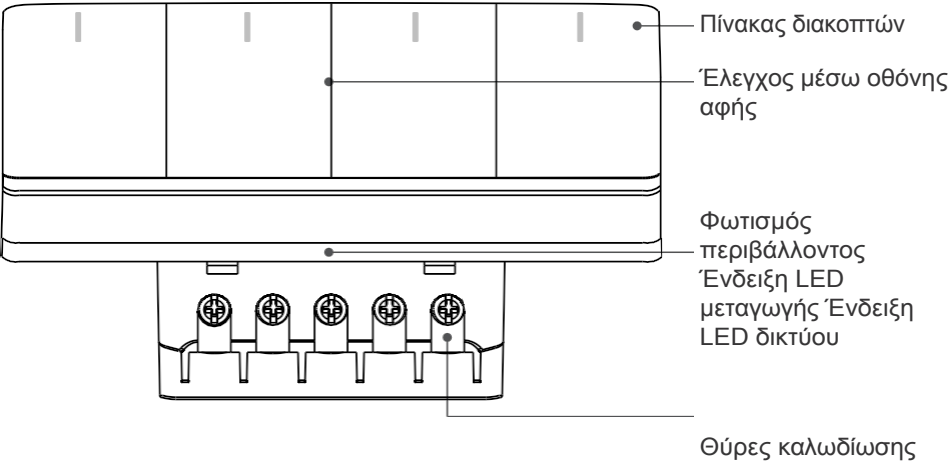


⚠ Η μονάδα ζυγίζει λιγότερο από 1 kg και το ενδεικνυόμενο ύψος εγκατάστασης είναι μικρότερο από 2 m.


Καταστάσεις και οδηγίες ένδειξης LED

Ενδείξεις LED	Κατάσταση των δεικτών LED	Οδηγίες
Ένδειξη LED ζεύξης	Σε "Λειτουργία κύκλου"	Η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία ζεύξης
Ένδειξη LED δικτύου	Μόλις αναβοσβήνει γρήγορα μπλε	Η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στο δρομολογητή
	Αναβοσβήνει γρήγορα δύο φορές μπλε	Η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο δρομολογητή, αλλά όχι στο cloud.


Οδηγίες Λειτουργίας




Γρήγορο πάτημα



Κρατήστε το



Μεταφορά



Πίεση σε πολλαπλά σημεία

Δράση	Οδηγίες	Χαρακτηριστικά
Γρήγορο πάτημα	Πιέστε γρήγορα τον πίνακα διακοπών	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση διακοπών και ενεργοποίηση έξυπνων σκηνών
Κρατήστε το	Κρατήστε πατημένο τον πίνακα διακοπών για 5 δευτερόλεπτα	Θέστε τη συσκευή σε λειτουργία ζεύξης
Offset	Σύρετε το δάχτυλό σας στον πίνακα του διακόπτη και βεβαιωθείτε ότι η απόσταση μετατόπισης υπερβαίνει το 50%. - T5-86 υποστηρίζει συρόμενη αριστερά/δεξιά	Εκτέλεση μιας έξυπνης σκηνής
Πίεση σε πολλαπλά σημεία	Πιέζοντας τον πίνακα διακοπών με πολλά δάχτυλα	Χειροκίνητη ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του φωτισμού περιβάλλοντος

Χαρακτηριστικά

Το SONOFF TX Ultimate είναι ένας έξυπνος διακόπτης τοίχου αφής με φωτισμό LED που παράγει εφέ ήχου, φωτός και δόνησης όταν ενεργοποιείται/απενεργοποιείται. Με την προσθήκη της εφαρμογής eWeLink, μπορείτε να ελέγχετε εξ αποστάσεως την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση, να αλλάζετε τις λειτουργίες φωτισμού περιβάλλοντος, να ορίζετε χρονοδιακόπτη και έξυπνη σκηνή από το τηλέφωνό σας.



Τηλεχειριστήριο



Φωνητικός έλεγχος



Ευφυής σκηνή



Λειτουργία φωτισμού περιβάλλοντος




Δόνηση όταν αγγίζεται



Εφέ φωτισμού



Συναρμολόγηση



1. Απενεργοποίηση

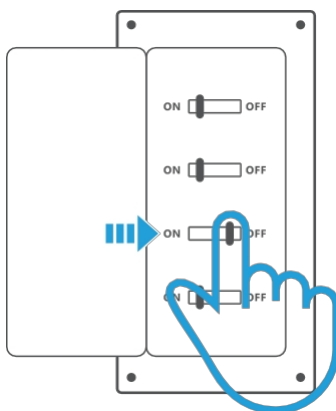

⚠ Η συσκευή πρέπει να εγκαθίσταται και να συντηρείται από επαγγελματία ηλεκτρολόγο. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην πραγματοποιείτε συνδέσεις και μην αγγίζετε την υποδοχή ακροδεκτών όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη!

2. Οδηγίες σύνδεσης καλωδίων

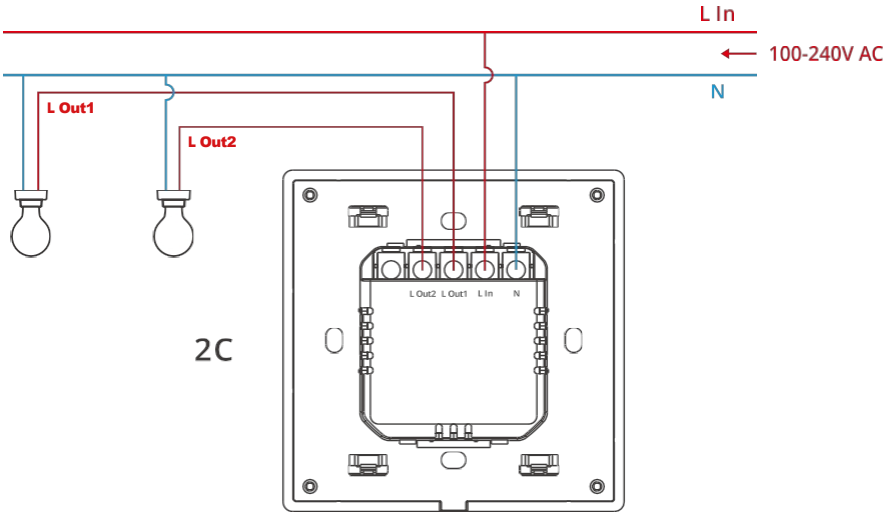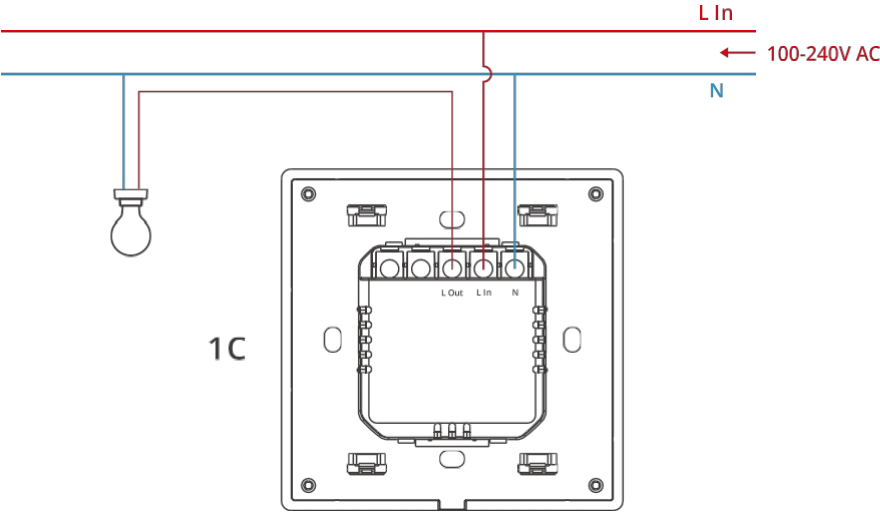

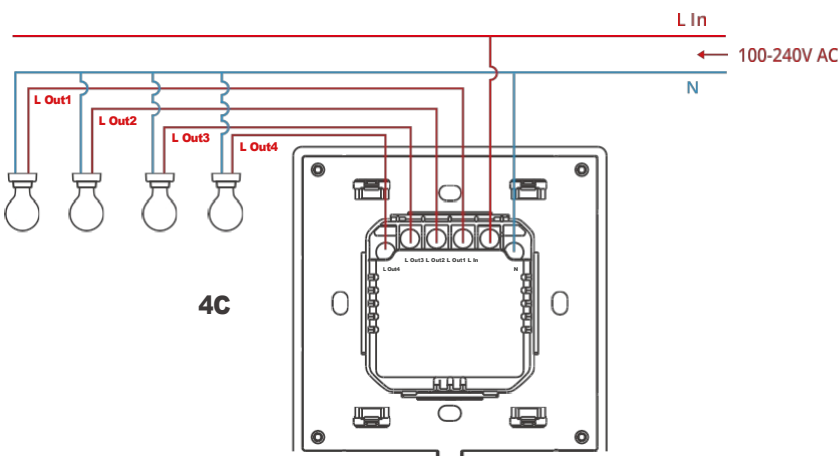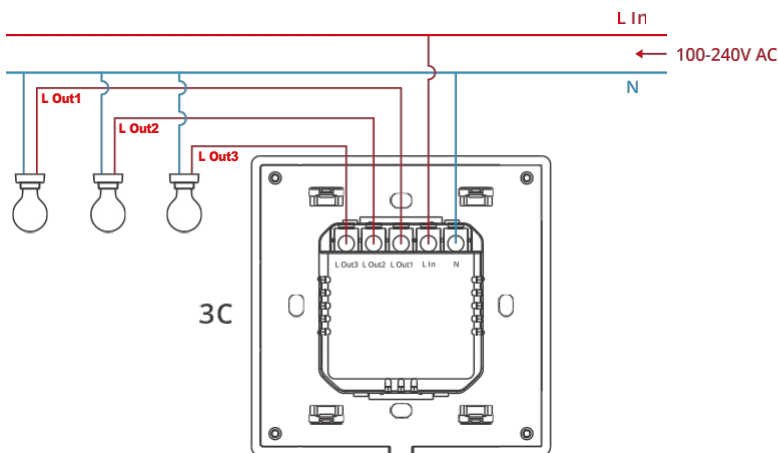

- ⚠ 1. Για να διασφαλιστεί η ασφάλεια της ηλεκτρικής εγκατάστασης, πρέπει να εγκατασταθεί ένας διακόπτης κυκλώματος (MCB) ή ένας διακόπτης κυκλώματος υπολειπόμενου ρεύματος (RCBO) ονομαστικής ισχύος 10A (T5-1C-86, T5-2C-86), 16A (T5-3C-86, T5-4C-86) πριν από το TX Ultimate.

2. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια είναι σωστά συνδεδεμένα.

Μέθοδος ζεύξης

Συνδυασμός με το eWeLink


1. Κατεβάστε την εφαρμογή eWeLink

Κατεβάστε την εφαρμογή "eWeLink" από το Google Play Store ή το Apple App Store.



2. Ενεργοποίηση της παροχής ρεύματος


Κατά την ενεργοποίηση της συσκευής, η συσκευή θα είναι προεπιλεγμένη σε λειτουργία ζεύξης Bluetooth κατά την πρώτη χρήση και η λυχνία LED πλαισίου θα ανάψει σε 'Cycle mode'.



⚠️ Η συσκευή θα εξέλθει από τη λειτουργία ζεύξης Bluetooth εάν δεν γίνει επιτυχής ζεύξη εντός 30 λεπτών. Εάν επιθυμείτε να αποκτήσετε ξανά πρόσβαση στη λειτουργία σύζευξης, αγγίξτε το πάνελ του επίτοιχου διακόπτη για 5 δευτερόλεπτα έως ότου ανάψει το πλαίσιο LED στη "Λειτουργία κύκλου".


3. Προσθήκη συσκευής

Πατήστε το "+" και επιλέξτε "Προσθήκη συσκευής", στη συνέχεια ακολουθήστε τα μηνύματα που εμφανίζονται στην εφαρμογή.

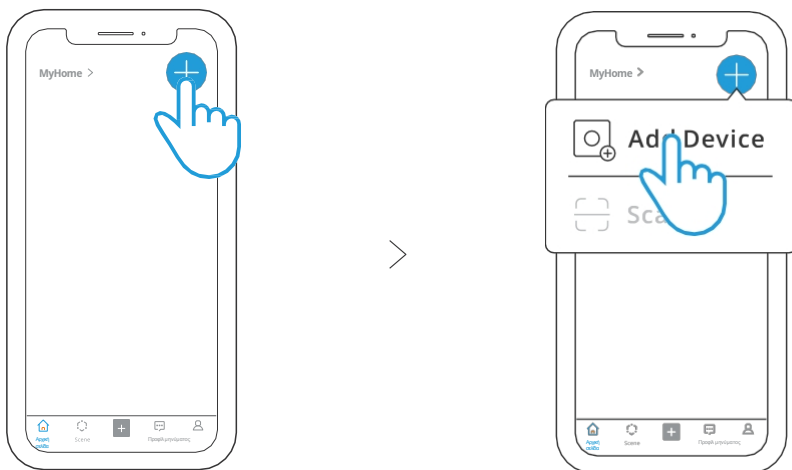

Προσθήκη σκλάβων eWeLink-Remote

Μεταβείτε στη σελίδα Ρυθμίσεις συσκευής στην εφαρμογή eWeLink, επιλέξτε "eWeLink-remote slave devices" και πατήστε "Add", και στη συνέχεια εκκινήστε τη slave συσκευή για να την προσθέσετε με επιτυχία.

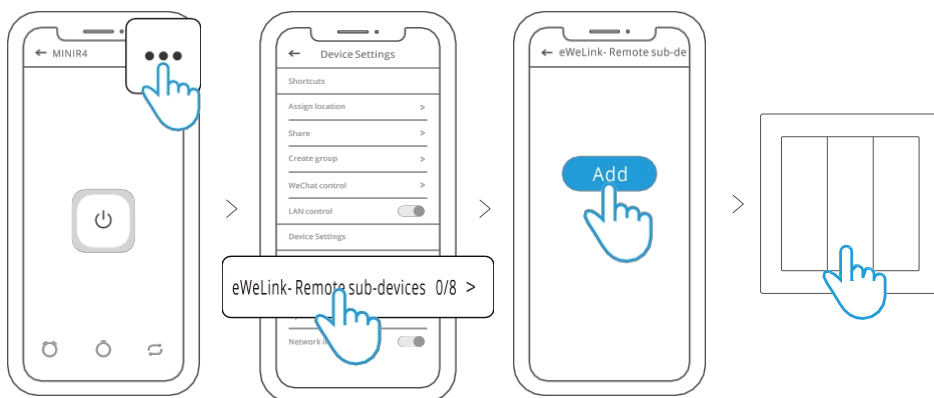

Προδιαγραφές

Μοντέλο	T5-1C-86/T5-2C-86/T5-3C-86/T5-4C-86
Είσοδος	1C: 100-240V ~ 50/60Hz Max. 5A 2C: 100-240V ~ 50/60Hz Max. 10A 3C: 100-240V ~ 50/60Hz Max. 15A 4C: 100-240V ~ 50/60Hz Max. 16A
Έξοδος	1C: 100-240V ~ 50/60Hz Max. 5A 2C: 100-240V ~ 50 / 60Hz Max 5A / Gang 10A / Total 3C: 100-240V ~ 50/60Hz Max. 5A/Gang 15A/Total 4C: 100-240V ~ 50/60Hz Max. 4A / Κολώνα 16A / Σύνολο
Φορτίο LED	1C: 150W max.@240V, 75W max.@100V 2C: 75W Max @100V/Gang 3C: 150W max.@240V/Gang, 75W max.@100V/Gang 4C: 150W max.@240V/Gang, 75W max.@100V/Gang
Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz
Θερμοκρασία λειτουργίας	-10°C ~ 40°C
Υγρασία λειτουργίας	5% ~ 95%RH, χωρίς συμπύκνωση
Χρώμα	Λευκό
Υλικό περιβλήματος	PC +CRS
Διαστάσεις	86x86x39mm

Προειδοποίηση WEEE



Πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη και την ανακύκλωση των ΑΗΗΕ Όλα τα προϊόντα που επισημαίνονται με αυτό το σύμβολο είναι απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ σύμφωνα με την οδηγία 2012/19/ΕΕ), τα οποία δεν πρέπει να αναμειγνύονται με μη διαλεγμένα οικιακά απορρίμματα. Αντ' αυτού, προστατέψτε την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον παραδίδοντας τον χρησιμοποιημένο εξοπλισμό σας σε ένα σημείο συλλογής που έχει οριστεί από την κυβέρνηση ή την τοπική σας αρχή για την ανακύκλωση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η σωστή απόρριψη και ανακύκλωση θα συμβάλει στην αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Επικοινωνήστε με τον εγκαταστάτη σας ή την τοπική αρχή για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη θέση και τους όρους αυτών των σημείων συλλογής.

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

Η Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd. δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός τύπου T5-1C-86, T5-2C-86, T5-3C-86, T5-4C-86 συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση στο διαδίκτυο:

<https://sonoff.tech/usermanuals>

Για συχνότητες CE:

Εύρος συχνοτήτων λειτουργίας:

2402-2480MHz (BLE)

802.11 b/g/n20: 2412-2472MHz

802.11 n40: 2422-2462MHz

Ισχύς εξόδου RF:

2dBm (BLE)

15dBm(802.11b),14dBm(802.11g),15dBm(802.11n20),

16dBm(802.11n40)(Wi-Fi)



Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.

3F & 6F, Bldg A, No. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, China

ZIP code: 518000

Website: sonoff.tech

MADE IN CHINA



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Απλοποιημένη δήλωση συμμόρφωσης

Κατασκευαστής: Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.

Διεύθυνση: 663, Bulong Rd, Longgang Dist, Shenzhen, GD, Κίνα

Προϊόν: Διακόπτης τοίχου Smart Touch

Μοντέλο: T5-1C-86, T5-2C-86, T5-3C-86

Ραδιοσυχνότητα:

2402-2480MHz (BLE)

802.11 b/g/n20: 2412-2472MHz

802.11 n40: 2422-2462MHz

Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας:

2dBm (BLE)

15dBm(802.11b), 14dBm(802.11g), 15dBm(802.11n20),

16dBm(802.11n40)(Wi-Fi)

Το προϊόν συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα ραδιοεξοπλισμού στην αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/5/EK.

Δήλωση συμμόρφωσης διαθέσιμη στον ιστότοπο:

<https://files.innpro.pl/SONOFF>

Πρόσθετες πληροφορίες για το προϊόν

Προστασία του περιβάλλοντος



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκεινται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Μπορείτε να λάβετε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό από τον δήμο σας, το εργοστάσιο καθαρισμού ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.



Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), οι οποίες ασχολούνται με θέματα σχετικά με την ασφάλεια χρήσης, την προστασία της υγείας και την προστασία του περιβάλλοντος, προσδιορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλείφονται.

Συντήρηση

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και δαπάνες του χρήστη. Ελλείπει πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες συντήρησης, κύκλου ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η διαφορά της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από ένα φυσικά καινούργιο προϊόν. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις.

Η μη σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και αντίδραση όταν ανιχνεύεται μια ανόμοια κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Προφυλάξεις

- Ελέγξτε ότι οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές πριν από τη φόρτιση.
- Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια της χρήσης και της φόρτισης.
- Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να αποσυνδέσετε γρήγορα τη συσκευή από την πηγή ρεύματος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
- Μην εκθέτετε ποτέ τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες.
- Φορτίζετε τη συσκευή σε στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από εύφλεκτα υλικά, κρατήστε απόσταση τουλάχιστον 1 m από άλλα αντικείμενα.
- Ποτέ μην καλύπτετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό, σταθμό φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς τη σύσταση και έγκριση του κατασκευαστή.
- Φροντίστε την περιουσία σας, η συσκευή είναι εξοπλισμένη με κυψέλες που είναι δύσκολο να σβήσουν, εξοπλίστε τον εαυτό σας με ένα φύλλο πυρόσβεσης.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση: <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.