
Smart WiFi Touch Wall Switch Sonoff TX T5 4C (4-channel)


Sonoff · EAN 6920075740271

Αυτόματη μετάφραση από τα
English. Σε περίπτωση αμφιβολίας
ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του
κατασκευαστή.




TX Ultimate

Εγχειρίδιο χρήστη V1.2

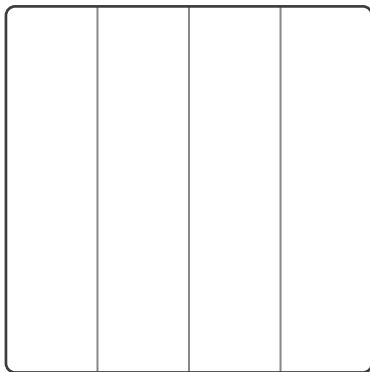

**Έξυπνος Διακόπτης Τοίχου με
Αφής**

Εισαγωγή προϊόντος

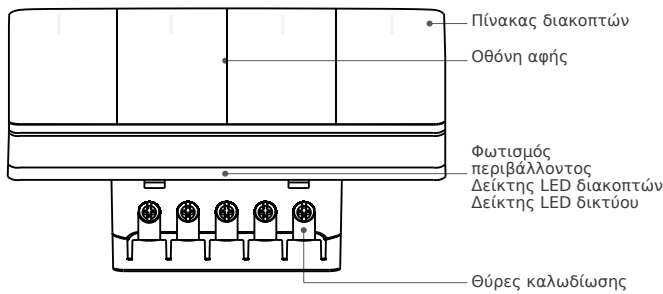


❗ Το βάρος της συσκευής είναι λιγότερο από 1kg, και το προτεινόμενο ύψος εγκατάστασης είναι λιγότερο από 2m.



Κατάσταση και οδηγίες δείκτη LED

Δείκτες LED Οδηγίες	Κατάσταση δείκτη LED	
Δείκτης LED ζευγοποίησης Η συσκευή είναι σε λειτουργία "ζευγοποίησης"	Στη λειτουργία "ζευγοποίησης"	
Η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη με το δρομολογητή Δείκτης LED δικτύου	Αναβοσβήνει γρήγορα μία φορά	
	Η συσκευή είναι συνδεδεμένη με το δρομολογητή αλλά όχι με το cloud Αναβοσβήνει γαλάζια γρήγορα δύο φορές	


Οδηγία λειτουργίας



Γρήγορη κλικ
Μακρά πίεση



Σύρσιμο



Πολλαπλή κλικ

Λειτουργίες	Οδηγίες	
Γρήγορη κλικ	Κάντε γρήγορη κλικ στον πίνακα διακοπών	
Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε τις έξυπνες σκηνές	Κάντε γρήγορη κλικ στον πίνακα διακοπών	Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε τους διακόπτες και ενεργοποιήστε τις έξυπνες σκηνές
Μακρά πίεση	Κάντε τη συστοιχία με μακρά πίεση στον πίνακα διακοπών για 5 δευτερόλεπτα	Κάντε τη συστοιχία με μακρά πίεση στον πίνακα διακοπών για 5 δευτερόλεπτα
Σύρσιμο	Σύρετε στον πίνακα διακοπών και βεβαιωθείτε ότι η απόσταση σύρσιμου υπερβαίνει το 50% αυτού • T5-86 υποστηρίζει αριστερό/δεξί σύρσιμο	Ενεργοποιήστε την έξυπνη σκηνή
Πολλαπλή κλικ	Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε το φωτισμό περιβάλλοντος χειροκίνητα	

Πολλαπλά δάχτυλα κάνουν κλικ στον πίνακα διακοπών

Χαρακτηριστικά

SONOFF TX Ultimate είναι ένας έξυπνος διακόπτης τοίχου αφής με LED φώτα που θα παράγει ήχο, φως και δονήσεις όταν ενεργοποιείται/απενεργοποιείται. Μετά την προσθήκη στην εφαρμογή eWeLink, μπορείτε να έχετε απομακρυσμένο έλεγχο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης, να αλλάξετε τις λειτουργίες φωτισμού περιβάλλοντος, να ρυθμίσετε χρονοδιακόπτη και έξυπνη σκηνή στο τηλέφωνο.



Έξυπνη Σκηνή
Φωνητικός Έλεγχος
Απομακρυσμένος Έλεγχος




Δόνηση Αφής
Φωτιστικά Εφέ
Λειτουργία Φωτισμού Περιβάλλοντος





Εγκατάσταση



1. Απενεργοποιήστε την τροφοδοσία



⚠ Παρακαλώ εγκαταστήστε και συντηρήστε τη συσκευή από έναν επαγγελματία ηλεκτρολόγο. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην εκτελείτε καμία σύνδεση ή μην αγγίζετε τον τερματικό συνδετήρα ενώ η συσκευή είναι ενεργοποιημένη!

2. Οδηγία καλωδίωσης

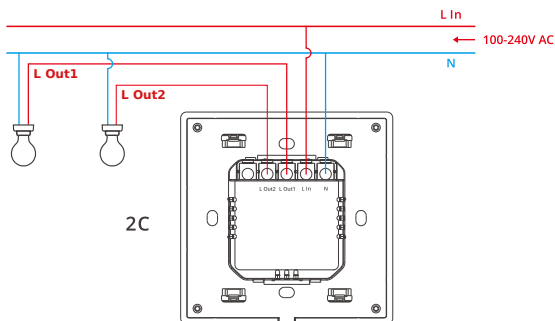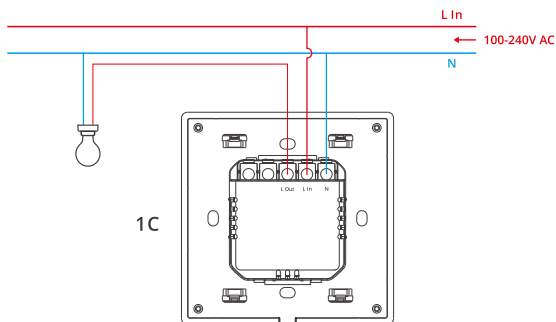

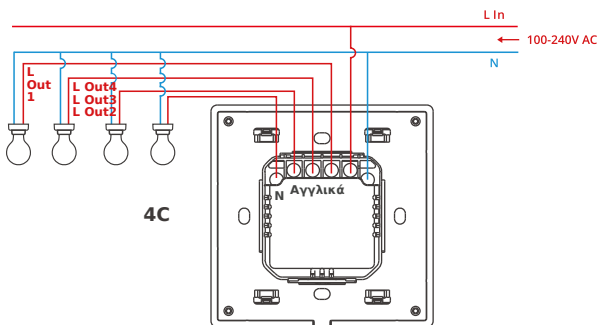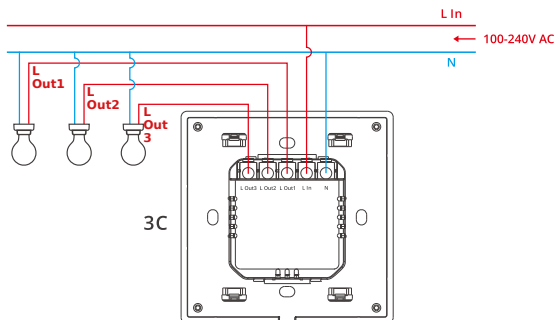

- ⚠ 1. Για να διασφαλίσετε την ασφάλεια της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης, είναι απαραίτητο να έχει εγκατασταθεί είτε ένας Μικρός Διακόπτης Κυκλώματος (MCB) είτε ένας Ανεκρόπληκτος Κυκλώματος Υψηλής Ταχύτητας (RCBO) ως προστασία της εγκατάστασης. Η Sonoff δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από την απουσία της προστασίας αυτής.

2. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια είναι συνδεδεμένα σωστά.

2. Ενεργοποιήστε την τροφοδοσία


Αφού ενεργοποιηθεί, η συσκευή θα εισέλθει στη λειτουργία ζευγοποίησης Bluetooth από προεπιλογή κατά τη διάρκεια Μέθοδος ζευγοποίησης

Ζευγοποίηση εφαρμογής eWeLink



της πρώτης χρήσης και το φως του πλαισίου LED θα ανάψει στη "Λειτουργία κύκλου".

Η συσκευή θα εξέλθει από τη λειτουργία ζευγοποίησης Bluetooth όταν δεν έχει ζευγοποιηθεί επιτυχώς εντός 30 λεπτών. Εάν θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση ξανά στη λειτουργία ζευγοποίησης, αγγίξτε τον πίνακα διακοπών





ⓘ για 5 δευτερόλεπτα μέχρι να ανάψει το φως του πλαισίου LED στη "Λειτουργία κύκλου".

Προσθήκη υποσυσκευών eWeLink-Remote

Εισέλθετε στη σελίδα Ρυθμίσεων Συσκευής στην εφαρμογή eWeLink, επιλέξτε "υποσυσκευές eWeLink-Remote"

Αρχική Σελίδα


Μήνυμα
Προφίλ



και πατήστε "Προσθήκη", στη συνέχεια ενεργοποιήστε την υποσυσσκευή για να την προσθέσετε επιτυχώς.

Αγγλικά

3. Προσθήκη συσκευής

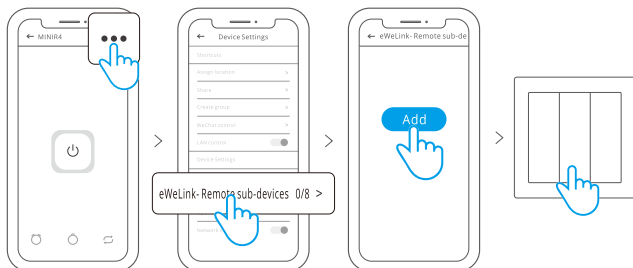

Θερμοκρασία λειτουργίας

Έξοδος	2C:100-240V ~ 50/60Hz Μέγιστο 10A
Προειδοποίηση	3C:100-240V ~ 50/60Hz Μέγιστο 15A 4C:100-240V ~ 50/60Hz Μέγιστο 16A 1C:100-240V ~ 50/60Hz Μέγιστο 5A 2C:100-240V ~ 50/60Hz Μέγιστο 5A/Γκρουπ 10A/Σύνολο
Δήλωση Συμμόρφωσης FCC	3C:100-240V ~ 50/60Hz Μέγιστο 5A/Γκρουπ 15A/Σύνολο 4C:100-240V ~ 50/60Hz Μέγιστο 4A/Γκρουπ 16A/Σύνολο 1C: 150W Μέγιστο@240V, 75W Μέγιστο@100V 2C: 150W Μέγιστο@240V/Γκρουπ, 75W Μέγιστο@100V/Γκρουπ
Είσοδος	3C: 150W Μέγιστο@240V/Γκρουπ, 75W Μέγιστο@100V/Γκρουπ 4C: 150W Μέγιστο@240V/Γκρουπ, 75W Μέγιστο@100V/Γκρουπ Φορτίο LED Μοντέλο
Υγρασία λειτουργίας	5% ~ 95%RH, χωρίς συμπύκνωση
Υλικό περιβλήματος	Χρώμα
Διαστάσεις	Λευκό
PC +CRS	86x86x39mm
IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz	T5-1C-86/T5-2C-86/T5-3C-86/T5-4C-86
-10°C ~ 40°C	1C:100-240V ~ 50/60Hz Μέγιστο 5A

Προειδοποίηση

Ειδοποίηση ISED

Προειδοποίηση

Προειδοποίηση WEEE

Σε κανονικές συνθήκες χρήσης, αυτός ο εξοπλισμός πρέπει να διατηρείται σε απόσταση τουλάχιστον 20 cm μεταξύ της κεραίας και του σώματος του χρήστη.
Προειδοποίηση

Εύρος συχνότητας λειτουργίας:

Προειδοποίηση SAR



Κατά τη διάρκεια κανονικής χρήσης, αυτός ο εξοπλισμός θα πρέπει να διατηρεί απόσταση τουλάχιστον 20 cm μεταξύ της κεραίας και του σώματος του χρήστη.



Χαρτί	Χαρτί	Χαρτί	Πλαστικό
Κουτί	ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ	Νέτο	Για τη Συχνότητα CE:
PAP 21		EVA 7	Αυτή η συσκευή ανακυκλώνεται
Διαχωρίστε τα εξαρτήματα και απορρίψτε τα σωστά.			
Εγχειρίδιο PAP 22			

PAP 20

Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ

Κουτί

**ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΘΕΙ
ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ**
802.11 b/g/n20: 2412-2472MHz

802.11 n40□2422-2462MHz

Ικανότητα εξόδου RF:

2dBm(BLE)

15dBm(802.11b),14dBm(802.11g),15dBm(802.11n20),
16dBm(802.11n40)(Wi-Fi)

<https://sonoff.tech/usermanuals>



Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.

3F & 6F, Bldg A, No. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, China

ZIP code: 518000

Website: sonoff.tech

MADE IN CHINA



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !