




SNZB-01P




Έξυπνος διακόπτης ZigBee Sonoff SNZB-01P

Οδηγίες λειτουργίας

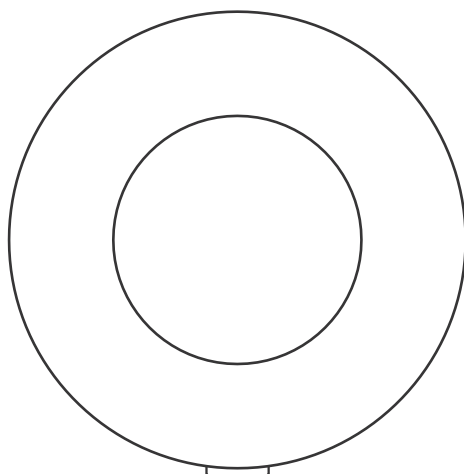

Περιγραφή προϊόντος

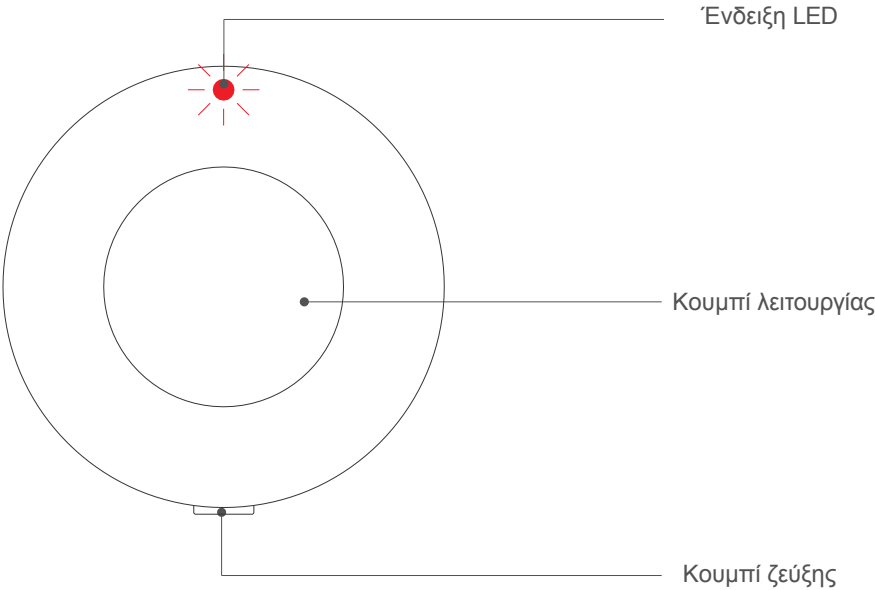

Το βάρος του εξοπλισμού πρέπει να είναι μικρότερο από 1 kg και ο εξοπλισμός μπορεί να τοποθετηθεί μόνο σε ύψος $\leq 2\text{ m}$.

Ένδειξη LED

Κατάσταση δείκτη	Περιγραφή
Αναβοσβήνει αργά	Λειτουργία ζεύξης
Ανάβει για 3 δευτερόλεπτα και μετά σβήνει	Επιτυχής αντιστοίχιση
Σταματά να αναβοσβήνει και σβήνει	Η σύζευξη απέτυχε
Γρήγορο μονό αναβοσβήσιμο	Κάντε κλικ, διπλό κλικ, κρατήστε πατημένο (κατά την πρόσβαση στο δίκτυο Zigbee)
Γρήγορο μονό αναβοσβήσιμο	Δεν έχει προστεθεί στην πύλη, πατήστε το κουμπί αντιστοίχισης.
Ταχεία διπλή αναλαμπή	Προστέθηκε στην πύλη, πατήστε το κουμπί αντιστοίχισης

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Ένα μικρό ασύρματο κουμπί που χωράει ακόμα και στην τσέπη σας, με προ-προγραμματισμένες ενέργειες κλικ, διπλού κλικ και παρατεταμένου πατήματος για τον έλεγχο πολλαπλών συσκευών. Εγκαταστήστε το οπουδήποτε, κολλήστε το και χρησιμοποιήστε το. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε έξυπνες σκηνές με άλλες συσκευές inteli- gent.



Ενεργοποίηση
πολλαπλών
ενεργειών
μέσω ενός
κουμπιού



Ανταλλάξι
μη
μπαταρί



Ειδοποίηση
χαμηλής
μπαταρίας




Ευφυής σκηνή

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά εξαρτώνται από τη λειτουργία της πύλης Zigbee.

Κατεβάστε την εφαρμογή eWeLink και προσθέστε την πύλη SONOFF Zigbee.



Ενεργοποίηση της συσκευής

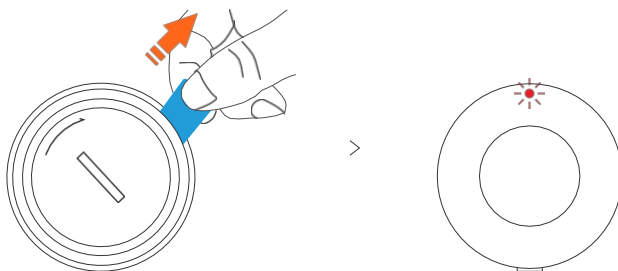


1. Αφαιρέστε το φύλλο απομόνωσης της μπαταρίας για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
2. Όταν η μονάδα ενεργοποιηθεί για πρώτη φορά, θα εισέλθει σε λειτουργία ατμού από προεπιλογή και η ένδειξη LED θα αρχίσει να αναβοσβήνει αργά.



1. Η συσκευή θα εξέλθει από τη λειτουργία ζεύξης, εάν δεν γίνει επιτυχής ζεύξη με την πύλη Zigbee εντός 3 λεπτών. Εάν επιθυμείτε να αποκτήσετε ξανά πρόσβαση στη λειτουργία σύζευξης, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί σύζευξης της συσκευής για 5 δευτερόλεπτα έως ότου η ένδειξη LED αρχίσει να αναβοσβήνει αργά.
2. Για την ενεργοποίηση της συσκευής πρέπει να τοποθετηθεί μια μπαταρία (CR2450).

Προσθέστε μια συσκευή στη γέφυρα Zigbee

Στην κύρια σελίδα της πύλης Zigbee στην εφαρμογή eWeLink, κάντε κλικ στην επιλογή "Προσθήκη" υποσυσκευών και περιμένετε να ολοκληρωθεί η διαδικασία προσθήκης.

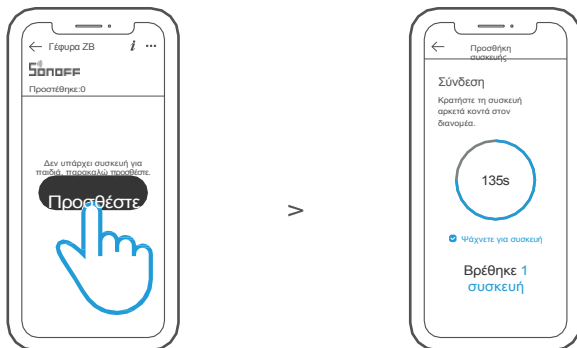


Εάν η προσθήκη μιας συσκευής αποτύχει, μετακινήστε τη συσκευή πιο κοντά στη συσκευή Bridge και προσθέστε την ξανά.

Επαλήθευση της αποτελεσματικής κάλυψης της επικοινωνίας

Εγκαταστήστε τη συσκευή στην επιθυμητή θέση και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ζεύξης στη συσκευή. Όταν η ενδεικτική λυχνία LED αναβοσβήνει δύο φορές, υποδεικνύει ότι το προϊόν και μια συσκευή στο ίδιο δίκτυο Zigbee (δρομολογητής ή διανομέας) βρίσκονται εντός αποτελεσματικής εμβέλειας.

Εγκατάσταση

Στερεώστε τη μεταλλική πλάκα στην επιθυμητή θέση και, στη συνέχεια, στερεώστε τη συσκευή στην πλάκα.

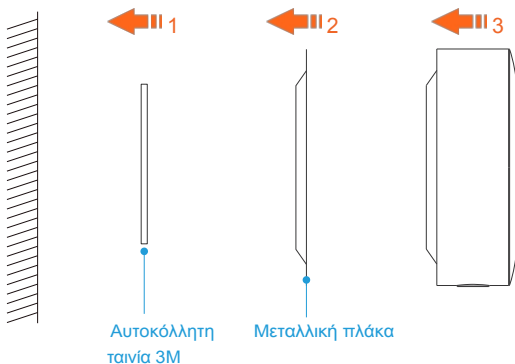

Προδιαγραφές

Μοντέλο: SNZB-01P

Εισαγωγή: 3.0V

Ασύρματη σύνδεση: Zigbee3.0 Μοντέλο

μπαταρίας: CR2477

Θερμοκρασία λειτουργίας: ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: -10°C-60°C

Υγρασία λειτουργίας 5%-95% RH, χωρίς συμπύκνωση

Υλικό περιβλήματος: PC

Διαστάσεις: 45x45x17.7mm

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Η συσκευή μπορεί να επανέλθει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις χρησιμοποιώντας την επιλογή "Διαγραφή συσκευής" στην εφαρμογή eWeLink.

Μην καταπνίγετε την μπαταρία, κίνδυνος χημικού εγκαύματος. Αυτό το προϊόν περιέχει μια μπαταρία.

Η κατάποση μπαταριών μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εσωτερικά εγκαύματα σε μόλις 2 ώρες και να οδηγήσει σε θάνατο.

Κρατήστε τις νέες και χρησιμοποιημένες μπαταρίες μακριά από παιδιά.

Εάν η θήκη της μπαταρίας δεν κλείνει με ασφάλεια, σταματήστε να χρησιμοποιείτε το προϊόν και κρατήστε το μακριά από παιδιά.

Εάν υποψιάζεστε ότι οι μπαταρίες μπορεί να έχουν καταποθεί ή τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε σημείο του σώματός σας, επικοινωνήστε αμέσως με έναν γιατρό.

Η αντικατάσταση της μπαταρίας με λάθος τύπο μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην προστασία (για παράδειγμα, με ορισμένους τύπους μπαταριών λιθίου).

Η ρίψη μπαταριών σε φωτιά ή σε καυτό φούρνο, η μηχανική σύνθλιψη ή η κοπή μπαταριών μπορεί να προκαλέσει έκρηξη.

Η παραμονή της μπαταρίας σε πολύ ζεστό περιβάλλον μπορεί να προκαλέσει έκρηξη ή διαρροή εύφλεκτου υγρού ή αερίου.

Η έκθεση της μπαταρίας σε εξαιρετικά χαμηλή πίεση αέρα μπορεί να προκαλέσει έκρηξη ή διαρροή εύφλεκτου υγρού ή αερίου.

Απλοποιημένη δήλωση συμμόρφωσης

Κατασκευαστής: Shenzhen Son off Technologies Co., Ltd.

Διεύθυνση: 6F, Bldg A, No. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, Κίνα

Προϊόν: Έξυπνος διακόπτης ZigBee

Μοντέλο: SNZB-01P

Το προϊόν συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα στην αγορά ραδιοεξοπλισμού και την κατάργηση της οδηγίας 1999/5/EK.

Δήλωση συμμόρφωσης διαθέσιμη στη διεύθυνση: <https://files.innpro.pl/SONOFF>

Ραδιοσυχνότητα: 2405~2480MHz Μέγιστη
ισχύς ραδιοσυχνότητας: ≤10dBm



Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.

3F & 6F, Bldg A, No. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, China

ZIP code: 518000

Website: sonoff.tech

MADE IN CHINA



Προστασία του περιβάλλοντος



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκεινται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες για το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε από τη δημοτική αρχή, την εγκατάσταση επεξεργασίας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.

CE Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για θέματα ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος, οι οποίες καθορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλείφονται.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου οδηγιών χρήσης που παρήγαγε ο κατασκευαστής.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και δαπάνες του χρήστη. Ελλείψει πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες κυκλικής συντήρησης ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, η διαφορά της οικονομικής κατάστασης του προϊόντος από ένα καινούργιο προϊόν πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις. Η μη σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και αντίδραση κατά τη στιγμή της διαπίστωσης μιας κατάστασης ανομοιομορφίας μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Προδια specifications μπαταρίας προϊόντος

Χαρακτηριστικό	Τιμή
Κωδικός προϊόντος	-
Κωδικός EAN	6920075740615
Κατηγορία μπαταρίας	Φορητή μπαταρία
Τύπος μπαταρίας	Φορητές μπαταρίες λιθίου (εκτός κυψελών κουμπιών)
Περιέχει κάδμιο/μόλυβδο (>0.002% Cd, >0.004% Pb)	-
Καθαρό βάρος (kg)	0.04g
Χωρητικότητα (mAh)	150