

**Σειρά
Superfire T
(T26, T26-S, T32,
T31, T35, T60,
T60-A, T65, T56,
T39)
Οδηγίες
Λειτουργίας**

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. Μην φωτίζετε απευθείας στα μάτια, το έντονο φως LED θα τα βλάψει άμεσα.
2. Εάν η μπαταρία δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, φορτίζετε και αποφορτίζετε την μπαταρία κάθε 3 μήνες για να τη διατηρήσετε σε καλή κατάσταση.
3. Είναι φυσιολογικό ότι η παρατεταμένη χρήση των φώτων θα προκαλέσει τη θέρμανσή τους.
4. Όταν η λυχνία δείχνει χαμηλό επίπεδο φόρτισης, φορτίστε την μπαταρία το συντομότερο δυνατό.
5. Για να αποφύγετε τη ζημιά στην επιφάνεια του φακού κατασκήνωσης, μην εκθέτετε συχνά τον φακό στο φως του ήλιου, στο νερό, σε χημικά, διαβρωτικά αέρια ή σε άλλα οξειδωτικά περιβάλλοντα.
6. Αφαιρέστε τη διαφανή μεμβράνη στην επιφάνεια της μπαταρίας πριν από τη χρήση.

Παραδείγματα εφαρμογών



Κάμπινγκ



**Έκτακτης
ανάγκης
φωτισμός**



**Εξωτερικό
ς φωτισμός**



**Νυχτερινή
ανάγνωση**



**Πάγκοι
στη
νυχτερινή
αγορά**



Νυχτερινό μπάρμπεκιου



Κατασκευή




**Διόρθωση
εργασία τη
νύχτα**

Οδηγίες χρήσης για τα μοντέλα T26, T26-S και T32



Ηλιακή φόρτιση



Άγκιστρο



Υλικό ABS + PC

ΟΔΗΓΙΕΣ


1. Πατήστε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε το δυνατό φως, συνεχίστε να το πατάτε για να αλλάξετε τη λειτουργία (δυνατό φως - ασθενές φως - στροβοσκοπικό φως - απενεργοποίηση).
2. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η μπλε φωτεινή ένδειξη αναβοσβήνει. Όταν η μονάδα είναι πλήρως φορτισμένη, η μπλε φωτεινή ένδειξη ανάβει συνεχώς.
3. Το μοντέλο T26 δεν διαθέτει ηλιακή φόρτιση, το μοντέλο T26-S διαθέτει ηλιακή φόρτιση.

Προδιαγραφές

Μοντέλο	T26	T26-S	T32
Φόρτωση	Micro USB	Micro USB	Micro USB
Μπαταρία	18650	18650	18650
Ισχύς	18W	18W	4.5W
Βάρος	215G	265G	110G
Διαστάσεις	99*27*165mm	99*27*165mm	77*25*146mm
Τρόποι λειτουργίας	Strong Light-Low Light-Strobe-Off	Strong Light-Low Light-Strobe-Off	Strong Light-low Light-Strobe-Off

Καθώς η σειρά προϊόντων μας θα βελτιώνεται συνεχώς, το παρόν εγχειρίδιο μπορεί να εφαρμοστεί στις ακόλουθες σειρές προϊόντων.

Οδηγίες χρήσης για τα μοντέλα T35 και T31

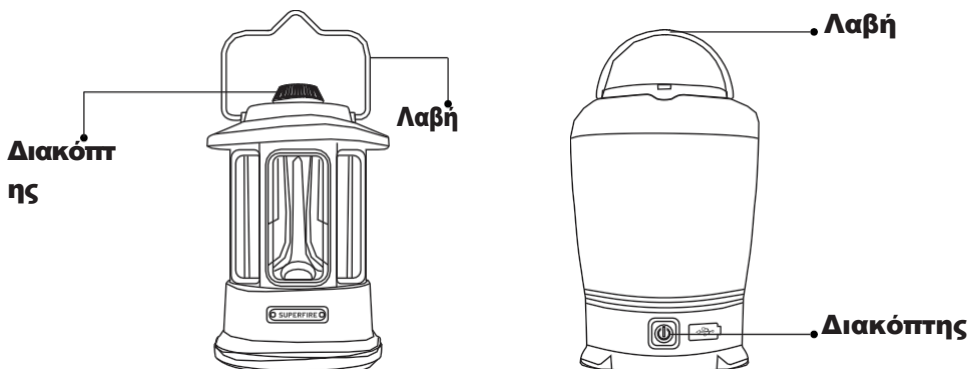

ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Πατήστε το διακόπτη στο T31 για να ανάψετε το λευκό χαμηλό φως και συνεχίστε να πατάτε

για να αλλάξετε τη λειτουργία (λευκό χαμηλό φως - λευκό μεσαίο φως - λευκό υψηλό φως - απενεργοποίηση). Η ρύθμιση της λειτουργίας πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 5 δευτερολέπτων. Πιέστε το διακόπτη μετά από 5 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε την πηγή φωτός. κρατήστε το διακόπτη σε οποιαδήποτε λειτουργία για περίπου 2 δευτερόλεπτα για να αλλάξετε τη λειτουργία αδύναμο, ζεστό, συνεχίστε να πιέζετε για να αλλάξετε τη λειτουργία (ζεστό αδύναμο φως - ζεστό μεσαίο φως - ζεστό δυνατό φως - απενεργοποίηση). Κρατήστε πατημένο τον διακόπτη για εναλλαγή μεταξύ κρύου και ζεστού φωτός.

2. T35 - Περιστρέψτε το επάνω κουμπί του διακόπτη δεξιόστροφα για να ενεργοποιήσετε την πηγή φωτός και να επιλέξετε το χρώμα και τη φωτεινότητα του φωτός με την ακόλουθη σειρά: θερμό φως (ασθενές φως έως έντονο φως) - ψυχρό φως (ασθενές φως έως έντονο φως) - θερμό φως + λευκό φως.


Προδιαγραφές

Μοντέλο	T31	T35
Φόρτωση	Micro USB	Type-C
Μπαταρία	18650	18650
Ισχύς	13W	6W
Βάρος	205G	295G
Διαστάσεις	90*74*127mm	100*110*165mm

Τρόποι Λειτουργίας	white low light-white medium light-white strong light-off/warm low light-warm medium light-warm strong light-off	Stepless dimming
-----------------------	--	------------------

Καθώς η σειρά προϊόντων μας θα βελτιώνεται συνεχώς, το παρόν εγχειρίδιο μπορεί να εφαρμοστεί στις ακόλουθες σειρές προϊόντων.

Οδηγίες χρήσης για τα μοντέλα T60 και T60-A

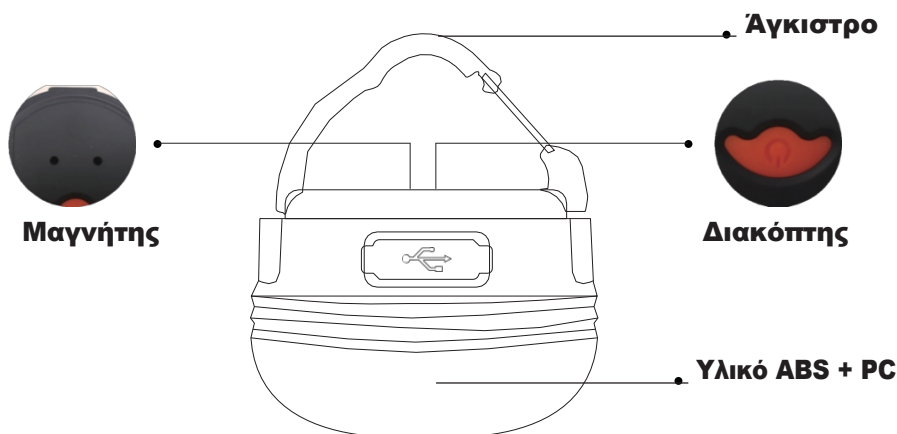

ΟΔΗΓΙΕΣ


1. T60 - Πατήστε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε το δυνατό φως (δυνατό φως - ασθενές φως - στροβοσκοπικό φως - απενεργοποίηση), κρατήστε πατημένο το κουμπί για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία SOS. Κρατήστε παρατεταμένα για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, T60-A - Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε το δυνατό φως (δυνατό φως-μέτριο φως-χαμηλό φως-στρόβιλος-SOS-off).
2. Η πράσινη λυχνία αναβοσβήνει όταν το T60 φορτίζει και ανάβει μόνιμα όταν είναι πλήρως φορτισμένο.

Προδιαγραφές

Μοντέλο	T60	T60-A
Φόρτωση	Micro USB	/
Μπαταρία	Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία	3*AAA
Ισχύς	2.5W	2.5W
Βάρος	81G	64G
Διαστάσεις	70*50.2mm	70*42mm
Τρόποι λειτουργίας λειτουργίες	Strong light-low light-strobe-off/SOS	Strong light-medium light-low light-strobe-SOS-off

Καθώς η σειρά προϊόντων μας θα βελτιώνεται συνεχώς, το παρόν εγχειρίδιο μπορεί να εφαρμοστεί στις ακόλουθες σειρές προϊόντων.

Οδηγίες χρήσης για τα μοντέλα T65 και T56

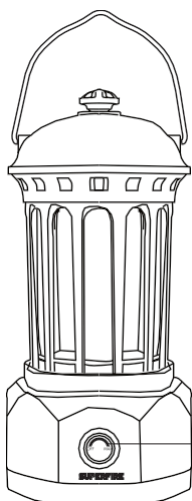

Διακόπτης



Φωτιστικό που βγαίνει προς τα έξω

Οδηγίες


1. T65 - Γυρίστε το κουμπί δεξιόστροφα για να ενεργοποιήσετε την πηγή φωτός, από χαμηλή φωτεινότητα σε υψηλή φωτεινότητα, ομαλή εξασθένιση.
2. T56 - Τραβήξτε το σώμα του λαμπτήρα από το κέντρο για να ενεργοποιήσετε το λευκό φως COB, πατήστε το κουμπί στην κεφαλή για να αλλάξετε μεταξύ των λειτουργιών: λευκό σταθερό φως - κόκκινο φως που αναβοσβήνει - κόκκινο φως SOS - απενεργοποίηση.

Προδιαγραφές

Μοντέλο	T65	T56
Φόρτωση	USB Type-C	/
Ισχύς	Ενσωματωμένη μπαταρία 18650	3* AA
Ισχύς	4W	4.5W
Βάρος	365g	258g
Διαστάσεις	101*211mm	138*86*90mm
Τρόποι λειτουργίας	Ομαλή εξασθένιση	Λευκό φως COB/λευκό φως LED - Κόκκινη φωτεινή ένδειξη που αναβοσβήνει - Κόκκινο SOS - Απενεργοποιημένο

Καθώς η σειρά προϊόντων μας θα βελτιώνεται συνεχώς, το παρόν εγχειρίδιο μπορεί να εφαρμοστεί στις ακόλουθες σειρές προϊόντων.

Οδηγίες χρήσης του μοντέλου T39

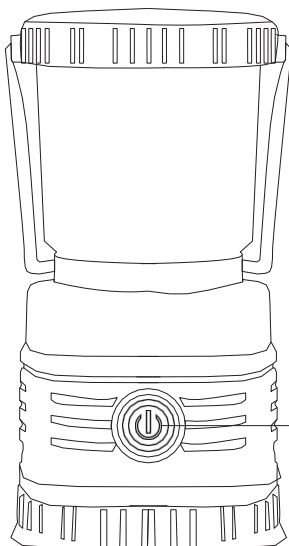

Αναποδογυρίστε το κάτω κάλυμμα και τοποθετήστε τις μπαταρίες.

Διακόπτης

ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Πατήστε το κουμπί για να ανάψει το λευκό φως, συνεχίστε να πατάτε το κουμπί για κυκλική εναλλαγή των ακόλουθων λειτουργιών: φως ημέρας - ζεστό λευκό φως - Συνδυασμός φωτός - Συνδυασμός που αναβοσβήνει, η ακολουθία θα επαναληφθεί μετά την ανακύκλωση όλων των λειτουργιών, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί για να επιτύχετε ομαλή εξασθένιση.
2. Η πράσινη ενδεικτική λυχνία είναι πάντα αναμμένη όταν η μονάδα είναι ενεργοποιημένη.

Προδιαγραφές

Μοντέλο	T39
Υλικό	Καουτσούκ + ABS
Μπαταρίες	3*D
Ισχύς	12W
Βάρος	411g
Μέγεθος	186*86*94mm
Τρόποι λειτουργίας	Ημερήσιο φως - Θερμό λευκό - Συνδυασμένο - Συνδυασμένο τρεμόπαιγμα

Καθώς η σειρά προϊόντων μας θα βελτιώνεται συνεχώς, το παρόν εγχειρίδιο μπορεί να εφαρμοστεί στις ακόλουθες σειρές προϊόντων.

Πρόσθετες πληροφορίες για το προϊόν

Προστασία του περιβάλλοντος



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκεινται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Μπορείτε να λάβετε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό από τον δήμο σας, το εργοστάσιο καθαρισμού ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.



Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), οι οποίες ασχολούνται με θέματα σχετικά με την ασφάλεια χρήσης, την προστασία της υγείας και την προστασία του περιβάλλοντος, προσδιορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλείφονται.

Συσσωρευτής Li-Ion

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI ION (iónτων λιθίου), η οποία, λόγω της φυσικής και χημικής δομής της, γεννάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας στην πραγματικότητα μπορεί να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας σε λιγότερο από 3,18 βολτ ή 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 2,5 V για ένα στοιχείο, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε το επίπεδο φόρτισης περιοδικά κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

Συσσωρευτής LIPO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI ION (iónτων λιθίου), η οποία, λόγω της φυσικής και χημικής δομής της, γεννάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας στην πραγματικότητα μπορεί να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Προκειμένου να διατηρηθεί η μέγιστη διάρκεια ζωής των στοιχείων της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας κάτω από τα 3,18 βολτ για ένα μόνο στοιχείο ή το 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 2,5 V για ένα κελί, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε περιοδικά το επίπεδο φόρτισης κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

Συντήρηση

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και δαπάνες του χρήστη. Ελλείψει πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες συντήρησης, κύκλου ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η διαφορά της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από ένα φυσικά καινούργιο προϊόν. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις.

Η μη σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και αντίδραση όταν ανιχνεύεται μια ανόμοια κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Προφυλάξεις

- Ελέγξτε ότι οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές πριν από τη φόρτιση.
- Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια της χρήσης και της φόρτισης.
- Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να αποσυνδέσετε γρήγορα τη συσκευή από την πηγή ρεύματος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
- Μην εκθέτετε ποτέ τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες.
- Φορτίζετε τη συσκευή σε στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από εύφλεκτα υλικά, κρατήστε απόσταση τουλάχιστον 1 m από άλλα αντικείμενα.
- Ποτέ μην καλύπτετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό, σταθμό φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς τη σύσταση και έγκριση του κατασκευαστή.
- Φροντίστε την περιουσία σας, η συσκευή είναι εξοπλισμένη με κυψέλες που είναι δύσκολο να σβήσουν, εξοπλίστε τον εαυτό σας με ένα φύλλο πυρόσβεσης.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση: <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.