



Φορητή Οθόνη 15,6 ιντσών Εγχειρίδιο Χρήσης



Για να διασφαλίσετε ασφαλή χρήση αυτού του προϊόντος, πριν από τη χρήση του, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες και φυλάξτε τις κατάλληλα.



Email: help@uperfectmonitor.com

Κεφάλαιο 01 Προετοιμασίες

Έλεγχος περιεχομένου συσκευασίας



Φορητός οθόνη



Τροφοδοτικό



Smart Cover



Τυπικό καλώδιο HDMI



Καλώδιο Type-C σε Type-C



Καλώδιο USB A-C




Εγχειρίδιο χρήστη

Προσοχή:

- Εάν οποιοδήποτε από τα παραπάνω στοιχεία είναι κατεστραμμένο ή λείπει, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε άμεσα. (help@uperfectmonitor.com)
- Η εμφάνιση των εξαρτημάτων μπορεί να διαφέρει από αυτή που απεικονίζεται στις φωτογραφίες.


Συναρμολόγηση της θήκης στήριξης

A



Βήμα 1: Τοποθετήστε τη θήκη όπως φαίνεται παραπάνω, το μέρος "1" είναι μαγνητικό.

B



Βήμα 2: Τοποθετήστε την οθόνη όπως φαίνεται παραπάνω, το μέρος "1" μπορεί να κολληθεί.

C




Βήμα 3: Διπλώστε τη δερμάτινη θήκη από το μέρος "5" στο μέρος "4", όπως φαίνεται στην εικόνα.

Δ



Βήμα 4: Ρυθμίστε την οθόνη και ρυθμίστε τη γωνία

Εισαγωγή στις λειτουργίες του διεπαφής

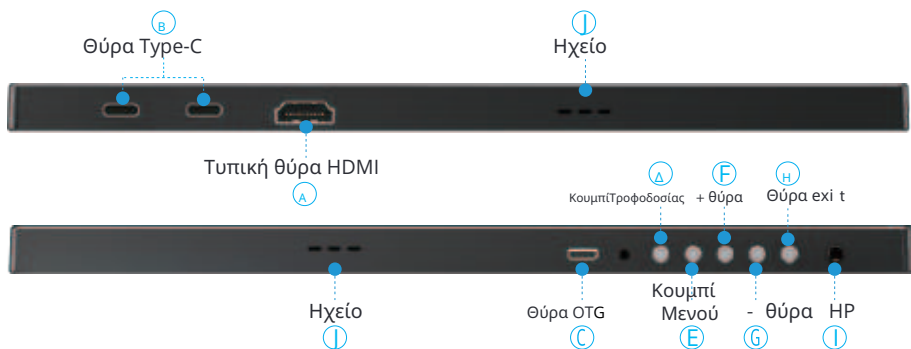

A: Τυπική θύρα HDMI

Μόνο για μετάδοση σήματος.

B: Θύρα τύπου C

Και για τροφοδοσία, καθώς και για μετάδοση σήματος.

Γ: Θύρα OTG

Διεπαφή Micro USB, συνδεδεμένη με ποντίκι και πληκτρολόγιο.

Δ: Κουμπί τροφοδοσίας

Πατήστε το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την οθόνη.

Ε: Κουμπί μενού

Πατήστε για να εισέλθετε στο μενού OSD (On-Screen Display).

Φ: Θύρα +

Ανοίξτε το μενού έντασης και χρησιμοποιήστε το για να αυξήσετε την επιλογή.

Γ: Θύρα -

Ανοίξτε το μενού φωτεινότητας και χρησιμοποιήστε το για να μειώσετε την επιλογή.

Η: Θύρα εξόδου

Πατήστε για να επιστρέψετε στην προηγούμενη ενέργεια.

Ι: HP

Θύρα ακουστικών.

Κεφάλαιο 02 Προδιαγραφές

Χρώμα	Μαύρο
Ανάλυση	1920*1080
Τύπος οθόνης	IPS
Φωτεινότητα	250 cd/m²
Αντίθεση	1200:1
Αναλογία	16:9
Χρώμα Εμφάνισης	16.7M(8bit)
VESA	M4*4 mm
Διεπαφές	Τυπικό HDMI
	Πλήρως λειτουργική θύρα τύπου C 3.1 * 2 (τόσο σήμα, όσο και τροφοδοσία)
	3,5 mm Headphone Jack
	Micro USB-B OTG
Συχνότητα ανανέωσης	60Hz

Υποστηριζόμενες συσκευές και μοντέλα (Type-C)

Φορητός Μοντέλο	
Μάρκα	Μοντέλο
Apple	Macbook 12", Macbook 13" 2017, MacbookPro 2016/2017/2018, New Macbook Air 2018, iPad Pro 2018
Google	ChromeBook Pixels, PixelBook Pen, MagicBook
Lenovo	YogaC930, Yoga 5 Pro, Yoga 6 Pro, ThinkPad X1 Carbon2017, Miix 720, Legion Y7000/Y7000P/Y7000K
Dell	XP513, XP515, G3/G5/G7, Inspiron 5000/7000
HP	Pavilion X2, EliteBook Folio G1, EliteBook 1050 G1, Microsoft Surface Book2
ASUS	U306, U321 series, U4100, ROG series
Huawei	Matebook D, Matebook X, Matebook X Pro, Matebook E, Matebook 13
Razer	Blade Stealth
More Brands	Continuous update...
Σημείωση: Πρέπει να ελέγξετε αν η θύρα τύπου C του υπολογιστή/φορητού υποστηρίζει τη μετάδοση σήματος ήχου και βίντεο (Thunderbolt3). Εάν είναι μόνο θύρα τύπου C για φόρτιση, πρέπει να συνδέσετε HDMI για να μεταδώσετε σήμα.	

Κινητό Τηλέφωνο Μοντέλο	
Μάρκα	Μοντέλο
Samsung	S8, S8+, S9, S9+, S10, S10+, S10e, Note8, Note9
Huawei	Mate10, Mate10 Pro, Mate20, Mate20 Pro, Mate 20X, Mate P20, Mate P20 Pro, HonorNot10, Mate P30, Mate P30 Pro
More Brands	Continuous update...
Σημείωση: Πρέπει να ελέγξετε αν η θύρα τύπου C του τηλεφώνου υποστηρίζει τη μετάδοση σήματος ήχου ή βίντεο (USB 3.1).	


Σημείωση: Εάν η θύρα της συσκευής είναι θύρα Lightning, όπως για παράδειγμα iPhone 14, θα χρειαστεί να αγοράσετε καλώδιο Lightning σε HDMI, όπως φαίνεται παρακάτω. Για να βελτιώσετε την εξυπηρέτηση πελατών, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και θα σας προτείνουμε αυτή τη λύση.



Κεφάλαιο 03Σύνδεση

Μετάδοση σήματος TYPE-C

Προσοχή: Ο φορητός οθόνη απαιτεί τροφοδοσία υψηλότερης τάσης για να εξασφαλίσει πιο σταθερή τροφοδοσία, συνιστάται η χρήση του αυθεντικού τροφοδοτικού PD μας.

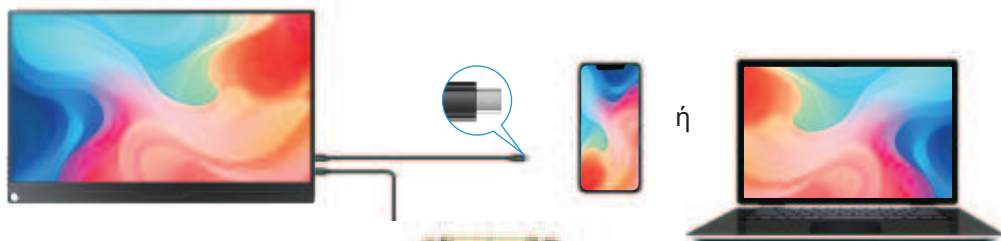

Μετάδοση σήματος HDMI


Σημείωση: Ο φορητός οθόνη απαιτεί τροφοδοσία υψηλότερης τάσης για να εξασφαλίσει πιο σταθερή τροφοδοσία, συνιστάται η χρήση του αυθεντικού τροφοδοτικού PD μας.




Κεφάλαιο 05 Ρύθμιση οθόνης

Μενού οθόνης - Εισαγωγή


Εικόνα

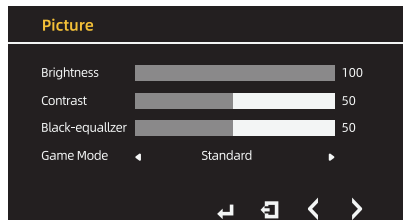


Επίδραση χρώματος

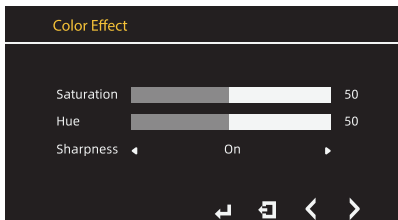


Πληροφορίες

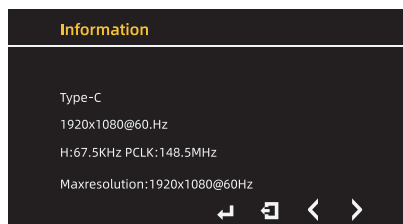


Επαναφορά

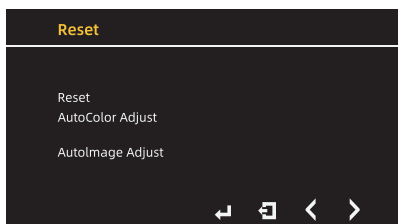


Προχωρημένα

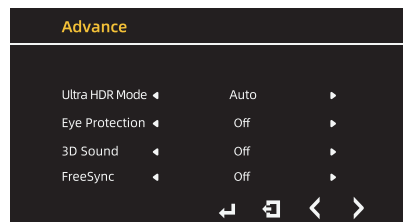


Επιλογές

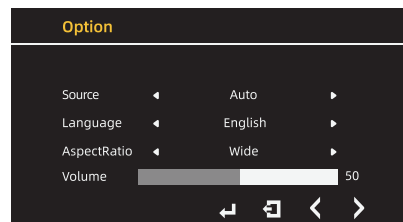

Θερμοκρασία

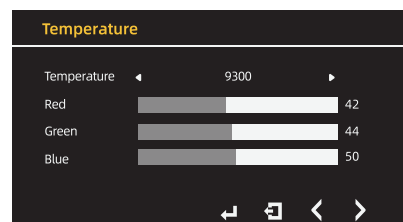


Ρυθμίσεις OSD

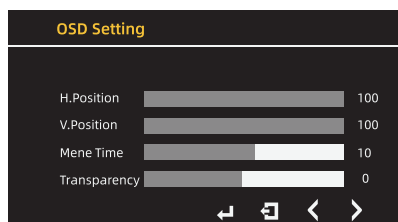

Κεφάλαιο 05 Διαμόρφωση (Windows10)


Ρύθμιση με τη συντόμευση πληκτρολογίου Windows + P

- A: Ελέγξτε αν τα καλώδια είναι σωστά συνδεδεμένα στους νέους οθόνες.
B: Πατήστε ταυτόχρονα το πλήκτρο "Windows" και "P" στο πληκτρολόγιο.
C: Επιλέξτε μια επιλογή από την αναπτυσσόμενη λίστα για να καθορίσετε τον τρόπο εμφάνισης της επιφάνειας εργασίας στις οθόνες. Για να έχετε τη μεγαλύτερη επιφάνεια εργασίας, επιλέξτε την επιλογή Επέκταση επιφάνειας εργασίας.

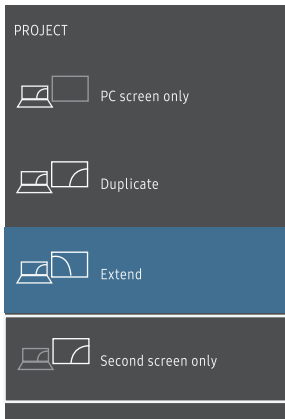

Περιστροφή οθόνης

- 1: Ελέγξτε αν τα καλώδια είναι σωστά συνδεδεμένα στους νέους οθόνες.
- 2: Κάντε δεξί κλικ σε οποιοδήποτε σημείο της επιφάνειας εργασίας και επιλέξτε Ρυθμίσεις οθόνης για να ανοίξετε τη σελίδα Οθόνη.
- 3: Στην ενότητα "Επιλέξτε και αλλάξτε τη διάταξη οθονών" επιλέξτε την οθόνη που θέλετε να προσαρμόσετε.
- 4: Στην ενότητα "Κλίμακα και διάταξη" χρησιμοποιήστε το αναδυόμενο μενού Προσανατολισμός για να επιλέξετε οριζόντια ή κατακόρυφη οθόνη.

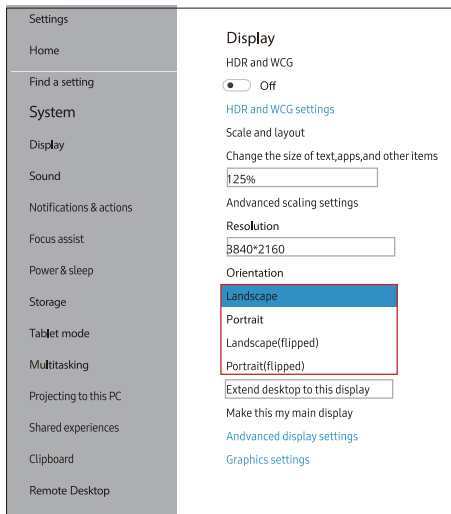

Κεφάλαιο 06 Ερωτήσεις και απαντήσεις

Εμφανίστηκαν ασυνήθιστες συνθήκες - όπως η οθόνη καλωσορίσματος ή κηλίδες κατά τη χρήση της οθόνης.

1. Αυτή η κατάσταση προκαλείται συνήθως από ανεπαρκές τάση; ελέγξτε αν χρησιμοποιούνται τα εργοστασιακά καλώδια και στη συνέχεια ελέγξτε αν χρησιμοποιείται εξωτερικός τροφοδοτικός.
2. Εάν οι παραπάνω λύσεις δεν λειτουργούν, προσπαθήστε να χρησιμοποιήσετε άλλη υπολογιστική συσκευή. Αν αυτό δεν λειτουργήσει, επικοινωνήστε μαζί μας για να αντικαταστήσετε το καλώδιο.

Η οθόνη είναι ΕΝΕΡΓΗ, δείχνει "ΧΩΡΙΣ ΣΗΜΑ" ή "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ".

1. Ελέγξτε αν το κινητό τηλέφωνο ή ο υπολογιστής υποστηρίζει USB3.1./Thunderbolt 3, όταν χρησιμοποιείτε Type-C σε Type-C για σύνδεση. ΑΝ ΟΧΙ, απαιτείται προσαρμογέας HDMI για τη μετάδοση σήματος (υπολογιστής) ή προσαρμογέας καλωδίου HDMI 3 σε 1 USB τύπου C για τη μετάδοση σήματος (κινητό τηλέφωνο).
2. Ελέγξτε αν η σύνδεση είναι σωστή. Χρησιμοποιήστε το αυθεντικό καλώδιο που παρέχεται στη συσκευασία.
3. Η μπαταρία της οθόνης είναι αποφορτισμένη, πρέπει να χρησιμοποιήσετε εξωτερικό τροφοδοτικό.
4. Δοκίμασε να χρησιμοποιήσεις έναν άλλο υπολογιστή. Αν αυτό δεν λειτουργήσει, επικοινωνήστε μαζί μας για να αντικαταστήσουμε το καλώδιο αφής.

Το τηλέφωνό μου είναι μάρκας Google, αλλά δεν μπορώ να το συνδέσω απευθείας στην οθόνη;

Ορισμένα τηλέφωνα Google δεν μπορούν να συνδεθούν απευθείας στην οθόνη.

Η διεπαφή του κινητού τηλεφώνου πρέπει να υποστηρίζει USB3.1 για να συνδεθεί απευθείας στην οθόνη.

Έλεγξε αν το κινητό σου το υποστηρίζει. Αν όχι, πρέπει να αγοράσεις καλώδιο "IOS / Android to HDTV". Αν χρειάζεσαι, μπορείς να μας το πεις και θα σου το στείλουμε.

Η κάμερά μου και η οθόνη χρησιμοποιούνται μαζί, αλλά δεν υπάρχει οθόνη. Τι μπορώ να κάνω;

1. Όχι όλες οι κάμερες μπορούν να συνδεθούν απευθείας στην οθόνη, εξαρτάται από το μοντέλο της κάμερας.
2. Παρακαλούμε δώστε το μοντέλο της κάμερας και τη διεπαφή, θα σας βοηθήσουμε να λύσετε το πρόβλημα εντός 12 ωρών.

Η οθόνη επανεκκινείται συνεχώς.

1. Αυτό οφείλεται σε ανεπαρκή τροφοδοσία. Η οθόνη απαιτεί μεγάλη τροφοδοσία. Για την τροφοδοσία της οθόνης, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το παρεχόμενο αυθεντικό καλώδιο.
2. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε φορητή τράπεζα ενέργειας για την τροφοδοσία της οθόνης, θα πρέπει να ελέγξετε αν η φορητή τράπεζα ενέργειας είναι τράπεζα ενέργειας ισχύος 30 W ή μεγαλύτερης. Επικοινωνήστε μαζί μας αν χρειάζεστε power bank.
3. Εάν οι παραπάνω λύσεις δεν λειτουργούν, προσπαθήστε να χρησιμοποιήσετε άλλη υπολογιστική συσκευή. Αν αυτό δεν λειτουργήσει, επικοινωνήστε μαζί μας για να αντικαταστήσετε το καλώδιο.

Κεφάλαιο 07 Υποστήριξη υπηρεσιών


Αγαπητέ Πελάτη,

Σας ευχαριστούμε για την αγορά της φορητής οθόνης USB!

Προσφέρουμε 100% εγγύηση επιστροφής χρημάτων εντός 30 ημερών και 90 ημερών για αντικατάσταση, 12 μήνες εγγύηση για οποιαδήποτε προβλήματα, επαγγελματική τεχνική υποστήριξη για να εξασφαλίσουμε απρόσκοπτη εξυπηρέτηση.

Σε περίπτωση οποιασδήποτε ερώτησης ή προβλήματος, παρακαλούμε επικοινωνήστε μέσω

help@uperfectmonitor.com

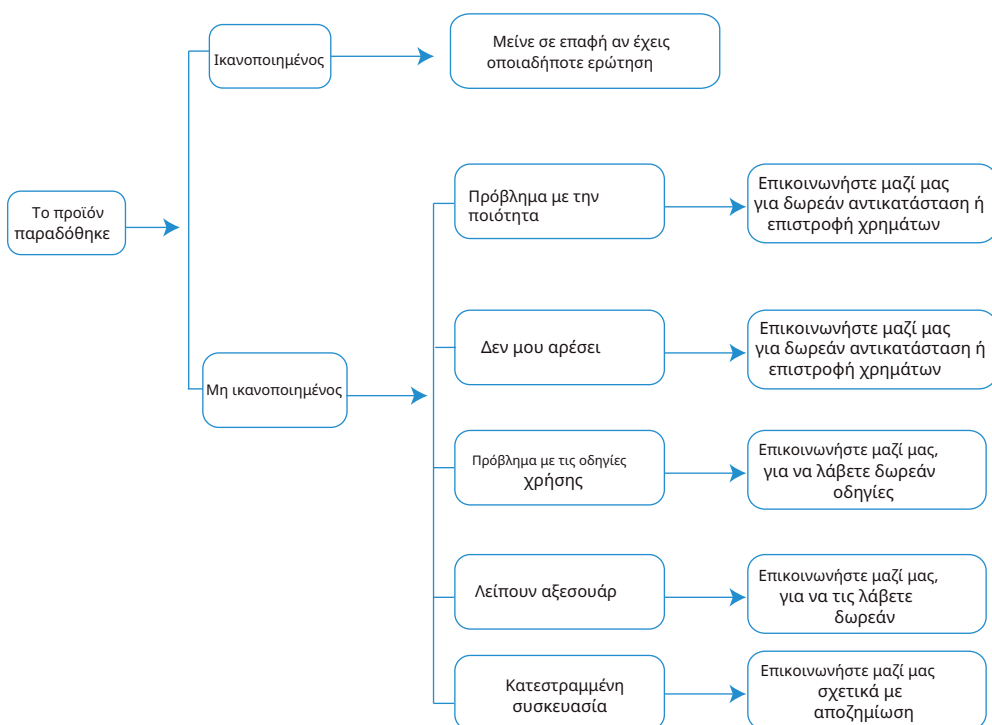

Κατασκευαστής: Shenzhen Dosunn Technology CO., Ltd.

Διεύθυνση: Rm.711 7/F Bldg.2 TOD Technology Center Dafapu Community Bantian Str.
Longgang Dist. Shenzhen, Κίνα

Προστασία του περιβάλλοντος



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκεινται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες για το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε από τη δημοτική αρχή, την εγκατάσταση επεξεργασίας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.

CE Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για θέματα ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος, οι οποίες καθορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλείφονται.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου οδηγιών χρήσης που παρήγαγε ο κατασκευαστής.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και δαπάνες του χρήστη. Ελλείψει πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες κυκλικής συντήρησης ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, η διαφορά της οικονομικής κατάστασης του προϊόντος από ένα καινούργιο προϊόν πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις. Η μη σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και αντίδραση κατά τη στιγμή της διαπίστωσης μιας κατάστασης ανομοιομορφίας μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Poland
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl