



Φωτιστικό οροφής
Yeelight Arwen S Series
450S + 550S Οδηγίες
χρήσης

YEELIGHT


Περιγραφή προϊόντος



Κάλυμμα φωτιστικού - μπροστινή όψη



Κάλυμμα προβολέα - οπίσθια όψη

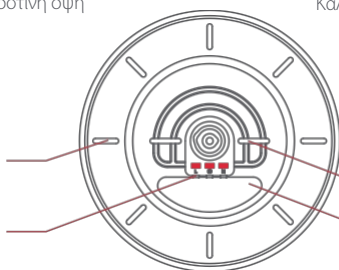

Οπή τοποθέτησης για αυτοκόλλητες βίδες

Σφιγκτήρες καλωδίων

Μητρική πλακέτα

Οπή τοποθέτησης για λαβή

Οπή καλωδίου




Αυτοκόλλητη βίδα



Βίδα επέκτασης



Μετρική βίδα



Τηλεχειριστήριο

Οδηγίες συναρμολόγησης


1. Ανοίξτε τη συσκευασία και αφαιρέστε το φωτιστικό οροφής. Πιέστε τον διακόπτη ασφάλισης προς τα μέσα και αφαιρέστε τη βάση.



* Για να αποφύγετε τυχόν κινδύνους, αναθέστε την εγκατάσταση ή τη συντήρηση του φωτιστικού σε ηλεκτρολόγο.




* Αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος πριν από την εγκατάσταση για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας. Η εγκατάσταση πρέπει να γίνει ακριβώς σύμφωνα με τις οδηγίες. Η ακατάλληλη εγκατάσταση μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα όπως πτώσεις, πυρκαγιά και ηλεκτροπληξία.

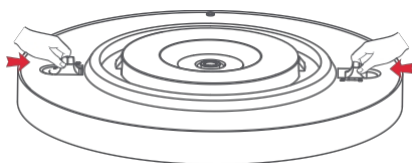

2. Συναρμολόγηση βάσης


Μέθοδος Α:

Χρησιμοποιώντας ένα κρουστικό τρυπάνι με τρυπάνι 6 mm, ανοίξτε δύο οπές τοποθέτησης βάθους ≥ 25 mm (όπως φαίνεται παρακάτω). Τοποθετήστε τον πείρο στην οπή τοποθέτησης και εισάγετε το καλώδιο ρεύματος μέσα από την οπή καλωδίου. Χρησιμοποιήστε τις αυτοκόλλητες βίδες για να στερεώσετε τη βάση στην οροφή και, στη συνέχεια, ελέγξτε ότι η βάση είναι σωστά στερεωμένη.

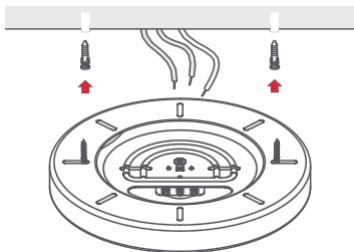

Μέθοδος Β:

Ελέγξτε ότι και τα δύο σημεία στερέωσης του λαμπτήρα δεν έχουν υποστεί ζημιά. Στη συνέχεια, τραβήξτε το καλώδιο τροφοδοσίας μέσα από την οπή του καλωδίου. Χρησιμοποιώντας τις μετρικές βίδες, στερεώστε τη βάση του λαμπτήρα στην οροφή και, στη συνέχεια, ελέγξτε ότι η βάση είναι σωστά στερεωμένη.




Οι ακροδέκτες καλωδίων επιτρέπουν τη σύνδεση καλωδίων με διατομή 1,5-2,5 mm². Εκθέστε το καλώδιο στα 11-13 mm και συνδέστε τον ουδέτερο, τον αγωγό φάσης και τον αγωγό προστασίας στο φωτιστικό οροφής.




11 ~ 13mm

* Το καλώδιο τροφοδοσίας μπορεί να είναι κατασκευασμένο από σύρμα ή καλώδιο.



Συνδέστε τον ουδέτερο, τον αγωγό φάσης και τον αγωγό προστασίας στους ακροδέκτες που φέρουν τα γράμματα N και L και το σύμβολο της γείωσης.

(Κατά την αποσύνδεση των καλωδίων τροφοδοσίας, πατήστε το κόκκινο κουμπί στον ακροδέκτη πριν τραβήξετε το καλώδιο).




Δρομολογήστε το καλώδιο τροφοδοσίας όπως φαίνεται στην εικόνα και ελέγξτε ότι τα καλώδια έχουν συνδεθεί σωστά.



* Το προϊόν πρέπει να είναι συνδεδεμένο σε προστατευτικό αγωγό.

4. Κρατήστε και τις δύο πλευρές του καλύμματος του λαμπτήρα και με τα δύο χέρια. (Προσέξτε να μην πιέσετε την επιφάνεια με τις λυχνίες LED). Ευθυγραμμίστε το κάλυμμα του λαμπτήρα με τη συνδεδεμένη βάση και, στη συνέχεια, πιέστε απαλά και τις δύο πλευρές ταυτόχρονα. Μόλις το κάλυμμα του λαμπτήρα ασφαλίσει στη θέση του, η εγκατάσταση έχει ολοκληρωθεί.

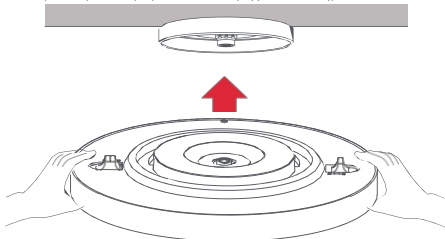

5. Μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, περιστρέψτε το κάλυμμα του φωτιστικού αριστερά και δεξιά και τραβήξτε το προς τα πάνω και προς τα κάτω για να βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης ασφάλισης είναι κλειστός.



Στροφή αριστερά και δεξιά

Τραβήξτε προς τα πάνω και προς τα κάτω

Στροφή αριστερά και δεξιά



* Ελέγχετε πάντα τη σωστή εγκατάσταση μετά την ολοκλήρωση. Η λανθασμένη συναρμολόγηση μπορεί να προκαλέσει πτώση του προϊόντος.

Σύνδεση με την εφαρμογή Yeelight


Το προϊόν μπορεί να ελεγχθεί μέσω της εφαρμογής Yeelight. Επιτρέπει επίσης την αλληλεπίδραση του προϊόντος με άλλα προϊόντα Yeelight.

Λήψη εφαρμογών

Αναζητήστε το "Yeelight" στο κατάστημα εφαρμογών ή σαρώστε τον κωδικό QR στα δεξιά για να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε την εφαρμογή.

Προσθήκη συσκευής

- Μεταβείτε στην αρχική σελίδα του Yeelight και κάντε κλικ στο κουμπί "+" στην επάνω δεξιά γωνία για να προσθέσετε μια συσκευή.
- Ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή για να ρυθμίσετε την εφαρμογή.
- Μόλις η συσκευή προστεθεί επιτυχώς, θα είναι ορατή στη λίστα συσκευών.



Σημείωση: Η διαδικασία ενδέχεται να διαφέρει από τη διαδικασία που περιγράφεται σε αυτόν τον οδηγό λόγω ενημερώσεων της εφαρμογής. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην εφαρμογή.

Το προϊόν μπορεί επίσης να ελεγχθεί μέσω των εφαρμογών MIUIA, Google Home και Amazon Alexa. Αυτές οι εφαρμογές μπορούν να μεταφορτωθούν από το κατάστημα εφαρμογών. Μετά την εγκατάστασή τους, η συσκευή διαμορφώνεται σύμφωνα με τις οδηγίες που εμφανίζονται στην εφαρμογή. Μόλις ολοκληρωθεί η ρύθμιση, ο λαμπτήρας μπορεί να ελεγχθεί μέσω της εφαρμογής.

Έξυπνος έλεγχος Apple HomeKit

1. Ανοίξτε την εφαρμογή Home στο iPhone ή το iPad σας.
2. Πατήστε το κουμπί "Προσθήκη αξεσουάρ" και ακολουθήστε τις οδηγίες για να σαρώσετε τον κωδικό QR στο εγχειρίδιο ή στο κουτί σύνδεσης ή πληκτρολογήστε τον 8ψήφιο κωδικό διαμόρφωσης που βρίσκεται πάνω από τον κωδικό QR για να αποκτήσετε πρόσβαση στην εφαρμογή Apple Home.

* Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει Wi-Fi με πρόσβαση στο διαδίκτυο σε κοντινή απόσταση (το προϊόν δεν υποστηρίζει δίκτυα 5 GHz). Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε iOS 9.0 ή νεότερη έκδοση για τον έλεγχο αυτού του συμβατού με το HomeKit αξεσουάρ. Στο προσθέτοντας ένα προϊόν στην εφαρμογή Home μετά από επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων, θα πρέπει να εφαρμόσετε ξανά τον κωδικό διαμόρφωσης HomeKit. Εάν έχετε χάσει το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης, αφαιρέστε το διαχύτη και σαρώστε τον κωδικό QR ή πληκτρολογήστε τον κωδικό διαμόρφωσης στο κουτί σύνδεσης. Τα iPad και iPhone είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc. και έχουν καταχωριστεί στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες.

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Χρησιμοποιήστε τον διακόπτη τοίχου για να ανάψετε και να σβήσετε το φως οροφής επτά φορές διαδοχικά (σβήστε το φως οροφής και περιμένετε δύο δευτερόλεπτα, στη συνέχεια ανάψτε το και περιμένετε δύο δευτερόλεπτα - αυτός είναι ένας κύκλος). Το φως οροφής θα αρχίσει να αναβοσβήνει και μετά από πέντε δευτερόλεπτα θα επανεκκινήσει αυτόματα - επαναφέροντας τις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Σημείωση: Όταν χρησιμοποιείτε το φωτιστικό οροφής σε νέο περιβάλλον δικτύου, επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις και συνδεθείτε ξανά στο δίκτυο.

Δημιουργία σύνδεσης και έλεγχος του τηλεχειριστηρίου

Βεβαιωθείτε ότι το τηλεχειριστήριο και το φωτιστικό οροφής βρίσκονται στο ίδιο δωμάτιο. Ενεργοποιήστε το φωτιστικό και εκτελέστε τα παρακάτω βήματα εντός 60 δευτερολέπτων. Πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά "OFF" και "M" στο τηλεχειριστήριο και αφήστε τα αμέσως.

Η ένδειξη στο τηλεχειριστήριο θα αναβοσβήνει για να δείξει ότι δημιουργείται σύνδεση. Η σύνδεση έχει δημιουργηθεί επιτυχώς όταν η ένδειξη σταματήσει να αναβοσβήνει.



Πιέστε το για να ανάψετε τον κύριο φωτισμό. Κρατήστε πατημένο για να ενεργοποιήσετε το φως διάθεσης.



Πιέστε για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία χρώματος του κύριου φωτισμού. Κρατήστε πατημένο για να ρυθμίσετε το χρώμα του φωτός διάθεσης.



Πατήστε το για να σβήσετε την κύρια λυχνία. Κρατήστε πατημένο για να απενεργοποιήσετε το φωτισμό διάθεσης.



Πιέστε το για εναλλαγή μεταξύ ημερήσιας και νυχτερινής λειτουργίας. Κρατήστε πατημένο για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την αυτόματη αλλαγή χρώματος του φωτός διάθεσης.



Πατήστε το για να αυξήσετε τη φωτεινότητα των προβολέων. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο για να αυξήσετε τη φωτεινότητα του φωτός διάθεσης.

"Πατήστε το κουμπί για να μειώσετε τη φωτεινότητα των προβολέων. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο για να μειώσετε τη φωτεινότητα του φωτός διάθεσης".

Τεχνικά στοιχεία

Μοντέλο: YLXD013 (έκδοση 450S)

YLXD013-A (έκδοση 550S)

Αποδοτικότητα: 0,9

Θερμοκρασία λειτουργίας: 25°C

Υγρασία λειτουργίας: 0-85% HR

Θερμοκρασία χρώματος: 2700-6500 K

Τάση εισόδου: 0,23 A Τάση εισόδου: 100-240 VAC 50/60 Hz Μέγ. 0,23 A

Ονομαστική ισχύς: 50 W (81 × 1 W/LED module + 60 × 0,2 W/LED module) (έκδοση 450S)

50 W (84 × 1 W/μονάδα LED + 60 × 0,2 W/μονάδα LED) (έκδοση 550S)

Συμβατό με: Android 4.4 και iOS 9.0 ή νεότερη έκδοση

Ασύρματη σύνδεση: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz, Bluetooth 4.2 BLE

Συχνότητα λειτουργίας: 2412-2472 MHz (Wi-Fi) 2402-2480 MHz (BT)

Μέγιστη ισχύς εξόδου: 17,21 dBm (Wi-Fi) 5,08 dBm (BT)


Χαρακτηριστικά προϊόντος



Πολύχρωμο φως διάθεσης



Ρύθμιση της θερμοκρασίας χρώματος του φωτός




Έλεγχος φωτεινότητας



Λαμπτήρας κομοδίνου



Υψηλός δείκτης χρωματικής απόδοσης



Φωνητικός έλεγχος



Γρήγορη ρύθμιση



Έλεγχος μέσω Apple HomeKit



Αλληλεπίδραση με έξυπνες συσκευές



Ενημερώσεις υλικολογισμικού

Ανακοίνωση

- Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι η τάση αντιστοιχεί στην τάση λειτουργίας του φωτιστικού οροφής. Η λανθασμένη τάση μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο φωτιστικό οροφής και αποτελεί κίνδυνο.
- Μην αλλάζετε μόνοι σας την πηγή φωτός. Μόνο ο κατασκευαστής, ένας αντιπρόσωπος εξυπηρέτησης μετά την πώληση ή ένας εξειδικευμένος ηλεκτρολόγος μπορεί να αντικαταστήσει την πηγή φωτός.
- Το φωτιστικό οροφής παράγει θερμότητα κατά τη λειτουργία. Εξασφαλίστε επαρκή εξαερισμό για την απαγωγή της θερμότητας.
- Το φωτιστικό οροφής μπορεί να ελεγχθεί μέσω εφαρμογής ή τηλεχειριστηρίου (δεν περιλαμβάνεται, πωλείται ξεχωριστά). Η απενεργοποίηση του φωτιστικού οροφής μέσω του τηλεχειριστηρίου ή της εφαρμογής δεν θα αποσυνδέσει το ηλεκτρικό ρεύμα, οπότε μην το αγγίζετε, μην το αντικαθιστάτε και μην το αποσυναρμολογείτε. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία, τραυματισμός ή ακόμα και θάνατος.
- Η εγκατάσταση του φωτιστικού πρέπει να γίνεται μόνο από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο και η καλωδίωση πρέπει να είναι σύμφωνη με τα πρότυπα IEEE ή τα εθνικά ηλεκτρικά πρότυπα.
- Το φωτιστικό οροφής πρέπει να τοποθετείται σε σταθερή θέση για να αποφευχθεί η πτώση ή η αποσύνδεσή του.
- Υπό κανονικές συνθήκες χρήσης, η συσκευή αυτή θα πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση 20 cm από την κεραία και το σώμα του χρήστη.
-  Μόνο για εσωτερική χρήση.

CE Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

Η Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd. δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός τύπου YLXD013/ YLXD013-A συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ.



Πληροφορίες σχετικά με την ευρωπαϊκή οδηγία WEEE

Όλα τα προϊόντα που φέρουν αυτό το σύμβολο θεωρούνται απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ σύμφωνα με την οδηγία 2012/19/ΕΕ) και δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα απόβλητα στο τέλος της ωφέλιμης ζωής τους. Για την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος, απορρίψτε τον χρησιμοποιημένο εξοπλισμό σε καθορισμένο χώρο που έχει οριστεί από τις κρατικές ή τοπικές αρχές. Η σωστή απόρριψη του χρησιμοποιημένου προϊόντος συμβάλλει στην αποφυγή πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή την εταιρεία εγκατάστασης.

Απλοποιημένη δήλωση συμμόρφωσης

Κατασκευαστής: Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd
Διεύθυνση: 10F-B4, Building B, International Innovation Park, 1 KeYuanWeiYi Road, Laoshan, Qingdao, Shandong Province, People's Republic of China
Προϊόν: Yeelight Arwen φωτιστικό οροφής 550S, 450S έξυπνο φωτιστικό οροφής
Μοντέλο: YLXD013, YLXD013-A
Ραδιοσυχνότητα: 2412-2472 MHz (Wi-Fi) 2402-2480 MHz (BT)
Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας: 17,21 dBm (Wi-Fi) 5,08 dBm (BT)

Το προϊόν συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα ραδιοεξοπλισμού στην αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/5/EK.
Η δήλωση συμμόρφωσης διατίθεται στον δικτυακό τόπο:
<https://files.innpro.pl/>

Πρόσθετες πληροφορίες για το προϊόν

Προστασία του περιβάλλοντος



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκεινται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Μπορείτε να λάβετε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό από τον δήμο σας, το εργοστάσιο καθαρισμού ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.



Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), οι οποίες ασχολούνται με θέματα σχετικά με την ασφάλεια χρήσης, την προστασία της υγείας και την προστασία του περιβάλλοντος, προσδιορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλειφονται.

Συσσωρευτής Li-Ion

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI ION (ιόντων λιθίου), η οποία, λόγω της φυσικής και χημικής δομής της, γεννάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας στην πραγματικότητα μπορεί να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας σε λιγότερο από 3,18 βολτ ή 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 2,5 V για ένα στοιχείο, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε το επίπεδο φόρτισης περιοδικά κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

Συσσωρευτής LIPO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI ION (ιόντων λιθίου), η οποία, λόγω της φυσικής και χημικής δομής της, γεννάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας στην πραγματικότητα μπορεί να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Προκειμένου να διατηρηθεί η μέγιστη διάρκεια ζωής των στοιχείων της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας κάτω από τα 3,18 βολτ για ένα μόνο στοιχείο ή το 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 2,5 V για ένα κελί, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε περιοδικά το επίπεδο φόρτισης κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

Συντήρηση

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και δαπάνες του χρήστη. Ελλείψει πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες συντήρησης, κύκλου ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η διαφορά της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από ένα φυσικά καινούργιο προϊόν. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις.

Η μη σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και αντίδραση όταν ανιχνεύεται μια ανόμοια κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Προφυλάξεις

- Ελέγξτε ότι οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές πριν από τη φόρτιση.
- Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια της χρήσης και της φόρτισης.
- Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να αποσυνδέσετε γρήγορα τη συσκευή από την πηγή ρεύματος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
- Μην εκθέτετε ποτέ τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες.
- Φορτίζετε τη συσκευή σε στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από εύφλεκτα υλικά, κρατήστε απόσταση τουλάχιστον 1 m από άλλα αντικείμενα.
- Ποτέ μην καλύπτετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό, σταθμό φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς τη σύσταση και έγκριση του κατασκευαστή.
- Φροντίστε την περιουσία σας, η συσκευή είναι εξοπλισμένη με κυψέλες που είναι δύσκολο να σβήσουν, εξοπλίστε τον εαυτό σας με ένα φύλλο πυρόσβεσης.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση: <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.