
Avatto Αισθητήρας Θερμοκρασίας και Υγρασίας IR WHS20S Tuya (Μαύρο)

AVATTO · EAN 6976037361077

Αυτόματη μετάφραση από τα English. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.



Αισθητήρας Θερμοκρασίας & Υγρασίας WIFI
Εγχειρίδιο Χρήστη

Βαθμονόμηση Θερμοκρασίας και Υγρασίας

1. Πατήστε σύντομα το κουμπί επιλογής 1 φορά για να ρυθμίσετε την τιμή θερμοκρασίας.
2. Πατήστε σύντομα το κουμπί επιλογής 2 φορές για να ρυθμίσετε την τιμή υγρασίας.
3. Περιστρέψτε για να αυξήσετε ή να μειώσετε την τιμή.
4. Πατήστε σύντομα το κουμπί επιβεβαίωσης για να επιβεβαιώσετε.

🌡️ Ακρίβεια Ρύθμισης Θερμοκρασίας: 0.1°C
💧 Ακρίβεια Ρύθμισης Υγρασίας: 1%RH

Προδιαγραφή

Αριθμός Μοντέλου:	WHS20S
Είσοδος:	5V 1A
Συχνότητα WIFI:	2.4GHz IEEE 802.11 b/g/n
Εύρος Μέτρησης Θερμοκρασίας:	0°C~60°C
Εύρος Μέτρησης Υγρασίας:	0% RH~99%RH
Ακρίβεια Μέτρησης Θερμοκρασίας:	± 1°C
Ακρίβεια Μέτρησης Υγρασίας:	±5%RH
Διαστάσεις:	80 x 86 x 105 mm
Καθαρό Βάρος:	130g

Ρύθμιση Ρολογιού

1. Πατήστε σύντομα το κουμπί επιλογής 3 φορές για να ρυθμίσετε την ώρα.
2. Πατήστε σύντομα το κουμπί επιλογής 4 φορές για να ρυθμίσετε τα λεπτά.
3. Πατήστε σύντομα το κουμπί επιλογής 5 φορές για να ρυθμίσετε το έτος.
4. Πατήστε σύντομα το κουμπί επιλογής 6 φορές για να ρυθμίσετε τον μήνα.
5. Πατήστε σύντομα το κουμπί επιλογής 7 φορές για να ρυθμίσετε την ημέρα.
6. Περιστρέψτε για να ρυθμίσετε την τιμή.
7. Πατήστε σύντομα το κουμπί επιβεβαίωσης για να επιβεβαιώσετε.

Ρύθμιση Ξυπνητηριού

1. Πατήστε σύντομα το κουμπί επιλογής 8 φορές για να ρυθμίσετε το Ξυπνητήρι.
2. Περιστρέψτε για να ρυθμίσετε την ώρα του Ξυπνητηριού και να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το ρολόι.

Περιγραφή Προϊόντος

Ο WHS20S δεν είναι απλώς ένας εξαιρετικός αισθητήρας υγρασίας και θερμοκρασίας με οθόνη και ειδική μέθοδο ρύθμισης αξίας.

Έχει επίσης ενεργοποιήσει πολλές επαναστατικές λειτουργίες όπως λειτουργία βαθμονόμησης θερμοκρασίας και υγρασίας,

ρυθμιζόμενη φωτεινότητα, λειτουργία ξυπνητηριού, λειτουργία χρονομέτρου κ.λπ.

Όλα συνεργάζονται για να προσφέρουν μια υπέροχη έξυπνη ζωή στο σπίτι.



Ρύθμιση Χρονομέτρου Αντίστροφης Μέτρησης

1. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί επιβεβαίωσης για να μπειτε στη λειτουργία Χρονομέτρου.
2. Πατήστε σύντομα το κουμπί επιλογής για να επιλέξετε μεταξύ ωρών, λεπτών και δευτερολέπτου.
3. Περιστρέψτε για να ρυθμίσετε την τιμή.
4. Πατήστε σύντομα το κουμπί επιβεβαίωσης για να επιβεβαιώσετε.
5. Αφού φτάσει η ώρα συναγερμού, η συσκευή θα εκπέμψει ήχο.

Ρύθμιση Χρονομέτρου


1. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί επιλογής για να μπειτε στη λειτουργία χρονομέτρου.
2. Πατήστε σύντομα το κουμπί επιβεβαίωσης για να ξεκινήσετε το χρονομέτρο.
3. Πατήστε σύντομα το κουμπί επιβεβαίωσης για να σταματήσετε το χρονομέτρο.

Περιγραφή Προϊόντος

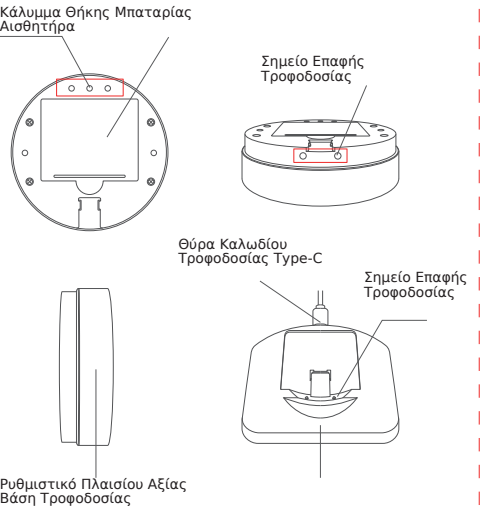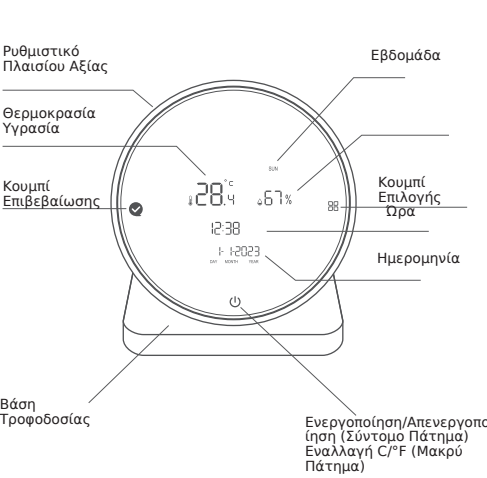

Σύνδεση Δικτύου


1. Απενεργοποιήστε τον αισθητήρα υγρασίας και θερμοκρασίας πατώντας το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.
2. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για 5 δευτερόλεπτα μέχρι να αναβοσβήσει γρήγορα το εικονίδιο wifi
3. Ενεργοποιήστε το bluetooth του τηλεφώνου και ανοίξτε την εφαρμογή smart life / Tuya Smart APP στο τηλέφωνό σας.
4. Κάντε κλικ στο εικονίδιο + στην επάνω δεξιά γωνία της κύριας οθόνης της εφαρμογής.
5. Το εικονίδιο προϊόντος θα εμφανιστεί, πατήστε προσθήκη.
6. Εισαγάγετε το δίκτυο wifi 2.4G και τον κωδικό πρόσβασης. Εκκινήστε την αντιστοίχιση.
7. Αντιστοίχιση επιτυχής και ξεκινήστε τη έξυπνη ζωή σας.

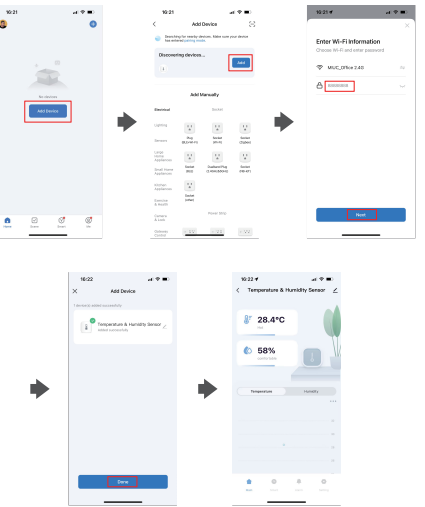

Ρύθμιση Φωτεινότητας Οθόνης

Ενεργοποιήστε και περιστρέψτε το πλαίσιο

αριστερά: μειώστε τη φωτεινότητα
δεξιά: αυξήστε τη φωτεινότητα




Λήψη Εφαρμογής

1. Σαρώστε τον κωδικό QR για να κατεβάσετε την εφαρμογή Tuya Smart APP/ Smart Life App, ή μπορείτε επίσης να αναζητήσετε τη λέξη-κλειδί "Tuya Smart" και "Smart Life" στο App IOS APP /Android APP Store ή Google Play για να κατεβάσετε την εφαρμογή.



Σαρώστε για να κατεβάσετε
Tuya Smart APP/ Smart Life App

1. Αν δεν μπορείτε να βρείτε τη μάρκα της συσκευής στη λίστα μαρκών, μπορείτε να επιλέξετε "DIY" για να μάθετε τα κουμπιά του τηλεχειριστηρίου άλλων μαρκών, έτσι ώστε να μπορείτε επίσης να ελέγξετε τη συσκευή.

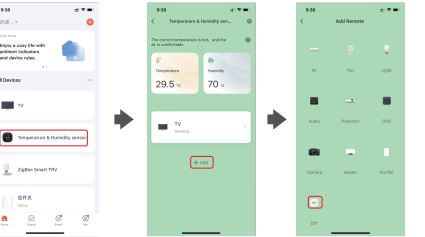

Σημειώσεις:

1. Υποστηρίζει μόνο συχνότητα 38KHz, αν το IR remote δεν μπορεί να λάβει εντολές από τη συσκευή IR, πιθανόν η συχνότητα της συσκευής IR να μην ταιριάζει, αδυνατώντας να μάθει εντολές.
2. Το DIY δεν υποστηρίζει φωνητικό έλεγχο.