



ΣΥΝΤΟΜΗ ΟΔΗΓΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

Φορτιστής τοίχου EV
EV WALLBOX

SQW45 με οθόνη αφής

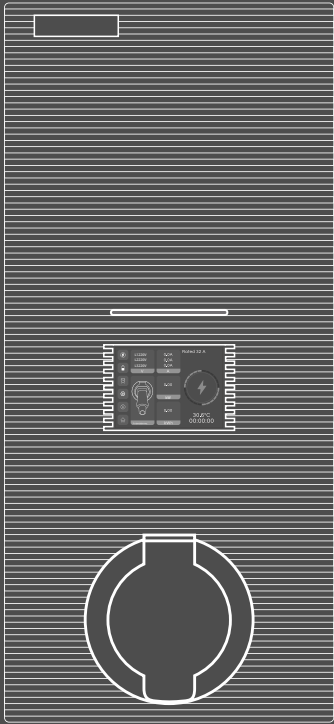

SQW45-A (με
υποδοχή φόρτισης)

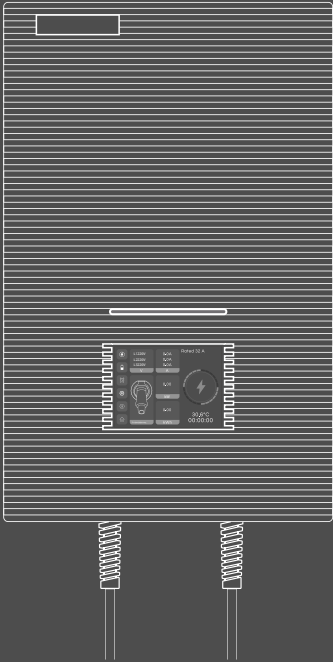

SQW45-C
(με καλώδιο φόρτισης)



Εφαρμογή

Κατεβάστε και συνδεθείτε



Αναζητήστε το «EVSEMaster» στο App Store.




Αναζητήστε το «EVSEMaster» στο Google Play.




Οδηγός ενεργοποίησης του Bluetooth

Κατά την αναζήτηση σταθμού φόρτισης, εάν το Bluetooth δεν είναι ενεργό, θα εμφανιστεί αίτημα ενεργοποίησής του :

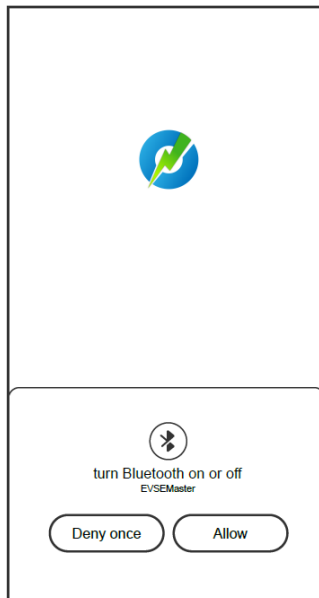

Οδηγίες ενεργοποίησης υπηρεσίας τοποθεσίας


Κατά την αναζήτηση σταθμού φόρτισης, εάν η υπηρεσία τοποθεσίας δεν είναι ενεργοποιημένη, θα εμφανιστεί αίτημα για ενεργοποίηση πρόσβασης στην τοποθεσία:

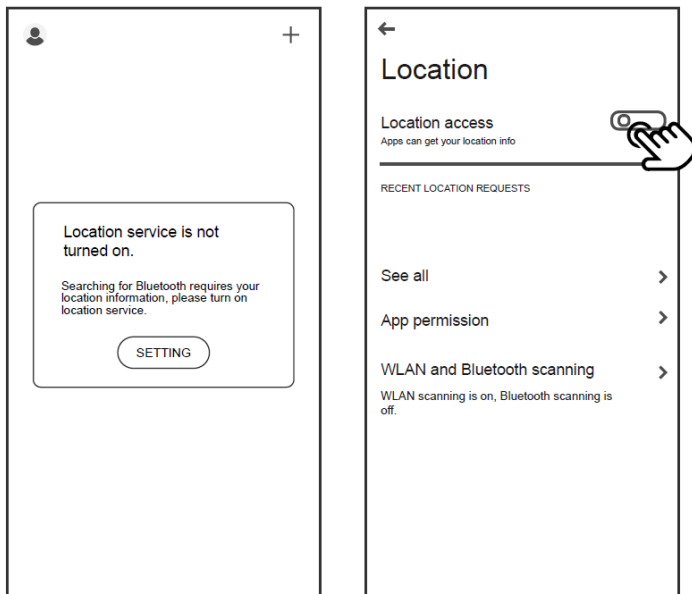

Πρώτη σύνδεση

Μέθοδος σύνδεσης:

1. Για την πρώτη σύνδεση απαιτείται η χρήση Bluetooth.

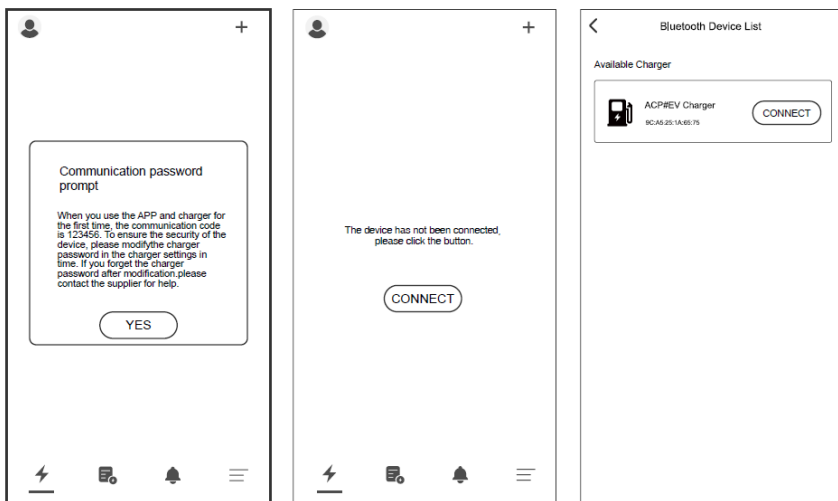

Προσαρμοσμένη φόρτιση – μεμονωμένη φόρτιση

<

Customized Charging

SINGLE CHARGING

REPEATED CHARGING

Delay

0h

0h

24h

Charging Duration

0h

0h

24h

Charging Amount

0kWh

0kWh

100kWh

ENABLE

Υπάρχουν τρεις παράμετροι που μπορούν να ρυθμιστούν για την προσαρμοσμένη μεμονωμένη φόρτιση .

1. Καθυστερημένη φόρτιση : Προγραμματίστε τον χρόνο έναρξης της φόρτισης . Ο μέγιστος χρόνος καθυστέρησης είναι 24 ώρες .

2. Χρόνος φόρτισης : Ρυθμίστε τον μέγιστο χρόνο φόρτισης , μετά την παρέλευση του οποίου ο σταθμός **φόρτισης** θα τερματίσει αυτόματα τη διαδικασία φόρτισης .

3. Ποσότητα φόρτισης : Ορίστε τη μέγιστη ποσότητα ενέργειας φόρτισης , μετά την οποία ο σταθμός φόρτισης θα διακόψει αυτόματα τη διαδικασία φόρτισης .

Προσαρμοσμένη φόρτιση – επαναλαμβανόμενη φόρτιση

<

Customized Charging

SINGLE CHARGING

REPEATED CHARGING

Estimated start time

00:00 >

Estimated stop time

00:00 >

Charging duration

24:00 >

Repeat

Please Choose >

Notes

1. When the stop time is earlier than the start time, it means the stop time is the time of the next day.
2.The total delayed charging duration is no more than 24 hours.

ENABLE

Υπάρχουν τέσσερις παράμετροι που μπορείτε να διαμορφώσετε για εξατομικευμένη φόρτιση .

1. Ώρα έναρξης κύκλου : Ρυθμίστε την ώρα που θα ξεκινήσει η φόρτιση .


2. Ώρα τερματισμού κύκλου: Ορίστε την ώρα κατά την οποία θα ολοκληρωθεί η φόρτιση .

3. Χρόνος φόρτισης : Ρυθμίστε το μέγιστο χρόνο φόρτισης , μετά τον οποίο ο φορτιστής θα σταματήσει αυτόματα τη φόρτιση .

4. Χρόνος επανάληψης κύκλου : Ρύθμισε τις ημέρες του κύκλου επανάληψης, επιλέγοντας μέρος ή ολόκληρη την περίοδο.

Ρυθμίσεις χρήστη

Η σελίδα ρυθμίσεων χρήστη περιλαμβάνει το ψευδώνυμο (Nick), ρυθμίσεις γλώσσας Συχνές Ερωτήσεις (FAQ) και Πληροφορίες.

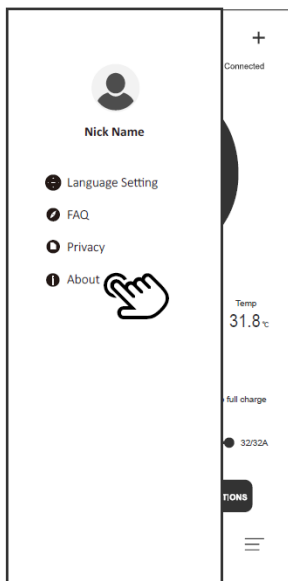

Καταγραφές φόρτισης - Οι καταγραφές μου

3004275406077744

My records

All records

Statistics

Start date

Amount

Duration

User

2020-11-24 09:20:10

20kWh

0.2m

666247

2020-11-24 09:20:10

20kWh

0.2m

666247

2020-11-24 09:20:10

20kWh

0.2m

666247

2020-11-24 09:20:10

20kWh

0.2m

666247

1. Τα δικά μου αρχεία καταγραφής

Υπολογίζονται μόνο οι εγγραφές που αφορούν τη φόρτιση εκτελούμενη από τον χρήστη αυτής της ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ.

2. Όλες οι εγγραφές καταγραφής

Υπολογίζονται όλες οι εγγραφές φόρτισης αυτού του σταθμού.

3. Στατιστικά φόρτισης

Ο χρόνος διάρκειας φόρτισης και η ποσότητα ενέργειας που φορτίστηκε μπορούν να υπολογιστούν ανά μήνα και ανά ημέρα, και στη συνέχεια να εμφανιστούν σε ραβδόγραμμα.

4. Εγγραφή με το κουμπί διαγραφής.

Η εγγραφή που είναι αποθηκευμένη στην κινητή εφαρμογή θα διαγραφεί, ενώ η εγγραφή του σταθμού φόρτισης θα παραμείνει αμετάβλητη.


5. Κουμπί συγχρονισμού εγγραφών

Όταν το κινητό τηλέφωνο πρέπει να συγχρονίσει τις εγγραφές του σταθμού φόρτισης, πατήστε αυτό το κουμπί συγχρονισμού, η διαδικασία θα διαρκέσει συγκεκριμένο χρόνο.

6. Κουμπί εξαγωγής καταγραφών

Οι καταγραφές θα δημιουργηθούν σε αρχείο, το οποίο μπορεί να εξαχθεί σε άλλες εφαρμογές μέσω κοινής χρήσης.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

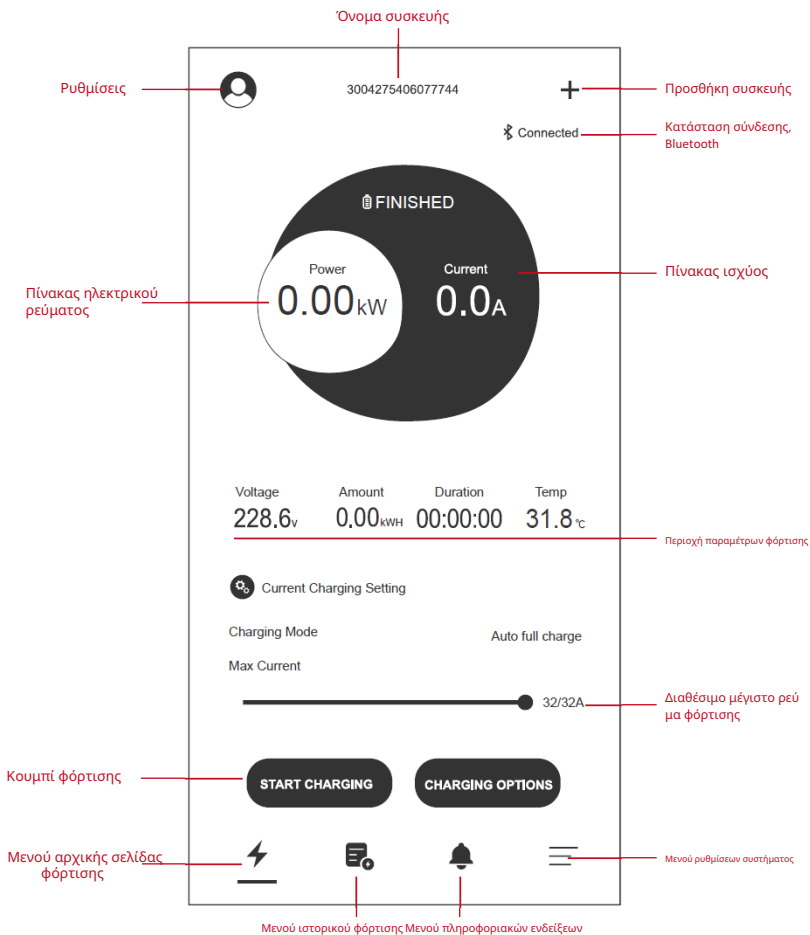


Οι ρυθμίσεις φόρτισης μπορούν να αποθηκευτούν στην ΕΦΑΡΜΟΓΗ, και τα αποθηκευμένα δεδομένα θα εφαρμόζονται αυτόματα σε κάθε παράμετρο φόρτισης.


Οι τρεις βασικές παράμετροι φόρτισης περιλαμβάνουν :

1. Ρύθμιση καθυστέρησης φόρτισης
2. Ορίστε τον χρόνο διάρκειας φόρτισης
3. Ρύθμισε το μέγιστο ρεύμα φόρτισης


ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Α - ΜΕ ΠΡΙΖΑ)

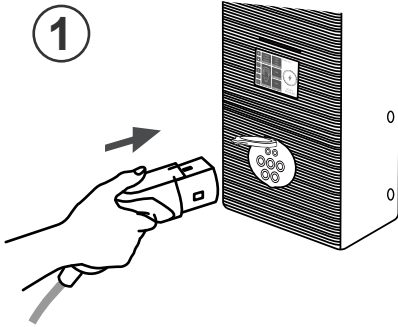

Εισάγετε το φιλς στην πρίζα

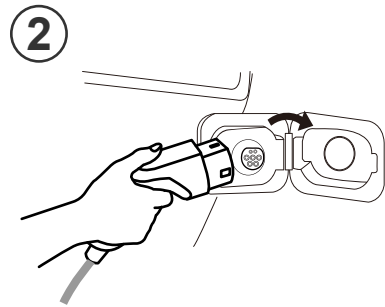


Συνδέστε το ηλεκτρικό όχημα και το wallbox
με το καλώδιο φόρτισης EV

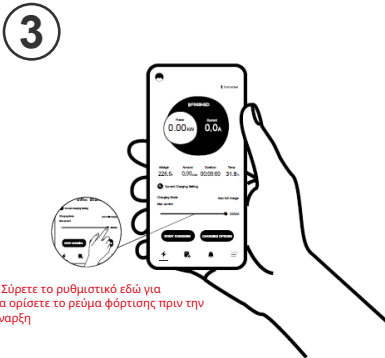


Σύρετε το ρυθμιστικό εδώ για
να ορίσετε το ρεύμα φόρτισης πριν την
έναρξη

Χρησιμοποιήστε την ΕΦΑΡΜΟΓΗ για να ξεκινήσετε ή
να σταματήσετε τη φόρτιση

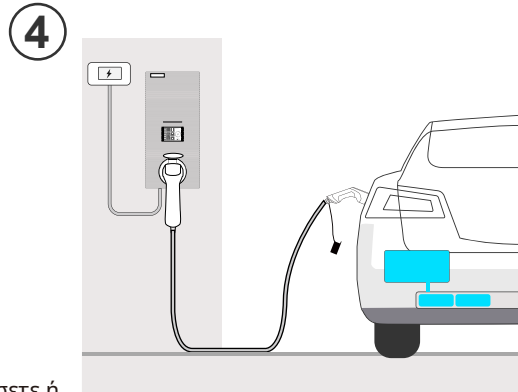

Ευχόμαστε ευχάριστη φόρτιση!

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ C - ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ)

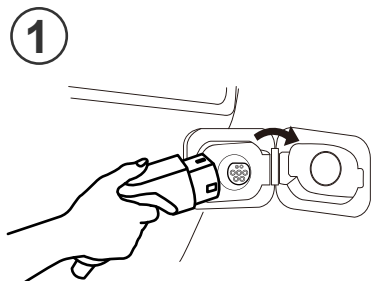


Συνδέστε το ηλεκτρικό όχημα και το wallbox με
το καλώδιο φόρτισης EV



Σύρετε το ρυθμιστικό εδώ για να ορίσετε το
ρεύμα φόρτισης πριν την έναρξη


Χρησιμοποιήστε την ΕΦΑΡΜΟΓΗ για να ξεκι-
νήσετε ή να σταματήσετε τη φόρτιση

3

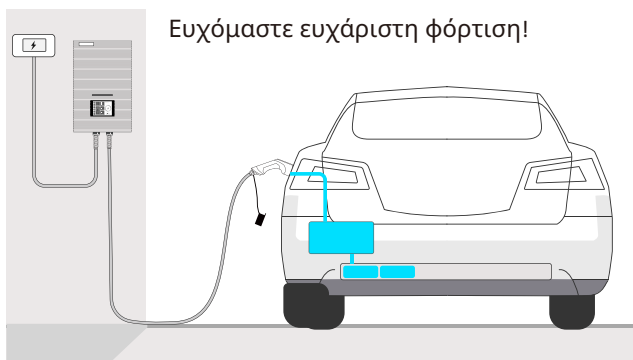


Ευχόμαστε ευχάριστη φόρτιση!


ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΟΘΟΝΗΣ

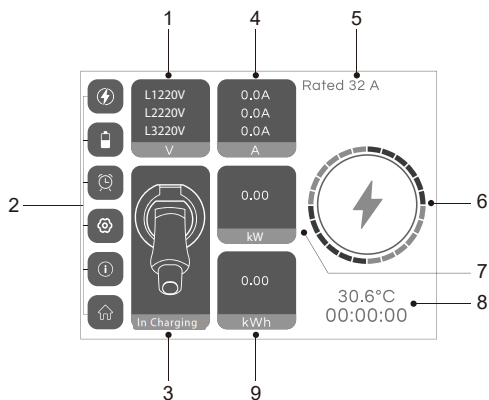


1. Τάση τριών φασικών αγωγών
2. Μενού ρυθμίσεων
3. Κατάσταση φορτιστή
4. Ρεύμα φόρτισης σε πραγματικό χρόνο
5. Ονομαστικό ρεύμα φόρτισης
6. Εικονίδιο κατάστασης φόρτισης
7. Ισχύς φόρτισης
8. Θερμοκρασία λειτουργίας και χρόνος φόρτισης
9. Χωρητικότητα φόρτισης

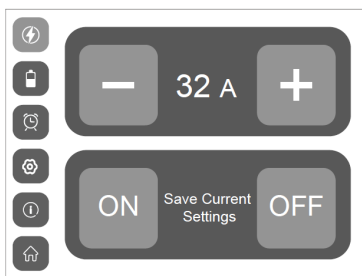


Διασύνδεση τρεχουσών ρυθμίσεων

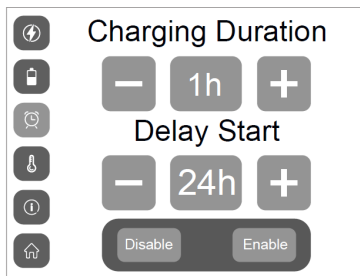

Χρόνος φόρτισης και καθυστέρηση
Διασύνδεση ρυθμίσεων φόρτισης

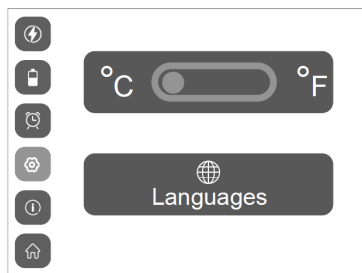


Διασύνδεση γενικών ρυθμίσεων

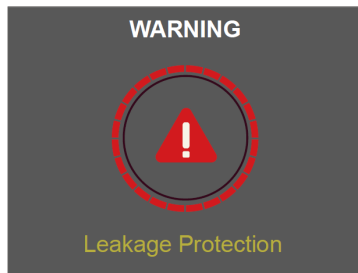

Διασύνδεση αναφοράς βλαβών

Σε περίπτωση σοβαρών βλαβών, ο φορτιστής δεν μπορεί να επανεκκινηθεί αυτόματα. Για να ενημερωθεί ο χρήστης για μια τέτοια κατάσταση, το σύστημα θα ξεκινήσει αυτόματη αντίστροφη μέτρηση 10 δευτερολέπτων για επανεκκίνηση, αφού αποσυνδεθεί το βύσμα φόρτισης.

Περιγραφή βλάβης



Leakage Protection




Over Current

Προστασία από διαρροή ρεύματος Υπερφόρτωση ρεύματος

1. Ελέγξτε αν στην υποδοχή φόρτισης ή στην υποδοχή του οχήματος δεν υπάρχουν ξένα σώματα ή υγρασία .
 2. Αποσυνδέστε τον φορτιστή, στη συνέχεια επανασυνδέστε τον .
- Εάν το σφάλμα παραμένει , ελέγξτε πρώτα ολόκληρο το κύκλωμα φόρτισης , πριν επιχειρήσετε ξανά.
- Εάν το πρόβλημα συνεχίζεται μετά από μερικές προσπάθειες, διακόψτε τη χρήση του φορτιστή και επικοινωνήστε με την υπηρεσία μετά την πώληση.


1. Ελέγξτε την επιλεγμένη ισχύ φόρτισης. Δοκιμάστε ξανά με αυξημένη ένταση ρεύματος και επανασυνδέστε.
- σοσκεύς. Εάν η παραπάνω διαδικασία αποτύχει, δοκιμάστε να φορτίσετε το όχημά σας με άλλον εναλλακτικό φορτιστή AC. Αν το όχημά σας λειτουργεί κανονικά, διακόψτε τη χρήση του φορτιστή και επικοινωνήστε με το αρμόδιο τεχνικό προσυμπτό.



Short Circuit

Βραχυκύκλωμα


1. Ελέγξτε την ρυθμισμένη ισχύ. Δοκιμάστε ξανά, ρυθμίζοντας υψηλότερο ρεύμα και στη συνέχεια επανεκκινήστε τη συσκευή.
2. Εφόσον η παραπάνω διαδικασία δεν έχει επιτύχει, προσπαθήστε να φορτίσετε το όχημα με χρήση άλλου φορτιστή δικτύου. Αν το όχημα λειτουργεί σωστά, διακόψτε τη χρήση του συγκεκριμένου φορτιστή και επικοινωνήστε με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης για βοήθεια.



Over Temperature

Υπέρβαση θερμοκρασίας

1. Η τρέχουσα θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι πολύ υψηλή, γι' αυτό ο φορτιστής σταματά τη λειτουργία του για να διασφαλίσει την ασφάλεια
- Η φόρτιση θα επανεκκινήσει αυτόματα όταν η θερμοκρασία επιστρέψει στο κατάλληλο εύρος.



CP Error

Σφάλμα CP

Παρουσιάστηκε πρόβλημα στην επικοινωνία μεταξύ οχήματος και φορτιστή.

1. Αποσυνδέστε τον φορτιστή τοίχου και στη συνέχεια συνδέστε τον ξανά. Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα είναι πλήρως τοποθετημένο.
2. Εάν η παραπάνω διαδικασία αποτύχει, δοκιμάστε να φορτίσετε το όχημα με φορτιστή AC διαφορετικό. Εάν το όχημά σας λειτουργεί κανονικά, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης μετά την πώληση του φορτιστή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



ΠΡΟΣΟΧΗ

Η μη τήρηση των οδηγιών χρήσης μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές συνέπειες.

Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει ευθύνη για ζημιές που προέκυψαν από την αγνόηση των οδηγιών χρήσης ή άλλων προειδοποιήσεων που υπάρχουν στη συσκευή .

Η λανθασμένη εγκατάσταση και δοκιμή του φορτιστή μπορεί να οδηγήσει σε ζημιές – ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει ευθύνη για τυχόν προκύπτουσες ζημιές .

Η υψηλή τάση μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς ! Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή εάν το περίβλημα είναι κατεστραμμένο ή ανοιχτό!

Το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για άτομα με περιορισμένη κινητικότητα, αισθητηριακές ή ψυχολογικές δυσκολίες, καθώς και από άτομα υγιή, με την κατάλληλη εμπειρία και γνώση .



ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Το προϊόν αυτό πρέπει να εγκαθίσταται, να επισκευάζεται ή να συντηρείται αποκλειστικά από εξουσιοδοτημένους ηλεκτρολόγους σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς σχετικά με τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις . Πρέπει να τηρούνται όλοι οι ισχύοντες τοπικοί, περιφερειακοί και εθνικοί κανονισμοί σχετικά με τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις .

Ελέγχετε τακτικά εάν ο φορτιστής παρουσιάζει ορατές βλάβες. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν αν είναι κατεστραμμένο.

Βεβαιωθείτε , ότι όλες οι συσκευές και τα μέσα προστασίας είναι πάντοτε διαθέσιμα , σωστά εγκατεστημένα , άθικτα και υπόκεινται σε τακτικούς ελέγχους για τη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας τους .

Πριν την ενεργοποίηση της συσκευής, ελέγξτε , αν η τάση εισόδου , η συχνότητα , οι διακόπτες κυκλωμάτων και άλλες παράμετροι της συσκευής ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις. Επίσης, δώστε προσοχή στο μέγιστο επιτρεπτό ρεύμα φόρτισης της σύνδεσης .

Πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε , ότι αυτή είναι σωστά γειωμένη, ώστε να αποφύγετε πιθανές ατυχήματα . Σε περίπτωση βραχυκυκλώματος γείωσης, θεωρείται ότι το καλώδιο βρίσκεται υπό τάση .

Παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει υψηλή τάση στο σύστημα πριν από την έναρξη ελέγχου της συσκευής.

Παρακαλείστε να μονώνετε όλα τα εκτεθειμένα μεταλλικά μέρη όλων των εργαλείων , για να αποφευχθεί η επαφή τους με το μεταλλικό πλαίσιο , καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα.

Για να διαφραλιστεί η μακροχρόνια αντοχή και η σταθερή λειτουργία του σταθμού φόρτισης , ο χώρος εργασίας πρέπει να παραμένει όσο το δυνατόν πιο καθαρός και να χαρακτηρίζεται από σχετικά σταθερή θερμοκρασία και υγρασία . Απαγορεύεται η χρήση του σταθμού φόρτισης σε εύφλεκτα περιβάλλοντα ή σε χώρους όπου υπάρχουν πτητικά αέρια .

Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο φόρτισης είναι σωστά τοποθετημένο κατά τη φόρτιση, ώστε να μην υποστεί ζημιά. Πατημένα , κατεστραμμένα ή υπερφορτωμένα.

Κρατήστε το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από θερμαινόμενες επιφάνειες. Μην τοποθετείτε το καλώδιο τροφοδοσίας σε σχισμές κλειστών θυρών και μην το τραβάτε πάνω από αιχμηρές ακμές ή γωνίες.

Μην χρησιμοποιείτε τον φορτιστή εάν το εσωτερικό της υποδοχής φόρτισης είναι υγρό.

Μην τροποποιείτε, μη μεταποιείτε ή μη αλλάζετε οποιοδήποτε μέρος μόνιμης σας, ανεξαρτήτως περιστάσεων.

Παρακαλούμε μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν ως παιχνίδι. Φροντίστε ώστε τα παιδιά να μην παίζουν με τη συσκευή ούτε να βάζουν τα δάχτυλά τους στη θύρα φόρτισης, ιδίως όταν το φως τροφο-δοσίας παραμένει συνδεδεμένο .

Το κύκλωμα στο οποίο θα συνδεθεί ο φορτιστής πρέπει να προστατεύεται από ρελέ διαρροής διαφορι-κού ρεύματος .



Προσοχή

Παρακαλείστε να μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για σκοπούς εκτός της φόρτισης ηλεκτρικού οχήματος.

Μην επιχειρείτε να απουναμολογήσετε τη συσκευή υπό οποιοσδήποτε συνθήκες . Σε διαφορετική περίπτωση, τα ευαίσθητα εσωτερικά μέρη μπορεί να υποστούν ζημιά , και το δικαίωμα χρήσης της μετά την πώληση τεχνικής υποστήριξης μπορεί να χαθεί .

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου οδηγιών που δημιουργήθηκε από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και δαπάνες του χρήστη. Ελλείψει πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες κυκλικής συντήρησης ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, η απόκλιση της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από ένα φυσικά καινούργιο προϊόν πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις. Η μη σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και αντίδραση όταν διαπιστώνεται μια ανόμοια κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της συσκευής βρίσκονται στις οδηγίες χρήσης. Πριν τη χρησιμοποιήσετε, διαβάστε το περιεχόμενό της και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτήν. Διαβάστε επίσης τις ακόλουθες πληροφορίες πριν από τη χρήση:

Προειδοποιήσεις για τη χρήση

Ηλεκτρική ασφάλεια: Χρησιμοποιείτε μόνο καλώδια και φορτιστές που συμμορφώνονται με τα πρότυπα του κατασκευαστή του οχήματος και τους τοπικούς κανονισμούς. Μη χρησιμοποιείτε καλώδια ή φορτιστές που έχουν υποστεί ζημιά (π.χ. έχουν ορατά σπασίματα μόνωσης, παραμορφωμένα βύσματα). Βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική εγκατάσταση στο χώρο φόρτισης είναι κατάλληλη για αυτόν τον τύπο εξοπλισμού.

- Χρησιμοποιείτε μόνο καλώδια και φορτιστές που συμμορφώνονται με τα πρότυπα του κατασκευαστή του οχήματος και τους τοπικούς κανονισμούς.
- Μη χρησιμοποιείτε καλώδια ή φορτιστές που έχουν υποστεί ζημιά (π.χ. έχουν ορατά σπασίματα μόνωσης, παραμορφωμένα βύσματα).
- Βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική εγκατάσταση στο χώρο φόρτισης είναι κατάλληλη για αυτόν τον τύπο εξοπλισμού.

Κίνδυνος υπερθέρμανσης: Μην χρησιμοποιείτε καλώδια ή φορτιστές σε χώρους με περιορισμένο εξαερισμό ή σε ακραίες θερμοκρασίες. Διακόψτε τη φόρτιση εάν παρατηρήσετε υπερβολική θέρμανση των βυσμάτων ή των καλωδίων.

- Μην χρησιμοποιείτε καλώδια ή φορτιστές σε χώρους με περιορισμένο εξαερισμό ή σε ακραίες θερμοκρασίες.
- Διακόψτε τη φόρτιση εάν παρατηρήσετε υπερβολική θέρμανση των βυσμάτων ή των καλωδίων.

Προστασία από εξωτερικούς παράγοντες: Αποφύγετε την επαφή των καλωδίων και των φορτιστών με νερό, λάδι ή άλλα υγρά, εκτός εάν φέρουν σήμανση ως αδιάβροχα (π.χ. συμμόρφωση IP65). Μην χρησιμοποιείτε αξεσουάρ σε χώρους με έντονη κυκλοφορία, όπου μπορεί να υποστούν μηχανική βλάβη.

- Αποφύγετε την επαφή των καλωδίων και των φορτιστών με νερό, λάδι ή άλλα υγρά, εκτός εάν φέρουν σήμανση ως αδιάβροχα (π.χ. συμμόρφωση IP65).
- Μην χρησιμοποιείτε αξεσουάρ σε χώρους με έντονη κυκλοφορία, όπου μπορεί να υποστούν μηχανική βλάβη.

Ασφάλεια για χρήση σε δημόσιο χώρο: Κατά τη φόρτιση σε δημόσιους χώρους, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο είναι σωστά τοποθετημένο ώστε να μην αποτελεί κίνδυνο

σκοντάμματος για τους περαστικούς.Χρησιμοποιείτε μόνο πιστοποιημένους δημόσιους φορτιστές που πληρούν τα πρότυπα ασφαλείας.

- Κατά τη φόρτιση σε δημόσιους χώρους, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο είναι σωστά τοποθετημένο ώστε να μην αποτελεί κίνδυνο σκοντάμματος για τους περαστικούς.
- Χρησιμοποιείτε μόνο πιστοποιημένους δημόσιους φορτιστές που πληρούν τα πρότυπα ασφαλείας.

Συμβατότητα:Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ή ο φορτιστής είναι συμβατός με το μοντέλο του οχήματός σας και το επιλεγμένο πρότυπο φόρτισης (π.χ. Τύπος 1, Τύπος 2, CCS, CHAdeMO).

- Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ή ο φορτιστής είναι συμβατός με το μοντέλο του οχήματός σας και το επιλεγμένο πρότυπο φόρτισης (π.χ. Τύπος 1, Τύπος 2, CCS, CHAdeMO).

Πληροφορίες για τη σωστή χρήση

Σύνδεση και αποσύνδεση:Βεβαιωθείτε ότι ο φορτιστής και το όχημα είναι απενεργοποιημένα πριν συνδέσετε το καλώδιο.Συνδέστε το καλώδιο πρώτα στην πρίζα του φορτιστή και μετά στο όχημα. Αποσυνδέστε το καλώδιο με την αντίστροφη σειρά.Αποφύγετε το τράβηγμα του καλωδίου κατά την αποσύνδεση - χρησιμοποιήστε βύσματα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

- Βεβαιωθείτε ότι ο φορτιστής και το όχημα είναι απενεργοποιημένα πριν συνδέσετε το καλώδιο.
- Συνδέστε το καλώδιο πρώτα στην πρίζα του φορτιστή και μετά στο όχημα. Αποσυνδέστε το καλώδιο με την αντίστροφη σειρά.
- Αποφύγετε το τράβηγμα του καλωδίου κατά την αποσύνδεση - χρησιμοποιήστε βύσματα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Αποθήκευση:Μετά τη φόρτιση, αποθηκεύστε τα καλώδια και τους φορτιστές σε στεγνό μέρος, κατά προτίμηση σε ειδική θήκη.Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια δεν είναι στριμμένα ή υπερβολικά λυγισμένα, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε ζημιά στον εσωτερικό πυρήνα.

- Μετά τη φόρτιση, αποθηκεύστε τα καλώδια και τους φορτιστές σε στεγνό μέρος, κατά προτίμηση σε ειδική θήκη.
- Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια δεν είναι στριμμένα ή υπερβολικά λυγισμένα, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε ζημιά στον εσωτερικό πυρήνα.

Συντήρηση:Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση των καλωδίων και των βυσμάτων, αναζητώντας σημάδια φθοράς, διάβρωσης ή μηχανικής βλάβης.Καθαρίζετε τις συσκευές με ένα στεγνό, μαλακό πανί - αποφύγετε τη χρήση επιθετικών χημικών ουσιών.

- Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση των καλωδίων και των βυσμάτων, αναζητώντας σημάδια φθοράς, διάβρωσης ή μηχανικής βλάβης.
- Καθαρίζετε τις συσκευές με ένα στεγνό, μαλακό πανί - αποφύγετε τη χρήση επιθετικών χημικών ουσιών.

Ασφαλής φόρτιση στο σπίτι:Το ηλεκτρικό σύστημα στο σπίτι σας θα πρέπει να ελέγχεται από πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο πριν φορτίσετε το όχημά σας σε τακτική βάση.Εάν χρησιμοποιείτε φορητούς φορτιστές, βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεμένοι σε ειδική γειωμένη πρίζα.

- Το ηλεκτρικό σύστημα στο σπίτι σας θα πρέπει να ελέγχεται από πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο πριν φορτίσετε το όχημά σας σε τακτική βάση.
- Εάν χρησιμοποιείτε φορητούς φορτιστές, βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεμένοι σε ειδική γειωμένη πρίζα.

Κανόνες φόρτισης:Μην αφήνετε το όχημα συνδεδεμένο στο φορτιστή για περισσότερο χρόνο από όσο χρειάζεται.Παρακολουθείτε τη διαδικασία φόρτισης, ιδίως όταν χρησιμοποιείτε συσκευές υψηλής ισχύος.

- Μην αφήνετε το όχημα συνδεδεμένο στο φορτιστή για περισσότερο χρόνο από όσο χρειάζεται.
- Παρακολουθείτε τη διαδικασία φόρτισης, ιδίως όταν χρησιμοποιείτε συσκευές υψηλής ισχύος.

Πρόσθετες προφυλάξεις

- Προστασία του περιβάλλοντος:Μεταφέρετε τα χρησιμοποιημένα ή κατεστραμμένα καλώδια και φορτιστές σε εγκαταστάσεις ανακύκλωσης σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς για τα ηλεκτρονικά απόβλητα.Αποφύγετε την απόρριψη των ηλεκτρικών εξαρτημάτων στους κανονικούς κάδους απορριμμάτων.
- Μεταφέρετε τα χρησιμοποιημένα ή κατεστραμμένα καλώδια και φορτιστές σε εγκαταστάσεις ανακύκλωσης σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς για τα ηλεκτρονικά απόβλητα.
- Αποφύγετε την απόρριψη των ηλεκτρικών εξαρτημάτων στους κανονικούς κάδους απορριμμάτων.
- Ασφάλεια δεδομένων (για τους έξυπνους φορτιστές):Εάν ο φορτιστής σας διαθέτει έξυπνες λειτουργίες (π.χ. υποστήριξη εφαρμογών για κινητά), βεβαιωθείτε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα προστατεύονται κατάλληλα.Ενημερώστε τακτικά το λογισμικό της συσκευής για να αποφύγετε τις απειλές στον κυβερνοχώρο.
- Εάν ο φορτιστής σας διαθέτει έξυπνες λειτουργίες (π.χ. υποστήριξη εφαρμογών για κινητά), βεβαιωθείτε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα προστατεύονται κατάλληλα.
- Ενημερώστε τακτικά το λογισμικό της συσκευής για να αποφύγετε τις απειλές στον κυβερνοχώρο.

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ

Nanjing SHENQI Electronic Technology Co., Ltd. δηλώνει ότι ο τύπος ραδιοεξοπλισμού Επιτοίχιος φορτιστής EV BESEN SQW45 BC 22KW APP συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση στην ακόλουθη διαδικτυακή διεύθυνση: <https://files.innpro.pl/besen>

Διεύθυνση παραγωγού: Zhongxingxi 9 211200 Nanjing, cn

Ραδιοσυχνότητα: 2.4Ghz (2400Mhz - 2483.5Mhz)

Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας: <20dBm

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκεινται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες για το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε από τη δημοτική αρχή, την εγκατάσταση επεξεργασίας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.



Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για θέματα ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος, οι οποίες καθορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλείφονται.

Εισαγωγέας: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Πολωνία

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Εκπρόσωπος στην ΕΕ:

GAVIMOSA CONSULTORIA, SOCIEDAD LIMITADA

Castellana 9144

28046 Madryt, Ισπανία

compliance.gavimosa@outlook.com