


ΣΥΝΤΟΜΗ ΟΔΗΓΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

Φορτιστής τοίχου EV WALLBOX

BS 20

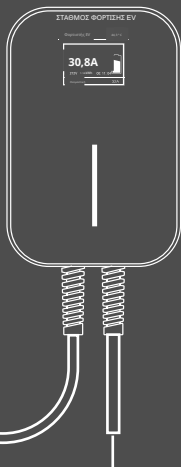


ΕΦΑΡΜΟΓΗ



Εγώ



(ΤΡΟΠΟΣ Α)
(ΜΕ ΠΡΙΖΑ)



(ΤΡΟΠΟΣ Γ)
(ΜΕ ΒΥΣΜΑΑ)

ΛΗΨΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ



Αναζητήστε 'EV SE Master' στο App Store.




Αναζητήστε 'EVSEMaster' στο Google Play.



Οδηγός ενεργοποίησης της σελίδας Bluetooth

Κατά την αναζήτηση σταθμών φόρτισης, αν το Bluetooth δεν είναι ενεργοποιημένο, θα εμφανιστεί προτροπή για να το ενεργοποιήσετε:

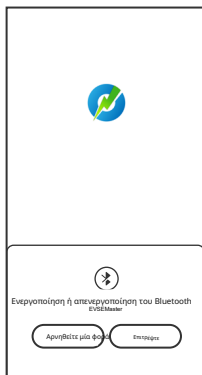

Οδηγός ενεργοποίησης της σελίδας τοποθεσίας

για να

πτο

α :



Πρώτη σύνδεση

Μέθοδος σύνδεσης:

1. Για την πρώτη σύνδεση, πρέπει να χρησιμοποιηθεί η σύνδεση Bluetooth.



Προσαρμοσμένη φόρτιση

ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ

ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΦΟΡΤΙΣΗ

Καθυστερήση

0h

24 ώρες

Διάρκεια φόρτισης

0h

24 ώρες

Ποσό φόρτισης

0kWh

100kWh

ENERGO

Υπάρχουν τρεις παράμετροι που μπορείτε να ρυθμίσετε για την προσαρμοσμένη μοναδική φόρτιση.

1. Καθυστερημένη φόρτιση: Προγραμματίστε τον χρόνο έναρξης της φόρτισης. Μέχρι 24 ώρες αργότερα.

2. Χρόνος φόρτισης: Ρυθμίστε τον μέγιστο χρόνο φόρτισης, μετά τον οποίο ο σταθμός φόρτισης θα τερματίσει αυτόματα τη φόρτιση.

3. Επίπεδο φόρτισης: Ρυθμίστε το μέγιστο επίπεδο φόρτισης, πάνω από το οποίο ο σταθμός φόρτισης θα διακόψει αυτόματα τη φόρτιση.

ΤΟ

Υπάρχουν τέσσερις παράμετροι που μπορείτε να ρυθμίσετε για να προσαρμόσετε τη διαδικασία φόρτισης.

1. Χρόνος έναρξης κύκλου :ρύθμισε την ώρα έναρξης φόρτισης.
2. Χρόνος διακοπής κύκλου:ρύθμισε τον χρόνο λήξης φόρτισης.
3. Χρόνος φόρτισης:ρύθμισετον μέγιστο χρόνο φόρτισης, μετά τον οποίο ο φορτιστής θα τερματίσει αυτόματα τη φόρτιση.
4. Χρόνος επανάληψης κύκλου: Ορίστε τις ημέρες του κύκλου που θα επαναλαμβάνονται και μπορείτε να επιλέξετε ένα μέρος ή το σύνολό τους.


Προσαρμοσμένη φόρτιση	
ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ	ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΦΟΡΤΙΣΗ
Εκτιμώμενος χρόνος έναρξης	00:00 >
Εκτιμώμενος χρόνος τερματισμού	00:00 >
Διάρκεια φόρτισης	24:00 >
Επανάληψη	Επιλέξτε >
Σημειώσεις 1. Εάν ο χρόνος τερματισμού είναι νωρίτερος από τον χρόνο έναρξης, αυτό σημαίνει ότι ο χρόνος τερματισμού είναι χρόνος της επόμενης ημέρας. 2. Ο συνολικός χρόνος καθυστερημένης φόρτισης δεν υπερβαίνει τις 24 ώρες.	

Ρυθμίσεις χρήστη

Η σελίδα ρυθμίσεων χρήστη περιέχει ψευδώνυμο, ρυθμίσεις γλώσσας, Συχνές Ερωτήσεις και πληροφορίες.



Μητρώα φόρτισης – Οι εγγραφές μου

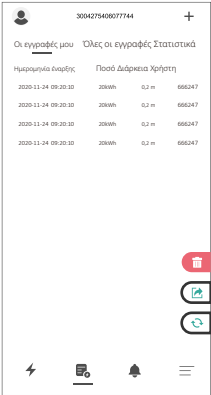

1. Οι εγγραφές μου
Λαμβάνονται υπόψη μόνο οι εγγραφές που αφορούν τη φόρτιση του χρήστη αυτής της εφαρμογής.

2. Όλες οι εγγραφές
Λαμβάνονται υπόψη όλες οι εγγραφές φόρτισης στον σταθμό φόρτισης.


3. Στατιστικά φόρτισης
Ο χρόνος φόρτισης και το επίπεδο φόρτισης μπορούν να υπολογίζονται μηνιαία και ημερησίως και να εμφανίζονται σε διάγραμμα στήλης.

4. Εγγραφή με κουμπί διαγραφής
Η εγγραφή που αποθηκεύτηκε στην κινητή εφαρμογή θα διαγραφεί, ενώ η εγγραφή του σταθμού φόρτισης δεν θα διαγραφεί.

5. Κουμπί συγχρονισμού εγγραφής
Όταν το κινητό τηλέφωνο πρέπει να συγχρονίσει την εγγραφή του σταθμού φόρτισης, μπορείς να πατήσεις αυτό το κουμπί, για να πραγματοποιήσεις τη συγχρονισμό, κάτι που θα διαρκέσει μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

6. Κουμπί αποθήκευσης
Οι εγγραφές θα παραχθούν σε ένα αρχείο, το οποίο μπορείς να μεταφέρεις σε άλλο λογισμικό μέσω κοινοποίησης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

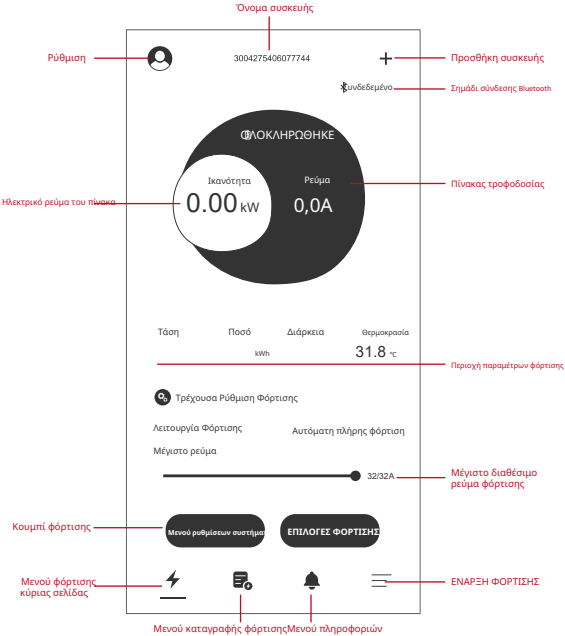


Οι ρυθμίσεις παραμέτρων φόρτισης μπορούν να αποθηκευτούν στην εφαρμογή και τα καθορισμένα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν αυτόματα για κάθε παράμετρο φόρτισης.

Οι τρεις κύριες ρυθμίσεις παραμέτρων φόρτισης περιλαμβάνουν:

1. καθυστερημένη φόρτιση
2. χρόνος φόρτισης
3. μέγιστο ρεύμα φόρτισης


ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Α)

①



Συνδέστε στην πρίζα

②




Συνδέστε στο ηλεκτρικό όχημα

③



Πατήστε το κουμπί για να ξεκινήσετε
ή να σταματήσετε τη φόρτιση.


④



Απολαύστε τη φόρτιση!

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ C)

1




Συνδέστε το στο EV σας

2



Πατήστε το κουμπί για να ξεκινήσετε
ή να σταματήσετε τη φόρτιση.


3

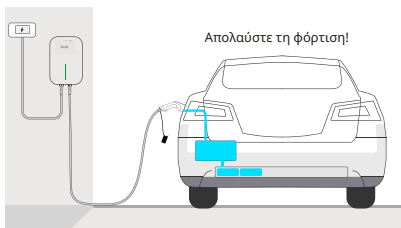

Απολαύστε τη φόρτιση!


ΕΙΚΟΝΑ ΟΘΟΝΗΣ

ΜΟΝΗ ΦΑΣΗ




1. Ρεύμα σε πραγματικό χρόνο
2. Τάση σε πραγματικό χρόνο
3. Ικανότητα φόρτισης
4. Θερμοκρασία λειτουργίας
5. Εικονίδιο φόρτισης
6. Διάρκεια συνεδρίας φόρτισης
7. Ονομαστικό ρεύμα

ΤΡΕΙΣ ΦΑΣΕΣ



1. Ικανότητα φόρτισης σε πραγματικό χρόνο
2. Τάση και ρεύμα κάθε φάσης
3. Διάρκεια συνεδρίας φόρτισης
4. Ικανότητα φόρτισης
5. Εικονίδιο φόρτισης
6. Θερμοκρασία λειτουργίας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΤΗΣ ΒΛΆΒΗΣ

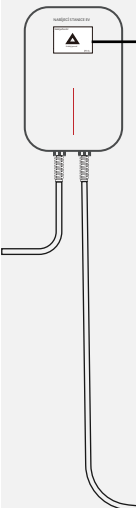

Προστασία από διαρροή

Προστασία από διαρροή

1. Ελέγξτε ότι δεν έχουν εισέλθει στοιχεία ή νερό στο βύσμα φόρτισης ή στην πρίζα του οχήματος.
2. Αποσυνδέστε το βύσμα και επανασυνδέστε το. Εάν η βλάβη εξακολουθεί να υφίσταται, ελέγξτε ολόκληρο το κύκλωμα φόρτισης πριν επιχειρήσετε ξανά. Εάν το πρόβλημα επιμένει μετά από αρκετές προσπάθειες, σταματήστε να χρησιμοποιείτε το φορτιστή και επικοινωνήστε με το τμήμα σέρβις.



Κύμα

1. Ελέγξτε την επιλεγμένη ισχύ. Δοκιμάστε ξανά με υψηλότερο ρεύμα και κάντε επανεκκίνηση.
2. Εάν η παραπάνω λειτουργία δεν λειτουργήσει, δοκιμάστε να φορτίσετε το όχημα με έναν άλλο φορτιστή δικτύου. Εάν το όχημα λειτουργεί σωστά, σταματήστε να χρησιμοποιείτε τον φορτιστή και επικοινωνήστε με το τμήμα σέρβις.



Βραχυκύκλωμα

1. Ελέγξτε την επιλεγμένη ισχύ. Δοκιμάστε ξανά με υψηλότερο ρεύμα και κάντε επανεκκίνηση.
2. Εάν η παραπάνω λειτουργία δεν λειτουργήσει, δοκιμάστε να φορτίσετε το όχημα με έναν άλλο φορτιστή δικτύου. Εάν το όχημα λειτουργεί κανονικά, σταματήστε να χρησιμοποιείτε το φορτιστή και επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις.



Υπερθέρμανση

1. Η τρέχουσα θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι πολύ υψηλή, οπότε ο φορτιστής θα σταματήσει για να διασφαλίσει την ασφάλεια.
2. Η φόρτιση θα συνεχιστεί αυτόματα όταν η θερμοκρασία επανέλθει στο κατάλληλο εύρος.



Σφάλμα CP

Υπήρξε σύγκρουση μεταξύ του οχήματος και του φορτιστή

1. Αποσυνδέστε το βύσμα και επανασυνδέστε το. Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα είναι πλήρως τοποθετημένο.
2. Εάν η παραπάνω λειτουργία δεν λειτουργήσει, δοκιμάστε να φορτίσετε το όχημα χρησιμοποιώντας έναν άλλο φορτιστή δικτύου. Εάν το όχημα λειτουργεί κανονικά, σταματήστε να χρησιμοποιείτε το φορτιστή και επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης μετά την πώληση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η μη τήρηση των οδηγιών χρήσης μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες.

Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από τη μη τήρηση των οδηγιών χρήσης ή άλλων προειδοποιήσεων που αναγράφονται στη συσκευή.

Η υψηλή τάση μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς! Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν η θήκη της είναι κατεστραμμένη ή ανοιχτή!

Αυτό το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για άτομα με περιορισμένη κινητικότητα, αισθητηριακές ή ψυχικές αναπηρίες, καθώς και για άτομα που δεν έχουν εμπειρία στη χρήση ή κάποιο βαθμό γνώσης.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

▲ Αυτό το προϊόν πρέπει να εγκαθίσταται, να επισκευάζεται ή να συντηρείται αποκλειστικά από εξουσιοδοτημένους ηλεκτρολόγους και σύμφωνα με τις εθνικές οδηγίες για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Πρέπει να τηρούνται όλοι οι ισχύοντες τοπικοί, περιφερειακοί και εθνικοί κανονισμοί σχετικά με τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.

▲ Πρέπει να ελέγχετε τακτικά αν ο φορτιστής έχει ορατές ζημιές. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε κατεστραμμένο προϊόν.

▲ Πρέπει να διασφαλίσετε ότι όλες οι συσκευές ασφαλείας και οι συνδέσεις είναι πάντα συμβατές, σωστά εγκατεστημένες και αμετάβλητες, καθώς και ότι ελέγχονται τακτικά για να διασφαλίζεται η κανονική τους λειτουργία.

▲ Πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι η τάση εισόδου, η συχνότητα, οι διακόπτες και άλλες παράμετροι της συσκευής είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Είναι σημαντικό να τηρείτε το μέγιστο επιτρεπόμενο ρεύμα φόρτισης της σύνδεσης.

▲ Πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά γειωμένη για να αποφύγετε τυχόν ατυχήματα. Εάν προκύψει βλάβη στη γείωση, υποτίθεται ότι το καλώδιο μεταφέρει τάση. Πριν ελέγξετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει υψηλή τάση στο σύστημα.

▲ Πρέπει να μονωθούν οι περιττές εκτεθειμένες μεταλλικές επιφάνειες όλων των εργαλείων, ώστε να αποφευχθεί η επαφή τους με τη μεταλλική βάση, κάτι που μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα.

▲ Για να διασφαλιστεί η μακροχρόνια λειτουργία και η σταθερή απόδοση του σταθμού φόρτισης, το περιβάλλον εργασίας θα πρέπει να διατηρείται όσο το δυνατόν πιο καθαρό, με σχετικά σταθερή θερμοκρασία και υγρασία. Ο σταθμός φόρτισης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εύφλεκτο περιβάλλον ή σε περιβάλλον που περιέχει πτητικά αέρια.

▲ Ο καλωδός τροφοδοσίας πρέπει να διατηρείται μακριά από ζεστές επιφάνειες. Δεν πρέπει να τοποθετείτε τον καλωδίο τροφοδοσίας σε σχισμές κλειστών θυρών ούτε να τον τραβάτε από αιχμηρές άκρες ή γωνίες.

▲ Μην χρησιμοποιείτε τον φορτιστή όταν το εσωτερικό της πρίζας φόρτισης είναι υγρό.

▲ Υπό κανένα λόγο δεν πρέπει να τροποποιείτε, να εκσυγχρονίζετε ή να αλλάζετε κανένα μέρος μόνοι σας.

▲ Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν ως παιχνίδι. Παρακαλούμε να διασφαλίσετε ότι τα παιδιά δεν παίζουν με αυτή τη συσκευή ως παιχνίδι ούτε βάζουν τα δάχτυλά τους στη θύρα φόρτισης όταν η πρίζα τροφοδοσίας είναι ακόμα συνδεδεμένη.

▲ Ο κύκλος στον οποίο θα συνδεθεί ο φορτιστής πρέπει να είναι εξοπλισμένος με διακόπτη διαρροής.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλους σκοπούς εκτός από τη φόρτιση ηλεκτρικού αυτοκινήτου.

Με κανέναν τρόπο μην προσπαθήσετε να αποσυναρμολογήσετε τη συσκευή μόνοι σας. Διαφορετικά, τα εσωτερικά ακριβή μέρη μπορεί να υποστούν ζημιά και ο χρήστης δεν θα μπορεί να ζητήσει υπηρεσία μετά την πώληση.

Ημερομηνία ενημέρωσης: 1 Ιουλίου 2024.

Προστασία του περιβάλλοντος



Ο χρησιμοποιημένος ηλεκτρονικός εξοπλισμός που έχει επισημανθεί σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί να τοποθετείται μαζί με άλλα οικιακά απόβλητα. Υπάγεται σε διαλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Διασφαλίζοντας την ορθή απομάκρυνσή του, αποτρέπεις πιθανές αρνητικές συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικά ισχύοντες κανονισμούς προστασίας του περιβάλλοντος σχετικά με την απομάκρυνση αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό μπορείς να λάβεις από τον δήμο, την υπηρεσία καθαριότητας ή το κατάστημα από το οποίο αγοράστηκε το προϊόν.



Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν ζητήματα ασφάλειας χρήσης, προστασίας της υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος, καθορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνευθούν και να εξαλειφθούν.

Το παρόν έγγραφο είναι μετάφραση της αρχικής οδηγίας χρήσης, που έχει δημιουργηθεί από τον κατασκευαστή.

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται τακτικά (να καθαρίζεται) είτε από τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα σημεία εξυπηρέτησης, με κόστος και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τις απαραίτητες τακτικές ή υπηρεσιακές ενέργειες στην οδηγία χρήσης, θα πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η διαφορά της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από αυτή ενός φυσικά νέου προϊόντος. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε διαφοράς, θα πρέπει άμεσα να ληφθούν συντηρητικά (καθαρισμός) ή υπηρεσιακά μέτρα. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και αντίδρασης κατά την ανίχνευση της κατάστασης διαφοράς μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη ζημιά του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέ

Λεπτομέρειες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/
κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα
<https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ

H Nanjing SHENQI Electronic Technology co., Ltd. δηλώνει ότι ο τύπος της συσκευής ραδιοφώνου Φορτιστής για ηλεκτρικά αυτοκίνητα [BS20-BC-22KW-APP] είναι σύμφωνος με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στην παρακάτω διεύθυνση: <https://files.innpro.pl/Besen>
Διεύθυνση παραγωγού: 2F BLDG4 MINGHUI INNOVATION PARK NO9 WEST ZHONGXING ROAD LISHUI DISTRICT NANJING, JIANGSU

Συχνότητα ραδιοφώνου: 2400MHZ~2483.5MHZ
Μέγιστη ισχύς συχνότητας ραδιοφώνου: 16±2dBm

Υπεύθυνος φορέας στην ΕΕ:

GAVIMOSA CONSULTORIA, SOCIEDAD LIMITADA

Castellana 9144, 28046 Μαδρίτη, Ισπανία
compliance.gavimosa@outlook.com

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της συσκευής περιλαμβάνονται στην οδηγία χρήσης. Πριν αρχίσετε να τη χρησιμοποιείτε, διάβασε το περιεχόμενό της και ακολούθησε τις οδηγίες που περιέχει.

Πριν από τη χρήση, παρακαλώ ενημερωθείτε και για τις παρακάτω πληροφορίες: Προειδοποιήσεις σχετικά με τη χρήση

1. Ηλεκτρική ασφάλεια:

- Χρησιμοποιείτε μόνο καλώδια και φορτιστές που πληρούν τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του οχήματος και τους τοπικούς κανονισμούς.
- Μην χρησιμοποιείτε καλώδια ή φορτιστές που είναι κατεστραμμένα (π.χ. έχουν ορατές διακοπές μόνωσης ή παραμορφωμένες πρίζες).
- Βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική εγκατάσταση στον χώρο φόρτισης είναι κατάλληλη για τη λειτουργία τέτοιων συσκευών.

2. Κίνδυνος υπερθέρμανσης:

- Μην χρησιμοποιείτε καλώδια και φορτιστές σε χώρους με περιορισμένο αερισμό ή σε ακραίες θερμοκρασίες.
- Διακόψτε τη φόρτιση αν παρατηρήσετε υπερθέρμανση στις πρίζες ή τα καλώδια.

3. Προστασία από εξωτερικούς παράγοντες:

- Αποφύγετε την επαφή των καλωδίων και των φορτιστών με νερό, λάδια ή άλλα υγρά, εκτός αν είναι επισημασμένα ως αδιάβροχα (π.χ. συμμόρφωση με το πρότυπο IP65).
- Μην χρησιμοποιείτε αξεσουάρ σε περιοχές με έντονη κίνηση, όπου μπορεί να υποστούν μηχανική βλάβη.

4. Ασφάλεια χρήσης σε δημόσιους χώρους:

- Κατά τη διάρκεια της φόρτισης σε δημόσιους χώρους, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο είναι σωστά τοποθετημένο, ώστε να μην δημιουργεί κίνδυνο πτώσης για τους περαστικούς.
- Χρησιμοποιείτε μόνο πιστοποιημένους δημόσιους φορτιστές που πληρούν τα πρότυπα ασφαλείας.

5. Συμβατότητα:

- Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ή ο φορτιστής είναι συμβατά με το μοντέλο του οχήματός σας και το επιλεγμένο πρότυπο φόρτισης (π.χ. Τύπος 1, Τύπος 2, CCS, CHAdeMO).

Πληροφορίες σχετικά με τη σωστή χρήση

1. Σύνδεση και αποσύνδεση:

- Πριν από τη σύνδεση του καλωδίου, βεβαιωθείτε ότι ο φορτιστής και το όχημα είναι απενεργοποιημένα.
- Συνδέστε το καλώδιο πρώτα στην υποδοχή του φορτιστή και στη συνέχεια στο όχημα. Αποσυνδέστε το με αντίστροφη σειρά.
- Αποφεύγετε το τράβηγμα του καλωδίου κατά την αποσύνδεση – χρησιμοποιείτε τις πρίζες σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

2. Αποθήκευση:

- Μετά την ολοκλήρωση της φόρτισης, αποθηκεύστε τα καλώδια και τους φορτιστές σε ξηρό μέρος, κατά προτίμηση σε ειδική θήκη.
- Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια δεν είναι στριμμένα ή υπερβολικά λυγισμένα, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον εσωτερικό πυρήνα.

3. Συντήρηση:

- Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση των καλωδίων και των πριζών, προσέχοντας σημάδια φθοράς, διάβρωσης ή μηχανικών ζημιών.
- Καθαρίζετε τις συσκευές με ένα στεγνό, μαλακό πανί – αποφύγετε τη χρήση επιθετικών χημικών προϊόντων.

4. Ασφαλής φόρτιση στο σπίτι:

- Η ηλεκτρική εγκατάσταση στο σπίτι θα πρέπει να ελέγχεται από πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο πριν από την έναρξη της κανονικής φόρτισης του οχήματος.
- Εάν χρησιμοποιείτε φορητούς φορτιστές, βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεμένοι σε αφιερωμένη πρίζα με γείωση.

5. Κανόνες φόρτισης:

- Μην αφήνετε το όχημα συνδεδεμένο στον φορτιστή περισσότερο από όσο είναι απαραίτητο.
- Παρακολουθήστε τη διαδικασία φόρτισης, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της χρήσης συσκευών υψηλής ισχύος.

Επιπλέον μέτρα προφύλαξης:

• Προστασία του περιβάλλοντος:

- Τα φθαρμένα ή κατεστραμμένα καλώδια και φορτιστές παραδώστε τα σε σημεία ανακύκλωσης σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς για τα ηλεκτρονικά απόβλητα.
- Αποφύγετε να πετάτε ηλεκτρικά αξεσουάρ σε κανονικούς κάδους απορριμμάτων.
- Ασφάλεια δεδομένων (για έξυπνους φορτιστές):
 - Εάν ο φορτιστής διαθέτει έξυπνες λειτουργίες (π.χ. υποστήριξη κινητών εφαρμογών), βεβαιωθείτε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα είναι κατάλληλα προστατευμένα.
 - Ενημερώνετε τακτικά το λογισμικό της συσκευής για να αποφύγετε κυβερνοαπειλές.