
Blitzwolf Ηχείο Bluetooth BW-WA4 30W 4000mAh (Μαύρο)

BLITZWOLF · EAN 5907489608206

Αυτόματη μετάφραση από τα Polski. Σε περίπτωση αμφιβολίας
ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

The logo for Blitzwolf, featuring the brand name in white capital letters on a green rectangular background. The letter 'O' is replaced by a stylized lightning bolt icon.


BLITZWOLF

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΗΧΕΙΟ BLUETOOTH

BW-WA4

Περιγραφή προϊόντος

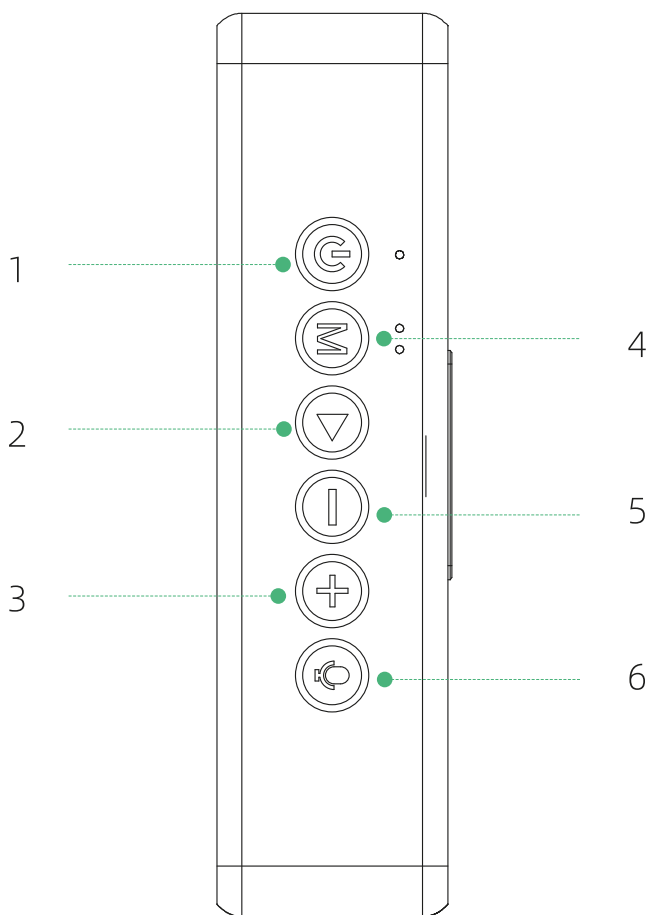

1. Κουμπί τροφοδοσίας

2. Αναπαραγωγή/Παύση

3. Ένταση +

4. Κουμπί αλλαγής λειτουργιών

5. Ένταση -

6. Φωνητικός βοηθός

Οδηγίες χρήσης

	Ενέργεια Λειτουργία	
	Σύντομο πάτημα	Ενεργοποίηση
	Μακρύ πάτημα	Απενεργοποίηση
	Διπλό κλικ	Επιλογή λειτουργίας TWS
 	Σύντομο πάτημα	Εναλλαγή ήχου surround/bass/φωνητικά
	Μακρύ πάτημα	Λειτουργία εναλλαγής Bluetooth/TF κάρτα/AUX Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων μέσα σε 8 δευτερόλεπτα
	Σύντομο πάτημα	1. Αναπαραγωγή/παύση 2. Απάντηση/κρέμασμα τηλεφώνου 3. Κάντε διπλό κλικ στον τελευταίο επιλεγμένο αριθμό τηλεφώνου για να τον καλέσετε ξανά
	Μακρύ πάτημα	1. Κρατήστε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα για να αποσυνδέσετε το Bluetooth. 2. Κρατήστε πατημένο για 2 δευτερόλεπτα για να απορρίψετε την εισερχόμενη κλήση
	Σύντομο πάτημα	Μείωση έντασης
	Μακρύ πάτημα	Προηγούμενο κομμάτι
	Σύντομο πάτημα	Αύξηση έντασης
	Μακρύ πάτημα	Επόμενο κομμάτι
	Σύντομο πάτημα	Ενεργοποίηση φωνητικού βοηθού

Λειτουργία TWS

1. Βεβαιωθείτε ότι τα δύο ηχεία που θα συνδεθούν είναι αποσυνδεδεμένα από τη συσκευή Bluetooth και στη συνέχεια ενεργοποιήστε τα.
2. Επιλέξτε ένα από τα ηχεία. Κάντε διπλό κλικ στο κουμπί "power" για να εισέλθετε στη λειτουργία TWS.
3. Μετά την επιτυχή σύνδεση και των δύο ηχείων, το LED ενός από αυτά θα ανάψει κίτρινο, ενώ το άλλο ηχείο θα αναβοσβήνει μπλε.
4. Βρείτε το BW-WA4 στη συσκευή σας, επιλέξτε το και συνδεθείτε.
5. Εάν τα ηχεία συνδεθούν επιτυχώς την πρώτη φορά, δεν θα χρειαστεί να εκτελέσετε αυτή τη διαδικασία την επόμενη φορά (τα ηχεία θα συνδεθούν αυτόματα).
6. Εάν το ηχείο έχει συνδεθεί προηγουμένως, πρέπει να πατήσετε το κουμπί "M" για 8 δευτερόλεπτα για να αποσυνδεθεί η τροφοδοσία. Στη συνέχεια, πρέπει να επανεκκινήσετε το ηχείο και να το συνδέσετε με το νέο ηχείο (βλ. σημεία 1-4).
7. Εάν τα ηχεία είναι συνδεδεμένα, μόνο το κύριο ηχείο θα έχει τη λειτουργία "απάντηση τηλεφώνου".
8. Τα ηχητικά εφέ EQ (κουμπί M) μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη λειτουργία TWS.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Μοντέλο	V5.0
Υποστηριζόμενα προφίλ A2DP.AVRCP.HFP	
Απόσταση επικοινωνίας	≥10m
Χαρακτηριστικά συχνότητας	80Hz-18000Hz
Αντίσταση	4Ω±15%
Χρόνος ομιλίας	20 g(70% έντασης)
Χρόνος αναπαραγωγής μουσικής	6 g(50% έντασης)
Χωρητικότητα μπαταρίας	3600mAh
Χρόνος φόρτισης	περίπου 3 g
Είσοδος τάσης	5V/1.5A
Μέγιστη ισχύς	30W
Μέγεθος	215x55x68mm

Απλοποιημένη δήλωση συμμόρφωσης

Κατασκευαστής: Shenzhen Regebake Technology Co., Ltd.

Διεύθυνση: δωμάτιο 1110-1112, 1ος όροφος, Κτίριο 1, Li Kewang
Technology Mass

Entrepreneurship Base, No.35 Guanlan Avenue, Longhua Distric, Shenzhen
City, Κίνα

Προϊόν:HXEIO BLUETOOTH

Μοντέλο:BW-WA4

Ραδιοσυχνότητα: 2402-2480MHZ

Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας: 5dBm

Το προϊόν συμμορφώνεται με την οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου 2014/53/ΕΕ της

16ης Απριλίου 2014 σχετικά με την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών
σχετικά με την

διάθεση στην αγορά ραδιοσυχνοτήτων και την κατάργηση της οδηγίας 1999/5/ΕΚ.

Δήλωση συμμόρφωσης διαθέσιμη στην ιστοσελίδα:

<https://files.innpro.pl/Blitzwolf>

Προστασία του περιβάλλοντος



Ο εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών που έχει φθαρεί και είναι επισήμασμένος σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορεί να τοποθετείται μαζί με άλλα οικιακά απόβλητα. Υπάγεται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Διασφαλίζοντας την ορθή απόρριψή του, αποφεύγετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικά ισχύοντες κανονισμούς προστασίας

του περιβάλλοντος σχετικά με την απόρριψη αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό μπορείτε να λάβετε από το δημοτικό γραφείο, την υπηρεσία καθαρισμού ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.



Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν

θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια χρήσης, την προστασία της υγείας και την προστασία του περιβάλλοντος, καθορίζοντας τους κινδύνους που θα πρέπει να εντοπιστούν και να εξλειφθούν.

Το παρόν έγγραφο είναι μετάφραση της πρωτότυπης οδηγίας χρήσης που έχει δημιουργηθεί από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην

ιστοσελίδα <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται τακτικά (καθαρισμός) από τον χρήστη ή από ειδικευμένα σημεία εξυπηρέτησης με κόστος και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν

πληροφορίες σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες συντήρησης ή υπηρεσίας στην οδηγία χρήσης, πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η διαφορά στην φυσική κατάσταση

του προϊόντος από ένα φυσικά νέο προϊόν. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε

διαφοράς, πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα συντήρησης (καθαρισμός) ή υπηρεσίας. Η έλλειψη

σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και αντίδρασης κατά την ανίχνευση κατάστασης διαφοράς μπορεί

να οδηγήσει σε μόνιμη ζημιά του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγή
έας:



INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Πολωνία
τηλ. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Κατασκευαστής:

EWORLDPHOME LIMITED

Δωμάτιο 1505, 15ος όροφος, Hing Yip
Commercial
Centre, 272-284 Des Voeux Road Central,
Χονγκ Κονγκ, Κίνα
Τηλ: (86) 20 36789654, 15626254811

Μέτρα ασφαλείας

Πριν ξεκινήσετε τη φόρτιση, ελέγξτε αν οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές. Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της χρήσης και της φόρτισης χωρίς επίβλεψη.

Φροντίστε να μπορείτε να αποσυνδέσετε γρήγορα τη συσκευή από την πηγή τροφοδοσίας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Ποτέ μην εκθέτετε τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες.

Φορτίστε τη συσκευή σε ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από εύφλεκτα υλικά, διατηρήστε ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 1μ από άλλα αντικείμενα.

Ποτέ μην καλύπτετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό, σταθμό φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς τη σύσταση και την πιστοποίηση του κατασκευαστή.

Φροντίστε για την περιουσία σας, η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρίες που είναι δύσκολες να σβηστούν, προμηθευτείτε μια κουβέρτα πυρόσβεσης.

Μπαταρία LI-ION

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI ION (λιθίου-ιόντων), η οποία λόγω της φυσικής και χημικής της δομής γερνά με την πάροδο του χρόνου και της χρήσης. Ο κατασκευαστής καθορίζει τη μέγιστη διάρκεια λειτουργίας της συσκευής σε εργαστηριακές συνθήκες, όπου υπάρχουν βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή, και η ίδια η μπαταρία είναι νέα και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας στην πραγματικότητα μπορεί να διαφέρει από τον δηλωμένο στην προσφορά και αυτό δεν είναι ελάττωμα της συσκευής αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για να διατηρηθεί η μέγιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται να την αποφορτίζετε σε επίπεδο κάτω από 3,18V ή 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως π.χ. 2,5V για την μπαταρία την καταστρέφουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Σε περίπτωση παύσης χρήσης της μπαταρίας ή ολόκληρης της συσκευής για διάστημα μεγαλύτερο από έναν μήνα, πρέπει να φορτίσετε την μπαταρία στο 50% και να ελέγχετε περιοδικά κάθε δύο μήνες το επίπεδο φόρτισής της. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό χώρο, μακριά από τον ήλιο και τις αρνητικές θερμοκρασίες.

Μπαταρία LI-PO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI PO (λιθίου-πολυμερούς), η οποία λόγω της φυσικής και χημικής της δομής γερνά με την πάροδο του χρόνου και της χρήσης. Ο κατασκευαστής καθορίζει τη μέγιστη διάρκεια λειτουργίας της συσκευής σε εργαστηριακές συνθήκες, όπου υπάρχουν βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή, και η ίδια η μπαταρία είναι νέα και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας στην πραγματικότητα μπορεί να διαφέρει από τον δηλωμένο στην προσφορά και αυτό δεν είναι ελάττωμα της συσκευής αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για να διατηρηθεί η μέγιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται να την αποφορτίζετε σε επίπεδο κάτω από 3,5V ή 5% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως π.χ. 3,2V για την μπαταρία την καταστρέφουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Σε περίπτωση παύσης χρήσης της μπαταρίας ή ολόκληρης της συσκευής για διάστημα μεγαλύτερο από έναν μήνα, πρέπει να φορτίσετε την μπαταρία στο 50% και να ελέγχετε περιοδικά κάθε δύο μήνες το επίπεδο φόρτισής της. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό χώρο, μακριά από τον ήλιο και τις αρνητικές θερμοκρασίες.

Προδιαγραφές μπαταρίας προϊόντος

Χαρακτηριστικό Τιμή
Κωδικός προϊόντος BW-WA4 Speaker
Κωδικός EAN 5907489608206
Κατηγορία μπαταρίας Φορητή μπαταρία
Τύπος μπαταρίας Φορητές μπαταρίες λιθίου (εκτός από τις μπαταρίες τύπου δισκίου)
Καθαρό βάρος (kg) 0.0898
Χωρητικότητα (mAh) 3600