
Battery to Portable Air Conditioner EcoFlow WAVE 2

ECOFLOW · EAN 4895251604758


Αυτόματη μετάφραση από τα English. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

ΞCOFLOW

EcoFlow Wave 2 Πρόσθετη Μπαταρία

Εγχειρίδιο
Χρήστη

V1.0

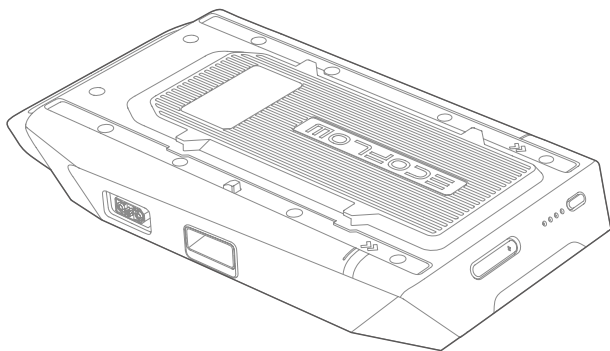

Αποποίηση Ευθύνης

Παρακαλούμε διαβάστε το έγγραφο του προϊόντος και βεβαιωθείτε ότι το κατανοείτε πλήρως πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Μετά την ανάγνωση αυτού του εγγράφου, κρατήστε το σωστά για μελλοντική αναφορά. Η ακατάλληλη χρήση αυτού του προϊόντος μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς σε εσάς ή άλλους, ή να προκαλέσει ζημιά στο προϊόν και απώλεια περιουσίας. Μόλις χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, θεωρείται ότι κατανοείτε, εγκρίνετε και αποδέχεστε όλους τους όρους και το περιεχόμενο αυτού του εγγράφου. Η EcoFlow δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια προκληθεί από την αποτυχία του χρήστη να χρησιμοποιήσει το προϊόν σύμφωνα με την Αποποίηση Ευθύνης και τις Οδηγίες Ασφαλείας.

Σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς, η EcoFlow διατηρεί το δικαίωμα της τελικής ερμηνείας αυτού του εγγράφου και όλων των εγγράφων που σχετίζονται με το προϊόν. Αυτό το έγγραφο υπόκειται σε αλλαγές (ενημερώσεις, αναθεωρήσεις ή τερματισμό) χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Παρακαλούμε επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα της EcoFlow για να αποκτήσετε τις τελευταίες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν.

Περιεχόμενα

Προδιαγραφές	1
Οδηγίες Ασφαλείας	2
Χρήση	2
Διάθεση	3
Τι περιέχεται στη Συσκευασία	3
Λεπτομέρειες Προϊόντος	4
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση	4
Φόρτιση Συσκευών σας	5
Φόρτιση Wave 2	5
Φόρτιση Άλλων Συσκευών	6
Φόρτιση της Πρόσθετης Μπαταρίας	7
Φόρτιση AC (Οικιακή Πρίζα)	7
Φόρτιση με Ηλιακή Ενέργεια	7
Φόρτιση Αυτοκινήτου	8
Φόρτιση Μπαταρίας	8
Φωτεινός Σηματοδότης και Αντιμετώπιση Προβλημάτων	9
Φροντίδα και Συντήρηση	9

Προδιαγραφές

Προδιαγραφές Εισόδου/Εξόδου	
Μοντέλο	EFKT210-EB
Χωρητικότητα	1159 Wh (50.4 $\times$ 23 Ah)
Έξοδος USB-A	5/9/12 $\times$ 2.4/2/1.5 A, 18 W
Έξοδος USB-C	μέγιστο 5/9/12/15/20 $\times$ 5 A, 100 W
Είσοδος XT150 Ικανότητας	μέγιστο 857 W
Έξοδος XT150 Ικανότητας	712 W μέγιστο
Διάρκεια Μπαταρίας	2-8 ώρες
Προδιαγραφές Μπαταρίας	
Υλικό Κυττάρου Μπαταρίας	NCM τριών στοιχείων λιθίου
Κύκλος Ζωής	80%+ χωρητικότητα μετά από 800 κύκλους
Βαθμός IP	IP65
Θερμοκρασία Λειτουργίας	
Βέλτιστη Θερμοκρασία Λειτουργίας	20°C—45°C (68°F έως 113°F)
Θερμοκρασία Εκφόρτισης	-20°C—50°C (-4°F έως 122°F)
Θερμοκρασία Φόρτισης	0°C—45°C (32°F έως 113°F)
Θερμοκρασία Αποθήκευσης	Κανονική θερμοκρασία βέλτιστη: 20°C—30°C (68°F—86°F)
Γενικές Πληροφορίες	
Καθαρό Βάρος	Περίπου 7.8 kg (17.2 lbs)
Διαστάσεις (Μ × Π × Υ)	515×272×92 mm (20.3×10.7×3.6 inch)

Χρήση

1. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε πηγή θερμότητας, όπως φωτιά ή θερμαντήρα, και αποφύγετε την άμεση έκθεση στον ήλιο.
2. Αυστηρά τηρείτε τη συνιστώμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος που έχει οριστεί σε αυτό το εγχειρίδιο χρήστη κατά τη χρήση αυτού του προϊόντος. Εάν η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή, η μπαταρία μπορεί να πιάσει φωτιά ή να εκραγεί. Εάν η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή, το προϊόν μπορεί να μην λειτουργεί κανονικά.
3. Εάν το προϊόν πιάσει φωτιά, σας προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε πυροσβεστήρες με την εξής σειρά: νερό ή νερό ομίχλη, άμμο, κουβέρτα πυρκαγιάς, ξηρή σκόνη και διοξείδιο του άνθρακα.
4. Εάν το προϊόν είναι βρεγμένο μέσα ή πέσει κατά λάθος στο νερό, σταματήστε αμέσως τη χρήση του προϊόντος, απενεργοποιήστε την τροφοδοσία και τοποθετήστε το σε ασφαλή ανοιχτό χώρο. Μείνετε μακριά από το προϊόν μέχρι να στεγνώσει. Παρακαλούμε λάβετε μέτρα για να αποτρέψετε ηλεκτροπληξία όταν το αγγίζετε. Μην λειτουργείτε ή απορρίπτετε το στεγνό προϊόν χωρίς εξουσιοδότηση. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών για να το απορρίψετε σωστά.
5. Εάν υπάρχει βρωμιά σε ή στις εξόδους, καθαρίστε την με ένα στεγνό πανί.
6. Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε περιβάλλοντα με ισχυρή στατική ηλεκτρική ενέργεια ή μαγνητικά πεδία (όπως καταιγίδες).
7. Μην τοποθετείτε το προϊόν σε περιοχές όπου η ατμοσφαιρική πίεση είναι εξαιρετικά χαμηλή, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει διαρροή ή έκρηξη εύφλεκτων υγρών.
8. Μην στοιβάζετε βαριά αντικείμενα πάνω στο προϊόν.
9. Παρακαλούμε αποθηκεύστε το προϊόν σε ξηρό και αεριζόμενο χώρο.
10. Παρακαλούμε κρατήστε το προϊόν μακριά από παιδιά και κατοικίδια ζώα.
11. Για μακροχρόνια αποθήκευση, παρακαλούμε εκφορτίστε και στη συνέχεια φορτίστε το προϊόν κάθε τρεις μήνες (εκφορτίστε το στο 0% πρώτα και στη συνέχεια φορτίστε το στο 30%-50% για μακροχρόνια αποθήκευση). Το προϊόν δεν θα καλύπτεται από την εγγύηση εάν δεν φορτιστεί ή εκφορτιστεί για περισσότερους από 6 μήνες.
12. Τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία που δημιουργούνται από αυτό το προϊόν μπορεί να επηρεάσουν τη φυσιολογική λειτουργία ιατρικών εμφυτευμάτων ή προσωπικών ιατρικών συσκευών, όπως βηματοδότες, κοχλιακά εμφυτεύματα, ακουστικά, απινιδωτές κ.λπ. Εάν χρησιμοποιείτε αυτές τις ιατρικές συσκευές, παρακαλούμε συμβουλευτείτε τους κατασκευαστές σχετικά με τους περιορισμούς στη χρήση σχετικών συσκευών για να διασφαλίσετε ότι διατηρείται ασφαλής απόσταση μεταξύ αυτού του προϊόντος και των εμφυτευμένων ιατρικών συσκευών (όπως βηματοδότες, κοχλιακά εμφυτεύματα, ακουστικά, απινιδωτές κ.λπ.) κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
13. Μην αποσυναρμολογείτε το προϊόν με οποιονδήποτε τρόπο ή μην το τρυπάτε με αιχμηρά αντικείμενα.
14. Μην αγγίζετε τις εξόδους του προϊόντος με καλώδια ή άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Παρακαλούμε μην φοράτε κανένα μεταλλικό κόσμημα κατά την σύνδεση/αποσύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας για να αποφύγετε βραχυκύκλωμα.
15. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ή της μεταφοράς του προϊόντος, παρακαλούμε αποφύγετε εξωτερικές ζημιές, όπως πτώσεις ή κρούσεις. Σε περίπτωση ισχυρού εξωτερικού κτυπήματος, σταματήστε αμέσως τη χρήση του προϊόντος και απενεργοποιήστε την τροφοδοσία.
16. Εάν η μπαταρία έχει σοβαρό πρόβλημα, παρακαλούμε σταματήστε τη χρήση της και απορρίψτε την σωστά σύμφωνα με τη μέθοδο στο Άρθρο 2 της [Διάθεσης].

17. Εάν η θήκη του προϊόντος πέσει, το εσωτερικό εκτεθεί ή προκύψουν άλλες συνθήκες, παρακαλούμε σταματήστε τη χρήση του. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή, τον προμηθευτή ή έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο για επισκευή και αντικατάσταση.

18. Μην χρησιμοποιείτε μη επίσημα καλώδια ή αξεσουάρ καθώς θα ακυρώσουν την εγγύησή σας. Εάν χρειαστεί να αντικατασταθούν, παρακαλούμε αγοράστε τα μέσω των επίσημων καναλιών διανομής της EcoFlow.



Διάθεση

1. Όποτε είναι δυνατόν, παρακαλούμε εκφορτίστε πλήρως τη μπαταρία πριν τοποθετήσετε το προϊόν στον καθορισμένο κάδο ανακύκλωσης μπαταριών. Οι μπαταρίες είναι επικίνδυνα χημικά και δεν πρέπει να απορρίπτονται σε κανονικούς κάδους απορριμμάτων. Για λεπτομέρειες, παρακαλούμε ακολουθήστε τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς σχετικά με την ανακύκλωση και διάθεση μπαταριών.

2. Εάν η μπαταρία δεν μπορεί να εκφορτιστεί πλήρως λόγω αποτυχίας του προϊόντος, παρακαλούμε μην απορρίψετε τη μπαταρία απευθείας στον κάδο ανακύκλωσης μπαταριών και επικοινωνήστε με μια επαγγελματική εταιρεία ανακύκλωσης μπαταριών για περαιτέρω επεξεργασία.


3. Εάν η μπαταρία δεν ξεκινά μετά από υπερβολική εκφόρτιση, παρακαλούμε απορρίψτε την.

Τι περιέχεται στη Συσκευασία



Καλώδιο φόρτισης DC
Πρόσθετη μπαταρία Wave 2
Εγχειρίδιο Χρήστη &
Κάρτα Εγγύησης

Λεπτομέρειες Προϊόντος

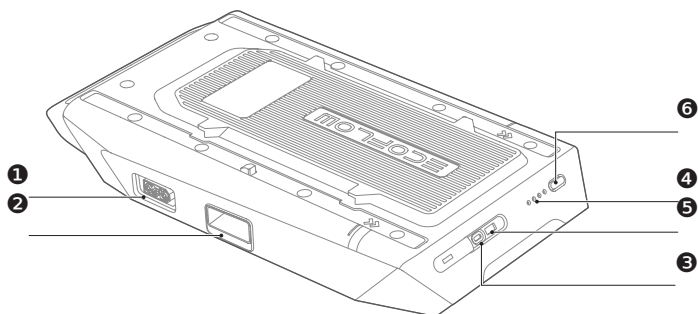



1. Υποδοχή πρόσθετης
μπαταρίας
(XT150)
4. Θύρα εξόδου USB-A

2. Κουμπί ξεκλειδώματος
5. Φωτεινές ενδείξεις

3. Θύρα εξόδου USB-C
6. Κουμπί τροφοδοσίας

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση

Αφού η μπαταρία συνδεθεί με το Wave 2, ενεργοποιήστε το Wave 2 για να τροφοδοτήσει τη μπαταρία ταυτόχρονα. Εάν χρησιμοποιηθεί ξεχωριστά, πατήστε παρατεταμένα το κύριο κουμπί τροφοδοσίας για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το προϊόν. Κατά την πρώτη χρήση, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί τροφοδοσίας για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε το προϊόν. Όταν η μπαταρία φορτίζει άλλες συσκευές, δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί με παρατεταμένο πάτημα του κύριου κουμπιού τροφοδοσίας εκτός αν το καλώδιο φόρτισης αποσυνδεθεί πρώτα.

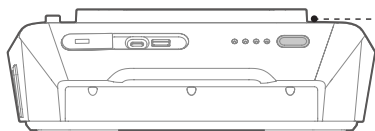


Πατήστε
παρατεταμένα για
ενεργοποίη
ση/απενερ
γοποίηση


Φόρτιση Συσκευών σας

Φόρτιση Wave 2

Εγκατάσταση

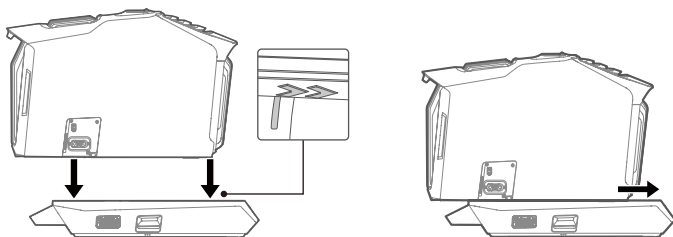


1. Ευθυγραμμίστε τις θέσεις σύνδεσης
2. Ολισθήστε προς τα εμπρός

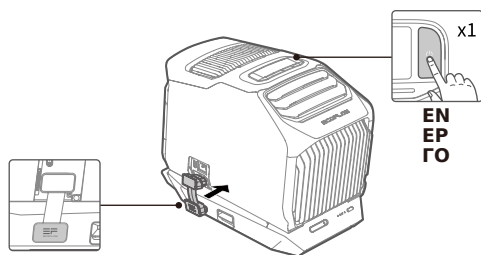


3. Συνδέστε το βύσμα και ενεργοποιήστε την τροφοδοσία

Αποσυναρμολόγηση

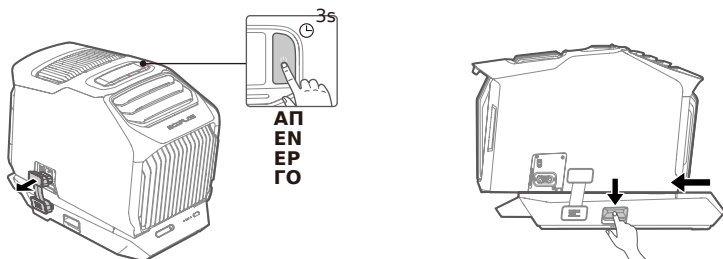

1. Απενεργοποιήστε και αφαιρέστε το βύσμα
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ξεκλειδώματος και ολισθήστε προς τα πίσω




3. Αφαιρέστε το Wave 2



1. Εάν το Wave 2 και η μπαταρία πρέπει να μετακινηθούν, βεβαιωθείτε ότι είναι ασφαλισμένα στη θέση τους και χειριστείτε τα όσο το δυνατόν πιο ομαλά για να αποφύγετε πτώσεις.
2. Μην αφαιρείτε απευθείας το καλώδιο για να αποφύγετε ζημιά στην κυψέλη της μπαταρίας.

Φόρτιση Άλλων Συσκευών

Αφού η μπαταρία ενεργοποιηθεί, η συσκευή μπορεί να φορτιστεί μέσω της θύρας USB.

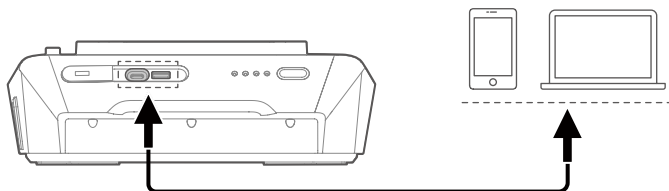


Φόρτιση της Πρόσθετης Μπαταρίας


Η πρόσθετη μπαταρία μπορεί να φορτιστεί από πρίζες AC, φορητούς σταθμούς ενέργειας, πρίζες φόρτισης αυτοκινήτου και ηλιακούς συλλέκτες.

Εκτός από την φόρτιση με φορητό σταθμό ενέργειας, άλλες μέθοδοι φόρτισης μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο αφού η πρόσθετη μπαταρία συνδεθεί με το Wave 2 για να αποφευχθεί ζημιά στο προϊόν λόγω ασυμφωνίας τάσης. Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Χρήστη του Wave 2 για περισσότερες απαιτήσεις.

Φόρτιση AC (Οικιακή Πρίζα)

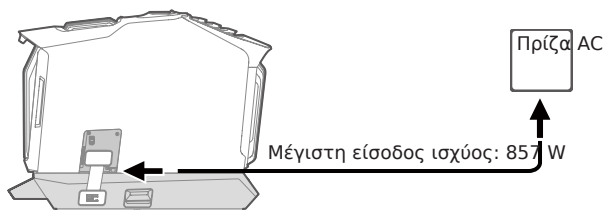


Φόρτιση με Ηλιακή Ενέργεια

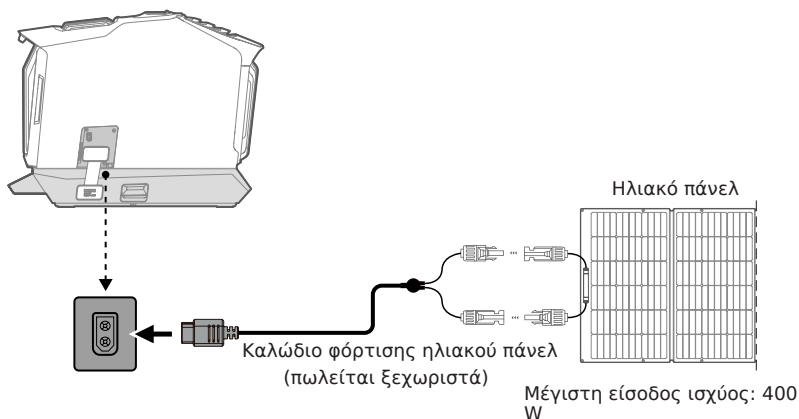


Απενεργοποιήστε το Wave 2 κατά τη φόρτιση της πρόσθετης μπαταρίας για βελτιωμένη αποδοτικότητα φόρτισης.

Φόρτιση Αυτοκινήτου

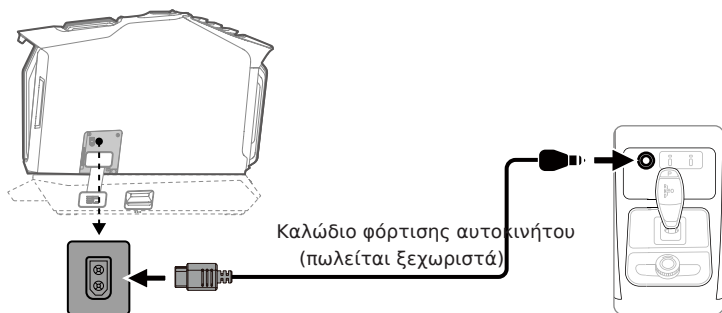

Φόρτιση Μπαταρίας

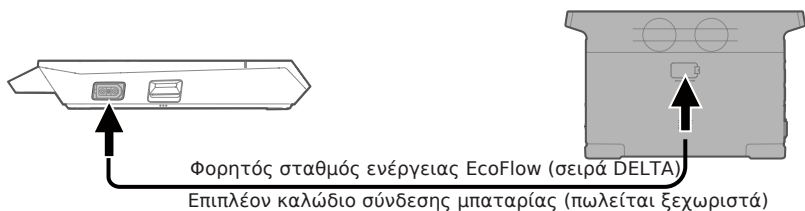

Φωτεινός Σηματοδότης και Αντιμετώπιση Προβλημάτων

Τύπος Κατάσταση Σηματοδότη Ενδείξεις		
Ενεργοποίηση LED 1-4 ανάβουν με σειρά		
Απενεργοποίηση LED 4-1 σβήνουν με σειρά		
Εκφόρτιση επίπεδο		≤5%
		≤25%
		≤50%
		≤75%
		≤100%
Φόρτιση επίπεδο		≤25%
		75% - 99%
		100%
Ενημέρωση λογισμικού LED 2-3 αναβοσβήνουν εναλλάξ		
Σφάλμα USB		
Επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών για βοήθεια.		
Η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή.		
Επανεκκινήστε αφού η θερμοκρασία της μονάδας πέσει.		
Η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή.		
Επανεκκινήστε αφού η θερμοκρασία της μονάδας ανέβει.		
Μόνιμο σφάλμα		
Επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών για βοήθεια.		

Φροντίδα και Συντήρηση

- Χρησιμοποιήστε ή αποθηκεύστε αυτό το προϊόν εντός εύρους θερμοκρασίας περιβάλλοντος 20°C-45°C (68°F-113°F) και κρατήστε το μακριά από πηγές νερού, πηγές θερμότητας και μεταλλικά αντικείμενα.
- Για μακροχρόνια αποθήκευση, παρακαλούμε επαναφορτίστε το προϊόν κάθε τρεις μήνες (εκφορτίστε το στο 0% πρώτα και στη συνέχεια φορτίστε το στο 30-50% για μακροχρόνια αποθήκευση). Εάν η μπαταρία έχει μείνει αδρανής για μεγάλο χρονικό διάστημα με χαμηλή ενέργεια, θα προκαλέσει μη αναστρέψιμη ζημιά στα κυτταρικά στοιχεία της μπαταρίας. Το προϊόν δεν θα καλύπτεται από την εγγύηση εάν δεν φορτιστεί ή εκφορτιστεί για περισσότερους από 6 μήνες.
- Για ασφάλεια, παρακαλούμε μην αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος υψηλότερες από 45°C (68°F) ή χαμηλότερες από -10°C (14°F) για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Εάν το προϊόν έχει μείνει αδρανές για πολύ καιρό και το επίπεδο ενέργειας είναι 0%, θα εισέλθει σε κατάσταση προστασίας βαθιάς ύπνου. Φορτίστε το προϊόν πριν το χρησιμοποιήσετε ξανά.



Αυτή η σήμανση υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα εντός της ΕΕ. Ανακυκλώστε αυτό το προϊόν σωστά για να αποτρέψετε πιθανή ζημιά στο περιβάλλον ή κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία μέσω ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων και για να προωθήσετε τη βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση υλικών πόρων. Παρακαλούμε επιστρέψτε το χρησιμοποιημένο προϊόν σας σε κατάλληλο σημείο συλλογής ή επικοινωνήστε με τον προμηθευτή από τον οποίο αγοράσατε αυτό το προϊόν. Ο προμηθευτής σας θα αποδεχτεί τα χρησιμοποιημένα προϊόντα και θα τα επιστρέψει σε εγκατάσταση ανακύκλωσης φιλική προς το περιβάλλον.

Με το παρόν, η EcoFlow Europe s.r.o. Doubravice 110, 53353 Pardubice, Τσεχική Δημοκρατία, δηλώνει ότι ο τύπος ραδιοεξοπλισμού EcoFlow Wave 2 Πρόσθετη Μπαταρία συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/EU. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση:

eu: <http://www.ecoflow.com/eu/eu-compliance>

uk: <http://www.ecoflow.com/uk/eu-compliance>

de: <http://www.ecoflow.com/de/eu-compliance>

fr: <http://www.ecoflow.com/fr/eu-compliance>

≡C OFLOW