


EJEAS®



Περισ-
σότερες
γλώσσε-
ς

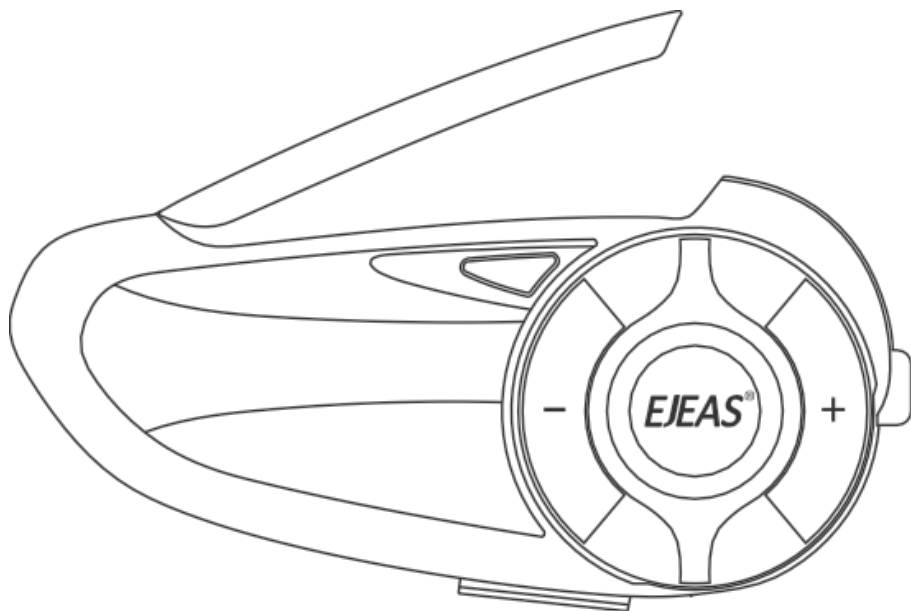


Q8

Οδηγίες λειτουργίας
Σύστημα ενδοεπικοινωνίας Mesh Group

🔍 www.ejeas.com

Λεπτομέρειες προϊόντος

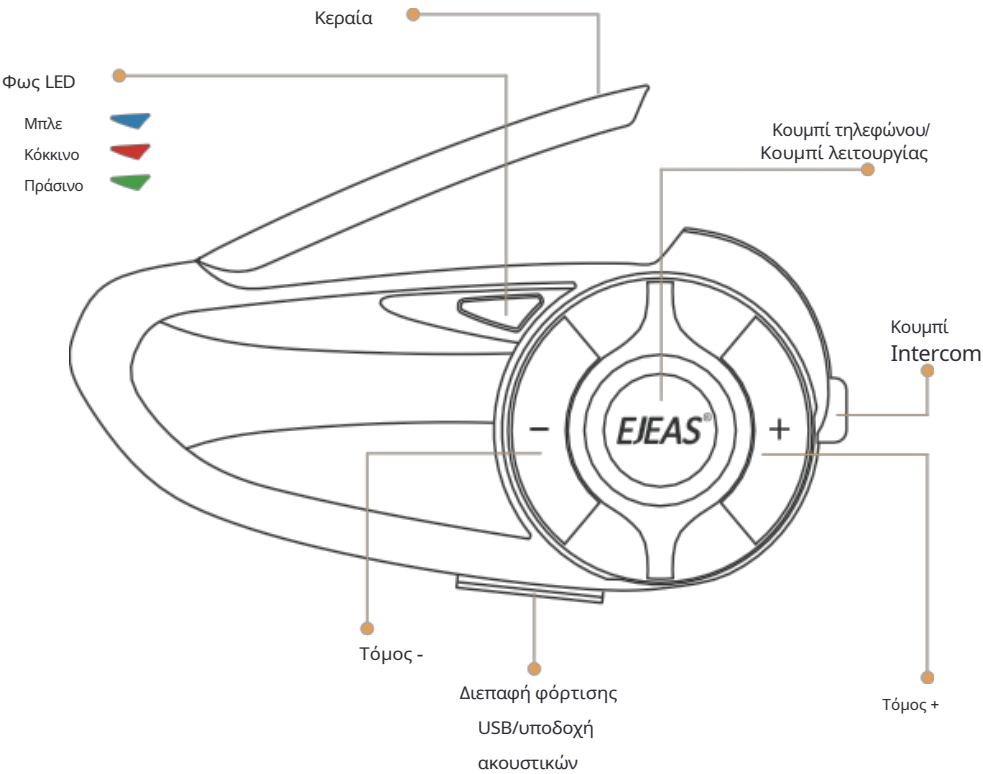

MESH 6
Πρόσωπα
ενδοσυνεννόη
σης



Ενδοεπικοινωνία Bluetooth



Κοινή χρήση μουσικής



Αδιάβροο IPX67



Βοηθός φωνής







Ραδιόφωνο FM



Υποστήριξη EUC Απομακρυσμένη υποστήριξη Εφαρμογή για κινητά



Εγκατάσταση προϊόντος

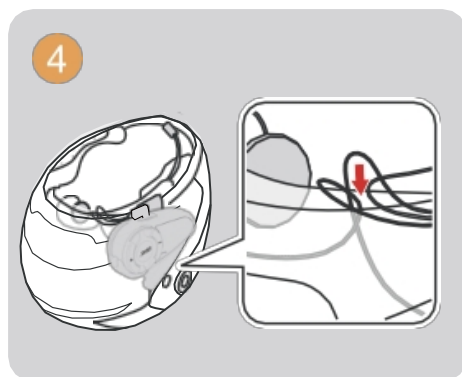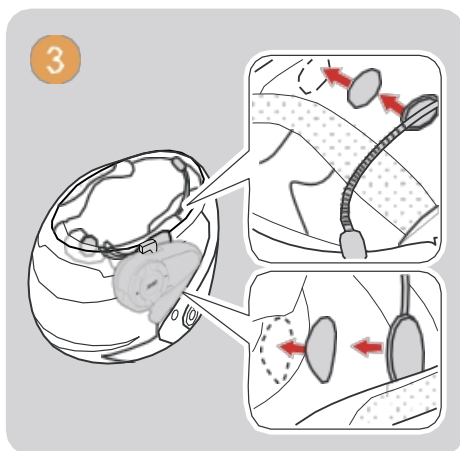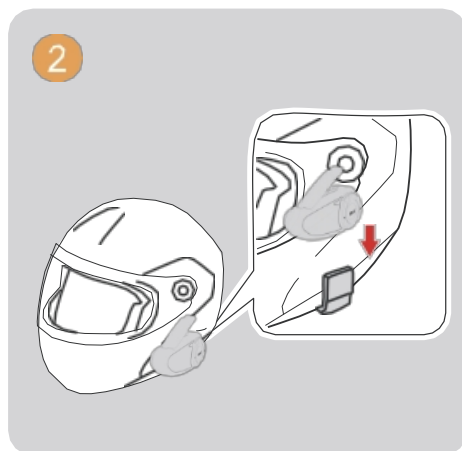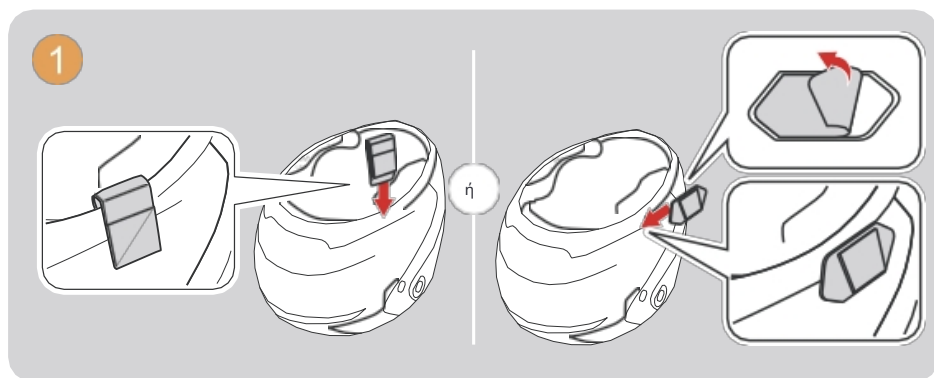


Χειρισμός του προϊόντος

Σχέδιο δράσης



Βασική λειτουργία


On/Off Παρακαλούμε φορτίστε πριν από τη χρήση

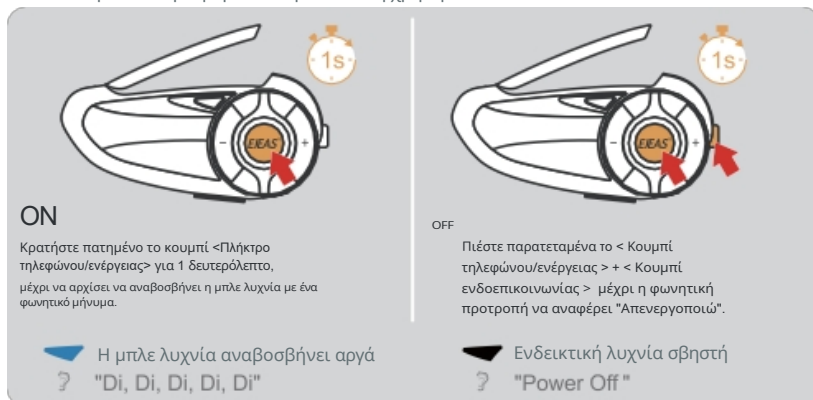

Επαναφορά: Απενεργοποιείται αυτόματα κατά τη διάρκεια της φόρτισης και μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της φόρτισης μετά την ενεργοποίηση.

Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας

Ένδειξη φόρτισης

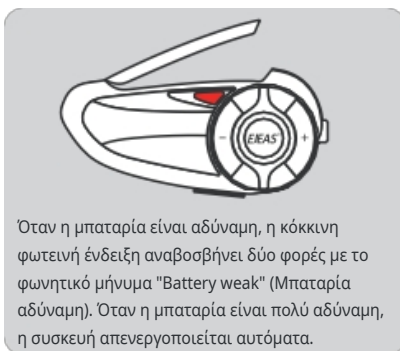


Ερώτηση μπαταρίας: Όταν είστε συνδεδεμένοι με ένα τηλέφωνο μέσω Bluetooth, μπορείτε να δείτε το εικονίδιο τροφοδοσίας στην πλευρά του τηλεφώνου.

Πλέγμα ενδοεπικοινωνιών



Κατά την είσοδο στην ενδοεπικοινωνία πλέγματος, μπορεί να αναπαράγεται ταυτόχρονα μουσική Bluetooth.



Η ενδοεπικοινωνία πλέγματος είναι μια τεχνολογία δικτύου πλέγματος ενδοεπικοινωνίας πολλών βρόχων (συχνότητα επικοινωνίας 470-488MHz). Λόγω του μεγάλου αριθμού συμμετεχόντων και της απεριόριστης θέσης, τα άτομα μπορούν να κινούνται ελεύθερα εντός μιας αποτελεσματικής εμβέλειας. Δεν είναι μόνο ανώτερη από την παραδοσιακή ενδοεπικοινωνία αλυσίδας Bluetooth, αλλά έχει επίσης μεγαλύτερη εμβέλεια μετάδοσης και καλύτερη ικανότητα αντιπαρεμβολής.

Χαρακτηριστικά: ενδοεπικοινωνία με δυνατότητα συνομιλίας με έως και 6 άτομα, 5 κανάλια συνολικά. Εάν συμμετέχετε σε λειτουργία εκστρατείας ως ακροατής, δεν υπάρχει όριο στον αριθμό των ατόμων που μπορούν να συμμετάσχουν στην ενδοεπικοινωνία σε λειτουργία μόνο ακρόασης.

Σίγαση μικροφώνου



Κατά τη χρήση της ενδοεπικοινωνίας πλέγματος, το μικρόφωνο μπορεί να σιγήσει πατώντας για λίγο το κουμπί < Intercom

> , έτσι ώστε ο ήχος της φωνής σας να μην στέλνεται στους άλλους.

🔊 "Σίγαση μικροφώνου"

Πιέστε το <Κεφάλαιο ενδοεπικοινωνίας> για να καταργήσετε τη σίγαση.

🔊 "Ενεργοποίηση του μικροφώνου"

Σημείωση: Ισχύει μόνο για την ενδοεπικοινωνία Mesh.

Ευαισθησία φωνής VOX

Όταν χρησιμοποιείτε την ενδοεπικοινωνία πλέγματος, το σύστημα θα μεταβεί σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας όταν δεν ανιχνεύεται ομιλία. Η ομιλία ενεργοποιεί αμέσως το σύστημα και εκκινεί την ενδοεπικοινωνία. Οι χρήστες μπορούν να ρυθμίσουν την αίσθηση...

Η φωνητική ενεργοποίηση συνδέεται με τη δική σας φωνή, ώστε να αποφεύγονται οι λανθασμένες ενεργοποιήσεις ή η ανάγκη χρήσης πολύ δυνατών ήχων για την ενεργοποίηση του συστήματος.

Υπάρχουν 5 επίπεδα ρυθμίσεων ευαισθησίας, το προεπιλεγμένο επίπεδο είναι το 3. Το επίπεδο 5 έχει την υψηλότερη ευαισθησία και είναι το ευκολότερο για την ενεργοποίηση του συστήματος, το επίπεδο 1 έχει τη χαμηλότερη ευαισθησία.

Όταν οδηγείτε με υψηλή ταχύτητα, χρησιμοποιήστε χαμηλό επίπεδο για να αποφύγετε την ενεργοποίηση του μικροφώνου από το θόρυβο του ανέμου και μιλήστε δυνατά για να ενεργοποιήσετε το μικρόφωνο- όταν οδηγείτε με χαμηλή ταχύτητα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε υψηλό επίπεδο, ώστε να ενεργοποιείται εύκολα το μικρόφωνο με έναν ψίθυρο.




Με την ενδοεπικοινωνία πλέγματος ενεργοποιημένη, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο

<Πλήκτρο ενδοεπικοινωνίας> + <Ένταση ήχου +> για να αλλάξετε την ευαισθησία.

Κύκλος εναλλαγής 1->5->1.


🔊 "{VOX η} (η έως 1~5, σημαίνει 5 επίπεδα)".

Βήματα του ζευγαρώματος ως μέλη :

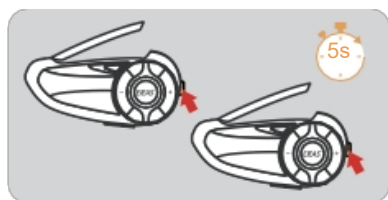

1

Όλες οι συσκευές εισέρχονται πρώτα σε ρα-
Για να ρυθμίσετε την ενδοσυνεννόηση, πατήστε παταταμένα το
<Κινητήρας ενδοσυνεννόησης>. κουμπί
> (περίπου 5 δευτερόλεπτα) μέχρι να ακούσετε ένα μήνυμα και το
κόκκινο και το πράσινο
η λυχνία θα αναβοσβήνει εναλλάξ.
? Η κόκκινη και η πράσινη λυχνία αναβοσβήνουν
εναλλάξ "Ζεύξη ματιών"

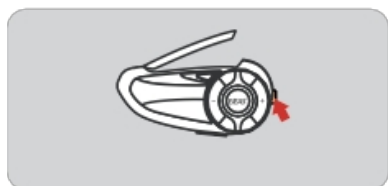

2

Πάρτε ένα από αυτά ως αντιστοιχισμένο διακομιστή,
πατήστε <Κουμπί ενδοεπικοινωνίας>, θα ακούσετε ένα
ηχητικό σήμα και η κόκκινη και η πράσινη λυχνία θα
αναβοσβήνουν εναλλάξ.

Η κόκκινη και η πράσινη λυχνία αναβοσβήνουν εναλλάξ
? "B"


Ζευγμένος
διακομιστής

Περιμένετε λίγο και ακούστε τη φράση "Pairing
Successful" (Επιτυχής ζεύξη) από όλες τις συσκευές,
υποδεικνύοντας ότι η ζεύξη ήταν επιτυχής.

? "Επιτυχημένη σύζευξη".


Περιμένετε λίγα λεπτά και θα ακούσετε το μήνυμα "Κανάλι η, xxx.x megahertz".
όλων των θυροτηλεφώνων, μπορείτε να αρχίσετε να επικοινωνείτε και να ακούτε τις φωνές των
άλλων.

Επανασύνδεση της
ενδοεπικοινωνίας

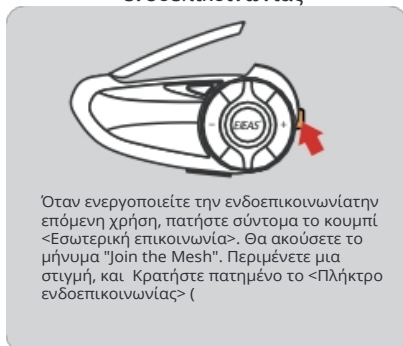

Όταν ενεργοποιείτε την ενδοεπικοινωνία την
επόμενη χρήση, πατήστε σύντομα το κουμπί
<Εσωτερική επικοινωνία>. Θα ακούσετε το
μήνυμα "Join the Mesh". Περιμένετε μια
στιγμή, και Κρατήστε πατημένο το <Πλήκτρο
ενδοεπικοινωνίας> (

Απενεργοποιήστε την ενδοεπικοινωνία MESH

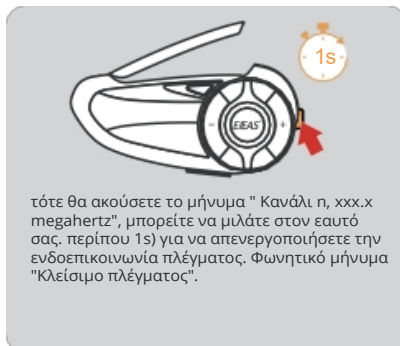

τότε θα ακούσετε το μήνυμα "Κανάλι η, xxx.x
megahertz", μπορείτε να μιλάτε στον εαυτό
σας, περίπου 1s) για να απενεργοποιήσετε την
ενδοεπικοινωνία πλέγματος. Φωνητικό μήνυμα
"Κλείσιμο πλέγματος".

Εάν η μονάδα απενεργοποιηθεί χωρίς να απενεργοποιηθεί η ενδοεπικοινωνία, η ενδοεπικοινωνία
αποκαθίσταται αυτόματα την επόμενη φορά που θα ενεργοποιηθεί το ρεύμα.

Βήματα ζεύξης ως ακροατές :

Όταν άλλες ενδοεπικοινωνίες έχουν σχηματίσει μια ομάδα, μπορείτε να γίνετε ακροατής αυτής της ομάδας με τη δημιουργία ζεύγους.



1

Πάρτε την ενδοεπικοινωνία για ζεύξη, εισέλθετε στη λειτουργία ακρόασης ζεύξης, κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα <Πλήκτρο ενδοεπικοινωνίας> + <Η ένταση του ήχου -> (περίπου 5s) και θα εμφανιστεί το μήνυμα "Listen to Mesh Pairing", η κόκκινη και η πράσινη λυχνία θα αναβοσβήνουν εναλλάξ.

Η κόκκινη και η πράσινη λυχνία αναβοσβήνουν εναλλάξ
? "Ακούστε το Mesh Pairing".



Ζευγμένος διακομιστής

2

Πάρτε μια ενδοσυνεννόηση που έχει ήδη αντιστοιχιστεί ως αντιστοιχισμένος διακομιστής, εισέλθετε στη λειτουργία ακρόασης αντιστοιχισμένης και κρατήστε πατημένο το κουμπί <Πλήκτρο ενδοσυνεννόησης> + <Ένταση ήχου -> (περίπου 5s) για να εμφανιστεί το μήνυμα "Listen to the Mesh Spa".

Σημείωση: Οι μηχανές που δεν έχουν ενταχθεί μπορούν να επανενταχθούν μόνο από τον διακομιστή.
? "Ακούστε το Mesh Pairing".



Ζευγμένος διακομιστής


3

Πιέστε σύντομα το <Πλήκτρο ενδοεπικοινωνίας>, θα ακούσετε ένα ηχητικό σήμα και η κόκκινη και η πράσινη λυχνία θα αναβοσβήνουν εναλλάξ.

Οι κόκκινες και πράσινες λυχνίες αναβοσβήνουν εναλλάξ
? "Du"

Περιμένετε ένα λεπτό και θα ακούσετε την ένδειξη "Η ζεύξη ολοκληρώθηκε" από όλες τις ενδοεπικοινωνίες. Περιμένετε μερικά λεπτά ακόμη και θα ακούσετε "Κανάλι n, xxx.x MHz". Αυτό σημαίνει ότι έχετε ενταχθεί στο δίκτυο ενδοεπικοινωνίας και μπορείτε να επικοινωνείτε με άλλους.

Εναλλαγή καναλιών ενδοεπικοινωνίας

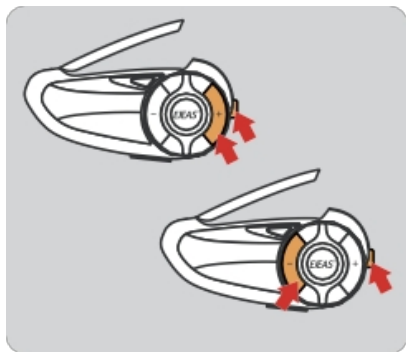

Υπάρχουν συνολικά 5 κανάλια, πατώντας σύντομα <Πλήκτρο ενδοεπικοινωνίας> + <Βαθμός ->/ <Volume +> για εναλλαγή καναλιών προς τα εμπρός ή προς τα πίσω. Σημειώστε ότι ολόκληρη η ομάδα πρέπει να διατηρεί το ίδιο κανάλι για να μιλάει μεταξύ της.

Όταν το σήμα είναι ασταθές, μπορείτε να αλλάξετε το κανάλι για ρύθμιση.

? "Κανάλι n, xxx.x MHz".

Πώς να συνδεθείτε με μια συσκευή



1

Αφού ενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο <Πλήκτρο τηλεφώνου/ενέργειας> + <Βαθμός +> (περίπου 5 δευτερόλεπτα) έως ότου οι κόκκινες και μπλε λυχνίες αναβοσβήνουν εναλλάξ και το φωνητικό μήνυμα ζεύξης "Ζεύξη ενδοεπικοινωνίας". Περιμένετε για σύνδεση με άλλες ενδοεπικοινωνίες.

➡ Η κόκκινη και η μπλε λυχνία αναβοσβήνουν εναλλάξ

? "Intercom Pairing"




2

Μια άλλη ενδοεπικοινωνία εισέρχεται στην κατάσταση ζεύξης χρησιμοποιώντας την ίδια ενέργεια. Όταν δύο θυροτηλέφωνα εντοπίζουν το ένα το άλλο, ένα από αυτά θα ξεκινήσει μια σύνδεση ζεύξης.

Η σύνδεση είναι επιτυχής και η ενδοεπικοινωνία αρχίζει να λειτουργεί.

? "Pairing Successful"

Συνδυασμός με παλιά μοντέλα

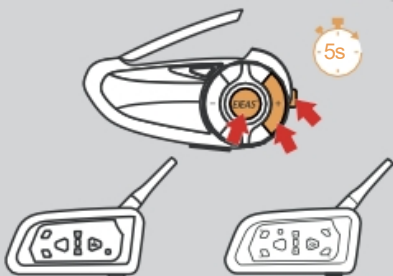

1

Πιέστε και κρατήστε ταυτόχρονα πατημένο το κουμπί <Τηλέφωνο/Ενεργοποίηση> + <Βαθμός +> + <Πλήκτρο ενδοεπικοινωνίας> για περίπου 5 δευτερόλεπτα για να ξεκινήσει η αντιστοίχιση (η κόκκινη και η μπλε φωτεινή ένδειξη αναβοσβήνουν εναλλάξ).

➡


? "Intercom Pairing"

Η κόκκινη και η μπλε λυχνία αναβοσβήνουν εναλλάξ

2

Για παλαιότερα μοντέλα (V6/V4), ακολουθήστε τις οδηγίες για να εισέλθετε στη λειτουργία αναζήτησης και περιμένετε την επιτυχή αντιστοίχιση.


Σύνδεση ενδοεπικοινωνίας



➡ Το μπλε φως αναβοσβήνει γρήγορα

? "Intercom Connected"

Αποσύνδεση της ενδοεπικοινωνίας



? "Intercom Disconnected"

Σύζευξη με ακουστικά ή άλλα επώνυμα ενδοσυνεννόηση Bluetooth

Σημείωση: Η συμβατότητα με όλα τα ακουστικά Bluetooth ή τις ενδοεπικοινωνίες της αγοράς δεν είναι εγγυημένη.




1 Κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα <Phone/Power button> + <Loudness +/-> (περίπου 5s) μέχρι να ανάψουν οι κόκκινες και μπλε λυχνίες αρχίζουν να αναβοσβήνουν εναλλάξ και να επικοινωνούν cat "Σύζευξη ενδοεπικοινωνίας".

Η κόκκινη και η μπλε λυχνία αναβοσβήνουν εναλλάξ "Σύζευξη ενδοεπικοινωνίας".



2 Κάντε ξανά κλικ στο <Πλήκτρο τηλεφώνου/ενέργειας> + <Βαθμός ήχου +/->. Φωνητικό μήνυμα "Αναζήτηση ενδοεπικοινωνίας". Η κόκκινη και η μπλε φωτεινή λυχνία αναβοσβήνουν εναλλάξ.

Η κόκκινη και η μπλε λυχνία αναβοσβήνουν εναλλάξ "Αναζήτηση ενδοεπικοινωνίας"

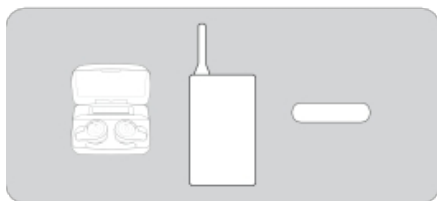

3 Σε αυτό το σημείο, η ενδοεπικοινωνία αναζητά άλλες ενδοεπικοινωνίες σε κατάσταση ζεύξης και όταν βρει άλλη ενδοεπικοινωνία, θα ξεκινήσει τη ζεύξη.

Η σύζευξη ολοκληρώθηκε επιτυχώς ? "Pairing Successful"

Ενημερώσεις λογισμικού




Συνδεθείτε στον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο δεδομένων USB. Κατεβάστε και ανοίξτε Πρόγραμμα αναβάθμισης "EJEAS Upgrade.exe". Κάντε κλικ στο κουμπί "Αναβάθμιση" για να ξεκινήσετε και περιμένετε να ολοκληρωθεί η ενημέρωση.

Σημείωση: χρησιμοποιήστε το τυπικό καλώδιο δεδομένων της EJEAS για φόρτιση και ενημέρωση.

Σύζευξη με κινητό τηλέφωνο

Αυτή η ενδοεπικοινωνία σας επιτρέπει να συνδεθείτε με κινητά τηλέφωνα για αναπαραγωγή μουσικής, πραγματοποίηση κλήσεων και αφύπνιση φωνητικών βοηθών. Μπορούν να συνδεθούν ταυτόχρονα έως και 2 κινητά τηλέφωνα.

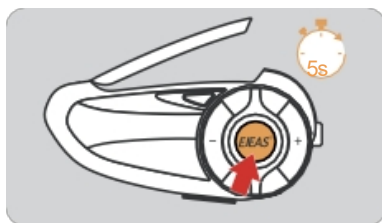

1

Αφού ενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε παρατεταμένα (περίπου 5 δευτερόλεπτα) το κουμπί < Τηλέφωνο /power> έως ότου οι κόκκινες και μπλε λυχνίες αρχίσουν να αναβοσβήνουν εναλλάξ και ένα φωνητικό μήνυμα ενημερώνει "Pairing Phone" (Σύζευξη τηλεφώνου).

Η κόκκινη και η μπλε λυχνία αναβοσβήνουν εναλλάξ
? "Phone Pairing"



2

Το τηλέφωνο αναζητά μια συσκευή με όνομα "Q8" μέσω Bluetooth. Κάντε κλικ για σύνδεση.

Ένας επιτυχημένος συνδυασμός

Η μπλε λυχνία LED αναβοσβήνει αργά δύο φορές
? "Pairing Successful, Connected"




Η τρέχουσα στάθμη της μπαταρίας εμφανίζεται στο εικονίδιο Bluetooth του τηλεφώνου.

(Απαιτείται σύνδεση HFP του κινητού τηλεφώνου) .

Επανασύνδεση Bluetooth με κινητά τηλέφωνα


Μόλις ενεργοποιηθεί, συνδέεται αυτόματα με το τελευταίο συνδεδεμένο τηλέφωνο Bluetooth. Όταν δεν υπάρχει κλήση, κάντε κλικ στο κουμπί < Τηλέφωνο/ Power > για επανασύνδεση με την τελευταία συσκευή κινητή συσκευή που ήταν συνδεδεμένη με Bluetooth.



Κινητός έλεγχος

Λήψη κλήσεων

Όταν έρχεται μια κλήση, κάντε κλικ στο κουμπί < Τηλέφωνο/Ενέργεια >.



Απόρριψη κλήσης




Όταν λαμβάνετε μια κλήση, πιέστε το <Πλήκτρο τηλεφώνου/ενέργειας> για περίπου 1 δευτερόλεπτο.

Αποσύνδεση



Κατά τη διάρκεια της κλήσης, κάντε κλικ στο κουμπί <Τηλέφωνο/Ενεργοποίηση>.

Επανάκληση/Ακύρωση



Κατά τη διάρκεια της αναμονής/αναπαραγωγής μουσικής, κάντε γρήγορα διπλό κλικ στο κουμπί <Phone/Power button>.

Επανάκληση



Κατά την επανάκληση, κάντε κλικ στο κουμπί <Πλήκτρο τηλεφώνου/ενέργειας>.

Προτεραιότητα τηλεφώνου

Όταν λαμβάνετε μια κλήση, αυτό διακόπτει τη μουσική Bluetooth, το ραδιόφωνο FM, την ενδοεπικοινωνία και συνεχίζει όταν αποσυνδεθεί.



Βοηθός φωνής

Κατά τη διάρκεια της αναμονής/αναπαραγωγής μουσικής, κρατήστε πατημένο το κουμπί <Phone/Power button>, αυτό εξαρτάται από το κινητό σας τηλέφωνο.



Έλεγχος μουσικής

Αναπαραγωγή/Παύση



Αναπαραγωγή μουσικής



Προηγούμενη εργασία



Ένταση ήχου -



Επόμενο κομμάτι



Ένταση ήχου +



Ραδιόφωνο FM

FM on/off

76~108MHz

Όταν το ραδιόφωνο FM είναι ενεργοποιημένο, θα αρχίσει αυτόματα την αναζήτηση σταθμών και θα αναπαράγει τον σταθμό που θα βρει. Το FM μπορεί να είναι ενεργοποιημένο ενώ χρησιμοποιείτε την ενδοεπικοινωνία και



Κρατήστε πατημένο το <Volume +> +
<Volume ->

(περίπου 1s). Μήνυμα "Ραδιόφωνο FM".

? "FM Radio"


Κρατήστε πατημένο το <Ένταση ήχου +> +<

Ένταση ήχου ->
(περίπου 1s). Μήνυμα "FM Radio Off".

? "FM Radio Off"



μπορείτε να ακούτε το ραδιόφωνο ενώ μιλάτε.

Αλλαγή καναλιών




FM Έλεγχος έντασης ήχου με συνολικά 7 επίπεδα έντασης

Όταν χρησιμοποιείτε μόνο τα FM




Όταν FM + ενδοεπικοινωνία




Κοινή χρήση μουσικής

Μοιραστείτε τη μουσική που αναπαράγεται μέσω Bluetooth στο τηλέφωνό σας με μια άλλη συσκευή, αυτή η λειτουργία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της ενδοεπικοινωνίας Bluetooth. Αυτή η λειτουργία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν δύο τηλέφωνα είναι συνδεδεμένα ταυτόχρονα.

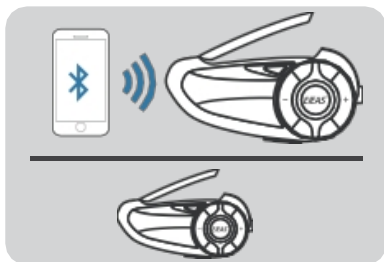

1

Πάρτε την ενδοεπικοινωνία ως την κύρια, συνδέστε την με το τηλέφωνο, και ο άλλος θα είναι υποδεέστερος.

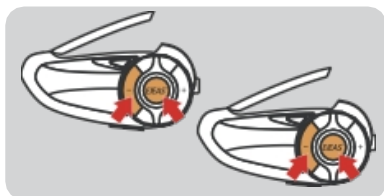


2

Πατήστε ταυτόχρονα <Phone/Power button>+<Volume -> μεταξύ του κύριου και του υποβρύχιου για να εισέλθετε στην κατάσταση αναζήτησης της σύνδεσης κοινής χρήσης μουσικής.

"Sharing Music".

Αφού συνδεθείτε επιτυχώς, αναπαράγετε τη μουσική του κύριου τηλεφώνου και η μουσική μπορεί επίσης να αναπαραχθεί από το ηχείο.

? " Music Sharing Connected"

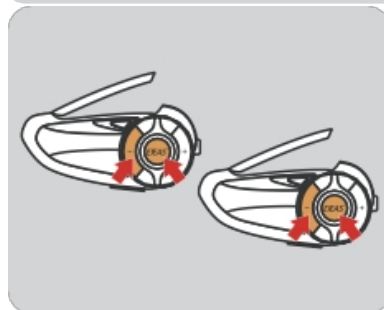


Πιέστε <Πλήκτρο τηλεφώνου/ενέργειας>+<Η ένταση του ήχου -> και πάλι για να βγούμε από την κοινή χρήση μουσικής.

? "Αποσύνδεση κοινής χρήσης μουσικής"

Εισαγωγή στα κουμπιά

Κουμπιά	Μετοχές	Λειτουργία
Τόμος +	Σύντομος Τύπος (Music Alone) ή FM Alone)	Ένταση ήχου ενδοεπικοινωνίας +/- Ένταση ήχου μουσικής +/- Ένταση ήχου FM +
	Κρατήστε το	Το επόμενο τραγούδι, όταν παίζεται η μούσα. Αύξηση της συχνότητας όταν τα FM είναι ενεργοποιημένα
	Διπλό κλικ (Μουσική και ενδοεπικοινωνία ταυτόχρονα)	Ένταση ήχου ενδοεπικοινωνίας +/- Ένταση ήχου μουσικής +/- Ένταση ήχου FM +
Τόμος -	Σύντομο πάτημα (Music Alone) ή FM Alone)	Ένταση ήχου ενδοεπικοινωνίας +/- Ένταση ήχου μουσικής +/- Ένταση ήχου FM -
	Κρατήστε το	Το προηγούμενο τραγούδι, όταν παίζεται μουσική. Μειώστε τη συχνότητα όταν τα FM είναι ενεργοποιημένα
	Διπλό κλικ (Music ή FM Alone)	Ένταση ενδοεπικοινωνίας +/- Ένταση μουσικής +/- Ένταση ήχου FM -
Κουμπιά τηλεφώνου	Σύντομος Τύπος	01. να απαντάτε στην κλήση ό τ α ν έρχεται 02. να κλείνετε το τηλέφωνο κατά τη διάρκεια της κλήσης 03. αναπαγωγή/παύση μουσικής 04. όταν το κινητό τηλέφωνο δεν είναι συνδεδεμένο Συνδέστε το τελευταίο συνδεδεμένο τηλέφωνο
	Κρατήστε το	Απόρριψη κλήσεων Βοηθός φωνής
	Διπλό κλικ	Επανάκληση τελευταίο τεύχος
Ένακουμπί	Σύντομος Τύπος	01. Ενεργοποίηση δικτυακή ενδοεπικοινωνία 02. Σίγαση/αίσιαση του μικροφώνου όταν το δίκτυο είναι διασυνδεδεμένο
	Κρατήστε το	Όχι
	Διπλό κλικ	Αλλαγή της ευαισθησίας VOX κατά την ενδοεπικοινωνία Mesh
Κουμπιά B	Σύντομος Τύπος	Απενεργοποιήστε την ενδοεπικοινωνία πλέγματος
	Κρατήστε το	Όχι
	Διπλό κλικ	Όχι

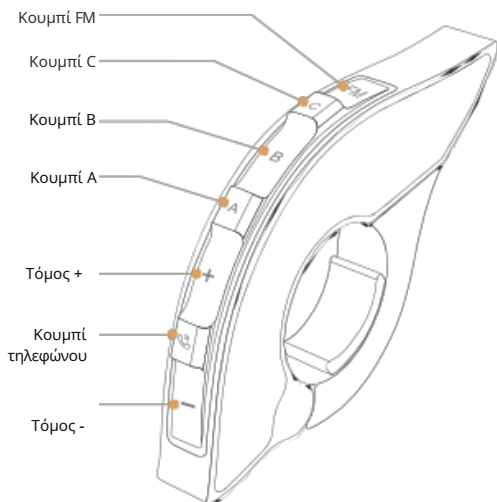

Κουμπιά	Μετοχές	Λειτουργία
Κουμπιά C	Σύντομος Τύπος	Έναρξη σύνδεσης ενδοεπικοινωνία Bluetooth
	Κρατήστε το	Αποσυνδέστε την ενδοεπικοινωνία
	Διπλό κλικ	Έναρξη/τερματισμός κοινής χρήσης μουσικής
Κουμπιά FM	Σύντομος Τύπος	FM on/off
Τόμος - + Κουμπιά FM	Σούπερ Παρατεταμένο πάτημα	Καθαρό χειριστή τα αρχεία αντιστοίχισης

Εξάτμιση EUC



- 1 Κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα <Phone/Power button> + <Volume -> για περίπου 5 δευτερόλεπτα για να εισέλθετε στη λειτουργία σύζευξης, εμφανίζεται το φωνητικό μήνυμα "Pairing remote control", οι κόκκινες και μπλε λυχνίες αναβοσβήνουν εναλλάξ, εάν η σύζευξη αποτύχει εντός 2 λεπτών, βγείτε από τη λειτουργία σύζευξης.

? "Remote Control Pairing"

Η κόκκινη και η μπλε λυχνία αναβοσβήνουν εναλλάξ



- 2 Κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα <FM> + <Volume -> στη λαβή για περίπου 5 δευτερόλεπτα για να καθαρίσετε την εγγραφή μέχρι να ανάψουν οι κόκκινες και μπλε λυχνίες.

Μέχρι να ανάψουν τα κόκκινα και μπλε φώτα



- 3 Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε κουμπί EUC

? "Pairing Successful"

Η σύζευξη ολοκληρώθηκε με επιτυχία

(Δεν επιτυγχάνεται η αντιστοίχιση εντός 2 λεπτών, βγείτε από τη λειτουργία αντιστοίχισης) .

Λειτουργία της λαβής EUC

Η επανασύνδεση/τερματισμός ενδοεπικοινωνίας πλέγματος και ο έλεγχος μέσω κινητού τηλεφώνου είναι οι ίδιοι όπως και στο μηχανήμα.


Σύνδεση
ενδοεπικοινωνίας
Bluetooth




Αποσύνδεση
ενδοεπικοινωνίας
Bluetooth



FM
On/Off



Εφαρμογή για κινητά

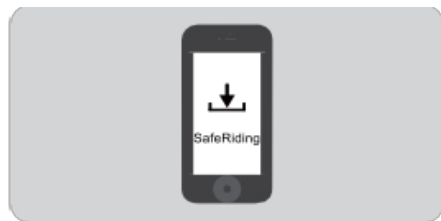


- 1 Κατεβάστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή SafeRiding για κινητά για πρώτη φορά.



iOS



Android

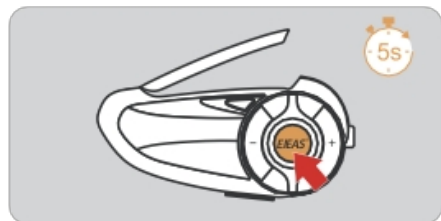

- 2 Κρατήστε πατημένο (περίπου 5 δευτερόλεπτα) <Πλήκτρο τηλεφώνου/ενέργειας> μέχρι να αρχίσουν να αναβοσβήνουν οι κόκκινες και μπλε λυχνίες εναλλάξ για να εισέλθετε στη λειτουργία σύζευξης τηλεφώνου.

Η κόκκινη και η μπλε λυχνία αναβοσβήνουν εναλλάξ



- 3 Ανοίξετε την εφαρμογή, κάντε κλικ στο εικονίδιο Bluetooth στην επάνω δεξιά γωνία, η διεπαφή θα εμφανίσει το όνομα της συσκευής ενδοεπικοινωνίας που αναζητείται, επιλέξτε τη συσκευή ενδοεπικοινωνίας για σύνδεση, κάντε κλικ για σύνδεση. (Το iOS απαιτεί την εκ νέου εισαγωγή σύζευξης τηλεφώνου στις ρυθμίσεις συστήματος->Bluetooth, συνδέστε Ήχο Bluetooth).

Ανοίξετε την εφαρμογή την επόμενη φορά που θα τη χρησιμοποιήσετε. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Bluetooth στην επάνω δεξιά γωνία και επιλέξτε Intercom για να συνδεθείτε με συζευγμένες συσκευές.

Η εφαρμογή για κινητά παρέχει ομαδική ενδοεπικοινωνία, έλεγχο μουσικής, έλεγχο ραδιοφώνου FM, τερματισμό λειτουργίας, έλεγχο γνησιότητας και άλλες λειτουργίες.

Επαναφορά προεπιλεγμένων ρυθμίσεων



Κρατήστε πατημένο το <Πλήκτρο τηλεφώνου/ενέργειας> + <Βαθμός +> + <Volume -> για περίπου 5s, το φωνητικό μήνυμα "Restore Default Settings" (Επαναφορά προεπιλεγμένων ρυθμίσεων) θα διαγράψει την εγγραφή αντιστοίχισης και στη συνέχεια θα επανεκκινήσει αυτόματα το τηλέφωνο. ? "Restore Default Settings"

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ

Η **Shenzen Ejeas Technology Co., Ltd.** δηλώνει ότι η ραδιοσυσκευή τύπου **EJEAS Q8 Motorcycle Intercom** συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διαδικτυακή διεύθυνση: <https://files.innpro.pl/Ejeas>

Διεύθυνση του κατασκευαστή: 3I, Kangrui Zhihui Gu, Κτίριο 1, αριθ. 9, Queshan Zhongxin Road, Gaofeng Community, Dalang Street, Longhua District, Shenzhen, Κίνα

Ραδιοσυχνότητα: 2400-2483 MHz Μέγιστη ισχύς
ραδιοσυχνότητας: ≤20 dBm

Προδια specifications μπαταρίας προϊόντος

Χαρακτηριστικό	Τιμή
Κωδικός προϊόντος	Q8
Κωδικός EAN	5906168433948
Κατηγορία μπαταρίας	Φορητή μπαταρία
Τύπος μπαταρίας	Φορητές επαναφορτιζόμενες μπαταρίες λιθίου-ιόντων (Li-Ion)
Περιέχει κάδμιο/μόλυβδο (>0.002% Cd, >0.004% Pb)	-
Καθαρό βάρος (kg)	0.014
Χωρητικότητα (mAh)	1200
Ισχύς (W)	2.5-5

Πρόσθετες πληροφορίες για το προϊόν

Προστασία του περιβάλλοντος



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκεινται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Μπορείτε να λάβετε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό από τον δήμο σας, το εργοστάσιο καθαρισμού ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.



Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), οι οποίες ασχολούνται με θέματα σχετικά με την ασφάλεια χρήσης, την προστασία της υγείας και την προστασία του περιβάλλοντος, προσδιορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλειφονται.

Συσσωρευτής Li-Ion

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI ION (iónτων λιθίου), η οποία, λόγω της φυσικής και χημικής δομής της, γερνάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας στην πραγματικότητα μπορεί να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας σε λιγότερο από 3,18 βολτ ή 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 2,5 V για ένα στοιχείο, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε το επίπεδο φόρτισης περιοδικά κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

Συσσωρευτής LIPO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI ION (iónτων λιθίου), η οποία, λόγω της φυσικής και χημικής δομής της, γερνάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας στην πραγματικότητα μπορεί να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Προκειμένου να διατηρηθεί η μέγιστη διάρκεια ζωής των στοιχείων της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας κάτω από τα 3,18 βολτ για ένα μόνο στοιχείο ή το 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 2,5 V για ένα κελί, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε περιοδικά το επίπεδο φόρτισης κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

Συντήρηση

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και δαπάνες του χρήστη. Ελλείψει πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες συντήρησης, κύκλου ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η διαφορά της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από ένα φυσικά καινούργιο προϊόν. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις.

Η μη σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και αντίδραση όταν ανιχνεύεται μια ανόμοια κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Προφυλάξεις

- Ελέγξτε ότι οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές πριν από τη φόρτιση.
- Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια της χρήσης και της φόρτισης.
- Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να αποσυνδέσετε γρήγορα τη συσκευή από την πηγή ρεύματος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
- Μην εκθέτετε ποτέ τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες.
- Φορτίζετε τη συσκευή σε στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από εύφλεκτα υλικά, κρατήστε απόσταση τουλάχιστον 1 m από άλλα αντικείμενα.
- Ποτέ μην καλύπτετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό, σταθμό φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς τη σύσταση και έγκριση του κατασκευαστή.
- Φροντίστε την περιουσία σας, η συσκευή είναι εξοπλισμένη με κυψέλες που είναι δύσκολο να σβήσουν, εξοπλίστε τον εαυτό σας με ένα φύλλο πυρόσβεσης.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση: <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Παραγωγός
Shenzhen Ejeas Intelligent Technology Co., Ltd.
Zhongxin 9 / 3a
Queshan Shenzhen
Κίνα
office@ejeas.com
Υπεύθυνος
EUREPSTAR GmbH
Schlüterstr 3
85057 Ingolstadt
Γερμανία
eurep@eurep-gmbh.de

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της συσκευής βρίσκονται στις οδηγίες χρήσης. Πριν τη χρησιμοποιήσετε, διαβάστε το περιεχόμενο της και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτήν.

Διαβάστε επίσης τις ακόλουθες πληροφορίες πριν από τη χρήση:

Προειδοποιήσεις για τη χρήση

1. Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών στη συσκευή:

- Χρησιμοποιήστε την ενδοεπικοινωνία μόνο για τον προορισμό της και σύμφωνα με τις οδηγίες λειτουργίας.

- Μην ανοίγετε τη συσκευή και μην επιχειρείτε να την επισκευάσετε μόνοι σας, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη και να ακυρώσει την εγγύηση.

2. Προστασία από εξωτερικούς παράγοντες:

- Αποφεύγετε να εκθέτετε την ενδοεπικοινωνία σε υγρασία, βροχή ή σκόνη, εκτός εάν ο κατασκευαστής έχει καθορίσει ότι η μονάδα είναι αδιάβροχη ή ανθεκτική στη σκόνη (π.χ. σύμφωνα με το πρότυπο IP).

- Αποθηκεύστε τη συσκευή μακριά από άμεσο ηλιακό φως και ακραίες θερμοκρασίες.

3. Ασφάλεια χρήσης:

- Μην χρησιμοποιείτε την ενδοεπικοινωνία κοντά σε ανοιχτές φλόγες ή πηγές υψηλής θερμοκρασίας.

- Για τα ενσύρματα μοντέλα, βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια είναι σωστά στερεωμένα και δεν αποτελούν κίνδυνο σκοντάμματος.

4. Κίνδυνος ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών (EMC):

- Η λειτουργία ασύρματης επικοινωνίας (εάν υπάρχει) ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές σε ιατρικές συσκευές, όπως βηματοδότες. Διατηρείτε επαρκή απόσταση από τέτοιες συσκευές.

3. Αποθήκευση και συντήρηση:

- Αποφύγετε τη χρήση της ενδοεπικοινωνίας κοντά σε ηλεκτρονικό εξοπλισμό ευαίσθητο σε παρεμβολές, όπως συσκευές ήχου ή συστήματα συναγερμού.

Πληροφορίες για τη σωστή χρήση

1. Εγκατάσταση και διαμόρφωση:

- Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι η ενδοεπικοινωνία έχει εγκατασταθεί και διαμορφωθεί σωστά σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

- Για ενσύρματα συστήματα, ελέγξτε ότι όλες οι συνδέσεις είναι σταθερές και ασφαλείς.

2. Ασύρματη επικοινωνία (εάν υπάρχει):

- Κατά τη σύζευξη ασύρματων συσκευών, ακολουθήστε το εγχειρίδιο χρήσης για να διασφαλίσετε μια σταθερή σύνδεση.

- Αποφύγετε τη χρήση της ενδοεπικοινωνίας σε περιοχές με ισχυρές παρεμβολές σήματος, όπως βιομηχανικές περιοχές.

3. Αποθήκευση και συντήρηση:

- Καθαρίζετε τακτικά τη μονάδα με ένα μαλακό, στεγνό πανί, αποφεύγοντας τη χρήση χημικών ουσιών που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο περίβλημα.

- Αποθηκεύστε την ενδοεπικοινωνία σε στεγνό και καθαρό μέρος, μακριά από παιδιά και κατοικίδια ζώα.

4. Ασφάλεια της μπαταρίας και της παροχής ρεύματος:

- Για τα μοντέλα που λειτουργούν με μπαταρίες, χρησιμοποιείτε μόνο τις μπαταρίες που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.

- Φορτίζετε τη μονάδα μόνο με τους αρχικούς φορτιστές ή όπως συνιστάται από τον κατασκευαστή.

Πρόσθετες προφυλάξεις

- Προστασία της ιδιωτικής ζωής:

- Για θυροτηλεοράσεις με λειτουργίες εγγραφής ή παρακολούθησης, ενημερώστε τους χρήστες για τη δυνατότητα εγγραφής δεδομένων σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

- Απόρριψη του εξοπλισμού:

- Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες ενδοεπικοινωνίες και τα αξεσουάρ σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς για τα ηλεκτρονικά απόβλητα.