


Q2

Οδηγίες λειτουργίας


Σύστημα ενδοεπικοινωνίας μοτοσικλετών

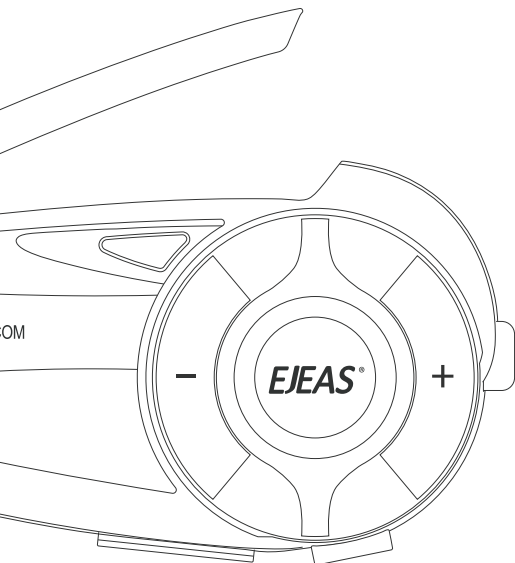

EJEAS


Q www.ejeas.com

Λεπτομέρειες προϊόντος

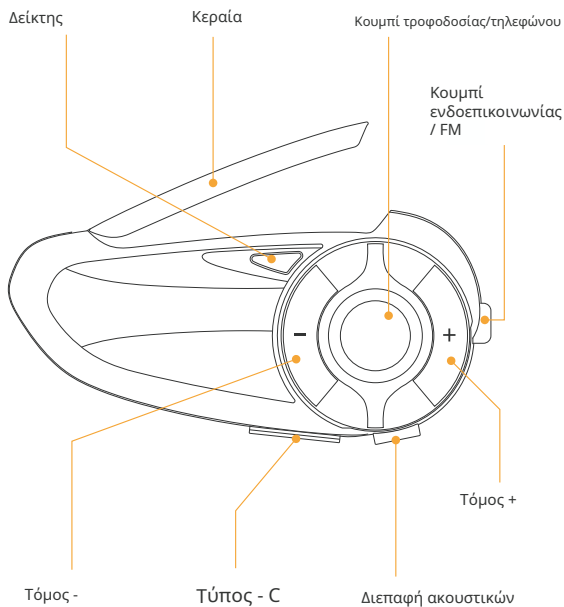


Εγκατάσταση προϊόντος


1






or




2




3



4



5



Λειτουργίες προϊόντων


Σχέδιο εργασιών




Ενιαίο κλικ



Διπλό κλικ




Παρατεταμένο πάτημα για 5 δευτερόλεπτα



Κάνοντας κλικ ταυτόχρονα


Βασικές λειτουργίες

On / Off Παρακαλούμε φορτίστε πριν από τη χρήση.



? Ενεργοποίηση Ήχος σήματος

➡ Το μπλε φως αναβοσβήνει αργά



Απενεργοποίηση


Πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα < Πλήκτρο τηλεφώνου > και < Πλήκτρο ενδοεπικοινωνίας >.

➡ Φώτα σβηστά

Επίπεδο μπαταρίας



ή




⌚ Επίπεδο μπαταρίας υψηλό "

⌚ Στάθμη μπαταρίας Μέτρια "

⌚ Χαμηλή στάθμη μπαταρίας "


Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας



Η κόκκινη λυχνία αναβοσβήνει δύο φορές

? "Χαμηλή μπαταρία"

Ένδειξη φόρτισης




Φόρτωση Στερεό κόκκινο

Πλήρης Το κόκκινο φως σβήνει

Ρύθμιση έντασης ήχου Τα FM και η ενδοεπικοινωνία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα.


Ενδοεπικοινωνία / Κλήση / Μουσική / FM



Όταν η ενδοεπικοινωνία και τα FM χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα, ο έλεγχος έντασης FM



Επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων




Κρατήστε ταυτόχρονα πατημένα τα πλήκτρα Volume+ > , < Volume- > , < Πλήκτρο τηλεφώνου > για 5 δευτερόλεπτα.

Τα κόκκινα και μπλε φώτα αναβοσβήνουν γρήγορα τέσσερις φορές ταυτόχρονα

? "Επαναφορά προεπιλεγμένων ρυθμίσεων"

Ενδοεπικοινωνία Bluetooth

Σύζευξη ενδοεπικοινωνίας



1 Κρατήστε πατημένο το κουμπί < Intercom για 5 δευτερόλεπτα για να εισέλθετε στη λειτουργία σύζευξης.

Οι κόκκινες και μπλε λυχνίες αναβοσβήνουν γρήγορα εναλλάξ

? "Σύζευξη ενδοεπικοινωνίας"


Αναζήτηση και αντιστοίχιση.

Η σύζευξη ολοκληρώθηκε επιτυχώς.

? "Η ζεύξη ενδοεπικοινωνίας ολοκληρώθηκε με επιτυχία"


Συνδεθείτε, ξεκινήστε την επικοινωνία.

Επανασύνδεση της ενδοεπικοινωνίας




? "Intercom Connected"

Αποσύνδεση της ενδοεπικοινωνίας




? "Η ενδοεπικοινωνία αποσυνδέθηκε"

Συμβατό με παλιό Intercom Pairing



- 1 Κρατήστε πατημένα ταυτόχρονα τα πλήκτρα < Volume- > και < Intercom > για 5 δευτερόλεπτα, ενώ το V4 / V6 εισέρχεται σε λειτουργία ζεύξης.

Οι κόκκινες και μπλε λυχνίες αναβοσβήνουν γρήγορα εναλλάξ .




- 2 Κάντε κλικ στο κουμπί < Intercom > εισέλθετε στη λειτουργία αναζήτησης Bluetooth.

Η κόκκινη και η μπλε λυχνία αναβοσβήνουν δύο φορές εναλλάξ .

?" Αναζήτηση ενδοεπικοινωνίας "

Η σύζευξη ολοκληρώθηκε επιτυχώς.


Το μπλε φως αναβοσβήνει αργά.



- 3 Κάντε κλικ στο < Κουμπί ενδοεπικοινωνίας > για να συνδεθείτε.

Σύζευξη άλλων συσκευών Bluetooth


Αυτή η λειτουργία δεν εγγυάται τη συμβατότητα με όλα τα ακουστικά Bluetooth ή τις ενδοεπικοινωνίες Bluetooth της αγοράς.



1 Κρατήστε πατημένο το κουμπί < Intercom > για 5 δευτερόλεπτα για να εισέλθετε στη λειτουργία σύζευξης.

■ Οι κόκκινες και μπλε λυχνίες αναβοσβήνουν γρήγορα εναλλάξ

? " Σύζευξη ενδοεπικοινωνίας "



2 Κάντε κλικ στο κουμπί < Intercom > εισέλθετε στη λειτουργία αναζήτησης Bluetooth.

■ Η κόκκινη και η μπλε λυχνία αναβοσβήνουν δύο φορές εναλλάξ.

? " Αναζήτηση ενδοεπικοινωνίας "




3 Άλλες συσκευές εισέρχονται σε λειτουργία αναζήτησης Bluetooth.

Η σύζευξη ολοκληρώθηκε επιτυχώς.

? " Η ζεύξη ενδοεπικοινωνίας ολοκληρώθηκε με επιτυχία "

Σύζευξη Bluetooth

Σύζευξη τηλεφώνου




1 Κρατήστε πατημένο το < Κουμπί τηλεφώνου > για 5 δευτερόλεπτα για να εισέλθετε στη λειτουργία σύζευξης. (Εάν δεν είναι συνδεδεμένο τηλέφωνο, θα εξέλθει από τη λειτουργία σύζευξης μετά από 2 λεπτά)

Οι κόκκινες και μπλε λυχνίες αναβοσβήνουν γρήγορα εναλλάξ
? " Ζεύξη τηλεφώνου "



2 Ανοίξετε το Bluetooth στο τηλέφωνό σας, αναζητήστε και πραγματοποιήστε ζεύξη με τη συσκευή σας.

Η σύζευξη ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Η μπλε λυχνία LED αναβοσβήνει αργά δύο φορές
? " Η σύζευξη ολοκληρώθηκε με επιτυχία, Σύνδεση "




Η τρέχουσα κατάσταση της μπαταρίας θα εμφανιστεί στο τηλέφωνό σας.
(Το τηλέφωνο πρέπει να υποστηρίζει HFP)

Επανασύνδεση σε τηλέφωνο

Αυτόματη σύνδεση με την τελευταία συζευγμένη συσκευή.

ή




Κινητό τηλέφωνο


Λήψη κλήσης

Αυτόματη απάντηση σε 8 δευτερόλεπτα εάν δεν έχει εκτελεστεί καμία λειτουργία.


ή




Απόρριψη κλήσης



Επανάκληση του τελευταίου αριθμού



Τερματισμός κλήσης




Προτεραιότητα TEL Κατά την ακρόαση μουσικής / FM / ενδοεπικοινωνίας και τη λήψη τηλεφωνικής κλήσης.






Βοηθός φωνής

Το τηλέφωνο πρέπει να υποστηρίζει και να έχει ενεργοποιημένη τη φωνητική βοηθό (Google Assistant & Siri).

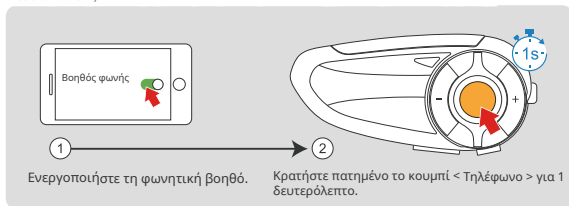

Έλεγχος μουσικής


Αναπαραγωγή/παύση μουσικής Εναλλαγή



Ραδιόφωνο FM

FM on/off 76~108MHz

Η αυτόματη αναζήτηση και ο ασύρματος, η ενδοεπικοινωνία και ο ασύρματος μπορούν να λειτουργούν ταυτόχρονα.



Κάντε διπλό κλικ στο < Κουμπί FM > για να ενεργοποιήσετε το FM.

■ Το μπλε φως είναι πάντα αναμμένο για 4 δευτερόλεπτα


■ Το κόκκινο φως αναβοσβήνει γρήγορα δύο φορές

⚙ "Radio FM"


Κάντε διπλό κλικ στο < Κουμπί FM > για να απενεργοποιήσετε το FM.

⚙ "FM Radio Off"

Εναλλαγή συχνότητας




Συχνότητα -




Συχνότητα +

Τηλεχειριστήριο EUC (προαιρετικό)

Λεπτομέρειες EUC

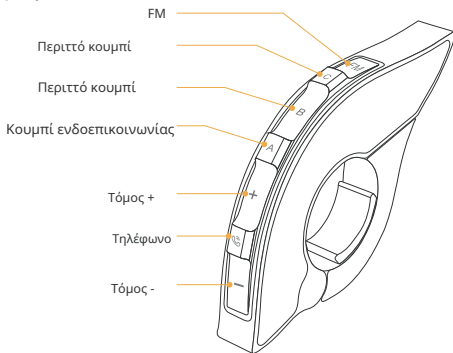


Εξάτμιση EUC




1 Πατήστε παρατεταμένα τόσο το < Κουμπί FM > όσο και το < Ένταση ήχου - > EUC για 5 δευτερόλεπτα για να διαγράψετε την εγγραφή αντιστοίχισης EUC.

■ Κόκκινες και μπλε λυχνίες αναμμένες συνεχώς



2 Πατήστε παρατεταμένα τόσο το < Κουμπί τηλεφώνου > όσο και το < Ένταση ήχου - > για 5 δευτερόλεπτα.

■ Οι κόκκινες και μπλε λυχνίες αναβοσβήνουν εναλλάξ και γρήγορα
? "Σύζευξη του τηλεχειριστηρίου"



3 Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε κουμπί EUC.

Η σύζευξη ολοκληρώθηκε επιτυχώς ? " Το ζευγάρισμα ολοκληρώθηκε "

(Εάν το EUC δεν αντιστοιχιστεί εντός 2 λεπτών, θα εξέλθει αυτόματα από τη λειτουργία αντιστοίχισης).

FM ON/OFF



Κάντε κλικ στο κουμπί <FM> για να ενεργοποιήσετε τα FM.

Κάντε κλικ στο κουμπί <FM> για να απενεργοποιήσετε τα FM.

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ Δ'ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ

Η Shenzhen Ejeas Technology Co., Ltd. δηλώνει ότι η ραδιοσυσκευή τύπου Motorcycle Intercom System συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διαδικτυακή διεύθυνση: <https://files.innpro.pl/Ejeas>

Διεύθυνση του κατασκευαστή: 3l, Kangrui Zhihui Gu, Building 1, No. 9, Queshan Zhongxin Road, Gaofeng Community, Dalang Street, Longhua District, Shenzhen, China

Ραδιοσυχνότητα: 2400-2483 MHz
Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας: ≤20 dBm

Προδιαγραφές
Μοντέλο: Q8
Αριθμός ατόμων που εξυπηρετούνται: 6
Αντοχή στο νερό: IP67
Απόσταση λειτουργίας: 600-1000 m

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl



Πρόσθετες πληροφορίες για το προϊόν

Προστασία του περιβάλλοντος



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκεινται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Μπορείτε να λάβετε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό από τον δήμο σας, το εργοστάσιο καθαρισμού ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.



Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), οι οποίες ασχολούνται με θέματα σχετικά με την ασφάλεια χρήσης, την προστασία της υγείας και την προστασία του περιβάλλοντος, προσδιορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλειφονται.

Συσσωρευτής Li-Ion

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI ION (iónτων λιθίου), η οποία, λόγω της φυσικής και χημικής δομής της, γερνάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας στην πραγματικότητα μπορεί να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας σε λιγότερο από 3,18 βολτ ή 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 2,5 V για ένα στοιχείο, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε το επίπεδο φόρτισης περιοδικά κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

Συσσωρευτής LIPO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI ION (iónτων λιθίου), η οποία, λόγω της φυσικής και χημικής δομής της, γερνάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας στην πραγματικότητα μπορεί να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Προκειμένου να διατηρηθεί η μέγιστη διάρκεια ζωής των στοιχείων της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας κάτω από τα 3,18 βολτ για ένα μόνο στοιχείο ή το 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 2,5 V για ένα κελί, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε περιοδικά το επίπεδο φόρτισης κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

Συντήρηση

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και δαπάνες του χρήστη. Ελλείψει πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες συντήρησης, κύκλου ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η διαφορά της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από ένα φυσικά καινούργιο προϊόν. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις.

Η μη σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και αντίδραση όταν ανιχνεύεται μια ανόμοια κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Προφυλάξεις

- Ελέγξτε ότι οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές πριν από τη φόρτιση.
- Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια της χρήσης και της φόρτισης.
- Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να αποσυνδέσετε γρήγορα τη συσκευή από την πηγή ρεύματος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
- Μην εκθέτετε ποτέ τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες.
- Φορτίζετε τη συσκευή σε στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από εύφλεκτα υλικά, κρατήστε απόσταση τουλάχιστον 1 m από άλλα αντικείμενα.
- Ποτέ μην καλύπτετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό, σταθμό φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς τη σύσταση και έγκριση του κατασκευαστή.
- Φροντίστε την περιουσία σας, η συσκευή είναι εξοπλισμένη με κυψέλες που είναι δύσκολο να σβήσουν, εξοπλίστε τον εαυτό σας με ένα φύλλο πυρόσβεσης.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση: <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Προδια specifications μπαταρίας προϊόντος

Χαρακτηριστικό	Τιμή
Κωδικός προϊόντος	Q2
Κωδικός EAN	5906168433955
Κατηγορία μπαταρίας	Φορητή μπαταρία
Τύπος μπαταρίας	Φορητές επαναφορτιζόμενες μπαταρίες λιθίου-ιόντων (Li-Ion)
Περιέχει κάδμιο/μόλυβδο (>0.002% Cd, >0.004% Pb)	-
Καθαρό βάρος (kg)	0.0014
Χωρητικότητα (mAh)	750
Ισχύς (W)	2.5-5

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της συσκευής βρίσκονται στις οδηγίες χρήσης. Πριν τη χρησιμοποιήσετε, διαβάστε το περιεχόμενο της και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτήν.

Διαβάστε επίσης τις ακόλουθες πληροφορίες πριν από τη χρήση:

Προειδοποιήσεις για τη χρήση

1. Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών στη συσκευή:

- Χρησιμοποιήστε την ενδοεπικοινωνία μόνο για τον προορισμό της και σύμφωνα με τις οδηγίες λειτουργίας.

- Μην ανοίγετε τη συσκευή και μην επιχειρείτε να την επισκευάσετε μόνοι σας, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη και να ακυρώσει την εγγύηση.

2. Προστασία από εξωτερικούς παράγοντες:

- Αποφεύγετε να εκθέτετε την ενδοεπικοινωνία σε υγρασία, βροχή ή σκόνη, εκτός εάν ο κατασκευαστής έχει καθορίσει ότι η μονάδα είναι αδιάβροχη ή ανθεκτική στη σκόνη (π.χ. σύμφωνα με το πρότυπο IP).

- Αποθηκεύστε τη συσκευή μακριά από άμεσο ηλιακό φως και ακραίες θερμοκρασίες.

3. Ασφάλεια χρήσης:

- Μην χρησιμοποιείτε την ενδοεπικοινωνία κοντά σε ανοιχτές φλόγες ή πηγές υψηλής θερμοκρασίας.

- Για τα ενσύρματα μοντέλα, βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια είναι σωστά στερεωμένα και δεν αποτελούν κίνδυνο σκοντάμματος.

4. Κίνδυνος ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών (EMC):

- Η λειτουργία ασύρματης επικοινωνίας (εάν υπάρχει) ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές σε ιατρικές συσκευές, όπως βηματοδότες. Διατηρείτε επαρκή απόσταση από τέτοιες συσκευές.

3. Αποθήκευση και συντήρηση:

- Αποφύγετε τη χρήση της ενδοεπικοινωνίας κοντά σε ηλεκτρονικό εξοπλισμό ευαίσθητο σε παρεμβολές, όπως συσκευές ήχου ή συστήματα συναγερμού.

Πληροφορίες για τη σωστή χρήση

1. Εγκατάσταση και διαμόρφωση:

- Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι η ενδοεπικοινωνία έχει εγκατασταθεί και διαμορφωθεί σωστά σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

- Για ενσύρματα συστήματα, ελέγξτε ότι όλες οι συνδέσεις είναι σταθερές και ασφαλείς.

2. Ασύρματη επικοινωνία (εάν υπάρχει):

- Κατά τη σύζευξη ασύρματων συσκευών, ακολουθήστε το εγχειρίδιο χρήσης για να διασφαλίσετε μια σταθερή σύνδεση.

- Αποφύγετε τη χρήση της ενδοεπικοινωνίας σε περιοχές με ισχυρές παρεμβολές σήματος, όπως βιομηχανικές περιοχές.

3. Αποθήκευση και συντήρηση:

- Καθαρίζετε τακτικά τη μονάδα με ένα μαλακό, στεγνό πανί, αποφεύγοντας τη χρήση χημικών ουσιών που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο περίβλημα.

- Αποθηκεύστε την ενδοεπικοινωνία σε στεγνό και καθαρό μέρος, μακριά από παιδιά και κατοικίδια ζώα.

4. Ασφάλεια της μπαταρίας και της παροχής ρεύματος:

- Για τα μοντέλα που λειτουργούν με μπαταρίες, χρησιμοποιείτε μόνο τις μπαταρίες που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.

- Φορτίζετε τη μονάδα μόνο με τους αρχικούς φορτιστές ή όπως συνιστάται από τον κατασκευαστή.

Πρόσθετες προφυλάξεις

- Προστασία της ιδιωτικής ζωής:

- Για θυροτηλεοράσεις με λειτουργίες εγγραφής ή παρακολούθησης, ενημερώστε τους χρήστες για τη δυνατότητα εγγραφής δεδομένων σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

- Απόρριψη του εξοπλισμού:

- Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες ενδοεπικοινωνίες και τα αξεσουάρ σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς για τα ηλεκτρονικά απόβλητα.