


EJEAS®

Q7


Οδηγίες λειτουργίας

Υψηλότερη ποιότητα Hi-Fi
Ενδοεπικοινωνία Bluetooth για μοτοσικλετιστές

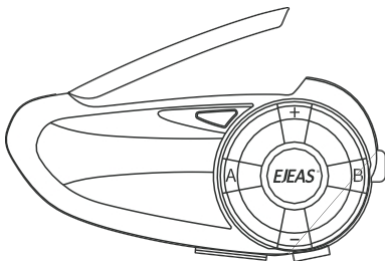


🔗 www.ejeas.com

Λεπτομέρειες
προϊόντος

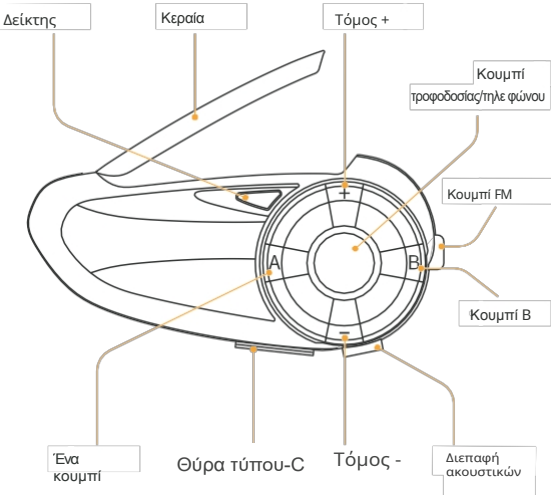


Εγκατάσταση προϊόντος


1

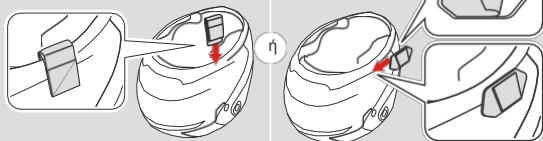


2




3



4



5



Απόδοση του προϊόντος

Σχέδιο




Κάντε κλικ στο



Κάντε διπλό κλικ στο



Κάντε κλικ τρεις φορές



Κρατήστε για 5
δευτερόλεπτα




Κάντε κλικ ταυτόχρονα

Βασικές λειτουργίες


Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση

Παρακαλούμε φορτίστε το προϊόν πριν από τη χρήση.



Στο ? "Ding~Ding~Ding~"

Σε κατάσταση αναμονής ➡ Η μπλε λυχνία αναβοσβήνει



OFF

Πιέστε το < Κουμπι τηλεφώνου > **και**


< Κουμπι FM >.

➡ Φώτα σβηστά

Επίπεδο φόρτισης



ή




Υψηλό επίπεδο

Μεσαίο
επίπεδο


Χαμηλό
επίπεδο

Ένδειξη χαμηλής στάθμης χρεώσεις



Η κόκκινη λυχνία αναβοσβήνει
δύο φορές.
Χαμηλό φορτίο

Ένδειξη φόρτισης





Φόρτιση: Η κόκκινη ένδειξη αναμμένη
Πλήρως φορτισμένη: Κόκκινη ένδειξη σβηστή: Κόκκινη ένδειξη

Ο έλεγχος της έντασης ήχου FM και η ενδοεπικοινωνία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα.


Ενδοεπικοινωνία / Κλήση / Μουσική / FM



Όταν χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα ενδοεπικοινωνία και FM, ο έλεγχος έντασης ήχου FM



Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις




Κρατήστε πατημένο το κουμπί έντασης ήχου + και - του
τηλεφώνου ταυτόχρονα για 5 δευτερόλεπτα.

Η κόκκινη ένδειξη αναβοσβήνει τρεις φορές, η
μπλε ένδειξη αναβοσβήνει μία φορά.
Φωνητική επικοινωνία: "Επαναφορά προεπιλεγμένης
ρύθμισης"

Ενδοεπικοινωνία Bluetooth

Σύζευξη δύο θυροτηλεφώνων



1 Κρατήστε πατημένα και τα δύο κουμπιά A για 5 δευτερόλεπτα.

Οι κόκκινες και μπλε ενδείξεις αναβοσβήνουν γρήγορα και εναλλάξ.

Voice Com: "Intercom A Pairing".

Αναζήτηση και αντιστοίχιση.

Η σύζευξη ολοκληρώθηκε επιτυχώς.

Η μπλε ένδειξη αναβοσβήνει.

? Voice Com: Voice Voice: "Επιτυχής ζεύξη ενδοεπικοινωνίας".


Συνδεθείτε, ξεκινήστε την επικοινωνία.

Voice Com: "Intercom A Connected"


Σύζευξη πολλαπλών θυροτηλεφώνων (μοντέλα 3-7)

Όλα παρακάτωφωνητικά μηνύματα αναφέρονται στον κεντρικό υπολογιστή.

Προσδιορίστε ένα ως το κύριο, ενώ τα υπόλοιπα είναι δευτερεύουσες εσωτερικές επικοινωνίες

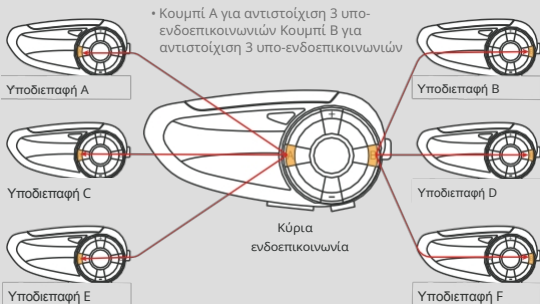


Σύνδεσμος με υπο-ενδοεπικοινωνία A



- 1 Κρατήστε πατημένα και τα δύο κουμπιά A για 5 δευτερόλεπτα.
Voice Com: "Intercom A Pairing".
Αναζήτηση και αντιστοίχιση.
Η σύζευξη ολοκληρώθηκε επιτυχώς.
δείκτη Μπλε λάμψη & Voice Com: Voice Voice: "Επιτυχής ζεύξη ενδοεπικοινωνίας".
Συνδυσασμένη.
Φωνή com. "Intercom A Connected"

Σύνδεσμος με την υποδιεπαφή B



- 2 Κρατήστε πατημένα και τα δύο κουμπιά B για 5 δευτερόλεπτα.
Φωνή com: "Intercom B Pairing".
Αναζήτηση και αντιστοίχιση.
Η σύζευξη ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Μπλε η ένδειξη αναβοσβήνει
Voice Com: Voice Voice: "Επιτυχής ζεύξη ενδοεπικοινωνίας".
Συνδυσασμένη.
Φωνή com. "Intercom B Connected"

Σύνδεση με υπο-ενδοεπικοινωνία C

- 3 Κρατήστε πατημένα και τα δύο κουμπιά A για 5 δευτερόλεπτα.

Σύνδεση με υπο-ενδοεπικοινωνία D

- 4 Κρατήστε πατημένα και τα δύο κουμπιά B για 5 δευτερόλεπτα.

Σύνδεση με υπο-ενδοεπικοινωνία E

- 5 Κρατήστε πατημένα και τα δύο κουμπιά A για 5 δευτερόλεπτα.

Σύνδεση με υπο-ενδοεπικοινωνία F

- 6 Κρατήστε πατημένα και τα δύο κουμπιά B για 5 δευτερόλεπτα.

(Συνιστάται όλες οι ενδοεπικοινωνίες να φέρουν σήμανση για εύκολη εναλλαγή)

Αλλαγή της ενδοεπικοινωνίας Μόνο μέσω της κύριας ενδοεπικοινωνίας



Κάντε κλικ για να έρθετε σε επαφή με την ενδοεπικοινωνία A.



Κάντε διπλό κλικ για να επικοινωνήσετε με την ενδοεπικοινωνία A.



Κάντε κλικ τρεις φορές για να έρθετε σε επαφή με την ενδοεπικοινωνία A.



Κάντε κλικ για να έρθετε σε επαφή με την ενδοεπικοινωνία B.



Κάντε διπλό κλικ για να επικοινωνήσετε με την ενδοεπικοινωνία D.




Κάντε κλικ τρεις φορές για να έρθετε σε επαφή με την ενδοεπικοινωνία F.


Αλλαγή της ενδοεπικοινωνίας ➤ Η μπλε ένδειξη αναβοσβήνει γρήγορα

Ξεκινήστε μια συζήτηση ➤ Η μπλε ένδειξη αναβοσβήνει ταυτόχρονα

Αποσύνδεση ενδοεπικοινωνίας




ή



? "Η ενδοεπικοινωνία αποσυνδέθηκε"


Συμβατό με προηγούμενες συζευγμένες ενδοεπικοινωνίες



(1) Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Α για 5 δευτερόλεπτα και το V4/V6 θα εισέλθει σε λειτουργία αντιστοίχισης.

Οι κόκκινες και μπλε ενδείξεις αναβοσβήνουν γρήγορα και εναλλάξ.

Φωνή com: Voice: "Intercom A Pairing".



(2) Κάντε κλικ στο Α για να εισέλθετε στη λειτουργία αναζήτησης Bluetooth.

Οι κόκκινες και μπλε ενδείξεις θα αναβοσβήνουν δύο φορές εναλλάξ.

Voice Com: "Intercom A Searching".

Η σύζευξη ολοκληρώθηκε επιτυχώς.

Η μπλε ένδειξη αναβοσβήνει γρήγορα.


Voice Com: Voice Voice: "Επιτυχής ζεύξη ενδοεπικοινωνίας".

Συνδεθείτε, ξεκινήστε την επικοινωνία.

Voice Com: "Intercom A Connected"

Σύζευξη Bluetooth


Σύζευξη τηλεφώνου



1 Πατήστε παρατεταμένα < Κουμπί τηλεφώνου > για 5 δευτερόλεπτα για να εισέλθετε στη λειτουργία αντιστοίχισης.

(Εάν δεν είναι συνδεδεμένο τηλέφωνο, θα βγει από τη λειτουργία ζεύξης μετά από 2 λεπτά)

Οι κόκκινες και μπλε ενδείξεις αναβοσβήνουν γρήγορα και εναλλάξ
Voice Com: "Phone Pairing"



2 Ανοίξτε το Bluetooth στο τηλέφωνό σας, αναζήτηση και ζεύξη με τη συσκευή σας.

Συνδυασμός επιτυχής αναβοσβήνει

Η μπλε ένδειξη αναβοσβήνει δύο φορές αργά
Φωνητική επικοινωνία: "Επιτυχής ζεύξη, σύνδεση"




Η τρέχουσα κατάσταση φόρτισης θα εμφανιστεί στο τηλέφωνό σας.
(Το τηλέφωνο πρέπει να υποστηρίζει HFP)

Επανασύνδεση σε τηλέφωνο

Αυτόματη σύνδεση
επιστροφή στο τελευταίο ζεύγος.

ή




Κινητό τηλέφωνο


Λήψη κλήσης

Αυτόματη απάντηση εντός 8 δευτερολέπτων.
Εάν δεν έχει εκτελεστεί καμία λειτουργία.


ή




Απόρριψη κλήσης



Παίζοντας ξανά την τελευταία κλήση



Τερματισμός κλήσης




Προτεραιότητα τηλεφώνου κατά την ακρόαση μουσικής / FM / ενδοεπικοινωνίας και τη λήψη τηλεφωνικής κλήσης.




Βοηθός φωνής

Το τηλέφωνο πρέπει να υποστηρίζει και να έχει ενεργοποιημένη τη φωνητική βοηθό (Google Assistant & Siri).


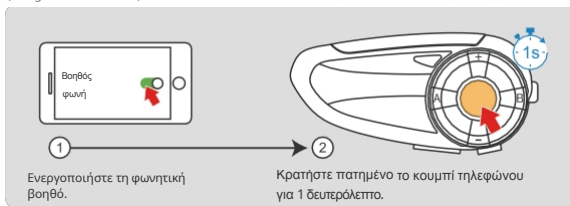


Αναπαραγωγή μουσικής

Αναπαραγωγή/ Παύση




Αλλαγή κομματιών



Ραδιόφωνο FM

FM ON/OFF 76~108MHz

Η αυτόματη αναζήτηση, η ενδοεπικοινωνία και ο ασύρματος μπορούν να λειτουργούν ταυτόχρονα.



Κρατήστε πατημένο το κουμπί FM για 1 δευτερόλεπτο για να ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο FM.

■ Η μπλε λυχνία LED ανάβει συνεχώς για 4 δευτερόλεπτα


■ Η κόκκινη δίοδος αναβοσβήνει γρήγορα δύο φορές

Φωνητική επικοινωνία: "FM Radio".

Κρατήστε πατημένο το κουμπί FM για 1 δευτερόλεπτο για να απενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο FM.

Φωνητική επικοινωνία: "FM Radio Off".

Αλλαγή στη συχνότητα



Συχνότητα -



Συχνότητα +

Εφαρμογή SafeRiding

Η εφαρμογή EJEAS SafeRiding σας επιτρέπει να δημιουργήσετε μια ομάδα και να μείνετε σε επαφή με τους φίλους σας. Εξοικονομήστε χρόνο και απολαύστε την περιπέτειά σας ακόμα περισσότερο! Μπορείτε επίσης να δείτε περισσότερες προφυλάξεις σχετικά με το χειρισμό του προϊόντος και την υποστήριξη πολλαπλών γλωσσών! Κατεβάστε την εφαρμογή EJEAS SafeRiding για τα λειτουργικά συστήματα Android και Apple από το ejeas.com/support.

SafeRiding



iOS



Android

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ

Η **[Shenzen Ejeas Technology Co., Ltd.]** δηλώνει ότι η ραδιοσυσκευή τύπου **[EJEAS Q7 Motorcycle Intercom]** συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διαδικτυακή διεύθυνση: <https://files.innpro.pl/Ejeas>

Διεύθυνση του κατασκευαστή: 3l, Kangrui Zhihui Gu, Κτίριο 1, αριθ. 9, Queshan Zhongxin Road, Gaofeng Community, Dalang Street, Longhua District, Shenzhen, Κίνα

Ραδιοσυχνότητα: 2400-2483 MHz Μέγιστη ισχύς
ραδιοσυχνότητας: ≤20 dBm

Προδιαγραφές

Περιλαμβάνεται
Αξεσουάρ κλιπς
ακουστικών Ακουστικά
καλώδιο USB-C
Οδηγίες λειτουργίας

Μοντέλο: Q7
Απόσταση λειτουργίας: 5.1
Αντοχή στο νερό: IP67

Προδια specifications μπαταρίας προϊόντος

Χαρακτηριστικό	Τιμή
Κωδικός προϊόντος	Q7
Κωδικός EAN	5906168433986
Κατηγορία μπαταρίας	Φορητή μπαταρία
Τύπος μπαταρίας	Φορητές επαναφορτιζόμενες μπαταρίες λιθίου-ιόντων (Li-Ion)
Περιέχει κάδμιο/μόλυβδο (>0.002% Cd, >0.004% Pb)	-
Καθαρό βάρος (kg)	0.0014
Χωρητικότητα (mAh)	750
Ισχύς (W)	2.5-5

Πρόσθετες πληροφορίες για το προϊόν

Προστασία του περιβάλλοντος



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκεινται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Μπορείτε να λάβετε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό από τον δήμο σας, το εργοστάσιο καθαρισμού ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.



Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), οι οποίες ασχολούνται με θέματα σχετικά με την ασφάλεια χρήσης, την προστασία της υγείας και την προστασία του περιβάλλοντος, προσδιορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλείφονται.

Συσσωρευτής Li-Ion

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI ION (iónτων λιθίου), η οποία, λόγω της φυσικής και χημικής δομής της, γεννάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας στην πραγματικότητα μπορεί να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας σε λιγότερο από 3,18 βολτ ή 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 2,5 V για ένα στοιχείο, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε το επίπεδο φόρτισης περιοδικά κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

Συσσωρευτής LIPO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI ION (iónτων λιθίου), η οποία, λόγω της φυσικής και χημικής δομής της, γεννάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας στην πραγματικότητα μπορεί να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Προκειμένου να διατηρηθεί η μέγιστη διάρκεια ζωής των στοιχείων της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας κάτω από τα 3,18 βολτ για ένα μόνο στοιχείο ή το 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 2,5 V για ένα κελί, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε περιοδικά το επίπεδο φόρτισης κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

Συντήρηση

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και δαπάνες του χρήστη. Ελλείψει πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες συντήρησης, κύκλου ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η διαφορά της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από ένα φυσικά καινούργιο προϊόν. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις.

Η μη σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και αντίδραση όταν ανιχνεύεται μια ανόμοια κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Προφυλάξεις

- Ελέγξτε ότι οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές πριν από τη φόρτιση.
- Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια της χρήσης και της φόρτισης.
- Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να αποσυνδέσετε γρήγορα τη συσκευή από την πηγή ρεύματος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
- Μην εκθέτετε ποτέ τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες.
- Φορτίζετε τη συσκευή σε στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από εύφλεκτα υλικά, κρατήστε απόσταση τουλάχιστον 1 m από άλλα αντικείμενα.
- Ποτέ μην καλύπτετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό, σταθμό φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς τη σύσταση και έγκριση του κατασκευαστή.
- Φροντίστε την περιουσία σας, η συσκευή είναι εξοπλισμένη με κυψέλες που είναι δύσκολο να σβήσουν, εξοπλίστε τον εαυτό σας με ένα φύλλο πυρόσβεσης.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση: <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της συσκευής βρίσκονται στις οδηγίες χρήσης. Πριν τη χρησιμοποιήσετε, διαβάστε το περιεχόμενο της και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτήν.

Διαβάστε επίσης τις ακόλουθες πληροφορίες πριν από τη χρήση:

Προειδοποιήσεις για τη χρήση

1. Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών στη συσκευή:

• Χρησιμοποιήστε την ενδοεπικοινωνία μόνο για τον προορισμό της και σύμφωνα με τις οδηγίες λειτουργίας.

• Μην ανοίγετε τη συσκευή και μην επιχειρείτε να την επισκευάσετε μόνοι σας, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη και να ακυρώσει την εγγύηση.

2. Προστασία από εξωτερικούς παράγοντες:

• Αποφεύγετε να εκθέτετε την ενδοεπικοινωνία σε υγρασία, βροχή ή σκόνη, εκτός εάν ο κατασκευαστής έχει καθορίσει ότι η μονάδα είναι αδιάβροχη ή ανθεκτική στη σκόνη (π.χ. σύμφωνα με το πρότυπο IP).

• Αποθηκεύστε τη συσκευή μακριά από άμεσο ηλιακό φως και ακραίες θερμοκρασίες.

3. Ασφάλεια χρήσης:

• Μην χρησιμοποιείτε την ενδοεπικοινωνία κοντά σε ανοιχτές φλόγες ή πηγές υψηλής θερμοκρασίας.

• Για τα ενσύρματα μοντέλα, βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια είναι σωστά στερεωμένα και δεν αποτελούν κίνδυνο σκοντάμματος.

4. Κίνδυνος ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών (EMC):

• Η λειτουργία ασύρματης επικοινωνίας (εάν υπάρχει) ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές σε ιατρικές συσκευές, όπως βηματοδότες. Διατηρείτε επαρκή απόσταση από τέτοιες συσκευές.

• Αποφύγετε τη χρήση της ενδοεπικοινωνίας κοντά σε ηλεκτρονικό εξοπλισμό ευαίσθητο σε παρεμβολές, όπως συσκευές ήχου ή συστήματα συναγερμού.

Πληροφορίες για τη σωστή χρήση

1. Εγκατάσταση και διαμόρφωση:

• Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι η ενδοεπικοινωνία έχει εγκατασταθεί και διαμορφωθεί σωστά σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

• Για ενσύρματα συστήματα, ελέγξτε ότι όλες οι συνδέσεις είναι σταθερές και ασφαλείς.

2. Ασύρματη επικοινωνία (εάν υπάρχει):

• Κατά τη σύζευξη ασύρματων συσκευών, ακολουθήστε το εγχειρίδιο χρήσης για να διασφαλίσετε μια σταθερή σύνδεση.

• Αποφύγετε τη χρήση της ενδοεπικοινωνίας σε περιοχές με ισχυρές παρεμβολές σήματος, όπως βιομηχανικές περιοχές.

3. Αποθήκευση και συντήρηση:

• Καθαρίζετε τακτικά τη μονάδα με ένα μαλακό, στεγνό πανί, αποφεύγοντας τη χρήση χημικών ουσιών που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο περίβλημα.

• Αποθηκεύστε την ενδοεπικοινωνία σε στεγνό και καθαρό μέρος, μακριά από παιδιά και κατοικίδια ζώα.

4. Ασφάλεια της μπαταρίας και της παροχής ρεύματος:

• Για τα μοντέλα που λειτουργούν με μπαταρίες, χρησιμοποιείτε μόνο τις μπαταρίες που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.

• Φορτίζετε τη μονάδα μόνο με τους αρχικούς φορτιστές ή όπως συνιστάται από τον κατασκευαστή.

Πρόσθετες προφυλάξεις

• Προστασία της ιδιωτικής ζωής:

• Για θυροτηλεοράσεις με λειτουργίες εγγραφής ή παρακολούθησης, ενημερώστε τους χρήστες για τη δυνατότητα εγγραφής δεδομένων σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.