


Fanttik

NEX S2 Pro Ακουστική μηχανή

Εγχειρίδιο χρήσης

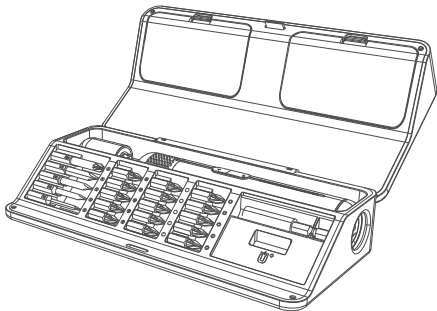

Πριν από τη χρήση, διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση.

Περιεχόμενα

1. Οδηγίες ασφαλείας	02
2. Περιεχόμενα συσκευασίας.....	03
3. Περιγραφή προϊόντος.....	04
4. Λειτουργία και χαρακτηριστικά	05
5. Τεχνικά χαρακτηριστικά	09
6. Εγγύηση.....	11

1. Προειδοποιήσεις σχετικά με την ασφάλεια

- Αποφύγετε την υγρασία, τη σκόνη και τις πτώσεις.
- Μην αποθηκεύετε το προϊόν σε περιβάλλον με ακραίες θερμοκρασίες.
- Να είστε προσεκτικοί, να παρακολουθείτε τις ενέργειές σας και να χρησιμοποιείτε την κοινή λογική κατά τη χρήση της συσκευής. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν είστε κουρασμένοι ή υπό την επήρεια ναρκωτικών, αλκοόλ ή φαρμάκων.
- Αυτό το προϊόν δεν είναι παιχνίδι και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά κάτω των 12 ετών.
- Το προϊόν διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία, δεν πρέπει να ρίχνεται στη φωτιά και η απόρριψή του πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς και διατάξεις.
- Μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή μόνοι σας. Παραδώστε το ηλεκτρικό εργαλείο σε εξειδικευμένο τεχνικό σέρβις ή επικοινωνήστε μαζί μας για συμβουλές.

2. Περιεχόμενα της συσκευασίας



Καταβίδι
NEX S2 Pro x1



Θήκη αποθήκευσης x1



Μύτη
καταβιδιού
2 ίντσες x 5



1 ίντσες
μύτες
x 15



Επέκταση
λαβής
μύτης x 1



Γωνία 90° x1

User Manual


Εγχειρίδιο χρήσης x 1



Καλώδιο φόρτισης USB-C x 1

3. Επισκόπηση προϊόντος

1. Σύσφιγκτης τρυπανιού
2. Φωτισμός LED
3. Κουμπί ρύθμισης ροπής
4. Κουμπί περιστροφής προς τα εμπρός/προς τα πίσω
5. Ιμάντας ενέργειας
6. Ένδειξη φόρτισης μπαταρίας
7. Θύρα φόρτισης USB τύπου C
8. Κουμπί ξεκλειδώματος θήκης αποθήκευσης
9. Ακροφύσια κατασβιδιού
10. Στήριγμα προέκτασης
11. Μαγνητιστής για άκρες
12. Γωνιακός προσαρμογέας 90°
13. Χώρος αποθήκευσης

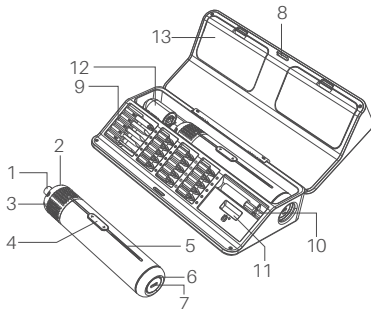

4. Χειρισμός και λειτουργίες

Ανοίξτε το δοχείο αποθήκευσης

- Πατήστε το κουμπί ξεκλειδώματος που βρίσκεται στο κέντρο του καλύμματος του περιβλήματος και, στη συνέχεια, ανοίξτε το περίβλημα.



Τοποθετήστε τις άκρες του κατασαβιδιού

- Αφαιρέστε την άκρη από τη μαγνητική υποδοχή στο κουτί και τοποθετήστε την στη λαβή του κατασαβιδιού. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε άκρες άλλων κατασκευαστών μεγέθους 1/4".



Χρησιμοποιήστε την προέκταση ή τον γωνιακό προσαρμογέα 90

1. Τοποθετήστε την προέκταση της λαβής ή τον γωνιακό προσαρμογέα 90° στη λαβή του κατασαβιδιού.
2. Στερεώστε το άκρο στη λαβή στο τέλος της προέκτασης ή του γωνιακού προσαρμογέα 90°.



Ρυθμίσεις ροπής

- Περιστρέψτε το κουμπί ρύθμισης ροπής για να επιλέξετε ένα από τα επτά επίπεδα ροπής: 0,5, 1,0, 2,0, 3,0, 4,0, 5,0 ή 6,0 N·m.



Σφίξιμο ή χαλάρωση βιδών

- Πατήστε το κουμπί περιστροφής προς τα εμπρός/προς τα πίσω στα καταβίδια για να σφίξετε ή να χαλαρώσετε τη βίδα.



Ζώνη ενέργειας

1. Κατά τη ρύθμιση της ρύθμισης ροπής, το μήκος της ζώνης ενέργειας αλλάζει ανάλογα. Τα υψηλότερα επίπεδα ροπής προκαλούν επιμήκυνση της ζώνης ενέργειας.
2. Όταν πατήσετε το κουμπί περιστροφής προς τα εμπρός/προς τα πίσω, η γραμμή ενέργειας εμφανίζει αντίστοιχα το αποτέλεσμα της ομαλής κίνησης.



Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λυχνίας LED

- Η λυχνία LED ανάβει αυτόματα όταν πατήσετε το κουμπί περιστροφής προς τα εμπρός/προς τα πίσω. Η λυχνία LED παραμένει αναμμένη για 10 δευτερόλεπτα μετά την απελευθέρωση του κουμπιού.



Ένδειξη τροφοδοσίας

- Όταν το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας πέσει κάτω από το 20% κατά τη διάρκεια χρήσης, η ένδειξη αρχίζει να αναβοσβήνει γρήγορα με κόκκινο χρώμα.
- Κατά τη φόρτιση, η ένδειξη αναβοσβήνει αργά με πράσινο χρώμα.
- Όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη, η ένδειξη ανάβει με πράσινο χρώμα.

Φόρτιση μπαταρίας

- Αυτό το κατασβίδι διαθέτει θύρα φόρτισης τύπου C και περιλαμβάνει καλώδιο USB για φόρτιση. Το φορτιστή δεν περιλαμβάνεται. Για τη φόρτιση, χρησιμοποιήστε φορτιστή 5 V. Το κατασβίδι υποστηρίζει μέγιστη ισχύ φόρτισης 10 W (5 V/2 A).



Ένδειξη τροφοδοσίας



Θύρα
τύπου C

Χειροκίνητη λειτουργία

Αυτό το κατασβίδι μπορεί να χρησιμοποιηθεί χειροκίνητα ανεξάρτητα από τη ρύθμιση της ροπής στο κουμπί. Χρησιμοποιήστε το χειροκίνητα εάν η βίδα είναι πολύ σφιχτή για να χαλαρώσει ή εάν είναι απαραίτητο να σφίξετε τη βίδα πέρα από τις δυνατότητες του κινητήρα. Μια μικρή περιστροφική χαλάρωση (περίπου μισή στροφή) είναι φυσιολογική. Αν υπερβεί αυτό το όριο, το κιβώτιο ταχυτήτων θα μπλοκάρει. Λάβετε υπόψη ότι το κατασβίδι υποστηρίζει μέγιστη ροπή 8 N·m (70,8 in-lb) στη χειροκίνητη λειτουργία. Η υπέρβαση αυτού του ορίου μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο κιβώτιο ταχυτήτων.

5. Τεχνικά χαρακτηριστικά

Όνομα προϊόντος	Ακουστική κατασβίδα
Μοντέλο προϊόντος	NEX S2 Pro
Διαστάσεις προϊόντος	9,7 x 4,6 x 2,0 ίντσες (246 x 116 x 52 mm)
Διαστάσεις κατασβιδιού	Φ37 x 183,5 mm
Καθαρό βάρος (με θήκη)	2,27 λίβρες (1028 g)
Έλεγχος ροπής	0,5/1,0/2,0/3,0/4,0/5,0/6,0 N·m
Μέγιστη ροπή	6,0 N·m
Μέγιστη χειροκίνητη ροπή	8,0 N·m
Ταχύτητα περιστροφής (χωρίς φορτίο)	250 σ.α.λ.
Χωρητικότητα μπαταρίας	2000 mAh / 7,4 Wh
Ονομαστική τάση	3,7 V
Είσοδος φόρτισης	5 V / 2 A
Χρόνος φόρτισης	120–180 λεπτά

Προδιαγραφές άκρου

Κεφαλή βίδας: εξαγωνική 1/4 ίντσας (6,3 mm)

Υλικό βίδας: χάλυβας S2 με επίστρωση

Συμπεριλαμβανόμενοι τύποι μύτων

 PH0, PH1, PH2

 SL3, SL4, SL5

 S1, S2

 H3, H4, H5, H6

 PZ1, PZ2, PZ3

 TR10, TR15, TR20, TR25, TR30

*Σημείωση: Τα PH0, PH1, PH2, SL3 και SL4 είναι άκρα 2 ιντσών (50 mm). Όλα οι υπόλοιπες είναι άκρα 1 ιντσών (25 mm).

6. Εγγύηση

Το προϊόν καλύπτεται από **12μηνη** περιορισμένη εγγύηση για κατασκευαστικά ελαττώματα.



Lienco SAS
8 Rue Marcel Cerdan, 77600,
Bussy Saint Georges, France
Email: ruoyu@lienco.eu
Phone/Fax: +33766929910



CET Product Service Ltd.
Beacon House Stokenchurch Business
Park, Ibstone Rd. Stokenchurch High
Wycombe HP14 3FE UK
Email: info@cetproduct.com
Phone/Fax: +44 7419325266



FR

Cet appareil
et sa batterie
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN

ou

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

points de collecte sur www.quefaldredemesdechets.fr
privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



FR



[Service hotline available in the U.S. and Canada only]

929-693-6066 MON-FRI 9AM-5PM[ET]

www.fanttik.com

support@fanttik.com

Manufacturer/Hersteller: METASEE LLC

Address/Adresse: 12 GREENWAY PLZ STE 1161A

HOUSTON, TX 77046-1203

Made in China

CAN ICES[B]/NMB[B]



Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου οδηγιών που δημιουργήθηκε από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και δαπάνες του χρήστη. Ελλείψει πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες κυκλικής συντήρησης ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, η απόκλιση της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από ένα φυσικά καινούργιο προϊόν πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις. Η μη σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και αντίδραση όταν διαπιστώνεται μια ανόμοια κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με το χειρισμό και τη χρήση βρίσκονται στις οδηγίες λειτουργίας ή στην ετικέτα του προϊόντος. Πριν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα, διαβάστε το περιεχόμενό τους και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτά.

Διαβάστε επίσης τις ακόλουθες πληροφορίες πριν από τη χρήση:

Ασφάλεια χρήσης

Χρησιμοποιείτε τα τρυπάνια και τα κατσαβίδια σύμφωνα με τον προορισμό τους - Τα τρυπάνια και τα κατσαβίδια έχουν σχεδιαστεί για συγκεκριμένες εργασίες. Η χρήση τους για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς για τους οποίους προορίζονται μπορεί να οδηγήσει σε ζημιές σε αυτά, καθώς και σε ατυχήματα.

Ελέγξτε την κατάσταση του εργαλείου πριν από τη χρήση - Βεβαιωθείτε ότι το τρυπάνι ή το κατσαβίδι δεν έχει υποστεί ζημιές.

Ελέγξτε ότι το τσοκ του τρυπανιού είναι σωστά στερεωμένο και ότι το κατσαβίδι διαθέτει λειτουργικό μηχανισμό κίνησης.

Χρησιμοποιείτε πάντα τα σωστά τρυπάνια και τρυπάνια - Επιλέξτε τα σωστά εξαρτήματα για το τρυπάνι ή το κατσαβίδι, συμβατά με το είδος της εργασίας που εκτελείτε και το υλικό στο οποίο εργάζεστε.

Προφυλάξεις ασφαλείας

Φοράτε προστατευτική ενδυμασία - Όταν εργάζεστε με τρυπάνια και κατσαβίδια, να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, όπως γυαλιά ασφαλείας, γάντια εργασίας, υποδήματα ασφαλείας και ακουστικά ασφαλείας, ώστε να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο τραυματισμού.

Ασφάλιση του χώρου εργασίας - Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος εργασίας είναι καθαρός και καλά φωτισμένος. Απομακρύνετε τυχόν εμπόδια που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε τυχαία ατυχήματα.
Αποφύγετε την εργασία με εξοπλισμό σε υγρό περιβάλλον - Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τρυπάνια ή κατσαβίδια σε υγρούς χώρους, εκτός από εξοπλισμό ειδικά σχεδιασμένο για τέτοιες συνθήκες. Αποφεύγετε επίσης να εργάζεστε κοντά σε νερό.

Ασφαλής χρήση

Χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό σε κατάλληλες συνθήκες - Τα τρυπάνια και τα κατσαβίδια πρέπει να χρησιμοποιούνται σε σταθερές, κατάλληλες επιφάνειες εργασίας, ώστε να αποφεύγεται η τυχαία μετακίνηση του εργαλείου.
Να είστε προσεκτικοί όταν βιδώνετε - Κατά τη χρήση του κατσαβιδιού, διατηρείτε επαρκή δύναμη ώστε να αποφύγετε την πρόκληση ζημιάς στο υλικό, π.χ. να βιδώνετε τις βίδες πολύ βαθιά.
Βεβαιωθείτε ότι το εργαλείο είναι απενεργοποιημένο - Βεβαιώνετε πάντα ότι το τρυπάνι ή το κατσαβίδι είναι απενεργοποιημένο πριν από την αλλαγή τρυπανιών, ή μπιτ, για να αποφύγετε την τυχαία εκκίνηση του εργαλείου.

Κανόνες χρήσης σε κατάλληλες συνθήκες

Χρησιμοποιείτε τα εργαλεία σε ξηρές συνθήκες - Αποθηκεύετε τα τρυπάνια και τα κατσαβίδια σε ξηρό μέρος, αποφεύγοντας την υγρασία που μπορεί να επηρεάσει την απόδοσή τους.
Αποθηκεύστε τη συσκευή σε ασφαλές μέρος - Όταν τελειώσετε την εργασία, αποθηκεύστε τα εργαλεία σε κατάλληλα δοχεία ή σε ειδικές θήκες για να αποφύγετε ζημιές.
Μην υπερφορτώνετε τη συσκευή - Μην χρησιμοποιείτε το τρυπάνι ή το κατσαβίδι για να τρυπήσετε ή να βιδώσετε υλικά που υπερβαίνουν τη συνιστώμενη χωρητικότητα της συσκευής.

Οδηγίες συντήρησης

Τακτικός καθαρισμός - Καθαρίζετε τακτικά τα τρυπάνια και τα κατσαβίδια από τη σκόνη, τη βρωμιά και άλλους ρύπους που μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους. Χρησιμοποιήστε κατάλληλα μέσα καθαρισμού για το σκοπό αυτό, όπως ένα στεγνό πανί ή έναν απορροφητήρα σκόνης.
Έλεγχος της κατάστασης των τρυπανιών και των μαχαιριών - Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση των τρυπανιών και των μαχαιριών του κατσαβιδιού. Αντικαταστήστε τα φθαρμένα ή κατεστραμμένα εξαρτήματα με καινούργια για να εξασφαλίσετε τη βέλτιστη απόδοση του εργαλείου.
Λιπαντικά και έλαια - Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή για τη λίπανση των μηχανισμών του τρυπανιού ή του κατσαβιδιού. Η σωστή λίπανση εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία και παρατείνει τη διάρκεια ζωής των εργαλείων.

Ασφαλής απόρριψη

Απόρριψη χρησιμοποιημένων εργαλείων - Απορρίψτε τα χρησιμοποιημένα ή κατεστραμμένα τρυπάνια και κατσαβίδια σύμφωνα με τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς κανονισμούς.

Ανακύκλωση εξαρτημάτων - Τα εξαρτήματα τρυπανιών και κατσαβιδιών, όπως μπαταρίες, δίσκοι και κινητήρες, ενδέχεται να απαιτούν ειδική διάθεση. Βεβαιωθείτε ότι μεταφέρονται στις κατάλληλες εγκαταστάσεις ανακύκλωσης.

Μην πετάτε τα εργαλεία στους συνήθεις κάδους απορριμμάτων - Χρησιμοποιήστε κατάλληλες μεθόδους απόρριψης για να διασφαλίσετε την ασφαλή απόρριψη των χρησιμοποιημένων εργαλείων.

Δήλωση συμμόρφωσης

Τα προϊόντα έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2023/988 για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων, εξασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με τα ισχύοντα πρότυπα για την ασφάλεια και την προστασία της υγείας των χρηστών.

Προφυλάξεις ασφαλείας

Ελέγξτε ότι οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές πριν από τη φόρτιση. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια της χρήσης και της φόρτισης. Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να αποσυνδέσετε γρήγορα τη συσκευή από την πηγή ρεύματος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Μην εκθέτετε ποτέ τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες. Φορτίστε τη συσκευή σε στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο μακριά από εύφλεκτα υλικά, κρατήστε απόσταση τουλάχιστον 1m από άλλα αντικείμενα. Ποτέ μην καλύπτετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό, σταθμό φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς τη σύσταση και έγκριση του κατασκευαστή. Φροντίστε την περιουσία σας, η συσκευή είναι εξοπλισμένη με κυψέλες που είναι δύσκολο να σβήσουν, εξοπλίστε τον εαυτό σας με ένα φύλλο πυρόσβεσης.

Για μπαταρίες LI-ION

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI ION (ιόντων λιθίου) η οποία, λόγω της φιναλικής και χημικής δομής της, γερνάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας της συσκευής και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί στην πραγματικότητα να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας σε λιγότερο από 3,18V ή 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 2,5V για ένα στοιχείο, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν

χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε περιοδικά το επίπεδο φόρτισης κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

Για μπαταρίες LIPO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μια μπαταρία LIPO (πολυμερές λιθίου) η οποία, λόγω της φιαφής και χημικής δομής της, γερνάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής σε συνθήκες εργαστηρίου, όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας της συσκευής και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί στην πραγματικότητα να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας κάτω από τα 3,5V ή το 5% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 3,2V για ένα στοιχείο, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε περιοδικά το επίπεδο φόρτισης κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκεινται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες για το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε από τη δημοτική αρχή, την εγκατάσταση επεξεργασίας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.



Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για θέματα ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος, οι οποίες καθορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλείφονται.

Εισαγωγέας: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Πολωνία
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Κατασκευαστής:

METASEE LLC
Adres: 12 GREENWAY PLZ STE
1161A HOUSTON, TX 77046-1203
www.fanttik.com
support@fanttik.com

Εκπρόσωπος στην ΕΕ:

Lienco SAS
8 Rue Marcel Cerdan, 77600,
Bussy Saint Georges, France
Email: ruoyu@lienco.eu
Phone/Fax: +33766929910

Προδια specifications μπαταρίας προϊόντος

Χαρακτηριστικό	Τιμή
Κατηγορία μπαταρίας	Φορητή μπαταρία
Τύπος μπαταρίας	Φορητές μπαταρίες λιθίου (εκτός κυψελών κουμπιών)
Περιέχει κάδμιο/μόλυβδο (>0.002% Cd, >0.004% Pb)	Όχι
Καθαρό βάρος (kg)	0.0429
Χωρητικότητα (mAh)	2000
Ισχύς (kWh)	0.0074