fifine

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ M8

B2B Version:23-03

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ 4-7
ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 7-8
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 8-9
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΩΝ . 9-10
ΦΟΡΤΙΣΗ 11
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 11
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 12

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Μικρόφωνο x2
Δέκτης x1
Καλώδιο USB-C (30 εκ.) x1
Οδηγίες χρήσης x1

ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ

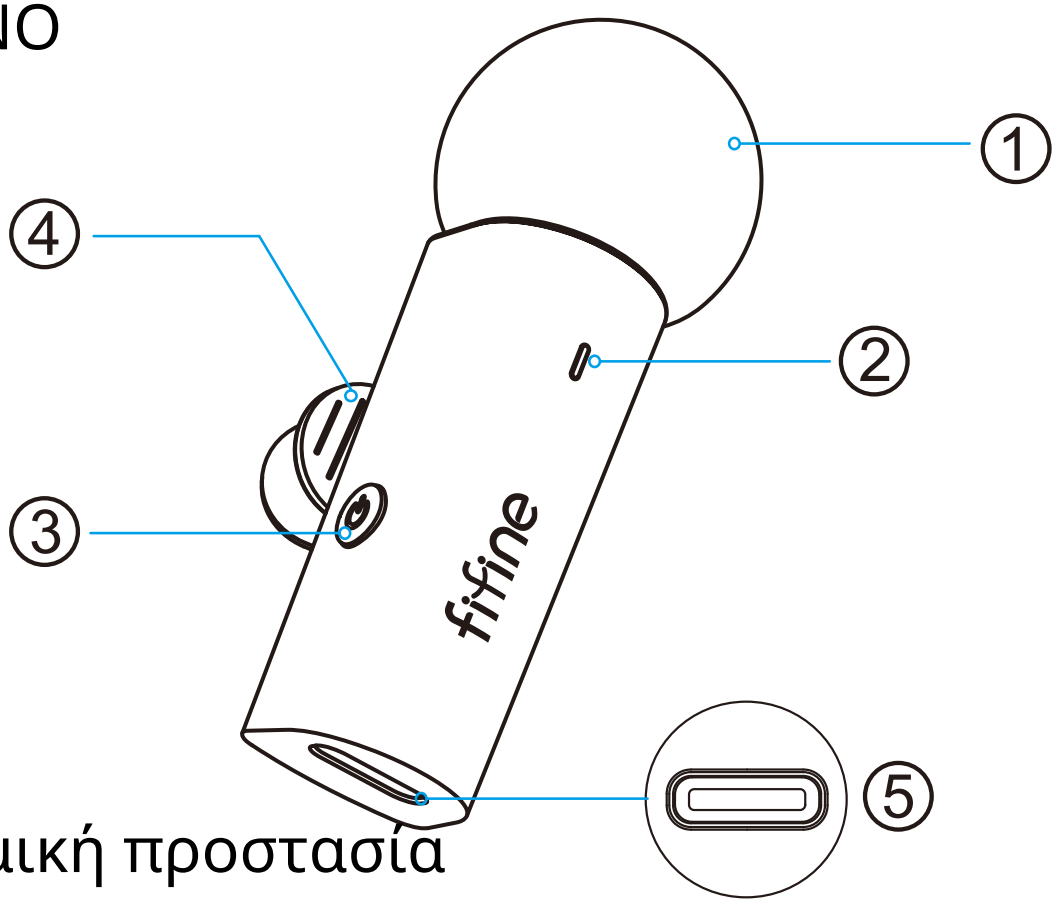

① Αντιανεμική προστασία

② Φωτεινός δείκτης
- Σίγαση (κόκκινο φωτεινό)
- Χαμηλή φόρτιση (κόκκινο φωτεινό που αναβοσβήνει)
- Πλήρης φόρτιση (πράσινο φωτεινό)
- Σύζευξη (μπλε φωτεινό)
- Αποσύζευξη (μπλε φωτεινό που αναβοσβήνει)

③ Κουμπί ενεργοποίησης
- Πατήστε: σίγαση/ενεργοποίηση ήχου
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα: ενεργοποίηση/απενεργοποίηση

④ Κλιπ: ρυθμιζόμενο κατά 360°

⑤ Θύρα Type-C: φόρτιση/παρακολούθηση

ΔΕΚΤΗΣ

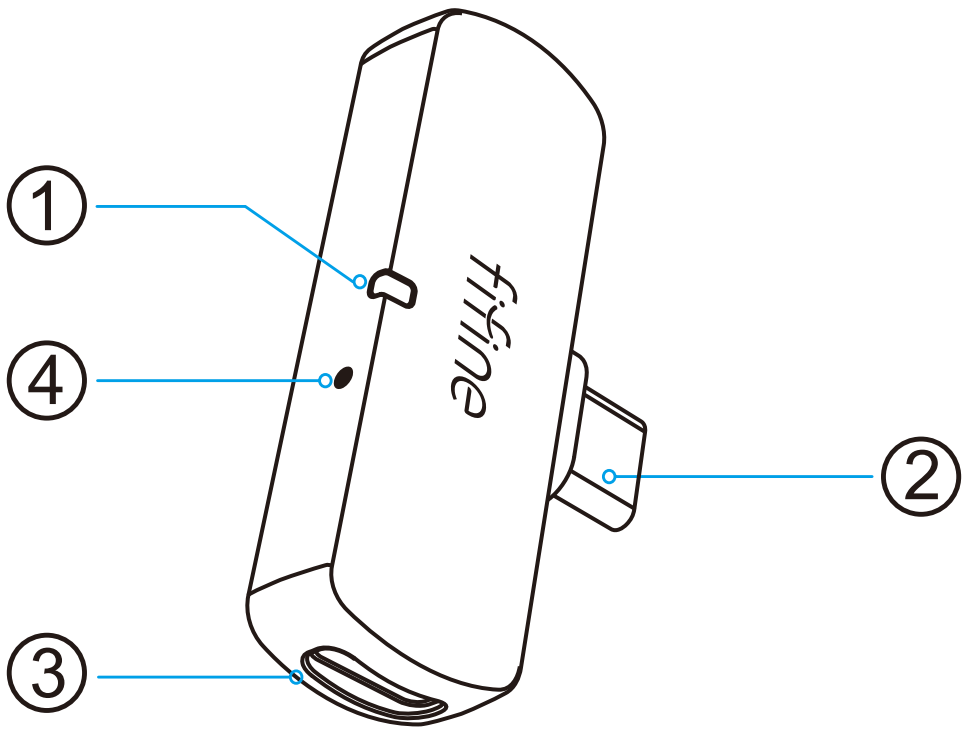

① Φωτεινός δείκτης
- Συνδεδεμένο (πράσινο φωτεινό)
- Αποσυνδεδεμένο (μπλε φωτεινό που αναβοσβήνει)

② Θύρα Type-C

③ Θύρα Type-C: φόρτιση/παρακολούθηση

④ Κουμπί σύζευξης (εντός οπής)

ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ

Σε περίπτωση τηλεφώνων/ταμπλετών με λειτουργικό σύ στημα Android 1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας στο μικρόφωνο για 3 δευτερόλεπτα, έως ότου η ένδειξη LED αρχίσει να αναβοσβήνει μπλε.

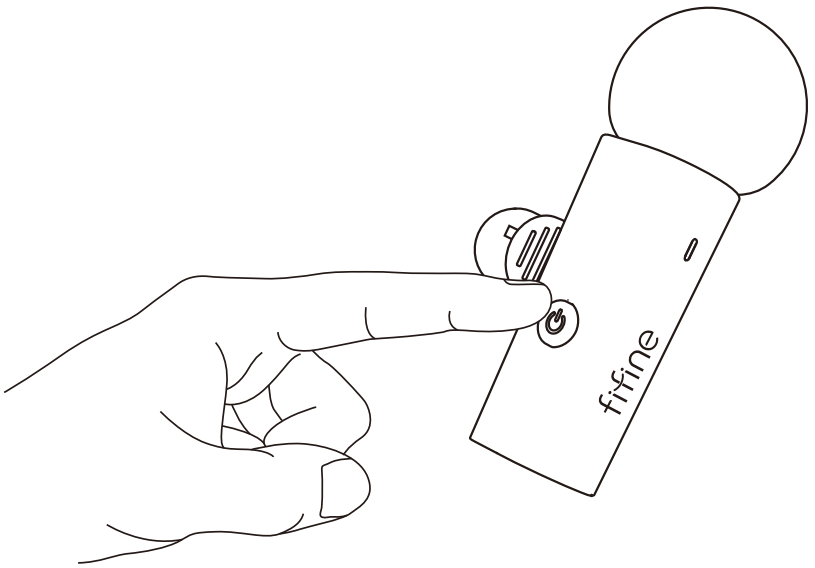

2. Συνδέστε τον δέκτη στη θύρα τύπου C του τηλεφώνου/ταμπλέτας.

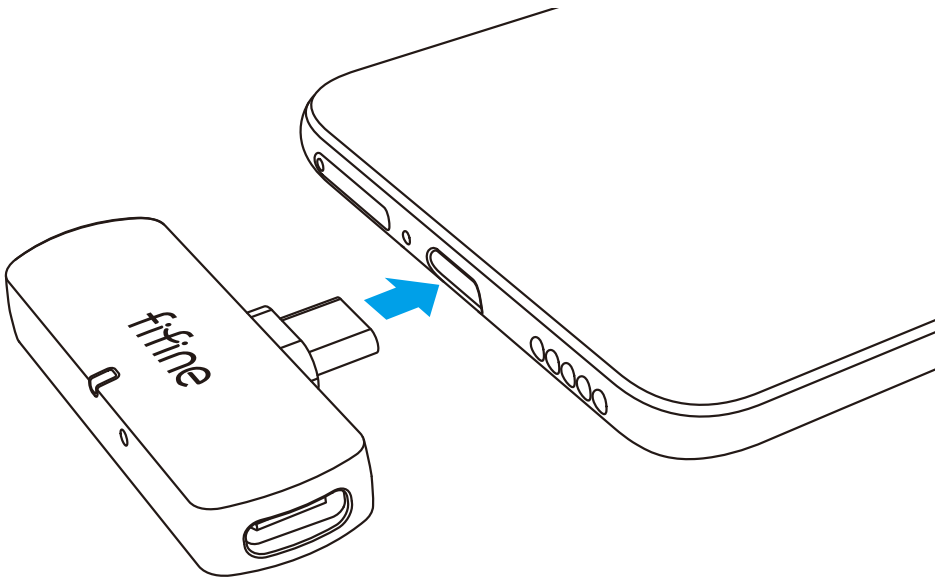

3. Το μικρόφωνο θα συνδεθεί με τον δέκτη μέσα σε 5 δευτερόλεπτα. (Μετά τη σύνδεση, η ένδειξη LED θα παραμείνει αναμμένη). Εάν αυτό δεν συμβεί, επαναφέρετε χειροκίνητα το σετ μικροφώνων (βλ. σελίδες 10-11).

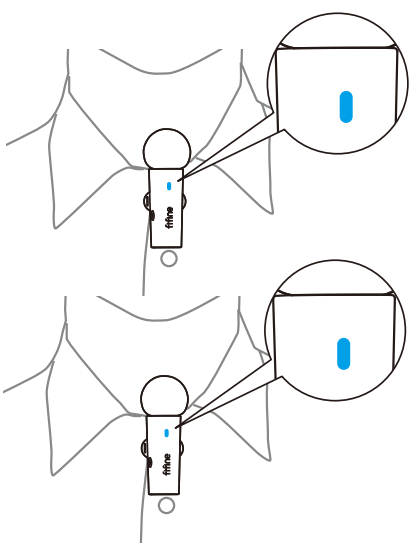

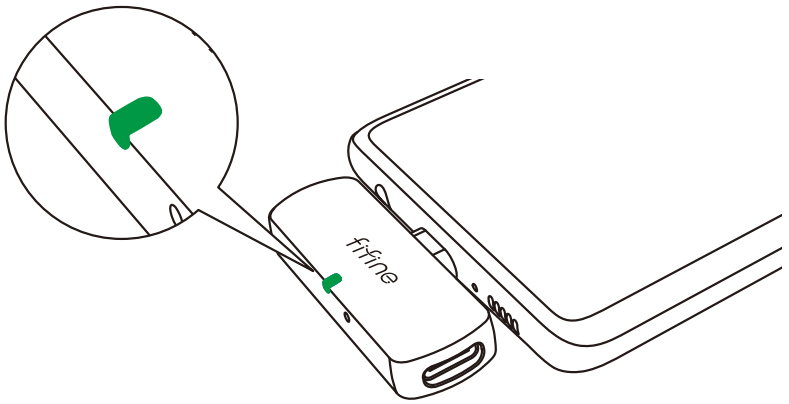

4. Μετά τη σύνδεση του μικροφώνου, ανοίξτε την εφαρμογή κάμερας/ηχογράφησης στο τηλέφωνο ή το tablet για να ελέγξετε το μικρόφωνο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους παρακάτω τρόπους για να ακούσετε την εγγραφή.

(1) Αποσυνδέστε τον δέκτη και ακούστε την εγγραφή μέσω του ενσωματωμένου ηχείου του τηλεφώνου ή του tablet.

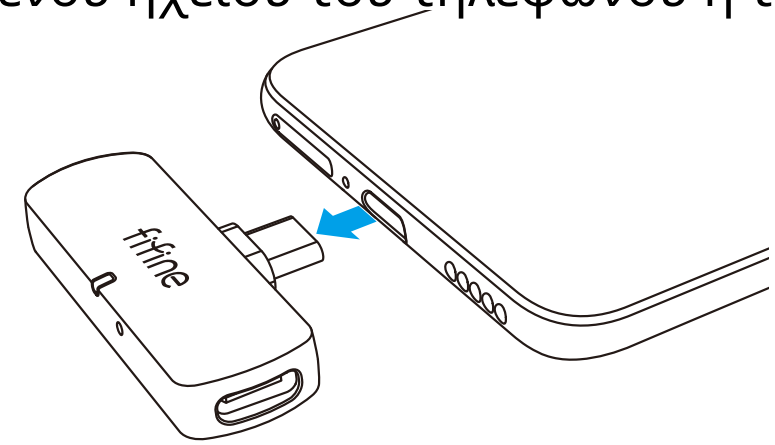

(2) Συνδέστε ακουστικά στην υποδοχή τύπου C του μικροφώνου ή του δέκτη.

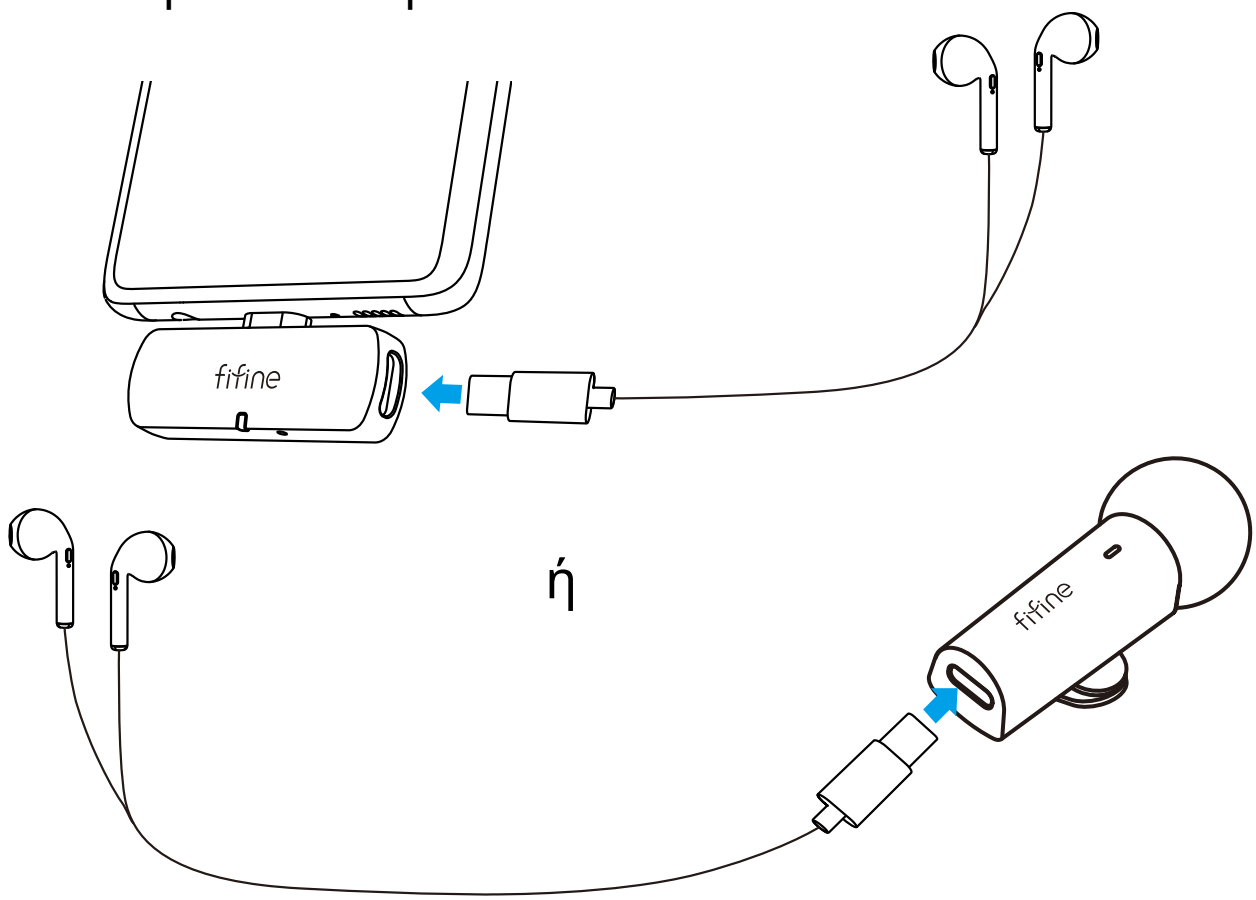

(3) Χρησιμοποιήστε ακουστικά Bluetooth.

Συμβουλή:

Εάν η ένδειξη LED του δέκτη είναι σβηστή, ελέγξτε αν πρέπει να ενεργοποιήσετε το OTG στις ρυθμίσεις του τηλεφώνου ώστε να τροφοδοτείται ο δέκτης. Εάν η σύνδεση είναι αδύναμη λόγω θήκης τηλεφώνου, αφαιρέστε τη και βεβαιωθείτε ότι ο δέκτης είναι πλήρως συνδεδεμένος στο τηλέφωνο ή το tablet.

- Δεν είναι δυνατή η ρύθμιση της εισερχόμενης έντασης του μικροφώνου και της παρακολούθησης.

Για iPhone/iPad

Για να συνδέσετε τον δέκτη με iPhone ή iPad απαιτείται ο αυθεντικός αντάπτορας Apple Lightning (αρσενικό) σε USB (θηλυκό) και αντάπτορας USB (αρσενικό) σε Type-C (θηλυκό). (Οι αντάπτορες δεν περιλαμβάνονται στο πακέτο).

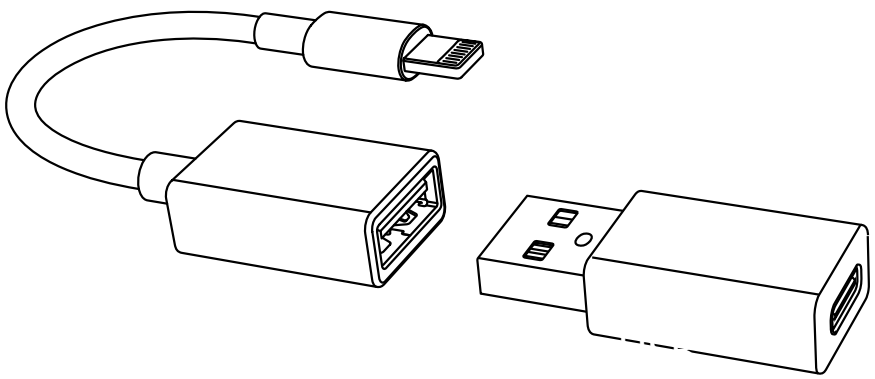

ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Σε κλειστούς χώρους: 65 πόδια (μέγιστο)
Σε εξωτερικούς χώρους: 50 πόδια (μέγιστο)

Συμβουλές:

- Η εμβέλεια μπορεί να επηρεαστεί από εμπόδια, όπως μεγάλα μεταλλικά αντικείμενα.
- Εάν ξεπεράσετε την προτεινόμενη εμβέλεια, η ένδειξη στο μικρόφωνο και το δέκτη μπορεί να αναβοσβήνει μπλε λόγω απώλειας σύνδεσης.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Συνδέστε ακουστικά (θύρα τύπου C) στο μικρόφωνο ή στο δέκτη, για παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο. Θα ακούσεις τόσο τον ήχο από τη συσκευή όσο και από το μικρόφωνο.
Όταν το ακουστικό είναι συνδεδεμένο στο μικρόφωνο (και όχι στο δέκτη), κατά τη λειτουργία θα ακούσεις τις παρακάτω φωνητικές ειδοποιήσεις.

(1) Ενεργοποίηση τροφοδοσίας (κατά την ενεργοποίηση του μικροφώνου)

(2) Απενεργοποίηση τροφοδοσίας (κατά την απενεργοποίηση του μικροφώνου)

(3) Σύνδεση (όταν το μικρόφωνο συνδέεται με το δέκτη)

(4) Απώλεια σύνδεσης (όταν το μικρόφωνο δεν συνδέεται με το δέκτη)

(5) Απενεργοποίηση μικροφώνου (όταν ενεργοποιήσεις τη σίγαση του μικροφώνου)

(6) Ενεργοποίηση μικροφώνου (όταν απενεργοποιήσεις τη σίγαση του μικροφώνου)

Συμβουλή:

- Εάν τα ακουστικά διαθέτουν υποδοχή 3,5 mm, απαιτείται ψηφιακός-αναλογικός προσαρμογέας τύπου C (αρσενικός) σε 3,5 mm (θηλυκός). (Ο προσαρμογέας αυτός δεν περιλαμβάνεται στο πακέτο).

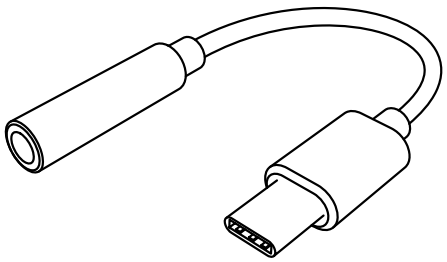

- Εάν τα ακουστικά μεταδίδουν ψηφιακό σήμα, ενδέχεται να μην είναι συμβατά με αυτό το μικρόφωνο και να μην ακούγεται ήχος από αυτό.

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΩΝ

Εάν η ένδειξη συνεχίζει να αναβοσβήνει μπλε (δεν υπάρχει ζεύξη), ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να επαναφέρετε τη συσκευή.

1. Αποσυνδέστε τον δέκτη και απενεργοποιήστε το μικρόφωνο.
2. Ενεργοποιήστε το μικρόφωνο και συνδέστε τον δέκτη στο τηλέφωνο ή τάμπλετ.

(Η ένδειξη στον δέκτη και το μικρόφωνο θα αρχίσει να αναβοσβήνει).

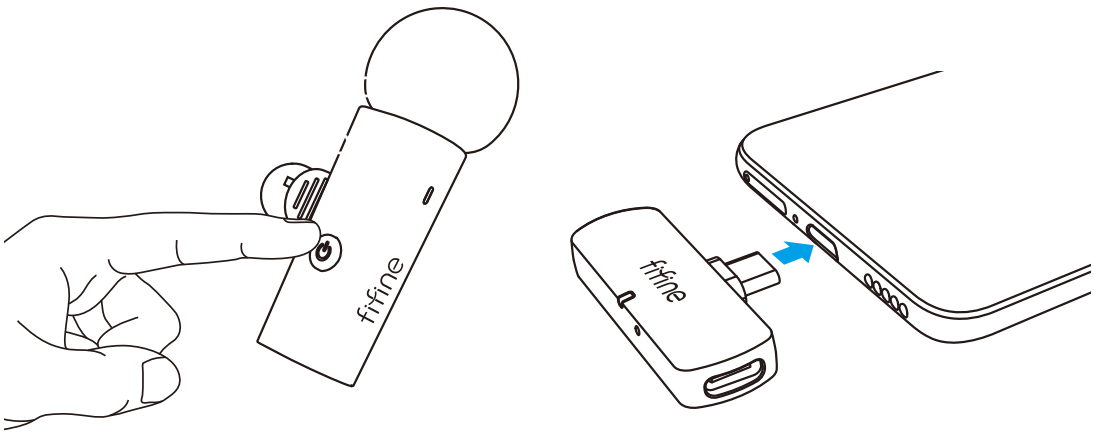

3. Χρησιμοποιήστε μια καρφίτσα για να πατήσετε το κουμπί σύζευξης που βρίσκεται σε μια μικρή οπή στον δέκτη.

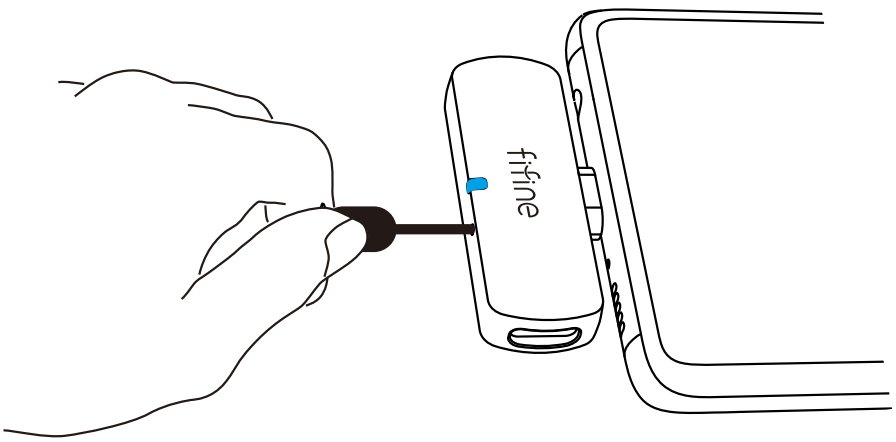

4. Το μπλε LED στον δέκτη θα σταματήσει να αναβοσβήνει για περίπου 1 δευτερόλεπτο. Σε αυτό το σημείο, πατήστε δύο φορές γρήγορα το κουμπί ενεργοποίησης στο μικρό φωνο.

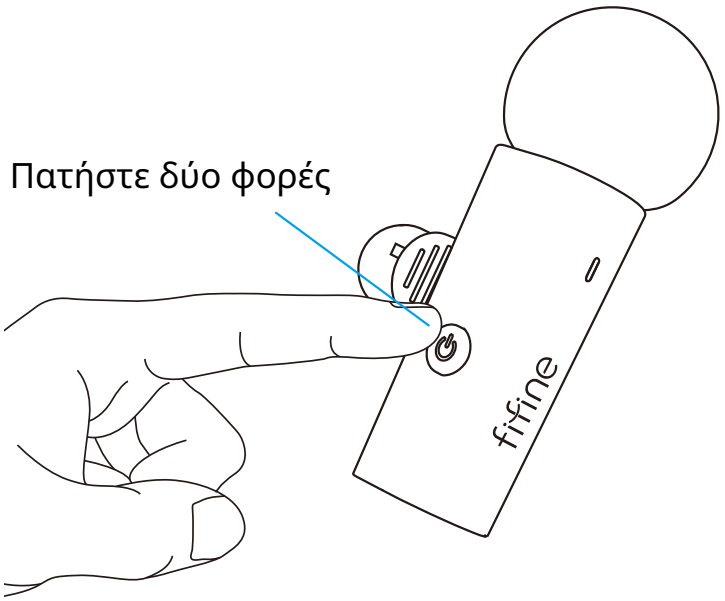

5. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα, το αναβοσβήνον φως στον δέκτη και το μικρόφωνο θα παραμείνει αναμμένο και ο δέκτης θα έχει συζευχθεί επιτυχώς με το μικρό φωνο.

ΦΟΡΤΙΣΗ

1. Το μικρόφωνο διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία. Μετά από πλήρη φόρτιση, η ενδεικτική λυχνία ανάβει πράσινο. Μετά από 2 ώρες φόρτισης, η μπαταρία διαρκεί 5-6 ώρες λειτουργίας.
2. Ο δέκτης δεν διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία. Τροφοδοτείται από το τηλέφωνο ή το τάμπλετ. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί η θύρα Type-C για φόρτιση του τηλεφώνου κατά τη χρήση του μικροφώνου, ώστε να αποφευχθεί η αποφόρτιση της μπαταρίας. (Σημείωση: Το iPhone/iPad και ορισμένα τηλέφωνα Android δεν υποστηρίζουν αυτήν τη λειτουργία).

Συμβουλή: Όταν ο δέκτης αποσυνδεθεί από τη συσκευή για 5 λεπτά, το μικρόφωνο απενεργοποιείται αυτόματα για εξοικονόμηση ενέργειας.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Συχνότητα: 2,4 GHz ~ 2,483 GHz

Κατευθυντικότητα: πανκατευθυντική

Τροφοδοσία: 5 V

Ευαισθησία: -32 dBV (1 kHz 94 dBSPL)

Μετατροπή συχνότητας δειγματοληψίας: 16 bit / 48 kHz

Μέγιστο SPL: 108 dB

Φάσμα συχνοτήτων: 50 Hz ~ 15 kHz

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Κατά τη χρήση της συσκευής, να τηρείτε αποστάσεις από το νερό.

Η συσκευή πρέπει να διατηρείται μακριά από τη φωτιά.

Επειδή πρόκειται για ασύρματη συσκευή, διατηρήστε την μακριά από άλλες πηγές παρεμβολών.

Μην αποσυναρμολογείτε το σετ μικροφώνων.

Πρέπει να χρησιμοποιείται το πρότυπο τροφοδοτικό, καθώς η υψηλή τάση μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή.

Το χρησιμοποιημένο σετ μικροφώνων πρέπει να απορρίπτεται κατάλληλα. Πρέπει να τοποθετείται στον κάδο απορριμμάτων και να μην πετιέται στο έδαφος.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Κοινωνικά δίκτυα:
Facebook:http://bit.ly/FifinePage

Στοιχεία επικοινωνίας:
E-mail:web@fifine.cc

Περισσότερες πληροφορίες για τα προϊόντα υπάρχουν στην ιστοσελίδα.
Ιστοσελίδα εταιρείας: https://fifinemicrophone.com/

ΕΓΓΥΗΣΗ

Η εταιρεία Fifine παρέχει εγγύηση για υλικά και κατασκευαστικά ελαττώματα των προϊόντων μικροφώνων της για περίοδο ενός έτους από την αρχική ημερομηνία λιανικής αγοράς, υπό την προϋπόθεση ότι η αγορά πραγματοποιήθηκε από εξουσιοδοτημένο πωλητή μικροφώνων Fifine. Η εγγύηση αυτή παύει να ισχύει σε περίπτωση τροποποίησης, εσφαλμένης χρήσης, ακατάλληλης χειρισμού, υπερβολικής φθοράς ή συντήρησης από μη εξουσιοδοτημένα από την εταιρεία Fifine Microphone άτομα. Για την αξιοποίηση της εγγύησης, πρέπει να επικοινωνήσετε με τον τοπικό διανομέα ή στη διεύθυνση web@fifine.cc.

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕ

Η FIFINE δηλώνει με το παρόν ότι ο τύπος της ραδιοφωνικής συσκευής
Το ασύρματο σετ μικροφώνων πέτου Fifine M8 συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση: https://files.innpro.pl/Fifine

Διεύθυνση κατασκευαστή:
Zhaoqing Junfeng Electronics Co., Ltd.
Waijing Industry Village, No. 6, Duanzhou 3rd Road, Zhaoqing
518016 Επαρχία Guangdong, Κίνα
sales36@fifinedesign.com

Ραδιοσυχνότητα: 2,4 GHz
Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνοτήτων: 2400-2483,5 MHz

Εκπρόσωπος στην ΕΕ:
Unico authentication technology service SARL
Chez Domideal, 11 Avenue Carnot 11
25000 BESANCON, Doubs, Γαλλία
info@unic-sarl.cn

Προστασία Περιβάλλοντος

Η χρησιμοποιημένη ηλεκτρονική συσκευή, σημασμένη σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα. Υποβάλλεται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή της, αποφεύγετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.
Το σύστημα συλλογής των χρησιμοποιημένων συσκευών συμμορφώνεται με τις τοπικά ισχύ ουσες περιβαλλοντικές διατάξεις για τη διαχείριση αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε στο δημαρχείο, στο εργοστάσιο καθαρισμού ή στο κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.

CE Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν θέματα ασφάλειας χρήσης, προστασίας της υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος, καθορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να εντοπιστούν και να εξαλειφθούν.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης που δημιουργήθηκε από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες για τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα https://serwis.innpro.pl/gwarancja

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά είτε από τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα σημεία σέρβις, με κόστος και ευθύνη του χρήστη. Εφόσον δεν υπάρχουν πληροφορίες για τις απαραίτητες περιοδικές εργασίες συντήρησης ή επισκευής στο εγχειρίδιο χρήσης, πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η διαφορά στην φυσική κατάσταση του προϊόντος σε σχέση με το καινούργιο. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε διαφοράς, πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή επισκευής. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και αντίδρασης κατά την ανίχνευση διαφορών μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από παραμέληση.

Εισαγωγέας INNPRO

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c 44-200 Rybnik,
Πολωνία
τηλ. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Μέτρα ασφαλείας

Πριν από την έναρξη της φόρτισης, ελέγξτε ότι οι ακροδέκτες της συσκευής είναι καθαροί.

Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη χρήση και τη φόρτιση

Φροντίστε ώστε σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης να μπορείτε να αποσυνδέσετε γρήγορα τη συσκευή από την πηγή τροφοδοσίας

Μην εκθέτετε ποτέ τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες.

Φορτίζετε τη συσκευή σε ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από εύφλεκτα υλικά, διατηρώντας τουλάχιστον 1 μ. ελεύθερο χώρο από άλλα αντικείμενα.

Μην καλύπτετε ποτέ τη συσκευή κατά τη φόρτιση

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τροφοδοτικό, σταθμό φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς τη σύσταση και την πιστοποίηση του κατασκευαστή

Φροντίστε την περιουσία σας. Η συσκευή διαθέτει κυψέλες που είναι δύσκολο να σβηστούν· εξοπλιστείτε με πυροσβεστικό πανί.

Συσσωρευτής LI-ION

Η συσκευή διαθέτει συσσωρευτή LI-ION (λιθίου-ιόντος), ο οποίος, λόγω της φυσικής και χημικής του σύνθεσης, φθείρεται με τη χρήση και το πέρασμα του χρόνου. Ο κατασκευαστής καθορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου οι συνθήκες λειτουργίας είναι βέλτιστες και ο συσσωρευτής είναι νέος και πλήρως φορτισμένος. Ο χρόνος λειτουργίας στην πράξη μπορεί να διαφέρει από τον δηλωμένο στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής του συσσωρευτή , δεν συνιστάται η αποφόρτισή του κάτω από 3,18V ή κάτω από το 15% της συνολικής χωρητικότητας . Χαμηλότερες τιμές, όπως π.χ. 2,5V για το στοιχείο, το βλάπτουν μόνιμα και δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Σε περίπτωση που διακοπεί η χρήση του συσσωρευτή ή ολόκληρης της συσκευής για διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα, ο συσσωρευτής πρέπει να φορτιστεί στο 50% και να ελέγχεται περιοδικά κάθε δύο μήνες το επίπεδο φόρτισής του. Φυλάσσετε τον συσσωρευτή και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από το ηλιακό φως και τις αρνητικές θερμοκρασίες

Συσσωρευτής LI-PO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με συσσωρευτή LI-PO (λιθίου-πολυμερούς), ο οποίος λόγω της φυσικής και χημικής του σύνθεσης φθείρεται με το χρόνο και τη χρήση. Ο κατασκευαστής καθορίζει τον μέ γιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου οι συνθήκες λειτουργίας είναι βέλτιστες και ο συσσωρευτής είναι νέος και πλήρως φορτισμένος. Ο πραγματικός χρόνος λειτουργίας μπορεί να διαφέρει από τον δηλωμένο στην προσφορά, και αυτό δεν αποτελεί βλάβη της συσκευής αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής του συσσωρευτή, δεν συνιστάται η εκφόρτισή του κάτω από τα 3,5 V ή το 5% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως π.χ. 3,2 V ανά στοιχείο, προκαλούν μόνιμη βλάβη και δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Σε περίπτωση που διακοπεί η χρήση του συσσωρευτή ή ολόκληρης της συσκευής για διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα, ο συσσωρευτής πρέπει να φορτιστεί στο 50% και να ελέγχεται περιοδικά κάθε δύο μήνες το επίπεδο φόρτισής του. Φυλάσσετε τον συσσωρευτή και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από το ηλιακό φως και τις αρνητικές θερμοκρασίες

Τεχνικά χαρακτηριστικά μπαταρίας προϊόντος

Χαρακτηριστικό	Τιμή
Κατηγορία μπαταρίας	Φορητή μπαταρία
Τύπος μπαταρίας	Φορητές μπαταρίες λιθίου-πολυμερούς (Li-Po)
Περιέχει κάδμιο/μόλυβδο (>0,002% Cd, >0,004% Pb)	Όχι
Καθαρό βάρος (kg)	0.003
Χωρητικότητα (mAh)	150