

fifine

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ M9



B2B Version: 24-11

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	2-6
ΖΕΥΓΑΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ	6
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ	7
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	8-10
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	11

ΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ;

Μικρόφωνο*2

Καλώδιο USB A σε USB C*1


Προστατευτικό αέρα για μικρόφωνο*2

Οδηγίες χρήσης*1


Δέκτης*1

Θήκη φόρτισης*1


Καλώδιο ήχου*2

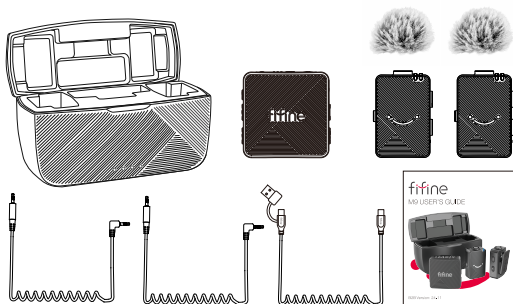

ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ




- ① Μικρόφωνο: Πυκνωτικό μικρόφωνο με πολυκατευθυντική απόκριση και προστατευτικό αέρα.
- ② Κουμπί ενεργοποίησης: Πατήστε και κρατήστε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα, για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη συσκευή. Σύντομο πάτημα προκαλεί σίγαση και ο δείκτης αλλάζει χρώμα σε κόκκινο.
- ③ Φωτεινός δείκτης:
Σίγαση (κόκκινο φως)
Ζευγοποιημένο/Σίγαση απενεργοποιημένη (σταθερό μπλε φως)
Μη ζευγοποιημένο (αναβοσβήνει μπλε φως)
- ④ Δείκτης ισχύος:
Χαμηλή στάθμη φόρτισης (αναβοσβήνει κόκκινο φως)
Φόρτιση (αναβοσβήνει πράσινο φως)
Πλήρως φορτισμένο/Σε λειτουργία (το πράσινο φως σβήνει)

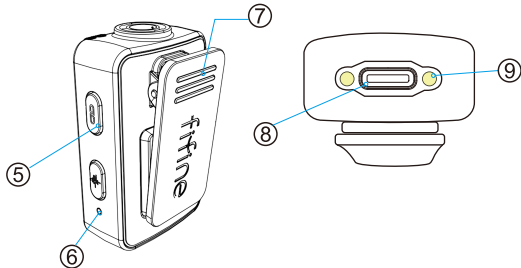


- ⑤ Κουμπί ζευγοποίησης: Πατήστε και κρατήστε πατημένο για τρία δευτερόλεπτα, ο μπλε δείκτης κατάστασης θα αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα, υποδεικνύοντας την είσοδο σε λειτουργία ζευγοποίησης.
- ⑥ Έξυπνο κουμπί μείωσης θορύβου με ενδεικτική λυχνία: Λευκό φως ανάβει/σβήνει όταν η λειτουργία μείωσης θορύβου είναι ενεργοποιημένη/απενεργοποιημένη.
- ⑦ Κλιπς: Χρησιμοποιείται για στερέωση στον γιακά.
- ⑧ Θύρα τύπου C: Χρησιμοποιείται για φόρτιση κατά τη χρήση και για ενημερώσεις μετάδοσης δεδομένων.
- ⑨ Επαφή σταθμού φόρτισης: Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση με τους θετικούς και αρνητικούς πόλους του σταθμού φόρτισης.

ΔΕΚΤΗΣ

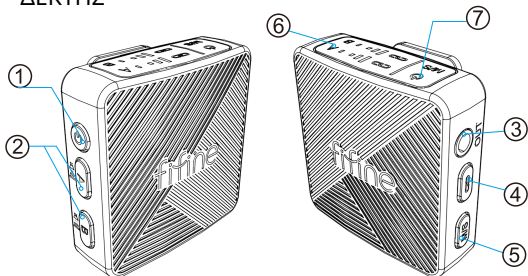


- ① Κουμπί ενεργοποίησης: Πατήστε και κρατήστε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα, για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- ② Κουμπί ρύθμισης έντασης μικροφώνου A/B: Ενσωματωμένη ρύθμιση έντασης σε τρία επίπεδα, η ένταση μπορεί να εμφανιστεί στην οθόνη ένδειξης. Το τελευταίο επίπεδο έντασης θα αποθηκευτεί μετά την απενεργοποίηση και την επανεκκίνηση της συσκευής.
- ③ Θύρα εξόδου ήχου ακουστικών: μπορεί να συνδεθεί σε κάμερα ή κινητό τηλέφωνο 3. Μπορεί να συνδεθεί σε κάμερα ή κινητό τηλέφωνο μέσω καλωδίων TRS ή TRRS.
- ④ Κουμπί ζευγοποίησης: πατήστε και κρατήστε το πατημένο για τρία δευτερόλεπτα. Ο δείκτης σύνδεσης των μικροφώνων A/B αναβοσβήνει γρήγορα για να εισέλθετε στη λειτουργία ζευγοποίησης.



- ⑤ Κουμπί αλλαγής λειτουργίας: ένα σύντομο πάτημα αλλάζει μεταξύ στερεοφωνικής και μονοφωνικής λειτουργίας. Η ένδειξη αναβοσβήνει όταν είναι ενεργοποιημένη η στερεοφωνική λειτουργία. Όταν είναι ενεργοποιημένη η μονοφωνική λειτουργία, η ένδειξη είναι απενεργοποιημένη (η ένδειξη εμφανίζεται στην οθόνη). Ο τελευταίος τρόπος λειτουργίας θα αποθηκευτεί μετά την απενεργοποίηση και την επανεκκίνηση.
- ⑥ Δείκτης σύνδεσης μικροφώνου A/B:
- Ζευγοποιημένο (λευκό φως παραμένει αναμμένο)
 - Μη ζευγοποιημένο (λευκό φως αναβοσβήνει αργά)
 - Ζευγοποίηση (λευκό φως αναβοσβήνει γρήγορα)
- ⑦ Δείκτης ισχύος:
- Χαμηλή στάθμη φόρτισης (κόκκινο φως αναβοσβήνει)
 - Φόρτιση (πράσινο φως αναβοσβήνει)
 - Πλήρως φορτισμένο (πράσινο φως δεν ανάβει)
 - Σε λειτουργία (λευκό φως ανάβει)

- ⑧ Κλίπ: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για στερέωση κάμερας SLR.
- ⑨ Θύρα τύπου C: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για φόρτιση κατά τη χρήση ή για ενημέρωση δεδομένων μετάδοσης.
- ⑩ Επαφή φορτιστή: Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση με τις θετικές και αρνητικές ανόδους της θήκης φόρτισης.

ΘΗΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

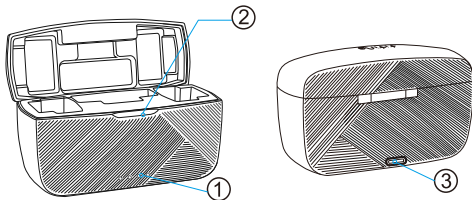


- ① Εξωτερικός δείκτης τροφοδοσίας: Εμφανίζει την τρέχουσα χωρητικότητα της μπαταρίας και την κατάσταση φόρτισης της θήκης φόρτισης.
- ② Διακόπτης Hall: Με το άνοιγμα του καλύμματος, ανάβει ο δείκτης τροφοδοσίας στο εξωτερικό της θήκης, ενώ το μικρόφωνο ενεργοποιείται αυτόματα και μεταβαίνει σε λειτουργία σύζευξης.
- ③ Θύρα τύπου C: Χρησιμοποιείται για τη φόρτιση στη θήκη φόρτισης.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Αντιανεμική προστασία μικροφώνου — ευθυγραμμίστε την άνω εγκοπή του μικροφώνου, περιστρέψτε ελαφρώς και σφίξτε. Παρέχει μέγιστη προστασία από τον θόρυβο που προκαλείται από την απομάκρυνση αέρα.

(Συνιστάται να μην αφαιρείτε το αντιανεμικό κάλυμμα και να χρησιμοποιείτε το πρωτότυπο κατά την εγγραφή, ώστε να διατηρείται η καλύτερη ποιότητα ήχου).

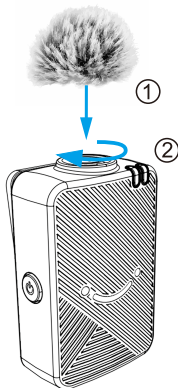

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

1. Πολλαπλά σενάρια εγγραφής: κατάλληλο για διάφορες ανάγκες δημιουργίας περιεχομένου. Συμπεριλαμβάνονται η παραγωγή ταινιών, φωτογράφιση, vlogging, εγγραφή βίντεο για TikTok/YouTube και άλλα.

USE FOR DIFFERENT SCENARIOS


Support Recording On Multiple Media Platforms

Instagram Twitter LINE Location Pin

2. Υπερσυμπαγές μικρόφωνο, ελαφρύ και φορητό, το οποίο μπορεί εύκολα να φυλαχθεί στην τσέπη ή να καρφιτσωθεί στον γιακά.



3. Συμβατότητα με φωτογραφικές μηχανές: Μέσω της υποδοχής εξόδου 3,5 mm στον δέκτη, μπορείτε να συνδέσετε φωτογραφική μηχανή ή smartphone χρησιμοποιώντας τον παρεχόμενο αντάπτορα για εγγραφή, εξαλείφοντας την ανάγκη ξεχωριστού συγχρονισμού κλιπ και ήχου.

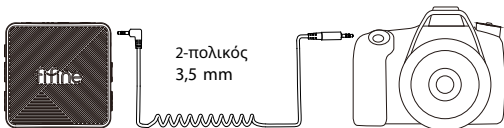

ΖΕΥΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Εάν επιθυμείτε να ζευγοποιήσετε το προϊόν, απενεργοποιήστε τον δέκτη και τον πομπό και στη συνέχεια επανεκκινήστε τη συσκευή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ζευγοποίησης για 3 δευτερόλεπτα, έως ότου ο δείκτης αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα, και στη συνέχεια πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ζευγοποίησης του πομπού για 3 δευτερόλεπτα. Μετά το αναλαμπάρισμα της λυχνίας τροφοδοσίας, η συχνότητα θα προσαρμοστεί αυτόματα στον δέκτη, και η λυχνία του δέκτη θα παραμείνει αναμμένη μετά την επιτυχή σύζευξη.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Συχνότητα: 2,4 GHz–2,483 GHz

Κατευθυντικότητα: πανκατευθυντική

Τροφοδοσία: 5 V

Ευαισθησία: -37+3 dBV

Ρυθμός δειγματοληψίας: 16 bit/48 kHz

Μέγιστο SPL: 110 dBSPL

Εύρος συχνοτήτων: 20 Hz–20 kHz

Χρόνος φόρτισης: TX: 1,5 ώρες RX: 1,5 ώρες

Χρόνος φόρτισης θήκης: 2,5 ώρες

Χρόνος λειτουργίας: TX: 6 ώρες RX: 8 ώρες

Αποτελεσματική εμβέλεια: 10 μέτρα (περιστροφή 360 μοιρών)

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Κοινωνικά μέσα: 

Facebook: <http://bit.ly/FifinePage>

Στοιχεία επικοινωνίας: 

E-mail: web@fifine.cc

Περισσότερες πληροφορίες για τα προϊόντα διατίθενται στην ιστοσελίδα.

Ιστοσελίδα εταιρείας: <https://fifinemicroophone.com>

ΕΓΓΥΗΣΗ

Η εταιρεία Fifine παρέχει εγγύηση για υλικές και κατασκευαστικές ατέλειες των μικροφωνικών προϊόντων της για περίοδο ενός έτους από την ημερομηνία πρωτογενούς λιανικής αγοράς, υπό την προϋπόθεση ότι η αγορά πραγματοποιήθηκε από εξουσιοδοτημένο πωλητή μικροφώνων Fifine. Η παρούσα εγγύηση παύει να ισχύει σε περίπτωση τροποποίησης του εξοπλισμού, ακατάλληλης χρήσης, εσφαλμένης λειτουργίας, υπερβολικής φθοράς ή επισκευής από μη εξουσιοδοτημένα από την εταιρεία Fifine Microphone πρόσωπα. Για την αξιοποίηση της εγγυητικής υπηρεσίας, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον τοπικό διανομέα ή να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα web@fifine.cc

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕ

Η FIFINE δηλώνει με το παρόν ότι ο τύπος ραδιοσυσκευής Σετ μικροφώνων Lavalier Fifine M9 συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση: <https://files.innpro.pl/Fifine>

Διεύθυνση κατασκευαστή:

Zhaoqing Junfeng Electronics Co., Ltd.

Waijing Industry Village, αριθ. 6, 3η Οδός Duanzhou, Zhaoqing

518016 Επαρχία Guangdong, Κίνα

sales36@fifinedesign.com

Ραδιοσυχνότητα: 2.4 GHz

Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνοτήτων: 2400–2483,5 MHz

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφάλειας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της συσκευής περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Προτού ξεκινήσετε τη χρήση της, μελετήστε το περιεχόμενο του και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχει.

Πριν από τη χρήση, διαβάστε προσεκτικά και τις παρακάτω πληροφορίες:

Προειδοποιήσεις για τη χρήση

1. Κίνδυνος βλάβης της συσκευής:

- Αποφύγετε την έκθεση του μικροφώνου σε υγρασία, υγρά ή ακραίες θερμοκρασίες, εκτός εάν ο κατασκευαστής έχει ορίσει τη συσκευή ως αδιάβροχη.

- Μην χρησιμοποιείτε το μικρόφωνο σε χώρους με υψηλή συγκέντρωση σκόνης ή ρύπων, ώστε να αποτρέψετε βλάβη στη μεμβράνη ή στα ηλεκτρονικά μέρη.

2. Προστασία από υπερθέρμανση:

- Αποφύγετε την παρατεταμένη έκθεση του μικροφώνου στην άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως θερμαντικά σώματα.

- Σε περιπτώσεις ενεργών μοντέλων (π.χ. μικρόφωνα USB), βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία δεν προκαλεί υπερβολική θέρμανση της συσκευής.

3. Μηχανικός κίνδυνος:

- Το μικρόφωνο πρέπει να τοποθετείται σε σταθερά τρίποδα ή βάσεις, ώστε να αποφευχθούν πτώσεις που μπορεί να βλάψουν ενδεχομένως εξαρτήματα.

- Τα καλώδια μικροφώνων πρέπει να ασφαλιζονται κατάλληλα, ώστε να μην δημιουργούν κίνδυνο ακοντάμματος.

4. Ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές (EMC):

- Τα ασύρματα μικρόφωνα ενδέχεται να προκαλέσουν παρεμβολές στη λειτουργία άλλων ηλεκτρονικών συσκευών. Χρησιμοποιείτε τις συχνότητες σύμφωνα με τους τοπικούς ραδιοφωνικούς κανονισμούς.

- Αποφύγετε τη χρήση μικροφώνων κοντά σε ιατρικές συσκευές, όπως βηματοδότες, χωρίς να συμβουλευτείτε γιατρό.

5. Ασφάλεια παιδιών:

- Τα μικρόφωνα, ιδίως τα ενσύρματα μοντέλα, δεν είναι παιχνίδια και πρέπει να φυλάσσονται μακριά από παιδιά.

- Μικρά εξαρτήματα, όπως αντιανεμικές καλύψεις ή αντάπτορες, ενδέχεται να αποτελέσουν κίνδυνο πνιγμού.

Οδηγίες για τη σωστή χρήση

1. Εγκατάσταση και ρύθμιση:

- Πριν από τη σύνδεση του μικροφώνου, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή προορισμού (π.χ. μίκτης, υπολογιστής) υποστηρίζει τους απαιτούμενους τύπους συνδέσεων (π.χ. XLR, USB).

- Σε περίπτωση πυκνωτικών μικροφώνων, βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία phantom (48V) είναι σταθερή και συμβατή με τις προδιαγραφές της συσκευής.

2. Ρυθμίσεις και τοποθέτηση:

- Το μικρόφωνο πρέπει να τοποθετείται σε κατάλληλη απόσταση από την πηγή ήχου, ώστε να αποφεύγεται η παραμόρφωση ή η υπερφόρτωση του σήματος.

- Σε εξωτερικές ηχογραφήσεις, χρησιμοποιείτε ανεμοθώρακες για τη βελτίωση της ποιότητας του καταγεγραμμένου ήχου.

3. Συντήρηση και αποθήκευση:

- Αποθηκεύετε το μικρόφωνο σε ξηρό και καθαρό μέρος, κατά προτίμηση σε ειδική θήκη ή καλύμμα, ώστε να προστατεύεται από μηχανικές βλάβες και ρύπους.

- Καθαρίζετε τακτικά το περίβλημα με στεγνό πανί. Σε περίπτωση της μεμβράνης του μικροφώνου, χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τις μεθόδους καθαρισμού που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.

4. Ασφάλεια ασύρματων μικροφώνων:

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή λειτουργεί σε εγκεκριμένη ζώνη συχνότητας, ώστε να αποφεύγονται παρεμβολές.

- Παρακολουθείτε τακτικά το επίπεδο φόρτισης των μπαταριών στα ασύρματα μικρόφωνα, ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής λειτουργία τους.

Επιπρόσθετα μέτρα προφύλαξης

• Προστασία του περιβάλλοντος:

- Οι χρησιμοποιούμενες μπαταρίες πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς για την προστασία του περιβάλλοντος.

- Μην απορρίπτετε τα μικρόφωνα και τα ηλεκτρονικά αξεσουάρ σε κοινά δοχεία απορριμμάτων.

• Προστασία της ιδιωτικότητας:

- Σε μικρόφωνα με δυνατότητα καταγραφής ήχου, βεβαιωθείτε ότι η χρήση τους είναι σύμφωνη με τους τοπικούς κανονισμούς προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Προστασία του περιβάλλοντος



Ο χρησιμοποιούμενος ηλεκτρονικός εξοπλισμός, σημασμένος σύμφωνα με την Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα κοινά αστικά απόβλητα. Υπόκειται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε ορισμένα σημεία. Διασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή του, αποφεύγετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιούμενων συσκευών συμμορφώνεται με τις τοπικά ισχύουσες περιβαλλοντικές διατάξεις για την απόρριψη αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες για το θέμα αυτό μπορούν να ληφθούν από το δημαρχείο, το εργοστάσιο καθαρισμού ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.



Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν ζητήματα ασφάλειας χρήσης, προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος, καθορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να εντοπιστούν και να εξαλειφθούν.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης που δημιουργήθηκε από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή διατίθενται στην ιστοσελίδα <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά, είτε από τον ίδιο τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα σημεία σέρβις, με έξοδα και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση έλλειψης πληροφοριών για απαραίτητες περιοδικές ενέργειες συντήρησης ή σέρβις στο εγχειρίδιο χρήσης, πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η απόκλιση της φυσικής κατάστασης του προϊόντος σε σχέση με ένα καινούργιο προϊόν. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε ανωμαλίας, πρέπει να ληφθούν άμεσα συντηρητικά μέτρα (καθαρισμός) ή να ζητηθεί τεχνική υποστήριξη. Η μη ορθή συντήρηση (καθαρισμός) και η μη αντίδραση κατά τη στιγμή ανίχνευσης της ανωμαλίας μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για βλάβες που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c 44-200 Rybnik,
Πολωνία τηλ. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Εκπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση:
Unico authentication technology service SARL
Chez Domideal 11 Avenue Carnot 11
25000 BESANCON, Doubs, Γαλλία
info@unic-sarl.cn

Μέτρα Ασφαλείας

Πριν από τη φόρτιση, βεβαιωθείτε ότι οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές.

Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη χρήση και τη φόρτιση.

Βεβαιωθείτε ότι σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης μπορείτε να αποσυνδέσετε γρήγορα τη συσκευή από την πηγή τροφοδοσίας.

Μην εκθέτετε ποτέ τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες.

Φορτίζετε τη συσκευή σε ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από εύφλεκτα υλικά, με ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 1 μέτρου από άλλα αντικείμενα.

Μην καλύπτετε ποτέ τη συσκευή κατά τη φόρτιση.

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τροφοδοτικό, σταθμό φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς σύσταση και πιστοποίηση από τον κατασκευαστή.

Φροντίστε την περιουσία σας: η συσκευή είναι εξοπλισμένη με κυψέλες που είναι δύσκολες στο σβήσιμο. Εφοδιαστείτε με πυροσβεστική κουβέρτα.

Συσσωρευτής LI-ION

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με συσσωρευτή LI-ION (λιθίου-ιοντικό), ο οποίος, λόγω της φυσικής και χημικής του δομής, γηράσκει με το χρόνο και τη χρήση. Ο κατασκευαστής ορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου επικρατούν βέλτιστες συνθήκες για τη συσκευή και ο συσσωρευτής είναι καινούργιος και πλήρως φορτισμένος. Ο πραγματικός χρόνος λειτουργίας μπορεί να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής του συσσωρευτή, δεν συνιστάται η εκφόρτισή του κάτω από το επίπεδο των 3,18 V ή του 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως π.χ. 2,5 V για το στοιχείο, προκαλούν μόνιμη βλάβη και δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Σε περίπτωση μη χρήσης του συσσωρευτή ή της συσκευής για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μηνός, ο συσσωρευτής πρέπει να φορτιστεί στο 50 % και να ελέγχεται περιοδικά κάθε δύο μήνες το επίπεδο φόρτισής του. Φυλάσσετε τον συσσωρευτή και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και τις αρνητικές θερμοκρασίες.

Συσσωρευτής LI-PO

Η συσκευή διαθέτει συσσωρευτή LI-PO (λιθιοπολυμερικό), ο οποίος λόγω της φυσικής και χημικής του δομής γηράσκει με την πάροδο του χρόνου και της χρήσης. Ο κατασκευαστής ορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου επικρατούν βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας και ο συσσωρευτής είναι νέος και πλήρως φορτισμένος. Ο πραγματικός χρόνος λειτουργίας ενδέχεται να διαφέρει από τον δηλωθέντα στην προσφορά και δεν αποτελεί βλάβη της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής του συσσωρευτή, δεν συνιστάται η εκφόρτισή του κάτω από 3,5V ή 5% της συνολικής χωρητικότητας. Πιο χαμηλές τιμές, όπως π.χ. 3,2V για το στοιχείο, προκαλούν μόνιμη βλάβη και δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Σε περίπτωση διακοπής χρήσης του συσσωρευτή ή της συσκευής για διάστημα μεγαλύτερο από έναν μήνα, ο συσσωρευτής πρέπει να φορτίζεται στο 50% και να ελέγχεται περιοδικά κάθε δύο μήνες το επίπεδο φόρτισής του. Αποθηκεύετε τον συσσωρευτή και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία και τις αρνητικές θερμοκρασίες.

Τεχνικά χαρακτηριστικά μπαταρίας προϊόντος

Χαρακτηριστικό	Τιμή
Κατηγορία μπαταρίας	Φορητή μπαταρία
Τύπος μπαταρίας	Φορητές μπαταρίες λιθίου-πολυμερούς (Li-Po)
Περιέχει Κάδμιο/Μόλυβδο (>0,002% Cd, >0,004% Pb)	Όχι
Καθαρό βάρος (kg)	0.003
Χωρητικότητα (mAh)	150