

Κατασκευαστής	SHENZHEN GOOLOO Technology Co., Ltd
Διεύθυνση	No.103, block A, Qixing Creative Factory, GaoFeng Community, Dalang Street, Longhua, Shenzhen, Guangdong, China
Εισαγωγέας	shen zhen shi lan de wo ke ji you xian gong si
Διεύθυνση	Guangdong, Shenzhen, Longgang, 2ος Όροφος, Κτίριο 12, Πολιτιστικό Βιομηχανικό Πάρκο Shenao, Κοινότητα Dafapu, Οδός Bantian
Τηλέφωνο	+496995179070



REP

EVATOST CONSULTING LTD

Γραφείο 101, 32 Threadneedle Street, Λονδίνο, Ηνωμένο Βα-
σίλειο, EC2R 8AY

OST UK 20220608000011

contact@evatost.com

Λειτουργούμε αποκλειστικά ως αντιπρόσωποι στο Ηνωμένο Βασίλειο για πωλητές διασυνωριακού εμπορίου και δεν είμαστε κατα-
σκευαστές, εισαγωγείς ή διανομείς του προϊόντος αυτού, ούτε συμμετέχουμε στην παραγωγή, εισαγωγή ή πώλη-
σή του. Ως εκ τούτου, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για υπηρεσίες μετά την πώληση που σχετίζονται με το προϊόν
αυτό- σε περίπτωση οποιωνδήποτε ζητημάτων που αφορούν την ποιότητα του προϊόντος ή παραβίαση δικαιωμάτων
, αποκλειστική ευθύνη φέρει ο κατασκευαστής, ο εισαγωγέας ή ο πωλητής.



REP

eVatmaster Consulting GmbH

Raiffeisen Street2B11,63110 Rodgau, Hessen, Γερ-
μανία

OST EU 20220608000024

contact@evatmaster.com

Λειτουργούμε αποκλειστικά ως εκπρόσωποι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους διασυνωριακούς πωλητές και δεν είμαστε κατασκευαστές, εισα-
γωγείς ή διανομείς του προϊόντος αυτού, ούτε αναλαμβάνουμε την παραγωγή, την εισαγωγή ή την εμπορία του. Κατά
συνέπεια, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε υπηρεσία μετά την πώληση που σχετίζεται με το συγκεκριμένο προϊόν.
Σε περίπτωση οποιωνδήποτε ζητημάτων που αφορούν την ποιότητα του προϊόντος ή παραβιάσεις δικαιωμάτων, η αποκλειστική
ευθύνη βαρύνει τον κατασκευαστή, τον εισαγωγέα ή τον πωλητή.



Προειδοποίηση



Μην βυθίζετε τη συσκευή στο νερό



Μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή



Μην ρίχνετε τη συσκευή



Αποφύγετε ακραίες
θερμοκρασίες



Μην τοποθετείτε κοντά σε φωτιά
ούτε μέσα στη φωτιά



Προστασία από υπερφόρτιση/
εκφόρτιση



Προστασία με ασφαλειοδιακόπτη



Προστασία από αντίστροφη σύνδεση της πρίζας

Δεν επιτρέπεται η αποσυναρμολόγηση ή τροποποίηση της συσκευής. Απαγορεύεται η
χρήση ή η αποθήκευση της συσκευής κοντά σε φωτιά ή σε χώρους με υπερβολικά
υψηλή θερμοκρασία. Η συσκευή πρέπει να διατηρείται μακριά από νερό, κατοι-
κίδια ζώα και παιδιά.




Always Good To Go

6000A

Εκκινητής Άλματος

Gt6000

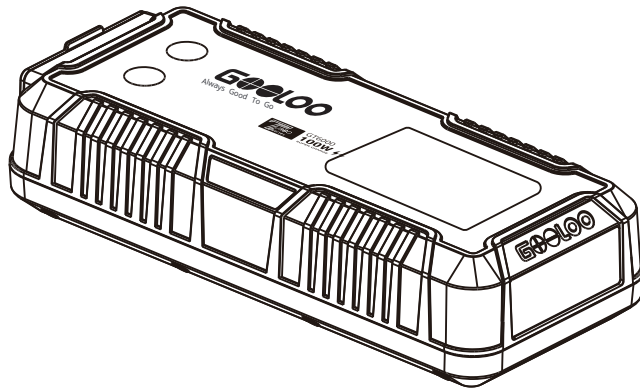

Εγχειρίδιο χρήσης

Μεταβήκαμε στην ψηφιακή έκδοση ώστε να περιορίσουμε την κατανάλωση χαρτιού
και να υποστηρίξουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη του περιβάλλοντος.



Σαρώστε τον κωδικό QR για πρόσβαση στο λεπτομε-
ρές εγχειρίδιο χρήσης



fiona@gooloo.com – (Ηνωμένες Πολιτείες)
support.eu@gooloo.com – (Ευρωπαϊκή Ένωση)




www.gooloo.com



1-888-886-1805
Δευτέρα – Παρασκευή, PST 9:00 π.μ. έως 5:00 μ.μ.

Πώς να εκκινήσετε όχημα με συσσωρευτή 12 V
(Βεβαιωθείτε ότι η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας εμφανίζει τουλάχιστον 2 γραμμές)


Προειδοποίηση: Μην πατάτε το κουμπί ΕΝΙΣΧΥΣΗ πριν από την ορθή σύνδεση του συσσωρευτή του οχήματος.



Συνδέστε τους ακροδέκτες σωστά στον συσσωρευτή του οχήματος




ΕΤΟΙΜΟ (σταθερή ένδειξη φωτός)



Εκκινήστε τον κινητήρα του οχήματος

Οθόνη	Επεξήγηση
ΕΤΟΙΜΟ (σταθερό φως)	Οι ακροδέκτες έχουν συνδεθεί σωστά και η συσκευή είναι ενεργοποιημένη. Προχωρήστε στην επείγουσα εκκίνηση.
✗ + ηχητική ειδοποίηση	Αντίστροφη σύνδεση – παρακαλούμε διορθώστε τη σύνδεση μεταξύ των ακροδεκτών και των πόλων του συσσωρευτή.
ΕΤΟΙΜΟ (αναβοσβήνει) + ηχητική ειδοποίηση	Ο συσσωρευτής του οχήματος έχει αποφορτιστεί. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ» για 2–3 δευτερόλεπτα. Όταν το εικονίδιο «ΕΤΟΙΜΟ» ανάψει σταθερά, ξεκινήστε το όχημα εντός 30 δευτερολέπτων.
«1» + ηχητική ειδοποίηση	Η θερμοκρασία της συσκευής επείγουσας εκκίνησης είναι είτε πολύ χαμηλή είτε πολύ υψηλή. Ρυθμίστε τη θερμοκρασία λειτουργίας της συσκευής εκκίνησης έκτακτης ανάγκης εντός του εύρους από 0°C έως 45°C.
«2» + ηχητικό σήμα	Προστασία έναντι υπερφόρτισης. Παρακαλείσθε να μην εκκινείτε τον κινητήρα· η λειτουργία προστασίας θα απενεργοποιηθεί μετά από 30 δευτερόλεπτα.
«3» + ηχητικό σήμα	Εάν ο κινητήρας εκκινήσει περισσότερες από 4 φορές εντός 10 λεπτών, το όχημα θα μεταβεί σε λειτουργία ασφαλείας. Παρακαλείσθε να διακόψετε την εκκίνηση του κινητήρα. Η λειτουργία έκτακτης ανάγκης θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 10 λεπτά.

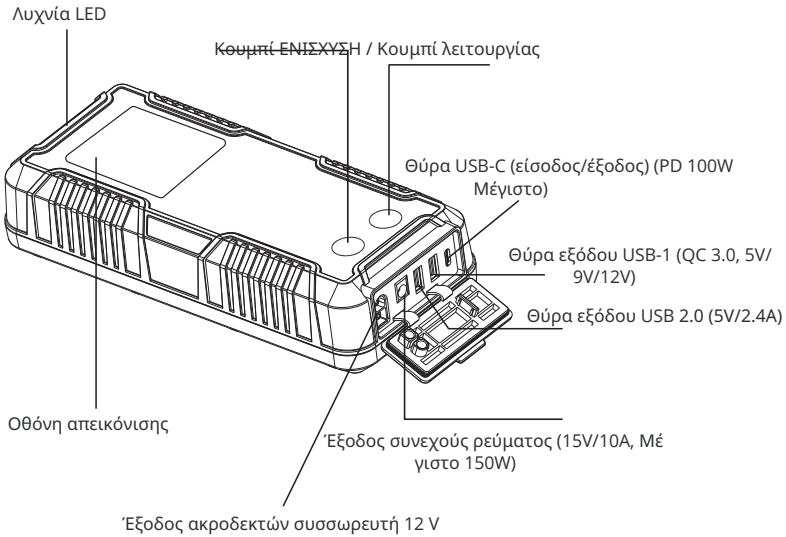

Είσοδος USB-C (5C100W Φορτιστής Αυτοκινήτου)	Αποσύνδεση ακροδέκτη συσσωρευτή 12 V	Έξοδος USB-A/USB-C	Έξοδος συνεχούς ρεύματος

Τεχνικές Προδιαγραφές

Ονομασία:	GT6000 Εκκινήτης Επανεκκίνησης
Μοντέλο:	JS-271
Είσοδος:	USB-C PD100W Μέγ. (5V/3A, 9V/3A, 12V /3A, 15V/3A, 20V/5A)
Έξοδος:	USB-C PD100W Μέγ. (5V/3A, 9V/3A, 12V /3A, 15V/3A, 20V/5A) USB-A QC3.0 18W Μέγ. (5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A); 5V/2,4A DC 15V/10A (150W Μέγιστο)
Χωρητικότητα:	99.9Wh/6750mAh,14.8V
Ρεύμα εκκίνησης:	800A
Ρεύμα αιχμής:	6000A
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-20°C~60°C/-4°F~140°F
Διάρκεια ζωής:	>1000 κύκλοι λειτουργίας
Χρόνος πλήρους φόρτισης:	Περίπου 1,4 ώρες με χρήση γρήγορου φορτιστή τοίχου PD100W

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφάλειας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της συσκευής περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Πριν από τη χρήση, παρακαλείσθε να μελετήσετε προσεκτικά το εγχειρίδιο και να συμμορφώνεστε με τις οδηγίες που περιέχει.

Πριν από τη χρήση, παρακαλείσθε επίσης να λάβετε υπόψη τις παρακάτω πληροφορίες:

Προειδοποιήσεις για τη χρήση

1. Ηλεκτρική ασφάλεια:

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή εκκίνησης είναι κατάλληλη για την ονομαστική τάση του συσσωρευτή του οχήματός σας (π.χ. 12V ή 24V). Η χρήση ακατάλληλης συσκευής ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στον συσσωρευτή ή στα συστήματα του οχήματος.
- Αποφύγετε οποιοδήποτε την επαφή των ακροδεκτών (κροκοδείλων) μεταξύ τους ή με μεταλλικές επιφάνειες, προκειμένου να αποφευχθεί βραχυκύκλωμα.
- 2. **Κίνδυνος υπερθέρμανσης και πυρκαγιάς:**
 - Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εκκίνησης εάν είναι κατεστραμμένη (π.χ. καλώδια, περίβλημα, ακροδέκτες). Μια κατεστραμμένη συσκευή ενδέχεται να αποτελέσει κίνδυνο πυρκαγιάς.
 - Τηρείτε τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας που καθορίζει ο κατασκευαστής. Η υπερβολική φόρτιση μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση της συσκευής.
- 3. **Ασφάλεια του συσσωρευτή:**
 - Βεβαιωθείτε ότι ο συσσωρευτής δεν παρουσιάζει ζημιές (π.χ. διαρροές ηλεκτρολύτη) πριν από τη σύνδεση της συσκευής.
 - Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν υπάρχει αντιληπτή οσμή καμένου, υπερβολική θέρμανση του συσσωρευτή ή εμφανή σημάδια διάβρωσης.
- 4. **Προστασία έναντι εξωτερικών παραγόντων:**
 - Οι συσκευές εκκίνησης οχημάτων δεν είναι ανθεκτικές στην υγρασία, εκτός αν αυτό έχει ρητά δηλωθεί από τον κατασκευαστή. Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από νερό, λάδι και άλλες ουσίες που ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη.
 - Αποφύγετε την έκθεση της συσκευής σε ακραίες θερμοκρασίες που μπορούν να επηρεάσουν τη λειτουργία της (π.χ. κάτω από -10°C ή πάνω από 40°C).
- 5. **Ασφάλεια κατά τη χρήση εντός οχήματος:**
 - Κατά τη χρήση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι όλες οι υπόλοιπες ηλεκτρικές συσκευές του οχήματος είναι απενεργοποιημένες, προκειμένου να αποφευχθεί η υπερφόρτωση του ηλεκτρικού συστήματος.

Οδηγίες σωστής χρήσης

1. **Προετοιμασία της συσκευής:**
 - Πριν από την πρώτη χρήση, φορτίστε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Βεβαιωθείτε ότι το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας της συσκευής εκκίνησης είναι επαρκές για την εκκίνηση του οχήματος.
 - Ελέγξτε ότι τα καλώδια και οι ακροδέκτες βρίσκονται σε καλή κατάσταση και λειτουργούν σωστά.
2. **Σύνδεση με συσσωρευτή:**
 - Πρώτα συνδέστε τη θετική πόλο (κόκκινη κλέμμα) στον θετικό πόλο του συσσωρευτή και στη συνέχεια τη αρνητική πόλο (μαύρη κλέμμα) στον αρνητικό πόλο ή στο σημείο γείωσης του οχήματος (μεταλλικό στοιχείο μακριά από τον συσσωρευτή).
 - Βεβαιωθείτε ότι οι κλέμμες είναι σταθερά προσαρτημένες και δεν αγγίζουν άλλα μέρη.
3. **Διαδικασία εκκίνησης:**
 - Ενεργοποιήστε τη συσκευή εκκίνησης σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και στη συνέχεια εκκινήστε τον κινητήρα του οχήματος. Εάν ο κινητήρας δεν ξεκινάει μετά από αρκετές προσπάθειες, διακόψτε τη διαδικασία και ελέγξτε την κατάσταση του συσσωρευτή ή άλλες ενδεχόμενες αιτίες.
 - Μετά την εκκίνηση του κινητήρα, αποσυνδέστε τη συσκευή με την αντίστροφη σειρά: αρχικά τον αρνητικό ακροδέκτη και εν συνεχεία τον θετικό.
4. **Αποθήκευση και συντήρηση:**
 - Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας, καθαρίστε τους ακροδέκτες και τα καλώδια από τυχόν ρύπους.
 - Αποθηκεύετε τη συσκευή σε ξηρό και ασφαλές μέρος, μακριά από υγρασία και άμεση έκθεση στον ήλιο.

Φορτίζετε τακτικά τη συσκευή, ακόμη και αν δεν χρησιμοποιείται, προκειμένου να διασφαλίσετε την ετοιμότητά της.

Πρόσθετα μέτρα προφύλαξης

- **Προστασία του περιβάλλοντος:**
 - Οι χρησιμοποιημένες συσκευές εκκίνησης και οι μπαταρίες τους πρέπει να αποστέλλονται σε ειδικά σημεία ανακύκλωσης σύμφωνα με τις ισχύουσες τοπικές διατάξεις.
 - Απαγορεύεται η απόρριψη της συσκευής σε κοινά δοχεία οικιακών αποβλήτων.
- **Προστασία δεδομένων (για μοντέλα smart):**
 - Σε περίπτωση που η συσκευή εκκίνησης διαθέτει λειτουργίες Bluetooth ή Wi-Fi, βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση είναι ασφαλής, ώστε να αποφεύγεται η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

Προστασία του Περιβάλλοντος

Ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός που έχει απορριφθεί και φέρει σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν επιτρέπεται να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Υπόκειται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε ειδικά καθορισμένα σημεία. Διασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή του, αποφεύγετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον και την υγεία των ανθρώπων. Το σύστημα συλλογής του απορριφθέντος εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους εκδότες ισχύοντες τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς αναφορικά με τη διάθεση αποβλήτων. Πληροφορίες λεπτομερείς σχετικά με το θέμα αυτό μπορούν να ληφθούν από το δημοτικό γραφείο, την υπηρεσία αποκομιδής ή το κατάστημα όπου έχει αγοραστεί το προϊόν.

Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών της Νέας Προέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), οι οποίες αφορούν ζητήματα ασφαλείας χρήσης, προστασίας της υγείας και περιβαλλοντικής προστασίας, καθορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να εντοπιστούν και να αποκλειστούν.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί επίσημη μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης, το οποίο συντάχθηκε από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα ή του κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα <https://servis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται τακτικά (καθαρίζεται) είτε από τον ίδιο τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα σημεία τεχνικής εξυπηρέτησης, με έξοδα και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση απουσίας πληροφοριών για τις απαιτούμενες περιοδικές συντηρήσεις ή τεχνικές επεμβάσεις στο εγχειρίδιο χρήσης, συστατάται να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, κάθε τυχόν απόκλιση της φυσικής κατάστασης του προϊόντος σε σύγκριση με αυτήν ενός καινούριου προϊόντος. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε απόκλισης, πρέπει άμεσα να ληφθούν μέτρα συντήρησης (καθαρισμός) ή να εκτελεστεί τεχνική υποστήριξη. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και η μη άμεση αντίδραση κατά την ανίχνευση της απόκλισης μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυών δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμελεία.

Εισαγωγικές

INNPRO
Robert Błędowski sp. z o.o.
Οδός Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Πολωνία
τηλ. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Μέτρα Ασφάλειας

Πριν την έναρξη της φόρτισης, βεβαιωθείτε ότι οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές.

Μην εγκαταλείπετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη χρήση και τη φόρτιση.

Φροντίστε ώστε, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, να μπορείτε άμεσα να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την πηγή τροφοδοσίας.

Αποφύγετε την έκθεση της συσκευής σε υψηλές θερμοκρασίες.

Φορτίζετε τη συσκευή σε ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από εύφλεκτα υλικά, διατηρώντας ελεύθερη απόσταση τουλάχιστον 1 μέτρου από άλλα αντικείμενα.

Μην καλύπτετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

Μην χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό, σταθμό φόρτισης, καλώδια ή άλλο εξοπλισμό χωρίς ρητή σύσταση και έγκριση από τον κατασκευαστή.

Προστατέψτε την περιοχή σας: η συσκευή είναι εξοπλισμένη με στοιχεία που είναι δύσκολο να κατασβεστούν· συνιστάται η χρήση πυροσβεστικού υφάσματος.

Συσσωρευτής Li-ION

Η συσκευή περιλαμβάνει συσσωρευτή Li-ION (λιθίου-ιόντος), ο οποίος, λόγω της φυσικής και χημικής του δομής, γνράσκει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής καθορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου επικρατούν βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή και ο συσσωρευτής είναι νέος και πλήρως φορτισμένος. Ο πραγματικός χρόνος λειτουργίας ενδέχεται να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν συνιστά ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής του συσσωρευτή, δεν συνιστάται η εκφόρτισή του σε επίπεδα κάτω από 3,18V ή κάτω από 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 2,5V ανά κύτταρο, προκαλούν μόνιμη βλάβη στον συσσωρευτή και δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Σε περίπτωση διακοπής της χρήσης του συσσωρευτή ή της συσκευής για διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα, ο συσσωρευτής πρέπει να φορτιστεί έως το 50% και να ελέγχεται περιοδικά ανά δύο μήνες το επίπεδο φόρτισής του. Αποθηκεύετε τον συσσωρευτή και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και τις αρνητικές θερμοκρασίες.

Συσσωρευτής Li-PO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με συσσωρευτή Li-PO (λιθοπολυμερικό), ο οποίος λόγω της φυσικής και χημικής του σύστασης γνράσκει με την πάροδο του χρόνου και της χρήσης. Ο κατασκευαστής καθορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου παρέχονται οι βέλτιστες προϋποθέσεις για τη λειτουργία της, ενώ ο συσσωρευτής είναι νέος και πλήρως φορτισμένος. Ο πραγματικός χρόνος λειτουργίας ενδέχεται να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν συνιστά ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής του συσσωρευτή, δεν συνιστάται η εκφόρτισή του κάτω από το επίπεδο των 3,5V ή κάτω από το 5% της συνολικής του χωρητικότητας. Χαμηλότερα επίπεδα, όπως π.χ. 3,2V ανά στοιχείο, προκαλούν μόνιμες ζημιές και δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Σε περίπτωση μη χρήσης του συσσωρευτή ή της συσκευής για διάστημα μεγαλύτερο του ενός μηνός, ο συσσωρευτής πρέπει να φορτιστεί στο 50% και να ελέγχεται περιοδικά κάθε δύο μήνες για την κατάσταση της φόρτισής του. Αποθηκεύετε τον συσσωρευτή και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και τις αρνητικές θερμοκρασίες.

Πληροφορίες σχετικά με τη μπαταρία:

Τύπος: Φορητοί λιθιοπολυμερικοί συσσωρευτές (Li-Po)

Καθαρό βάρος: 0,65 kg

Χωρητικότητα: 6750 mAh

Ισχύς: 0,0999 kWh

Υπερβαίνει το επιτρεπτό όριο περιεχομένου καδμίου (0,002%) ή μολύβδου (0,004%): Όχι

Αριθμός σειράς μπαταρίας: X3M8L1