

Κατασκευαστής	Shenzhen Carku Technology Co. Ltd
Διεύθυνση	No. 103, block A, Qixing Creative Factory, Gao Feng Community, Dalang Street, Longhua, Shenzhen, Guangdong, China
Εισαγωγέας	Shen Zhen Shi Lan De Wo Ke Ji You Xian Gong Si
Διεύθυνση	Guangdong, Shenzhen, Longgang, 2ος Όροφος, Κτίριο 12, Shenao Cultural Industry Park, Κοινότητα Dafapu, Οδός Bantian
Τηλέφωνο	+496995179070



EVATOST CONSULTING LTD
Γραφείο 101, 32 Threadneedle Street, Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο, EC2R 8AY

OST UK 20220608000011 **contact@evatost.com**
Ενεργούμε αποκλειστικά ως αντιπρόσωπος στο Ηνωμένο Βασίλειο για διασυννοριακούς πωλητές και δεν είμαστε κατασκευαστές, εισαγωγείς ή διανομείς του προϊόντος, ούτε συμμετέχουμε στην παρασκευή, την εισαγωγή ή την πώλησή του. Σε σχέση με τούτο, δεν αναλαμβάνουμε ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε υπηρεσίες μετά την πώληση που σχετίζονται με το προϊόν αυτό. Σε περίπτωση οποιωνδήποτε προβλημάτων σχετικά με την ποιότητα του προϊόντος ή παραβιάσεις δικαιωμάτων, αποκλειστική ευθύνη φέρει ο κατασκευαστής, ο εισαγωγέας ή ο πωλητής.



eVatmaster Consulting GmbH
Raiffeisen Street2B11, 63110 Rodgau, Hessen, Γερμανία
contact@evatmaster.com

Ενεργούμε αποκλειστικά ως εκπρόσωποι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους διασυννοριακούς πωλητές και δεν είμαστε κατασκευαστές, εισαγωγείς ή διανομείς του προϊόντος αυτού, ούτε ασχολούμαστε με την παραγωγή, την εισαγωγή ή την πώλησή του. Σε σχέση με αυτό, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε υπηρεσίες μετά την πώληση που σχετίζονται με το παρόν προϊόν. Σε περίπτωση οποιωνδήποτε προβλημάτων σχετικά με την ποιότητα του προϊόντος ή παραβίασης δικαιωμάτων, αποκλειστική ευθύνη έχει ο κατασκευαστής, ο εισαγωγέας ή ο πωλητής.



- Μην το βυθίζετε στο νερό
 - Μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή
 - Μην αφήνετε να πέσει
 - Αποφύγετε ακραίες θερμοκρασίες
 - Μην το τοποθετείτε κοντά σε φωτιά ούτε εντός φωτιάς
- Προστασία κατά της υπερφόρτισης/εκφόρτισης


Προστασία με ασφάλεια

Προστασία κατά της αντίστροφης σύνδεσης της υποδοχής

Απαγορεύεται η αποσυναρμολόγηση ή τροποποίηση της συσκευής. Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ή να αποθηκεύεται κοντά σε φωτιά ή σε περιβάλλοντα με υψηλή θερμοκρασία. Η συσκευή πρέπει να κρατείται μακριά από νερό, κατοικίδια ζώα και παιδιά.



Πάντα Έτοιμοι για Εκκίνηση

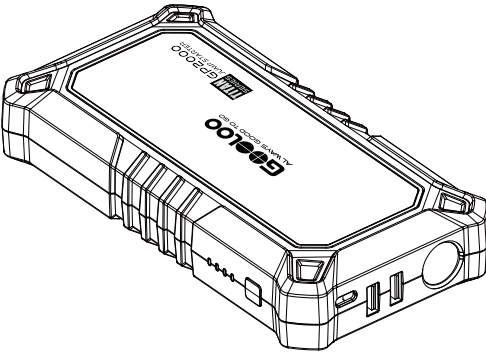

Εγχειρίδιο Οδηγιών

Έχουμε μεταβεί στην ψηφιακή μορφή για τη μείωση της χρήσης χαρτιού και την υποστήριξη της περιβαλλοντικής αειφορίας.






Σαρώστε τον κωδικό QR για να αποκτήσετε πρόσβαση σε λεπτομερείς οδηγίες χρήσης

fiona@gooloo.com (για τις ΗΠΑ)
support.eu@gooloo.com (για την ΕΕ)

www.gooloo.com

1-888-886-1805
Δευτ.-Παρ. PST 9:00 π.μ. - 5:00 μ.μ.

Πώς να εκκινήσετε όχημα με μπαταρία 12 V
(Βεβαιωθείτε ότι ο δείκτης φόρτισης της μπαταρίας δείχνει τουλάχιστον 2 γραμμές)
Προσοχή: Μην πατάτε το κουμπί ΕΝΙΣΧΥΣΗ πριν από τη σωστή σύνδεση της μπαταρίας του οχήματος.



Τοποθετήστε το μπλε άκρο του σφιγκτήρα της μπαταρίας στην υποδοχή της συσκευής εκκίνησης έκτακτης ανάγκης

Συνδέστε τους σφιγκτήρες στη μπαταρία του οχήματος

Εκκινήστε τον κινητήρα του οχήματος








Αντιμετώπιση προβλημάτων

Σταθερό πράσινο φως: Οι σφιγκτήρες είναι σωστά συνδεδεμένοι και η συσκευή είναι ενεργοποιημένη. Μπορείτε να προχωρήσετε στην εκκίνηση έκτακτης ανάγκης.

Σταθερό κόκκινο φως: Οι πόλοι των σφιγκτήρων είναι αντιωστραμμένοι. Επανασυνδέστε τους θετικούς και αρνητικούς πόλους σύμφωνα με την πολικότητα. Όταν το πράσινο φως ανάψει σταθερά, μπορείτε να προχωρήσετε.

Αναβοσβήνει πράσινο φως: Χαμηλή τάση της μπαταρίας. Πατήστε το κουμπί ΕΝΙΣΧΥΣΗ. Όταν το πράσινο φως ανάψει σταθερά, εκκινήστε το όχημα εντός 30 δευτερολέπτων.

Δεν ανάβει πράσινο ή κόκκινο φως: η μπαταρία μπορεί να είναι κατεστραμμένη ή να μην ανταποκρίνεται. Ελέγξτε τις συνδέσεις των κλεμμάτων και πατήστε το κουμπί ΕΝΙΣΧΥΣΗ. Όταν το πράσινο φως ανάψει σταθερά, εκκινήστε το όχημα εντός 30 δευτερολέπτων.

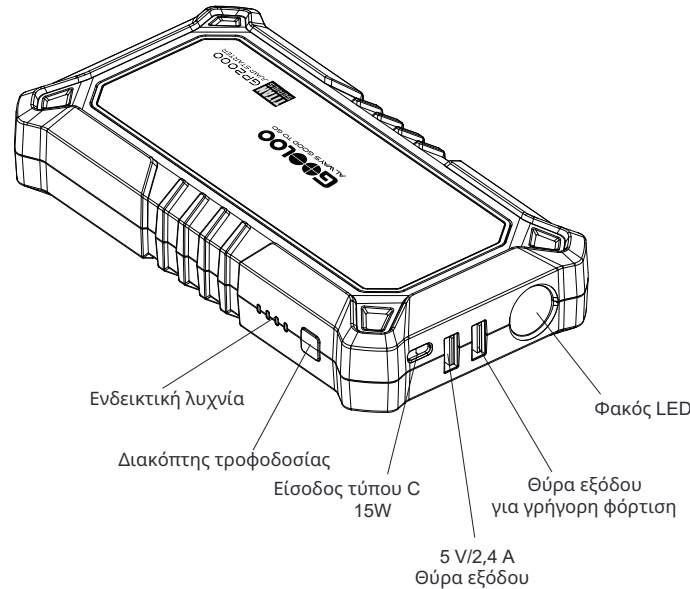

Τεχνικές προδιαγραφές

Χωρητικότητα:	37Wh/2500mAh,14.8V
Ρεύμα εκκίνησης:	400A
Ρεύμα κορυφής:	2000A
Είσοδος:	Type-C 15W (5 V/3 A)
Έξοδος:	USB-A 5 V/2,4 A, γρήγορη φόρτιση (5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A)
Διαστάσεις:	187,6*98,4*38mm
Βάρος:	550g
Θερμοκρασία λειτουργίας	- $\diamond\diamond$ °C~ $\diamond\diamond$ °C /- $\diamond$ °F ~ $\diamond\diamond\diamond$ °F
Διάρκεια ζωής:	> 1000 κύκλοι
Χρόνος πλήρους φόρτισης:	3-4 ώρες (5 V/3 A)

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες για τη χρήση της συσκευής περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών και ακολουθήστε τις περιλαμβανόμενες οδηγίες. Πριν από τη χρήση, παρακαλούμε να ενημερωθείτε επίσης για τις παρακάτω πληροφορίες:

Προειδοποιήσεις σχετικά με τη χρήση

1. **Ηλεκτρική ασφάλεια:**
 - Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή εκκίνησης είναι κατάλληλη για την τάση της μπαταρίας του οχήματός σας (π.χ. 12V ή 24V). Η χρήση ακατάλληλης συσκευής μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη μπαταρία ή στα συστήματα του οχήματος.
 - Μην αγνίζετε ποτέ τους ακροδέκτες (κροκοδειλάκια) μεταξύ τους ή σε μεταλλικές επιφάνειες για να αποφύγετε βραχυκύκλωμα.
2. **Κίνδυνος υπερθέρμανσης και πυρκαγιάς:**
 - Μην χρησιμοποιείτε το εκκινητή εάν είναι κατεστραμμένος (π.χ. καλώδια, περίβλημα, ακροδέκτες). Η κατεστραμμένη συσκευή μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο πυρκαγιάς.
 - Τηρήστε τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας που ορίζει ο κατασκευαστής. Η υπερβολική φόρτιση μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση της συσκευής.
3. **Ασφάλεια της μπαταρίας:**
 - Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία δεν παρουσιάζει ζημιά (π.χ. διαρροές ηλεκτρολύτη) πριν από τη σύνδεση της συσκευής.
 - Μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σε περίπτωση που ανιχνευθεί οσμή καμένου, υπερβολική θέρμανση της μπαταρίας ή εμφανή σημάδια διάβρωσης.
4. **Προστασία από εξωτερικούς παράγοντες:**
 - Οι συσκευές εκκίνησης δεν είναι ανθεκτικές στην υγρασία, εκτός εάν ο κατασκευαστής το έχει ρητά επισημάνει. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από νερό, λάδια και άλλες ουσίες που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη.
 - Μην εκθέτετε τη συσκευή σε ακραίες θερμοκρασίες που ενδέχεται να επηρεάσουν τη λειτουργία της (π.χ. κάτω από -10°C ή άνω των 40°C).
5. **Οδηγίες ασφαλούς χρήσης εντός οχήματος:**
 - Κατά τη χρήση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι όλες οι άλλες ηλεκτρικές συσκευές στο όχημα είναι απενεργοποιημένες, προκειμένου να αποφευχθεί επιπλέον επιβάρυνση του ηλεκτρικού συστήματος.

Πληροφορίες σχετικά με τη σωστή χρήση

1. **Προετοιμασία συσκευής:**
 - Πριν από την πρώτη χρήση, φορτίστε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Βεβαιωθείτε ότι το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας του εκκινητή είναι επαρκές για την εκκίνηση του οχήματος.
 - Ελέγξτε αν τα καλώδια και οι ακροδέκτες είναι σε καλή τεχνική κατάσταση.
 2. **Σύνδεση με τη μπαταρία:**
 - Πρώτα συνδέστε τον θετικό ακροδέκτη (κόκκινο) στον θετικό πόλο της μπαταρίας και στη συνέχεια τον αρνητικό ακροδέκτη (μαύρο) στον αρνητικό πόλο ή στη γείωση του οχήματος (μεταλλικό σημείο σε απόσταση από τη μπαταρία).
 - Βεβαιωθείτε ότι οι ακροδέκτες έχουν σταθερή σύνδεση και δεν έρχονται σε επαφή με άλλα μέρη.
 3. **Διαδικασία εκκίνησης:**
 - Ενεργοποιήστε τη συσκευή εκκίνησης σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και κατόπιν ξεκινήστε τον κινητήρα του οχήματος. Εάν ο κινητήρας δεν εκκινήσει μετά από αρκετές προσπάθειες, διακοψίτε τη διαδικασία και ελέγξτε τη μπαταρία ή άλλες πιθανές αιτίες.
 - Αφού εκκινήσει ο κινητήρας, αποσυνδέστε τη συσκευή με την αντίστροφη σειρά: πρώτα τον αρνητικό ακροδέκτη και στη συνέχεια τον θετικό.
 4. **Αποθήκευση και συντήρηση:**
 - Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας, καθαρίστε τους ακροδέκτες και τα καλώδια από τυχόν ρύπους.
 - Αποθηκεύετε τη συσκευή σε ξηρό και ασφαλές μέρος, μακριά από υγρασία και άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Φορτίζετε τη συσκευή τακτικά, ακόμα και αν δεν χρησιμοποιείται, ώστε να διατηρείται σε κατάσταση ετοιμότητας.
- Επιπρόσθετα μέτρα προφύλαξης:**
- **Προστασία του περιβάλλοντος:**
 - Οι χρησιμοποιημένες συσκευές εκκίνησης και οι μπαταρίες τους πρέπει να απορρίπτονται σε ειδικά σημεία ανακύκλωσης, σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
 - Μην πετάτε τη συσκευή σε κοινά δοχεία οικιακών απορριμμάτων.
 - Ασφάλεια δεδομένων (για έξυπνα μοντέλα):**
 - Εάν η συσκευή εκκίνησης διαθέτει λειτουργίες Bluetooth ή Wi-Fi, βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση είναι ασφαλισμένη για να αποφύγετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

Δεδομένα σχετικά με την μπαταρία:

Τύπος: Φορητές μπαταρίες λιθίου-πολυμερούς (Li-Po)
Καθαρό βάρος: 0,26 kg
Χωρητικότητα: 2500 mAh
Ισχύς: 0,037 kWh
Υπερβαίνει το επιτρεπτό περιεχόμενο καδμίου (0,002%) ή μολύβδου (0,004%): όχι
Σειριακός αριθμός μπαταρίας: X3M8L1

Προστασία του περιβάλλοντος



Ο απόβλητος ηλεκτρονικός εξοπλισμός, σημασμένος σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Υπόκειται σε εκλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε συγκεκριμένα σημεία. Με τη σωστή απόρριψή του, αποτρέπεται πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής αποβλήτων ηλεκτρονικού εξοπλισμού συμμορφώνεται με τις τοπικά ισχύουσες περιβαλλοντικές ρυθμίσεις για τη διαχείριση αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες για το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε στο δημοτικό γραφείο, στην υπηρεσία καθαρισμού ή στο κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.
Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Οδηγίας Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν θέματα ασφάλειας χρήσης, προστασίας της υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος, ορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να εντοπίζονται και να εξαλείφονται.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης, που συντάχθηκε από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα / κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα <https://serwis.in-pro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται τακτικά (καθαρίζεται) είτε από τον ίδιο τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα σημεία σέρβις, με έξοδα και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση απουσίας πληροφοριών για τις απαιτούμενες περιοδικές εργασίες συντήρησης ή σέρβις στο εγχειρίδιο χρήσης, θα πρέπει να πραγματοποιείται τακτική αξιολόγηση, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, της απόκλισης της φυσικής κατάστασης του προϊόντος σε σχέση με αυτήν ενός καινούριου προϊόντος. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε απόκλισης, πρέπει άμεσα να ληφθούν μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις. Η έλλειψη κατάλληλης συντήρησης (καθαρισμού) και η μη άμεση αντίδραση κατά την ανίχνευση ανωμαλίας μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προέρχονται από αμέλεια.

Εισαγωγές:



INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Οδός Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Πολωνία
Τηλ. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Μέτρα ασφαλείας

Πριν ξεκινήσετε τη φόρτιση, ελέγξτε ότι οι ακροδέκτες της συσκευής είναι καθαροί.
Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη χρήση και τη φόρτιση.
Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να αποσυνδέσετε γρήγορα τη συσκευή από την πηγή τροφοδοσίας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
Μην εκθέτετε ποτέ τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες.
Φορτίζετε τη συσκευή σε στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από εύφλεκτα υλικά, διατηρώντας ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 1 μέτρου από άλλα αντικείμενα.
Ποτέ μην καλύπτετε τη συσκευή κατά τη φόρτιση.
Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό, σταθμό φόρτισης, καλώδια ή άλλα αξεσουάρ χωρίς τη σύσταση και πιστοποίηση του κατασκευαστή.
Προστατέψτε την περιουσία σας: η συσκευή είναι εξοπλισμένη με κυψέλες που είναι δύσκολο να βηροτούν. Φροντίστε να έχετε διαθέσιμη πυροσβεστική κουβέρτα.

Μπαταρία Li-ION

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία Li-ION (λιθίου-ιοντική), η οποία λόγω της φυσικής και χημικής της σύστασης φθίνει με την πάροδο του χρόνου και της χρήσης. Ο κατασκευαστής ορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες όπου επικρατούν βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας και η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας στην πράξη μπορεί να διαφέρει από τον δηλωμένο στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά είναι χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της κάτω από 3,18V ή 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 2,5V ανά στοιχείο, προκαλούν μόνιμη ζημιά και δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Σε περίπτωση που η μπαταρία ή η συσκευή δεν χρησιμοποιηθεί για διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα, η μπαταρία πρέπει να φορτιστεί στο 50% και να ελέγχεται περιοδικά το επίπεδο φόρτισής της ανά δύο μήνες. Αποθηκεύετε τη μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό και προστατευμένο μέρος, μακριά από τον ήλιο και τις αρνητικές θερμοκρασίες.

Μπαταρία Li-Po

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία Li-Po (λιθίου-πολυμερούς), η οποία, λόγω της φυσικής και χημικής της σύστασης, γηράσκει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής ορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες και η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο πραγματικός χρόνος λειτουργίας μπορεί να διαφέρει από τον δηλωμένο στην προσφορά και αυτό δεν συνιστά ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για να διατηρηθεί η μέγιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της σε επίπεδο κάτω από 3,5V ή 5% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως για παράδειγμα 3,2V ανά στοιχείο, προκαλούν μόνιμη βλάβη στην μπαταρία και δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Σε περίπτωση που η μπαταρία ή η συσκευή παραμείνουν αχρησιμοποίητες για διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα, η μπαταρία πρέπει να φορτιστεί στο 50% και να ελεγχθεί περιοδικά κάθε δύο μήνες το επίπεδο φόρτισής της. Αποθηκεύετε τη μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό και προστατευμένο μέρος, μακριά από τον ήλιο και τις αρνητικές θερμοκρασίες.