

Κατασκευαστής	Shenzhen Carku Technology Co.,Ltd
Διεύθυνση	No.103, block A, Qixing Creative Factory, GaoFeng Community, Dalang Street, Longhua, Shenzhen, Guangdong, China
Εισαγωγέας	shen zhen shi lan de wo ke ji you xian gong si
Διεύθυνση	Γκουανγκντόνγκ, Σενζέν, Λονγκγκανγκ, 2ος Όροφος, Κτίριο 12, Shenao Cultural Industry Park, Κοινότητα Dafapu, Οδός Bantian
Τηλέφωνο	+496995179070

Hv. Basilio

REP

EVATOST CONSULTING LTD

Γραφείο 101, 32 Threadneedle Street, Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο, EC2R 8AY

OST UK 20220608000011

contact@evatost.com

Εκτελούμε αποκλειστικά τον ρόλο του εκπροσώπου στο Hv. Basilio για τους διασυνοριακούς πωλητές και δεν είμαστε κατασκευαστές, εισαγωγείς ή διανομείς του προϊόντος αυτού, ούτε συμμετέχουμε στην παραγωγή, εισαγωγή ή διάθεσή του. Επομένως, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για υπηρεσίες μετά την πώληση που σχετίζονται με το προϊόν αυτό-σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος που αφορά την ποιότητα του προϊόντος ή την παραβίαση δικαιωμάτων, αποκλειστική ευθύνη φέρουν ο κατασκευαστής, ο εισαγωγέας ή ο πωλητής.

EU

REP

eVatmaster Consulting GmbH

Raiffeisen Street2B11,63110 Rodgau, Hessen, Γερμανία

OST EU 20220608000024

contact@evatmaster.com

Ασκοούμε αποκλειστικά τον ρόλο του αντιπροσώπου στην ΕΕ για πωλητές διασυνοριακών συναλλαγών και δεν είμαστε κατασκευαστές, εισαγωγείς ή διανομείς του προϊόντος αυτού, ούτε ασχολούμαστε με την παραγωγή, την εισαγωγή ή την πώλησή του. Κατά συνέπεια, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για υπηρεσίες μετά την πώληση που σχετίζονται με το προϊόν αυτό. Σε περίπτωση οποιωνδήποτε προβλημάτων σχετικά με την ποιότητα του προϊόντος ή παραβίαση δικαιωμάτων, αποκλειστική ευθύνη φέρουν ο κατασκευαστής, ο εισαγωγέας ή ο πωλητής.



Προσοχή

Μη βυθίζετε σε νερό

Μη διαλύετε σε μέρη

Μη ρίχνετε κάτω

Αποφύγετε τις ακραίες θερμοκρασίες

Μην τοποθετείτε κοντά σε φωτιά ούτε μέσα στη φωτιά

Προστασία από υπερφόρτωση/εκφόρτιση

Προστασία με ασφάλεια

Προστασία από λανθασμένη σύνδεση του βύσματος

Απαγορεύεται η αποσυναρμολόγηση ή παραποίηση της συσκευής. Απαγορεύεται η χρήση ή η αποθήκευση της συσκευής κοντά σε φωτιά ή σε χώρους με υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες. Η συσκευή να φυλάσσεται μακριά από νερό, κατοικίδια ζώα και παιδιά.

Gooloo

Πάντα Έτοιμοι για Χρήση

3000A

Εκκινητής Αυτοκινήτου

G7

Οδηγίες χρήσης

Μεταβήκαμε σε ψηφιακή μορφή για τη μείωση της χρήσης χαρτιού και την προώθηση βιώσιμης ανάπτυξης του περιβάλλοντος.

Σκανάρετε τον κωδικό QR για να έχετε πρόσβαση στις λεπτομερείς οδηγίες χρήσης

fiona@gooloo.com (για τις ΗΠΑ)
support.eu@gooloo.com (για την ΕΕ)


www.gooloo.com

1-888-886-1805
Δευτέρα - Παρασκευή PST 9:00 π.μ. - 5:00 μ.μ.

Οδηγίες εκκίνησης οχήματος με συσσωρευτή 12V και αντιμετώπιση προβλημάτων


Προσοχή: Μην πατάτε το κουμπί BOOST πριν την ορθή σύνδεση του συσσωρευτή του οχήματος.

01




Τοποθετήστε το μπλε άκρο του σφιγκτήρα του συσσωρευτή στην υποδοχή της συσκευής εκκίνησης ανάγκης

02




Συνδέστε τους σφιγκτήρες στον συσσωρευτή του οχήματος

03



Εκκινήστε τον κινητήρα του οχήματος

Ένδειξη LED	Επεξήγηση
Φωτίζεται με πράσινο χρώμα	Η σύνδεση είναι σωστή και μπορείτε να προχωρήσετε άμεσα στην εκκίνηση του οχήματος.
Αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα	Ανιχνεύθηκε λανθασμένη σύνδεση. Παρακαλείσθε να ελέγξετε εάν οι ακροδέκτες του συσσωρευτή είναι συνδεδεμένοι με τη σωστή πολικότητα.
Αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα	Η τάση του συσσωρευτή του οχήματος είναι πολύ χαμηλή. Παρακαλείσθε να δοκιμάσετε να πατήσετε το πλήκτρο «BOOST» στο καλώδιο εκκίνησης. Όταν η πράσινη λυχνία LED ανάψει με σταθερό φως, πρέπει να εκκινήσετε το όχημα εντός 30 δευτερολέπτων.
Δεν ανάβει	Ο συσσωρευτής του οχήματος ενδέχεται να έχει υποστεί ζημιά . Πρώτα ελέγξτε αν οι συνδέσεις είναι σωστές και στη συνέχεια προσπαθήστε να πατήσετε το κουμπί «BOOST» στο καλώδιο εκκίνησης. Όταν η πράσινη λυχνία LED ανάψει (με σταθερό φως), εκκινήστε το όχημα εντός 30 δευτερολέπτων

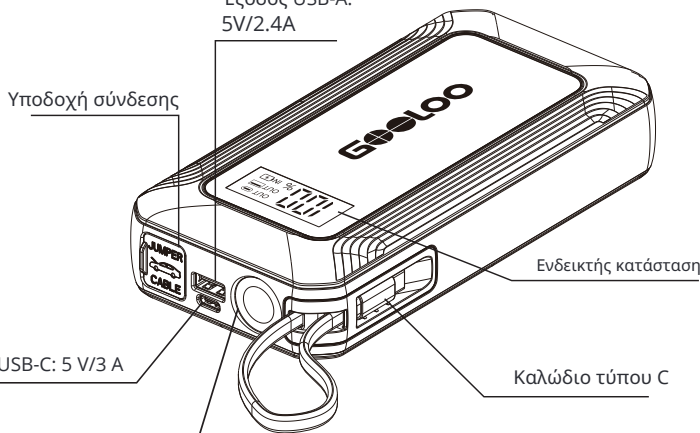

Έξοδος USB-A: 5V/2.4A

Υποδοχή σύνδεσης

Ενδεικτής κατάστασης μπαταρίας

Καλώδιο τύπου C

Είσοδος USB-C: 5 V/3 A

Φακός LED



Κουμπί ενεργοποίησης

Τεχνικές προδιαγραφές

Χωρητικότητα	44,4Wh / 3000mAh, 14,8V
Ρεύμα εκκίνησης	400A
Ρεύμα αιχμής	3000A
Είσοδος USB-C	5V/3A
Έξοδος USB-C	PD45W Max (9V/3A, 12V/3A, 15V /3A, 20V/2,25A)
Έξοδος USB-A	5V/2.4A
Θερμοκρασία λειτουργίας	20°C~60°C/-4°F~140°F
Χρόνος ζωής	>1000 κύκλοι
Χρόνος πλήρους φόρτισης	Περίπου 3-4 ώρες

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες σχετικές με την ασφάλεια

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της συσκευής περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Προτού αρχίσετε να τη χρησιμοποιείτε, ενημερωθείτε διεξοδικά για το περιεχόμενο του και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιλαμβάνει. Πριν από τη χρήση, εξοικειωθείτε επίσης με τις ακόλουθες πληροφορίες:

Προειδοποιήσεις σχετικά με τη χρήση

- Ηλεκτρική ασφάλεια:**
 - Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή εκκίνησης είναι κατάλληλη για την τάση του συσσωρευτή του οχήματός σας (π.χ. 12V ή 24V). Η χρήση ακατάλληλης συσκευής μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον συσσωρευτή ή στα συστήματα του οχήματος.
 - Μην αγγίζετε ποτέ τους πόλους (κροκοειδάλια) μεταξύ τους ή σε μεταλλικές επιφάνειες, ώστε να αποφύγετε το βραχυκύκλωμα.
- Κίνδυνος υπερθέρμανσης και πυρκαγιάς:**
 - Αποφύγετε τη χρήση της συσκευής εκκίνησης εάν είναι κατεστραμμένη (π.χ. καλώδια, περίβλημα, ακροδέκτες). Η κατεστραμμένη συσκευή ενδέχεται να αποτελέσει κίνδυνο πυρκαγιάς.
 - Γρηθείτε τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας που ορίζει ο κατασκευαστής. Η υπερβολική φόρτιση ενδέχεται να προκαλέσει υπερθέρμανση της συσκευής.
- Ασφάλεια συσσωρευτή:**
 - Βεβαιωθείτε ότι ο συσσωρευτής δεν παρουσιάζει βλάβες (π.χ. διαρροές ηλεκτρολύτη) προτού συνδέσετε τη συσκευή.
 - Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής σε περίπτωση ανιχνεύσιμης οσμής καμένου, υπερβολικής θέρμανσης του συσσωρευτή ή εμφανών σημείων διάβρωσης.

4. Προστασία έναντι εξωτερικών παραγόντων:

- Οι συσκευές εκκίνησης δεν είναι ανθεκτικές στην υγρασία, εκτός εάν ο κατασκευαστής το έχει δηλώσει ρητά. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από νερό, έλαια και άλλες ουσίες που ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά.
- Αποφύγετε την έκθεση της συσκευής σε ακραίες θερμοκρασίες που ενδέχεται να επηρεάσουν τη λειτουργία της (π.χ. κάτω από -10°C ή πάνω από 40°C).

5. Ασφάλεια χρήσης στο όχημα:

- Κατά τη χρήση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι όλες οι άλλες ηλεκτρικές συσκευές στο όχημα είναι απενεργοποιημένες, προκειμένου να αποφευχθεί επιπρόσθετη επιβάρυνση του ηλεκτρικού συστήματος.

Πληροφορίες σχετικά με την ορθή χρήση

- Προετοιμασία της συσκευής:**
 - Πριν από την πρώτη χρήση, φορτίστε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Βεβαιωθείτε ότι το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας της συσκευής εκκίνησης είναι επαρκές για την εκκίνηση του οχήματος.
 - Ελέγξτε αν τα καλώδια και οι ακροδέκτες βρίσκονται σε καλή τεχνική κατάσταση.
- Σύνδεση στον συσσωρευτή:**
 - Πρώτα συνδέστε τον θετικό κροκόδειλο (κόκκινο) στον θετικό πόλο του συσσωρευτή και στη συνέχεια τον αρνητικό κροκόδειλο (μαύρο) στον αρνητικό πόλο ή στη γείωση του οχήματος (μεταλλικό στοιχείο απομακρυσμένο από τον συσσωρευτή).
 - Βεβαιωθείτε ότι οι κροκόδειλοι είναι σταθερά προσαρτημένοι και δεν αγγίζουν άλλα μέρη.
- Διαδικασία εκκίνησης:**
 - Ενεργοποιήστε τη συσκευή εκκίνησης σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και στη συνέχεια θέστε σε λειτουργία τον κινητήρα του οχήματος. Εάν ο κινητήρας δεν ξεκινήσει μετά από μερικές προσπάθειες, διακόψτε τη διαδικασία και ελέγξτε την κατάσταση του συσσωρευτή ή άλλα πιθανά προβλήματα.
 - Μετά την εκκίνηση του κινητήρα, αποσυνδέστε τη συσκευή με αντίστροφη σειρά: πρώτα τον αρνητικό ακροδέκτη και στη συνέχεια τον θετικό.
- Αποθήκευση και συντήρηση:**
 - Μετά το πέρας της χρήσης, καθαρίζονται οι ακροδέκτες και τα καλώδια από τυχόν ρύπους.
 - Η συσκευή αποθηκεύεται σε ξηρό και ασφαλές μέρος, μακριά από υγρασία και άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Η συσκευή φορτίζεται τακτικά, ακόμα και αν δεν χρησιμοποιείται, για τη διατήρηση της ετοιμότητάς της.

Επιπρόσθετα μέτρα προφύλαξης

- **Προστασία του περιβάλλοντος:**
 - Οι χρησιμοποιούμενες συσκευές εκκίνησης και οι μπαταρίες τους πρέπει να απορρίπτονται σε ειδικά σημεία ανακύκλωσης, σύμφωνα με τους ισχύοντες τοπικούς κανονισμούς.
 - Μην απορρίπτετε τη συσκευή σε κοινά δοχεία απορριμμάτων οικιακής χρήσης.
- **Ασφάλεια δεδομένων (για έξυπνα μοντέλα):**
 - Εάν η συσκευή εκκίνησης διαθέτει λειτουργίες Bluetooth ή Wi-Fi, βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση είναι προστατευμένη, ώστε να αποκλειστεί μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

Πληροφορίες σχετικά με τη μπαταρία:

Τύπος: Φορτιτοί λιθίου-πολυμερικοί συσσωρευτές (Li-Po)
Καθαρό βάρος: 0,30 κιλά
Χωρητικότητα: 3000 mAh
Ισχύς: 0,044 kWh
Υπερβαίνει τα επιτρεπτά όρια καδμίου (0,002%) ή μολύβδου (0,004%): όχι
Αριθμός σειράς μπαταρίας: W1E654

Προστασία του περιβάλλοντος



Ο απορριπτόμενος ηλεκτρονικός εξοπλισμός που φέρει σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επιτρέπεται να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Υπόκειται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία συλλογής. Με τη διασφάλιση ορθής διάθεσής του αποτρέπονται ενδεχόμενες αρνητικές συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής του απορριπτόμενου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς ισχύοντες περιβαλλοντικούς κανονισμούς σχετικά με τη διάθεση απορρίλτων. Λεπτομερείς πληροφορίες επί του θέματος μπορούν να ληφθούν από το δημοτικό γραφείο, την εγκατάσταση καθαρισμού ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.



Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν ζητήματα ασφαλείας κατά τη χρήση, προστασίας της υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος, καθορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνευθούν και να απομακρυνθούν.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης, που εκπονήθηκε από τον κατασκευαστή.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα / κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα <https://servis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται τακτικά (καθαρίζεται) είτε από τον ίδιο τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα σημεία σέρβις, με έξοδα και στην ευθύνη του χρήστη. Εφόσον δεν υπάρχουν οδηγίες για τις απαιτούμενες περιοδικές εργασίες συντήρησης ή σέρβις στο εγχειρίδιο χρήσης, πρέπει να εκτιμάται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, κάθε απόδοση της φυσικής κατάστασης του προϊόντος σε σχέση με την κατάσταση ενός καινούργιου προϊόντος. Σε περίπτωση εντοπισμού ή διαπίστωσης οποιασδήποτε απόδοσης, πρέπει άμεσα να ληφθούν αναπληρωτικά μέτρα (καθαρισμός) ή να πραγματοποιηθεί τεχνικός έλεγχος. Η απουσία σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και άμεσης αντίδρασης κατά την ανίχνευση της απόδοσης ενδέχεται να προκαλέσει μόνιμες βλάβες στο προϊόν. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας:



INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Οδός Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Πολωνία
τηλ. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Μέτρα ασφαλείας

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με συσσωρευτή LI-ION (λιθίου-ιοντος), ο οποίος λόγω της φυσικής και χημικής του σύστασης γνράσκει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Προ της έναρξης φόρτισης, βεβαιωθείτε ότι οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίτηρηση κατά τη διάρκεια της χρήσης και της φόρτισης. Φροντίστε ώστε σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης να μπορείτε άμεσα να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την πηγή τροφοδοσίας. Μην εκθέτετε ποτέ τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες. Φορτίζετε τη συσκευή σε στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από εύφλεκτα υλικά, διατηρώντας τουλάχιστον 1 μέτρο ελεύθερο χώρο από άλλα αντικείμενα. Μην καλύπτετε ποτέ τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τροφοδοτικά, σταθμούς φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς τη σύσταση και τα πιστοποιητικά του κατασκευαστή. Φροντίστε την περιοχή σας: η συσκευή είναι εξοπλισμένη με κύτταρα που είναι δύσκολο να αβηστούν. Εξοπλιστείτε με πυροσβεστική κουβέρτα.

Συσσωρευτής LI-ION

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με συσσωρευτή LI-ION (λιθίου-ιοντος), ο οποίος λόγω της φυσικής και χημικής του σύστασης γνράσκει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής καθορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή, ενώ ο ίδιος ο συσσωρευτής είναι καινούριος και πλήρως φορτισμένος. Ο πραγματικός χρόνος λειτουργίας μπορεί να διαφέρει από τον δηλωμένο στην προσφορά, κάτι το οποίο δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής αλλά χαρακτηριστικό γνώρισμα του προϊόντος. Προκειμένου να διατηρηθεί η μέγιστη διάρκεια ζωής του συσσωρευτή, δεν συνιστάται η εκφόρτίσή του κάτω από το επίπεδο των 3,18V ή του 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως για παράδειγμα 2,5V ανά στοιχείο, προκαλούν μόνιμη φθορά, η οποία δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Σε περίπτωση ακινησίας του συσσωρευτή ή της πλήρους συσκευής για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα, ο συσσωρευτής πρέπει να φορτισθεί στο 50% και να ελέγχεται περιοδικά κάθε δύο μήνες το επίπεδο φόρτισής του. Φυλάσσετε τον συσσωρευτή και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία και τις αρνητικές θερμοκρασίες.

Συσσωρευτής LI-PO

Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με συσσωρευτή LI-PO (λιθίου-πολυμερούς), ο οποίος λόγω της φυσικής και χημικής του δομής υψίσταται γήρανση με την πάροδο του χρόνου και της χρήσης. Ο κατασκευαστής ορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή και ο συσσωρευτής είναι νέος και πλήρως φορτισμένος. Ο πραγματικός χρόνος λειτουργίας μπορεί να διαφέρει από τον δηλωμένο στην προσφορά, κάτι το οποίο δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής αλλά χαρακτηριστικό γνώρισμα του προϊόντος. Προκειμένου να διατηρηθεί η μέγιστη διάρκεια ζωής του συσσωρευτή, δεν συνιστάται η εκφόρτιση του κάτω από τα 3,5V ή το 5% της συνολικής του χωρητικότητας. Τιμές χαμηλότερες, όπως π.χ. 3,2V για το στοιχείο, προκαλούν μόνιμη βλάβη, η οποία δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Σε περίπτωση πάυσης χρήσης του συσσωρευτή ή ολοκλήρης της συσκευής για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μηνός, ο συσσωρευτής πρέπει να φορτίζεται στο 50% και να ελέγχεται περιοδικά, ανά δύο μήνες, το επίπεδο φόρτισής του. Φυλάσσετε τον συσσωρευτή και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία και τις αρνητικές θερμοκρασίες.