

Κατασκευαστής	Shenzhen Carku Technology Co.,Ltd
Διεύθυνση	No.103, block A, Qixing Creative Factory, GaoFeng Community, Dalang Street, Longhua, Shenzhen, Guangdong, China
Εισαγωγέας	shen zhen shi lan de wo ke ji you xian gong si
Διεύθυνση	Guangdong, Shenzhen, Longgang, 2ος Όροφος, Κτίριο 12, Πολιτιστικό Βιο-μηχανικό Πάρκο Shenao, Κοινότητα Dafaru, Οδός Bantian
Τηλ	+496995179070



EVATOST CONSULTING LTD
Office 101 32 Threadneedle Street, Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο, EC2R 8AY
OST UK 20220608000011 contact@evatost.com

Εκτελούμε αποκλειστικά το ρόλο του αντιπροσώπου στο Ηνωμένο Βασίλειο για πωλητές διασυννοριακού εμπορίου και δεν είμαστε κατασκευαστές, εισαγωγείς ή διανομείς του προϊόντος, ούτε συμμετέχουμε στην παραγωγή, εισαγωγή ή πώληση αυτού. Συνεπώς, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για υπηρεσίες μετά την πώληση που σχετίζονται με το προϊόν. Σε περίπτωση οποιωνδήποτε προβλημάτων που αφορούν την ποιότητα του προϊόντος ή παραβίαση δικαιωμάτων, αποκλειστική ευθύνη φέρει ο κατασκευαστής, ο εισαγωγέας ή ο πωλητής.



eVatmaster Consulting GmbH
Raiffeisen Street 2B11, 63110 Rodgau, Hessen, Γερμανία
OST EU 20220608000024 contact@evatmaster.com

Ενεργούμε αποκλειστικά ως αντιπρόσωπος εντός της ΕΕ για πωλητές διασυννοριακού εμπορίου και δεν είμαστε κατασκευαστές, εισαγωγείς ούτε διανομείς του προϊόντος αυτού, ούτε εμπλεκόμαστε στην παραγωγή, εισαγωγή ή πώλησή του. Ως εκ τούτου, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε υπηρεσίες μεταπώλησης σχετιζόμενες με το προϊόν αυτό. Σε περίπτωση οποιωνδήποτε ζητημάτων που αφορούν την ποιότητα του προϊόντος ή παραβίαση δικαιωμάτων, αποκλειστική ευθύνη φέρει ο κατασκευαστής, ο εισαγωγέας ή ο πωλητής.



MADE IN CHINA

Προειδοποίηση

- Μην βυθίζετε στο νερό
- Μην αποσυναρμολογείτε
- Μην ρίχνετε
- Αποφύγετε τις ακραίες θερμοκρασίες
- Μην τοποθετείτε κοντά σε φωτιά ούτε μέσα στη φωτιά



Προστασία από υπερφόρτιση/εκφόρτιση



Προστασία με ασφάλεια




Προστασία κατά την αντίστροφη σύνδεση φικ

PL

Απαγορεύεται η αποσυναρμολόγηση ή τροποποίηση της συσκευής. Απαγορεύεται η χρήση ή αποθήκευση της συσκευής κοντά σε φωτιά ή σε χώρους με υπερβολικά υψηλή θερμοκρασία. Η συσκευή πρέπει να τηρείται μακριά από νερό, κατοικίδια ζώα και παιδιά.



4000A | GT4000S
Εκκινητής Μπαταρίας

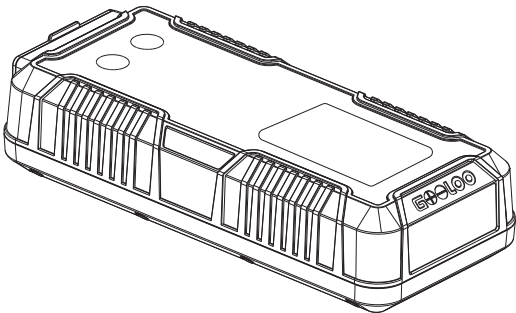

Οδηγίες Λειτουργίας

Μεταβήκαμε στην ψηφιακή μορφή για να μειώσουμε την κατανάλωση χαρτιού και να υποστηρίξουμε την περιβαλλοντική βιωσιμότητα.



Σαρώστε τον κωδικό QR για να αποκτήσετε αναλυτικούς οδηγούς και πολύγλωσσες οδηγίες λειτουργίας

 fiona@gooloo.com (για τις ΗΠΑ)
support.eu@gooloo.com (για την ΕΕ)


 www.gooloo.com

 1-888-886-1805
Δευτέρα-Παρασκευή PST 9:00 π.μ. – 5:00 μ.μ.

Πώς να εκκινήσετε ένα όχημα με μπαταρία 12 V
(Βεβαιωθείτε ότι το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας είναι >20%)


Προειδοποίηση: Μην πατάτε το κουμπί ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ πριν από την ορθή σύνδεση της μπαταρίας οχήματος.

01




Συνδέστε σωστά τα κλιπ στη μπαταρία του οχήματος

02




ΕΤΟΙΜΟ (σταθερή φωτεινή ένδειξη)

03



Εκκινήστε τον κινητήρα του οχήματος

Οθόνη	Επεξήγηση
ΕΤΟΙΜΟ (σταθερό φως)	Οι ακροδέκτες είναι σωστά συνδεδεμένοι και η συσκευή είναι ενεργοποιημένη. Ξεκινήστε την επείγουσα εκκίνηση.
✗ +Ηχητικό σήμα	Αντίστροφη σύνδεση – παρακαλείστε να διορθώσετε τη σύνδεση μεταξύ των ακροδεκτών και των πόλων της μπαταρίας.
ΕΤΟΙΜΟ (αναβοσβήνει) +Ηχητικό σήμα	Η μπαταρία του οχήματος είναι αποφορτισμένη. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί «ΕΝΙΣΧΥΣΗ» για 2–3 δευτερόλεπτα. Όταν το εικονίδιο «ΕΤΟΙΜΟ» φωτιστεί σταθερά, εκκινήστε το όχημα εντός 30 δευτερολέπτων.
«1» + ηχητικό σήμα	Η θερμοκρασία της συσκευής εκκίνησης έκτακτης ανάγκης είναι πολύ χαμηλή ή πολύ υψηλή. Ρυθμίστε τη θερμοκρασία λειτουργίας της συσκευής εκκίνησης έκτακτης ανάγκης μεταξύ 0°C και 45°C.
«2» + ηχητική ειδοποίηση	Προστασία από υπερφόρτωση, μην εκκινείτε το όχημα, η λειτουργία προστασίας θα απενεργοποιηθεί μετά από 30 δευτερόλεπτα.
«3» + ηχητική ειδοποίηση	Εάν ο κινητήρας εκκινήθει περισσότερες από 4 φορές εντός 10 λεπτών, το όχημα θα εισέλθει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Παρακαλείσθε να σταματήσετε την εκκίνηση του κινητήρα. Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης θα αρθεί μετά από 10 λεπτά.

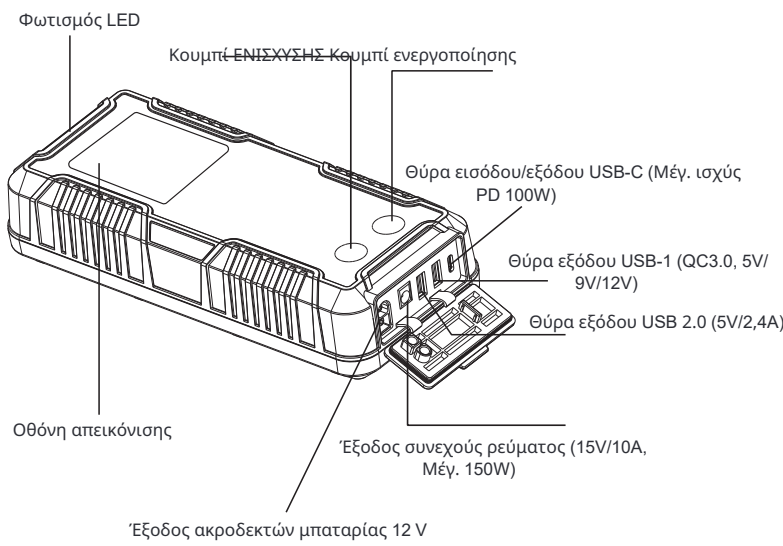

Είσοδος USB-C (Φορτιστή αυτοκινήτου SC100W)	Αποσύνδεση ακροδεκτών μπαταρίας 12 V	Έξοδος USB-A/USB-C	Έξοδος συνεχούς ρεύματος

Τεχνική προδιαγραφή

Ονομασία	GT4000S Εκκινήτης Εκκίνησης
Μοντέλο	JS-271
Είσοδος/Έξοδος USB-C:	PD100W Μέγιστο (5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V /3 A, 20 V/5 A) Συμβατότητα προς τα πίσω
Έξοδος USB A1:	QC3.0 18W Μέγιστο (5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A)
Έξοδος USB 2.0 τύπου A:	5V/2,4A
Έξοδος συνεχούς ρεύματος (DC)	15V/10A (150W Μέγιστο)
Χωρητικότητα:	74Wh/5000mAh,14.8V
Ρεύμα εκκίνησης:	800A
Μέγιστο ρεύμα αιχμής:	4000A
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-20°C~60°C/-4°F~140°F
Χρόνος ζωής:	>1000 κύκλοι φόρτισης
Χρόνος πλήρους φόρτισης:	Περίπου 1,2 ώρες φόρτισης με χρήση ταχυφορτιστή τοίχου PD100W

προειδοποιήσεις και οδηγίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο λειτουργίας. Πριν από την πρώτη χρήση, παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά το εγχειρίδιο και να ακολουθήσετε τις οδηγίες που αυτό περιέχει.

Παρακαλείσθε επίσης να ενημερωθείτε σχετικά με τις ακόλουθες πληροφορίες πριν από τη χρήση:

Προειδοποιήσεις σχετικά με τη χρήση

1. **Ηλεκτρική ασφάλεια:**
 - Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή εκκίνησης είναι κατάλληλη για την τάση της μπαταρίας του οχήματός σας (π.χ. 12V ή 24V). Η χρήση ακατάλληλης συσκευής μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη μπαταρία ή στα συστήματα του οχήματος.
 - Ποτέ μην αγγίζετε τους ακροδέκτες (δαγκάνες) μεταξύ τους ή με μεταλλικές επιφάνειες για να αποφύγετε βραχυκύκλωμα.
2. **Κίνδυνος υπερθέρμανσης και πυρκαγιάς:**
 - Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εκκίνησης σε περίπτωση που είναι κατεστραμμένη (π.χ. καλώδια, περίβλημα, ακροδέκτες). Κατεστραμμένη συσκευή ενδέχεται να αποτελεί κίνδυνο πυρκαγιάς.
 - Γηρείτε αυστηρά τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας που ορίζει ο κατασκευαστής. Η υπερφόρτωση μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση της συσκευής.



3. **Οδηγίες Ασφαλείας Μπαταρίας:**
 - Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία δεν παρουσιάζει ζημιές (π.χ. διαρροή ηλεκτρολύτη) πριν από τη σύνδεση της συσκευής.
 - Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής εάν γίνεται αισθητή μυρωδιά καμένου, η μπαταρία παρουσιάζει υπερβολική θέρμανση ή εμφανίζονται ορατά σημάδια διάβρωσης.

4. **Προστασία έναντι εξωτερικών παραγόντων:**
 - Οι συσκευές εκκίνησης δεν είναι ανθεκτικές στην υγρασία, εκτός εάν ο κατασκευαστής το έχει ρητά αναφέρει. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από νερό, λάδι και άλλες ουσίες που ενδέχεται να προκαλέσουν φθορά.
 - Μην εκθέτετε τη συσκευή σε ακραίες θερμοκρασίες που μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία της (π.χ. κάτω από -10°C ή πάνω από 40°C).

5. **Οδηγίες ασφαλούς χρήσης στο όχημα:**
 - Κατά τη χρήση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι όλες οι υπόλοιπες ηλεκτρικές συσκευές του οχήματος είναι απενεργοποιημένες, ώστε να αποφευχθεί η υπερφόρτιση της ηλεκτρικής εγκατάστασης.
- Οδηγίες σωστής χρήσης**
 1. **Προετοιμασία συσκευής:**
 - Πριν από την πρώτη χρήση, φορτίστε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Βεβαιωθείτε ότι το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας της συσκευής εκκίνησης είναι επαρκές για την εκκίνηση του οχήματος.
 - Ελέγξτε ότι τα καλώδια και οι ακροδέκτες είναι σε καλή τεχνική κατάσταση.
 2. **Σύνδεση στη Μπαταρία:**
 - Αρχικά, συνδέστε τον θετικό ακροδέκτη (κόκκινο) στον θετικό πόλο της μπαταρίας και στη συνέχεια τον αρνητικό ακροδέκτη (μαύρο) στον αρνητικό πόλο ή στη γείωση του οχήματος (μεταλλική επιφάνεια απομακρυσμένη από την μπαταρία).
 - Βεβαιωθείτε ότι οι ακροδέκτες είναι σταθερά στερεωμένοι και δεν αγγίζουν άλλα μέρη.
 3. **Διαδικασία εκκίνησης:**
 - Ενεργοποιήστε τη συσκευή εκκίνησης σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και στη συνέχεια θέστε σε λειτουργία τον κινητήρα του οχήματος. Εάν ο κινητήρας δεν εκκινεί μετά από αρκετές προσπάθειες, διακόψτε τη διαδικασία και ελέγξτε την κατάσταση της μπαταρίας ή άλλες πιθανές αιτίες προβλημάτων.
 - Αφού εκκινήσετε τον κινητήρα, αποσυνδέστε τη συσκευή με την αντίστροφη σειρά: πρώτα το αρνητικό κροκοδείλκι και στη συνέχεια το θετικό.
 4. **Αποθκευση και συντήρηση:**
 - Μετά τη λήξη της εργασίας, καθαρίστε τους ακροδέκτες και τα καλώδια από τυχόν ακαθαρσίες.
 - Αποθηκεύετε τη συσκευή σε στεγνό και ασφαλές μέρος, μακριά από υγρασία και άμεση έκθεση στο ηλιακό φως. Φορτίζετε τη συσκευή τακτικά, ακόμα και αν δεν χρησιμοποιείται, ώστε να διατηρείται σε κατάσταση ετοιμότητας.

Επιπλέον μέτρα προφύλαξης

- Προστασία του περιβάλλοντος:**
 - Οι χρησιμοποιημένες συσκευές εκκίνησης και οι μπαταρίες τους πρέπει να απορρίπτονται αποκλειστικά σε ειδικά σημεία ανακύκλωσης, σύμφωνα με τις ισχύουσες τοπικές και ευρωπαϊκές νομοθετικές διατάξεις.
 - Μην απορρίπτετε τη συσκευή σε κοινούς κάδους απορριμμάτων.
- Ασφάλεια δεδομένων (για εξυπνα μοντέλα):**
 - Εάν η συσκευή εκκίνησης διαθέτει λειτουργίες Bluetooth ή Wi-Fi, βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση είναι ασφαλισμένη για να αποφύγετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

Προστασία του περιβάλλοντος

Ο άχρηστος ηλεκτρονικός εξοπλισμός, επισημασμένος σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαγορεύεται να απορρίπτεται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Υπόκειται σε διακριτή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία συγκέντρωσης. Με τη σωστή διάθεσή του αποτρέπονται ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής του άχρηστου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τις ισχύουσες τοπικές περιβαλλοντικές διατάξεις για τη διαχείριση αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό μπορούν να ληφθούν από το δημοτικό γραφείο, τον φορέα διαχείρισης απορριμμάτων ή το κατάστημα όπου αποκτήθηκε το προϊόν.

Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών της Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν ζητήματα ασφαλείας στη χρήση, προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος, προσδιορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνευθούν και να απομακρυνθούν.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου λειτουργίας, που έχει συνταχθεί από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα ή του κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα <https://serwis.inpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται τακτικά (καθαρίζεται) από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις, με ευθύνη και κόστος του χρήστη. Εάν δεν υπάρχουν πληροφορίες στο εγχειρίδιο χρήσης σχετικά με τις απαραίτητες περιοδικές εργασίες συντήρησης ή σέρβις, συνιστάται να εκτιμάται τακτικά τουλάχιστον εβδομαδιαία η φυσική κατάσταση του προϊόντος σε σχέση με την κατάσταση καινούριου. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε απόκλισης, πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και η μη άμεση αντίδραση κατά τη διαπίστωση μη φυσιολογικής κατάστασης μπορεί να προκαλέσει μόνιμη ζημιά στο προϊόν. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για βλάβες που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγείς:



INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Οδός Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Πολωνία
Τηλ. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Οδηγίες Ασφαλείας

Πριν από την έναρξη της φόρτισης, βεβαιωθείτε ότι οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια της χρήσης και της φόρτισης. Βεβαιωθείτε ότι σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης μπορείτε να αποσυνδέσετε άμεσα τη συσκευή από την πηγή τροφοδοσίας. Αποφύγετε την έκθεση της συσκευής σε υψηλές θερμοκρασίες. Φορτίζετε τη συσκευή σε ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από εύφλεκτα υλικά. Διατηρήστε τουλάχιστον 1 μέτρο ελεύθερο χώρο από άλλα αντικείμενα. Απαγορεύεται η κάλυψη της συσκευής κατά τη φόρτιση. Απαγορεύεται η χρήση τροφοδοτικού, σταθμού φόρτισης ή καλωδίων χωρίς την έγκριση και πιστοποίηση του κατασκευαστή. Η συσκευή περιέχει κυψέλες οι οποίες είναι δύσκολο να κατασβεστούν· συνιστάται η χρήση πυροσβεστικής κουβέρτας.

Μπαταρία LI-ION

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI-ION (λιθίου-ιόντων), η οποία, λόγω της φυσικής και χημικής σύστασής της, γερνά με την πάροδο του χρόνου και της χρήσης. Ο κατασκευαστής ορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής σε εργαστηριακές συνθήκες, υπό βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή, ενώ η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο πραγματικός χρόνος λειτουργίας ενδέχεται να διαφέρει από τον ανακοινωθέντα στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό γνώρισμα του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτισή της σε επίπεδο χαμηλότερο από τα 3,18V ή κάτω από το 15% της συνολικής της χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως τα 2,5V ανά κελί, προκαλούν μόνιμη ζημιά και δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Σε περίπτωση μη χρήσης της μπαταρίας ή της συσκευής για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα, η μπαταρία πρέπει να φορτίζεται στο 50% και να ελέγχεται περιοδικά ανά δύο μήνες το επίπεδο φόρτισης. Αποθηκεύετε τη μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό και δροσερό περιβάλλον, μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία και αρνητικές θερμοκρασίες.

Μπαταρία LI-PO

Η συσκευή διαθέτει μπαταρία LI-PO (λιθίου-πολυμερούς), η οποία λόγω της φυσικής και χημικής της σύνθεσης φθείρεται με το χρόνο και τη χρήση. Ο κατασκευαστής ορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου επικρατούν βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας και η μπαταρία είναι καινούρια και πλήρως φορτισμένη. Ο πραγματικός χρόνος λειτουργίας μπορεί να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν συνιστά ελάττωμα της συσκευής αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της Μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτισή της κάτω από το όριο των 3,5 V ή το 5% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως π.χ. 3,2 V για το στοιχείο, προκαλούν μόνιμη βλάβη και δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Σε περίπτωση μη χρήσης της μπαταρίας ή της συσκευής για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα, η μπαταρία πρέπει να φορτίζεται στο 50% και να ελέγχεται περιοδικά ανά δύο μήνες το επίπεδο φόρτισης. Αποθηκεύετε τη μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό και δροσερό περιβάλλον, μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία και αρνητικές θερμοκρασίες.

Στοιχεία σχετικά με τη μπαταρία:
Τύπος: Φορητές λιθιοπολυμερικές μπαταρίες (Li-Po)
Καθαρό βάρος: 0,46 kg
Χωρητικότητα: 5000 mAh
Ενέργεια: 0,074 kWh
Δεν έχει υπερβεί το επιτρεπτό όριο περικεικτότητας σε κάδμο (0,002%) ή μόλυβδο (0,004%).
Αριθμός σειράς μπαταρίας: X3M8L1