

Κατασκευαστής	Shenzhen Carku Technology Co.,Ltd
Διεύθυνση	No.103, block A, Qixing Creative Factory, GaoFeng Community, Dalang Street, Longhua, Shenzhen, Guangdong, China
Εισαγωγέας:	shen zhen shi lan de wo ke ji you xian gong si
Διεύθυνση	Guangdong, Shenzhen, Longgang, 2ος Όροφος, Κτίριο 12, Βιομηχανικό Πάρκο Πολιτισμού Shenao, Κοινότητα Dafapu, Οδός Bantian
Τηλέφωνο	+496995179070



REP

EVATOST CONSULTING LTD

Γραφείο 101, 32 Threadneedle Street, Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο, EC2R 8AY

OST UK 20220608000011

contact@evatost.com

Λειτουργούμε αποκλειστικά ως αντιπρόσωπος στο Ηνωμένο Βασίλειο για διεθνείς εμπόρους και δεν είμαστε κατασκευαστές, εισαγωγείς ή διανομείς του εν λόγω προϊόντος, ούτε συμμετέχουμε σε καμία διαδικασία παραγωγής, εισαγωγής ή πώλησης. Λόγω του γεγονότος αυτού, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για υπηρεσίες μετά την πώληση που αφορούν το παρόν προϊόν. Σε περίπτωση αποικνήποτε ζητημάτων που αφορούν την ποιότητα του προϊόντος ή παραβίαση δικαιωμάτων, αποκλειστική ευθύνη φέρει ο κατασκευαστής, ο εισαγωγέας ή ο πωλητής.



eVatmaster Consulting GmbH

Raiffeisen Street 2B11, 63110 Rodgau, Hessen, Γερμανία

contact@evatmaster.com

OST EU 20220608000024

Ενεργούμε αποκλειστικά ως εκπρόσωπος στην ΕΕ για διασυννοριακούς πωλητές και δεν είμαστε κατασκευαστές, εισαγωγείς ή διανομείς του προϊόντος, ούτε ασχολούμαστε με την παραγωγή, εισαγωγή ή πώλησή του. Κατόπιν τούτου, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για υπηρεσίες μετά την πώληση που σχετίζονται με το συγκεκριμένο προϊόν. Σε περίπτωση τυχόν προβλημάτων που αφορούν την ποιότητα του προϊόντος ή παραβιάσεων δικαιωμάτων, αποκλειστική ευθύνη φέρει ο κατασκευαστής, ο εισαγωγέας ή ο πωλητής.



MADE IN CHINA



Προσοχή



Μην βυθίζετε στο νερό



Μην αποσυναρμολογείτε



Μην ρίχνετε



Αποφύγετε ακραίες θερμοκρασίες



Απαγορεύεται η τοποθέτηση κοντά σε πηγή φωτός καθώς και μέσα σε φωτιά



Προστασία έναντι υπερφόρτωσης/εκφόρτωσης



Προστασία μέσω ασφάλειας



Προστασία κατά την αντίστροφη σύνδεση του βύσματος

Απαγορεύεται η αποσυναρμολόγηση ή η τροποποίηση της συσκευής. Απαγορεύεται η χρήση ή η αποθήκευση της συσκευής σε επαφή με φωτιά ή σε περιβάλλοντα με υψηλές θερμοκρασίες. Η συσκευή πρέπει να φυλάσσεται μακριά από νερό, κατοικίδια ζώα και παιδιά.


Gooloo

Πάντα Έτοιμο για Λειτουργία

4000A

Εκκινητής Μπαταρίας

GP4000

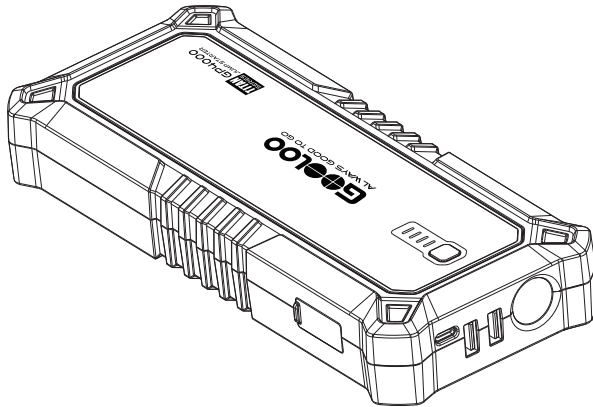

Οδηγίες χρήσης

Μεταβήκαμε σε ψηφιακή έκδοση για μείωση της κατανάλωσης χαρτιού και για την υποστήριξη βιώσιμης περιβαλλοντικής ανάπτυξης.



Σαρώστε τον κωδικό QR για πρόσβαση στο λεπτομερές εγχειρίδιο χρήσης



fiona@gooloo.com (για ΗΠΑ)
support.eu@gooloo.com (για ΕΕ)




www.gooloo.com




1-888-886-1805
Δευτέρα - Παρασκευή, PST 9:00 π.μ. - 5:00 μ.μ.

Πώς να εκκινήσετε όχημα με συσσωρευτή 12 V


Προσοχή: Μην ενεργοποιείτε το κουμπί «ΕΝΙΣΧΥΣΗ» στο καλώδιο εκκίνησης πριν από τη σωστή σύνδεση του συσσωρευτή του οχήματος



Τοποθετήστε τον μπλε πόλο του συσσωρευτή στην υποδοχή της συσκευής εκκίνησης έκτακτης ανάγκης




Συνδέστε τους ακροδέκτες στον συσσωρευτή του οχήματος




Ενεργοποιήστε τον κινητήρα του οχήματος

Αντιμετώπιση προβλημάτων


Σταθερό πράσινο φως: Οι ακροδέκτες είναι σωστά συνδεδεμένοι και η συσκευή είναι ενεργοποιημένη. Μπορείτε να προχωρήσετε στην έκτακτη εκκίνηση.





Σταθερό κόκκινο φως: Οι ακροδέκτες είναι συνδεδεμένοι αντίστροφα. Επανασυνδέστε τους θετικό και αρνητικό πόλο σύμφωνα με την πολικότητα. Όταν το πράσινο φως ανάψει σταθερά, μπορείτε



Αναβοσβήνει πράσινη ένδειξη: Χαμηλή τάση συσσωρευτή. Πατήστε το κουμπί ΕΝΙΣΧΥΣΗ. Όταν η πράσινη ένδειξη ανάψει σταθερά, εκκινήστε το όχημα εντός 30 δευτερολέπτων.



Απουσία πράσινης ή κόκκινης ένδειξης: ο συσσωρευτής μπορεί να έχει υποστεί βλάβη ή να μην ανταποκρίνεται. Ελέγξτε τις συνδέσεις των ακροδεκτών και πατήστε το κουμπί ΕΝΙΣΧΥΣΗ. Όταν η πράσινη ένδειξη ανάψει σταθερά, εκκινήστε το όχημα εντός 30 δευτερολέπτων.

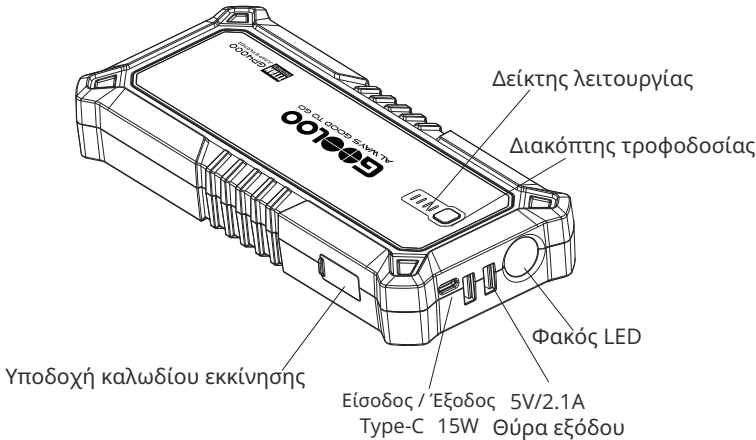

Τεχνικές προδιαγραφές

Ονομασία προϊόντος	GP4000 Jump Starter
Αριθμός μοντέλου:	Epower-137B
Είσοδος:	Type-C 15W (5V/3A)
Έξοδος:	Type-C 15W (5 V/3 A), Γρήγορη φόρτιση (5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A), 5 V/2.1 A, 15 V/10 A
Χωρητικότητα:	74Wh/5000mAh,14.8V
Ρεύμα εκκίνησης:	800A
Ρεύμα αιχμής:	4000A
Διαστάσεις:	8.98 × 3.92 × 1.50 in
Βάρος:	1.81 lb
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20°C~60°C/-4°F~140°F
Διάρκεια ζωής:	>1000 κύκλοι
Χρόνος πλήρους φόρτισης:	6-8 ώρες (5V/3A)

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της συσκευής περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Πριν αρχίσετε να τη χρησιμοποιείτε, μελετήστε το περιεχόμενο του και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιλαμβάνονται.

Πριν από τη χρήση, διαβάστε επίσης τις παρακάτω πληροφορίες:

Προειδοποιήσεις σχετικά με τη χρήση

1. **Ηλεκτρική ασφάλεια:**
 - Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή εκκίνησης κινητήρα είναι κατάλληλη για την τάση του συσσωρευτή του οχήματός σας (π.χ. 12V ή 24V). Η χρήση ακατάλληλης συσκευής ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στον συσσωρευτή ή στα συστήματα του οχήματος.
 - Ποτέ μην αγγίζετε τους ακροδέκτες (κροκοδελάκια) μεταξύ τους ή σε μεταλλικές επιφάνειες, προκειμένου να αποφύγετε βραχυκύκλωση.
2. **Κίνδυνος υπερθέρμανσης και πυρκαγιάς:**
 - Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εκκίνησης εάν παρουσιάζει βλάβες (π.χ. καλώδια, περίβλημα, ακροδέκτες). Η χρήση κατεστραμμένης συσκευής ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς.
 - Γρήγορα ανυψώστε τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας που καθορίζει ο κατασκευαστής. Η υπερφόρτωση μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση της συσκευής.



3. **Οδηγίες Ασφαλείας Συσσωρευτή:**

- Βεβαιωθείτε ότι ο συσσωρευτής δεν εμφανίζει ζημιές (π.χ. διαρροές ηλεκτρολύτη) πριν τη σύνδεση της συσκευής.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περίπτωση αισθητής οσμής καμένου, υπερβολικής θέρμανσης του συσσωρευτή ή ορατών ενδείξεων διάβρωσης.

4. **Προστασία έναντι εξωτερικών παραγόντων:**

- Οι συσκευές εκκίνησης δεν είναι ανθεκτικές στην υγρασία, εκτός εάν ο κατασκευαστής το αναφέρει ρητά. Διατηρείτε τη συσκευή σε απόσταση από νερό, λάδι και άλλες ουσίες που ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη.
- Αποφύγετε την έκθεση της συσκευής σε ακραίες θερμοκρασίες που μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία της (π.χ. κάτω από -10°C ή πάνω από 40°C).

5. **Οδηγίες ασφαλούς χρήσης εντός οχήματος:**

- Κατά τη χρήση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι όλες οι υπολοίπες ηλεκτρικές συσκευές του οχήματος είναι απενεργοποιημένες, ώστε να αποτραπεί η επιπρόσθετη φόρτιση του ηλεκτρικού συστήματος.

Οδηγίες για τη σωστή χρήση

1. **Προετοιμασία της συσκευής:**

- Πριν από την πρώτη χρήση, φορτίστε τη συσκευή σύμφωνα με τις ακριβείς οδηγίες του κατασκευαστή. Βεβαιωθείτε ότι το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας της συσκευής εκκίνησης είναι επαρκές για την ασφαλή εκκίνηση του οχήματος.
- Ελέγξτε αν τα καλώδια και οι ακροδέκτες βρίσκονται σε κατάσταση καλής λειτουργίας.

2. **Σύνδεση με τον συσσωρευτή του οχήματος:**

- Πρώτα συνδέστε τον θετικό ακροδέκτη (κόκκινο) στον θετικό πόλο του συσσωρευτή και στη συνέχεια τον αρνητικό ακροδέκτη (μαύρο) στον αρνητικό πόλο ή στο μεταλλικό σώμα του οχήματος, που βρίσκεται μακριά από τον συσσωρευτή.
- Βεβαιωθείτε ότι οι ακροδέκτες είναι στερεωμένα με ασφάλεια και δεν έρχονται σε επαφή με άλλα εξαρτήματα.

3. **Διαδικασία εκκίνησης:**

- Ενεργοποιήστε τη συσκευή εκκίνησης σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και στη συνέχεια εκκινήστε τον κινητήρα του οχήματος. Εάν ο κινητήρας δεν εκκινήσει μετά από μερικές απόπειρες, διακόψτε τη διαδικασία και ελέγξτε την κατάσταση του συσσωρευτή ή διερευνήστε πιθανά άλλα προβλήματα.
- Μετά την εκκίνηση του κινητήρα, απενευθύνετε τη συσκευή με την αντίστροφη σειρά σύνδεσης: πρώτα τον αρνητικό ακροδέκτη και στη συνέχεια τον θετικό.

4. **Αποθήκευση και συντήρηση:**

- Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας, καθαρίστε τους ακροδέκτες και τα καλώδια από τυχόν ρύπους.
- Αποθηκεύετε τη συσκευή σε στεγνό και ασφαλές μέρος, μακριά από υγρασία και άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Φορτίζετε τη συσκευή τακτικά, ακόμη και αν δεν χρησιμοποιείται, προκειμένου να διατηρείται σε κατάσταση ετοιμότητας.

Πρόσθετα μέτρα προφύλαξης

- Προστασία του περιβάλλοντος:**
 - Οι χρησιμοποιημένες συσκευές εκκίνησης καθώς και οι μπαταρίες τους πρέπει να απορρίπτονται αποκλειστικά σε ειδικούς σταθμούς ανακύκλωσης, σύμφωνα με τους ισχύοντες τοπικούς κανονισμούς.
 - Μην απορρίπτετε τη συσκευή στους συνήθεις κάδους οικιακών απορριμμάτων.
- Ασφάλεια δεδομένων (για μοντέλα smart):**
 - Εάν η συσκευή εκκίνησης διαθέτει λειτουργίες Bluetooth ή Wi-Fi, βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση είναι διασφαλισμένη για την αποφυγή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης.

Προστασία του Περιβάλλοντος

Ο άχρηστος ηλεκτρονικός εξοπλισμός, επισήμασμένος σύμφωνα με την Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν επιτρέπεται να απορρίπτεται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Υπόκειται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε προκαθορισμένα σημεία συλλογής. Με τη διασφάλιση της ορθής απόρριψής του, αποτρέπονται πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής του άχρηστου εξοπλισμού είναι σύμφωνο με τις τοπικά ισχύουσες περιβαλλοντικές νομοθεσίες περί διαχείρισης αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο αυτό παρέχονται από το δημοτικό γραφείο, τον φορέα διαχείρισης αποβλήτων ή το κατάστημα από το οποίο έγινε η αγορά του προϊόντος.

Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των Οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν θέματα ασφαλούς χρήσης, προστασίας της υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος, καθορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να εντοπιστούν και να εξαιρεψθούν.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί επίσημη μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης, που έχει συνταχθεί από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα ή του κατασκευαστή διατίθενται στην ιστοσελίδα <https://serwis.in-npro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται τακτικά (καθαρίζεται) είτε από τον ίδιο τον χρήστη είτε σε εξειδικευμένα σημεία τεχνικής υποστήριξης, με δαπάνη και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση απουσίας πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες περιοδικές ή συντηρητικές εργασίες στο εγχειρίδιο χρήσης, θα πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η απόκλιση της φυσικής κατάστασης του προϊόντος σε σχέση με την κατάσταση νέου προϊόντος. Σε περίπτωση εντοπισμού ή διαπίστωσης οποιασδήποτε απόκλισης, πρέπει άμεσα να ληφθούν μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή τεχνικής υποστήριξης. Η απουσία σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και η ελλιπής αντίδραση κατά την ανίχνευση μη φυσιολογικής κατάστασης ενδέχεται να επιφέρουν μόνιμη βλάβη στη συσκευή. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προέρχονται από αμέλεια.

Εισαγωγέας:



INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
οδός Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Πολωνία
Τηλ. +48 533 234 303
hur@innpro.pl
www.innpro.pl

Οδηγίες Ασφαλείας

Πριν από την έναρξη της φόρτισης, ελέγξτε ότι οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές.

Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη χρήση και τη φόρτιση.

Φροντίστε να μπορείτε να αποσυνδέσετε γρήγορα τη συσκευή από την πηγή ρεύματος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Μην εκθέτετε ποτέ τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες.

Φορτίζετε τη συσκευή σε ξηρό, καλά αεριζόμενο περιβάλλον, μακριά από εύφλεκτα υλικά, διατηρώντας ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 1 μέτρου από άλλα αντικείμενα.

Μην καλύπτετε ποτέ τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

Απαγορεύεται η χρήση τροφοδοτικού, σταθμού φόρτισης, καλωδίων κ.λπ., χωρίς την έγκριση και πιστοποίηση του κατασκευαστή.

Προστατέψτε την περιουσία σας. Η συσκευή περιέχει κυψέλες οι οποίες είναι δύσκολο να σβηστούν. Συνιστάται η χρήση πυροσβεστικού υφάσματος.

Συσσωρευτής LI-ION

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με συσσωρευτή LI-ION (ιόντων λιθίου), ο οποίος λόγω της φυσικής και χημικής του σύνθεσης παλαιώνει με την πάροδο του χρόνου και της χρήσης. Ο κατασκευαστής ορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου επικρατούν ιδανικές παράμετροι λειτουργίας για τη συσκευή και ο συσσωρευτής είναι καινούργιος και πλήρως φορτισμένος. Ο πραγματικός χρόνος λειτουργίας μπορεί να διαφέρει από αυτόν που αναφέρεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα του προϊόντος. Προκειμένου να διατηρηθεί η μέγιστη διάρκεια ζωής του συσσωρευτή, δεν συνιστάται η εκφόρτισή του κάτω από το επίπεδο των 3,18V ή κάτω από 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως για παράδειγμα 2,5V ανά στοιχείο, προκαλούν μόνιμη ζημιά και δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Σε περίπτωση διακοπής της χρήσης του συσσωρευτή ή της συσκευής για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα, ο συσσωρευτής πρέπει να φορτιστεί έως το 50% και να ελέγχεται περιοδικά κάθε δύο μήνες το επίπεδο φόρτισής του. Φυλάσσετε τον συσσωρευτή και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία και από αρνητικές θερμοκρασίες.

Συσσωρευτής LI-PO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με συσσωρευτή LI-PO (λιθίου-πολυμερούς), ο οποίος λόγω της φυσικής και χημικής δομής του γηράσκει με τον χρόνο και τη χρήση. Ο κατασκευαστής ορίζει τη μέγιστη διάρκεια λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου επικρατούν βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας και ο ίδιος ο συσσωρευτής είναι καινούργιος και πλήρως φορτισμένος. Ο χρόνος λειτουργίας στην πράξη μπορεί να διαφέρει από τον δηλωμένο στην προσφορά και δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής του συσσωρευτή, δεν συνιστάται η εκφόρτισή του σε επίπεδο κάτω από 3,5V ή το 5% της συνολικής του χωρητικότητας. Χαμηλότερα επίπεδα, όπως για παράδειγμα 3,2V ανά στοιχείο, προκαλούν μόνιμη ζημιά και δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Σε περίπτωση διακοπής της χρήσης του συσσωρευτή ή της συσκευής για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα, ο συσσωρευτής πρέπει να φορτιστεί έως το 50% και να ελέγχεται περιοδικά κάθε δύο μήνες το επίπεδο φόρτισής του. Φυλάσσετε τον συσσωρευτή και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία και από αρνητικές θερμοκρασίες.

Πληροφορίες σχετικά με τον συσσωρευτή:

Τύπος: Φορητοί λιθιοπολυμερικοί συσσωρευτές (Li-Po)

Καθαρό βάρος: 0,46 kg

Χωρητικότητα: 5000 mAh

Ισχύς: 0,074 kWh

Υπέρβαση επιτρεπτού παρεχομένου καδμίου (0,002%) ή μολύβδου (0,004%): όχι

Σειριακός αριθμός μπαταρίας: X3M8L1