

Συχνές Ερωτήσεις

Ερώτηση 1: Ποιο είναι το εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας αυτής της συσκευής και υπό ποιες συνθήκες πρέπει να αποθηκεύεται; Απάντηση: Η συσκευή περιλαμβάνει συσσωρευτή λιθιοπολυμερούς, του οποίου το εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας εκτείνεται από -20°C έως 55°C (από -4°F έως 131°F). Εάν η θερμοκρασία περιβάλλοντος υπερβεί τους 60°C (140°F), μπορεί να προκληθεί ζημιά στον εσωτερικό συσσωρευτή, διό γκωση ή κίνδυνοι για την ασφάλεια. Προκειμένου να αποφευχθούν ζημιές, αποφεύγετε την αποθήκευση της συσκευής σε θερμαινόμενο όχημα για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.


Ερώτηση 2: Πώς να εκκινήσετε το όχημα χρησιμοποιώντας αυτή τη συσκευή; Απάντηση: Παρακαλούμε ανατρέξτε στην ενότητα «Πώς να εκκινήσετε όχημα με συσσωρευτή 12 V» αυτού του εγχειριδίου.

Ερώτηση 3: Πώς να επαληθεύσετε ότι η συσκευή είναι σωστά συνδεδεμένη με το όχημα; Απάντηση: Μετά τη σύνδεση των ακροδεκτών στον συσσωρευτή του οχήματος, ελέγξτε τη λυχνία LED στο καλώδιο εκκίνησης. Συνεχής πράσινη ένδειξη σηματοδοτεί ότι η σύνδεση είναι ορθή. Συνεχής κόκκινη ένδειξη υποδεικνύει λανθασμένη πολικότητα.

Ερώτηση 4: Ποια είναι η διαδικασία σε περίπτωση που η συσκευή δεν εκκινεί το όχημα; Απάντηση: Πρώτα απαιτείται πλήρης φόρτιση της συσκευής. Έπειτα, επανασυνδέστε τους ακροδέκτες και πατήστε το πλήκτρο BOOST. Εάν η πράσινη LED ανάψει σταθερά, επιχειρήστε την εκκίνηση του οχήματος εντός 30 δευτερολέπτων. Εάν το πρόβλημα παραμένει, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση fiona@gooloo.com ή support.eu@gooloo.com. Στο μήνυμά σας αναφέρετε τον αριθμό της παραγγελίας.

Ερώτηση 5: Τι πρέπει να κάνω αν η συσκευή δεν φορτίζει; Απάντηση: Φορτίστε τη συσκευή με καλώδιο USB-C και φορτιστή τοίχου, κρατώντας την συνδεδεμένη όλη τη νύχτα. Εάν εξακολουθεί να μην φορτίζει, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη: ΗΠΑ: fiona@gooloo.com / ΕΕ: support.eu@gooloo.com

Ερώτηση 6: Τι πρέπει να κάνω εάν η συσκευή δεν φορτίζει άλλες συσκευές; Απάντηση: Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε άλλο καλώδιο φόρτισης. Εάν αυτό επιλύσει το πρόβλημα, το παρεχόμενο καλώδιο ενδέχεται να είναι ελαττωματικό και θα το αντικαταστήσουμε. Εάν το πρόβλημα παραμένει και με άλλο καλώδιο, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας: Τεχνική υποστήριξη στις ΗΠΑ: fiona@gooloo.com / ΕΕ: support.eu@gooloo.com. Παρακαλείσθε να αναφέρετε τον αριθμό παραγγελίας.

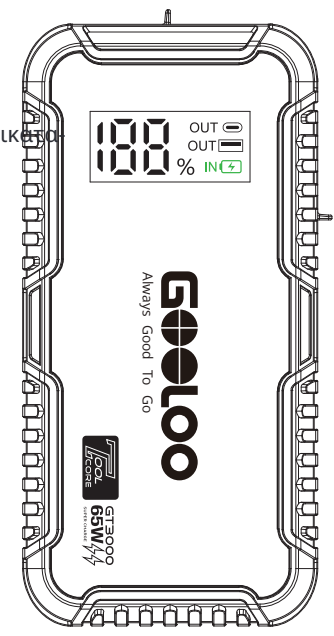

Οδηγίες χρήσης

Ευχαριστούμε στην ψηφιακή έκδοση με σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης χαρτιού και την υποστήριξη της περιβαλλοντικά βιώσιμης ανάπτυξης.



Σαρώστε τον κωδικό QR για να έχετε πρόσβαση στο αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης.

fiona@gooloo.com (για τις ΗΠΑ)
support.eu@gooloo.com (για την ΕΕ)


www.gooloo.com

1-888-886-1805
Δευτέρα-Παρασκευή PST 9:00 π.μ. - 5:00 μ.μ.

Πώς να εκκινήσετε όχημα με συσσωρευτή 12 V


Προσοχή: Μην πατάτε το κουμπί «BOOST» στο καλώδιο εκκίνησης πριν από τη σωστή σύνδεση του συσσωρευτή του οχήματος

01




Τοποθετήστε το μπλε άκρο της τσίμπλας συσσωρευτή στην υποδοχή της συσκευής εκκίνησης έκτακτης ανάγκης

02




Εξασφαλίστε ότι οι τσίμπλες είναι σωστά συνδεδεμένες στους αντίστοιχους πόλους του συσσωρευτή του οχήματος

03



Εκκίνηση κινητήρα αυτοκινήτου

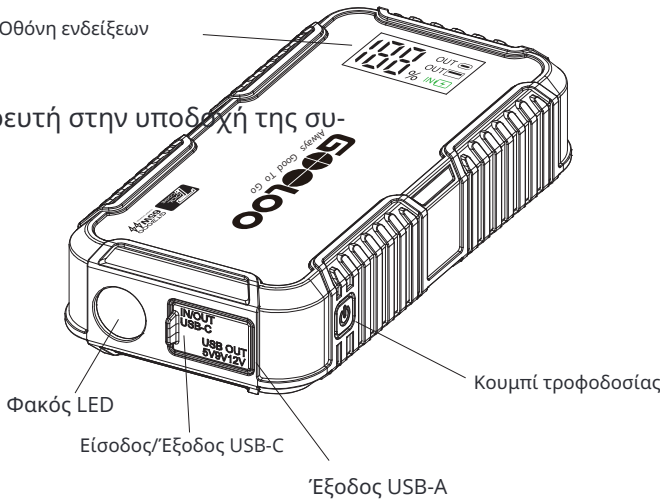

Αποσύνδεση ακροδέκτη συσσωρευτή 12 V	Έξοδος USB-A/USB-C


Βασικά χαρακτηριστικά προϊόντος

Αποδοτικός εκκινητής συσσωρευτή

Το σετ συσσωρευτών έκτακτης εκκίνησης 3000 A παρέχει άμεση εκκίνηση οχημάτων με αποφορτισμένο συσσωρευτή 12 V και είναι συμβατό με βενζινοκινητήρες έως 8,5 λίτρα και πετρελαιοκινητήρες έως 6 λίτρα.
Ακόμη και αν η τάση του συσσωρευτή είναι εξαιρετικά χαμηλή, αρκεί να πατήσετε το πλήκτρο «BOOST» για να αναγκάσετε την εκκίνηση του οχήματος. Χάρη σε περισσότερους από 1000 κύκλους φόρτισης, αυτός ο συσσωρευτής αντέχει σε ακραίες θερμοκρασίες από -4°F έως 131°F.

Υποστήριξη γρήγορης φόρτισης PD 65 W

Η συσκευή υποστηρίζει φόρτιση μέσω του συνοδευόμενου φορτιστή αυτοκινήτου ή μέσω χωριστά αγοραζόμενου γρήγορου φορτιστή τοίχου με ισχύ εισόδου έως 65 W, επιταχύνοντας τη διαδικασία φόρτισης.

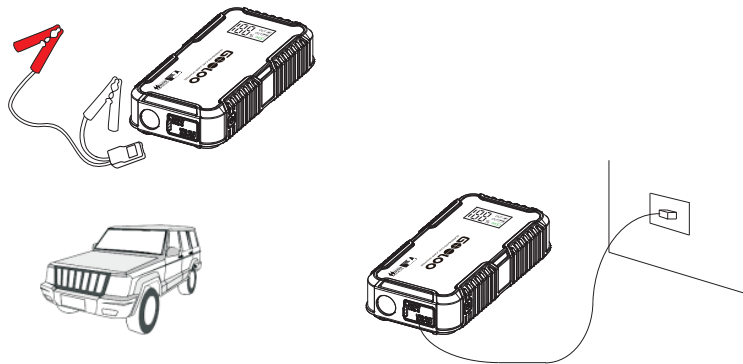

Τεχνικές προδιαγραφές

Χωρητικότητα	44.4Wh/3000mAh,14.8V
Ρεύμα εκκίνησης:	400A
Ρεύμα αιχμής:	3000A
Είσοδος/Έξοδος USB-C	PD65W MAX(5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/3.25A)
Έξοδος USB-A	18W MAX(5V/3A,9V/2A,12V/1.5A)
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-4 °F ~ 131 °F
Διάρκεια ζωής:	>1000 κύκλοι
Χρόνος πλήρους φόρτισης:	0.8h (Φορτιστής 65 W)

Προσοχή

Μην βυθίζετε στη θάλασσα ή το νερό

Μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή

Μην αφήνετε να πέσει

Αποφύγετε ακραίες θερμοκρασίες

Απαγορεύεται η τοποθέτηση κοντά σε πηγές φωτός και σε επαφή με φωτιά

Προστασία από υπερφόρτιση/εκφόρτιση εκφόρτιση

Προστασία ασφαλείας με ασφάλεια

Προστασία από αντίστροφη σύνδεση

Προειδοποιήσεις και Οδηγίες Ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες λειτουργίας της συσκευής περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχει.

Πριν από τη χρήση, παρακαλείσθε να μελετήσετε προσεκτικά τις ακόλουθες πληροφορίες:

Προειδοποιήσεις χρήσης

1. Ηλεκτρική ασφάλεια:

●Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή εκκίνησης είναι κατάλληλη για την τάση του συσσωρευτή του οχήματός σας (π.χ. 12V ή 24V).

Η χρήση ακατάλληλης συσκευής μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον συσσωρευτή ή στα συστήματα του οχήματος.

●Ποτέ μην αγγίζετε τους ακροδέκτες (κροκοειδάρια) μεταξύ τους ή σε μεταλλικές επιφάνειες, ώστε να αποφύγετε βραχυκύκλωση.

2. Κίνδυνος υπερθέρμανσης και πυρκαγιάς:

●Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εκκίνησης αν είναι κατεστραμμένη (π.χ. καλώδια εκκίνησης, περίβλημα, ακροδέκτες). Η κατεστραμμένη συσκευή μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο πυρκαγιάς.

●Θα πρέπει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας που καθορίζεται από τον κατασκευαστή. Η υπερφόρτωση μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση της συσκευής.

3. Οδηγίες ασφαλείας για τον συσσωρευτή:

●Βεβαιωθείτε ότι ο συσσωρευτής δεν παρουσιάζει ζημιά (π.χ. διαρροές ηλεκτρολύτη) πριν από την σύνδεση της συσκευής.

●Αποφύγετε τη χρήση της συσκευής σε περίπτωση αντίληψης οσμής καμένου, υπερβολικής θέρμανσης του συσσωρευτή ή ορατών ενδείξεων διάβρωσης.

4. Προστασία από εξωτερικούς παράγοντες:

●Οι συσκευές εκκίνησης δεν είναι ανθεκτικές στην υγρασία, εκτός αν ο κατασκευαστής το έχει ρητά δηλώσει. Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από νερό, έλαια και άλλες ουσίες που μπορούν να προκαλέσουν ζημιά.

●Μην εκθέτετε τη συσκευή σε ακραίες θερμοκρασίες που μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία της (π.χ. κάτω από -10°C ή πάνω από 40°C).

5. Οδηγίες ασφαλούς χρήσης στο όχημα:

●Κατά τη χρήση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι όλες οι υπόλοιπες ηλεκτρικές συσκευές στο όχημα είναι απενεργοποιημένες, προκειμένου να αποφευχθεί η υπερφόρτιση του ηλεκτρικού συστήματος.

Οδηγίες ορθής χρήσης

1. Προετοιμασία της συσκευής:

●Πριν από την πρώτη χρήση, φορτίστε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Βεβαιωθείτε ότι το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας της συσκευής εκκίνησης είναι επαρκές για την εκκίνηση του οχήματος.

●Ελέγξτε ότι τα καλώδια εκκίνησης και οι ακροδέκτες είναι σε καλή τεχνική κατάσταση.

2. Σύνδεση με τον συσσωρευτή:

●Πρώτα συνδέστε τον θετικό σφιγκτήρα (κόκκινο) στον θετικό πόλο του συσσωρευτή και στη συνέχεια τον αρνητικό σφιγκτήρα (μαύρο) στον αρνητικό πόλο ή στη γείωση του οχήματος (μεταλλικό τμήμα απομακρυσμένο από τον συσσωρευτή).

●Βεβαιωθείτε ότι οι σφιγκτήρες είναι σταθερά τοποθετημένοι και δεν αγγίζουν άλλα μέρη.

3. Διαδικασία εκκίνησης:

●Ενεργοποιήστε τη συσκευή εκκίνησης σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και στη συνέχεια θέστε σε λειτουργία τον κινητήρα του οχήματος. Εάν ο κινητήρας δεν εκκινεί μετά από αρκετές προσπάθειες, διακόψτε τη διαδικασία και ελέγξτε την κατάσταση του συσσωρευτή ή τυχόν άλλες πιθανές βλάβες.

●Μετά την εκκίνηση του κινητήρα, αποσυνδέστε τη συσκευή με αντιστροφή σειρά: πρώτα το αρνητικό ακροδέκτη και στη συνέχεια τον θετικό.

4. Αποθήκευση και συντήρηση:

●Μετά το πέρας της εργασίας, καθαρίστε τους ακροδέκτες και τα καλώδια εκκίνησης από ενδεχόμενη βρωμιά.

●Αποθηκεύετε τη συσκευή σε ξηρό και ασφαλές μέρος, μακριά από υγρασία και άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Φορτίζετε τακτικά τη συσκευή, ακόμη και αν δεν χρησιμοποιείται, για να διατηρεί την ετοιμότητά της.

Επιπλέον μέτρα προφύλαξης

●Προστασία περιβάλλοντος:

●Οι χρησιμοποιημένες συσκευές εκκίνησης και οι μπαταρίες τους πρέπει να απορρίπτονται σε ειδικά σημεία ανακύκλωσης σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

●Μην απορρίπτετε τη συσκευή σε κοινά δοχεία αποβλήτων.

●Ασφάλεια δεδομένων (για έξυπνα μοντέλα):

●Εάν η συσκευή εκκίνησης διαθέτει λειτουργίες Bluetooth ή Wi-Fi, διασφαλίστε ότι η σύνδεση προστατεύεται για την αποφυγή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης.

Στοιχεία κατασκευαστή: Shenzhen Carku Technology Co.,Ltd

Address :No.103, block A, Qixing Creative Factory, GaoFeng Community, Dalang Street,

Longhua, Shenzhen, Guangdong, China

Υπεύθυνος κατασκευαστής στην ΕΕ: eVatmaster Consulting GmbH

Raiffeisen Street 2B11, 63110 Rodgau, Hessen, Γερμανία

contact@evatmaster.com

Προστασία του περιβάλλοντος

Τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά είδη, σύμφωνα με την επισημάνση της Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν επιτρέπεται να απορρίπτονται μαζί με τα κοινά οικιακά απόβλητα. Υπόκεινται σε ξεχωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε ορισμένα σημεία συλλογής. Η ορθή απόρριψή τους αποτρέπει πιθανούς αρνητικούς περιβαλλοντικούς και ανθρωπογενείς κινδύνους. Το σύστημα συλλογής των χρησιμοποιημένων ειδών συμμορφώνεται με τις τοπικές περιβαλλοντικές διατάξεις που αφορούν τη διαχείριση αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες για το συγκεκριμένο θέμα παρέχονται από το δημοτικό γραφείο, την υπηρεσία καθαριότητας ή το κατάστημα πώλησης όπου αποκτήθηκε το προϊόν.

Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), όσον αφορά ζητήματα ασφάλειας χρήσης, προστασίας της υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος, καθορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να εντοπιστούν και να εξαιρεφθούν.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί επίσης μια μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης που συντάχθηκε από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα ή του κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο <https://servis.in-npro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται τακτικά (καθαρίζεται) από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις, με έξοδα και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση έλλειψης οδηγιών για τις απαιτούμενες περιοδικές ενέργειες συντήρησης ή σέρβις στο εγχειρίδιο χρήσης, συνιστάται να ελέγχεται τουλάχιστον εβδομαδιαία η διαφορά στην φυσική κατάσταση του προϊόντος σε σύγκριση με ένα καινούργιο προϊόν. Σε περίπτωση ανίχνευσης οποιασδήποτε απόκλισης, πρέπει άμεσα να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις. Η έλλειψη κατάλληλης συντήρησης (καθαρισμού) και η μη άμεση αντίδραση στην ανίχνευση μη φυσιολογικής κατάστασης ενδέχεται να προκαλέσει μόνιμη ζημιά στη συσκευή. Η εγγύηση δεν ευθύνεται για ζημιές που προέρχονται από αμέλεια χρήστη.

Εταιρεία: **INNPRO**
INNPRO Robert Będowski sp. z o.o.
οδός Rudzka 65C
44-200 Rybnik, Πολωνία
Τηλ. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Οδηγίες Ασφαλείας

Πριν την έναρξη φόρτισης, ελέγξτε ότι οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές.

Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επιτήρηση κατά τη χρήση και τη φόρτιση.

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, βεβαιωθείτε ότι μπορείτε άμεσα να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την πηγή τροφοδοσίας.

Αποφύγετε την έκθεση της συσκευής σε υψηλές θερμοκρασίες.

Φορτίστε τη συσκευή σε στεγνό, καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από εύφλεκτα υλικά,

διατηρώντας ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 1 μέτρου από άλλα αντικείμενα.

Ποτέ μην καλύπτετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό, σταθμό φόρτισης, καλώδια κ.λπ., χωρίς τις συστάσεις και την πιστοποίηση του κατασκευαστή.

Φροντίστε την περιουσία σας: η συσκευή είναι εξοπλισμένη με συσσωρευτές που είναι δύσκολο να σβηστούν,

εφοδιαστέτε με πυροσβεστικό πινί.

Συσσωρευτής LI-ION

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με συσσωρευτή LI-ION (ιόντων λιθίου), ο οποίος, λόγω της φυσικής και χημικής του δομής, γηράσκει με την πάροδο του χρόνου και της χρήσης. Ο κατασκευαστής καθορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής σε εργαστηριακές συνθήκες, όπου επικρατούν βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας και ο ίδιος ο συσσωρευτής είναι νέος και πλήρως φορτισμένος. Ο πραγματικός χρόνος λειτουργίας ενδέχεται να διαφέρει από τον δηλωμένο στην προσφορά και αυτό δεν συνιστά βλάβη της συσκευής, αλλά είναι χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής του συσσωρευτή, δεν συνιστάται η εκφόρτιση κάτω από 3,18V ή το 15% της συνολικής του χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 2,5V ανά στοιχείο, προκαλούν μόνιμη ζημιά που δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Σε περίπτωση που ο συσσωρευτής ή η συσκευή παραμείνουν ανενεργοί για διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα, ο συσσωρευτής πρέπει να φορτιστεί στο 50% και να ελέγχεται περιοδικά, κάθε δύο μήνες, το επίπεδο φόρτισής του. Φυλάσσετε τον συσσωρευτή και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, απομακρυσμένα από την ηλιακή ακτινοβολία και τις αρνητικές θερμοκρασίες.

Συσσωρευτής LI-PO

Η συσκευή διαθέτει συσσωρευτή LI-PO (λιθίου-πολυμερούς), ο οποίος λόγω της φυσικής και χημικής του σύνθεσης φθείρεται με την πάροδο του χρόνου και της χρήσης. Ο κατασκευαστής καθορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου επικρατούν ιδανικές συνθήκες για τη λειτουργία της συσκευής και ο συσσωρευτής είναι καινούριος και πλήρως φορτισμένος. Ο πραγματικός χρόνος λειτουργίας ενδέχεται να διαφέρει από τον δηλωμένο στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής του συσσωρευτή, δεν συνιστάται η εκφόρτισή του σε επίπεδα κάτω από 3,5V ή κάτω από το 5% της συνολικής χωρητικότητας. Τιμές κάτω από το επίπεδο αυτό, όπως π.χ. 3,2V ανά στοιχείο, προκαλούν μόνιμες βλάβες που δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Σε περίπτωση μη χρήσης του συσσωρευτή ή της συσκευής για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα, πρέπει να φορτιστεί έως το 50% της χωρητικότητάς του και να ελέγχεται περιοδικά κάθε δύο μήνες το επίπεδο φόρτισής του. Φυλάσσετε τον συσσωρευτή και τη συσκευή σε ξηρό χώρο, μακριά από τον ήλιο και σε αρνητικές θερμοκρασίες.

Πληροφορίες σχετικά με τη μπαταρία:

Τύπος: Φορητό λιθιοπολυμερικό συσσωρευτές (Li-Po)

Καθαρό βάρος: 0,30 kg

Χωρητικότητα: 3000 mAh

Ισχύς: 0,044 kWh

Η περιεκτικότητα σε κάδμιο (0,002%) ή μόλυβδο (0,004%) δεν έχει υπερβεί τα επιτρεπτά όρια.

Σειριακός αριθμός μπαταρίας: B6T1Y8