


Δοκιμαστής ηλεκτρικής πρίζας

Οδηγίες λειτουργίας

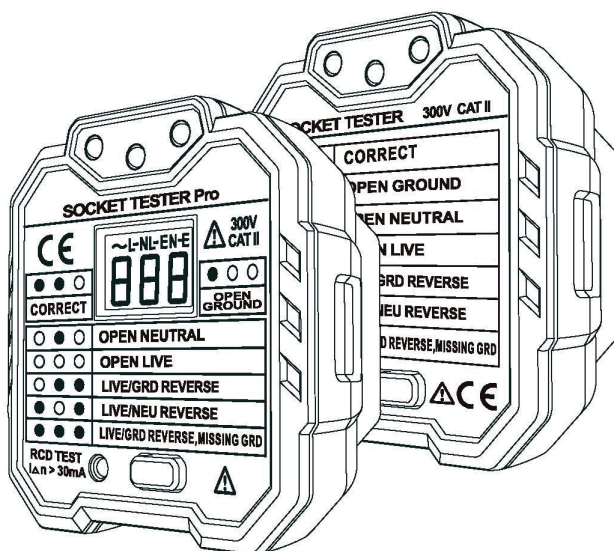


Habotest HT 106D


Η συσκευή χρησιμοποιείται για τη δοκιμή ηλεκτρικών πριζών και RCDs. Η συσκευή μπορεί να ανιχνεύσει την κατάσταση της καλωδίωσης των πριζών με ακρίβεια και ταχύτητα. Η οθόνη LCD εμφανίζει επίσης την τάση της πρίζας.

 Προσοχή

Διαβάστε τις οδηγίες πριν από τη χρήση και λάβετε υπόψη όλες τις προειδοποιήσεις.



με οθόνη LCD



χωρίς LCD

Ασφάλεια



Προσοχή

Για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό:

- Ελέγξτε τη συσκευή πριν από τη χρήση και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει καμία ζημιά. Εάν υπάρχει ζημιά, σταματήστε αμέσως τη χρήση της συσκευής και στείλτε την για σέρβις.
- Ελέγξτε ότι η μονάδα λειτουργεί σωστά. Εφαρμόστε τον ελεγκτή σε μια γνωστή παροχή ρεύματος και ελέγξτε ότι μετράει σωστά την τάση.
- Η δοκιμή RCD πρέπει να διεξάγεται με κατάλληλα κυκλώματα.
- Όταν δοκιμάζετε τον αυτόματο διακόπτη προστασίας, φέρνετε τη συσκευή κοντά στο κύκλωμα για να βεβαιωθείτε ότι δεν είναι επιβλαβής.
- Εάν η συσκευή χρησιμοποιείται για την ανίχνευση ανωμαλιών στην καλωδίωση, οι δοκιμές πρέπει να διεξάγονται από έμπειρο ηλεκτρολόγο.

Παράμετροι

Τάση λειτουργίας: Μέτρηση τάσης (με LCD):

48~250V/45~65Hz: 48~250V/45~65Hz

ακρίβεια, $\pm (2,0\%+2)$

Θερμοκρασία λειτουργίας: 0° C ~ 40° C

Υγρασία λειτουργίας: 20%~75%RH

Θερμοκρασία αποθήκευσης: Υγρασία

αποθήκευσης: -10°C ~ 50°C Υψόμετρο:

S2000m

Δοκιμή RCD: >30mA

Τάση λειτουργίας RCD: Δοκιμή GFCI:

>5mA

Τάση λειτουργίας GFCI: 110V $\pm$ 20V

Προσοχή:

Οι λειτουργίες RCD και GFCI δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα

Περιγραφή της Λειτουργίας

Δοκιμαστής πρίζας

Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια τυπική πρίζα με τρεις εισόδους και παρατηρήστε τις λυχνίες LED και την οθόνη. Ελέγξτε ότι η σύνδεση είναι σωστή και αφαιρέστε τη συσκευή.

Εάν εντοπιστεί λανθασμένη σύνδεση, επικοινωνήστε με έναν ηλεκτρολόγο για να επισκευάσει την πρίζα.

Προσοχή:

- 1. Ο χρόνος δοκιμής δεν υπερβαίνει τα 5 λεπτά.**
- 2. Όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία, μην αγγίζετε το κουμπί RCD για να μην ενεργοποιηθεί η προστασία διαρροής.**

Δοκιμή τάσης (με οθόνη LCD) Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια τυπική πρίζα με τρεις εισόδους. Ελέγξτε την τάση της πρίζας στην οθόνη της συσκευής.

Προσοχή:

- 1. Ο χρόνος δοκιμής δεν υπερβαίνει τα 5 λεπτά.**
- 2. Όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία, μην αγγίζετε το κουμπί RCD για να μην ενεργοποιηθεί η προστασία διαρροής.**

Δοκιμή RCD (ή GFCI)

Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια πρίζα με τρεις εισόδους, πατήστε το κουμπί (για 3 δευτερόλεπτα).

Πίνακας λειτουργιών

	Red	Red	Red
CORRECT	●	●	○
GRD/GRD ΓΕΙΩΜΕΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ	●	○	○
OPEN/GRD ΑΝΟΙΧΤΟ ΑΓΩΓΟ	○	●	○
LIVE WIRE	○	○	○
LIVE/GRD REVERSE* LIVE/GRD REVERSE	○	●	●
LIVE/NEW REVERSE* LIVE/NEU REVERSE	●	○	●
LIVE/GRD REVERSE, λείπει το GRD* missing GRD	●	●	●

*Σημείωση:

- 1. LIVE/GRD REVERSE, λείπει το GRD: αντίστροφη σύνδεση μεταξύ ηλεκτροφόρου και γειωμένου αγωγού. Η γείωση δεν έχει συνδεθεί.
- 2. Η συσκευή αυτή δεν κάνει διάκριση μεταξύ ανεστραμμένων ουδέτερων και γειωμένων αγωγών.

Καθαρισμός

Καθαρίστε τη συσκευή με ένα υγρό πανί. Μην χρησιμοποιείτε χημικά.

Σημείωση: στεγνώστε τη συσκευή μετά τον καθαρισμό πριν την ξαναχρησιμοποιήσετε.

Πρόσθετες πληροφορίες για το προϊόν

Προστασία του περιβάλλοντος



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκεινται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Μπορείτε να λάβετε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό από τον δήμο σας, το εργοστάσιο καθαρισμού ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.



Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), οι οποίες ασχολούνται με θέματα σχετικά με την ασφάλεια χρήσης, την προστασία της υγείας και την προστασία του περιβάλλοντος, προσδιορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλειφονται.

Συσσωρευτής Li-Ion

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI ION (iónτων λιθίου), η οποία, λόγω της φυσικής και χημικής δομής της, γεννάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας στην πραγματικότητα μπορεί να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας σε λιγότερο από 3,18 βολτ ή 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 2,5 V για ένα στοιχείο, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε το επίπεδο φόρτισης περιοδικά κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

Συσσωρευτής LIPO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI ION (iónτων λιθίου), η οποία, λόγω της φυσικής και χημικής δομής της, γεννάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας στην πραγματικότητα μπορεί να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Προκειμένου να διατηρηθεί η μέγιστη διάρκεια ζωής των στοιχείων της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας κάτω από τα 3,18 βολτ για ένα μόνο στοιχείο ή το 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 2,5 V για ένα κελί, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε περιοδικά το επίπεδο φόρτισης κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

Συντήρηση

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και δαπάνες του χρήστη. Ελλείψει πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες συντήρησης, κύκλου ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η διαφορά της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από ένα φυσικά καινούργιο προϊόν. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις.

Η μη σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και αντίδραση όταν ανιχνεύεται μια ανόμοια κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Προφυλάξεις

- Ελέγξτε ότι οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές πριν από τη φόρτιση.
- Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια της χρήσης και της φόρτισης.
- Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να αποσυνδέσετε γρήγορα τη συσκευή από την πηγή ρεύματος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
- Μην εκθέτετε ποτέ τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες.
- Φορτίζετε τη συσκευή σε στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από εύφλεκτα υλικά, κρατήστε απόσταση τουλάχιστον 1 m από άλλα αντικείμενα.
- Ποτέ μην καλύπτετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό, σταθμό φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς τη σύσταση και έγκριση του κατασκευαστή.
- Φροντίστε την περιουσία σας, η συσκευή είναι εξοπλισμένη με κυψέλες που είναι δύσκολο να σβήσουν, εξοπλίστε τον εαυτό σας με ένα φύλλο πυρόσβεσης.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση: <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.