



HUANUO

ΣΤΗΡΙΞΗ ΛΑΠΤΟΠ & ΟΘΟΝΗΣ

Εγχειρίδιο Οδηγιών

HNCM2

Rev01

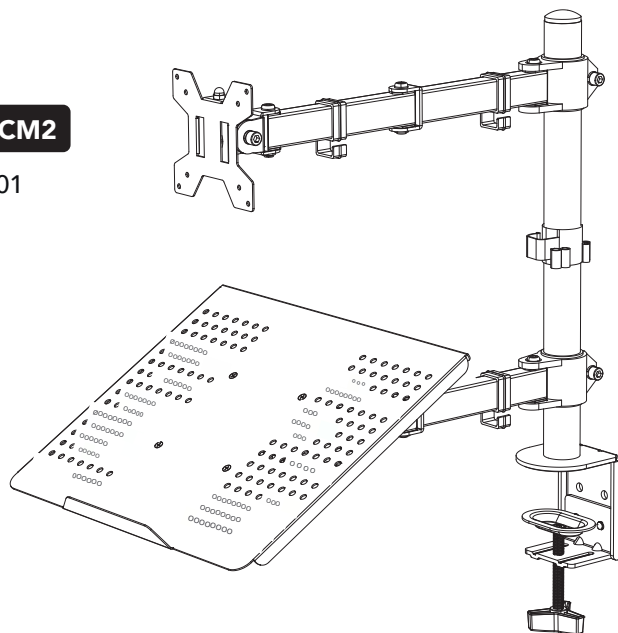


☎ 1-800-556-0533 (ΗΠΑ/ΚΑ) Δευ-Πα, 8πμ-8μμ (CST)
44-808-196-3874 (ΗΒ) Δευ-Πα, 2μμ-10μμ (UTC)
03-4446-2735 (Ιαπωνία) 10:00 - 17:00 (平日のみ)

✉ support@huanuo.com

🌐 www.huanuo.com

Πριν ξεκινήσουμε, ας βεβαιωθούμε ότι αυτή η βάση είναι συμβατή.

- 1** Είναι το μοτίβο VESA της οθόνης σας 75 x 75mm (3 x 3") ή 100 x 100mm (3.9 x 3.9");



- ☐ Ναι – Τέλεια!
- ☐ Όχι – Αυτή η στήριξη ΔΕΝ είναι συμβατή.

- 2** Απαραίτητα Εργαλεία
(δεν περιλαμβάνονται)



Κατασβίδι
Phillips



Ηλεκτρικό Δράπανο
(προαιρετικό)



7/16-7/8" (11-22mm)
Δράπανο (προαιρετικό)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση. Εάν ΔΕΝ κατανοείτε τις οδηγίες ή έχετε οποιαδήποτε ερώτηση ή ανησυχία, παρακαλώ καλέστε την τεχνική υποστήριξη ή στείλτε email στην εξυπηρέτηση πελατών.
- Όχι όλα τα υλικά που περιλαμβάνονται σε αυτή τη συσκευασία θα χρησιμοποιηθούν.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Αποφύγετε προσωπικούς τραυματισμούς και ζημιές στην περιουσία!

- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν για οποιονδήποτε σκοπό που ΔΕΝ αναφέρεται ρητά σε αυτό το εγχειρίδιο. ΜΗΝ υπερβαίνετε την χωρητικότητα βάρους. ΔΕΝ φέρουμε ευθύνη για ζημιές ή τραυματισμούς που προκαλούνται από ακατάλληλη τοποθέτηση, λανθασμένη συναρμολόγηση ή ακατάλληλη χρήση.
- Πριν ξεκινήσετε τη συναρμολόγηση, επιβεβαιώστε ότι όλα τα μέρη είναι περιλαμβανόμενα και αβλαβή. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε κατεστραμμένα ή ελαττωματικά μέρη. Εάν χρειάζεστε ανταλλακτικά, παρακαλώ καλέστε την τεχνική υποστήριξη ή στείλτε email στην εξυπηρέτηση πελατών.


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Αυτό το προϊόν περιέχει μικρά αντικείμενα που μπορεί να αποτελούν κίνδυνο πνιγμού.
- Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο δεν καλύπτουν όλες τις πιθανές συνθήκες ή μεταβλητές σε σχέση με την εγκατάσταση αυτού του προϊόντος.

Βήμα 1

Παρεχόμενα Μέρη και Υλικά

01




Πόλος

02



Πλάκα C-Clamp

03




Βραχίονας C-Clamp

04



Πλάκα Grommet

A x 3



M5 x 16mm
Βίδα

B x 2



M8 x 10mm
Βίδα

C1



1/8" (3mm)
Μικρό Κλειδί Αλλεν

C3




1/4" (6mm)
Μεγάλος Αλενάκης

Βήμα 2

Παρεχόμενα Μέρη και Υλικά

05



Βραχίονας Στρίψιμο

06



Κλιπ Καλωδίου

07



Κλιπ Καλωδίου

C3




1/4" (6mm)
Μεγάλος Αλενάκης

Βήμα 3


Παρεχόμενα Μέρη και Υλικά

08




Πλάκα VESA

09



Δίσκος Λάπτοπ

D x 8



M4 x 12mm
Βίδα

E x 8



M4 x 30mm
Βίδα

F x 8



L13mm
Απόσταση

G x 4



M4 x 12mm
Βίδα

H x 4



M4
Παξιμάδι

C4



M7
Μικρό Κλειδί

Βήμα 4

Παρεχόμενα Μέρη και Υλικά

I x 2



M6
Παξιμάδι

C5



M10
Μεγάλο Κλειδί

Βήμα 5

Παρεχόμενα Μέρη και Υλικά

C1

1/8" (3mm)
Μικρό Κλειδί Άλλεν

C2



3/16" (5mm)
Μεσαίο Κλειδί Allen

C3



1/4" (6mm)
Μεγάλος Αλενάκης

C5 x 1








Μεγάλο κλειδί
M10

Βήμα 1 Εγκαταστήστε τη Βάση




Επιλογή Α

Για Στήριξη C-Clamp

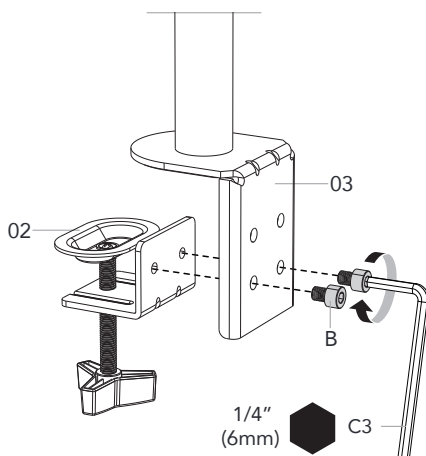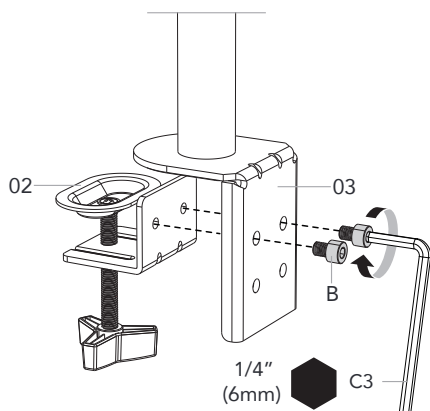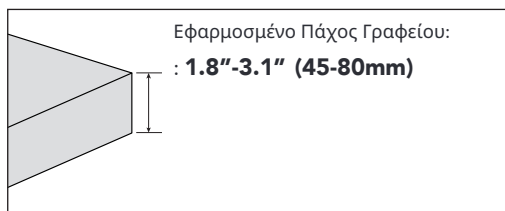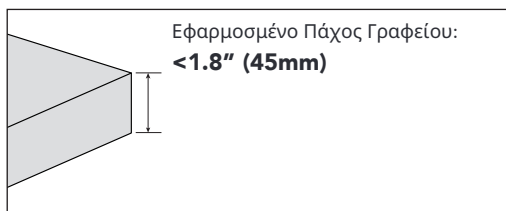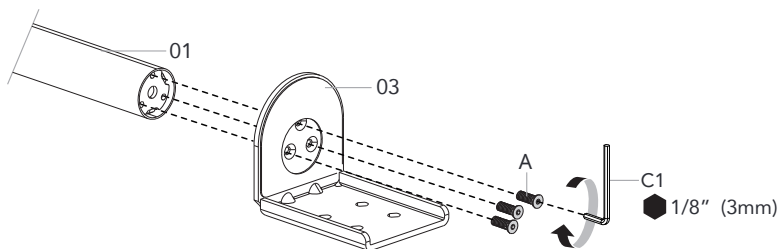

• ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι όλες οι βίδες είναι σφιγμένες.




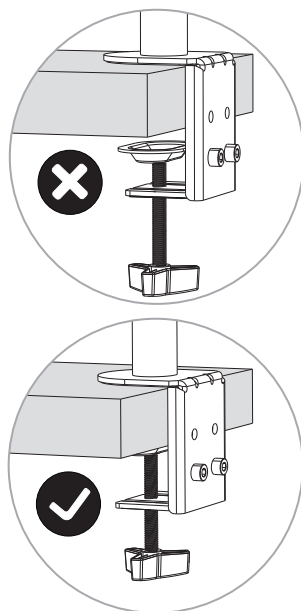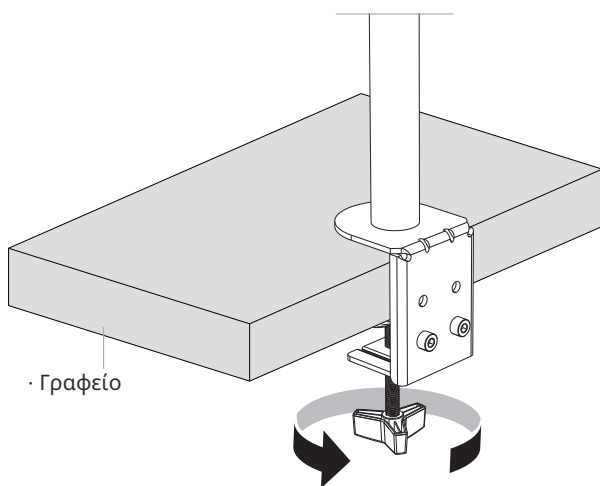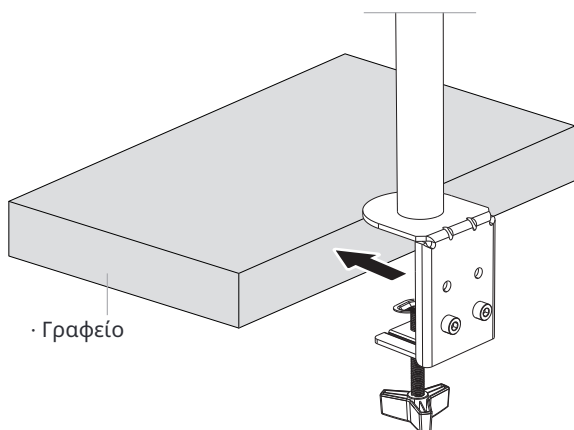


- ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η C-clamp θα πρέπει να έρχεται σε επαφή με το γραφείο και ο κλειδώνοντας κοχλίας θα πρέπει να είναι ασφαλισμένος κατακόρυφα κατά της κάτω πλευράς του γραφείου.

- Εάν η επιφάνεια του γραφείου σας δεν ταιριάζει σωστά, ίσως μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια ξύλινη πλάκα ή μπλοκ ως αποστάτη. Παρακαλώ σημειώστε ότι η πλάκα της C-clamp πρέπει να έρχεται σε πλήρη επαφή με το γραφείο και/ή τον ξύλινο αποστάτη.

1

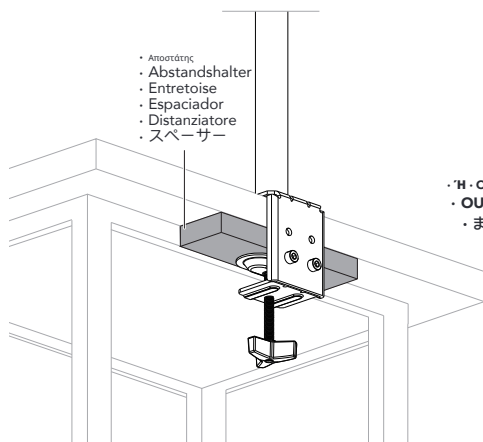


• H · ODER
• OU · O · O
• または

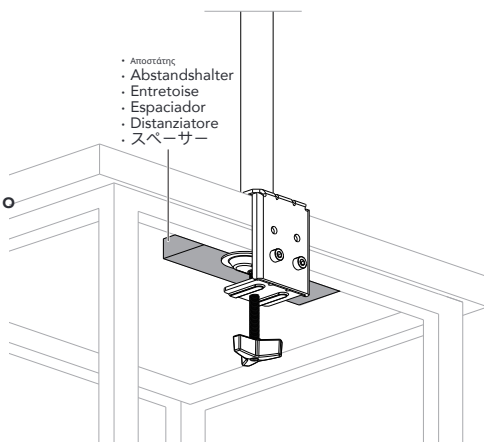

Εάν υπάρχει μια εγκαρσία ράβδος κάτω από το γραφείο, θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε έναν αποστάτη που έχει το ίδιο ύψος με την εγκαρσία ράβδο.

2


• Αποστάτης

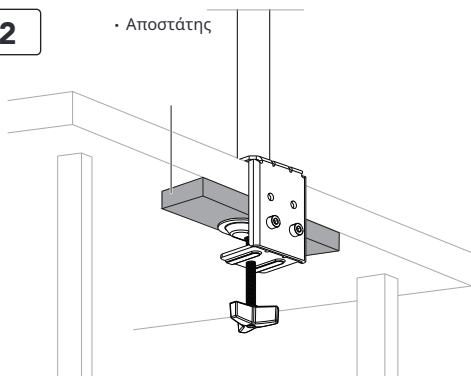

Ένας αποστάτης μπορεί να τοποθετηθεί πάνω στο γραφείο για να πληροί τις απαιτούμενες διαστάσεις.



3

• Αποστάτης

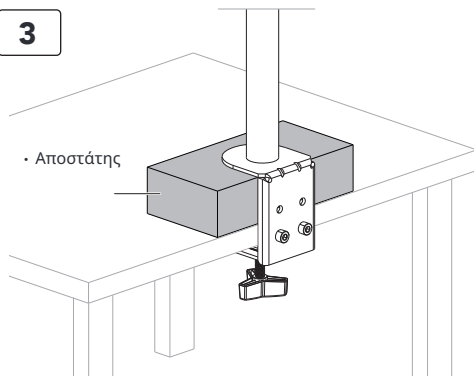


Ένας αποστάτης μπορεί επίσης να τοποθετηθεί πάνω στο γραφείο για να μεγιστοποιήσει το ύψος εγκατάστασης.

Επιλογή Β Για Στήριξη με Γρομέτ





Κατσαβίδι Phillips

(δεν περιλαμβάνεται)

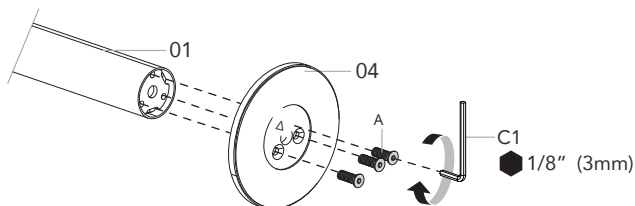




- ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν δεν υπάρχει τρύπα γρομέτ στο γραφείο, θα χρειαστεί να τρυπήσετε μία. Σημειώστε την επιθυμητή τοποθεσία τουλάχιστον 2" (50mm) από την άκρη του γραφείου. Τρυπήστε την τρύπα χρησιμοποιώντας ένα 7/16-7/8" (11-22mm) τρυπάνι.

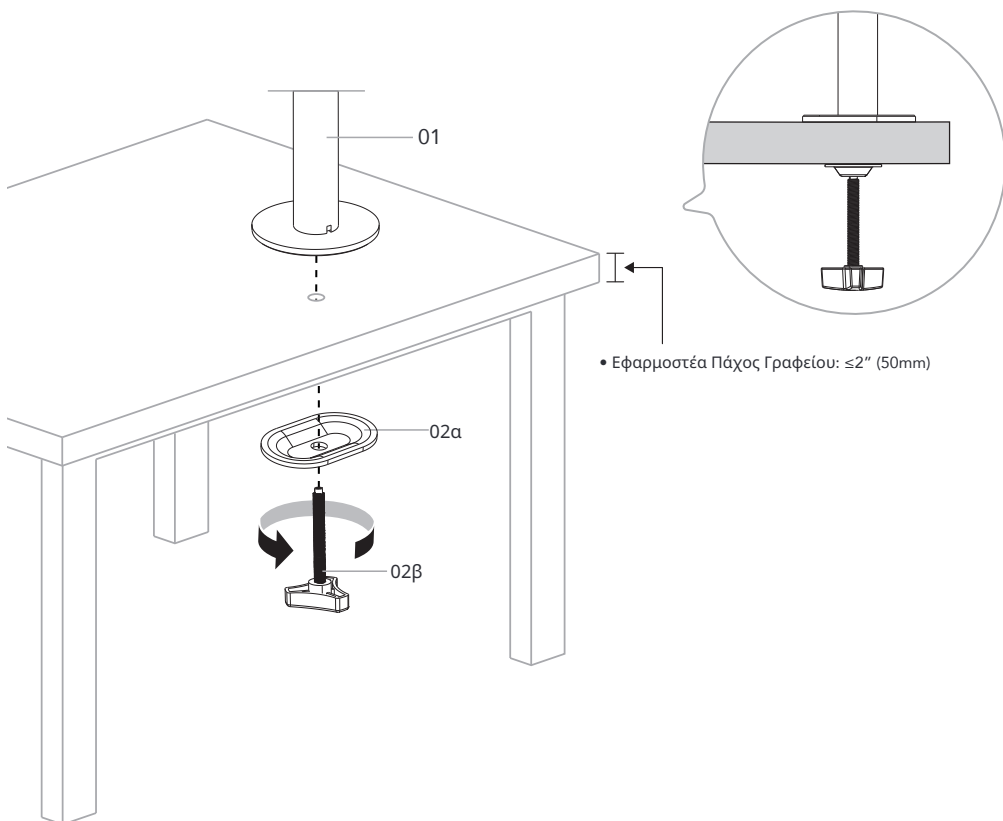

- ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι ο κλειδωτής είναι σφιχτά ασφαλισμένος.


A ,

Βήμα 2 Ασφαλίστε τους Στρόφους στον Πόλο

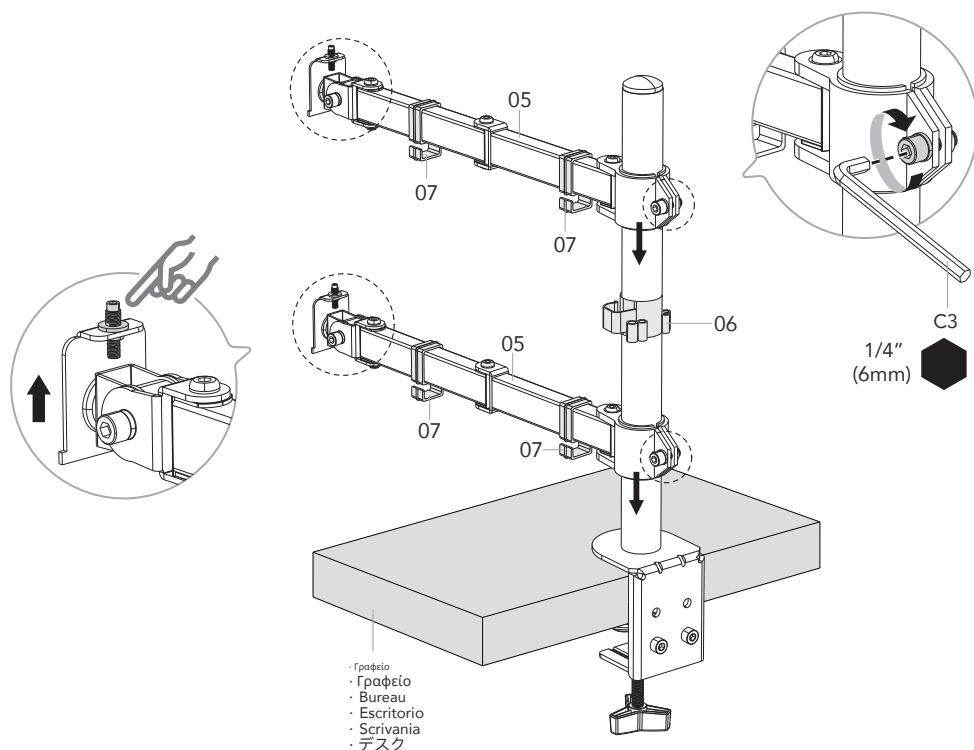


Ολισθήστε τα περιστροφικά χέρια [05] πάνω στον πόλο [01], στη συνέχεια σφίξτε τις βίδες ρύθμισης. Στερεώστε τα κλιπ καλωδίων [06] και [07] όπως υποδεικνύεται παραπάνω.

• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εάν η κεφαλή δεν είναι επίπεδη, ρυθμίστε σύμφωνα με την παρακάτω λύση.





Λύση

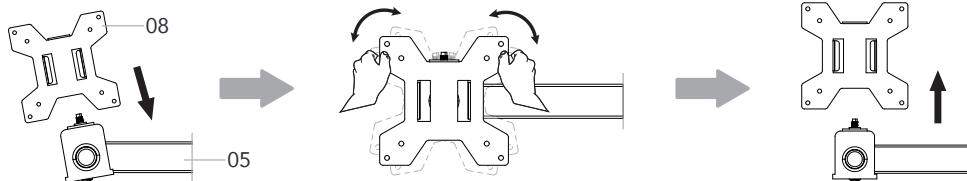


Βήμα 3

Στερεώστε την Πλάκα VESA στην Οθόνη ή Στη Θήκη Λάπτοπ

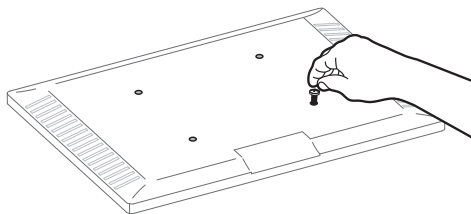

Χειροκίνητα βιδώστε τις βίδες στις σπείρες στο πίσω μέρος της οθόνης σας για να προσδιορίσετε ποια βίδα (M4 x 12mm ή M4 x 30mm) να χρησιμοποιήσετε. Απαιτούνται τουλάχιστον 4-5 στροφές στη σπείρωμα. Μην στρέψετε πέρα από το κάτω μέρος της τρύπας.


Για Οθόνη




- Η γωνία είναι στραμμένη προς την κορυφή της οθόνης.




A • Επίπεδη Πλάτη Οθόνη

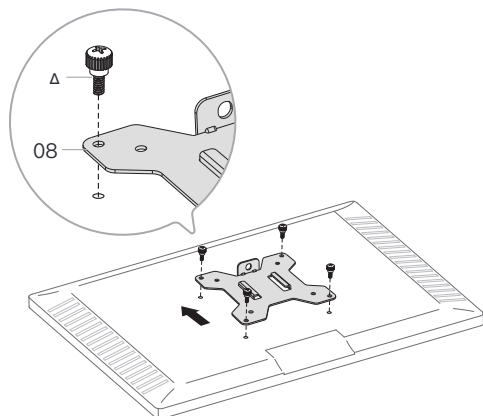


B • Οθόνη με Καμπύλη Πλάτη

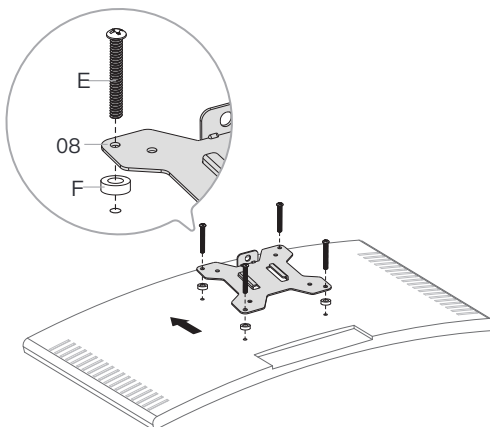

Για Λάπτοπ

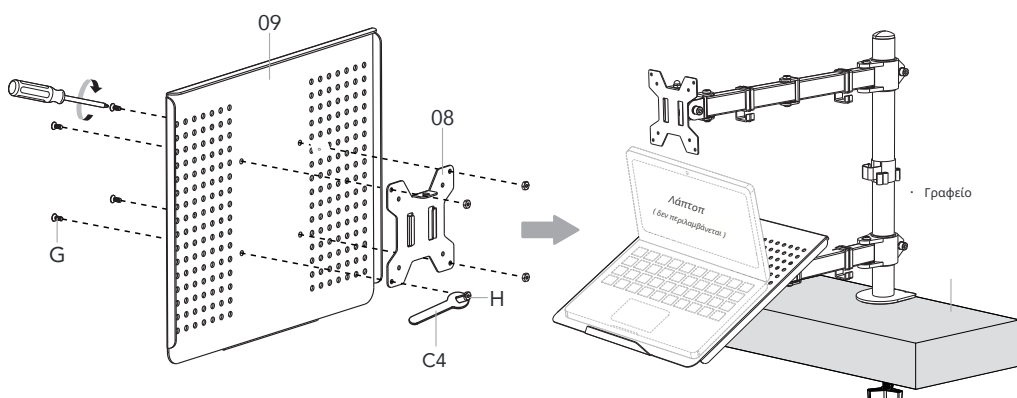

M7
Μικρό Κλειδί






Κατσαβίδι Phillips
(δεν περιλαμβάνεται)



Λάπτοπ
(δεν περιλαμβάνεται)

Βήμα 4

Κρεμάστε την Οθόνη ή το Δίσκο Λάπτοπ στον Αρμό Στρίψιμου

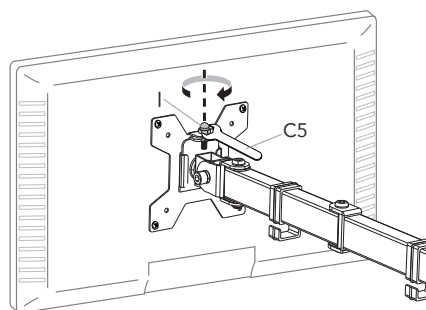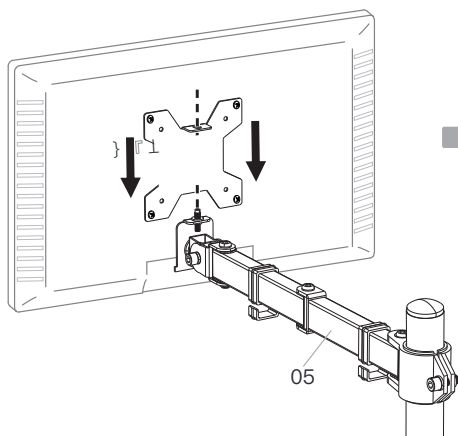

- ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι το παξιμάδι είναι ασφαλισμένο πριν περιστρέψετε την οθόνη.


Κρεμάστε την οθόνη στην κεφαλή του αρμού στρίψιμου [05] όπως αναφέρεται παραπάνω, στη συνέχεια ασφαλίστε σφίγγοντας το παξιμάδι [I]. Επαναλάβετε τα ίδια βήματα για να συνδέσετε το δίσκο λάπτοπ.

Βήμα 5 Ρυθμίσεις




- ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν δεν σκοπεύετε να κάνετε ρύθμιση κλίσης ή περιστροφής για διαφορετικές θέσεις θέασης, μπορείτε να σφίξετε τις βίδες για να αποτρέψετε την ανεπιθύμητη κίνηση.

Ρύθμιση Κλίσης

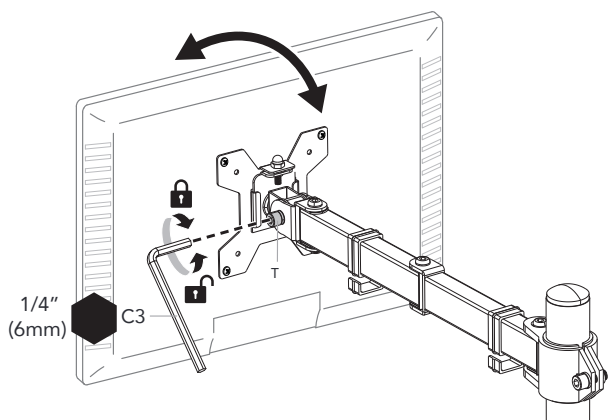





Γείρε την οθόνη στην επιθυμητή γωνία. Αν είναι δύσκολο να γείρετε, ελαφρώς χαλαρώστε την βίδα γείωσης [T], στη συνέχεια γείρετε την οθόνη. Σφίξτε ξανά την βίδα γείωσης [T] για να κρατήσετε την οθόνη στη θέση της.

Ρύθμιση Περιστροφής

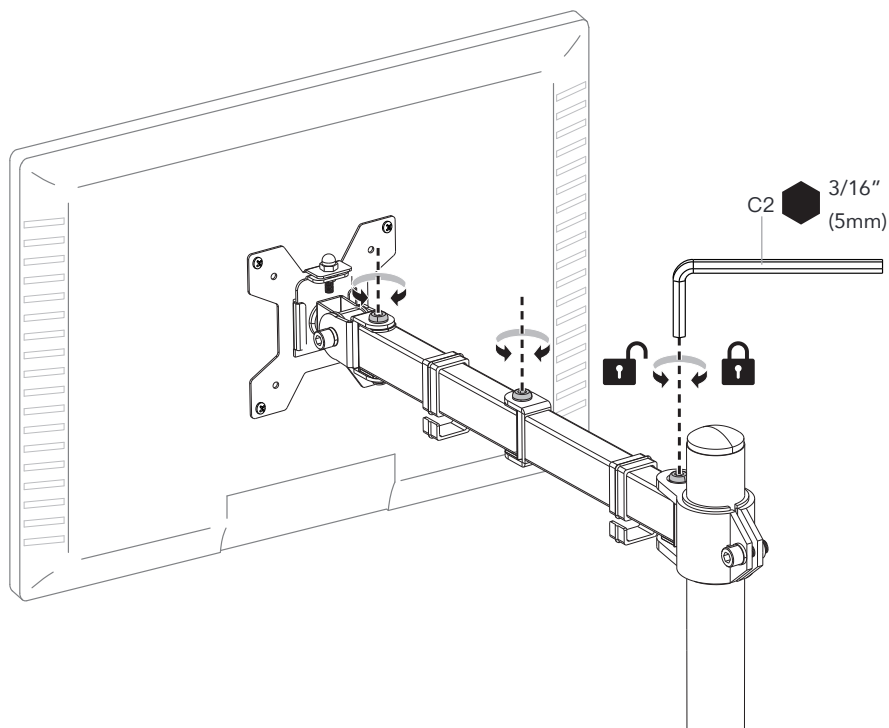

Η οθόνη θα πρέπει να ρυθμίζεται εύκολα όταν μετακινείται, και στη συνέχεια να παραμένει στη θέση της. Ρυθμίστε τις βίδες τάσης περιστροφής στα βραχίονες αν η οθόνη σας δεν μπορεί να παραμείνει εκεί που την τοποθετήσατε.

Ελαφρώς Ρυθμίστε το Ύψος της Οθόνης

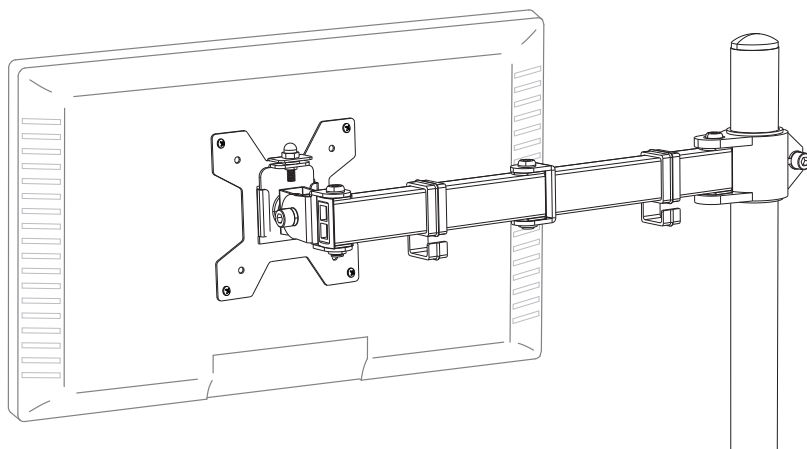


Εάν η οθόνη είναι χαμηλότερη, αφαιρέστε το παξιμάδι [I], στη συνέχεια γυρίστε την βίδα αντίθετα με την φορά των δεικτών του ρολογιού για να ανεβάσετε την οθόνη. Επανατοποθετήστε το παξιμάδι [I] μετά την ρύθμιση.

Βήμα 6

Διαχείριση Καλωδίων και Αποθήκευση Κλειδιών Allen στην Κλιπ Καλωδίου




• Σαρώστε τον QR κωδικό για να παρακολουθήσετε τη μέθοδο ρύθμισης της βάσης του λάμπου.

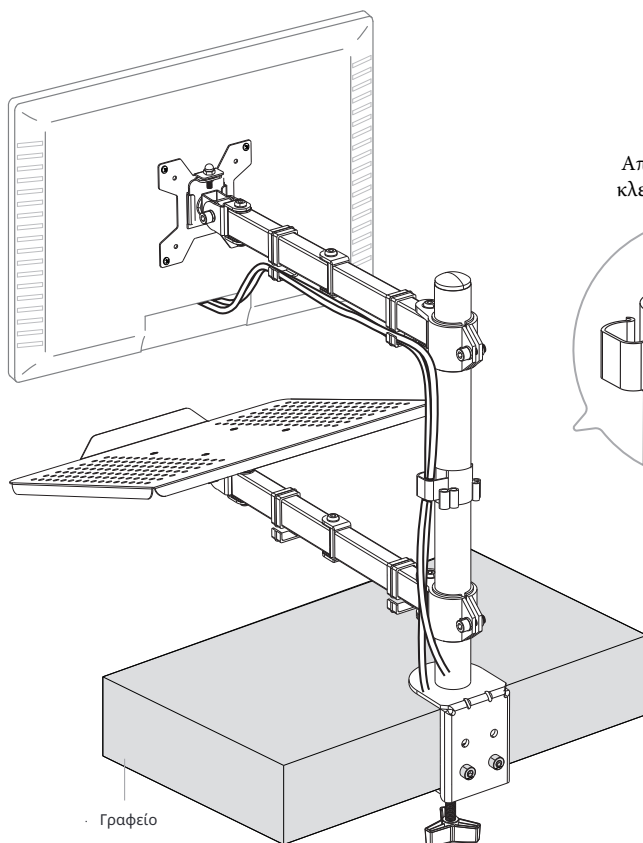

Αποθηκεύστε τα
κλειδιά Allen εδώ

Βήμα 7 Περιορισμός Στροφής

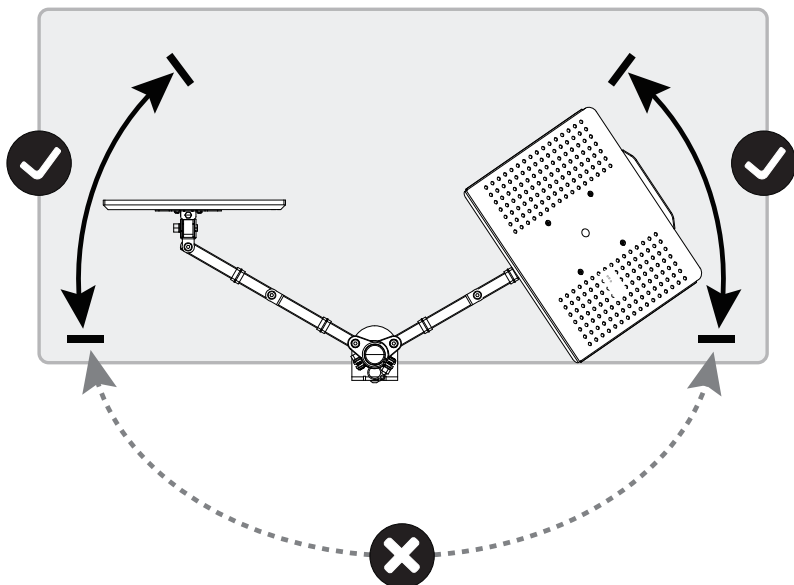

- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τοποθετείτε ή περιστρέφετε την οθόνη ή το λάπτοπ πέρα από την άκρη του γραφείου. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει την ανατροπή της μονάδας και την πτώση της.



Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος βρίσκονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Πριν το χρησιμοποιήσετε, διαβάστε το περιεχόμενο του και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτό.

Διαβάστε επίσης τις ακόλουθες πληροφορίες πριν από τη χρήση:

Προειδοποιήσεις για τη χρήση

Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στον εξοπλισμό και πτώσης της μονάδας:

- Πριν από την τοποθέτηση της βάσης, βεβαιωθείτε ότι ο τοίχος, το γραφείο ή άλλη επιφάνεια τοποθέτησης είναι αρκετά ισχυρή για να αντέξει το βάρος της συσκευής και της βάσης.
- Χρησιμοποιείτε μόνο βίδες, ούπα και άλλα εξαρτήματα τοποθέτησης που παρέχονται από τον κατασκευαστή. Τα ανταλλακτικά ενδέχεται να μην παρέχουν επαρκή ασφάλεια.
- Μην τοποθετείτε το στήριγμα σε επιφάνειες από υλικά χαμηλής φέρουσας ικανότητας (π.χ. λεπτές γυψοσανίδες) χωρίς επαρκή ενίσχυση.
- Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση, η οθόνη ή άλλος εξοπλισμός δεν υπερβαίνει το μέγιστο φορτίο που αναφέρεται στη βάση στήριξης.
- Μην κρεμάτε πρόσθετα αντικείμενα στο στήριγμα, όπως καλώδια, ηχεία ή αξεσουάρ που μπορεί να προκαλέσουν υπερφόρτωση.

Κίνδυνος για τους χρήστες:

- Ακολουθείτε πάντα τις συστάσεις του κατασκευαστή κατά την τοποθέτηση και τη ρύθμιση του βραχίονα για να αποφύγετε τον κίνδυνο τραυματισμού. Μην αναλαμβάνετε μόνοι σας την τοποθέτηση, εάν αυτή απαιτεί εξειδικευμένα εργαλεία ή εργασίες σε ύψος.

- Αφού εγκαταστήσετε τη λαβή, ελέγχετε τακτικά ότι όλες οι βίδες και οι σύνδεσμοι είναι σταθεροί και καλά σφηνωμένοι.

Κίνδυνος για τα παιδιά:

- Διατηρείτε τις λαβές, τις βίδες και τα άλλα εξαρτήματα τοποθέτησης μακριά από τα παιδιά για να αποφύγετε την κατά λάθος κατάποση ή τον τραυματισμό.
- Βεβαιωθείτε ότι η τοποθετημένη χειρολαβή και ο εξοπλισμός βρίσκονται εκτός της εμβέλειας των παιδιών για να αποφύγετε τον κίνδυνο ανατροπής ή πτώσης της μονάδας.

Πληροφορίες για τη σωστή χρήση

Συστάσεις τοποθέτησης:

- Πριν από την τοποθέτηση, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης και ελέγξτε ότι το σετ τοποθέτησης περιέχει όλα τα απαιτούμενα εξαρτήματα.

- Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση ή η οθόνη διαθέτει τις σωστές βάσεις (π.χ. πρότυπο VESA) που είναι συμβατές με το μοντέλο του βραχίονα.
- Κατά την τοποθέτηση, χρησιμοποιήστε ένα αλφάδι για να βεβαιωθείτε ότι η βάση είναι σωστά τοποθετημένη και να αποφύγετε τυχόν ανωμαλίες που μπορεί να επηρεάσουν τη σταθερότητα της συσκευής.
- Εάν η βάση στήριξης σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τη γωνία κλίσης ή περιστροφής, εκτελέστε αυτές τις εργασίες με προσοχή για να αποφύγετε ζημιές στο μηχανισμό ή την οθόνη.

- Αποφύγετε τις απότομες κινήσεις κατά την επανατοποθέτηση της βάσης - αυτές μπορεί να προκαλέσουν την αποκόλληση των εξαρτημάτων της βάσης.

- Στην περίπτωση των βάσεων με δυνατότητα ρύθμισης ύψους, βεβαιωθείτε ότι ο μηχανισμός έχει ασφαλίσει μόλις οριστεί η επιθυμητή θέση.

Συντήρηση και αποθήκευση:

- Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση της χειρολαβής, συμπεριλαμβανομένων των βιδών, των μεντεσέδων και της επιφάνειας τοποθέτησης, για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν σημάδια φθοράς ή διάβρωσης.
- Καθαρίζετε τη λαβή με ένα μαλακό, στεγνό πανί. Αποφύγετε τη χρήση επιθετικών χημικών ουσιών που μπορεί να βλάψουν την προστατευτική επίστρωση.
- Για λαβές με μηχανισμούς ελατηρίου ή αερίου, βεβαιωθείτε ότι λειτουργούν ομαλά και χωρίς αντίσταση. Εάν είναι απαραίτητο, επικοινωνήστε με το τμήμα σέρβις του κατασκευαστή.
- Εάν η λαβή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποθηκεύστε την σε ξηρό μέρος προστατευμένο από την υγρασία και τη σκόνη.
- Κατά τη μεταφορά της λαβής, χρησιμοποιήστε την αρχική συσκευασία ή κατάλληλη προστασία για την αποφυγή μηχανικών ζημιών.

Πρόσθετες προφυλάξεις

Προσαρμογή στον χρήστη:

- Επιλέξτε ένα μοντέλο βραχίονα που είναι συμβατό με το μέγεθος και το βάρος της τηλεόρασης ή της οθόνης σας - προσέξτε το εύρος διαγωνίου οθόνης και το μέγιστο φορτίο που καθορίζεται.
- Εάν σκοπεύετε να τοποθετήσετε το στήριγμα σε μη τυποποιημένη επιφάνεια, συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία για να επιλέξετε τις κατάλληλες βάσεις.

Βλάβες και σέρβις:

- Εάν εντοπίσετε ζημιές, όπως ρωγμές, χαλαρές βίδες ή δυσκολία στη ρύθμιση, σταματήστε αμέσως τη χρήση της βάσης και επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις του κατασκευαστή.
- Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη λαβή μόνοι σας - οι όποιοι επισκευές πρέπει να εκτελούνται από ειδικό για να διασφαλιστεί η ασφάλεια.
- Αντικαταστήστε τα φθαρμένα εξαρτήματα στερέωσης μόνο με αυθεντικά εξαρτήματα που παρέχονται από τον κατασκευαστή.

Δήλωση συμμόρφωσης

Τα προϊόντα έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2023/988. Συμμορφώνονται με τα σχετικά τεχνικά πρότυπα, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας κατά τη χρήση, της συμμόρφωσης με τα διεθνή πρότυπα τοποθέτησης και της προστασίας των χρηστών από μηχανικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους.

Εισαγωγέας: **INNPRO** 

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Poland
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Κατασκευαστής:
BESTQI INNOVATION (HONGKONG)
TECHNOLOGY CO., LIMITED
KOON WAH MIRROR FTY 1 / Rm 4
7-9 HONG KONG, Κίνα
support@huanuo.com

Υπεύθυνος φορέας στην ΕΕ:
BSQ Technology GmbH
Feringastr 6, 85774 Unterföhring,
Γερμανία
Rep@bestqi.com