



Lepro



Ηλιακή λάμπα
Οδηγίες λειτουργίας

Κατασκευαστής
LE Innovation Limited
One Spencer Dock, North Wall Quay, Δουβλίνο 1, D01 X9R7, Ιρλανδία www.lepro.de +49 800-723-620
2 cs@lepro.de


Κατασκευάστηκε στην Κίνα

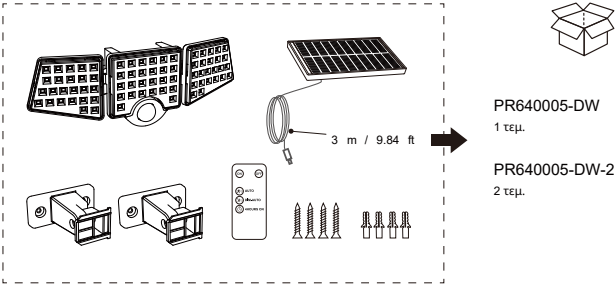


Αριθμός μοντέλου: PR640005-DW PR640005-DW-2

14 W, 3.7 V 3.78 A, 6500 K, IP 65, -20 °C ~ 40 °C / -4 °F ~ 104 °F
3.7V 1800mAh 6.66Wh (Μπαταρία)


Εμβέλεια ανίχνευσης




1

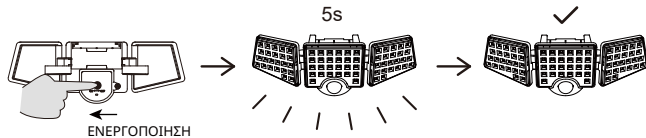


2

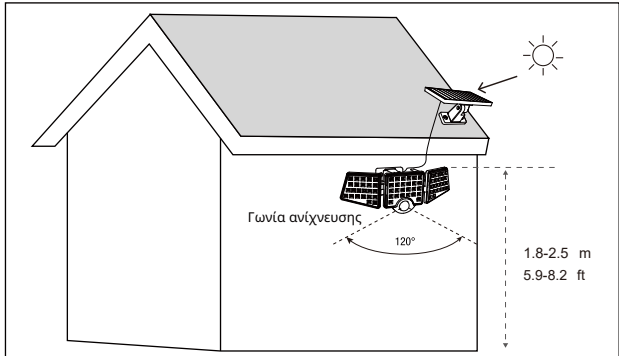


3

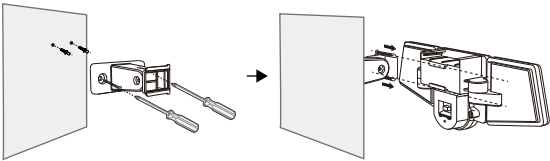


4

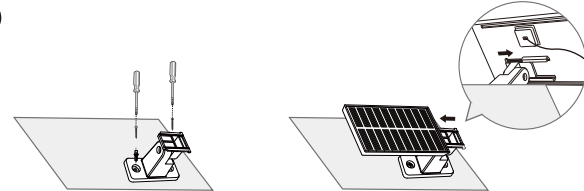


5




6

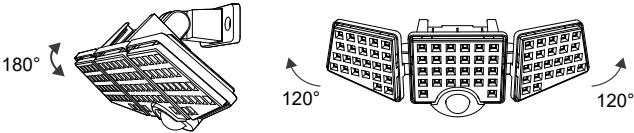


7

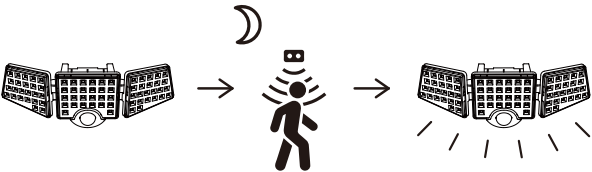

8

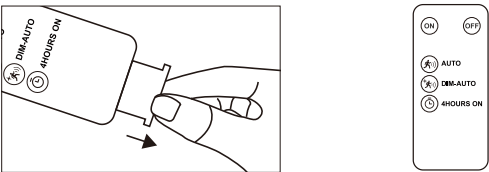

9

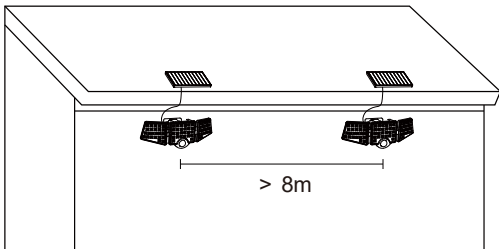


(Πληροφορίες ασφάλειας)

α. Αφού μετακινήσετε το διακόπτη στη θέση ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ, η λυχνία θα ανάψει για 5 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια θα σβήσει, πράγμα που σημαίνει ότι η συσκευή έχει ενεργοποιηθεί με επιτυχία. (Εάν η λάμπα δεν λειτουργεί, τοποθετήστε την σε σημείο με άμεση ηλιακή έκθεση και φορτίστε την για 6-8 ώρες πριν από την πρώτη χρήση.) (εικόνα 1)
β. Φωτιστικό τοίχου: προτεινόμενο ύψος εγκατάστασης 1,8-2,5 μ. Ηλιακό πάνελ: επιλέξτε έναν ηλιόλουστο χώρο. (εικόνα 2)
γ. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο σύνδεσης είναι καλά συνδεδεμένο, ενεργοποιήστε τον διακόπτη και ρυθμίστε την γωνία κλίσης της λάμπας. (εικόνα 5)
δ. Δεν επιτρέπεται η περιστροφή καμιάς από τις κινούμενες εξαρτήσεις σε υπερβολική γωνία, διότι αυτό μπορεί να προκαλέσει διακοπή της σύνδεσης στο εσωτερικό κύκλωμα.
ε. Με την ενεργοποίηση του διακόπτη στη θέση ON, η απλικά ανάβει μόνο όταν το επίπεδο φωτισμού του περιβάλλοντος είναι κάτω από 20 lux και ανιχνευθεί ανθρώπινη κίνηση. (εικόνα 7)
στ. Μετά την πλήρη φόρτιση, ο αριθμός των κύκλων λειτουργίας είναι περίπου 200 (ο καθένας διαρκεί 20 δευτερόλεπτα). Το φως θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 20 δευτερόλεπτα, εάν δεν ανιχνευθεί καμία κίνηση εντός της εμβέλειας του αισθητήρα.
ζ. Ο αριθμός των κύκλων λειτουργίας εξαρτάται από την ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας που έχει συσσωρευτεί κατά τη διάρκεια της ημέρας, η οποία επηρεάζεται από την ένταση και τη διάρκεια της ηλιοφάνειας.
η. Η θερμοκρασία επηρεάζει την ευαισθησία του αισθητήρα PIR, προκαλώντας αλλαγές στην εμβέλεια ανίχνευσης. Όσο υψηλότερη είναι η θερμοκρασία, τόσο μικρότερη είναι η εμβέλεια ανίχνευσης.
ι. Εάν η λάμπα δεν ανάβει μετά από μερικές ημέρες συνεχούς βροχής ή συννεφιάς, αυτό σημαίνει ότι η μπαταρία έχει αποφορτιστεί. Η λάμπα θα λειτουργεί ξανά κανονικά τη νύχτα μετά από ηλιόλουστη ημέρα.

ια. Η πηγή φωτός σε αυτή τη φωτιστική διάταξη δεν υποβάλλεται σε αντικατάσταση· όταν η πηγή φωτός φτάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής της, πρέπει να αντικατασταθεί ολόκληρη η φωτιστική διάταξη.
ιβ. Πριν από τη χρήση, αφαιρέστε τη μονωτική μεμβράνη. (εικόνα 8)
ιγ. Ενεργοποιήστε τον διακόπτη στη λάμπα και η συσκευή θα μεταβεί κατ' επιλογή στη λειτουργία AUTO.
ιδ. Τηλεχειριστήριο:
ON: Ενεργοποιεί το φως. OFF: Απενεργοποιεί το φως.
AUTO: Το φως παραμένει σβηστό τη νύχτα και ανάβει αυτόματα με υψηλή φωτεινότητα όταν ανιχνευτεί κίνηση (PIR).

DIM-AUTO: Το φως παραμένει σε λειτουργία με μειωμένη φωτεινότητα τη νύχτα και ανάβει αυτόματα όταν ανιχνευτεί κίνηση (PIR).
4 ΩΡΕΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ: Το φως παραμένει αναμμένο με χαμηλή φωτεινότητα για 4 ώρες και στη συνέχεια μεταβαίνει σε λειτουργία AUTO.
ν. Εάν η μπαταρία στο τηλεχειριστήριο τελειώσει, πρέπει να αποσυρμαρμολογηθεί και να αντικατασταθούν οι μπαταρίες σύμφωνα με το παρακάτω διάγραμμα. Οι μπαταρίες πρέπει να φυλάσσονται σε τόπο απρόσιτο για παιδιά και κατοικίδια ώστε να αποφευχθεί η κατά λάθος κατάποσή τους.
ο. Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των λαμπιών πρέπει να είναι 8 μέτρα, διαφορετικά μπορεί να προκύψουν αμοιβαίες παρεμβολές. Πρέπει να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχουν άλλες πηγές φωτός κοντά που θα μπορούσαν να παρεμποδίσουν τη λειτουργία του αισθητήρα. (εικόνα 9)

* Αυτό το προϊόν υπόκειται στις διατάξεις της ευρωπαϊκής οδηγίας 2012/19/ΕΕ. Το σύμβολο που απεικονίζει έναν διαγραμμένο κάδο απορριμμάτων με τροχούς σημαίνει ότι το προϊόν απαιτεί ξεχωριστή συλλογή αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό αφορά τόσο το ίδιο το προϊόν όσο και όλα τα αξεσουάρ που φέρουν αυτό το σύμβολο. Τα προϊόντα που φέρουν αυτό το σύμβολο δεν επιτρέπεται να απορρίπτονται μαζί με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα, αλλά πρέπει να παραδίδονται σε σημεία συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Αυτό το σύμβολο ανακύκλωσης υποδηλώνει, για παράδειγμα, αντικείμενα ή υλικά ως πολύτιμα για την ανακύκλωση. Η ανακύκλωση βοηθά στη μείωση της κατανάλωσης πρώτων υλών και στην προστασία του περιβάλλοντος.



Εάν στο τηλεχειριστήριο αρχίσει να εξαντλείται η ενέργεια, πρέπει να το αποσυρμαρμολογήσετε και να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες σύμφωνα με το παρακάτω διάγραμμα.

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

• ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Το προϊόν αυτό περιέχει μπαταρία κουμπί ή κέρματος.
• Η κατάποση μπαταριών μπορεί να προκαλέσει ΘΑΝΑΤΟ ή σοβαρούς τραυματισμούς.
• Η κατάποση μπαταρίας κουμπιού ή νομίσματος μπορεί να προκαλέσει εσωτερικά χημικά εγκαύματα ήδη εντός 2 ωρών.
• ΝΕΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
• Σε περίπτωση υποψίας κατάποσης μπαταρίας ή εισόδου της σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος, πρέπει να απευθυνθείτε αμέσως σε γιατρό.



- Αφαιρέστε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες και προβείτε άμεσα στην ανακύκλωσή τους ή στην απόρριψή σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς, αποθηκευόντάς τις σε μέρος μη προσβάσιμο σε παιδιά. ΜΗΝ απορρίψετε τις μπαταρίες στα οικιακά απορρίμματα και μην τις καίτε.
- Ακόμη και οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς ή θάνατο.
- Για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με το τοπικό κέντρο δηλητηριάσεων.
- Ο τύπος της συμβατής μπαταρίας είναι CR2025 3 V.
- Οι μπαταρίες μίας χρήσης απαγορεύεται να φορτίζονται.
- Δεν επιτρέπεται η εξαναγκασμένη εκφόρτιση, η φόρτιση, η αποσυρμαρμολόγηση σε εξαρτήματα, η θέρμανση πάνω από 50°C/122°F ή η καύση. Τέτοιες ενέργειες μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς λόγω απελευθέρωσης αερίων, διαρροής ή έκρηξης, με αποτέλεσμα χημικά εγκαύματα.
- Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες είναι τοποθετημένες σωστά σύμφωνα με την πολικότητα (+ και -).
- Αφαιρέστε και ανακυκλώστε ή απορρίψτε αμέσως τις μπαταρίες από τις συσκευές που δεν χρησιμοποιούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία.
- Κλείνε πάντα προσεκτικά το θάλαμο των μπαταριών. Εάν ο θάλαμος των μπαταριών δεν κλείνει σωστά, σταμάτησε να χρησιμοποιείς το προϊόν, αφάιρεσε τις μπαταρίες και φύλαξέ τις μακριά από παιδιά.

Προστασία του περιβάλλοντος



Τα απόβλητα ηλεκτρονικού εξοπλισμού που φέρουν την επισήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα κοινά αστικά απόβλητα. Υποβάλλονται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, αποφεύγονται πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού είναι συμβατό με τις τοπικά ισχύουσες διατάξεις περιβαλλοντικής προστασίας που αφορούν τη διάθεση αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες για το θέμα αυτό μπορούν να ληφθούν από το δημοτικό γραφείο, τη μονάδα καθαρισμού ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.
Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) σχετικά με θέματα που αφορούν την ασφάλεια χρήσης, την προστασία της υγείας και την προστασία του περιβάλλοντος, προσδιορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να εντοπιστούν και να εξαιρεθούν.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης που έχει δημιουργήσει ο κατασκευαστής.

Αναλυτικές πληροφορίες για τους όρους εγγύησης του διανομέα / κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα <https://sewis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά, είτε από τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα σημεία σέρβις, με δαπάνη και ευθύνη του χρήστη. Εάν στο εγχειρίδιο χρήσης δεν υπάρχουν πληροφορίες για τις απαραίτητες περιοδικές εργασίες συντήρησης ή σέρβις, πρέπει να εκτιμάται τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα η τυχόν απόκλιση της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από εκείνη ενός καινούργιου προϊόντος. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε απόκλισης, πρέπει επείγοντως να ληφθούν εργασίες συντήρησης (καθαρισμός) ή να απευθυνθείτε σε σέρβις. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και αντίδρασης τη στιγμή της διαπίστωσης της απόκλισης μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Η εγγύηση δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Πολωνία
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Δεδομένα σχετικά με την μπαταρία:
Τύπος: li-ion
Καθαρό βάρος: 0,045 kg
Χωρητικότητα: 1800 mAh
Υπέρβαση επιτρεπτού ορίου περιεκτικότητας σε κάδμιο (0,002%) ή μόλυβδο (0,004%): όχι

Υπεύθυνος φορέας στην ΕΕ:
LE Innovation Limited
One Spencer Dock, North Wall Quay 1
D01 X9R7 Δουβλίνο, Ιρλανδία
cs@lepro.de