




Σύντομος Οδηγός Χρήσης

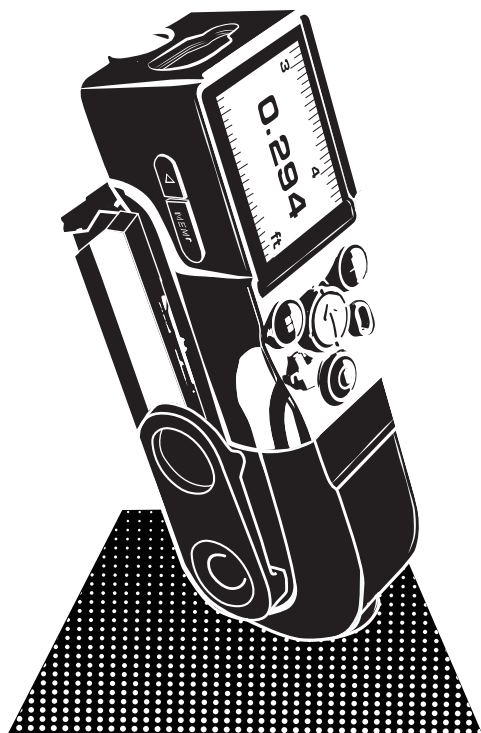

Επισκόπηση Προϊόντων

Προηγούμενη σελίδα στο Ιστορικό
Επόμενη σελίδα στο
Ιστορικό



Κουμπί Μέτρησης
Λειτουργικό Κουμπί
Συν/Μείον/Αριστερά

Διακόπτης Αναφοράς
Κουμπί Μηδενισμού / Δεξιά
Κουμπί Ενεργοποίησης / Διαγραφής

Κλιπ Ζώνης



Φακός Εκπομπής Laser

Φακός Λήψης Laser


Θύρα Φόρτισης USB-C

Κουμπί Ρυθμίσεων / Setup

Σήμανση με πράσινο
λείζερ

Κουμπί Πλευρικής Μέ
τρησης

Κουμπί για περιέλιξη της ταινίας

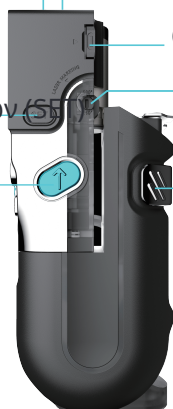

Σύντομος οδηγός χρήσης
Ρυθμίσεις

- 1. Πατώντας το πλήκτρο SET εισέρχετε στο μενού ρυθμίσεων.
 - 2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα αριστερά/δεξιά για να επιλέξετε τις επιλογές.
 - 3. Πατήστε το κουμπί «Measure» για να αλλάξετε και να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.
 - 4. Πατώντας το πλήκτρο Power επιστρέφετε στην προηγούμενη σελίδα.
- Το μενού ρυθμίσεων περιλαμβάνει:

Μονάδες απόστασης	m	ft	in	' "	mm	cm
Ασύρματη σύνδεση	↑↓			↑↓		
Έχχος ειδοποίησης						
Ρυθμίσεις οθόνης	123		123		123 123 123 123	
Περιστρεφόμενη οθόνη						
Έγχρωμο σχήμα	1			1		
Ρυθμίσεις πράσινου λέιζερ						
Ρυθμίσεις μετατόπισης	+ α Δ					

*Στις ρυθμίσεις μετατόπισης, πατήστε το λειτουργικό πλήκτρο για να μετακινηθείτε μεταξύ των ψηφίων, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Plus/Επαναφοράς για να τροποποιήσετε την τιμή και επιβεβαιώστε πατώντας το πλήκτρο Μέτρησης.

Λειτουργία μέτρησης

Με πάτημα του κουμπιού Λειτουργία εισέρχετε στο μενού. Χρησιμοποιείτε τα κουμπιά Αριστερά και Δεξιά για να επιλέξετε το επιθυμητό μέτρο μέτρησης και πατώντας το κουμπί Μέτρηση ενεργοποιείτε τον επιλεγμένο τρόπο. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για τη δεδομένη λειτουργία και πραγματοποιήστε την κατάλληλη μέτρηση με τη μεζούρα ή το λέιζερ. Ο τρόπος μέτρησης με λέιζερ έχει οριστεί ως προεπιλεγμένος κατά την ενεργοποίηση της συσκευής. Μετά την ολοκλήρωση της εξαγωγής της μετροταινίας, η συσκευή μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία μέτρησης με μετροταινία και η λήψη με λέιζερ απενεργοποιείται. Πατώντας το κουμπί Measure, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ξανά τη μέτρηση με λέιζερ, μόλις η μετροταινία εισέλθει εντελώς

Οι λειτουργίες μέτρησης περιλαμβάνουν:

Ενιαίο μήκος		Συνεχής	
Εμβαδόν		Όγκος	
Έμμεσο μήκος		Έμμεση μέτρηση ύψους	
Σημείο-σημείο		Χάραξη	
Εμφάνιση γωνίας περιστροφής σε πραγματικό χρόνο		Εμφάνιση γωνίας κλίσης σε πραγματικό χρόνο	
Κατανομή γραμμής 1/N			

*Περισσότερες λεπτομερείς οδηγίες για τις επιμέρους λειτουργίες βρίσκονται στο εγχειρίδιο χρήστη.

Πρόσθεση/Αφαίρεση

Σε λειτουργία Μονή μέτρηση, Επιφάνεια και Όγκος πατήστε σύντομα το κουμπί Συν για εκτέλεση πρόσθεσης ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Συν για εκτέλεση αφαίρεσης βάσει προηγούμενης καταγραφής

*Αυτή η λειτουργία υποστηρίζει πολλαπλές ενέργειες πρόσθεσης και αφαίρεσης.

Σύνδεση με εφαρμογή

1. Κατεβάστε την εφαρμογή «Smart Life» στο τηλέφωνό σας και εγκαταστήστε την.
2. Ενεργοποιήστε την ασύρματη σύνδεση στη συσκευή ΧΤΑΡΕ1.
3. Ενεργοποιήστε το Bluetooth στο τηλέφωνο, ανοίξτε την εφαρμογή και επιλέξτε «Προσθήκη συσκευής».
4. Η εφαρμογή εντοπίζει αυτόματα τη συσκευή για σύζευξη. Μόλις το εικονίδιο της ασύρματης σύνδεσης στη συσκευή σταματήσει να αναβοσβήνει και παραμένει σταθερά αναμμένο, σημαίνει ότι η σύνδεση έχει πραγματοποιηθεί με επιτυχία.



Συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση

Συναρμολόγηση:

1. Αφαιρέστε το πλαστικό κάλυμμα στην ενότητα σύνδεσης της μονάδας με τη μετρητική ταινία.
2. Ευθυγραμμίστε τη χαραγή της μονάδας λέιζερ με τον κόμπο και πιέστε προς τα κάτω για να ασφαλίσετε τη σύνδεση.

Αποσυναρμολόγηση:

Για την αποσύνδεση αρκεί να τραβήξετε και τις δύο μονάδες προς αντίθετες κατευθύνσεις.

***Συνιστούμε ρητά να ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ τις μονάδες ξεχωριστά.**



Τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος

Μοντέλο	ΧΤΑΡΕ1
Εύρος μέτρησης με μετρητική ταινία	12 πόδια
Εύρος μέτρησης με λέιζερ μέτρημα	330 πόδια
Ακρίβεια ψηφιακής μετρητικής ταινίας	+1/32"
Ακρίβεια λέιζερ μέτρησης	+1/16"
Οθόνη	2" IPS
Μνήμη	30 σύνολα δεδομένων
Διάρκεια ζωής μπαταρίας	Περίπου 5 ώρες
Τύπος μπαταρίας	1 400 mAh Li-ion μπαταρία
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 °C-40 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-10 °C-60 °C
Διαστάσεις	162,5 × 51 × 67,5 mm
Βάρος	Περίπου 454 g

*Όλα τα δεδομένα έχουν μετρηθεί και παρασχεθεί από το εργαστήριο MILESEEY· Τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν ελαφρώς ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Mileseey Technology (US) Inc.

Έδρα εταιρείας: 17800 CASTLETON ST STE 665, CITY OF INDUSTRY, CA 91748

Κατασκευαστής: Shenzhen Mileseey Technology Co., Ltd.

Διεύθυνση: No. 3601, Block A, Tanglang Town Plaza West, Κοινότητα

Fuguang, Οδός Taoyuan, Περιφέρεια Nanshan, Shenzhen, Κίνα

Ιστοσελίδα: www.mileseey.net

Κατάστημα: www.mileseeytools.com

Ηλεκτρονική αλληλογραφία: Info@mileseey.com

Κατασκευάστηκε στην Κίνα

Υπεύθυνος φορέας:

INNPRO Robert Błędowski Sp. z o.o.

οδός Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Πολωνία

www.innpro.pl

Στοιχεία μπαταρίας:

Τύπος: Φορητές επαναφορτιζόμενες λιθίου-ιόντων μπαταρίες (Li-ion)

Καθαρό βάρος: 0,045 kg

Χωρητικότητα: 14.000 mAh

Υπερβαίνει το επιτρεπτό όριο περιεκτικότητας σε καδμίο (0,002 %) ή μόλυβδο (0,004 %): όχι

Σειριακός αριθμός μπαταρίας: Q7W2E9

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕ

Η εταιρεία Mileseey Technology (US) Inc. δηλώνει ότι ο τύπος της ραδιοσυσκευής «Laser τηλεμετρητής Mileseey ΧΤΑΡΕ1 με μεζούρα 100 m» συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση Διαδικτύου: <https://files.innpro.pl/mileseey>

Διεύθυνση κατασκευαστή: No.3601 Block A, Tanglang Town Plaza West, Κοινότητα Fuguang, Οδός Taoyuan, Περιφέρεια Nanshan, Shenzhen, Κίνα

Εύρος ραδιοσυχνοτήτων: 2400 MHz–2483,5 MHz
Μέγιστη ισχύς εκπομπής ραδιοσυχνοτήτων: <20 dBm

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι σχετικές πληροφορίες για τη λειτουργία και τη χρήση βρίσκονται στο εγχειρίδιο χρήσης ή στην ετικέτα του προϊόντος. Πριν από την έναρξη χρήσης του προϊόντος, παρακαλέστε να διαβάσετε προσεκτικά το εγχειρίδιο και να ακολουθήσετε τις οδηγίες που παρέχονται. Πριν τη χρήση, παρακαλούμε μελετήστε προσεκτικά και τις ακόλουθες πληροφορίες:

Οδηγίες ασφαλείας κατά τη χρήση

1. Χρησιμοποιείτε τις μετρητικές συσκευές σύμφωνα με την προορισμένη χρήση τους. Μη χρησιμοποιείτε τις μετρητικές συσκευές για εργασίες για τις οποίες δεν έχουν σχεδιαστεί, προκειμένου να αποφύγετε ζημιές ή ανακριβή αποτελέσματα μέτρησης.
 2. Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε πάντοτε ότι η συσκευή βρίσκεται σε άριστη τεχνική κατάσταση. Οι κατεστραμμένες συσκευές, όπως ραγισμένα καλώδια ή ελαττωματικές οθόνες, ενδέχεται να οδηγήσουν σε ανακριβείς μετρήσεις ή να αποτελέσουν κίνδυνο τραυματισμού.
 3. Πραγματοποιείτε τακτική βαθμολόγηση των μετρητικών οργάνων για να διασφαλίζεται η ακρίβειά τους. Συσκευές που δεν έχουν βαθμονομηθεί σωστά ενδέχεται να παράγουν λανθασμένα αποτελέσματα.
- ### Οδηγίες Ασφαλείας
1. Χρησιμοποιείτε κατάλληλα μέσα προστασίας των οφθαλμών, ιδίως κατά τη χρήση μετρητικών οργάνων που μπορεί να εκπέμπουν οπτική ακτινοβολία.
 2. Κρατάτε τις μετρητικές συσκευές μακριά από παιδιά και μη εκπαιδευμένα άτομα, προκειμένου να αποφύγετε τυχαίες ζημιές ή ακατάλληλη χρήση.
 3. Αποφύγετε τη χρήση των μετρητικών οργάνων σε ακραίες θερμοκρασίες και επίπεδα υγρασίας ή σε περιβάλλοντα με υψηλή συγκέντρωση σκόνης, καθώς αυτό μπορεί να επηρεάσει την ακρίβεια και τη λειτουργικότητα της συσκευής.

4. Κατά τη χρήση των μετρητικών συσκευών, χειρίζεστε με προσοχή ώστε να μην βλάψετε ευαίσθητα μέρη μέτρησης (π.χ. αισθητήρες, κεφαλές μέτρησης).

Ασφαλής χρήση

1. Βεβαιωθείτε πάντα ότι η συσκευή μέτρησης είναι σωστά ρυθμισμένη και στερεωμένη, ώστε να αποφεύγονται σφάλματα κατά τη μέτρηση ή ζημιές.
2. Χρησιμοποιείτε τις μετρητικές συσκευές μόνο σε καθορισμένους τόπους που προσφέρουν επαρκή σταθερότητα και ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο ατυχημάτων, όπως σε ολισθηρές ή ανώμαλες επιφάνειες.
3. Ποτέ μη διεξάγετε μέτρηση σε στοιχεία υπό τάση ή σε συνθήκες που ενέχουν κίνδυνο για την ασφαλεία.

Οδηγίες χρήσης υπό κατάλληλες συνθήκες

1. Αποθηκεύετε τα μετρητικά όργανα σε ξηρό και δροσερό περιβάλλον, μακριά από υγρασία και άμεση ηλιακή ακτινοβολία, προκειμένου να αποφευχθούν φθορές και επηρεασμός της μετρητικής ακρίβειας.
2. Κατά τη χρήση των μετρητικών οργάνων, βεβαιωθείτε ότι είναι καλά στερεωμένα και δεν υπόκεινται σε κραδασμούς ή κρούσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά.
3. Αποφύγετε τη χρήση των μετρητικών οργάνων σε χώρους με ακραίες συνθήκες, όπως έντονες δονήσεις, θερμές επιφάνειες, σκόνη ή υγρασία, εκτός αν το όργανο έχει σχεδιαστεί ρητά από τον κατασκευαστή για τέτοια χρήση.

Οδηγίες για τη συντήρηση

1. Επιθεωρείτε τακτικά την κατάσταση των μετρητικών οργάνων, ιδίως των μετρητικών στοιχείων (π.χ. αισθητήρες, ανιχνευτές, οθόνες) και των επαναφορτιζόμενων μπαταριών.
2. Τηρείτε προσεκτικά τις οδηγίες καθαρισμού που παρέχονται από τον κατασκευαστή. Χρησιμοποιείτε κατάλληλα καθαριστικά μέσα (π.χ. μαλακά πανιά) για να αποφύγετε τη ζημιά σε ευαίσθητα εξαρτήματα.
3. Διεξάγετε τακτική βαθμολόγηση των μετρητικών οργάνων σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή, προκειμένου να διασφαλίζετε την ακρίβεια των μετρήσεων.

Ορθή και ασφαλής απόρριψη

1. Οι φθαρμένες ή κατεστραμμένες μετρητικές συσκευές πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς για την προστασία του περιβάλλοντος και την ανακύκλωση ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
2. Μην απορρίπτετε τις μετρητικές συσκευές σε συμβατικούς κάδους απορριμμάτων, καθώς μπορεί να περιέχουν εξαρτήματα επιβλαβή για το περιβάλλον.
3. Απευθυνθείτε στις τοπικές αρχές ή στις εταιρείες ανακύκλωσης για να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη των παλαιών οργάνων μέτρησης.

Δήλωση συμμόρφωσης

Τα προϊόντα έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας που ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2023/9838 περί γενικής ασφαλείας προϊόντων, διασφαλίζοντας τη συμμόρφωσή τους με τα ισχύοντα πρότυπα που αφορούν την ασφαλεία και την προστασία της υγείας των χρηστών.



Προστασία του περιβάλλοντος

Οι αποσυρόμενες ηλεκτρονικές συσκευές, οι οποίες φέρουν σήμανση σύμφωνα με την σχετική Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν επιτρέπεται να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Πρέπει να υποβάλλονται σε ξεχωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία συλλογής. Η ορθή διάθεση των συσκευών αυτών προλαμβάνει πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.



Το σύστημα συλλογής αποσυρόμενων συσκευών λειτουργεί σύμφωνα με τις ισχύουσες τοπικές περιβαλλοντικές διατάξεις που αφορούν τη διαχείριση αποβλήτων.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το παρόν θέμα παρέχονται στο δημοτικό γραφείο, στην εγκατάσταση επεξεργασίας αποβλήτων ή στο κατάστημα όπου αποκτήθηκε το προϊόν.

Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των οδηγιών της Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν θέματα ασφάλειας χρήσης, προστασίας της υγείας και περιβαλλοντικής προστασίας, καθορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να εντοπιστούν και να εξαλειφούνται.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης που έχει συνταχθεί από τον κατασκευαστή.

Πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα ή του κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται τακτικά (καθαρίζεται) είτε από τον ίδιο τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις, με κόστος και σε έκταση που ορίζει ο χρήστης. Εάν το εγχειρίδιο χρήσης δεν περιέχει πληροφορίες για αναγκαίες τακτικές εργασίες συντήρησης ή σέρβις, πρέπει να εκτιμάται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, αν η φυσική κατάσταση της συσκευής διαφέρει από εκείνη ενός καινούργιου προϊόντος. Σε περίπτωση διαπίστωσης οποιασδήποτε απόκλισης, πρέπει να πραγματοποιηθεί άμεσα συντήρηση (καθαρισμός) ή σέρβις.

Η ανεπαρκής συντήρηση (καθαρισμός) και η αδράνεια κατά τη στιγμή της διαπίστωσης της από κλισης ενδέχεται να προκαλέσουν μόνιμη βλάβη της συσκευής. Η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που προκλήθηκαν από αμέλεια.

Εισαγωγέας:

INNPRO Robert Błędowski z o.o.

οδός Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Πολωνία

τηλ. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Pro akumulátory LI-ION

Spotřebič je vybaven LI ION (lithium-iontovým) akumulátorem, který v důsledku své finanční a chemické struktury časem a používáním stárne. Výrobce udává maximální dobu provozu přístroje v laboratorních podmínkách, kdy existují optimální provozní podmínky pro přístroj a samotný

Η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί να διαφέρει στην πραγματικότητα από τον δηλωμένο υπό συνθήκες ηλιο-
nabídkce a nejedná se o vadu zařízení, ale o vlastnost výrobku. Pro zachování maximální životnosti baterie se nedoporučuje vybijet baterii na méně než 3,18 V nebo 15 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 2,5 V pro článek, jej trvale poškodí a na to se nevztahuje záruka. Pokud baterii nebo celé zařízení nepoužíváte déle než jeden měsíc, nabijte baterii na 50 % a každé dva měsíce pravidelně kontrolujte úroveň nabití. Akumulátor a zařízení skladujte na suchém místě, mimo dosah

φάνειας και χαμηλών θερμοκρασιών.

Pro baterie LIPO

Zařízení je vybaveno baterií LI PO (lithium-polymer), která vzhledem ke své finální a chemické struktuře časem a používáním stárne. Výrobce udává maximální dobu provozu zařízení v laboratorních podmínkách, kdy existují optimální provozní podmínky pro zařízení a samotná baterie

Είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί να διαφέρει στην πράξη από τον δηλωμένο στον οδηγό. Η υπερ-
nejedná se o vadu zařízení, ale o vlastnost výrobku. Pro zachování maximální životnosti baterie se nedoporučuje vybijet baterii pod 3,5 V nebo 5 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 3,2 V pro φόρτιση προκαλεί μόνιμη βλάβη στο στοιχείο και δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε τη μπαταρία ή τη συσκευή, déle než jeden měsíc, nabijte baterii na 50 % a každé dva měsíce pravidelně kontrolujte úroveň jejího nabití. Akumulátor a zařízení skladujte na suchém místě, mimo dosah slunce a negativních teplot.

Bezpečnostní opatření

πριν από τη φόρτιση βεβαιωθείτε ότι οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές.

Během používání a nabíjení nenechávejte zařízení bez dozoru.

Zajistěte, abyste v případě nouze mohli zařízení rychle odpojit od zdroje

παροχή ρεύματος. παροχή ρεύματος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Μην εκθέτετε ποτέ τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες.

Zařízení nabíjejte na suchém a dobře větraném místě mimo dosah okolí.

Udržujte minimální vzdálenost 1 m od ostatních předmětů.

Během nabíjení zařízení nikdy nezakrývejte.

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τροφοδοτικά, σταθμούς φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς την κατάλληλη πιστοποίηση.

doporučení a schválení výrobce. Doporučení a schválení výrobce.

Dbejte na svůj majetek, zařízení je vybaveno články, které se obtížně uhasit,

Εξοπλιστείτε με φύλλο πυρόσβεσης.