


D9 Pro

Λείζερ μετρητής απόστασης

Οδηγίες χρήσης

Για να λάβετε απαντήσεις στις συχνότερες ερωτήσεις, λεπτομερείς οδηγίες χρήσης και περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.mileseeeytools.com

•Οδηγίες σχετικά με τα κουμπιά

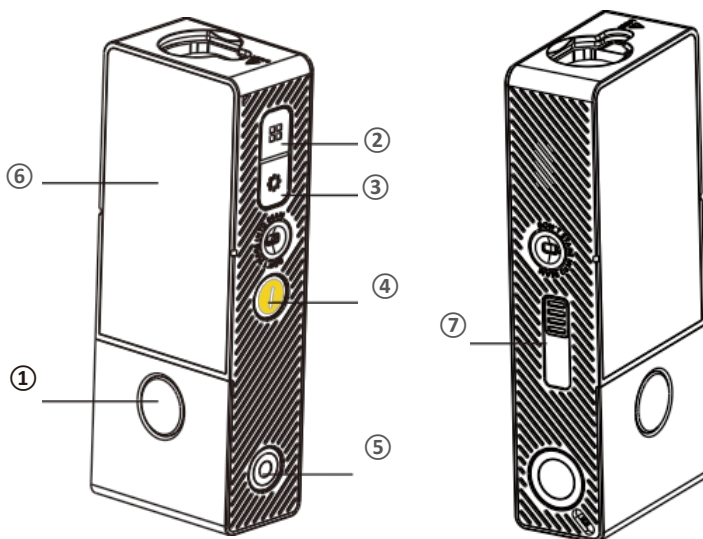

① Κουμπί μέτρησης/ενεργοποίησης:

Πατήστε και κρατήστε πατημένο για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Η σύντομη πίεση χρησιμοποιείται για τη διεξαγωγή μετρήσεων ή για την επιλογή και επιβεβαίωση των σημείων στο μενού.

② Κουμπί λειτουργίας μέτρησης/πρόσθεσης:

Σύντομο πάτημα μεταβαίνει στο μενού τρόπου μέτρησης. Στο μενού, σύντομο πάτημα επιλέγει την αντίστοιχη επιλογή.

Στις ρυθμίσεις μετατόπισης (Offset), πατήστε σύντομα για να προσαρμόσετε τις τιμές.

Μετά τη μέτρηση, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο για να προσθέσετε το αποτέλεσμα στην προηγούμενη μέτρηση.

③ Πλήκτρο ρυθμίσεων/αφαίρεσης :

Σύντομο πάτημα μεταβαίνει στο μενού ρυθμίσεων. Στο μενού, σύντομο πάτημα επιλέγει την επιλογή.

Στις ρυθμίσεις μετατόπισης, πατήστε σύντομα για να επιλέξετε το ψηφίο.

Μετά την ολοκλήρωση της μέτρησης, πατήστε και κρατήστε πατημένο για να πραγματοποιήσετε αφαίρεση βάσει της προηγούμενης μέτρησης.


- ④ Κουμπί απενεργοποίησης/επιστροφής :
Πατήστε και κρατήστε πατημένο για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
Στο μενού πατήστε σύντομα για να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα.

- ⑤ Διακόπτης φωτισμού LED  :
Σύντομο πάτημα ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τον φωτισμό LED.

- ⑥ Οθόνη αφής  :
Σύρετε το δάκτυλο δεξιά στην αρχική σελίδα για να μεταβείτε στο μενού λειτουργίας μέτρησης.
Σύρετε το δάκτυλο αριστερά στην αρχική σελίδα και αγγίξτε το εικονίδιο, για έλεγχο του ιστορικού δεδομένων ή εκτέλεση πρόσθεσης /αφαίρεσης.
Σύρετε το δάκτυλο προς τα κάτω στην κεντρική οθόνη για μετάβαση στο μενού ρυθμίσεων.
Επιλέξτε το εικονίδιο για επιλογή στοιχείων.

- ⑦ Θύρα φόρτισης USB-C 

•Περιγραφές εικονιδίων



- ① Λειτουργία μέτρησης
② Ενεργή ασύρματη σύνδεση
③ Δείκτης φόρτισης μπαταρίας
④ Εμφάνιση γωνίας κλίσης
⑤ Σημείο αναφοράς μέτρησης
⑥ Γραμμές τιμών μέτρησης
⑦ Γραμμή αποτελεσμάτων

·Μενού ρυθμίσεων

 ΣΥΝΔΕΣΗ: Ενεργοποίηση ασύρματης σύνδεσης	 ΜΟΝΑΔΑ: Αλλαγή μονάδας μέτρησης
 ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ: Ενεργοποίηση περιστροφής οθόνης	 ΗΧΗΤΙΚΟΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: Ενεργοποίηση ήχου κατά το πάτημα του κουμπιού
 ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ: Ρύθμιση τιμής μετατόπισης	 ΔΟΝΗΣΗ: Ενεργοποίηση δόνησης
 ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑ: Ενεργοποίηση μεγάλης γραμματοσειράς	 ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ: Ρύθμιση μέτρησης με χρονική καθυστέρηση
 ΦΟΝΤΟ: Εναλλαγή μεταξύ μαύρου και λευκού φόντου	

·Λειτουργία μέτρησης

 Μονή απόσταση	 Συνεχής
 Επιφάνεια	 Επιφάνεια τοίχων
 Όγκος	 Από σημείο σε σημείο
 Ευθυγράμμιση	 Ζωντανή εμφάνιση γωνίας
 Ενδιάμεση απόσταση	 Ενδιάμεσο ύψος
 Τραπεζίο	 Επιφάνεια τριγώνου
 Επιφάνεια κύκλου	 Όγκος κυλίνδρου

·Σύνδεση με εφαρμογή

- ① Ενεργοποιήστε την επιλογή «LINK» στο μενού ρυθμίσεων της συσκευής.
- ② Σαρώστε τον παρακάτω κωδικό QR για να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε την εφαρμογή «Smart Life» στο τηλέφωνό σας.
- ③ Ανοίξτε την εφαρμογή και επιλέξτε «Προσθήκη συσκευής».
Η εφαρμογή θα αναζητήσει κοντινές συσκευές για ζεύξη· επιλέξτε το D9 Pro και πατήστε «Σύνδεση».



Για λεπτομερείς οδηγίες, τεχνικές προδιαγραφές, παρατηρήσεις και πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης.

Mileseey Technology (US) Inc.

Διεύθυνση γραφείου: 17800 CASTLETON ST STE 665 CITY OF INDUSTRY, CA 91748

Κατασκευαστής: Shenzhen Mileseey Technology ΕΠΕ. Διεύθυνση: αρ. 3601, κτίριο A,


Πλατεία Tanglang Town West, Fuguang

Περιοχή Κοινότητας, Οδός Taoyuan, Περιφέρεια Nanshan, Shenzhen, Κίνα Κατάστημα:

www.mileseeytools.com

Ηλεκτρονική διεύθυνση: mileseeytools@mileseey.com

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ



ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Mileseeey Technology (US) Inc.

Διεύθυνση έδρας: 17800 CASTLETON ST STE 665 CITY OF INDUSTRY, CA 91748 Κατασκευαστής:

Shenzhen Mileseeey Technology Co, ΕΠΕ

Διεύθυνση: No.3601, Block A, Tanglang Town Plaza West, Fuguang Community, Taoyuan Street, Nanshan, Shenzhen, Κίνα

Ιστοσελίδα: www.mileseeey.net

Κατάστημα: www.mileseeeytools.com

E-mail: Info@mileseeey.com

Κατασκευάστηκε στην Κίνα

Υπεύθυνος φορέας:

INNPRO Robert Błędowski Sp. z o.o.

οδός Rudzka 65c

44-200 Rybnik Πολωνία

www.innpro.pl

Δεδομένα σχετικά με την μπαταρία:

Τύπος: Φορητές λιθίου-ιόντος επαναφορτιζόμενες μπαταρίες (Li-Ion)

Καθαρό βάρος: 0,045 kg

Χωρητικότητα: 2600 mAh

Υπέρβαση επιτρεπτού ορίου για περιεκτικότητα καδμίου (0,002%) ή μολύβδου (0,004%): Όχι

Σειριακός αριθμός μπαταρίας: Q7W2E9

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Η εταιρεία Mileseeey Technology (US) Inc. δηλώνει ρητώς ότι ο τύπος της ραδιο-
συσκευής laser μέτρησης απόστασης Mileseeey D9 Pro

συμμορφώνεται πλήρως με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης
της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: <https://files.innpro.pl/mileseeey>

Διεύθυνση κατασκευαστή: No. 3601, Block A, Tanglang Town Plaza West, Κοινό
τητα Fuguang, οδός Taoyuan, Περιοχή Nanshan, Shenzhen, Κίνα

Ραδιοσυχνότητα: 2400MHz-2483,5MHz

Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας: <20dBm

Οδηγίες και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία και τη χρήση βρίσκονται στο εγχειρίδιο χρήσης ή στην ετικέτα του προϊόντος. Πριν ξεκινήσετε τη χρήση των προϊόντων, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο και τηρήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτό. Πριν από τη χρήση, παρακαλέσθε επίσης να λάβετε υπόψη τις παρακάτω πληροφορίες:

Οδηγίες ασφαλούς χρήσης

1. Χρησιμοποιείτε τα εργαλεία μέτρησης αποκλειστικά σύμφωνα με τον προορισμό τους. Μην χρησιμοποιείτε τα εργαλεία μέτρησης για εργασίες για τις οποίες δεν έχουν σχεδιαστεί, ώστε να αποφευχθούν ζημιές ή ανακριβή αποτελέσματα μέτρησης.
2. Πάντοτε βεβαιώσου ότι το εργαλείο βρίσκεται σε καλή τεχνική κατάσταση πριν τη χρήση. Φθαρμένα εργαλεία, όπως ρηγματωμένες θήκες ή φθαρμένες οθόνες, μπορεί να οδηγήσουν σε λανθασμένες μετρήσεις ή σε κίνδυνο ατυχημάτων.
3. Βαθμονομήστε τα μετρητικά εργαλεία τακτικά για να διασφαλίσετε την ακρίβεια και την αξιοπιστία των μετρήσεων. Μην σωστή βαθμονόμηση των συσκευών μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλμένα αποτελέσματα.

Μέτρα προφύλαξης

1. Φοράτε κατάλληλη προστασία οφθαλμών, ειδικά κατά τη χρήση εργαλείων μέτρησης που ενδέχεται να εκπέμπουν ακτινοβολία.
2. Κρατήστε τα μετρητικά εργαλεία μακριά από παιδιά και μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, ώστε να αποφεύγονται τυχαίες ζημιές ή λανθασμένη χρήση.
3. Αποφύγετε τη χρήση οργάνων μέτρησης σε ακραίες θερμοκρασιακές ή υγρασιακές συνθήκες, καθώς και σε περιβάλλοντα με υψηλή συγκέντρωση σωματιδίων σκόνης, τα οποία ενδέχεται να επηρεάσουν την ακρίβεια και τη λειτουργικότητα του εξοπλισμού.
4. Κατά την εργασία με μετρητικά εργαλεία, να λαμβάνετε μέτρα προφύλαξης ώστε να μην προκληθεί ζημία σε ευαίσθητα στοιχεία μέτρησης (π.χ. αισθητήρες, ανιχνευτές).

Οδηγίες για ασφαλή χρήση

1. Βεβαιωθείτε πάντα ότι το όργανο μέτρησης είναι σωστά τοποθετημένο και στερεωμένο ώστε να αποφευχθούν σφάλματα μέτρησης ή ζημιές στη συσκευή.
2. Χρησιμοποιείτε τα εργαλεία μέτρησης μόνο σε προκαθορισμένους χώρους που εξασφαλίζουν επαρκή σταθερότητα και περιορίζουν τον κίνδυνο ατυχημάτων, όπως σε ολισθηρές ή ανώμαλες επιφάνειες.
3. Ποτέ μην πραγματοποιείτε μέτρηση σε στοιχεία υπό τάση ή σε συνθήκες που μπορεί να αποτελέσουν κίνδυνο για την ασφάλεια.

Κανόνες χρήσης υπό κατάλληλες συνθήκες

1. Τα μετρητικά εργαλεία πρέπει να αποθηκεύονται σε ξηρό και δροσερό περιβάλλον, μακριά από υγρασία και άμεση έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία, η οποία μπορεί να προκαλέσει βλάβη στις συσκευές ή να επηρεάσει την ακρίβειά τους.
2. Κατά τη χρήση των μετρητικών εργαλείων, βεβαιωθείτε ότι αυτά είναι στερεωμένα με ασφάλεια και δεν υπόκεινται σε κραδασμούς ή κρούσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη.
3. Αποφύγετε τη χρήση εργαλείων μέτρησης σε περιβάλλοντα με ακραίες συνθήκες, όπως ισχυρές δονήσεις, θερμές επιφάνειες, σκόνη ή υγρασία, εκτός αν το εργαλείο έχει σχεδιαστεί γι' αυτές τις συνθήκες από τον κατασκευαστή.

Οδηγίες συντήρησης

1. Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση των μετρητικών εργαλείων, ιδίως των στοιχείων μέτρησης (π.χ. αισθητήρες, ανιχνευτές, οθόνες) καθώς και τις μπαταρίες τους.
2. Τηρείτε τις οδηγίες καθαρισμού που παρέχει ο κατασκευαστής. Χρησιμοποιείτε κατάλληλα υλικά καθαρισμού, όπως μαλακά πανιά, ώστε να μην προκληθούν ζημιές σε ευαίσθητα εξαρτήματα.
3. Πραγματοποιείτε τακτική βαθμονόμηση των μετρητικών εργαλείων σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή, ώστε να διασφαλίζεται η ακρίβεια των μετρήσεων.

Οδηγίες για ασφαλή απόρριψη

1. Τα φθαρμένα ή κατεστραμμένα εργαλεία μέτρησης πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς περιβαλλοντικής προστασίας και ανακύκλωσης ηλεκτρονικών συσκευών.
2. Μην απορρίπτετε τα εργαλεία μέτρησης στον κοινό κάδο απορριμμάτων, διότι μπορεί να περιέχουν στοιχεία επιβλαβή για το περιβάλλον.
3. Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή με εταιρείες ανακύκλωσης για να λάβετε πληροφορίες σχετικά με την κατάλληλη διαδικασία απόρριψης των χρησιμοποιημένων εργαλείων μέτρησης.

Δήλωση συμμόρφωσης

Τα προϊόντα έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας που ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2023/988 σχετικά με τη γενική ασφάλεια των προϊόντων, εξασφαλίζοντας τη συμμόρφωσή τους με τα ισχύοντα πρότυπα που αφορούν την ασφάλεια και την προστασία της υγείας των χρηστών.

Προστασία περιβάλλοντος



Ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός που έχει φθαρεί και φέρει σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα. Υπόκειται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία συλλογής. Εξασφαλίζοντας τη σωστή διαχείρισή του, προλαμβάνετε πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Το σύστημα συλλογής του φθαρμένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τις τοπικά ισχύουσες περιβαλλοντικές διατάξεις όσον αφορά τη διαχείριση αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό παρέχονται από τον δήμο, τον οργανισμό καθαριότητας ή το κατάστημα από το οποίο αγοράστηκε το προϊόν.



Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των Οδηγιών του λεγόμενου Νέου Προτύπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), οι οποίες αφορούν ζητήματα ασφάλειας χρήσης, προστασίας της υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος και ορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να εντοπίζονται και να εξελίφονται.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης που έχει εκπονηθεί από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή διατίθενται στην ιστοσελίδα <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά, είτε από τον ίδιο τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα συνεργεία, με έξοδα και ευθύνη του χρήστη. Εφόσον το εγχειρίδιο χρήσης δεν περιέχει πληροφορίες για τις απαραίτητες περιοδικές ή υπηρεσίες συντήρησης, συνιστάται να ελέγχετε τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, την απόκλιση της φυσικής κατάστασης του προϊόντος σε σχέση με ένα καινούριο προϊόν. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποια απόκλιση, πρέπει άμεσα να εφαρμοστούν οι κατάλληλες συντηρητικές ενέργειες (όπως καθαρισμός) ή να εκτελεστούν υπηρεσίες σέρβις. Η παράλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και η μη άμεση αντίδραση κατά τον εντοπισμό απόκλισης μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη στο προϊόν. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Οδός Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Πολωνία
Τηλ. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Μέτρα ασφαλείας

Πριν ξεκινήσετε τη φόρτιση, βεβαιωθείτε ότι οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη χρήση και τη φόρτιση. Φροντίστε ώστε, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, να μπορείτε να αποσυνδέσετε γρήγορα τη συσκευή από την πηγή τροφοδοσίας. Αποφύγετε την έκθεση της συσκευής σε υψηλές θερμοκρασίες. Φορτίζετε τη συσκευή σε ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από εύφλεκτα υλικά, με ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 1 μέτρου από άλλα αντικείμενα. Ποτέ μη καλύπτετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό, σταθμό φόρτισης, καλώδια ή άλλα εξαρτήματα χωρίς τη σύσταση και πιστοποίηση του κατασκευαστή. Φροντίστε την περιουσία σας· η συσκευή είναι εξοπλισμένη με κυψέλες που είναι δύσκολο να σβηστούν. Προμηθευτείτε πυροσβεστική κουβέρτα για την ασφάλειά σας.

Μπαταρία LI-ION

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI-ION (λιθίου ιόντων), η οποία λόγω της φυσικής και χημικής της δομής γηράσκει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής καθορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου οι συνθήκες λειτουργίας είναι βέλτιστες και η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο πραγματικός χρόνος λειτουργίας μπορεί να διαφέρει από τον δηλωμένο και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής αλλά είναι χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτίσή της κάτω από τα 3,18V ή το 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως π.χ. 2,5V για το στοιχείο, την καταστρέφουν οριστικά και δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Σε περίπτωση μη χρήσης της μπαταρίας ή της συσκευής για διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα, θα πρέπει να φορτιστεί η μπαταρία στο 50% και να ελέγχεται περιοδικά η στάθμη φόρτισης κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύετε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από την έκθεση στον ήλιο και σε αρνητικές θερμοκρασίες.

Μπαταρία LI-PO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI-PO (λιθίου-πολυμερούς), η οποία λόγω της φυσικής και χημικής της σύστασης γηράσκει με την πάροδο του χρόνου και της χρήσης. Ο κατασκευαστής καθορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου επικρατούν βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας και η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο πραγματικός χρόνος λειτουργίας ενδέχεται να διαφέρει από τον δηλωμένο στην προσφορά, γεγονός που δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής αλλά χαρακτηριστικό γνώρισμα του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτίσή της κάτω από το επίπεδο των 3,5V ή κάτω από το 5% της συνολικής χωρητικότητας. Τιμές κάτω από 3,2V για την μπαταρία προκαλούν μόνιμη ζημιά και δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Σε περίπτωση μη χρήσης της μπαταρίας ή της συσκευής για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μηνός, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και επιθεωρείτε περιοδικά το επίπεδο φόρτισης κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύετε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό χώρο, μακριά από άμεσο ηλιακό φως και θερμοκρασίες κάτω του μηδενός.