


oneisall®

Hoover / Κιτ για περιποίηση τρίχας ζώων LM2

Οδηγίες λειτουργίας

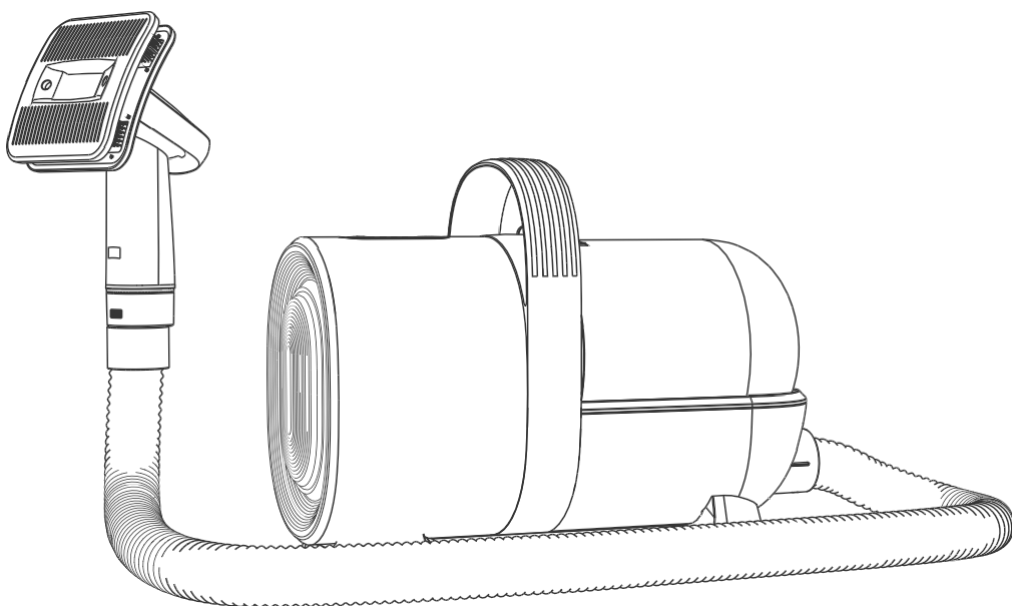

ON-D80


Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις ασφαλείας

- Αυτό το προϊόν προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση, όχι για εμπορική ή βιομηχανική χρήση, ούτε για εξωτερικούς χώρους ή για χώρους με υγρασία.
- Τα παιδιά και τα άτομα με σωματικές και διανοητικές αναπηρίες πρέπει να χρησιμοποιούν τον εξοπλισμό υπό επίβλεψη.
- Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται σε ασφαλές περιβάλλον και υπό την επίβλεψη ατόμου που κατανοεί την ασφαλή χρήση και τους κινδύνους που σχετίζονται με το προϊόν. Ελλείψει ενός τέτοιου ατόμου, μην επιτρέπεται ποτέ σε παιδιά να χρησιμοποιούν τη συσκευή.
- Πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε παιδιά και κατοικίδια ζώα. Επιπλέον, τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα δεν πρέπει να επιτρέπεται να παίζουν με αυτό το προϊόν.
- Μην αγγίζετε το φως τροφοδοσίας και το προϊόν με βρεγμένα χέρια.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν εάν το καλώδιο ρεύματος ή το φως έχει υποστεί ζημιά.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά ή εάν το προϊόν δεν λειτουργεί σωστά ή έχει υποστεί ζημιά-επικοινωνήστε με την εταιρεία μας.
- Μην αποσυναρμολογείτε το προϊόν.Μια ακατάλληλη μέθοδος εγκατάστασης μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.Επικοινωνήστε με την εταιρεία μας εάν απαιτείται συντήρηση.
- Μην εισπνέετε εύφλεκτα ή εύφλεκτα υγρά, όπως βενζίνη- επιπλέον, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε ή κοντά σε περιβάλλον με εύφλεκτα ή εύφλεκτα αέρια.
- Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας, μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στη μονάδα και μην πιέζετε το καλώδιο.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή ενώ καπνίζετε ή εργάζεστε με άλλα αντικείμενα υψηλής θερμοκρασίας (σπίρτα, καυτές στάχτες κ.λπ.).
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα στο άνοιγμα και μην μπλοκάρτε το άνοιγμα.
- Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα, εάν απαιτείται αντικατάσταση εξαρτημάτων ή συντήρηση.
- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη μονάδα σε εξωτερικούς χώρους ή σε άλλους υγρούς χώρους.
- Μην χρησιμοποιείτε αρωματικά προϊόντα, καθώς μπορεί να περιέχουν εύφλεκτα χημικά.


Προφυλάξεις

- Για να αποφύγετε δυσλειτουργίες και ηλεκτροπληξία, μη χειρίζεστε τη μονάδα με βρεγμένα χέρια και μην αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.
- Μην καπνίζετε ή χρησιμοποιείτε άλλα εύφλεκτα υλικά.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε ή κοντά σε περιβάλλοντα με εύφλεκτα ή εύφλεκτα αέρια.
- Μπορεί να υπάρχει μια περίεργη μυρωδιά κατά την πρώτη χρήση, αλλά αυτό δεν θα έχει αρνητική επίδραση στον οργανισμό.
- Όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά, θα υπάρχει μια αισθητή οσμή, η οποία θα εξαφανιστεί μετά από λίγο. Ωστόσο, σημειώστε ότι εάν η μυρωδιά καψίματος επιμένει, θα πρέπει να σταματήσετε αμέσως τη χρήση του!
- Διατηρείτε το δοχείο σκόνης και το φίλτρο καθαρά- αν το δοχείο σκόνης και το φίλτρο χρησιμοποιούνται σε βρώμικη κατάσταση, μπορεί να προκαλέσουν δυσλειτουργίες και απρόβλεπτα ατυχήματα.
- Απενεργοποιήστε την τροφοδοσία και αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα πριν από την εκτέλεση εργασιών συντήρησης.
- Η ενεργοποίηση της τροφοδοσίας για συντήρηση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, απρόβλεπτα ατυχήματα ή τραυματισμό.
- Το προϊόν θα σταματήσει να λειτουργεί εάν η θερμοκρασία αυξηθεί υπερβολικά. Σταματήστε αμέσως τη χρήση του κινητήρα εάν θερμανθεί υπερβολικά. Εάν το άνοιγμα αναρρόφησης είναι φραγμένο, σταματήστε αμέσως τη χρήση του προϊόντος. Αφαιρέστε το δοχείο σκόνης και καθαρίστε την είσοδο και το φίλτρο, στη συνέχεια ανοίξτε το ξανά μετά από 60 λεπτά.
- Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο είναι τοποθετημένο και σε λειτουργία- η αφαίρεση του φίλτρου θα προκαλέσει βλάβη.

Περιεχόμενα της συσκευασίας



Κύρια μονάδα x1



Δίσκος αποθήκευσης X 1



Χτένες οδηγού x 6




Εύκαμπτος σωλήνας x 1



Καπάκι
με εγκοπή x 1




Βούρτσα
καθαρισμού x1



Βούρτσα για την
αφαίρεση του
υποστρώματος x 1



Βούρτσα για
χτένισμα x 1



Ψαλίδι
μαλλιών x 1





Κόφτης
ποδιών x 1



Βούρτσα για
χτένισμα x 1

Επισκόπηση προϊόντος

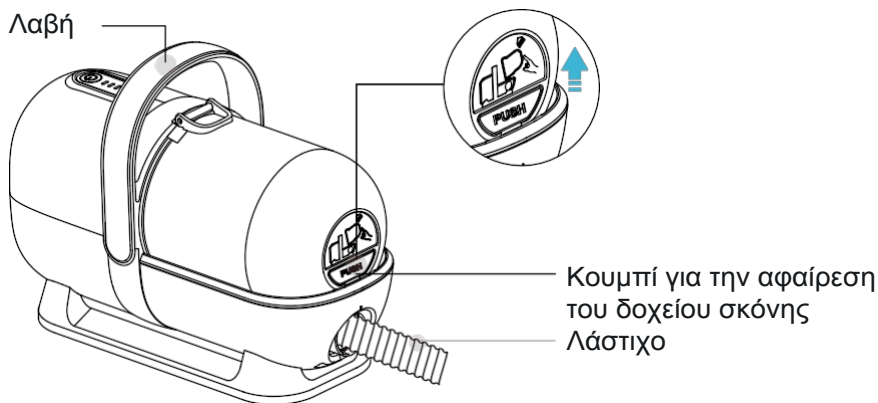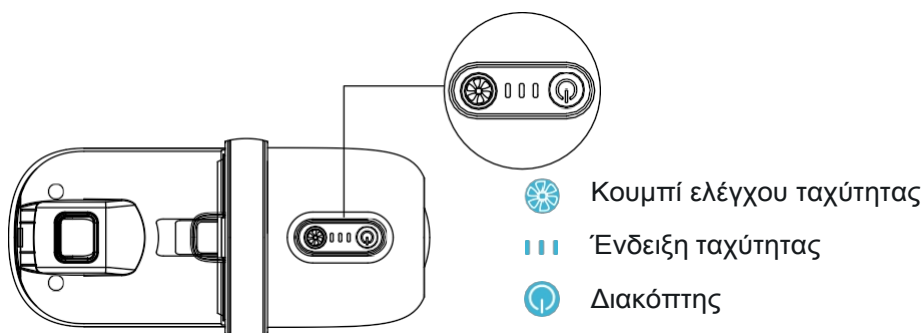


Προδιαγραφές


Είσοδος	UK:220V-240V~50Hz/US:110V~130V~60Hz
Ισχύς	300W
Μήκος σωλήνα	1.5M
Χωρητικότητα δοχείου σκόνης	1.5L
Μέγεθος προϊόντος	302x220x130MM
Μήκος καλωδίου	2.5M
Μέγιστος όγκος	60dB

Οδηγίες λειτουργίας

1. Εγκατάσταση του δοχείου σκόνης



1. Ευθυγραμμίστε τις ασφάλειες.




2. Πιέστε το δοχείο σκόνης με το χέρι.

⚠ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εάν η μονάδα δεν αναρροφά ή κάνει θόρυβο, επανατοποθετήστε το δοχείο σκόνης.



2. Έτοιμο για χρήση

1. Συνδέστε το αξεσουάρ στην ηλεκτρική σκούπα με τον εύκαμπτο σωλήνα.

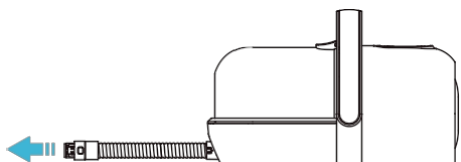


2. Τοποθετήστε το φινις στην πρίζα. ξεκινήστε το

3. Ενεργοποιήστε το διακόπτη και σκούπισμα με ηλεκτρική σκούπα.




4. Επιλέξτε την επιθυμητή ταχύτητα. Προτείνουμε να ξεκινήσετε με την αθόρυβη λειτουργία όταν το χρησιμοποιείτε για πρώτη φορά.

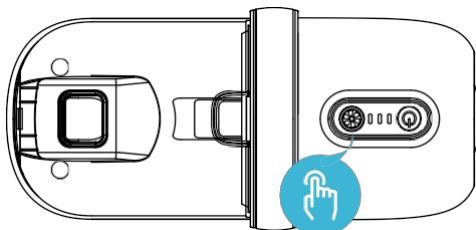


Κουμπί ελέγχου ταχύτητας

5. Χτένισμα κατοικίδιων ζώων.

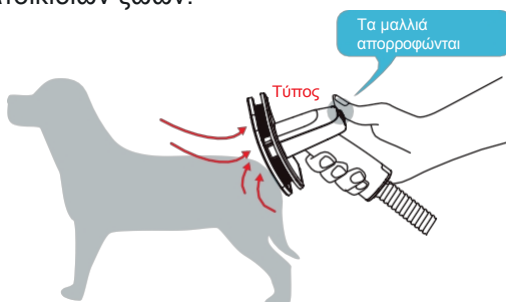

6. Οι τρίχες που συλλέγονται μπορούν να πάνε κατευθείαν στον κάδο απορριμμάτων.

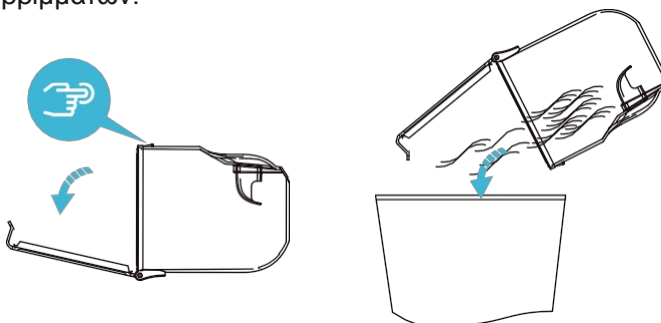

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


Υπάρχουν 3 διαθέσιμες λειτουργίες καθαρισμού: Λειτουργία: Αθόρυβη λειτουργία, Τυπική λειτουργία και Μέγιστη λειτουργία.

Προτείνουμε να ξεκινήσετε με την αθόρυβη λειτουργία όταν το χρησιμοποιείτε για πρώτη φορά, καθώς το ζώο θα συνηθίσει σιγά-σιγά το θόρυβο.

Χρήση διαφορετικών αξεσουάρ

1. Βούρτσα για καθημερινό χτένισμα


Χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό του τριχώματος, κάνοντάς το πιο υγιές, πιο λαμπερό και μαλακό.

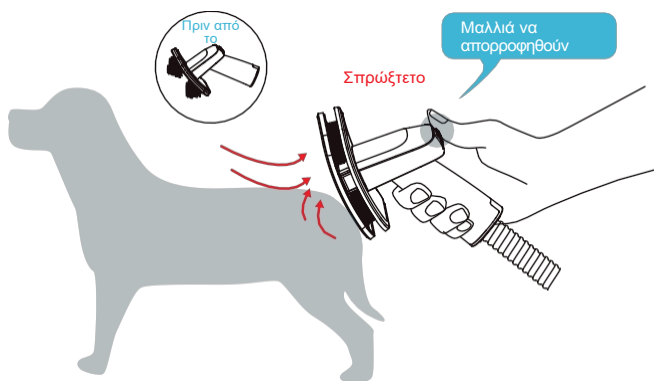

2. Ψαλίδια μαλλιών



1) Χρησιμοποιείται για να κουρεύετε το τρίχωμα του κατοικίδιου ζώου σας χωρίς να αφήνει ακαταστασία, καθώς οι τρίχες δεν θα πετάνε γύρω-γύρω.

2) Κατά την κοπή, ρουφάει τα κομμένα μαλλιά!

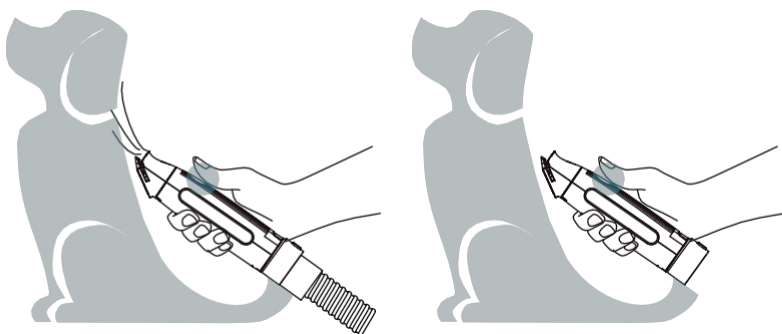

Χρήση με ηλεκτρική σκούπα ή
μόνο με ψαλίδι

3) Διπλής χρήσης: μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο του ή με μια συσκευή.



Σαρώστε προς
τα πάνω για
να ενεργοποιήσετε



Σαρώστε
προς τα κάτω
για να
απενεργοποι
ήσετε

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Να θυμάστε να προσέχετε την κόψη και τη θέση της και να μην χρησιμοποιείτε υπερβολική δύναμη, καθώς αυτό προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.

Τοποθετήστε το εξάρτημα χτένας (χρησιμοποιείται με κουρευτικές μηχανές)

Επιλέξτε το εξάρτημα της χτένας ανάλογα με το μήκος των μαλλιών που θέλετε να αφήσετε.

Το εξάρτημα χτένας ((3mm/6mm/9mm/12mm/18mm/23mm)) είναι εφαρμόσιμο για μαλλιά διαφορετικού μήκους.

● Το σετ εξαρτημάτων χτένας είναι μικρό- αποθηκεύστε το σωστά όταν δεν το χρησιμοποιείτε.



3mm (1/8")



6mm (1/4")



9mm (3/8")



12mm, (1/2")



18mm (3/4")



23mm (7/8")




Εγκατάσταση
προσάρτησης
χτένας



Επέκταση του
εξαρτήματος
χτένας

3. Βούρτσα για το υπόστρωμα

Χρησιμοποιείται για την απομάκρυνση του χαλαρού υποστρώματος του ζώου.

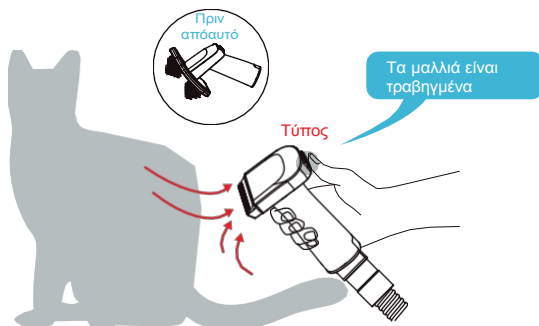


⚠ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Κατά τη χρήση, προσέξτε την κόψη και τη θέση του κοπτικού και μη χρησιμοποιείτε υπερβολική δύναμη, καθώς αυτό προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.


4. Βούρτσα καθαρισμού

Χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό των ποδιών των κατοικίδιων ζώων ή για την αφαίρεση των τριχών τους από τα ρούχα και τα έπιπλα.

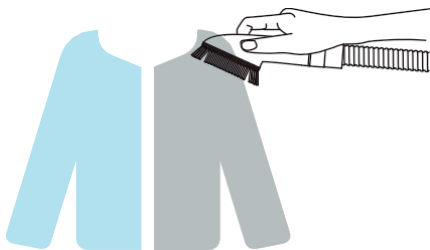

5. Μαξιλάρι σχισμών

Χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό των τριχών στα έπιπλα και σε δυσπρόσιτες περιοχές.

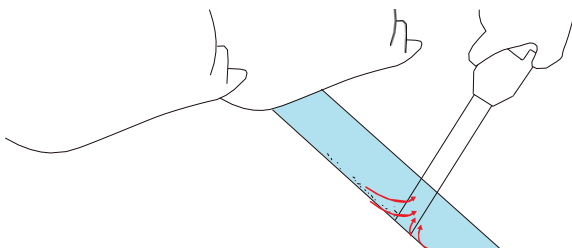

6. Κόφτης παπουτσιών

Χρησιμοποιείται για την περιποίηση των ποδιών, των ματιών, των αυτιών, του προσώπου και της ράχης του ζώου.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Κατά τη χρήση, προσέξτε την κόψη και τη θέση του κοπτικού και μη χρησιμοποιείτε υπερβολική δύναμη, καθώς αυτό προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.

7. Νύχι μύλος

Χρησιμοποιείται για την περιποίηση των νυχιών του κατοικίδιου ζώου σας.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Να είστε προσεκτικοί στα μαλακά μέρη του δέρματος του ζώου και να μην χρησιμοποιείτε υπερβολική δύναμη, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του δέρματος.

Εξαρτήματα και τρόποι λειτουργίας



● Ο παρακάτω πίνακας είναι μόνο για καθοδήγηση, παρακαλούμε επιλέξτε αξεσουάρ και λειτουργίες ανάλογα με τις ανάγκες σας!

Αξεσουάρ	Τρόποι λειτουργίας		
	Αθόρυβη λειτουργία	Τυπική λειτουργία	Μέγιστη λειτουργία
	Καθαρίζει τις πεσμένες τρίχες από τον καναπέ, τη γωνία ή άλλες δυσπρόσιτες περιοχές.	Καθαρίζει τις πεσμένες τρίχες από τον καναπέ, τη γωνία ή άλλες δυσπρόσιτες περιοχές.	Βαθύς καθαρισμός της επίμονης σκόνης. (Λίγο θορυβώδης, αλλά συνιστάται)
	Καθαρίζει την επιφανειακή σκόνη και λειαίνει το τρίχωμα.	Το μασάζ με α ε ρ ι ω θ ο ύ μ ε ν ο α έ ρ α κάνει το τρίχωμα λαμπερό (συνιστάται).	Βαθύς καθαρισμός για την απομάκρυνση των νεκρών τριχών. (Λίγο θορυβώδης)
	Χτενίστε με ένα trimmer, φροντίζοντας τις λεπτομέρειες του χτενίσματος. (Συνιστάται)	Για κλάδεμα και απαλή αναρρόφηση των τριχών που έχουν αφαιρεθεί.	Δεν συνιστάται.
	Απαλή αναρρόφηση για την απομάκρυνση των τριχών των κατοικίδιων ζώων από τα ρούχα.	Ισχυρότερη αφαίρεση των τριχών από τα ρούχα.	Υψηλή ισχύς αναρρόφησης. (Λίγο θορυβώδης, αλλά συνιστάται).
	Αφαιρέστε τις χαλαρές τρίχες.	Απαλή αναρρόφηση για την απομάκρυνση του υποστρώματος από τις τρίχες των κατοικίδιων ζώων.	Ισχυρότερη αναρρόφηση για την αφαίρεση του υποστρώματος. (Λίγο θορυβώδης).
	Φροντίστε τα νύχια του κατοικίδιου ζώου σας στρογγυλεύοντάς τα.	Απαλή αναρρόφηση για την περιποίηση των νυχιών των ζώων.	Δεν συνιστάται.
	Φροντίστε τα νύχια του κατοικίδιου ζώου σας στρογγυλεύοντάς τα.	Απαλή αναρρόφηση για την περιποίηση των νυχιών των ζώων.	Δεν συνιστάται.



Φροντίδα και συντήρηση

Καθαρισμός του δοχείου σκόνης


1. Πατήστε το κουμπί αποσυναρμολόγησης και αφαιρέστε το δοχείο σκόνης.

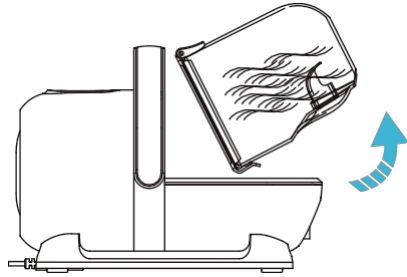

2. Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης και φυσήξτε τα μαλλιά.




3. Τοποθετήστε το δοχείο σκόνης προς την κατεύθυνση του βέλους.

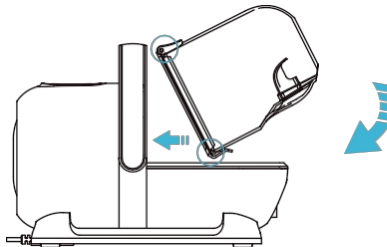


- Εάν το αφαιρούμενο δοχείο σκόνης καθαριστεί με νερό ή υγρό πανί, πρέπει να τοποθετηθεί αφού στεγνώσει εντελώς. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί ζημιά στον κινητήρα.
- Εάν έχετε οποιοδήποτε πρόβλημα με τον κάδο απορριμμάτων, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο Amazon ή μέσω email: support@oneisall.com.

Καθαρισμός των ψαλιδιών


1. Αφαιρέστε τη λεπίδα περιστρέφοντάς την αριστερόστροφα.

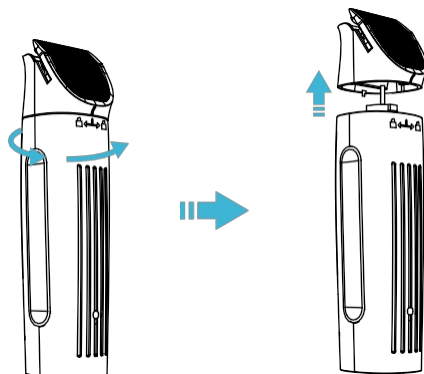

2. Σκουπίστε και απομακρύνετε τα υπολείμματα από τη λεπίδα και τα ψαλιδία.

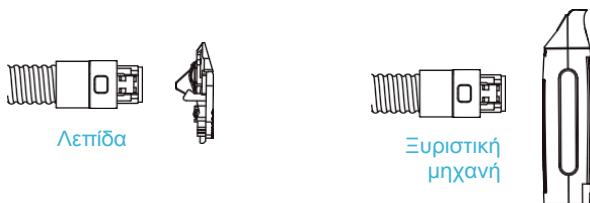


3. Εφαρμόστε λάδι στη λεπίδα.

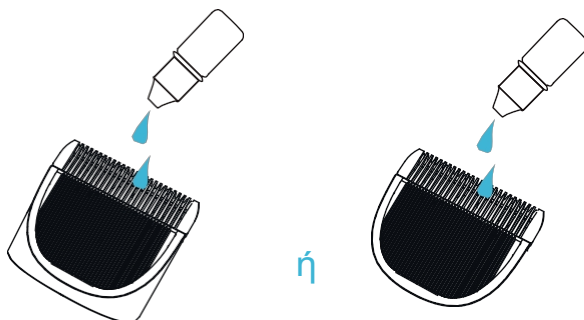


Σημείωση: Τα προϊόντα μας δεν περιέχουν λάδι, θα πρέπει να το αγοράσετε μόνοι σας.

Καθαρισμός του φίλτρου HEPA και του φίλτρου σφουγγαριού


1. Αποσυναρμολογήστε το δοχείο σκόνης και αφαιρέστε το φίλτρο HEPA και το φίλτρο σφουγγαριού.

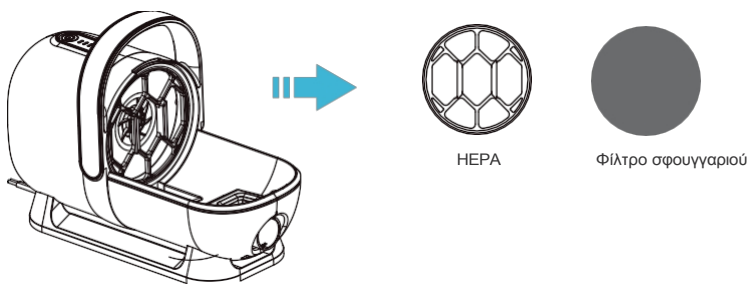

2. Τρίψτε ή καθαρίστε με βούρτσα. Μην τα πλένετε με νερό.

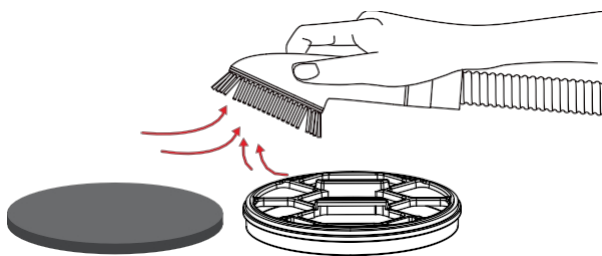

3. Τοποθετήστε το φίλτρο HEPA και το φίλτρο σφουγγαριού πίσω στη μονάδα.

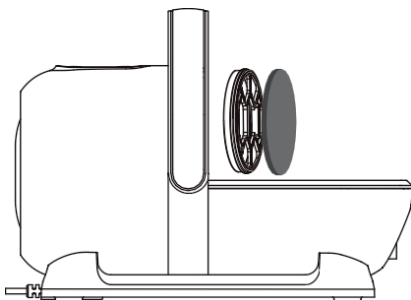

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το προϊόν είναι εξοπλισμένο με προστασία τάσης. Εάν ακούσετε ένα ηχητικό σήμα όταν πατάτε το διακόπτη και αναβοσβήνουν οι λυχνίες των ταχυτήτων, αυτό σημαίνει ότι η τάση της συσκευής δεν είναι σταθερή. Η τάση θα πρέπει να ελεγχθεί. Εάν έχετε οποιοδήποτε πρόβλημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο: support@oneisall.com.

Επίλυση προβλημάτων

Προβλήματα	Πιθανές αιτίες	Λύσεις
Δεν μπορεί να συμπεριληφθεί	Το βύσμα δεν τοποθετήθηκε σωστά	Τοποθετήστε ξανά το βύσμα
	Ο διακόπτης δεν έχει ενεργοποιηθεί	Πατήστε το διακόπτη λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή
Κακή ισχύς αναρρόφησης	Ο εύκαμπτος σωλήνας είναι φραγμένος	Καθαρίστε τον εύκαμπτο σωλήνα και το άνοιγμα αναρρόφησης
	Το δοχείο σκόνης είναι υπερπλήρες	Αδειάστε το δοχείο σκόνης
	Το φίλτρο είναι βρώμικο	Καθαρίστε το φίλτρο
Η μηχανή ψαλιδισμού κατοικίδιων θερμαίνεται κατά τη χρήση	Τα εσωτερικά μέρη της μονάδας είναι βρώμικα	Αφαιρέστε τη λεπίδα και, στη συνέχεια, πλύνετε και λαδώστε την.
Ο εύκαμπτος σωλήνας έχει υποστεί ζημιά	Τραυματισμός από ατύχημα	Ο εύκαμπτος σωλήνας είναι αποσπώμενος και μπορεί να αποθηκευτεί στην τσάντα που παρέχουμε
	Δάγκωμα από ζώο	
Μπορεί να ακουστεί σφύριγμα κατά τη λειτουργία	Το μάνταλο του δοχείου σκόνης δεν είναι ευθυγραμμισμένο	Ελέγξτε ότι το δοχείο σκόνης είναι εγκατεστημένο

- Εάν οι παραπάνω λύσεις δεν επιλύσουν το πρόβλημα, σταματήστε να χρησιμοποιείτε το προϊόν και επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας:

support@oneisall.com

ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ

Η Oneisall προσφέρει τυποποιημένη εγγύηση 2 ετών. Εάν έχετε οποιοδήποτε πρόβλημα με το προϊόν σας Oneisall, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Θυμηθείτε να συμπεριλάβετε στο μήνυμά σας την απόδειξη αγοράς, τον αριθμό μοντέλου και τυχόν σχετικές φωτογραφίες ή βίντεο για να επιταχύνετε τη διαδικασία. Η ομάδα υποστήριξης της Oneisall είναι διαθέσιμη 7 ημέρες την εβδομάδα και θα απαντήσει στο ερώτημά σας εντός 24 ώρες. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την Oneisall.

Σημειώστε ότι η εγγύηση της Oneisall δεν ισχύει για μεταχειρισμένα προϊόντα ή αγορές από μη εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους. Σημειώστε ότι η εγγύηση δεν καλύπτει επίσης αναλώσιμα εξαρτήματα όπως λεπίδες, προστατευτικά, φίλτρα, βούρτσες και παρόμοια είδη. Αυτά τα εξαρτήματα ενδέχεται να απαιτούν τακτική αντικατάσταση ή συντήρηση.

✉ support@oneisall.com

🌐 www.oneisall.com



Οδηγός
βίντεο



@Oneisall Official

oneisall[®]

Εάν έχετε οποιοδήποτε πρόβλημα, παρακαλούμε
επικοινωνήστε με : support@oneisall.com



Σκανάρετε τον κωδικό QR για να δείτε το βίντεο εγκατάστασης του
προϊόντος και γίνετε μέλος μας για
περισσότερες ανταμοιβές

ON-D80

Πρόσθετες πληροφορίες για το προϊόν

Προστασία του περιβάλλοντος



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκεινται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Μπορείτε να λάβετε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό από τον δήμο σας, το εργοστάσιο καθαρισμού ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.



Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), οι οποίες ασχολούνται με θέματα σχετικά με την ασφάλεια χρήσης, την προστασία της υγείας και την προστασία του περιβάλλοντος, προσδιορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλείφονται.

Συσσωρευτής Li-Ion

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI ION (iónτων λιθίου), η οποία, λόγω της φυσικής και χημικής δομής της, γεννάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας στην πραγματικότητα μπορεί να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας σε λιγότερο από 3,18 βολτ ή 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 2,5 V για ένα στοιχείο, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε το επίπεδο φόρτισης περιοδικά κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

Συσσωρευτής LIPO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI ION (iónτων λιθίου), η οποία, λόγω της φυσικής και χημικής δομής της, γεννάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας στην πραγματικότητα μπορεί να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Προκειμένου να διατηρηθεί η μέγιστη διάρκεια ζωής των στοιχείων της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας κάτω από τα 3,18 βολτ για ένα μόνο στοιχείο ή το 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 2,5 V για ένα κελί, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε περιοδικά το επίπεδο φόρτισης κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

Συντήρηση

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και δαπάνες του χρήστη. Ελλείψει πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες συντήρησης, κύκλου ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η διαφορά της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από ένα φυσικά καινούργιο προϊόν. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις.

Η μη σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και αντίδραση όταν ανιχνεύεται μια ανόμοια κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Προφυλάξεις

- Ελέγξτε ότι οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές πριν από τη φόρτιση.
- Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια της χρήσης και της φόρτισης.
- Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να αποσυνδέσετε γρήγορα τη συσκευή από την πηγή ρεύματος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
- Μην εκθέτετε ποτέ τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες.
- Φορτίζετε τη συσκευή σε στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από εύφλεκτα υλικά, κρατήστε απόσταση τουλάχιστον 1 m από άλλα αντικείμενα.
- Ποτέ μην καλύπτετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό, σταθμό φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς τη σύσταση και έγκριση του κατασκευαστή.
- Φροντίστε την περιουσία σας, η συσκευή είναι εξοπλισμένη με κυψέλες που είναι δύσκολο να σβήσουν, εξοπλίστε τον εαυτό σας με ένα φύλλο πυρόσβεσης.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση: <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Προδια specifications μπαταρίας προϊόντος

Χαρακτηριστικό	Τιμή
Κατηγορία μπαταρίας	Φορητή μπαταρία
Τύπος μπαταρίας	Φορητές επαναφορτιζόμενες μπαταρίες λιθίου-ιόντων (Li-Ion)
Περιέχει κάδμιο/μόλυβδο (>0.002% Cd, >0.004% Pb)	without
Καθαρό βάρος (kg)	31g
Χωρητικότητα (mAh)	-
Ισχύς (kWh)	5.18WH