




ONIKUMA
GAMING

GT826

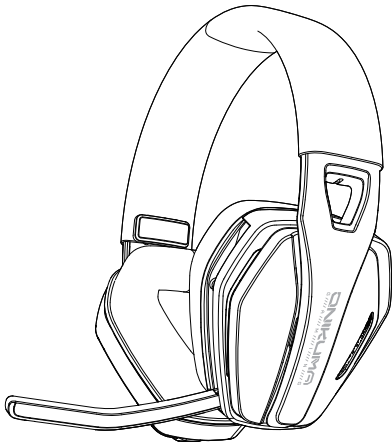


Professional Gaming Headset

USER MANUAL

Line模式

耳机、设备插入Line线可直接工作，如果耳机是无线状态插入Line线后耳机自动关机进入Line线工作模式

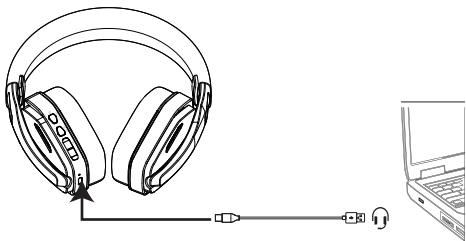

- 
- 咪开/关键/无线/2.4G
 - 电源键 (MFB) /播放/暂停
 - 音量+/下一曲
 - 音量-/上一曲
 - 无线指示灯/2.4G指示灯/电源指示灯
 - 充电Type-c插口/音频线接口
- 耳机充电红灯常亮，
充满电后灯熄灭。（适配充电器5V）

产品规格

无线版本	V5.4
工作距离	15m
工作时间	≈20H
充电时间	≈2H
电池容量	1000mAh
产品尺寸	188X83.5X198.5MM

功能控制



开机	长按电源键3S
关机	任意状态下长按电源键5S
音量+	短按“+”
音量-	短按“-”
上一曲	长按 - 键
下一曲	长按 + 键
播放/暂停	短按电源键
接听/挂断电话	短按电源键
拒绝接听	来电时长按电源键2S
清除配对信息	无线：开机未连接状态,同时长按“+”“-”键10S后关机 (清除配对和连接的所有信息) 2.4G：开机未连接状态,同时长按“+”“-”键10S清除dongle+手机。
Dongle/无线模式	长按灯光键(BT—蓝灯常亮 2.4G—绿灯常亮)
灯光开/关	双击灯光键2S
MIC开/关	通话中单击灯光键
激活语音助手	在耳机工作状态,三击电源键

开始使用

使用设备连接无线


- 1、在耳机有电的情况下按电源键3S会发出“power on”提示音，接下来电源指示蓝灯闪烁，此时耳机进入无线搜索配对状态。
- 2、这时请在设备无线列表中找到耳机无线名称“GT826”，点击连接，连接成功后耳机会提示“connected”提示音。
- 3、耳机可以记住之前配对过的设备，进行二次连接时只需要打开设备中的无线，同时耳机进入开机状态，它就会自动与设备回连（如果没有回连请在无线列表中找到无线名点击进行连接）。
- 4、如果想在已连接状态下更换配对的设备，你可以强制让耳机进入配对模式。
无线：（开机未连接状态,同时长按“+”“-”键10S后关机（清除配对和连接的所有信息）
- 5、2. 4G：开机未连接状态，同时长按“+”“-”键10S清除dongle+手机。

进入无线搜索配对模式，
蓝灯闪烁，配对成功蓝灯常亮。
进入2.4G搜索配对模式，绿灯闪烁，
配对成功绿灯常亮。



Line mode (optional)

Headphones and devices can work directly after being plugged into the Line cable. If the headset is in Wireless mode, the headset will automatically shut down and enter the Line cable working mode after the Line cable is plugged in.

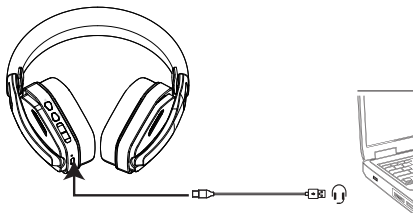

Microphone on-off key/
Wireless/2.4G

Power button (MFB) /Play / Pause

Volume +/Next song

Volume - / Previous song

Wireless indicator light/
2.4G indicator light/
power indicator light

Charging Type-c port/
audio cable interface

(adaptive charger 5V/1A)



Product Specifications

Wireless Version	V5.4
Working Distance	15m
Working Time	≈ 20H
Charging Time	≈ 2H
Battery capacity	1000mAh
Product Dimension	188*83.5*198.5mm

Function Control



Power On	Hold power button for 3 seconds
Power Off	Hold power button for 5 seconds any time
Volume +	Short press "+"
Volume -	Short press "-"
Previous Track	Long press the - key
Next Track	Long press the + key
Play/Pause	Press power button
Answer/Hang up	Press power button
Refuse to answer	Hold power button for 2 seconds
Clear pairing information	Wireless: When the device is powered on and not connected, press and hold the "+" and "-" keys for 10 seconds and then turn off the device (clear all pairing and connection information) 2.4G: When the device is powered on and not connected, press and hold the "+" and "-" keys for 10 seconds to clear the dongle + phone.
Dongle /Blue tooth mode	Long press the light button (BT--blue light is always on 2.4G--green light is always on)
light on/off	Double-click the light button for 2 seconds
MIC on/off	Click the light button during a call
Activate Voice Assistant	When the headset is working, press the power button three times.

How to use

Connect the device to Wireless


1. When the headset is powered, press the power button for 3 seconds to emit a "power on" prompt tone, and then the power indicator blue light flashes, and the headset enters the Wireless search pairing state.
2. At this time, please find the headset Wireless name "GT826" in the device Wireless list, click to connect, and the headset will prompt a "connected" prompt tone after the connection is successful.
3. The headset can remember the previously paired devices. When making a second connection, you only need to turn on the Wireless in the device, and the headset enters the power-on state, and it will automatically reconnect to the device (if it does not reconnect, please find the Wireless name in the Wireless list and click to connect).
4. If you want to change the paired device in the connected state, you can force the headset to enter pairing mode. Wireless: (power on and not connected, press and hold the "+" and "-" keys for 10 seconds at the same time and then turn off (clear all pairing and connection information)
5. 2.4G: power on and not connected, press and hold the "+" and "-" keys for 10 seconds at the same time to clear dongle + mobile phone.

Enter the Wireless search and pairing mode, the blue light flashes, and the blue light stays on when the pairing is successful. Enter the 2.4G search and pairing mode, the green light flashes, and the green light stays on when the pairing is successful.



Leitungsmodus (optional)

Kopfhörer und Geräte können direkt funktionieren, wenn sie an das Line-Kabelangeschlossen sind. Wenn sich die Kopfhörer im Wireless-Modus befinden, werden sie automatisch heruntergefahren und in den Line-Kabel-Arbeitsmodusversetzt, nachdem sie in das ine-Kabel gesteckt wurden.

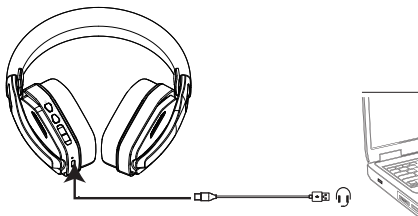

Mikrofon-Ein-/Aus-Taste/
Wireless/2,4G

Einschalttaste (MFB) /
Wiedergabe / Pause

Lautstärke +/Nächstes Lied
Lautstärke - / Vorheriger Song

Wireless-Kontrollleuchte/
2,4G-Kontrollleuchte/
Stromkontrollleuchte

Ladeanschluss Typ C/
Audiokabelschnittstelle

(adaptives Ladegerät 5V/1A)



Produktspezifikationen

Wireless- Version	V5.4
Arbeitsentfernung	15m
Arbeitszeit	≈ 20H
Ladezeit	≈ 2H
Batteriekapazität	1000 mAh
Produktabmessung	188*83.5*198.5mm

Function Control


Einschalten	Drücken Sie lange die Power-Taste für 3S
Herunterfahren	Halten Sie die Ein-/Aus-Taste für 5s in einem beliebigen Zustand gedrückt
Volumen+	Drücken Sie kurz "+"
Volumen-	Drücken Sie kurz "-"
Vorheriger Song	Langes Drücken der - Taste
Nächster Song	Langes Drücken der +Taste
Wiedergabe/Pause	Drücken Sie kurz die Power-Taste
Anruf annehmen/ beenden	Drücken Sie kurz die Power-Taste
Verweigern Sie die Antwort	Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste für 2 Sekunden während eines eingehenden Anrufs
Kopplungsinformationen löschen	Wireless: Wenn es eingeschaltet und nicht verbunden ist, halten Sie die Tasten '+' und '-' gleichzeitig 10 Sekunden lang gedrückt und schalten Sie es dann aus.(Alle Kopplungs- und Verbindungsinformationen löschen) 2.4G: Wenn Sie das Gerät einschalten und nicht angeschlossen sind, halten Sie die Tasten '+' und '-' 10 Sekunden lang gedrückt, um den Dongle+ des Telefons zu löschen.
Dongle/ Wireless-Modus	Halten Sie die Lichttaste gedrückt (BT – das blaue Licht ist immer an)
Licht ein/aus	Doppelklicken Sie auf die Lichttaste 2S
MIC ein/aus	Klicken Sie während eines Anrufs auf die Lichttaste
Sprachassistent aktivieren	Wenn das Headset funktioniert, klicken Sie dreimal auf den Netzschalter

Erste Schritte

Verwenden Sie Ihr Gerät, um eine Wireless-Verbindung herzustellen


1. Wenn das Headset eingeschaltet ist, drücken Sie 3 Sekunden lang die Ein-/Aus-Taste und der „Einschaltton“ ertönt. Anschließend blinkt die blaue Betriebsanzeige. Zu diesem Zeitpunkt wechselt das Headset in den Wireless-Such- und Kopplungsstatus.
2. Suchen Sie nun den Wireless-Namen des Headsets „GT826“ in der Wireless-Liste des Geräts und klicken Sie auf „Verbinden“. Nach erfolgreicher Verbindung gibt das Headset einen „Verbunden“-Ton aus.
3. Das Headset kann sich an zuvor gekoppelte Geräte erinnern. Beim Herstellen einer sekundären Verbindung müssen Sie lediglich Wireless im Gerät einschalten. Gleichzeitig wechselt das Headset in den Einschaltzustand und stellt automatisch eine Verbindung zum Gerät her (Wenn keine erneute Verbindung erfolgt, finden Sie diese bitte in der Wireless-Liste. Klicken Sie auf den Wireless-Namen, um eine Verbindung herzustellen.)
4. Wenn Sie das gekoppelte Gerät während der Verbindung ändern möchten, können Sie das Headset dazu zwingen, in den Kopplungsmodus zu wechseln. Wireless: (Eingeschaltet und nicht verbunden, halten Sie die Tasten „+“ und „-“ gleichzeitig 10 Sekunden lang gedrückt und fahren Sie dann herunter (löschen Sie alle Kopplungs- und Verbindungsinformationen) 2.4G: Wenn Sie das Gerät einschalten und nicht angeschlossen sind, halten Sie die Tasten „+“ und „-“ 10 Sekunden lang gedrückt, um den Dongle+ des Telefons zu löschen.

Rufen Sie den Wireless-Such-Pairing-Modus auf, das blaue Licht blinkt und das blaue Licht bleibt an, wenn die Kopplung erfolgreich ist. Rufen Sie den 2.4-G-Such-Pairing-Modus auf, das grüne Licht blinkt und das grüne Licht bleibt an, wenn die Kopplung erfolgreich ist.)



Режим Line (Выбор)

Наушники, устройства, вставленные в линию Line, могут работать напрямую, если наушники находятся в состоянии Wireless после подключения к линии Line автоматически выключается в режим работы линии Line

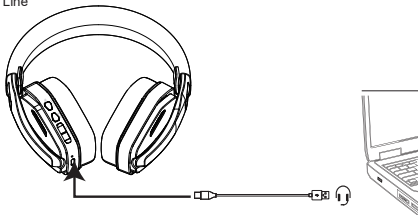

Кнопка включения-
выключения микрофона/
Wireless/2.4G

Кнопка питания (MFB) /
Воспроизведение / Пауза

Громкость + / Следующая песня

Громкость - / Предыдущая песня

Индикатор Wireless/
Индикатор 2.4G/
Индикатор питания

Зарядный порт Type-C/
интерфейс аудиокабеля

Красный индикатор наушников
всегда горит во время зарядки и
гаснет при полной зарядке. (Адаптивное за рядное устройс во 5V).

Спецификация продукции

Версия Wireless	V5. 4
Расстояние работы	15m
Время работы	≈ 20H
Время зарядки	≈ 2H
Емкость аккумулятора	1000 м А ч
Размеры продукции	188*83.5*198.5mm

Функциональное управление



Включить.	Длинное нажатие кнопки питания 3S
Выключить	Длинное нажатие клавиши питания в произвольном режиме 5S
Громкость +	Короткое нажатие «+»
Громкость -	Короткое нажатие «-»
Предыдущая песня	Длительное нажатие - клавиша
Следующая песня	Длительное нажатие + клавиша
Три щелчка по клавишам питания	Короткий нажатие на клавишу питания
Ответить / повесить трубку	Короткий нажатие кнопки питания
Отказ отвечать	Длительность входящего звонка нажатие кнопки питания 2 секунды
Очистить информацию о паре	Wireless: если устройство включено и не подключено, одновременно нажмите и удерживайте кнопки «+» и «-» в течение 10 секунд, а затем выключите устройство. (Очистить всю информацию о сопряжении и подключении) 2,4G: при включении питания и отсутствии подключения нажмите и удерживайте клавиши «+» и «-» в течение 10 секунд, чтобы очистить телефонный ключ +.
Режим ключа / Bluetooth	Нажмите и удерживайте кнопку освещения (BT — синий свет всегда горит) 2,4G-зеленый свет всегда включен)
Включение / выключение света	Дважды нажмите кнопку освещения 2S
MIC Включить / выключить	Короткий щелчок по телефону / Ключ
Активировать голосового помощника	Когда гарнитура работает, трижды нажмите кнопку питания.

Erste Schritte

Использовать устройство для подключения Wireless


1. Когда гарнитура включена, нажмите кнопку питания и удерживайте ее в течение 3 секунд, после чего прозвучит сигнал включения питания. Затем замигает синий индикатор питания. В это время гарнитура перейдет в режим поиска и сопряжения Wireless.
2. В это время найдите имя Wireless гарнитуры «GT826» в списке Wireless устройства и нажмите «Подключиться». После успешного подключения гарнитура издаст звуковой сигнал «подключено».
3. Гарнитура может запомнить ранее сопряженные устройства. При выполнении второго подключения вам нужно только включить Wireless на устройстве. В то же время гарнитура перейдет в состояние включения и автоматически подключится обратно к устройству. (если повторного подключения не произошло, найдите его в списке Wireless. Нажмите на имя Wireless, чтобы подключиться).
4. Если вы хотите изменить сопряженное устройство во время подключения, вы можете принудительно перевести гарнитуру в режим сопряжения. Wireless: (включите питание и не подключайтесь, одновременно нажмите и удерживайте кнопки «+» и «-» в течение 10 секунд, а затем выключите (очистите всю информацию о сопряжении и подключении))
5. 2.4G: при включении питания и отсутствии подключения нажмите и удерживайте клавиши «+» и «-» в течение 10 секунд, чтобы очистить ключ + телефон.

Войдите в режим сопряжения с поиском Wireless, синий индикатор начнет мигать, а синий индикатор останется включенным, если сопряжение будет успешным. Войдите в режим поиска соединения 2.4G, зеленый индикатор начнет мигать, и зеленый индикатор будет гореть постоянно, когда сопряжение будет успешным.)



Mode ligne (en option)

Écouteurs, appareil branché ligne cordon peut fonctionner directement, si le casque est Wireless état branché ligne cordon après l'arrêt automatique du casque dans le mode de fonctionnement ligne cordon

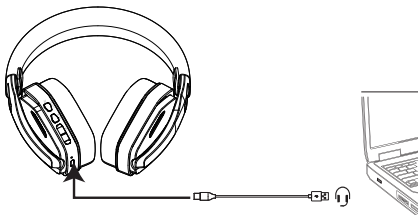

- Touche marche/
arrêt du microphone/
Wireless/2.4G
- Bouton d'alimentation (MFB) /
Lecture / Pause
- Volume +/Next song
- Volume - / Chanson précédente
- Voyant Wireless/
Voyant 2.4G/
Voyant d'alimentation
- Port de chargement Type-c/
interface de câble audio



Le voyant rouge des écouteurs est toujours allumé lors du chargement et s'éteint lorsqu'il est complètement chargé.
(chargeur adapté 5V).

Spécifications du produit

Version Wireless	V5. 4
Distance de travail	15m
Heures de travail	≈ 20H
Temps de charge	≈ 2H
capacité de la batterie	1000mAh
Dimensions du produit	189*92*201mm

Contrôle fonctionnel



Démarrez la machine	Appuyez longuement sur la touche d'alimentation 3S
Arrêt	Appuyez longuement sur la touche d'alimentation 5S dans n'importe quel état
Volume +	Appuyez brièvement sur "+"
Le volume -	Appuyez brièvement sur "-"
Chanson précédente	Appui long-
La chanson suivante	Appui long+
Jouer / pause	Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation
Répondre / raccrocher des appels	Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation
Refus de répondre	Appuyez longuement sur la touche d'alimentation pendant l'appel entrant pendant 2 seconde
Effacer les informations de jumelage	Wireless : lorsqu'il est allumé et non connecté, appuyez et maintenez enfoncées les touches « + » et « - » en même temps pendant 10 secondes, puis éteignez. (Effacer toutes les informations d'appairage et de connexion) 2.4 G : lors de la mise sous tension et non connecté, appuyez et maintenez les touches « + » et « - » pendant 10 secondes pour effacer le dongle+téléphone.
Mode dongle/ Wireless	Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'éclairage (BT - la lumière bleue est toujours allumée) 2.4 G : le voyant vert est toujours allumé).
Lumières allumées / éteintes	Double-cliquez sur le bouton lumineux 2S
MIC on / off	Cliquez sur le bouton lumineux pendant un appel
Activer l'assistant vocal	Lorsque le casque fonctionne, triple-cliquez sur le bouton d'alimentation


Commencer à utiliser

Utilisez votre appareil pour vous connecter à Wireless

1. Lorsque le casque est allumé, appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes et la tonalité « mise sous tension » retentira. Ensuite, le voyant d'alimentation bleu clignotera. À ce moment, le casque entrera dans l'état de recherche et d'appairage Wireless.
2. À ce stade, veuillez rechercher le nom Wireless du casque « GT826 » dans la liste Wireless des appareils et cliquez sur Connecter. Une fois la connexion réussie, le casque émettra une tonalité « connecté ».
3. Le casque peut mémoriser les appareils précédemment couplés. Lors d'une connexion secondaire, il vous suffit d'activer Wireless sur l'appareil. En même temps, le casque passe à l'état de mise sous tension et il se reconnecte automatiquement à l'appareil. (S'il n'y a pas de reconnexion, veuillez le trouver dans la liste Wireless. Cliquez sur le nom Wireless pour vous connecter).
4. Si vous souhaitez changer d'appareil couplé pendant la connexion, vous pouvez forcer le casque à passer en mode de couplage. Wireless : (sous tension et non connecté, appuyez et maintenez enfoncées les touches "+" et "-" en même temps pendant 10 secondes, puis éteignez (effacez toutes les informations d'appairage et de connexion)
5. 2,4 G : lors de la mise sous tension et non connecté, appuyez et maintenez les touches « + » et « - » pendant 10 secondes pour effacer le dongle + téléphone.

Entrez en mode de couplage de recherche Wireless, le voyant bleu clignote et le voyant bleu reste allumé lorsque le couplage est réussi. Entrez dans le mode d'appairage de recherche 2,4 G, le voyant vert clignote et le voyant vert reste allumé lorsque l'appairage est réussi.)



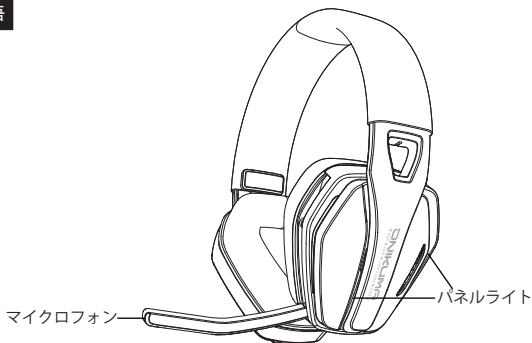

マイクオンオフキー/
Wireless/2.4G


電源ボタン (MFB) /再生/一時停止

音量+/次の曲

音量-/前の曲

Wireless インジケーター ライト/
2.4G インジケーター ライト/
電源インジケーター ライト

充電 Type-C ポート/
オーディオ ケーブル インタ



充電中はイヤホンの赤いライトが常に点灯し、完全に充電されると消灯します。充電できる（充電器5 Vに適合）。

製品仕様

Wireless/バージョン	V5.4
作動距離	15m
営業時間	≈ 20H
充電時間	≈ 2H
バッテリー容量	1000mAh
製品サイズ	188*83.5*198.5mm

機能制御

電源を入れる	電源キーを長押しする3S
電源を切る	任意の状態で電源キー5Sを長押しする
音量+	「+」を短く押します
音量-	「-」を短く押します
前の曲	長押し-キー
次の曲	+キーを長押し
再生/一時停止	電源ボタンを短く押す
電話を受ける/切る	電源ボタンを短く押す
受信拒否	着信時に電源キーを2秒間押し続ける
ペアリング情報の消去	Wireless: オンになっていて接続されていない場合は、「+」キーと「-」キーを同時に10秒間押し続けてからシャットダウンします。 (ペアリングと接続情報をすべてクリアします) 2.4G: 電源が入っていて接続されていないときに、「+」と「-」キーを10秒間押し続けて、ドングル+電話をクリアします。
Dongle/ Wirelessモード	ライトボタンを押し続けます (BT-青いライトが常に点灯します)。 2.4G-緑色のライトが常に点灯します)
ライトオン/オフ	ライトボタン2Sをダブルクリック
MICオン/オフ	通話中にライトボタンをクリックする
音声アシスタント	ヘッドセットが動作しているときに、電源ボタンをトリプルクリックします。



使用開始

デバイスを使用して Wireless に接続します

1. ヘッドセットの電源が入っているときに、電源ボタンを 3 秒間押すと、「電源オン」音が鳴り、青い電源インジケータライトが点滅します。このとき、ヘッドセットは Wireless 検索およびペアリング状態になります。
2. この時点で、デバイスの Wireless リストでヘッドセット「GT826」の Wireless 名を見つけて、[接続] をクリックしてください。接続が成功すると、ヘッドセットから「接続されました」という音が聞こえます。
3. ヘッドセットは、以前にペアリングしたデバイスを記憶できます。2 番目の接続を行う場合、同時にヘッドセットは電源オン状態になり、自動的にデバイスに接続されます。（再接続がない場合は、Wireless リストで見つけて、Wireless 名をクリックして接続してください）。
4. 接続中にペアリングされたデバイスを変更したい場合は、ヘッドセットを強制的にペアリングモードにすることができます。Wireless:（電源がオンで接続されていない場合、「+」キーと「-」キーを同時に 10 秒間押し続けてからシャットダウンします（すべてのペアリングと接続情報をクリアします）
5. 2.4G: 電源が入っていて接続されていないときに、「+」と「-」キーを 10 秒間押し続けて、ドングル + 電話をクリアします。


Wireless 検索ペアリングモードに入り、青いライトが点滅し、ペアリングが成功すると青いライトが点灯したままになります。

2. 4G 検索ペアリングモードに入り、緑色のライトが点滅し、ペアリングが成功すると緑色のライトが点灯したままになります。)



Modo línea (opcional)

Los auriculares y dispositivos se pueden insertar en la línea para funcionar directamente. si los auriculares están en estado Wireless y se insertan en la línea, los auriculares se apagan automáticamente para entrar en el modo de trabajo de la línea.

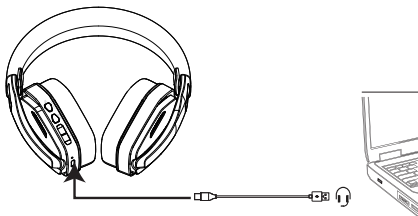

Tecla de encendido y apagado
del micrófono/Wireless/2.4G

Botón de encendido (MFB) /
Reproducir / Pausa

Volumen +/Siguiente canción

Volumen - / Canción anterior

Luz indicadora de Wireless/

Luz indicadora de 2.4 G/

Luz indicadora de encendido

Puerto de carga tipo C/
Interfaz de cable de audio

La luz roja de los auriculares siempre está encendida durante la carga y se apaga cuando está completamente cargada.
conectada.(adaptado al cargador 5v).

Especificaciones del producto

Versión Wireless	V5.4
Distancia de trabajo	15m
Horas de trabajo	≈20H
Tiempo de carga	≈2H
capacidad de la batería	1000mAh
Tamaño del producto	188*83.5*198.5mm

Control funcional



Encendido	Presione el botón de alimentación 3s durante mucho tiempo
Apagado	Presione el botón de alimentación 5s durante mucho tiempo en cualquier Estado
Volumen +	Pulsación corta "+"
Volumen -	Pulsación corta "-"
Anterior	Pulsación larga - tecla
Siguiente canción	Pulsación larga + tecla
Reproducción / pausa	Presione el botón de alimentación en corto
Contesta / cuelga el teléfono	Presione el botón de encendido en corto
Negarse a responder	Duración de la llamada Presione el botón de encendido durante 2 segundos
Eliminar la información de emparejamiento	Wireless: Cuando esté encendido y no conectado, presione y mantenga presionadas las teclas "+" y "-" al mismo tiempo durante 10 segundos y luego apáguelo. (Borrar toda la información de emparejamiento y conexión) 2.4G: Cuando esté encendido y no esté conectado, presione y mantenga presionadas las teclas "+" y "-" durante 10 segundos para borrar el teléfono dongle+.
Dongle/ Modo Wireless	Mantenga presionado el botón de luz (BT: la luz azul siempre está encendida) 2,4G: la luz verde siempre está encendida)
Luces encendidas / apagadas	Haga doble clic en el botón de luz 2S
MIC on / Off	Haga clic en el botón de luz durante una llamada
Activar asistente de voz	Cuando los auriculares estén funcionando, haga triple clic en el botón de encendido

Empezar a usar

Utilice su dispositivo para conectarse a Wireless


1. Cuando el auricular esté encendido, presione el botón de encendido durante 3 segundos y sonará el tono de "encendido". Luego, la luz indicadora de encendido azul parpadeará. En este momento, el auricular ingresará al estado de búsqueda y emparejamiento de Wireless.
2. En este momento, busque el nombre Wireless del auricular "GT826" en la lista de Wireless del dispositivo y haga clic en Conectar. Una vez que la conexión se haya realizado correctamente, el auricular emitirá un tono de "conectado".
3. Los auriculares pueden recordar dispositivos previamente emparejados. Al realizar una conexión secundaria, solo necesita activar Wireless en el dispositivo. Al mismo tiempo, los auriculares ingresan al estado de encendido y se conectarán automáticamente nuevamente al dispositivo. (Si no hay reconexión, búsquela en la lista de Wireless. Haga clic en el nombre de Wireless para conectarse).
4. Si desea cambiar el dispositivo emparejado mientras está conectado, puede forzar que los auriculares entren en modo de emparejamiento. Wireless: (encendido y no conectado, presione y mantenga presionadas las teclas "+" y "-" al mismo tiempo durante 10 segundos y luego apague (borre toda la información de emparejamiento y conexión)
5. 2.4G: Cuando esté encendido y no esté conectado, presione y mantenga presionadas las teclas "+" y "-" durante 10 segundos para borrar el teléfono dongle+.

Ingresa al modo de emparejamiento de búsqueda de Wireless, la luz azul parpadea y la luz azul permanece encendida cuando el emparejamiento se realiza correctamente. Ingresa al modo de emparejamiento de búsqueda de 2.4G, la luz verde parpadea y la luz verde permanece encendida cuando el emparejamiento se realiza correctamente.



Modalità linea (opzionale)

Le cuffie e i dispositivi possono funzionare direttamente quando sono collegati al cavo Line. Se le cuffie sono in modalità Wireless, si spegneranno automaticamente e entreranno nella modalità di funzionamento del cavo Line dopo essere state collegate al cavo in

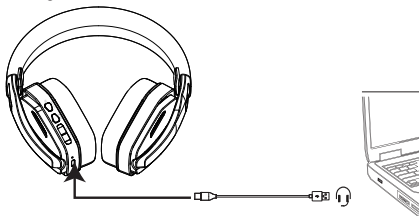

Tasto di accensione/
spegnimento del microfono/
Wireless/2.4G

Pulsante di accensione (MFB) /
Riproduzione / Pausa

Volume +/Canzone successiva

Volume - / Canzone precedente

Spia luminosa Wireless/

Spia luminosa 2.4G/

Spia luminosa di alimentazione

Porta di ricarica Type-c/
interfaccia cavo audio

La luce rossa degli auricolari è sempre accesa durante la ricarica e si spegne quando la carica è completa.

(Adatto per cariche batterie 5V).

Specifiche del prodotto

Specifiche del prodotto	V5.4
Versione Wireless	15m
ore di lavoro	≈20H
Tempo di ricarica	≈2H
capacità della batteria	1000mAh
Dimensione del prodotto	188*83.5*198.5mm

Controllo funzionale



Accensione	Pr emere a lungo il pulsante di accensione per 3S
Arresto	Tenere premuto il pulsante di accensione per 5 secondi in qualsiasi stato
Volume+	Premere brevemente "+"
Volume-	Premere brevemente "-"
Canzone precedente	Premere a lungo il tasto -
Prossima canzone	Premere a lungo il tasto +
Riproduci/pausa	Premere brevemente il pulsante di accensione
Rispondere/terminare una chiamata	Premere brevemente il pulsante di accensione
Rifiuta di rispondere	Premere il pulsante di accensione per 2 secondi durante una chiamata in arrivo
Cancella le informazioni di accoppiamen to	Wireless: quando è acceso e non connesso, tenere premuti contemporaneamente i tasti "+" e "-" per 10 secondi, quindi spegnere. (Cancella tutte le informazioni di accoppiamento e connessione) 2.4G: quando si accende e non si è connessi, tenere premuti i tasti "+" e "-" per 10 secondi per cancellare il telefono dongle+.
Dongle/ Modalità Wireless	Tieni premuto il pulsante della luce (BT: la luce blu è sempre accesa) 2.4G--La luce verde è sempre accesa)
Luce accesa/spenta	Fare doppio clic sul pulsante luce 2S
MIC on/off	Premere brevemente il microfono acceso/tasto durante la chiamata
Attiva l'assistente vocale	Quando l'auricolare funziona, fare triplo clic sul pulsante di accensione

Come iniziare

Collegare il dispositivo a Wireless


1. Quando l'auricolare è acceso, premere il pulsante di accensione per 3 secondi e verrà emesso il segnale acustico di "accensione", quindi la spia di alimentazione blu lampeggerà. A questo punto, l'auricolare entrerà nello stato di ricerca e accoppiamento Wireless.
2. A questo punto, trova il nome Wireless dell'auricolare "GT826" nell'elenco dei dispositivi Wireless e fai clic su Connetti. Dopo che la connessione è riuscita, l'auricolare emetterà un segnale acustico "connesso".
3. L'auricolare può ricordare i dispositivi precedentemente accoppiati. Quando si effettua una connessione secondaria, è sufficiente attivare il Wireless nel dispositivo. Allo stesso tempo, l'auricolare entra nello stato di accensione e si ricollegherà automaticamente al dispositivo (se non c'è riconnessione, trovala nell'elenco Wireless. Fai clic sul nome Wireless per connetterti).
4. Se si desidera cambiare il dispositivo accoppiato mentre è connesso, è possibile forzare l'auricolare ad entrare in modalità di accoppiamento. Wireless: (acceso e non connesso, tieni premuti contemporaneamente i tasti "+" e "-" per 10 secondi e poi spegni (cancella tutte le informazioni di accoppiamento e connessione)
5. 2.4G: quando si accende e non si è connessi, tenere premuti i tasti "+" e "-" per 10 secondi per cancellare il telefono dongle+.

Accedere alla modalità di accoppiamento ricerca Wireless, la luce blu lampeggia e la luce blu rimane accesa quando l'accoppiamento ha esito positivo. Accedere alla modalità di accoppiamento ricerca 2.4G, la luce verde lampeggia e la luce verde rimane accesa quando l'accoppiamento ha esito positivo.



Linjetilstand (valgfrit)

Hovedtelefoner og enheder kan fungere direkte, når de er tilsluttet linjekablet. Hvis hovedtelefonerne er i Wireless-tilstand, vil hovedtelefonerne automatisk Sluk automatisk og gå ind i linjearbejdstilstand.

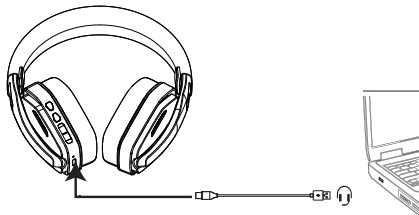

Mikrofon til/fra/tast/
Wireless/2.4G

Tænd/sluk-knap (MFB) /
Afspil / Pause

Lydstyrke +/Næste sang
Volume - / Forrige sang

Wireless-indikatorlys/
2.4 G-indikatorlys/
strømindikatorlys

Headsettets røde lys er altid
tændt under opladning.

Lyset slukker, når det er fuldt opladet.
(adapter lader 5V)



Especificaciones del producto

Wireless version	V5.4
Arbejdsafstand	15m
Arbejdstid	≈20H
Opladningstid	≈2H
Batterikapacitet	1000mAh
Produktstørrelse	188*83.5*198.5mm

Funktionskontrol

Tænd	Tryk og hold tænd/sluk-knappen nede i 3
Sluk	Tryk og hold tænd/sluk-knappen nede i 5
Lydstyrke +	kort tryk på "+"
Lydstyrke -	Kort tryk på "-"
Forrige sang	Langt tryk -
Næste sang	Tryk længe på +-tasten
Afspil/pause	Tryk kort på tænd/sluk-knappen
Besvar/afslut opkald	Tryk kort på tænd/sluk-knappen
For at afvise et	Opkald skal du trykke og holde tænd/sluk-knappen nede i 2 sekunder.
Ryd parringsoplysninger Wireless	Når enheden er tændt og ikke tilsluttet, skal du trykke på og holde tasterne "+" og "-" nede i 10 sekunder og derefter slukke for enheden (for at rydde alle parrings- og forbindelsesoplysninger) 2.4G: Når enheden er tændt og ikke tilsluttet, skal du trykke på og holde tasterne "+" og "-" nede i 10 sekunder for at rydde dongle + telefon.
Dongle/ Wireless-tilstand	tryk længe på lysknappen (BT--blåt lys er altid tændt 2.4G--grønt lys er altid tændt)
Lys tændt/slukket	Dobbeltklik på lysknappen i 2 sekunder
MIC tænd/sluk	Klik på lysknappen under et opkald
Aktiver Voice Assistant	Når headsettet fungerer, skal du trykke på tænd/sluk-knappen tre gange.

Brug enheden til at forbinde Wireless

1. Når headsettet er tændt, skal du trykke på tænd/sluk-knappen i 3 sekunder, og der lyder en "tænd"-tone.

Det blå lys blinker, og headsettet går i Wireless-søgnings- og parringstilstand.

2. Find nu headsettets Wireless-navn "GT826" på enhedens Wireless-liste, klik på Opret forbindelse, og tilslut.

Efter vellykket forbindelse vil headsettet bede "tilsluttet".

3. Headsettet kan huske de tidligere parrede enheder. Når du genopretter forbindelsen, behøver du kun at tænde for Wireless i enheden.

, og headsettet går i tændt tilstand, vil det automatisk oprette forbindelse til enheden igen (hvis det ikke er tilsluttet igen, venligst



Find Wireless-navnet på listen, og klik for at oprette forbindelse.

4. Hvis du vil ændre den parrede enhed, mens du er tilsluttet, kan du tvinge headsettet til parringstilstand.

Wireless: (Når enheden er tændt og ikke tilsluttet, skal du trykke på og holde tasterne "+" og "-" nede i 10 sekunder og derefter slukke for enheden (ryd parring og forbindelse alle oplysninger)


5. 2.4G: Når enheden er tændt og ikke tilsluttet, skal du trykke og holde tasterne "+" og "-" nede i 10 sekunder på samme tid for at rydde donglen + telefonen.

Gå ind i Wireless-søgnings- og parringstilstand, det blå lys blinker, og det blå lys forbliver tændt, når parringen er vellykket. Gå ind i 2.4G søge- og parringstilstand, det grønne lys blinker, og det grønne lys forbliver tændt, når parringen er vellykket.



Režim linky

Sluchátka a zařízení mohou fungovat přímo, když jsou připojena k linkovému kabelu. Pokud jsou sluchátka v režimu Wireless, sluchátka budou automaticky Automaticky se vypne a přejde do pracovního režimu linky

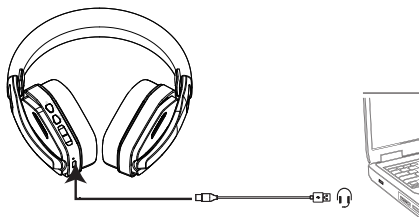

Mikrofon zapnut/vypnut/klíč/
Wireless/2.4G

Tlačítko napájení (MFB) /
Přehrát / Pozastavit

Hlasitost +/Další skladba

Hlasitost - / Předchozí skladba

Kontrolka Wireless /
kontrolka 2,4G /
kontrolka napájení

Nabíjecí port Type-c/
rozhraní audio kabelu

Červené světlo náhlavní soupravy při
nabíjení vždy svítí.
Při plném nabití kontrolka zhasne.
(Adaptér nabíječka 5V)



Specifikace produktu

Wireless verze	V5.4
Pracovní vzdálenost	15m
Pracovní doba	≈20H
Doba nabíjení	≈2H
Kapacita baterie	1000mAh
Velikost produktu	188*83.5*198.5mm

Ovládání funkcí

Zapnutí	Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 3
Vypnutí	Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 5
Hlasitost +	Krátké stisknutí "+"
Hlasitost -	Krátké stisknutí "-"
Předchozí skladba	Dlouhé stisknutí -
Další skladba	Dlouhé stisknutí tlačítka +
Přehrát/Pozastavit	Krátce stiskněte tlačítko napájení
Přijmout/ukončit hovor	Krátce stiskněte tlačítko napájení
Chcete-li hovor odmítnout	stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 2 sekund.
Vymazat informace o párování	Wireless: Když je zařízení zapnuté a není připojeno, stiskněte a podržte tlačítka „+“ a „_“ po dobu 10 sekund a poté zařízení vypněte (vymažte všechny informace o párování a připojení) 2.4G: Když je zařízení zapnuté a není připojeno, stiskněte a podržte tlačítka „+“ a „_“ po dobu 10 sekund současně, abyste vymazali hardwarový klíč a telefon.
Režim Dongle/Wireless	Dlouze stiskněte tlačítko světla (BT – modré světlo svítí vždy 2,4G – zelené světlo svítí vždy)
Světlo zapnuto/vypnuto	Dvakrát klikněte na tlačítko světla po dobu 2 sekund
MIC on/off	Během hovoru klikněte na tlačítko světla
Aktivujte hlasového asistenta	Když náhlavní souprava funguje, stiskněte třikrát tlačítko napájení.

Použijte zařízení pro připojení Wireless

1. Když jsou náhlavní souprava zapnutá, stiskněte tlačítko napájení na 3 sekundy a zazní tón „zapnutí“.

Modré světlo bliká a náhlavní souprava přejde do stavu vyhledávání a párování Wireless.

2. Nyní prosím najděte název Wireless headsetu „GT826“ v seznamu zařízení Wireless, klikněte na Připojit a připojte se.

Po úspěšném připojení se na náhlavní soupravě zobrazí výzva „připojeno“.

3. Náhlavní souprava si může zapamatovat dříve spárovaná zařízení. Při opětovném připojení stačí zapnout Wireless v zařízení.

a náhlavní souprava přejde do stavu zapnutí, automaticky se znovu připojí k zařízení (pokud nebude znovu připojena,

Najděte název Wireless v seznamu a kliknutím se připojte.



4. Pokud chcete změnit spárované zařízení během připojení, můžete náhlavní soupravu přepnout do režimu párování.

Wireless: (Když je zařízení zapnuté a není připojeno, stiskněte a podržte tlačítka „+“ a „-“ po dobu 10 sekund a poté zařízení vypněte (vymažte párování a připojení všechny informace)

5. 2.4G: Když je zařízení zapnuté a není připojeno, stiskněte a podržte tlačítka „+“ a „-“ současně po dobu 10 sekund, abyste vymazali dongle + telefon.


Vstupte do režimu vyhledávání a párování Wireless, po úspěšném spárování bliká modré světlo a modré světlo zůstane svítit.

Vstupte do režimu vyhledávání a párování 2,4G, po úspěšném spárování bliká zelené světlo a zelené světlo zůstane svítit.



Tryb liniowy

Słuchawki i urządzenia mogą działać bezpośrednio po podłączeniu do kabla Line. Jeśli słuchawki są w trybie Wireless, słuchawki automatycznie. Automatyczne wyłączenie i przejście w tryb pracy liniowej

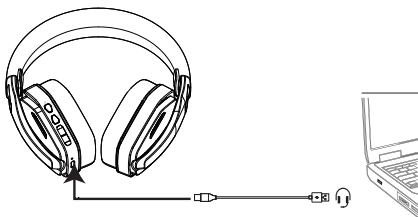

Włączanie/wyłączanie
mikrofonu/klawisz/
Wireless/2.4G

Przycisk zasilania (MFB) /
Odtwarzanie / Pauza

Głośność +/Następna piosenka

Głośność - / Poprzednia piosenka

Kontrolka Wireless/kontrolka
2.4G/kontrolka zasilania

Interfejs portu ładowania
typu C/kabla audio

Podczas ładowania czerwona dioda na zestawie
słuchawkowym jest zawsze włączona.

Po pełnym naładowaniu kontrolka gaśnie. (Ładowarka
adapterowa 5V)



Specyfikacja produktu

Wersja Wireless	V5.4
Odległość robocza	15m
Godziny pracy	≈20H
Czas ładowania	≈2H
Pojemność baterii	1000mAh
Rozmiar produktu	188*83.5*198.5mm

Kontrola funkcji

Włączanie	Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3
Wyłączanie	Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 5
Głośność +	Krótkie naciśnięcie "+"
Głośność -	Krótkie naciśnięcie "-"
Poprzednia piosenka	Długie naciśnięcie -
Następna piosenka	Długie naciśnięcie + klawisz
Odtwórz/Pauza	Naciśnij krótko przycisk zasilania
Odbieranie/ kończenie połączeń	Naciśnij krótko przycisk zasilania
Aby odrzucić połączenie	Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy.
Wyczyść informacje o parowaniu	Wireless: Gdy urządzenie jest włączone i nie jest połączone, naciśnij i przytrzymaj przyciski "+" i "-" przez 10 sekund, a następnie wyłącz urządzenie. (wyczyść wszystkie informacje dotyczące parowania i połączenia) 2.4G: Gdy urządzenie jest włączone, ale nie jest podłączone, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski "+" i "-" przez 10 sekund, aby wyczyścić klucz sprzętowy i telefon.
Tryb klucza sprzętowego/Wireless	Naciśnij i przytrzymaj przycisk światła (BT – niebieskie światło jest zawsze włączone, 2.4G – zielone światło jest zawsze włączone).
Włączanie/ wyłączanie światła	Kliknij dwukrotnie przycisk światła na 2 sekundy
Włączanie/ wyłączanie mikrofonu	Kliknij przycisk światła podczas połączenia
Aktywuj Asystenta Głosowego	Gdy zestaw słuchawkowy jest włączony, naciśnij przycisk zasilania trzy razy.

Rozpocznij

Użyj urządzenia, aby połączyć się przez Wireless

1. Po włączeniu zestawu słuchawkowego naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go przez 3 sekundy, a usłyszysz dźwięk informujący o włączeniu.

Niebieskie światło miga, a zestaw słuchawkowy przechodzi w tryb wyszukiwania i parowania Wireless.

2. Teraz znajdź nazwę zestawu słuchawkowego Wireless „GT826” na liście urządzeń Wireless, kliknij Połącz i nawiąż połączenie.

Po pomyślnym nawiązaniu połączenia na zestawie słuchawkowym wyświetli się komunikat „połączono”.

3. Zestaw słuchawkowy może zapamiętać poprzednio sparowane urządzenia. Podczas ponownego łączenia wystarczy włączyć Wireless w urządzeniu.

, a zestaw słuchawkowy przejdzie w stan włączenia, automatycznie połączy się ponownie z urządzeniem (jeśli nie zostanie ponownie połączony, należy Znajdź nazwę Wireless na liście i kliknij, aby się połączyć.



4. Jeśli chcesz zmienić sparowane urządzenie podczas połączenia, możesz wymusić przejście zestawu słuchawkowego w tryb parowania.

Wireless: (Gdy urządzenie jest włączone i nie jest połączone, naciśnij i przytrzymaj przyciski „+” i „-” przez 10 sekund, a następnie wyłącz urządzenie (wyczyść parowanie i połączenie)

Wszystkie informacje)


5. 2.4G: Gdy urządzenie jest włączone, ale nie jest podłączone, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski „+” i „-” przez 10 sekund, aby wyczyścić klucz sprzętowy + telefon.

Wejdź w tryb wyszukiwania i parowania Wireless, niebieskie światło zacznie migać, a po pomyślnym parowaniu światło będzie świecić światłem ciągłym. Wejdź w tryb wyszukiwania i parowania 2.4G, zielone światło zacznie migać, a zielone światło pozostanie włączone po pomyślnym parowaniu.



Lijnmodus

Koptelefoons en apparaten kunnen direct werken als ze in de Line-kabel worden gestoken. Als de koptelefoon in de Wireless-modus staat, wordt de koptelefoon automatisch Automatisch uitschakelen en naar de lijnwerkmodus gaan

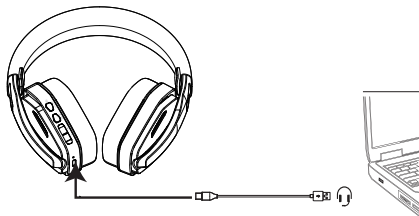

Microfoon aan/uit/toets/
Wireless/2.4G

Aan/uit-knop (MFB) / Afspelen
/ Pauzeren

Volume +/Volgend nummer

Volume - / Vorig nummer

Wireless-indicatielampje/
2.4G-indicatielampje/
voedingsindicatielampje

Oplaadpoort Type-c/
audiokabelinterface

Het rode lampje van de headset brandt
altijd tijdens het opladen.
Het lampje gaat uit als de batterij volledig
is opgeladen. (Adapterlader 5V)

Productspecificaties

Wireless-versie	V5.4
Werkafstand	15m
Werkuren	≈20H
Laadtijd	≈2H
Batterijcapaciteit	1000mAh
Productafmetingen	188*83.5*198.5mm



Functie Controle

Inschakelen	Houd de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt
Uitschakelen	Houd de aan/uit-knop 5 seconden ingedrukt in
Volume +	Kort indrukken "+"
Volume -	Kort indrukken van "-"
Vorig nummer	Lang indrukken -
Volgende nummer	Lange druk op + toets
Afspelen/Pauzeren	Druk kort op de aan/uit-knop
Oproep beantwoorden/ beëindigen	Druk kort op de aan/uit-knop
Afwijzen/Antwoorden	Wanneer er een oproep binnenkomt, houdt u de aan/uit-knop 2 seconden ingedrukt
Koppelingsinformatie wissen	Wireless: Wanneer het apparaat is ingeschakeld en niet is verbonden, houdt u de toetsen "+" en " " 10 seconden ingedrukt en schakelt u het apparaat vervolgens uit. (alle koppelings- en verbindingsgegevens wissen) 2.4G: Wanneer het apparaat is ingeschakeld en niet is verbonden, houdt u de toetsen "+" en " " tegelijkertijd 10 seconden ingedrukt om de dongle en de telefoon te wissen.
Dongle/ Wireless-modus	Houd de lichtknop lang ingedrukt (BT - blauw lampje brandt altijd, 2.4G - groen lampje brandt altijd)
Licht aan/uit	Dubbelklik 2 seconden op de lichtknop
MIC aan/uit	Klik op de lichtknop tijdens een gesprek
Activeer spraakassistent	Wanneer de headset werkt, drukt u drie keer op de aan/uit-knop.

Gebruik apparaat om Wireless te verbinden


1. Wanneer de headset is ingeschakeld, drukt u 3 seconden op de aan/uit-knop. Er klinkt dan een 'inschakel'-toon. Het blauwe lampje knippert en de headset gaat naar de Wireless-zoek- en koppelingsstatus.
 2. Zoek nu de Wireless-naam van de headset "GT826" in de Wireless-lijst van het apparaat, klik op Verbinden en maak verbinding. Zodra de verbinding succesvol is, verschijnt de melding 'verbonden' op de headset.
 3. De headset kan de eerder gekoppelde apparaten onthouden. Bij het opnieuw verbinden hoeft u alleen de Wireless in het apparaat in te schakelen.
- en de headset in de ingeschakelde stand komt, maakt deze automatisch opnieuw verbinding met het apparaat (als dit niet gebeurt, Zoek de Wireless-naam in de lijst en klik om verbinding te maken.
4. Als u het gekoppelde apparaat wilt wijzigen terwijl het verbonden is, kunt u de headset dwingen om in de koppelingsmodus te gaan. Wireless: (Wanneer het apparaat is ingeschakeld en niet is verbonden, houdt u de toetsen "+" en "-" 10 seconden ingedrukt en schakelt u het apparaat vervolgens uit (koppelen en verbinding wissen)
- Alle informatie)
5. 2.4G: Wanneer het apparaat is ingeschakeld en niet is verbonden, houdt u de toetsen "+" en "-" tegelijkertijd 10 seconden ingedrukt om de dongle en de telefoon te wissen.

Open de Wireless-zoek- en koppelingsmodus. Het blauwe lampje knippert en blijft branden als de koppeling is gelukt. Ga naar de 2.4G-zoek- en koppelingsmodus. Het groene lampje knippert en blijft branden als de koppeling is gelukt.



Linjeläge

Hörlurar och enheter kan fungera direkt när de är anslutna till linjekabeln. Om hörlurarna är i Wireless-läge kommer hörlurarna automatiskt Stäng av automatiskt och gå in i linjearbetsläge.

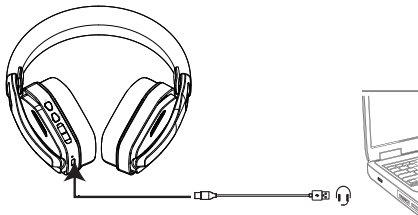

Mikrofon på/av/
knapp/Wireless/2.4G

Strömknapp (MFB) /
Spela / Pausa


Volym +/Nästa låt

Volym - / Föregående låt

Wireless-indikatorlampa/
2.4G-indikatorlampa/strömindikatorlampa

Laddningstyp-c-port/
ljudkabelgränssnitt

Den röda lampan på headsetet lyser
alltid under laddning.
Lampan släcks när den är fulladdad.
(adapter laddare 5V)



Produktspecifikationer

Wireless version	V5.4
Arbetsavstånd	15m
Arbetstid	≈20H
Laddningstid	≈2H
Batterikapacitet	1000mAh
Produktstorlek	188*83.5*198.5mm

Funktionskontroll

Ström på	Tryck länge på strömbrytaren i 3 sekunder
Stängning	I vilket läge som helst, tryck och håll in strömknappen i 5 sekunder
Volym+	Kort tryck på "+"
volym-	Kort tryck på "-"
Föregående låt	Tryck länge på --tangenten
Nästa låt	Tryck länge på +-tangenten
Spela/Pausa	Tryck kort på strömknappen
Svara/avsluta samtal	Tryck kort på strömknappen
Avvisa	När ett samtal kommer in, tryck och håll ned strömknappen i 2 sekunder
Rensa ihopkopplingsinformation	Wireless: När enheten är påslagen och inte ansluten, tryck och håll ner "+" och "-"-knapparna i 10 sekunder och stäng sedan av enheten (rensa all kopplings- och anslutningsinformation) 2.4G: När enheten är påslagen och inte ansluten, tryck och håll ner "+" och "-"-knapparna i 10 sekunder samtidigt för att rensa dongeln och telefonen.
Dongle/Wireless-läge	Tryck länge på ljusknappen (BT--blått ljus lyser alltid 2,4G--grönt ljus är alltid på)
Ljus på/av	Dubbelklicka på ljusknappen i 2 sekunder
MIC på/av	Klicka på ljusknappen under ett samtal
Aktivera Voice Assistant	När headsetet fungerar trycker du på strömknappen tre gånger.

Använd enheten för att ansluta Wireless

1. När headsetet är påslaget trycker du på strömknappen i 3 sekunder och en "ström på"-ton hörs.

Den blå lampan blinkar och headsetet går in i Wireless-sökning och ihopparning.

2. Hitta nu headsetets Wireless-namn "GT826" i enhetens Wireless-lista, klicka på Anslut och anslut.

Efter lyckad anslutning kommer headsetet att fråga "ansluten".

3. Headsetet kan komma ihåg de tidigare parade enheterna. När du ansluter igen behöver du bara slå på Wireless i enheten.

, och headsetet går in i ström på, kommer det automatiskt att återanslutas till enheten (om det inte återansluts, vänligen

Hitta Wireless-namnet i listan och klicka för att ansluta.



4. Om du vill ändra den ihopparade enheten medan du är ansluten kan du tvinga headsetet till ihopparningsläge.

Wireless: (När enheten är påslagen och inte ansluten, tryck och håll ner "+" och "-"-knapparna i 10 sekunder och stäng sedan av enheten (rensa ihopkoppling och anslutning

All information)


5. 2.4G: När enheten är påslagen och inte ansluten, tryck och håll ner "+" och "-" knapparna i 10 sekunder samtidigt för att rensa dongeln + telefonen.

Gå in i Wireless-söknings- och parningsläge, det blå ljuset blinkar och det blåa ljuset lyser när parningen är framgångsrik. Gå in i 2.4G-söknings- och parningsläge, den gröna lampan blinkar och den gröna lampan förblir tänd när sammankopplingen är framgångsrik.



Λειτουργία γραμμής

Τα ακουστικά και οι συσκευές μπορούν να λειτουργούν απευθείας όταν συνδέονται στο καλώδιο Line. Εάν τα ακουστικά είναι σε λειτουργία Wireless, τα ακουστικά θα λειτουργήσουν αυτόματα. Αυτόματη απενεργοποίηση και είσοδος στη λειτουργία Γραμμής.

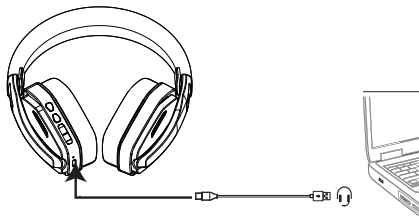

Μικρόφωνο
on/off/key/Wireless/2.4G

Κουμπί λειτουργίας (MFB) /
Αναπαραγωγή / Πάυση

Ένταση +/Επόμενο τραγούδι


Τόμος - / Προηγούμενο τραγούδι

Ενδεικτική λυχνία Wireless/2.4G
ενδεικτική λυχνία/
ενδεικτική λυχνία λειτουργίας

Θύρα φόρτισης Type-c/
διεπαφή καλωδίου ήχου

Το κόκκινο φως του ακουστικού είναι πάντα
αναμμένο κατά τη φόρτιση.

Το φως σβήνει όταν φορτιστεί πλήρως.
(Φορτιστής προσαρμογέα 5V)



Προδιαγραφές προϊόντος

Έκδοση Wireless	V5.4
Απόσταση εργασίας	15m
Ώρες εργασίας	≈20H
Χρόνος φόρτισης	≈2H
Χωρητικότητα μπαταρίας	1000mAh
Μέγεθος προϊόντος	188*83.5*198.5mm

Έλεγχος Λειτουργίας

Ενεργοποιήστε	Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας για 3 δευτερόλεπτα
Κλείσιμο	Σε οποιαδήποτε κατάσταση, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας για 5 δευτερόλεπτα
Volume+	Πατήστε σύντομα "+"
τόμος-	Πατήστε σύντομα " _ "
Προηγούμενο τραγούδι	Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο -
Επόμενο τραγούδι	Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο +
Αναπαραγωγή/Παύση	Πατήστε σύντομα το κουμπί λειτουργίας
Απάντηση/τερματισμός κλήσης	Πατήστε σύντομα το κουμπί λειτουργίας
Απόρριψη/Απάντηση	Όταν έρχεται μια κλήση, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας για 2 δευτερόλεπτα
Διαγραφή πληροφοριών σύζευξης	Wireless: Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη και δεν είναι συνδεδεμένη, πατήστε παρατεταμένα τα πλήκτρα "+" και " _ " για 10 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, απενεργοποιήστε τη συσκευή (διαγραφή όλων των πληροφοριών σύζευξης και σύνδεσης) 2.4G: Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη και δεν είναι συνδεδεμένη, πατήστε παρατεταμένα τα πλήκτρα "+" και " _ " για 10 δευτερόλεπτα ταυτόχρονα για να καθαρίσετε το dongle και το τηλέφωνο.
Λειτουργία Dongle/ Wireless	Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί φωτός (BT--το μπλε φως είναι πάντα αναμμένο 2.4G--το πράσινο φως είναι πάντα αναμμένο)
Φως ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης	Κάντε διπλό κλικ στο κουμπί φωτισμού για 2 δευτερόλεπτα
Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση MIC	Κάντε κλικ στο κουμπί φωτός κατά τη διάρκεια μιας κλήσης
Ενεργοποιήστε το Voice Assistant	Όταν το σεντ μικροφώνου-ακουστικού λειτουργεί, πατήστε το κουμπί λειτουργίας τρεις φορές.

Χρησιμοποιήστε τη συσκευή για να συνδέσετε το Wireless

1. Όταν το σετ μικροφώνου-ακουστικού είναι ενεργοποιημένο, πατήστε το κουμπί λειτουργίας για 3 δευτερόλεπτα και θα ακουστεί ένας ήχος "ενεργοποίησης".

Η μπλε λυχνία αναβοσβήνει και τα ακουστικά εισέρχονται στην κατάσταση αναζήτησης και σύζευξης Wireless.

2. Τώρα βρείτε το όνομα Wireless του ακουστικού "GT826" στη λίστα Wireless της συσκευής, κάντε κλικ στο Connect και συνδεθείτε.

Μετά την επιτυχή σύνδεση, το σετ μικροφώνου-ακουστικού θα σας ζητήσει "συνδεδεμένο".

3. Το σετ μικροφώνου-ακουστικού μπορεί να θυμάται τις συσκευές που είχαν αντιστοιχίσει προηγουμένως κατά την επανασύνδεση, χρειάζεται μόνο να ενεργοποιήσετε το Wireless στη συσκευή.

, και το σετ μικροφώνου-ακουστικού εισέλθει σε κατάσταση ενεργοποίησης, θα επανασυνδεθεί αυτόματα στη συσκευή (εάν δεν επανασυνδεθεί, παρακαλώ



Βρείτε το όνομα Wireless στη λίστα και κάντε κλικ για σύνδεση.

4. Εάν θέλετε να αλλάξετε τη συζευγμένη συσκευή ενώ είναι συνδεδεμένη, μπορείτε να πιέσετε τα ακουστικά σε λειτουργία σύζευξης.

Wireless: (Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη και δεν είναι συνδεδεμένη, πατήστε παρατεταμένα τα πλήκτρα "+" και "-" για 10 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, απενεργοποιήστε τη συσκευή (διαγραφή αντιστοίχισης και σύνδεσης Όλες οι πληροφορίες)


5. 2.4G: Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη και δεν είναι συνδεδεμένη, πατήστε παρατεταμένα τα πλήκτρα "+" και "-" για 10 δευτερόλεπτα ταυτόχρονα για να καθαρίσετε το dongle + τηλέφωνο.

Μπείτε στη λειτουργία αναζήτησης και σύζευξης Wireless, το μπλε φως αναβοσβήνει και το μπλε φως παραμένει αναμμένο όταν η σύζευξη είναι επιτυχής. Μπείτε στη λειτουργία αναζήτησης και σύζευξης 2.4G, η πράσινη λυχνία αναβοσβήνει και η πράσινη λυχνία παραμένει αναμμένη όταν η σύζευξη είναι επιτυχής.



Vonal mód

A fejhallgató és az eszközök közvetlenül működhetnek, ha a vonali kábelhez csatlakoztatják őket. Ha a fejhallgató Wireless módban van, a fejhallgató automatikusan bekapcsol
Automatikus kikapcsolás és belépés Vonal munkamódba

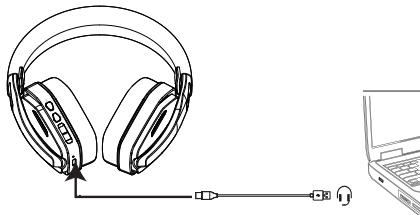

Mikrofon be/ki/gomb/
Wireless/2.4G

Bekapcsológomb (MFB) /
Lejátszás / Szünet

Hangerő +/Következő dal
Volume - / Előző dal

Wireless jelzőfény/
2,4G jelzőfény/
tápellátás jelzőfény

Töltő Type-c port/
audiókábel interfész

A headset piros lámpája mindig világít töltés közben.
Teljesen feltöltve a lámpa kialszik.
(Adapter töltő 5V)

Especificaciones del producto

Wireless version	V5.4
Arbejdsafstand	15m
Arbejdstid	≈20H
Opladningstid	≈2H
Batterikapacitet	1000mAh
Produktstørrelse	188*83.5*198.5mm



Funktionskontrol

Kapcsolja be	Tartsa lenyomva a bekapcsológombot 3 másodpercig
Leállítás	Bármilyen állapotban nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot 5 másodpercig
Hangerő+ kötet-	Röviden nyomja meg a "+" Röviden nyomja meg a "-"
Előző dal	Nyomja meg hosszan a - gombot
Következő dal	Nyomja meg hosszan a + gombot
Lejátszás/Szünet	Röviden nyomja meg a bekapcsoló gombot
Hívás fogadása/ befejezése	Röviden nyomja meg a bekapcsoló gombot
Elutasít	Ha hívás érkezik, nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot 2 másodpercig
Párosítási információk törlése	Wireless: Ha az eszköz be van kapcsolva, és nincs csatlakoztatva, nyomja meg és tartsa lenyomva a „+” és „-” gombot 10 másodpercig, majd kapcsolja ki az eszközt. (minden párosítási és csatlakozási információ törlése) 2.4G: Ha az eszköz be van kapcsolva, és nincs csatlakoztatva, nyomja meg és tartsa lenyomva egyszerre 10 másodpercig a „+” és „-” gombot a dongle és a telefon törléséhez.
Dongle/ Wireless-tilstand	Nyomja meg hosszan a világítás gombot (BT – a kék fény mindig világít 2,4G – a zöld fény mindig világít)
Fény be/ki	Kattintson duplán a jelzőfény gombra 2 másodpercig
MIC be/ki	Hívás közben kattintson a jelzőfény gombra
Aktiválja a Voice Assistant funkciót	Amikor a headset működik, nyomja meg háromszor a bekapcsológombot.

Használja az eszközt a Wireless csatlakoztatásához

1. Amikor a headset be van kapcsolva, nyomja meg a bekapcsológombot 3 másodpercig, és megszólal a „bekapcsolás” hangjelzés. A kék fény villog, és a headset Wireless keresési és párosítási állapotba lép.
2. Most keresse meg a „GT826” fejhallgató Wireless nevét az eszköz Wireless listájában, kattintson a Csatlakozás gombra, és csatlakozzon. Sikeres csatlakozás után a headset a „csatlakozva” üzenetet küldi.
3. A headset képes megjegyezni a korábban párosított eszközöket. Újracsatlakozáskor csak a Wireless-t kell bekapcsolni.
, és a headset bekapcsolt állapotba kerül, automatikusan újracsatlakozik az eszközhöz (ha nincs újra csatlakoztatva, kérjük Keresse meg a Wireless nevet a listában, és kattintson a csatlakozáshoz.
4. Ha meg szeretné változtatni a párosított eszközt, miközben csatlakoztatva van, kényszerítheti a headsetet párosítási módba.
Wireless: (Ha az eszköz be van kapcsolva, és nincs csatlakoztatva, tartsa lenyomva a „+” és „-” gombot 10 másodpercig, majd kapcsolja ki az eszközt (párosítás és csatlakozás törlése
Minden információ)
5. 2.4G: Ha az eszköz be van kapcsolva, és nincs csatlakoztatva, nyomja meg és tartsa lenyomva egyszerre 10 másodpercig a „+” és „-” gombot a dongle + telefon törléséhez.

Lépjen be a Wireless keresési és párosítási módba, a kék fény villog, és a kék fény továbbra is világít, ha a párosítás sikeres. Lépjen be a 2.4G keresési és párosítási módba, a zöld fény villog, és a zöld lámpa égve marad, ha a párosítás sikeres.



“Information to User”

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

Important: Change or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

合格证

检测员____Q8____

执行标准：GB/T14471-2013

