


PETLIBRO®

**Αυτόματος διανομέας τροφής Petlibro
Granary WiFi, 5L**

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

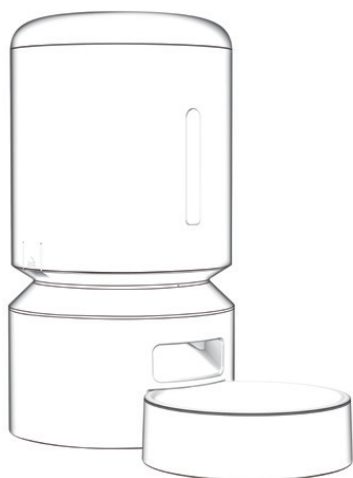

Πριν από τη χρήση του προϊόντος, παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες και να τις φυλάξετε για μελλοντική χρήση. Μπορείτε επίσης να ανοίξετε την εφαρμογή PETLIBRO και να μεταβείτε στις ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ > Οδηγίες, για να αποκτήσετε πρόσβαση στην ψηφιακή οδηγία χρήσης και στο εκπαιδευτικό βίντεο.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Όλα τα υλικά συσκευασίας πρέπει να απορρίπτονται με κατάλληλο τρόπο. Ορισμένα εξαρτήματα μπορεί να είναι συσκευασμένα σε πλαστικές σακούλες. Αυτές οι σακούλες μπορούν να προκαλέσουν πνιγμό. Πρέπει να φυλάσσεται μακριά από παιδιά και ζώα.
- Ο διανομέας δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για ζώα που δεν μπορούν να φτάσουν το μπολ ή έχουν φυσικούς περιορισμούς.
- Απαγορεύεται η βύθιση της βάσης στο νερό, καθώς μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα ηλεκτρονικά εξαρτήματα, όπως στον πίνακα ελέγχου.
- Ο διανομέας δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε εξωτερικούς χώρους. Πρέπει να ελέγχεται τακτικά η λειτουργία του διανομέα για να διασφαλιστεί η σωστή δοσομέτρηση της τροφής.
- Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται υγρή τροφή, σε κονσέρβες ή υγρή.
- Ο διανομέας δεν πρέπει να αποσυναρμολογείται παρά μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες, που περιλαμβάνονται στις παρούσες οδηγίες χρήσης.
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά αξεσουάρ που συνιστώνται ή πωλούνται από τον κατασκευαστή. Η χρήση μη συνιστώμενων ή μη πωλούμενων αξεσουάρ από τον κατασκευαστή μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο.
- Απαγορεύεται η τροποποίηση του διανομέα τροφής για κατοικίδια.
- Μετά την εγκατάσταση, ελέγξτε τον διανομέα. Μην συνδέετε, εάν το καλώδιο τροφοδοσίας ή το φις είναι βρεγμένα.
- Για να αποφύγετε τα σκοντάμματα, το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να τοποθετηθεί σε σημείο όπου δεν θα εμποδίζει την κίνηση.
- Μην εγκαθιστάτε ή αποθηκεύετε τον διανομέα τροφής για κατοικίδια σε μέρος εκτεθειμένο. Δεν είναι ανθεκτικό σε καιρικές συνθήκες ή σε θερμοκρασίες κάτω από 0°C (32°F).
- Για την τροφοδοσία του διανομέα πρέπει να χρησιμοποιούνται αλκαλικές μπαταρίες τύπου D. Μην χρησιμοποιείτε συσσωρευτές.
- Πρέπει να ελέγχετε τακτικά την κατάσταση των μπαταριών. Πριν από μακροχρόνια απουσία πρέπει πάντα να αντικαθιστάτε τις μπαταρίες με νέες.
- Μην σκλώνετε τον διανομέα τροφής για κατοικίδια από το καπάκι, το δοχείο τροφής ή το μπολ. Σκλώνετε και μεταφέρετε κρατώντας με τα δύο χέρια τη βάση και διατηρώντας τον διανομέα σε όρθια θέση.
- Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για ξηρή τροφή με μέγεθος κόκκων από 2 έως 15 mm (0,07-0,6 ίντσες) σε διάμετρο. Οι κόκκοι τροφής μεγαλύτερου μεγέθους ενδέχεται να φράξουν την έξοδο.

- Μην εισάγετε τα δάχτυλα στην έξοδο της τροφής και μην αγγίζετε τον ρότορα .
- Αποσυνδέετε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος όταν δεν χρησιμοποιείται.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες φυσικές ή αισθητηριακές ικανότητες. Άτομα με σωματικές ή πνευματικές αναπηρίες, καθώς και άτομα χωρίς εμπειρία ή γνώση, υπό τον όρο ότι τους παρέχεται επίβλεψη ή κατάλληλη εκπαίδευση σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και την κατανόηση των σχετικών κινδύνων. grožeí. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός Η συντήρηση και η φροντίδα της συσκευής δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά χωρίς την επίβλεψη ενήλικα.
- Η συσκευή πρέπει να τροφοδοτείται αποκλειστικά με το τροφοδοτικό που παρέχεται στο σετ.
- Σε περίπτωση βλάβης του καλωδίου τροφοδοσίας, πρέπει να αντικατασταθεί με ειδικό καλώδιο, διαθέσιμο από τον κατασκευαστή, ή σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

Πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη σύμβολο και την ανακύκλωση WEEE

Όλα τα προϊόντα που φέρουν αυτό το αντιπροσωπεύουν χρησιμοποιημένο ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (ZSEE, σύμφωνα με την οδηγία 2012/19 /EE) και δεν πρέπει να αναμειγνύονται με μη διαχωρισμένα απορρίμματα οικιακά απορρίμματα. Για την προστασία της υγείας των ανθρώπων και του περιβάλλοντος, ο χρησιμοποιημένος εξοπλισμός πρέπει να παραδίδεται σε καθορισμένο σημείο συλλογής, όπου θα υποβληθεί σε ανακύκλωση.

Τα σημεία αυτά ορίζονται από τις κυβερνητικές ή τοπικές αρχές.

Η σωστή απόρριψη και ανακύκλωση βοηθούν στην πρόληψη πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την υγεία.

Για την αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών στο περιβάλλον και την υγεία.

Για την απόκτηση λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με την τοποθεσία και τις συνθήκες λειτουργίας των σημείων συλλογής,

Για θέματα σχετικά με τα σημεία συλλογής, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον εγκαταστάτη. παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον εγκαταστάτη ή τις τοπικές αρχές.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΗΓΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά το τροφοδοτικό που συνοδεύει τη συσκευή.

Κατάλογος μοντέλων:

US: TPA-46B050100UU

EU: TPA-147K050100VU01

TPA-67B050100VU01


TPA-46050100VU

Ηνωμένο Βασίλειο: TPA - 38A050100BU01

Ιαπωνία: TPA - 95A050100UU01

TPA-98B050100PU01

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

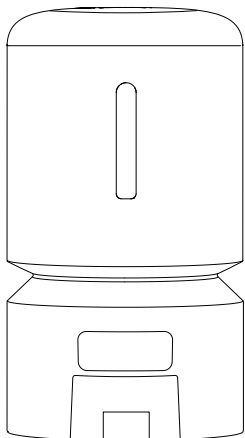

Αυτόματος διανομέας τροφής για κατοικίδια

X1




Μπολ από ανοξείδωτο ατσάλι

X1




Βάση μπολ

X1



Τροφοδοτικό

X1




Καλώδιο τροφοδοσίας

X1



Σύντομες οδηγίες χρήσης

X1



Σακουλάκι απορροφητικού υγρασίας

X1



Οδηγίες χρήσης

X1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1. Καπάκι

2. Στεγανοποιητικό

3. Δοχείο τροφής

4. Διάφανο παράθυρο

5. Βάση δοχείου

6. Αισθητήρας αποφυγής εμπλοκής

7. Πίνακας ελέγχου


8. Πίνακας οθόνης





9. Άνοιγμα εξόδου τροφής

10. Βάση διανομέα

11. Μπολ από ανοξείδωτο ατσάλι

12. Λαβή μπολ

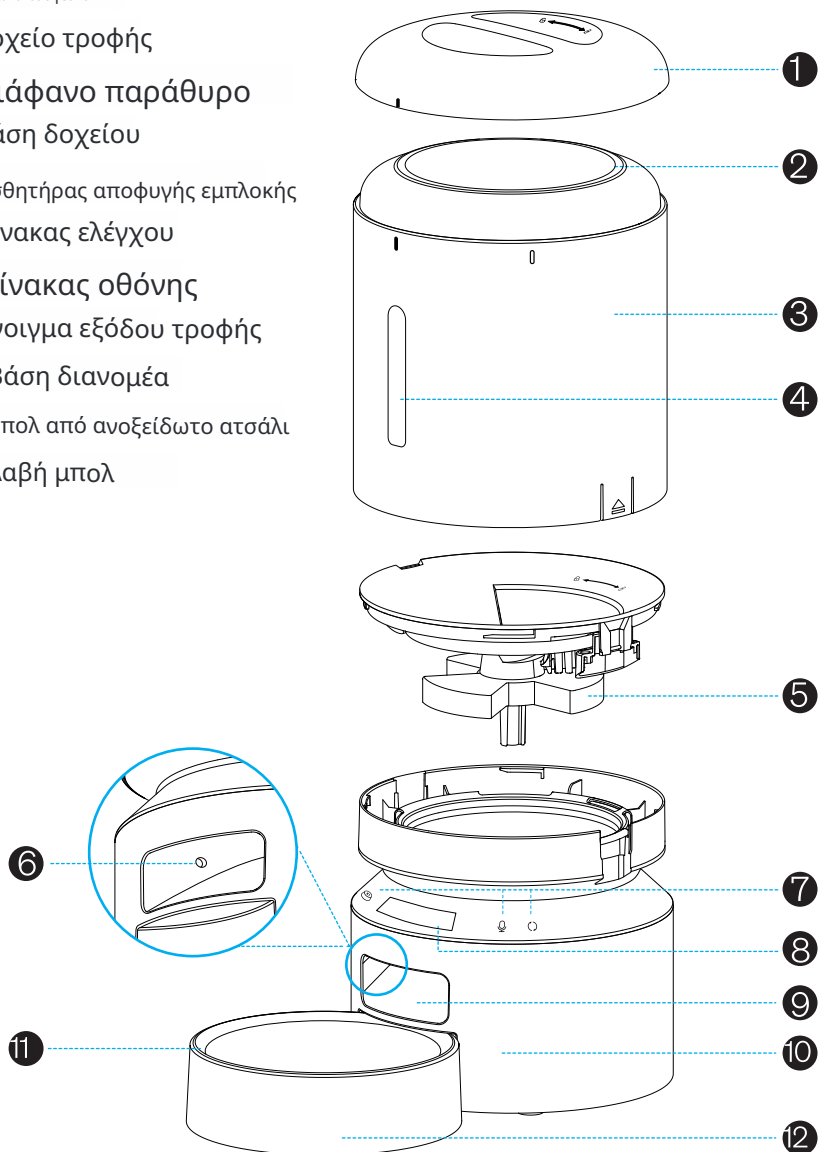

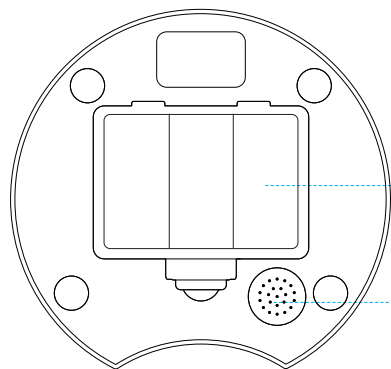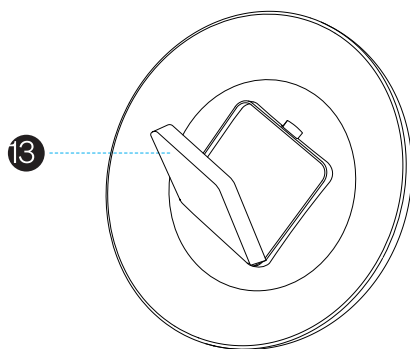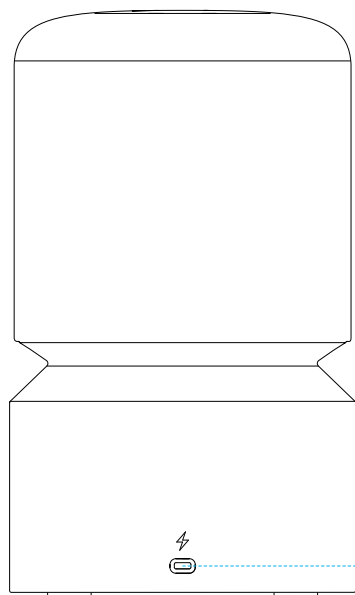

13. Λαβή σακουλιού απορροφητικού υγρασίας


14. Θύρα τροφοδοσίας

15. Θάλαμος μπαταριών

16. Κάλυμμα θήκης μπαταριών

17. Ηχείο


Περιοχή οθόνης

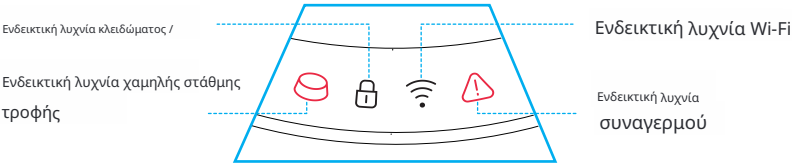

Ενδείξεις κατάστασης

Τύπος ένδειξης	Κατάσταση ένδειξης	Κατάσταση συσκευής
Χαμηλή στάθμη τροφοΐας Ένδειξη (κόκκινη)	Ενεργοποιημένο	Χαμηλή στάθμη τροφοΐας Επίπεδο αποθεμάτων
Ένδειξη κλειδώματος (Λευκό)	Ενεργοποιημένο	Τα κουμπιά έχουν κλειδωθεί
Ενδεικτική λυχνία Wi-Fi (Λευκό)	Αναβοσβήνει μία φορά κάθε δευτερόλεπτο	Λειτουργία ρύθμισης διαμόρφωση δι- κτύου Wi-Fi
	Αναβοσβήνει δύο φορές ανά δευτερόλεπτο	Η συσκευή είναι σύνδεση με Wi-Fi
	Αναβοσβήνει τρεις φορές ανά δευτερόλεπτο	Ενημέρωση λογισμικού ενσωματωμένου συστήματος
	Ενεργοποιημένο	Σύνδεση Wi-Fi επιτυχής
	Απενεργοποιημένο	Το Wi-Fi είναι απενεργοποιημένο
Προειδοποίηση Ένδειξη (κόκκινη)	Ενεργοποιημένο	Χαμηλή στάθμη μπαταρίας, Εγκλωβισμένος μηχανισμός- ή βλάβη κινητήρα

Κουμπιά

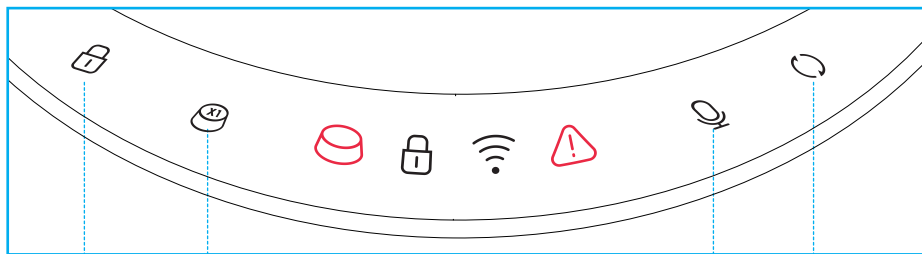

Χειροκίνητο κουμπί

Κουμπί αναπαραγωγής

Κουμπί ξεκλειδώματος


Κουμπί επαναφοράς

Κουμπιά	Λειτουργία
 Ξεκλειδωμα	Πατήστε και κρατήστε πατημένο για πέντε δευτερόλεπτα, για να ξεκλειδώσετε τα κουμπιά. Η συσκευή θα εκπέμψει ηχητικό σήμα. Σε κλειδωμένη λειτουργία ενεργό είναι μόνο αυτό το κουμπί.
 Manual	Σε ξεκλειδωμένη λειτουργία, με ένα πάτημα εκδίδεται μία μερίδα τροφής.
 Αναπαραγωγή	Σε ξεκλειδωμένη λειτουργία, με ένα πάτημα Η οθόνη αναπαράγει την εγγραφή σίτισης.
 Reset	Σε ξεκλειδωτη λειτουργία, πατήστε και κρατήστε πατημένο μέχρι η συσκευή να εκπέμψει ηχητικό σήμα και η ένδειξη Wi-Fi να αρχίσει να αναβοσβήνει.


ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ

Εγκατάσταση


1. Περιστρέψτε το καπάκι αντίθετα από τη φορά των δεικτών του ρολογιού για να το αφαιρέσετε.

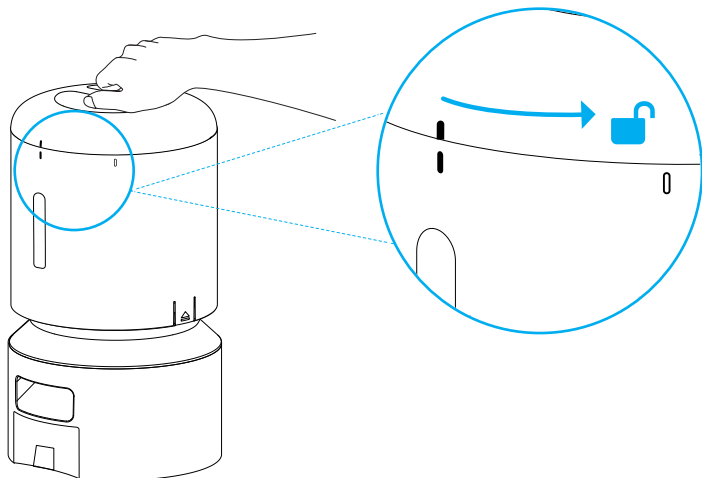

2. Τοποθετήστε τη σακούλα απορρόφησης υγρασίας στη θήκη κάτω από το καπάκι.

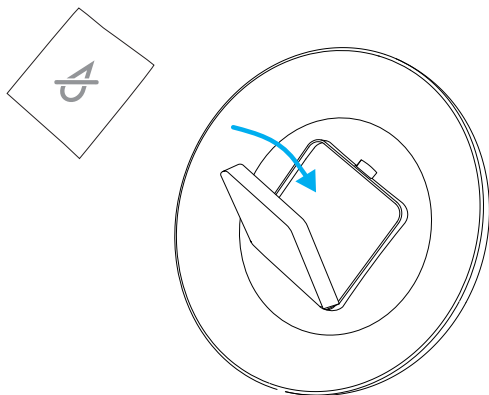


3. Ρίξτε ξηρά τροφή στο δοχείο τροφής.

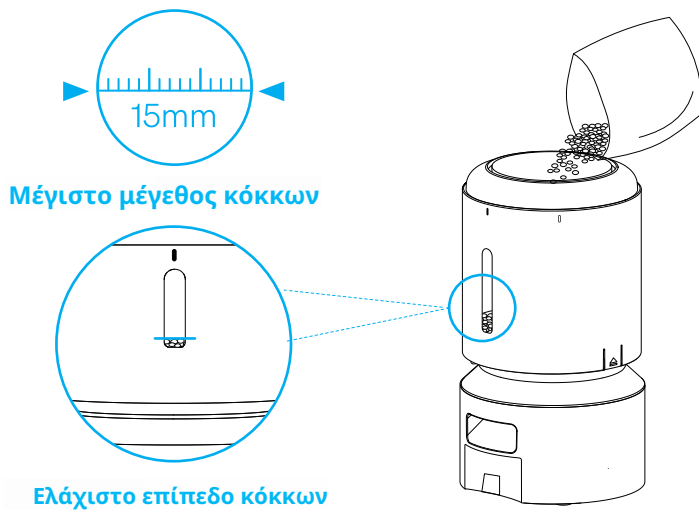


4. Τοποθετήστε το καπάκι και περιστρέψτε το σύμφωνα με τη φορά των δεικτών του ρολογιού.

5. Τοποθετήστε το μπολ από ανοξείδωτο ατσάλι και τη βάση του μπολ.

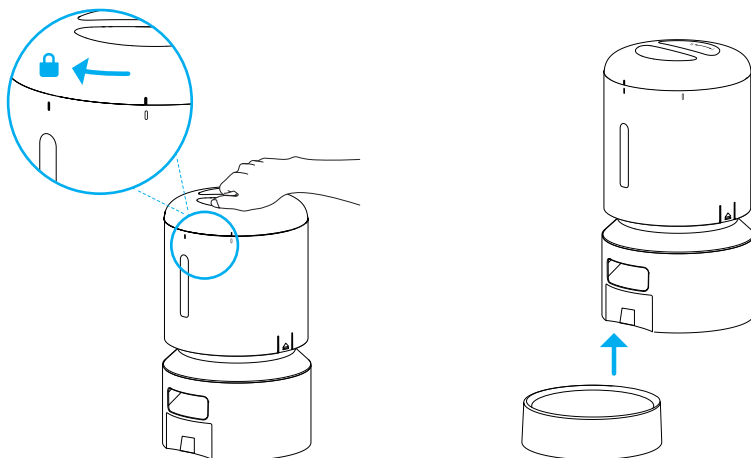

Ενεργοποίηση

1. Συνδέστε τον διανομέα στην πρίζα μέσω του τροφοδοτικού και του καλωδίου τροφοδοσίας. Η συσκευή θα ενεργοποιηθεί αυτόματα.
2. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, τοποθετήστε τρεις αλκαλικές μπαταρίες τύπου D στο διαμέρισμα των μπαταριών.

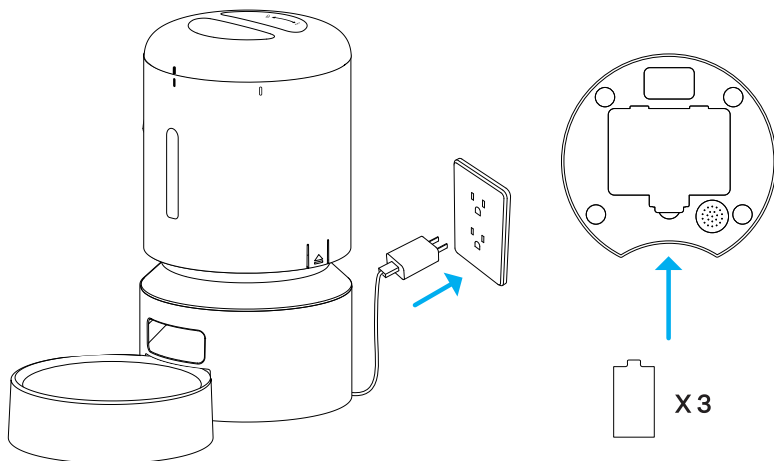

Θέα από κάτω

Σημειώσεις

- Για να αποφύγετε ξαφνική διακοπή ρεύματος που θα μπορούσε να διαταράξει τη σίτιση του ζώου, μην χρησιμοποιείτε τις μπαταρίες ως μόνη πηγή τροφοδοσίας. Οι μπαταρίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο ως εφεδρική τροφοδοσία.
- Σε περίπτωση ταυτόχρονης χρήσης του τροφοδοτικού, του καλωδίου τροφοδοσίας και των μπαταριών, ο διανομέας θα αντλεί ενέργεια αποκλειστικά από το καλώδιο τροφοδοσίας.
- Όταν ο διανομέας τροφοδοτείται αποκλειστικά από μπαταρίες, η λειτουργία Wi-Fi, το κουμπί αναπαραγωγής και το κουμπί επαναφοράς θα απενεργοποιηθούν για να παραταθεί ο χρόνος λειτουργίας· τα προγράμματα γευμάτων θα εκτελούνται κανονικά.

Απενεργοποίηση τροφοδοσίας

Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα και αφαιρέστε τις μπαταρίες.

Απαιτήσεις δικτύου, δρομολογητή και συστήματος

- Ο διανομέας υποστηρίζει δίκτυα Wi-Fi 2,4 GHz και 5 GHz.
- Για να εξασφαλίσετε καλύτερη σύνδεση Wi-Fi, τοποθετήστε τον διανομέα κοντά στον δρομολογητή. Η βέλτιστη εμβέλεια είναι έως 6 μέτρα (19,7 πόδια) χωρίς εμπόδια ή τοίχους.
- Υποστηρίζονται iPhone με iOS 12.0 ή νεότερο καθώς και smartphone με Android 5.0 ή νεότερο.

Εγκατάσταση εφαρμογής και σύνδεση


1. Για να κατεβάσετε την εφαρμογή, σαρώστε τον παρακάτω κωδικό QR ή αναζητήστε την «PETLIBRO» στο App Store ή στο Google Play.
2. Εγγραφείτε και συνδεθείτε στον λογαριασμό σας.




Αυτόματη προσθήκη συσκευής

Πριν προσθέσετε τη συσκευή, ενεργοποιήστε το Bluetooth και τις υπηρεσίες τοποθεσίας στο τηλέφωνό σας.

1. Ανοίξτε την εφαρμογή και πατήστε το σύμβολο "+".

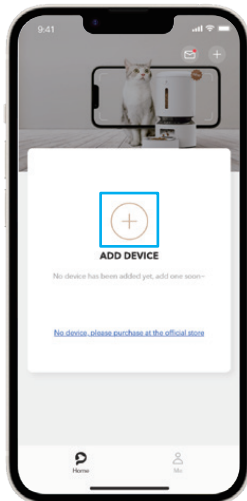


2. Η εφαρμογή θα εντοπίσει αυτόματα τις κοντινές συσκευές. Πατήστε τη συσκευή που θέλετε να προσθέσετε και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

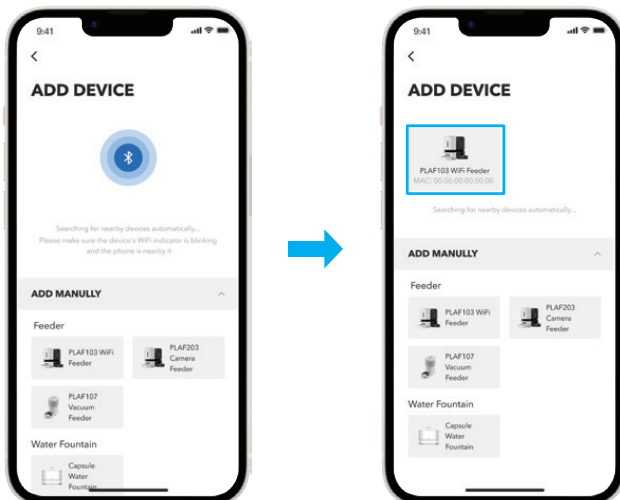

Προσθήκη συσκευής χειροκίνητα


Εάν η εφαρμογή δεν μπορεί να εντοπίσει καμία συσκευή, μπορείτε να την προσθέσετε χειροκίνητα.

1. Επιλέξτε τη συσκευή που θέλετε να προσθέσετε από τη λίστα «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ» και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

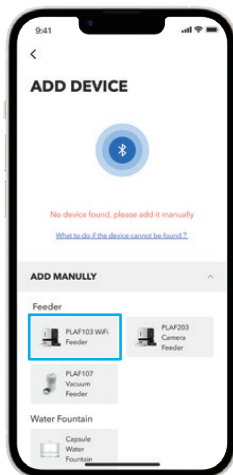


2. Πατήστε τον διανομέα για να αποκτήσετε πρόσβαση στον έλεγχο.

Προσοχή: Όλες οι συσκευές που προστέθηκαν επιτυχώς θα εμφανίζονται στην αρχική σελίδα.

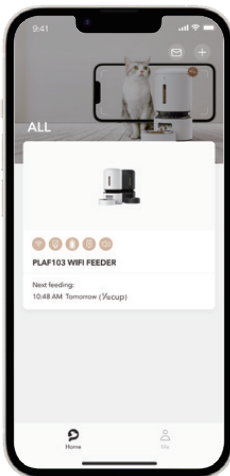

Έλεγχος συσκευής και ρυθμίσεις

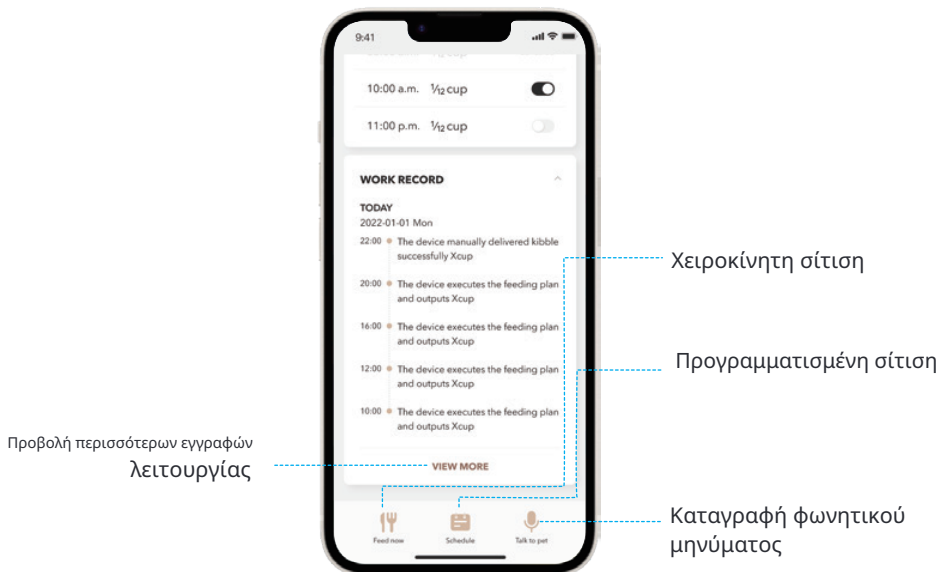

Καταγράψτε μήνυμα φωνής και ορίστε το ως ηχογρά-
φηση συνοδείας της σίτισης

Ρύθμιση
ειδοποιήσεων




Προβολή ψηφιακού εγ-
χειριδίου χρήσης και
εκπαιδευτικού βίντεο
για αυτή τη συ-
σκευή.

Ρυθμίστε τη διάρκεια
ενεργοποίησης των
δεικτών κατάστασης
της συσκευής.

Έλεγχος εγγραφής φω-
νητικών μηνυμάτων και ει-
δοποιήσεων

Αλλάξτε το δίκτυο Wi-Fi με το
οποίο θέλετε να συνδε-
θείτε.

Αποσυνδέστε τη συσκευή από
τον λογαριασμό σας, αποσυνδέστε
τη συσκευή και διαγράψτε
όλα τα δεδομένα και
τις ρυθμίσεις εκτός από τα δεδο-
μένα εγγραφών.

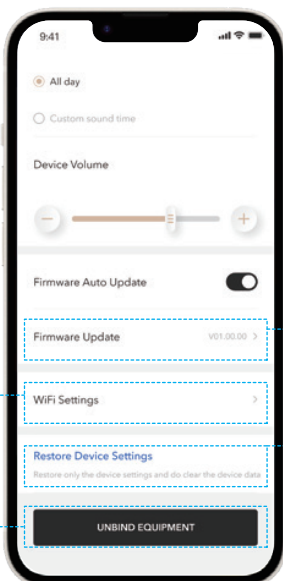


Ενημέρωση
λογισμικού

Διαγραφή όλων των δεδομέ-
νων και ρυθμίσεων
εκτός από τα δεδομένα εγ-
γραφών, τις δικτυακές
συνδέσεις και τις ρυθμίσεις
σύνδεσης λογαριασμών

Ανατροφοδότηση και Συχνές Ερωτήσεις

Μεταβείτε στην ενότητα Εγώ > Ανατροφοδότηση στην εφαρμογή για να συνομιλήσετε online με υπάλληλο εξυπηρέτησης πελατών ή να στείλετε ερώτημα μέσω email. Μπορείτε επίσης να ελέγξετε τις Συχνές Ερωτήσεις (FAQ) στην εφαρμογή.

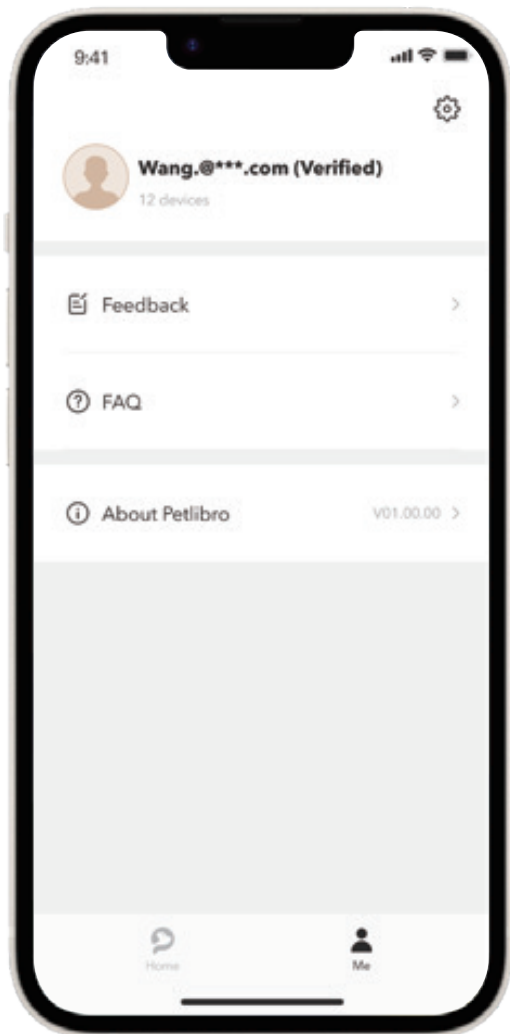

Συνιστώμενες μερίδες


Model	Ημερήσια κατανάλωση	Γεύματα καθημερινά	Μερίδες ανά γεύμα	Για μερίδα
PLAF103	1/2 ποτήρια	2	3 3	1/12 φλιτζάνια (20 ml)
		3	2 2 2	
		4	1 2 1 2	
	1/3 ποτήρια	2	2 2	
		3	1 2 1	
		4	1 1 1 1	
	2/3 ποτήρια	2	4 4	
		3	2 3 3	
		4	2 2 2 2	
	3/4 ποτήρια	2	4 5	
		3	3 3 3	
		4	2 2 2 3	
	9/10 ποτήρια	2	5 6	
		3	3 4 4	
		4	2 3 3 3	
	1 ποτήρι	2	6 6	
		3	4 4 4	
		4	3 3 3 3	
	11/4 ποτήρια	2	7 8	
		3	5 5 5	
		4	3 4 4 4	
	11/2 ποτήρια	3	6 6 6	
		4	4 5 4 5	
	11/3 ποτήρια	2	8 8	
		3	5 6 5	
		4	4 4 4 4	
	12/3 ποτήρια	3	6 7 7	
		4	5 5 5 5	

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ


- Απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν από τον καθαρισμό.
- Το καπάκι, το δοχείο τροφής, η βάση του δοχείου, το ανοξείδωτο μπολ και η βάση του μπολ πρέπει να καθαρίζονται με νερό βρύσης.
- Μην πλένετε τον διανομέα στο πλυντήριο πιάτων. Μόνο το ανοξείδωτο μπολ είναι κατάλληλο για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων.
- Για τον καθαρισμό της βάσης του διανομέα χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, στεγνό πανί. Μην πλένετε κανένα εξάρτημα που περιέχει ηλεκτρονικά στοιχεία.
- Για να διατηρείτε τη φρεσκάδα της τροφής, αντικαθιστάτε τη σακούλα απορρόφησης υγρασίας κάθε δύο εβδομάδες.
- Πριν από τον καθαρισμό του καλύμματος, αφαιρέστε τη σακούλα απορρόφησης υγρασίας.

Αποσυναρμολόγηση για καθαρισμό


1. Αφαιρέστε το κάλυμμα και αφαιρέστε τη σακούλα απορρόφησης υγρασίας.

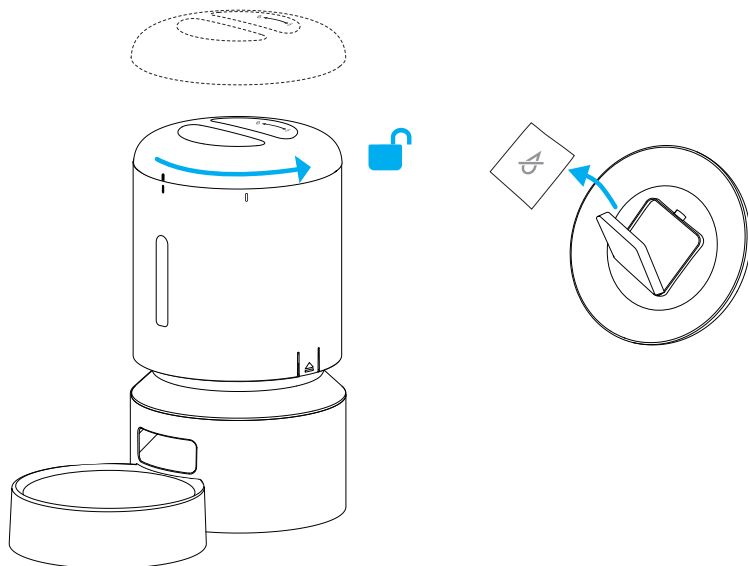


2. Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο τροφής είναι άδειο. Τραβήξτε ελαφρά τις προεξοχές και στις δύο πλευρές του δοχείου τροφής, και στη συνέχεια ανυψώστε το για να το αφαιρέσετε.

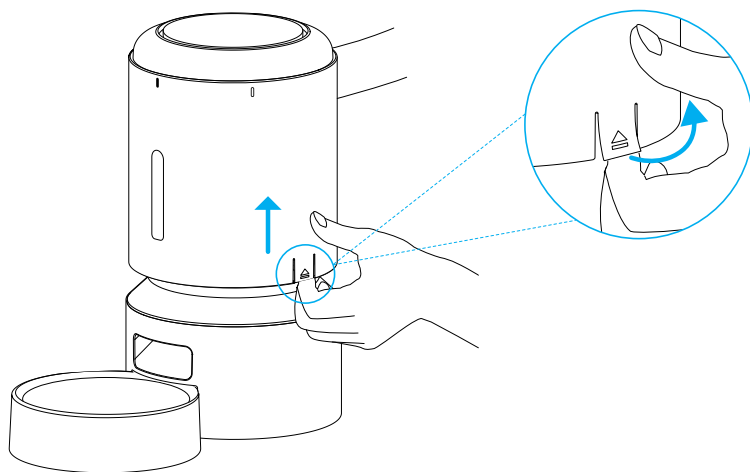


3. Κρατήστε τη βάση του διανομέα και στρέψτε τη βάση του δοχείου αντίθετα προς τη φορά στρέψτε με τη φορά των δεικτών του ρολογιού και στη συνέχεια σηκώστε το.

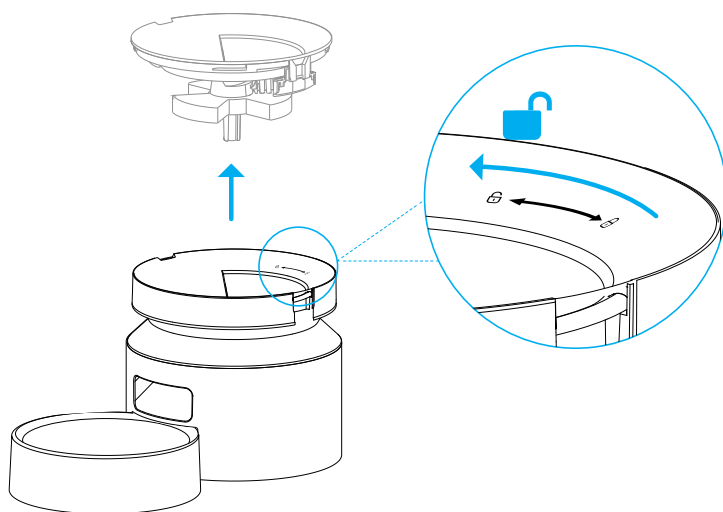

4. Αφαιρέστε το μπολ από ανοξείδωτο ατσάλι και τη βάση του μπολ από τον διανομέα.

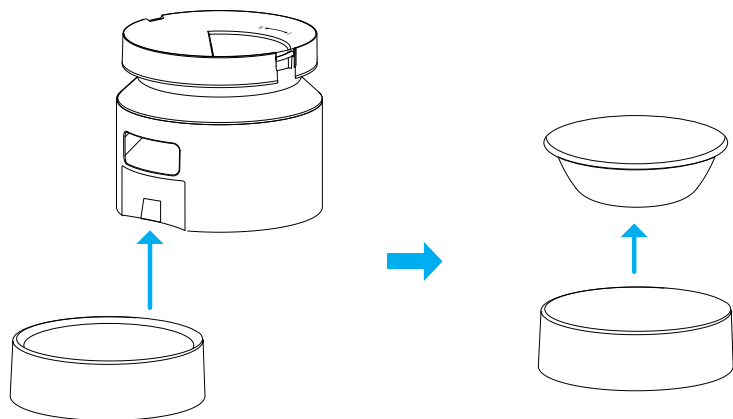

5. Ξεπλύνετε σχολαστικά και αφήστε να στεγνώσουν στον αέρα το καπάκι, το δοχείο τροφής, τη βάση του δοχείου, το μπολ από ανοξείδωτο ατσάλι και τη βάση του μπολ.

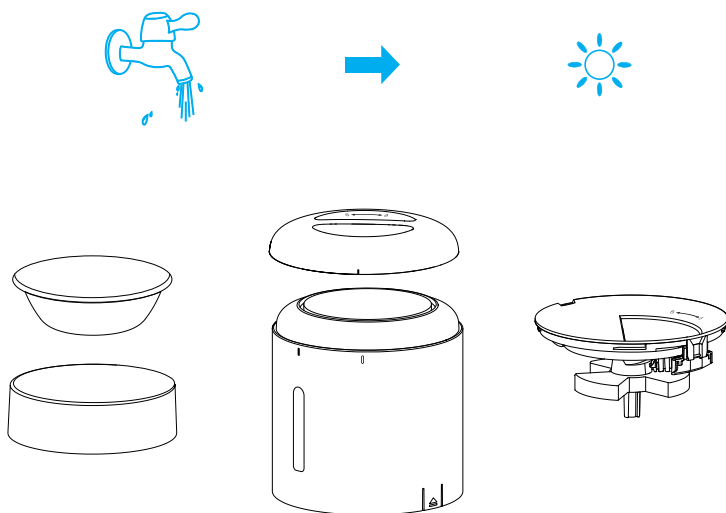

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

- Εάν ο διανομέας δεν εκτοξεύει τροφή, βεβαιωθείτε ότι το δοχείο είναι επαρκώς γεμάτο με τροφή.
- Εάν ο διανομέας δεν ενεργοποιείται, ελέγξτε αν το τροφοδοτικό, το καλώδιο τροφοδοσίας και οι μπαταρίες είναι σωστά εγκατεστημένα.
- Βεβαιωθείτε ότι η τροφή στο δοχείο τροφής είναι στεγνή και το μέγεθός της είναι εντός του εύρους 2-15 mm (0,07-0,6 ίντσες) σε διάμετρο.
- Εάν η τροφή δεν πέφτει, αφαιρέστε το δοχείο τροφής και τη βάση του και στη συνέχεια ελέγξτε αν η εσωτερική χοάνη δεν είναι φραγμένη.
- Εάν η τροφή δεν πέφτει, ελέγξτε αν το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας δεν είναι χαμηλό, αν το τροφοδοτικό είναι συνδεδεμένο και αν δεν έχει παρουσιαστεί διακοπή ρεύματος, όταν το τροφοδοτικό είναι συνδεδεμένο και οι μπαταρίες είναι τοποθετημένες, δεν έχουν εγκατασταθεί.
- Οι αρχικές μερίδες ενδέχεται να διαφέρουν, γεγονός που δεν υποδηλώνει ότι ο διανομέας είναι κατεστραμμένο. Μετά από περίπου 6 γεύματα, οι μερίδες θα πρέπει να είναι σχεδόν ίδιες.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

Model	PLAF103
Τροφοδοσία	AC 100–240V 50/60Hz
Χωρητικότητα	5L
Εφεδρική τροφοδοσία	3 × αλκαλικές μπαταρίες τύπου D
Θερμοκρασία λειτουργίας	0°C–40°C / 32°F–104°F
Διαστάσεις	340 × 190 × 190 mm / 13,4 × 7,5 × 7,5 ίντσες
Καθαρό βάρος	1,66 kg / 3,66 lb

Model	PLAF103
Τροφοδοσία	AC 100–240V 50/60Hz
Χωρητικότητα	3L
Εφεδρική τροφοδοσία	3 × αλκαλικές μπαταρίες τύπου D
Θερμοκρασία λειτουργίας	0°C–40°C / 32°F–104°F
Διαστάσεις	274 × 190 × 190mm / 10.8 × 7.5 × 7.5in
Καθαρό βάρος	1,54 kg / 2,4 lb

Στοιχεία κατασκευαστή:

Όνομα: LIBRO TECHNOLOGY CO., LIMITED

Διεύθυνση: Room 616, 6/F, Kam Tim Industrial Building, 135
Connaught Road West, Western District, Hong Kong

leo.wang@designlibro.com

Υπεύθυνος φορέας στην ΕΕ: SUCCESS COURIER SL

CALLE RIO TORMES NUM. 1, PLANTA 1, DERECHA, OFICINA 3,
Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spain

support@petlibro.com

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος περιλαμβάνονται στις οδηγίες χρήσης. Πριν ξεκινήσετε να το χρησιμοποιείτε, διαβάστε προσεκτικά το περιεχόμενο της και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτήν.

Πριν από τη χρήση, διαβάστε επίσης τις παρακάτω πληροφορίες:

Προειδοποιήσεις σχετικά με τη χρήση

Κίνδυνος ζημιάς του προϊόντος:

- Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά σύμφωνα με τον προορισμό του, όπως περιγράφεται στις οδηγίες χρήσης.
- Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση του διανομέα τροφής ή του μπολ, ιδίως τα μηχανικά μέρη, όπως τα καλύμματα, τις λαβές, τους μηχανισμούς τροφοδοσίας και τις δεξαμενές τροφής. Σε περίπτωση ορατών ζημιών, διακόψτε αμέσως τη χρήση και επικοινωνήστε με το σέρβις.
- Μην υπερφορτώνετε τις δεξαμενές τροφής ή νερού – τηρείτε τις συνιστώμενες χωρητικότητες που ορίζει ο κατασκευαστής.

Κίνδυνος για τα ζώα:

- Βεβαιωθείτε ότι ο διανομέας τροφής είναι κατάλληλος για το μέγεθος, την ηλικία και τις διατροφικές ανάγκες του ζώου.
- Ελέγχετε τακτικά την ποιότητα της αποθηκευμένης τροφής – βεβαιωθείτε ότι είναι φρέσκια και φυλάσσεται σε ξηρές συνθήκες, ώστε να αποτραπεί η αλλοίωσή της.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε σταθερό σημείο, εύκολα προσβάσιμο από το ζώο, αλλά μακριά από περιοχές με υπερβολική ηλιοφάνεια, υγρασία ή επαφή με άλλα ζώα.

Κίνδυνος για παιδιά:

- Οι δοσομετρητές τροφής δεν είναι παιχνίδια. Φυλάξτε τα μακριά από τα παιδιά για να αποφύγετε τυχαία ζημιά στη συσκευή.
- Μην επιτρέπετε στα παιδιά να χειρίζονται τη συσκευή χωρίς επίβλεψη ενηλίκου, ιδιαίτερα κατά τη γέμιση με τροφή ή τη συντήρηση των μηχανισμών.

Κίνδυνος που σχετίζεται με ηλεκτρονικά εξαρτήματα:

- Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση των καλωδίων τροφοδοσίας, των μπαταριών και των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων. Σε περίπτωση βλάβης, διακόψτε αμέσως τη χρήση της συσκευής.
- Σε μοντέλα με ηλεκτρική τροφοδοσία, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη σε σταθερή και αξιόπιστη πηγή ρεύματος.
- Εάν η συσκευή λειτουργεί με μπαταρίες, αντικαταστήστε τις σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης και χρησιμοποιήστε αποκλειστικά τις μπαταρίες που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.

Πληροφορίες για τη σωστή χρήση

Συστάσεις για τη χρήση:

- Πριν από την πρώτη χρήση, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης και βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα, όπως τα καλύμματα, οι μηχανισμοί διανομής και τα δοχεία τροφής, είναι σωστά τοποθετημένα.
- Συμπληρώνετε τακτικά το δοχείο με τροφή σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, αποφεύγοντας προϊόντα που ενδέχεται να προκαλέσουν εμπλοκή των μηχανισμών.
- Σε μοντέλα με αυτόματες λειτουργίες, βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα χορήγησης τροφής έχει ρυθμιστεί σωστά.

Συντήρηση και αποθήκευση:

- Τα προϊόντα πρέπει να αποθηκεύονται σε ξηρό και καθαρό μέρος, μακριά από υγρασία και ακραίες θερμοκρασίες.
- Καθαρίζετε τα δοσομετρητές και τα μπολ τακτικά σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, χρησιμοποιώντας ήπια απορρυπαντικά και μαλακά υλικά. Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά χημικά ή εργαλεία που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή.
- Αντικαθιστάτε τα αναλώσιμα μέρη, όπως φίλτρα (εφόσον υπάρχουν), σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή.

Ασφάλεια μπαταριών:

- Σε συσκευές με μπαταρίες χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τις μπαταρίες που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
- Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς προστασίας του περιβάλλοντος.
- Εάν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες για να αποφύγετε διαρροές.

Επιπρόσθετα μέτρα προφύλαξης

Προσαρμογή στο ζώο:

- Παρακολουθήστε τις αντιδράσεις του ζώου στη συσκευή διανομής τροφής ή στο μπολ – βεβαιωθείτε ότι η χρήση της συσκευής δεν προκαλεί άγχος ή δυσφορία.
- Σε ζώα με τάση υπερφαγίας, ρυθμίστε τις κατάλληλες μερίδες τροφής ή το πρόγραμμα διανομής για να αποφύγετε προβλήματα υγείας.

Βλάβες και σέρβις:

- Όλες οι επισκευές μηχανικών ή ηλεκτρονικών συσκευών πρέπει να πραγματοποιούνται αποκλειστικά σε εξουσιοδοτημένα κέντρα σέρβις.
- Μην πραγματοποιείτε ανεξάρτητες τροποποιήσεις στη συσκευή, καθώς αυτό μπορεί να επηρεάσει την ασφάλεια και τη λειτουργικότητά της.

Δήλωση συμμόρφωσης

Τα προϊόντα έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας που ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2023/988. Συμμορφώνονται με τα κατάλληλα τεχνικά πρότυπα, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αφορούν την ασφάλεια χρήσης, την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και την ανθεκτικότητα των υλικών.

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕ

H LIBRO TECHNOLOGY CO., LIMITED δηλώνει ότι ο τύπος της ραδιοσυσκευής Dozownik karmy Petlibro Granary WiFi, 5L συμμορφώνεται με την οδηγία 2014 /53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση διαδικτύου: <https://files.innpro.pl/petlibro>

Διεύθυνση κατασκευαστή: Room 616, 6/F, Kam Tim Industrial Building, 135 Connaught Road West, Western District, Χονγκ Κονγκ

Ραδιοσυχνότητα: 2400MHz-283,5MHz
Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας: <20dBm

Προστασία περιβάλλοντος



Τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά προϊόντα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Υπόκειται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή του, αποτρέπετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τις τοπικά ισχύουσες περιβαλλοντικές διατάξεις σχετικά με την απόρριψη αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό μπορούν να ληφθούν από το δημοτικό γραφείο, την υπηρεσία καθαριότητας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.



Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν θέματα ασφάλειας χρήσης, προστασίας της υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος, καθορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνευθούν και να εξαλειφθούν.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου οδηγιών χρήσης που δημιουργήθηκε από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά είτε από τον ίδιο τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα σημεία σέρβις, με έξοδα και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση έλλειψης πληροφοριών για τις απαραίτητες περιοδικές ή συντηρητικές ενέργειες στο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης, πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η διαφορά της φυσικής κατάστασης του προϊόντος σε σχέση με ένα καινούργιο προϊόν. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε ανωμαλίας, πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα συντήρησης (καθαρισμός) ή να πραγματοποιηθεί τεχνική εξυπηρέτηση. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και αντίδρασης κατά την ανίχνευση της ανωμαλίας μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη στο προϊόν. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c 44-200
Rybnik, Πολωνία τηλ. +48
533 234 303 hurt@
innpro.pl www.innpro.pl

Μέτρα ασφαλείας

Πριν από τη φόρτιση, ελέγξτε αν οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές.

Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη χρήση και τη φόρτιση.

Φροντίστε ώστε σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης να μπορείτε να αποσυνδέσετε γρήγορα τη συσκευή από την πηγή τροφοδοσίας.

Μην εκθέτετε ποτέ τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες.

Φορτίζετε τη συσκευή σε ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από εύφλεκτα υλικά, διατηρώντας ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 1 μέτρου από άλλα αντικείμενα.

Μην καλύπτετε ποτέ τη συσκευή κατά τη φόρτιση.

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τροφοδοτικό, σταθμό φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς τη σύσταση και πιστοποίηση του κατασκευαστή.

Προστατέψτε την περιουσία σας· η συσκευή είναι εξοπλισμένη με κυψέλες που είναι δύσκολο να σβηστούν· εξοπλιστείτε με πυροσβεστικό κάλυμμα.

Συσσωρευτής LI-ION


Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με συσσωρευτή LI-ION (λιθίου-ιόντος), ο οποίος λόγω της φυσικής και χημικής του δομής γηράσκει με την πάροδο του χρόνου και της χρήσης.

Ο κατασκευαστής ορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου επικρατούν βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή και ο ίδιος ο συσσωρευτής είναι καινούριος και πλήρως φορτισμένος. Ο πραγματικός χρόνος λειτουργίας μπορεί να διαφέρει από τον δηλωμένο στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής του συσσωρευτή, δεν συνιστάται η εκφόρτισή του κάτω από το επίπεδο των 3,18V ή το 15% της συνολικής χωρητικότητας.

Χαμηλότερες τιμές, όπως π.χ. 2,5V για το στοιχείο, το καταστρέφουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Σε περίπτωση διακοπής χρήσης του συσσωρευτή ή ολόκληρης της συσκευής για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα, πρέπει να φορτιστεί ο συσσωρευτής στο 50% και να ελέγχεται περιοδικά κάθε δύο μήνες το επίπεδο φόρτισής του. Φυλάσσετε τον συσσωρευτή και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και τις αρνητικές θερμοκρασίες.

Συσσωρευτής LI-PO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με συσσωρευτή LI-PO (λιθίου-πολυμερούς), ο οποίος λόγω της φυσικής και χημικής του δομής γηράσκει με την πάροδο του χρόνου χρήσης. Ο κατασκευαστής ορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου επικρατούν βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή και ο συσσωρευτής είναι καινούριος και πλήρως φορτισμένος. Ο πραγματικός χρόνος λειτουργίας μπορεί να διαφέρει από τον δηλωμένο στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής του συσσωρευτή, δεν συνιστάται η εκφόρτισή του κάτω από το επίπεδο των 3,5V ή το 5% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως π.χ. 3,2V για το στοιχείο, το καταστρέφουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Σε περίπτωση μη χρήσης του συσσωρευτή ή ολόκληρης της συσκευής για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα, πρέπει να φορτιστεί ο συσσωρευτής στο 50% και να ελέγχεται περιοδικά κάθε δύο μήνες το επίπεδο φόρτισής του. Αποθηκεύετε τον συσσωρευτή και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και τις αρνητικές θερμοκρασίες.



PETLIBRO.COM

PETLIBRO

Μοντέλο: PLAFOO6

©PETLIBRO. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.

Κατασκευαστής: Shenzhen Libro Technology Co., Ltd.

Διεύθυνση: 12/F, Tower B, GALAXY WORLD, Yabao Road, Longgang District, Shenzhen, Κίνα

Κατασκευάστηκε στην Κίνα

PLAF006-V0003

CAN ICES-003 (B)/NMB-003(B)

